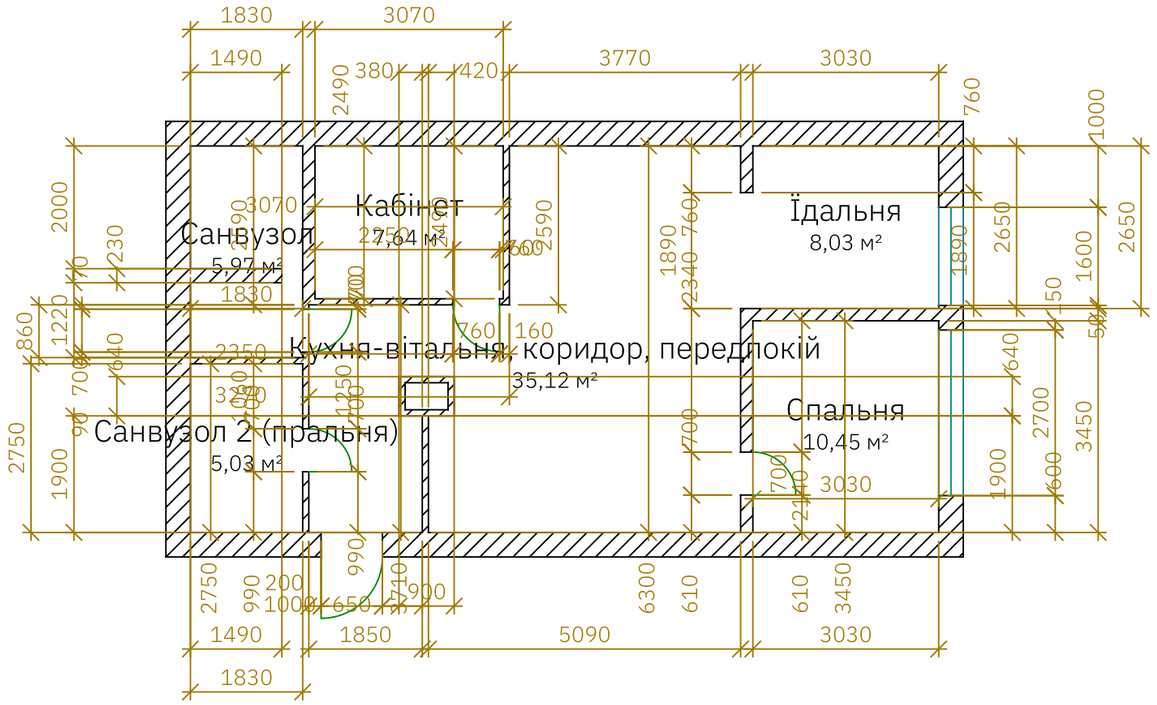


Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²
1	Санвузол	5,97
2	Санвузол 2 (пральня)	5,03
3	Кабінет	7,64
4	Кухня-вітальня, коридор, передпокій	35,12
5	Їдальня	8,03
6	Спальня	10,45
	Загальна площа	72,25

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата


Квартира 71 м²

Стадія	Аркуш	Аркушів
	1	16

План приміщень М 1:100

Копіював

Формат А3

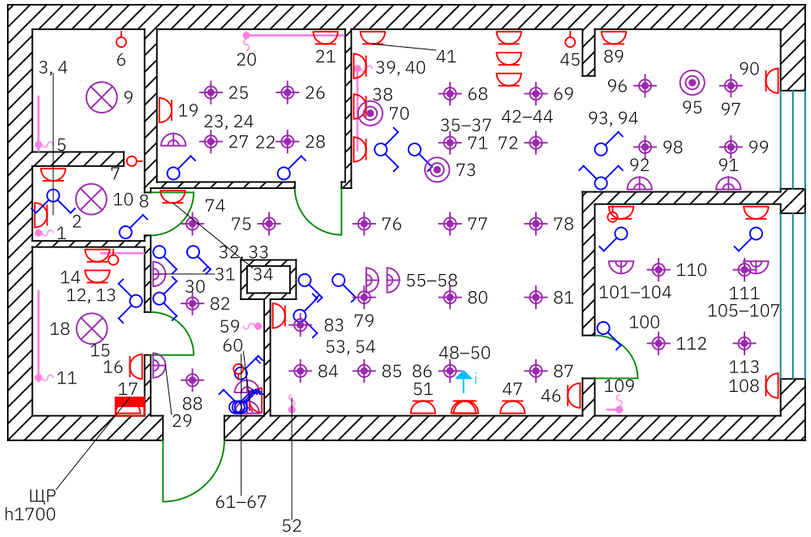

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата	Квартира 71 м²		
							Стадія	Аркуш	Аркушів
								2	
						План електропостачання М 1:100			

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Копіював

Формат А3

Умовні позначення

- Розетка із заземленням
- Вимикач
- Вимикач двоклавішний
- Вимикач прохідний
- Світильник стельовий
- Світильник точковий
- Світильник підвісний
- Бра
- Вивід для підсвітки
- Вивід кабелю до техніки
- Розетка інтернет
- Щит розподільчий
- LED-підсвітка

Групи

- QF1
- QF2
- QF3
- QF4
- QF5
- QF6
- QF7
- QF8
- QF9
- QF10
- QF11
- QF12
- QF13
- QF14
- QF15
- QF16
- QF17
- QF18

Групи щита

Група	Призначення	Кабель	Точок
QF1	Освітлення — Кухня-вітальня, коридор, передпокій*	3x1.5	30
QF2	Освітлення — Кухня-вітальня, коридор, передпокій*	3x1.5	12
QF3	Освітлення — Спальня*	3x1.5	10
QF4	Освітлення — Кабінет*	3x1.5	8
QF5	Освітлення — Їдальня*	3x1.5	9
QF6	Освітлення, вивід — Санвузол*	3x1.5	6
QF7	Освітлення, вивід — Санвузол 2 (пральня)*	3x1.5	4
QF8	Розетки — Кухня-вітальня, коридор, передпокій*	3x2.5	11
QF9	Розетки — Кухня-вітальня, коридор, передпокій*	3x2.5	15
QF10	Розетки — Спальня*	3x2.5	5
QF11	Розетки — Кабінет*	3x2.5	6
QF12	Розетки — Їдальня*	3x2.5	3
QF13	Розетки — Санвузол*	3x2.5	3
QF14	Розетки — Санвузол 2 (пральня)*	3x2.5	5
QF15	Вивід: кондиціонер — Кухня-вітальня, коридор, передпокій*	3x2.5	1
QF16	Вивід: кондиціонер — Спальня*	3x2.5	1
QF17	Вивід: рушникосушка — Санвузол*	3x2.5	1
QF18	Вимикачі — Санвузол, Кухня-вітальня, коридор, передпокій*	3x2.5	2

* — призначення складено за точками групи; уточніть

Специфікація виробів

№	Найменування	Од.	Кільк.
1	Розетка із заземленням	шт.	48
2	Вимикач одноклавішний	шт.	13
3	Вимикач двоклавішний	шт.	7
4	Вимикач прохідний	шт.	3
5	Розетка інтернет	шт.	1
6	Підрозетник	шт.	72
7	Рамка 1-постова	шт.	34
8	Рамка 2-постова	шт.	14
9	Рамка 3-постова	шт.	2
10	Рамка 4-постова	шт.	1
11	Світильник стельовий	шт.	3
12	Світильник точковий	шт.	31
13	Світильник підвісний	шт.	3
14	Бра	шт.	11
15	Вивід для підсвітки	шт.	8
16	Вивід кабелю до техніки	шт.	6
17	LED-підсвітка	м	6,35
18	Щит розподільчий	шт.	1

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата


Квартира 71 м²

Стадія	Аркуш	Аркушів
	3	

Таблиці до аркуша 2

Копіював

Формат А3

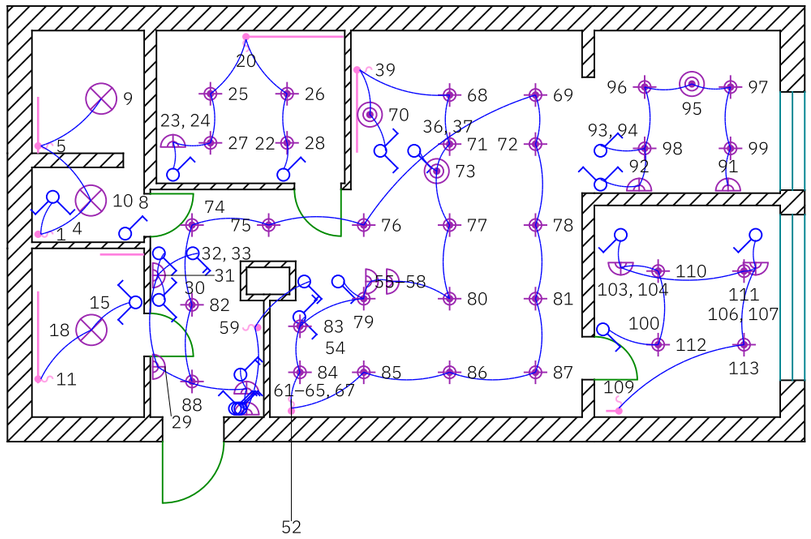

Умовні позначення

- Вимикач
- Вимикач двоклавішний
- Вимикач прохідний
- Світильник стельовий
- Світильник точковий
- Світильник підвісний
- Бра
- Вивід для підсвітки
- LED-підсвітка

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата

Квартира 71 м²

Стадія	Аркуш	Аркушів
	4	

План освітлення

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Копіював

Формат А3

Вимикачі

№	Вимикач	Вмикає	Група
4	Вимикач 2-клавішний	1, 5, 9, 10*	QF6
15	Вимикач 2-клавішний	11, 18*	QF7
22	Вимикач	20, 24–28*	QF4
23	Вимикач	20, 24–28*	QF4
30	Вимикач 2-клавішний	29, 31, 59, 61, 62*	QF2
32	Вимикач	29, 31, 59, 61, 62*	QF2
33	Вимикач прохідний	29, 31, 59, 61, 62*	QF2
36	Вимикач 2-клавішний	39, 52, 57, 58, 68–88*	QF1
37	Вимикач	39, 52, 57, 58, 68–88*	QF1
54	Вимикач 2-клавішний	39, 52, 57, 58, 68–88*	QF1
55	Вимикач прохідний	29, 31, 59, 61, 62*	QF2
56	Вимикач	39, 52, 57, 58, 68–88*	QF1
63	Вимикач 2-клавішний	29, 31, 59, 61, 62*	QF2
64	Вимикач прохідний	29, 31, 59, 61, 62*	QF2
65	Вимикач: майстер-вимикач	29, 31, 59, 61, 62*	QF2
93	Вимикач 2-клавішний	91, 92, 95–99*	QF5
94	Вимикач	91, 92, 95–99*	QF5
100	Вимикач	104, 107, 109–113*	QF3
103	Вимикач	104, 107, 109–113*	QF3
106	Вимикач	104, 107, 109–113*	QF3

* — зв'язок за групою і приміщенням, не з проєкту: уточніть (controls в electrical.yaml); у двоклавішного — яка клавіша що вмикає

Зам. інв. №


Підпис і дата

Інв. № ор.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата	Квартира 71 м²		
							Стадія	Аркуш 5	Аркушів
						Таблиці до аркуша 4		

Копіював

Формат А3

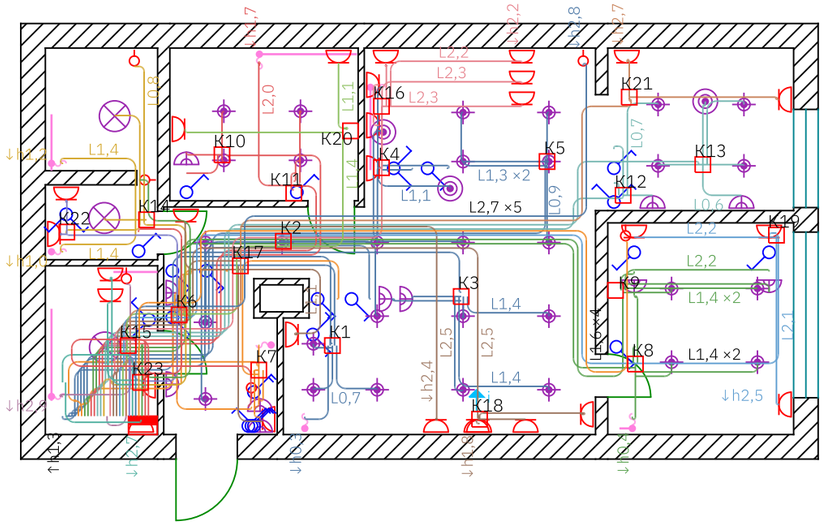

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата

Квартира 71 м²

Стадія	Аркуш	Аркушів
	6	

План проводки М 1:100

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Копіював

Формат А3

Кабелі (через коробки)

Група	Марка	Коробок	Ліній	Довжина, м
QF1	3x1.5	5	34	123,9
QF2	3x1.5	2	14	48,6
QF3	3x1.5	2	12	61,8
QF4	3x1.5	2	10	41,0
QF5	3x1.5	2	11	51,2
QF6	3x1.5	1	7	26,0
QF7	3x1.5	1	5	15,4
QF8	3x2.5	1	8	41,6
QF9	3x2.5	2	10	59,4
QF10	3x2.5	1	4	33,4
QF11	3x2.5	1	3	21,4
QF12	3x2.5	1	3	25,7
QF13	3x2.5	1	3	14,5
QF14	3x2.5	1	5	20,3
QF15	3x2.5	0	1	19,1
QF16	3x2.5	0	1	17,8
QF17	3x2.5	0	1	10,5
QF18	3x2.5	0	2	17,6
Разом		23	134	649,2

Висота стелі 3000 мм; траси по стелі; коробки на 200 мм нижче стелі
L — довжина прямої ділянки траси, м; ×N — кабелів на ділянці
↓h — спуск по стіні до точки, ↑h — підйом від щита, м
Штроби по стінах: 62 шт, 108,3 м (до 4 кабелів, якщо спуски ближче 150 мм)
Штроби до 2 кабелів — вузькі, 85,6 м; ширші — 22,7 м; силові і слабкострумові — в різних
Проходи крізь стіни над дверима і прорізами: 11 отв. (до 4 кабелів в отворі)
Точок без групи не в розрахунку: 2

Кошторис електрики

№	Найменування	Од.	Кільк.	Ціна, грн	Сума, грн
	Матеріали				
1	Кабель ВВГнг 3×1,5	м	439,9	45	19 795,50
2	Кабель ВВГнг 3×2,5	м	330,2	70	23 114
3	Підрозетник	шт	72	20	1 440
4	Коробка розподільча ⌀80	шт	2	60	120
5	Коробка розподільча IP44 ⌀80	шт	1	120	120
6	Коробка розподільча 100×100	шт	10	60	600
7	Коробка розподільча IP44 100×100	шт	2	120	240
8	Коробка розподільча 150×110	шт	7	60	420
9	Коробка розподільча IP44 150×110	шт	1	120	120
10	Гільза і термоусадка (опресування)	шт	96	8	768
11	Кріплення кабелю	шт	977	2	1 954
12	Корпус щита вбудований, 5 рядів, 60 мод.	шт	1	6 000	6 000
13	Автомат 1P (на групу)	шт	18	140	2 520
14	Вступний автомат 2P 40 A	шт	1	500	500
15	Реле напруги	шт	1	1 500	1 500
16	ПЗВ 2P 40 A 30 мА	шт	2	1 200	2 400
17	Розетка із заземленням	шт	48	—	—
18	Вимикач одноклавішний	шт	13	—	—
19	Вимикач двоклавішний	шт	7	—	—
20	Вимикач прохідний	шт	3	—	—
21	Розетка інтернет	шт	1	—	—
22	Рамка 1-постова	шт	34	—	—

Зам. інв. №
Підпис і дата
Інв. № ор.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата

Квартира 71 м²

Стадія	Аркуш	Аркушів
	7	

Таблиці до аркуша 6

Копіював

Формат А3

№	Найменування	Од.	Кільк.	Ціна, грн	Сума, грн
23	Рамка 2-постова	шт	14	—	—
24	Рамка 3-постова	шт	2	—	—
25	Рамка 4-постова	шт	1	—	—
	Разом: матеріали				61 611,50
	Роботи				
1	Прокладання кабелю	м	669,7	30	20 091
2	Штроба вузька, 1–2 кабелі	м	85,8	200	17 160
3	Штроба широка, 3–4 кабелі	м	23,5	300	7 050
4	Свердління проходу крізь стіну	шт	11	150	1 650
5	Свердління і встановлення підрозетника	шт	72	100	7 200
6	Монтаж коробки з опресуванням	шт	23	450	10 350
7	Встановлення щита	шт	1	2 500	2 500
8	Збирання щита	мод.	26	120	3 120
9	Встановлення механізмів	шт	72	—	—
10	Маркування кінців кабелю	шт	268	10	2 680
11	Вимірювання опору ізоляції з протоколом	гр.	18	150	2 700
	Разом: роботи				74 501
	Усього				136 112,50

Ціни: prices.yaml (2026-10)
Без ціни: 10 поз. — до підсумку не входять, потрібна ціна в prices.yaml.

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата

Квартира 71 м²


Стадія	Аркуш	Аркушів
	8	

Таблиці до аркуша 6

Копіював

Формат А3

Щит ЩР: 1 фаза, 230 В — звичайний

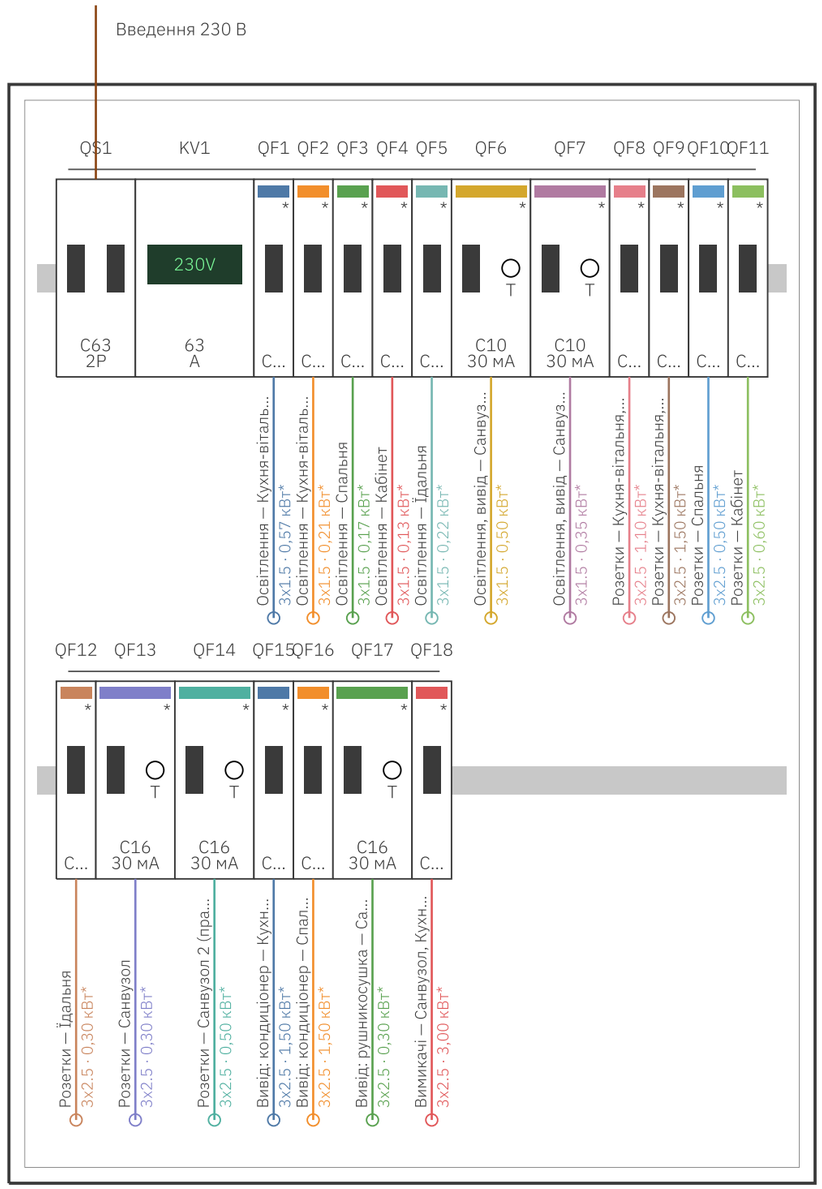

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № ор.	

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата	Квартира 71 м²		
							Стадія	Аркуш	Аркушів
								9	
						Щит розподільчий. Вигляд спереду			

Копіював

Формат А3

Апарати щита

Поз.	Призначення	Апарат	Кабель	P, кВт	I, A
QS1	Вступний автомат	C63 2P			
KV1	Реле напруги	63 A			
QF1	Освітлення — Кухня-вітальня, коридор, перед…	Автомат 1P C10*	3x1.5	0,57*	2,5
QF2	Освітлення — Кухня-вітальня, коридор, перед…	Автомат 1P C10*	3x1.5	0,21*	0,9
QF3	Освітлення — Спальня*	Автомат 1P C10*	3x1.5	0,17*	0,7
QF4	Освітлення — Кабінет*	Автомат 1P C10*	3x1.5	0,13*	0,6
QF5	Освітлення — Їдальня*	Автомат 1P C10*	3x1.5	0,22*	1,0
QF6	Освітлення, вивід — Санвузол*	Дифавтомат 1P+N C10 30 мА*	3x1.5	0,50*	2,2
QF7	Освітлення, вивід — Санвузол 2 (пральня)*	Дифавтомат 1P+N C10 30 мА*	3x1.5	0,35*	1,5
QF8	Розетки — Кухня-вітальня, коридор, передпок…	Автомат 1P C16*	3x2.5	1,10*	4,8
QF9	Розетки — Кухня-вітальня, коридор, передпок…	Автомат 1P C16*	3x2.5	1,50*	6,5
QF10	Розетки — Спальня*	Автомат 1P C16*	3x2.5	0,50*	2,2
QF11	Розетки — Кабінет*	Автомат 1P C16*	3x2.5	0,60*	2,6
QF12	Розетки — Їдальня*	Автомат 1P C16*	3x2.5	0,30*	1,3
QF13	Розетки — Санвузол*	Дифавтомат 1P+N C16 30 мА*	3x2.5	0,30*	1,3
QF14	Розетки — Санвузол 2 (пральня)*	Дифавтомат 1P+N C16 30 мА*	3x2.5	0,50*	2,2
QF15	Вивід: кондиціонер — Кухня-вітальня, коридо…	Автомат 1P C16*	3x2.5	1,50*	6,5
QF16	Вивід: кондиціонер — Спальня*	Автомат 1P C16*	3x2.5	1,50*	6,5
QF17	Вивід: рушникосушка — Санвузол*	Дифавтомат 1P+N C16 30 мА*	3x2.5	0,30*	1,3
QF18	Вимикачі — Санвузол, Кухня-вітальня, коридо…	Автомат 1P C16*	3x2.5	3,00*	13,0
	Встановлена			13,25	57,6

Розрахункова: Кп 0,7 → 9,28 кВт, 40,3 A; введення C63*
* — припущення: потужність типова за видом точки, автомат підібрано за групою; уточніть (power у точки, groups в electrical.yaml)
Слабкі місця:
! Вступний автомат 63 A — припущення: уточніть за техумовами (panel.input)

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № орг.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата

Квартира 71 м²

Стадія	Аркуш	Аркушів
	10	

Таблиці до аркуша 9

Копіював

Формат А3

Точки

№	Точка	Висота, мм	Шт.
1	Вивід для підсвітки	2000	1
2	Розетка 2-постова	560	2
3	Розетка: вологостійка	1150	1
4	Вимикач 2-клавішний	1150	1
5	Вивід для підсвітки	1790	1
6, 14	Вивід кабелю: витяжка	2800	2
7	Вивід кабелю: рушникосушка	900	1
8	Вимикач: регулятор ТП	1500	1
9, 10, 18	Світильник: люстра стельова	стеля	3
11, 39	Вивід для підсвітки: LED цоколя	100	2
12, 16, 34, 38, 43	Розетка	300	5
13, 44	Розетка	1100	2
15, 30, 93	Вимикач 2-клавішний	900	3
17, 19, 40, 46, 89	Розетка 2-постова	300	10
20	Вивід для підсвітки: LED поличок	1300	1
21	Розетка 4-постова	850	4
22, 23, 32, 56, 94, 100	Вимикач	900	7
24, 58, 61, 91, 92	Бра	1700	5
25–28, 68, 69, 71, 72, 74–88, 96–99, 110–113	Світильник точковий	стеля	31
29, 31, 62	Бра	2000	3
33, 55	Вимикач прохідний	900	2
35, 49	Розетка 2-постова	1200	4
36	Вимикач 2-клавішний	1200	1
37	Вимикач	1200	1
41	Розетка 3-постова	1100	3
42	Розетка	800	1
45	Вивід кабелю: кондиціонер	250	1
47	Розетка	110	1
48	Розетка 2-постова	400	2
50	Розетка інтернет	1200	1
51	Розетка 2-постова	600	2
52	Вивід для підсвітки: LED поличок	2650	1

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата

Квартира 71 м²

Стадія	Аркуш	Аркушів
	11	

Відомість точок електрики

Копіював

Формат А3

№	Точка	Висота, мм	Шт.
53	Розетка 3-постова	850	3
54	Вимикач 2-клавішний	850	1
57	Бра	1900	1
59	Вивід для підсвітки: LED дзеркала	2910	1
60	Розетка 2-постова	1100	2
63	Вимикач 2-клавішний	1100	1
64	Вимикач прохідний	1100	1
65	Вимикач: майстер-вимикач	1300	1
66	Вивід кабелю: домофон	1600	1
67	Вимикач: регулятор ТП	1300	1
70, 73	Світильник підвісний	стеля	2
90, 108	Розетка	500	2
95	Світильник підвісний: люстра підвісна	стеля	1
101	Вивід кабелю: кондиціонер	2500	1
102, 105	Розетка 2-постова	750	4
103, 106	Вимикач	750	2
104, 107	Бра	1100	2
109	Вивід для підсвітки: LED шафи	2600	1

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата

Квартира 71 м²

Стадія	Аркуш	Аркушів
	12	


Таблиці до аркуша 11

Копіював


Формат А3

Розміри, мм: знизу — від лівого кута стіни (вигляд зсередини приміщення), праворуч — від чистої підлоги. Номери точок — як на аркуші електрики. Сірим — штроби, К — розподільчі коробки. Блідим — виводи зі зворотного боку стіни (із сусіднього приміщення). * — висота не з проєкту, типова.


Санвузол — стіна 1, 1220 мм
вигляд зсередини · за стіною: поза квартирою




Санвузол — стіна 2, 1490 мм
вигляд зсередини · за стіною: поза квартирою




Санвузол — стіна 5, 2000 мм
вигляд зсередини · за стіною: поза квартирою




Санвузол — стіна 9, 1830 мм
вигляд зсередини · за стіною: Санвузол 2 (пральня) (стіна 2)




Санвузол — стіна 6, 1830 мм
вигляд зсередини · за стіною: поза квартирою




Санвузол 2 (пральня) — стіна 1, 2750 мм
вигляд зсередини · за стіною: поза квартирою



Санвузол — стіна 7, 2590 мм
вигляд зсередини · за стіною: Кабінет (стіна 1)



Санвузол 2 (пральня) — стіна 2, 1830 мм
вигляд зсередини · за стіною: Санвузол (стіна 9)



Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № ор.	


Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата	Квартира 71 м²		
							Стадія	Аркуш	Аркушів
								13	
						Розгортки стін			

Копіював

Формат А3


Санвузол 2 (пральня) — стіна 3, 2750 мм

вигляд зсередини · за стіною: Кухня-вітальня, коридор, передпокій (стіна 1)




Кабінет — стіна 2, 3070 мм

вигляд зсередини · за стіною: поза квартирою




Кухня-вітальня, коридор, передпокій — стіна 1, 3710 мм

вигляд зсередини · за стіною: Санвузол 2 (пральня) (стіна 3); Санвузол (стіна 8)




Санвузол 2 (пральня) — стіна 4, 1830 мм

вигляд зсередини · за стіною: поза квартирою




Кабінет — стіна 3, 2490 мм

вигляд зсередини · за стіною: Кухня-вітальня, коридор, передпокій (стіна 3)




Кухня-вітальня, коридор, передпокій — стіна 2, 3270 мм

вигляд зсередини · за стіною: Кабінет (стіна 4)




Кабінет — стіна 1, 2490 мм

вигляд зсередини · за стіною: Санвузол (стіна 7)




Кабінет — стіна 4, 3070 мм

вигляд зсередини · за стіною: Кухня-вітальня, коридор, передпокій (стіна 2)



Кухня-вітальня, коридор, передпокій — стіна 3, 2590 мм

вигляд зсередини · за стіною: Кабінет (стіна 3)



Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № ор.	

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата

Квартира 71 м²


Стадія	Аркуш	Аркушів
	14	

Розгортки стін (продовження)


Копіював

Формат А3


Кухня-вітальня, коридор, передпокій — стіна 4, 3770 мм
вигляд зсередини · за стіною: поза квартирою




Кухня-вітальня, коридор, передпокій — стіна 7, 1900 мм
вигляд зсередини · за стіною: поза квартирою




Кухня-вітальня, коридор, передпокій — стіна 14, 1850 мм
вигляд зсередини · за стіною: поза квартирою




Кухня-вітальня, коридор, передпокій — стіна 5, 6300 мм
вигляд зсередини · за стіною: Їдальня (стіна 1); Спальня (стіна 1)

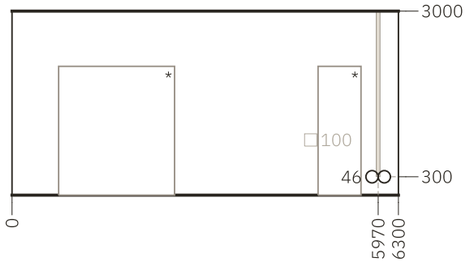


Кухня-вітальня, коридор, передпокій — стіна 9, 640 мм
вигляд зсередини · за стіною: поза квартирою




Їдальня — стіна 2, 3030 мм
вигляд зсередини · за стіною: поза квартирою




Кухня-вітальня, коридор, передпокій — стіна 6, 5090 мм
вигляд зсередини · за стіною: поза квартирою

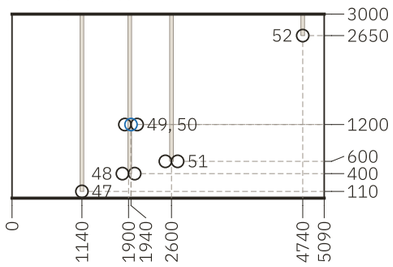

Кухня-вітальня, коридор, передпокій — стіна 13, 1900 мм
вигляд зсередини · за стіною: поза квартирою



Їдальня — стіна 3, 2650 мм
вигляд зсередини · за стіною: поза квартирою



Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата

Квартира 71 м²

Стадія	Аркуш	Аркушів
	15	


Розгортки стін (продовження)

Копіював

Формат А3


Їдальня — стіна 4, 3030 мм

вигляд зсередини · за стіною: Спальня (стіна 2)




Спальня — стіна 3, 3450 мм

вигляд зсередини · за стіною: поза квартирою




Спальня — стіна 1, 3450 мм

вигляд зсередини · за стіною: Кухня-вітальня, коридор, передпокій (стіна 5)




Спальня — стіна 4, 3030 мм

вигляд зсередини · за стіною: поза квартирою



Спальня — стіна 2, 3030 мм

вигляд зсередини · за стіною: Їдальня (стіна 4)



Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата

Квартира 71 м²

Стадія	Аркуш	Аркушів
	16	

Розгортки стін (продовження)

Копіював

Формат А3