Acceso a miembros y this

this apunta al objeto que ejecuta el método

C++20 • El acceso depende del miembro, no de escribir class o struct.

Acceso directo a un miembro público

Si un miembro es público, se puede acceder directamente desde fuera del objeto.

```
struct Registro
{
    std::string nombre;
};

Registro r{"Ana"};
r.nombre = "Luis";
```

Desde fuera del objeto

Los métodos públicos se usan para acceder y modificar los datos de un objeto.

```
Estudiante e{"Ana"};
e.fijarNombre("Luis");
// e.nombre = "Luis";  // Error: privado.
```

Dos formas equivalentes

Dentro de un método, se puede acceder a los miembros del objeto actual de estas dos formas equivalentes:

```
this->nombre
(*this).nombre
```

Interfaz de una clase

En una clase, los miembros pueden ser privados. Se usan métodos públicos para acceder y modificar los datos.


```
class Estudiante
{
    std::string nombre;
public:
    explicit Estudiante(std::string n)
        : nombre(std::move(n)) {}

    void fijarNombre(std::string nombre) {
        this->nombre = std::move(nombre);
    }

    const std::string& verNombre() const {
        return nombre;
    }
};
```

Lee la asignación

En `this->nombre = nombre`, la izquierda es el miembro y la derecha es el parámetro. `this->` evita el conflicto de nombres. Si no hay conflicto, normalmente es opcional.

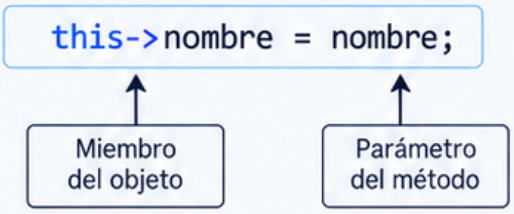

Recuerda

`this` existe en métodos no estáticos. En un método `const` apunta a un objeto `const`. Los métodos públicos expresan operaciones del tipo; no es obligatorio crear un getter y un setter por cada dato.

C++20: [class.this], [class.access].