
# Как добавить товар на сайт

MotorSky / инструкция редактору / 20.10.2026

Рабочий маршрут: Товары → Добавить товар → характеристики и материалы → изображения → документы → проверка → публикация.

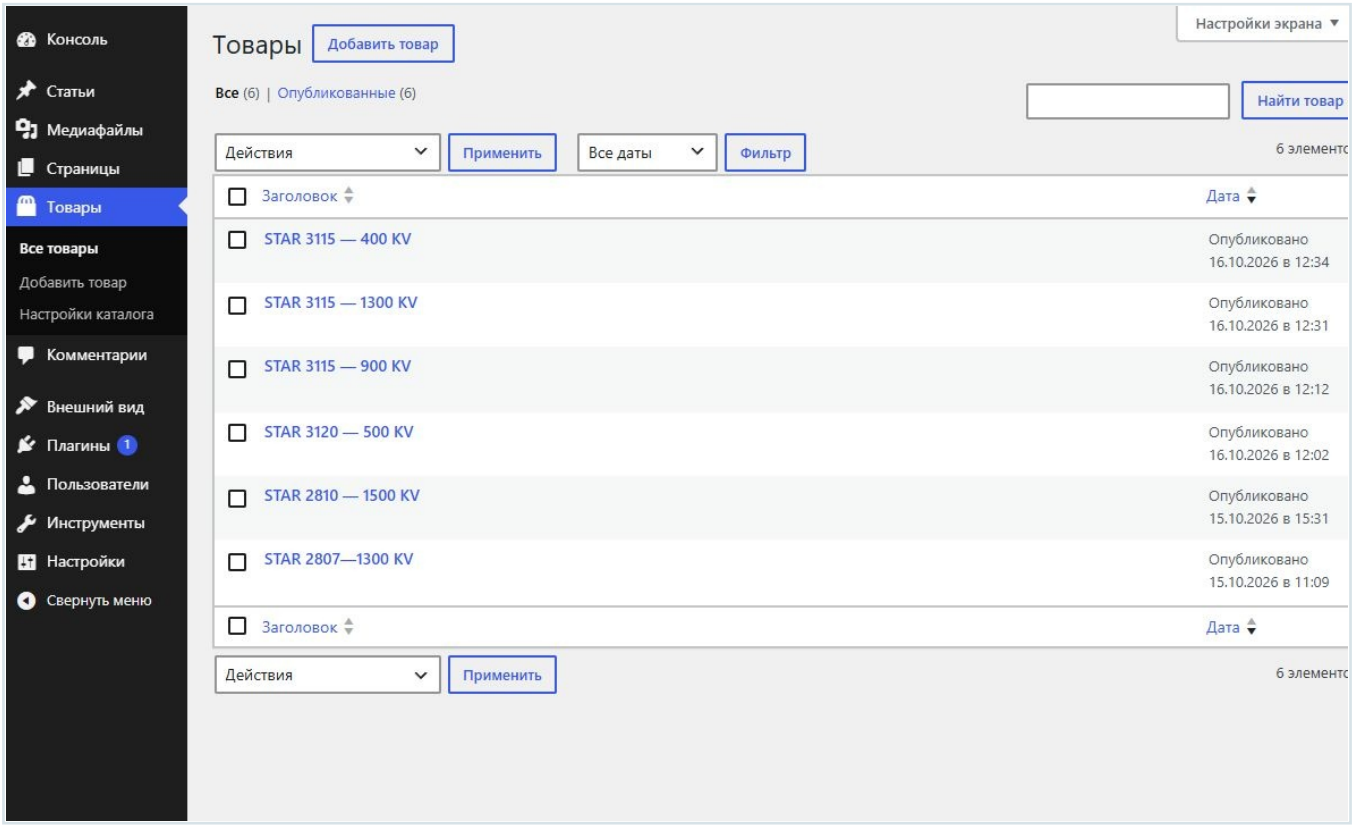


## Что подготовить заранее

Название модели и KV; подтверждённые характеристики; изображение для каталога; фотографии для слайдера; разнесённую схему и чертежи; графики испытаний; ссылки на документы.


Каждый вариант KV добавляйте отдельным товаром. Не переносите неподтверждённые параметры от похожей модели.

Сначала сохраните карточку как черновик. Публикуйте товар после заполнения полей и проверки страницы в предпросмотре.

# 1. Создайте карточку

Товары → Добавить товар

Нажмите «Добавить товар» в разделе «Товары». В поле «Добавить заголовок» введите понятное название, например: STAR 3115 - 900 KV.

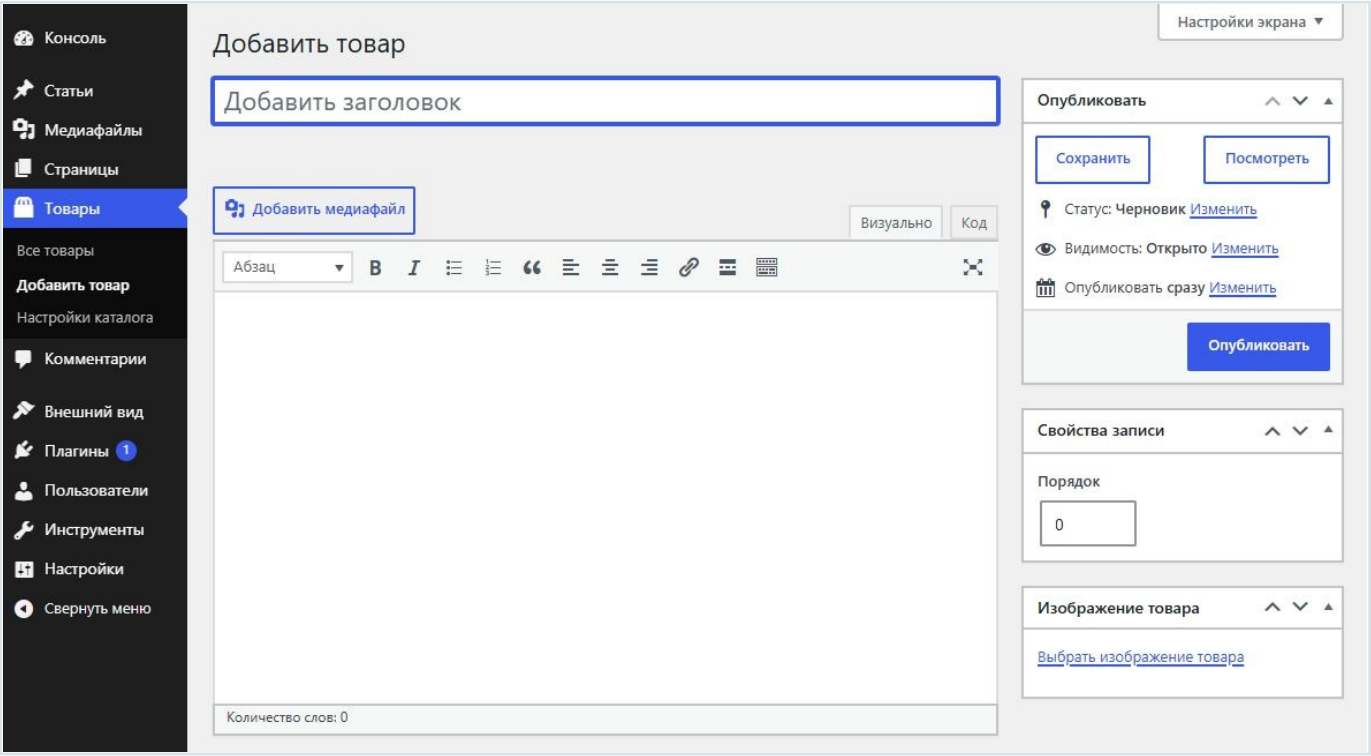


## Сохранение и основные поля

**«Сохранить»** в блоке «Опубликовать» сохраняет черновик. **«Опубликовать»** делает товар доступным посетителям. Пока карточка не готова, сохраняйте её как черновик.


**«Порядок»** задаёт положение товара при сортировке. Если специальный порядок не требуется, оставьте 0.

Основные тексты страницы заполняются в секциях метабокса «Характеристики, испытания и документация». Большой редактор над ним не заменяет эти поля и не дублируется на странице товара.

# 2. Выберите изображение каталога

Правый столбец → Изображение товара

Нажмите «Выбрать изображение товара». В «Библиотеке файлов» выберите подходящее изображение или перейдите на вкладку «Загрузить файлы» и добавьте файл с компьютера.

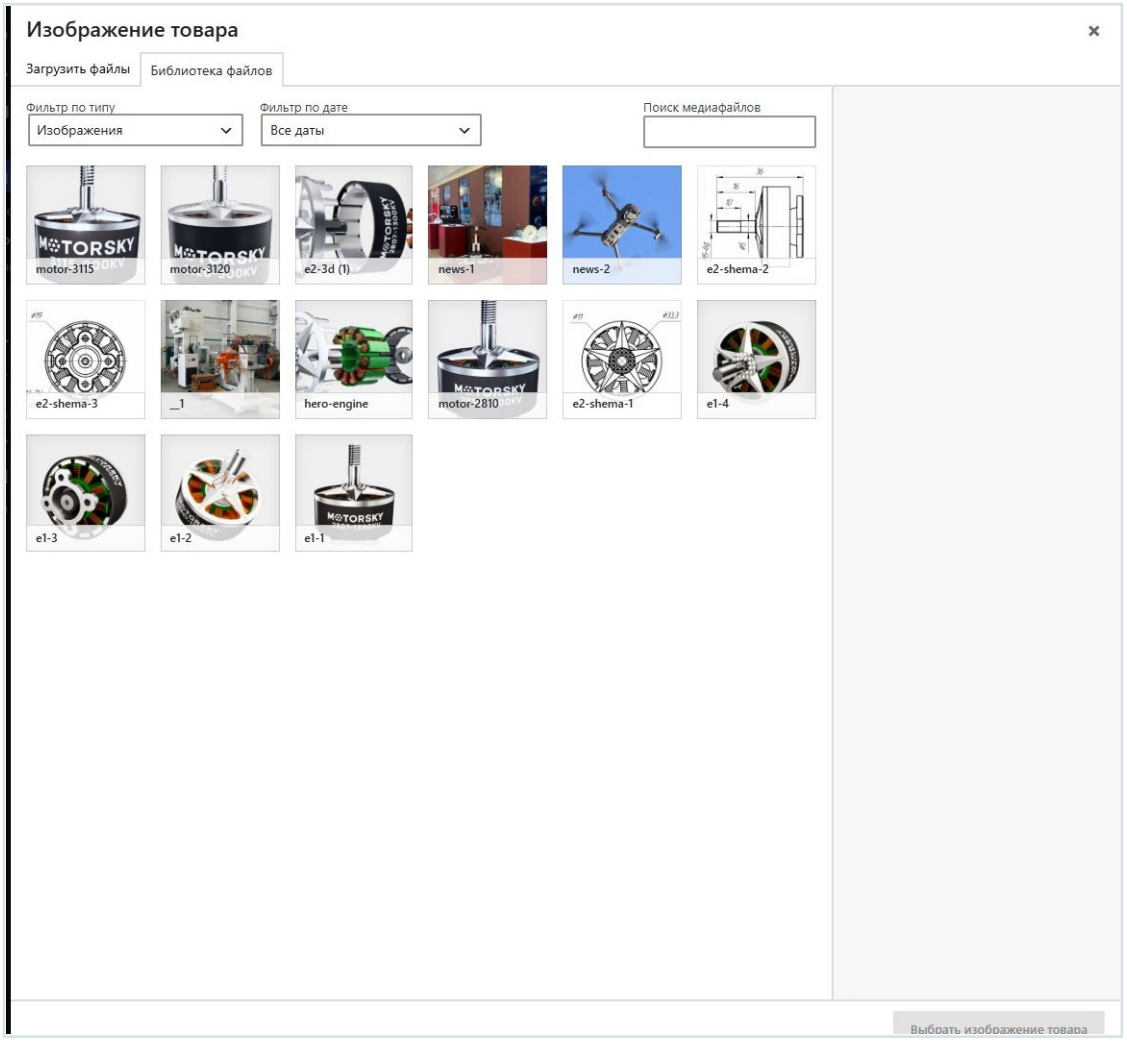


После выбора подтвердите кнопкой «Выбрать изображение товара». Если нужно заменить картинку позже, откройте этот же блок и выберите другую.


Это изображение используется для карточки в каталоге. Галерея на первом экране товара настраивается отдельно, см. стр. 7.

Используйте изображение именно этой модели. После выбора файла сохраните черновик или нажмите «Обновить» у существующего товара.

# 3. Заполните характеристики

Основные характеристики и фильтры

Заполните тип двигателя, серию, размер статора, KV, максимальную мощность, напряжение, максимальный ток, массу, винт, тип платформы и назначение. Ниже отдельно указывается тяга.

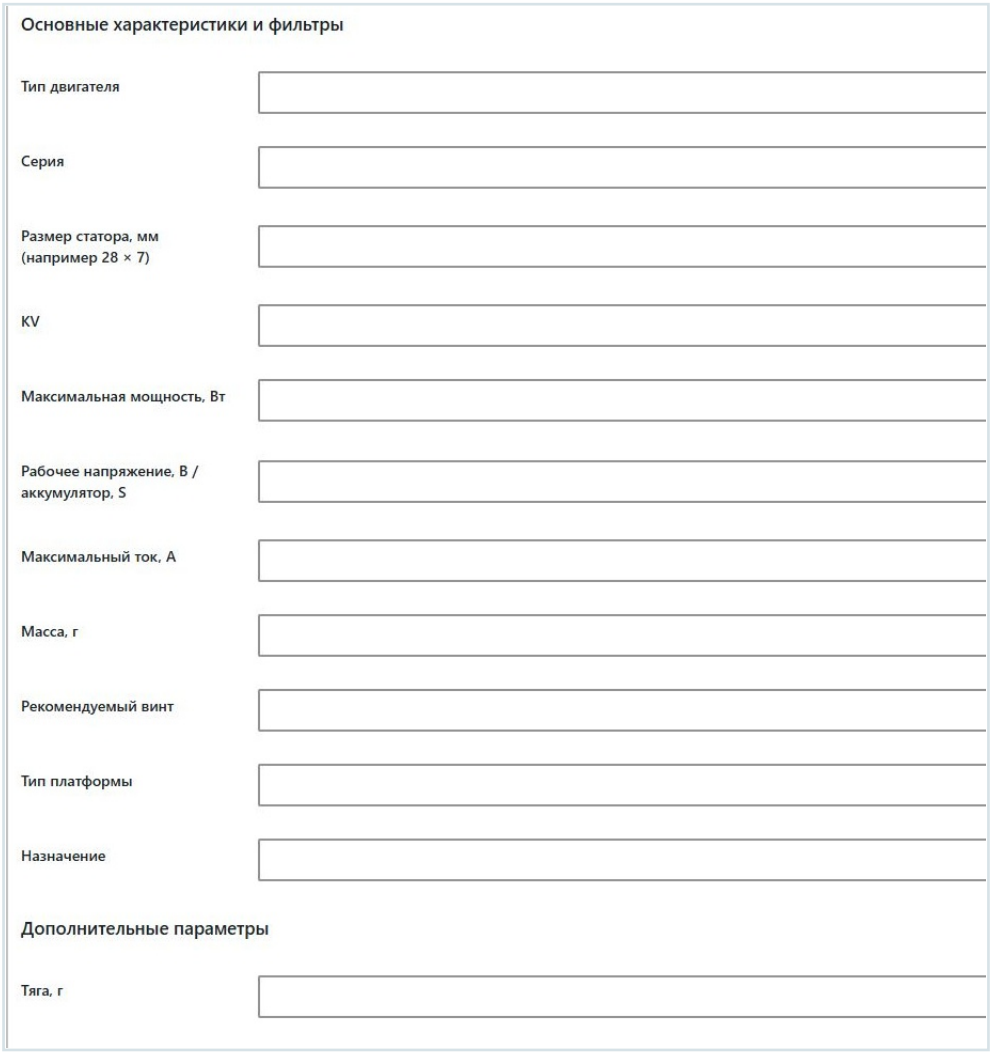


**Числа без единиц:** мощность 1150, ток 45, KV 900. Допустима точка или запятая в десятичном числе. Массу можно записать с допуском: 55±2. Статор: 28 × 7. Напряжение допускает текст, например 3S-6S.


Для платформы и назначения укажите по одному основному значению. Используйте одинаковые формулировки у похожих товаров: по этим полям работают фильтры каталога.

Неизвестный параметр оставляйте пустым. Числовые поля не предназначены для диапазонов и текста с единицами измерения.

# 4. Материалы и дополнительные данные

Материалы и комплектующие / Текстовые данные

Укажите материалы вала, корпуса, магнитов, провода, подшипников и стали. Эти данные используются в описании узлов под разнесённой схемой. Порядок подписей: 1-3 в левой колонке, 4-6 в правой; пример на стр. 9.

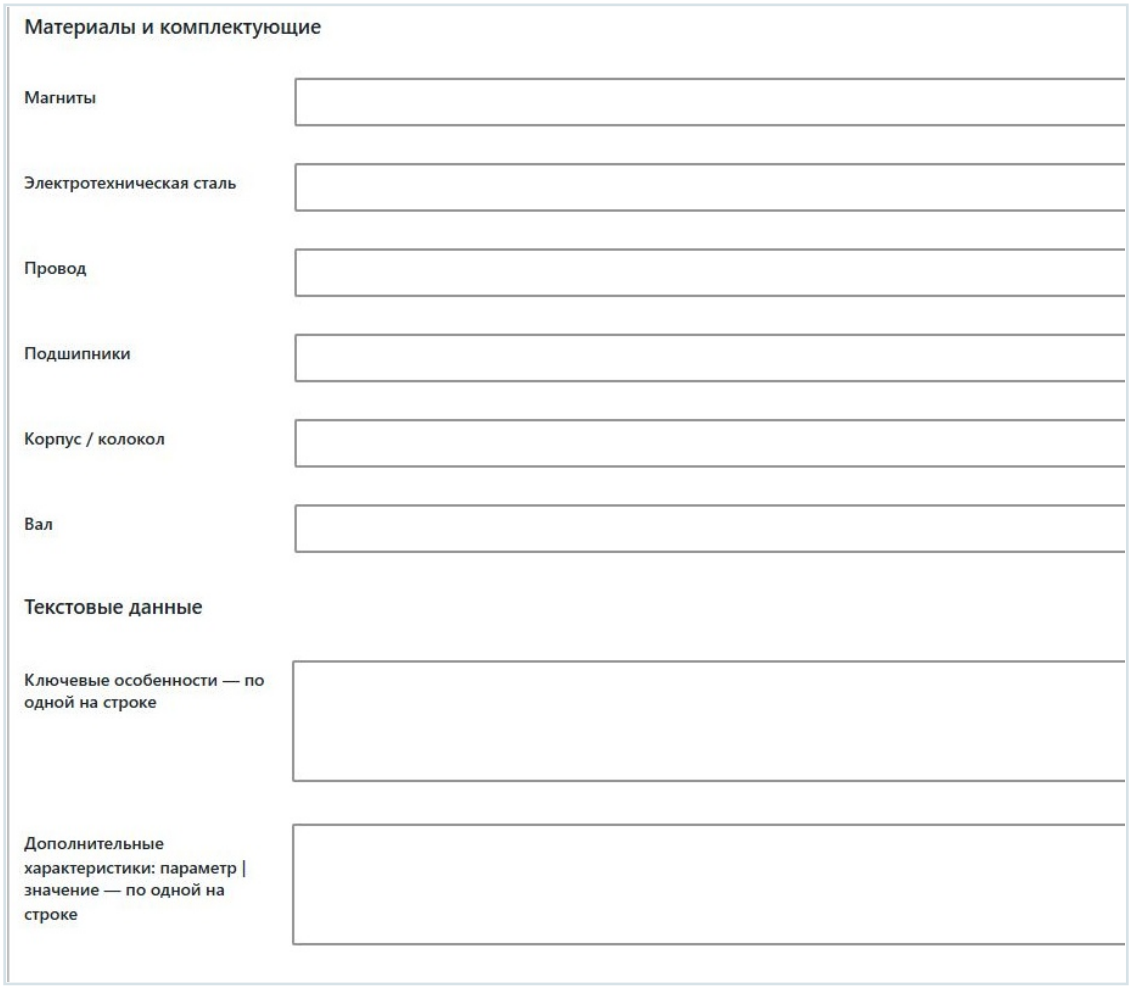


**«Ключевые особенности»:** каждый пункт вводите с новой строки.

**«Дополнительные характеристики»:** одна строка = один параметр. Разделяйте название и значение вертикальной чертой:


Количество полюсов | 14
Диаметр вала, мм | 5
Температура, °C | -40…+50

Примеры показывают формат записи, а не характеристики любой модели. Значения берите из документации конкретного двигателя.

# 5. Заполните секции страницы

Секции исходной страницы товара

Эти поля управляют текстовыми блоками страницы товара. Заполняйте их простым текстом; пункты разделяйте переносами строк.

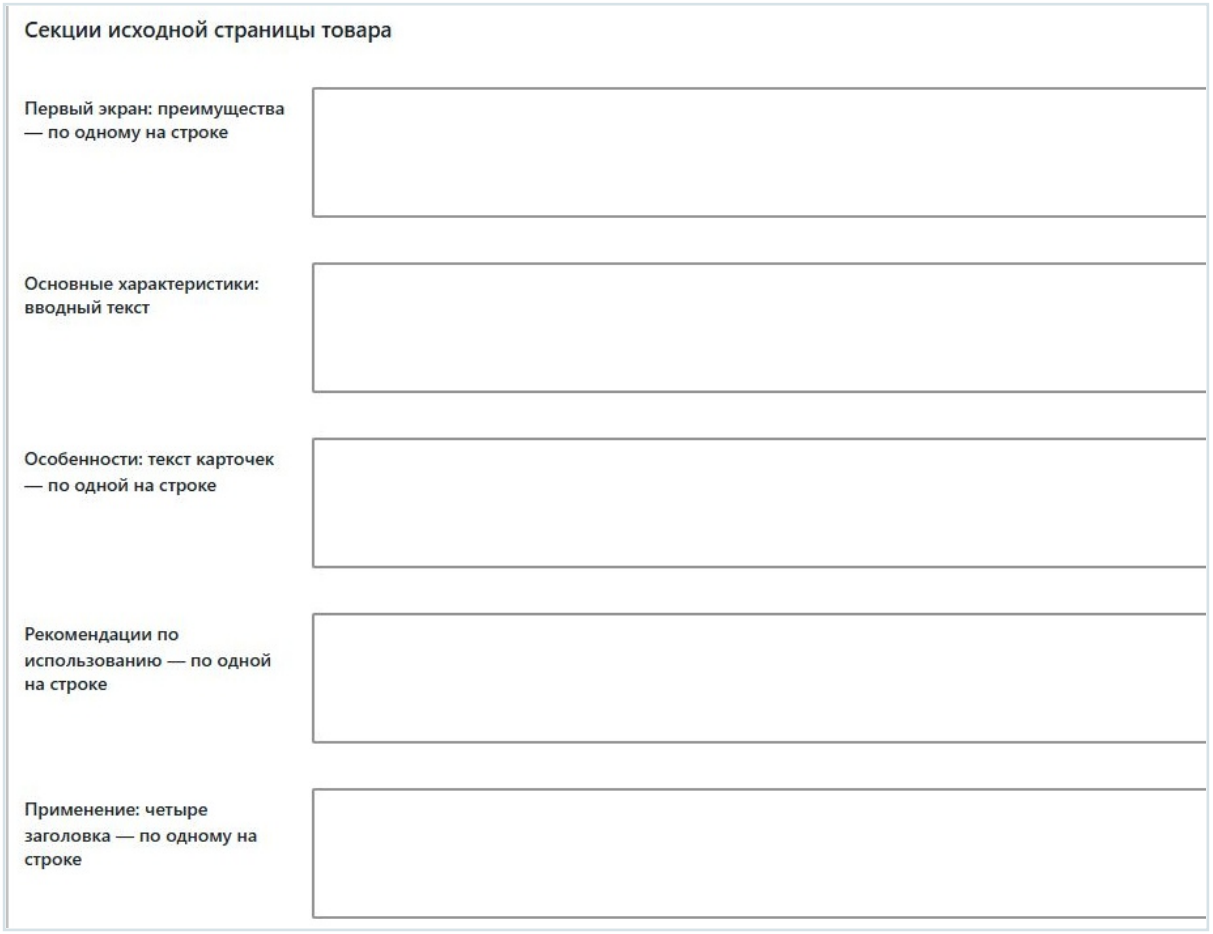



**Первый экран:** короткие преимущества, по одному на строке.
**Вводный текст:** связное описание модели для блока основных характеристик.
**Особенности:** тексты карточек, по одной карточке на строке.
**Рекомендации:** по одной рекомендации на строке.
**Применение:** четыре заголовка, каждый с новой строки.

Если вводный текст не заполнен, тема может использовать «Отрывок». Для предсказуемого результата заполняйте поле вводного текста явно.

# 6. Настройте галереи и схему

Изображения

В строке «Изображения свайпера» нажмите «Выбрать / загрузить картинки», выберите несколько файлов и подтвердите добавление. Затем настройте порядок миниатюр.

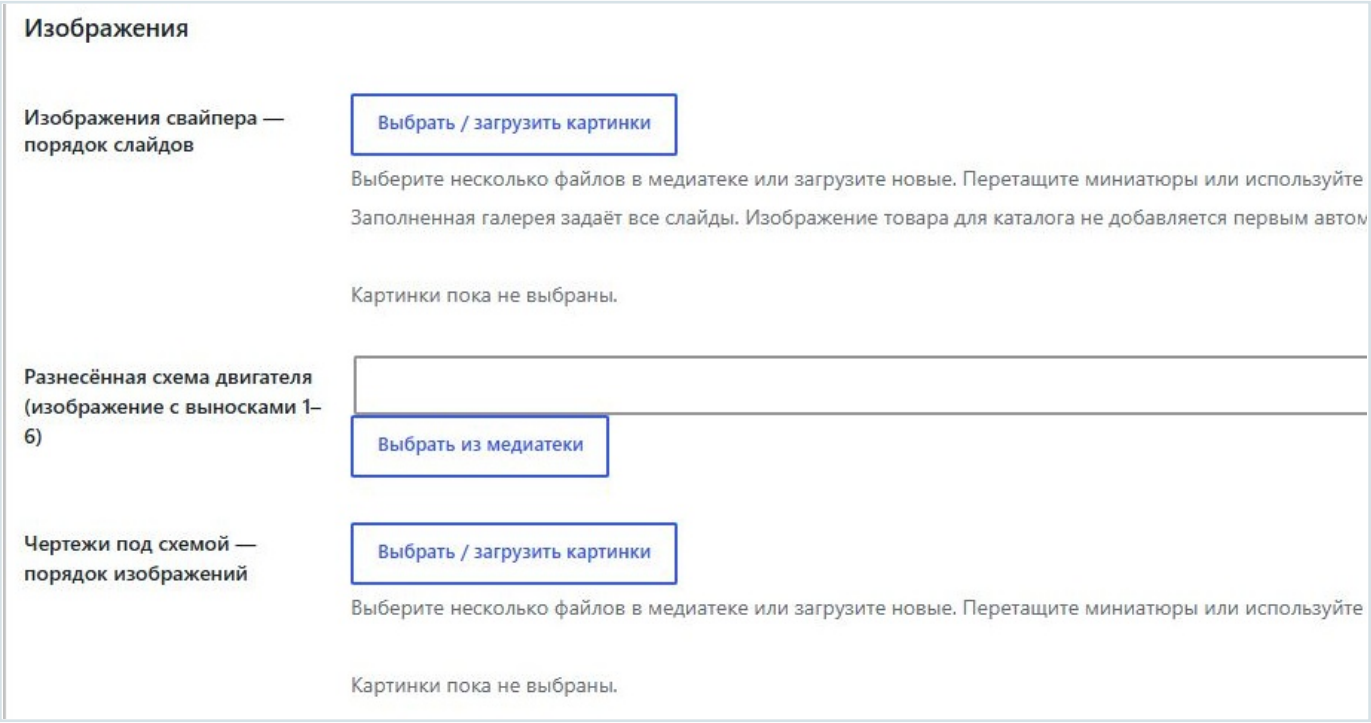


**Порядок:** перетаскивайте миниатюры или используйте стрелки ← и →. Первый выбранный слайд будет первым в галерее. Изображение каталога автоматически к настроенной галерее не добавляется.

**Удаление:** кнопка «Удалить» убирает слайд из галереи, файл остаётся в медиатеке. Удаление всех выбранных слайдов оставляет галерею пустой после сохранения.

**Разнесённая схема:** выберите отдельное изображение через «Выбрать из медиатеки». **Чертежи под схемой:** отдельная галерея с собственным порядком.

Не подменяйте чертежи и схему изображениями от другой модели. После редактирования галерей сохраните товар.

# 7. Расставьте метки на схеме

Изображения / Положение меток на схеме




Замените изображение схемы через поле «Разнесённая схема двигателя» выше. В предпросмотре перетащите каждую метку на нужный узел. Можно выбрать метку клавишей Tab и перемещать стрелками.

**Настройка мышью:** зажмите кружок с номером, перетащите его на нужную деталь и отпустите. На телефоне двигайте метки пальцем. Полей координат нет. После расстановки нажмите «Обновить» или «Опубликовать»; положение меток останется привязано к изображению на разных экранах.


1 - вал; 2 - корпус / колокол; 3 - магниты; 4 - провод; 5 - подшипники; 6 - сталь. Тексты узлов меняются в разделе «Материалы и комплектующие».

После замены схемы проверьте все шесть меток и сохраните товар. Пример на скриншоте демонстрирует редактор; положение меток выбирается под конкретное изображение.

# Проверьте подписи под схемой

Описание деталей на странице товара

Номера на схеме соответствуют описаниям деталей под изображением. На широком экране пункты идут сверху вниз: 1, 2, 3 в левой колонке; 4, 5, 6 в правой.

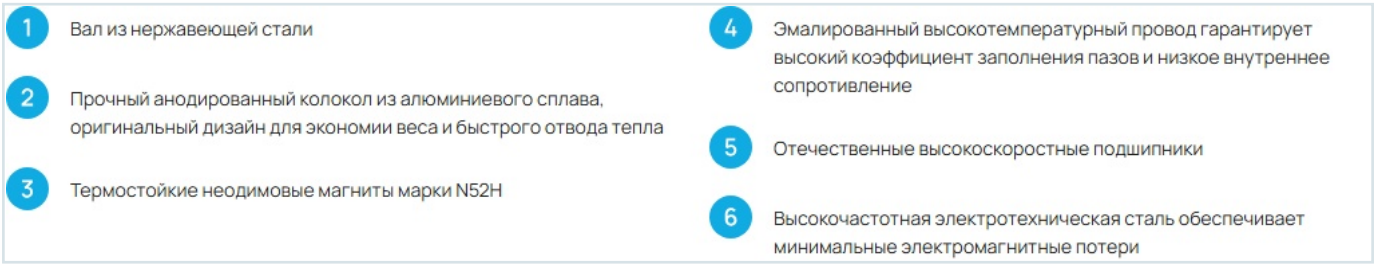


## Как изменить текст пункта

Откройте карточку товара и найдите раздел «Материалы и комплектующие». Меняйте текст в поле соответствующей детали:

**Левая колонка:**
1 - поле «Вал».
2 - поле «Корпус / колокол».
3 - поле «Магниты».

**Правая колонка:**
4 - поле «Провод».
5 - поле «Подшипники».
6 - поле «Электротехническая сталь».

На телефоне подписи выстраиваются в одну колонку по порядку 1-6. Перетаскивание метки на изображении меняет её положение, но не номер и не порядок описаний.

Сохраните товар, откройте его страницу и проверьте, что каждый номер стоит у нужной детали и соответствует подписи. Значения на скриншоте - пример; вводите данные именно вашей модели.

# 8. Добавьте графики испытаний

Испытания

Для каждой пары параметров выберите соответствующее изображение графика через медиатеку: тяга / ток, тяга / мощность, КПД / нагрузка, обороты / напряжение.




Проверьте, что график относится к этой модели и её KV. Подписи осей, единицы измерения и легенда должны читаться при увеличении.

Ссылку на изображение также можно вставить в поле вручную. Для просмотра нужен адрес самого изображения, а не страницы, на которой оно размещено.

Если графика пока нет, оставьте поле пустым. На сайте соответствующая позиция будет помечена «График готовится».

# 9. Прикрепите документацию

Документация

Заполните четыре позиции: Datasheet, Чертёж, 3D-модель STEP и Результаты испытаний. Выберите файл в медиатеке или вставьте доступную посетителям ссылку.




**PDF и чертежи:** используйте прямой адрес файла или доступную без авторизации страницу просмотра. Для облачного документа проверьте права доступа в обычном браузере без входа в аккаунт.


**STEP:** укажите прямую ссылку на файл, если загрузка такого формата через медиатеку недоступна.

Datasheet, чертёж и результаты испытаний открываются в новой вкладке. STEP-файл скачивается на компьютер. Пустые позиции выводятся с пометкой «файл готовится».

# 10. SEO, предпросмотр и публикация

Завершение карточки

SEO Title и Description заполняйте в блоке Rank Math в карточке товара. Укажите название модели и краткое описание для поисковой выдачи.

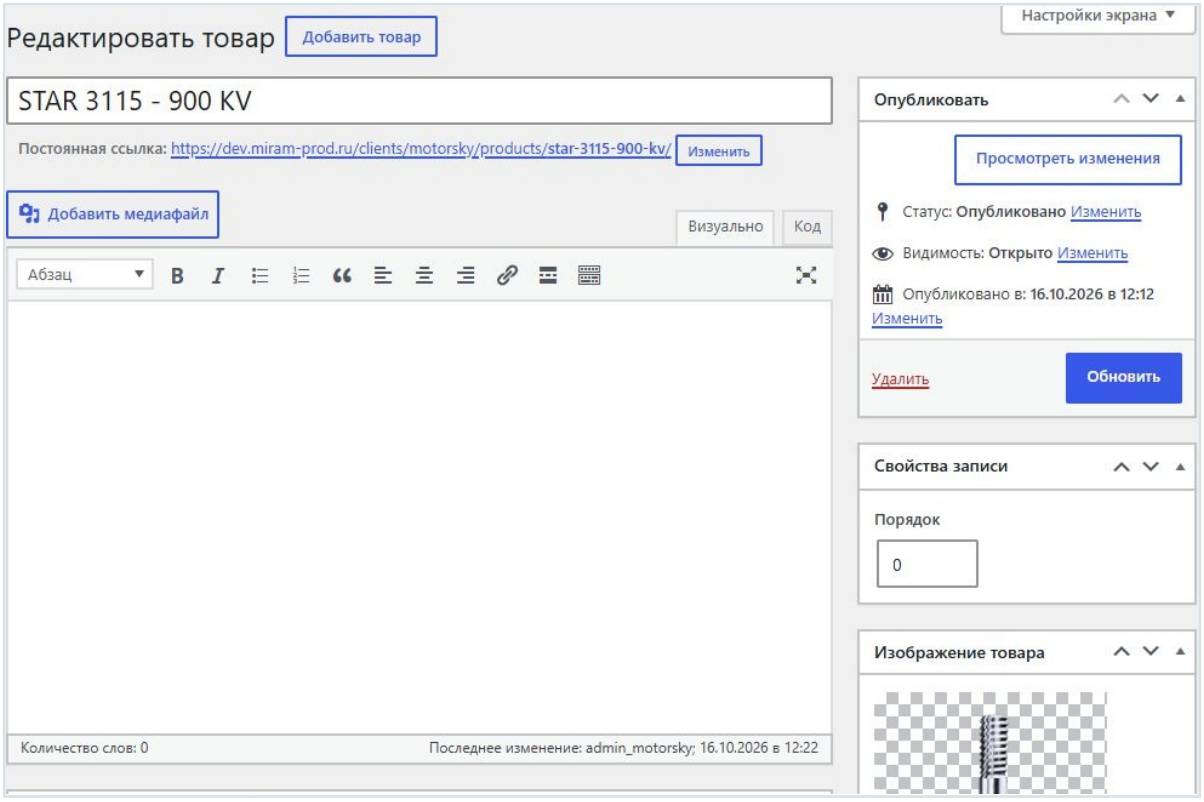


**Главная страница:** включите «Показывать товар на главной странице» в начале метабокса, если модель должна быть на главной. Без галочки опубликованный товар остаётся в общем каталоге.

**Проверка:** сохраните черновик и нажмите «Посмотреть». Проверьте заголовок, характеристики, фотографии, схему и метки, тексты, графики и ссылки на документы.

**Публикация:** для новой карточки нажмите «Опубликовать». Для уже опубликованной - «Обновить». После публикации откройте страницу товара как посетитель и проверьте каталог и фильтры.

На скриншоте показан уже опубликованный товар: поэтому кнопка называется «Обновить», а не «Опубликовать».

# Проверка перед публикацией

Короткая памятка

## Карточка готова, если

□ Название модели и KV указаны правильно.
□ Числовые характеристики введены без единиц измерения.
□ Формулировки платформы и назначения согласованы с каталогом.
□ Изображение для каталога относится к этой модели.
□ Галерея содержит нужные фотографии в правильном порядке.
□ Разнесённая схема заменена и все шесть меток проверены.
□ Чертежи относятся к этому двигателю.
□ Тексты секций заполнены и проверены.
□ Графики соответствуют модели; неизвестные данные не выдуманы.
□ Документы доступны без авторизации.
□ SEO заполнено через Rank Math, когда плагин настроен.
□ Товар проверен в предпросмотре и после публикации.

□ Подписи соответствуют номерам: слева 1-3, справа 4-6; на телефоне 1-6.

## Если что-то не получилось

**Товар не виден в каталоге:** проверьте статус публикации.
**Нет товара на главной:** проверьте галочку отображения и сохраните карточку.
**Нет фото в слайдере:** заполните галерею, одного изображения каталога недостаточно для настроенной галереи.
**Документ не открывается:** проверьте ссылку и публичный доступ.
**Пустые графики и документы:** добавьте материалы или оставьте пометку о подготовке.

## Где работать

Открыть админку MotorSky
Раздел: Товары. Для изменения существующего товара нажмите на его название.