




Если на тсд не сканируется QR-код с пачек сигарет или сигар



Для тех, у кого ТСД называется Sunmi L2K и значек приложения Client выглядит так



Если у вас значек выглядит так, то смотрите другую инструкцию ТСД Sunmi L2K – 2xClient



1. Нужно зайти в настройки самого ТСД нажав на значек



Scanner Setting

2. В настройках находим пункт и заходим в него

Decoder Parameters

Setup symbology specific parameters



3. Далее находим пункт и снова заходим в него

Data Matrix

Video Reverse



4. Далее ищем в списке код с названием нажимаем на него, вы увидите следующий параметр нажимаете на него

Read Regular Barcodes Only ☐


Read Inverse Barcodes Only ☐

Read Both ☒


5. Далее выбираете пункт

QR Code

6.Пункты 4 и 5 проделываете и с QR Code




7.Следующее что нужно проверить это настройку в приложении Client, заходите в него

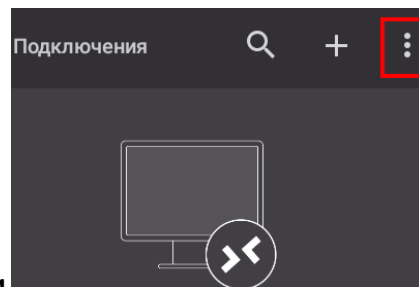

8.Справа-вверху нажимаете три точки

и выбираете пункт «Настройки»

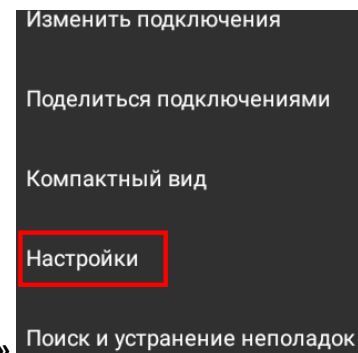

Использовать клавиатуру на ПК

☐

9.В списке ищите пункт
каассу и пробуеете сканировать.

и убираете галочку если она проставлена. Далее подключаетесь на ТСД во вторую