

Universidad Nacional Autónoma de México.

Centro de Educación Continua

Actividad #10 (Procedimientos en SQL)

Equipo: Sala 5

Profesora: Lulu Soto

Alumno: David Mendieta Lopez


22/02/2025

=====

❖ Realiza cada uno de los siguientes incisos (respectando el orden de ellos).

➤ Genera la siguiente database y una tabla para nuestros procedimientos.

Para la base de datos seria de la siguiente forma....

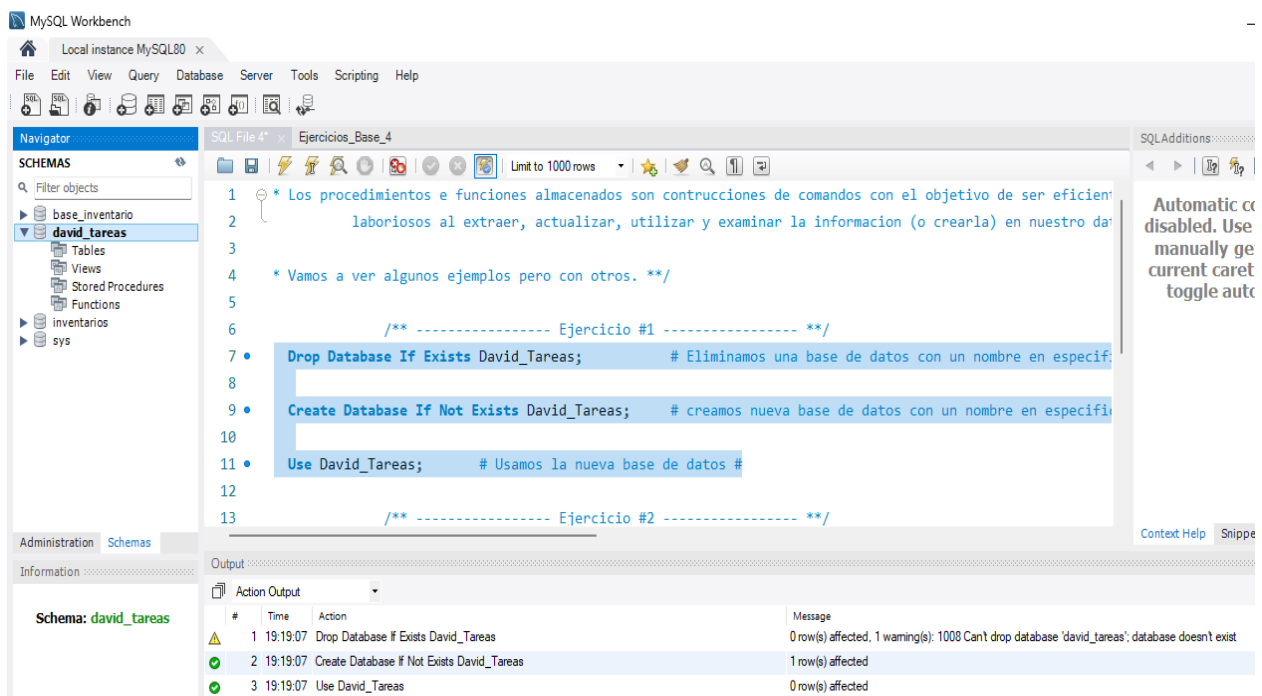


The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The SQL Editor contains the following code:

```
1  * Los procedimientos e funciones almacenados son contrucciones de comandos con el objetivo de ser eficient
2      laboriosos al extraer, actualizar, utilizar y examinar la informacion (o crearla) en nuestro da
3
4  * Vamos a ver algunos ejemplos pero con otros. **/
5
6      /** ----- Ejercicio #1 ----- **/
7  • Drop Database If Exists David_Tareas;      # Eliminamos una base de datos con un nombre en especific
8
9  • Create Database If Not Exists David_Tareas;  # creamos nueva base de datos con un nombre en especific
10
11 • Use David_Tareas;      # Usamos la nueva base de datos #
12
13      /** ----- Ejercicio #2 ----- **/
```

The Output window shows the following results:


#	Time	Action	Message
1	19:19:07	Drop Database If Exists David_Tareas	0 row(s) affected, 1 warning(s): 1008 Can't drop database 'david_tareas', database doesn't exist
2	19:19:07	Create Database If Not Exists David_Tareas	1 row(s) affected
3	19:19:07	Use David_Tareas	0 row(s) affected

Para nuestra tabla seria de esta forma....

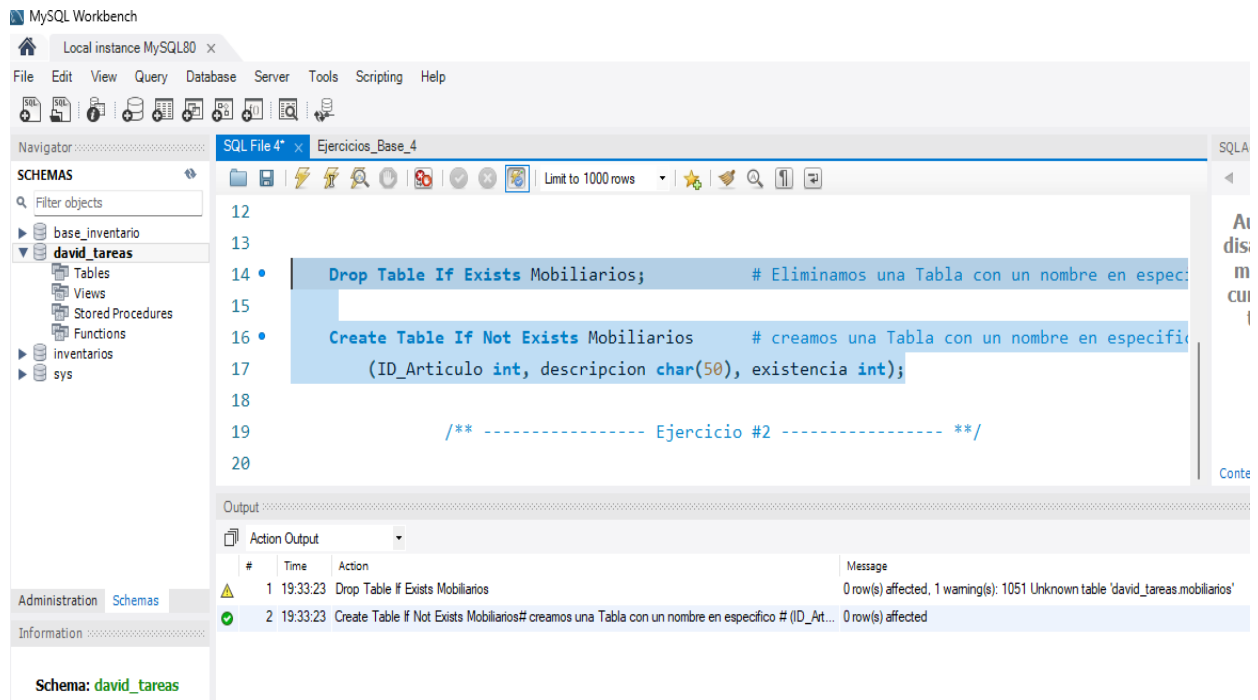


- Crea un procedimiento almacenado llamado “Inserta_Mobiliario” para insertar nuevos registros.

Vamos a crear un procedimiento almacenado....

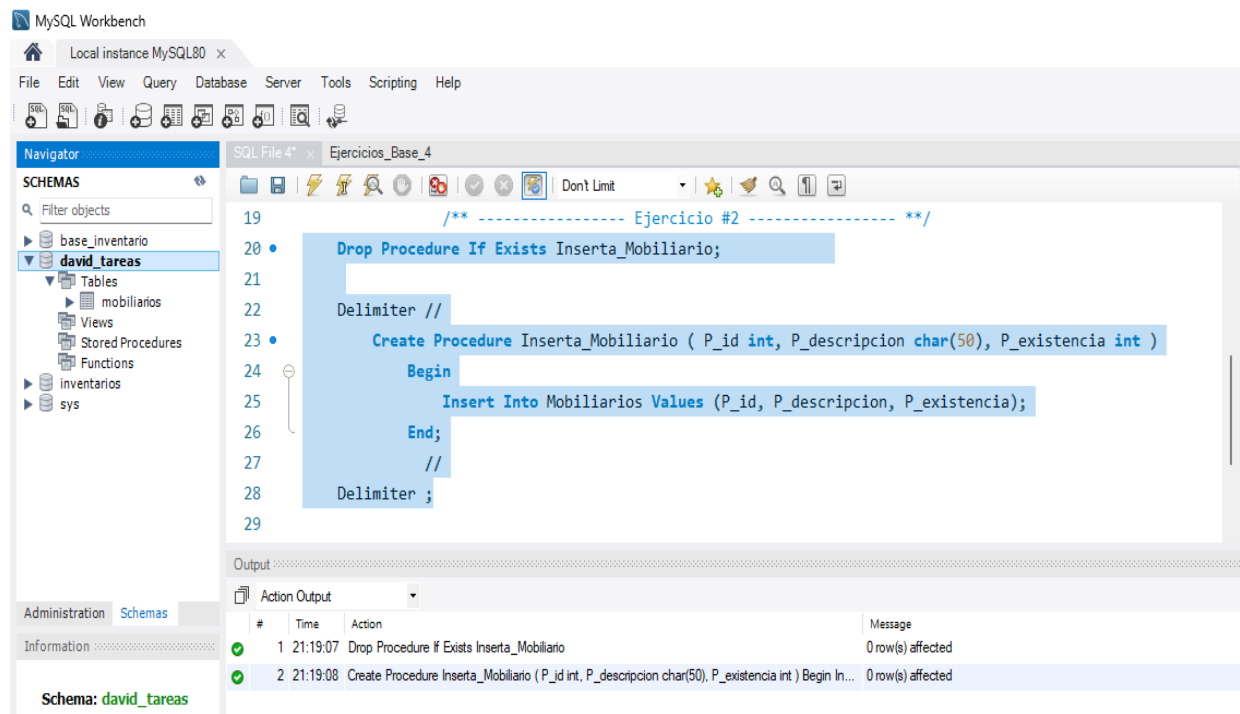


Vemos si funciona nuestro procedimiento almacenado con un uso de ello....

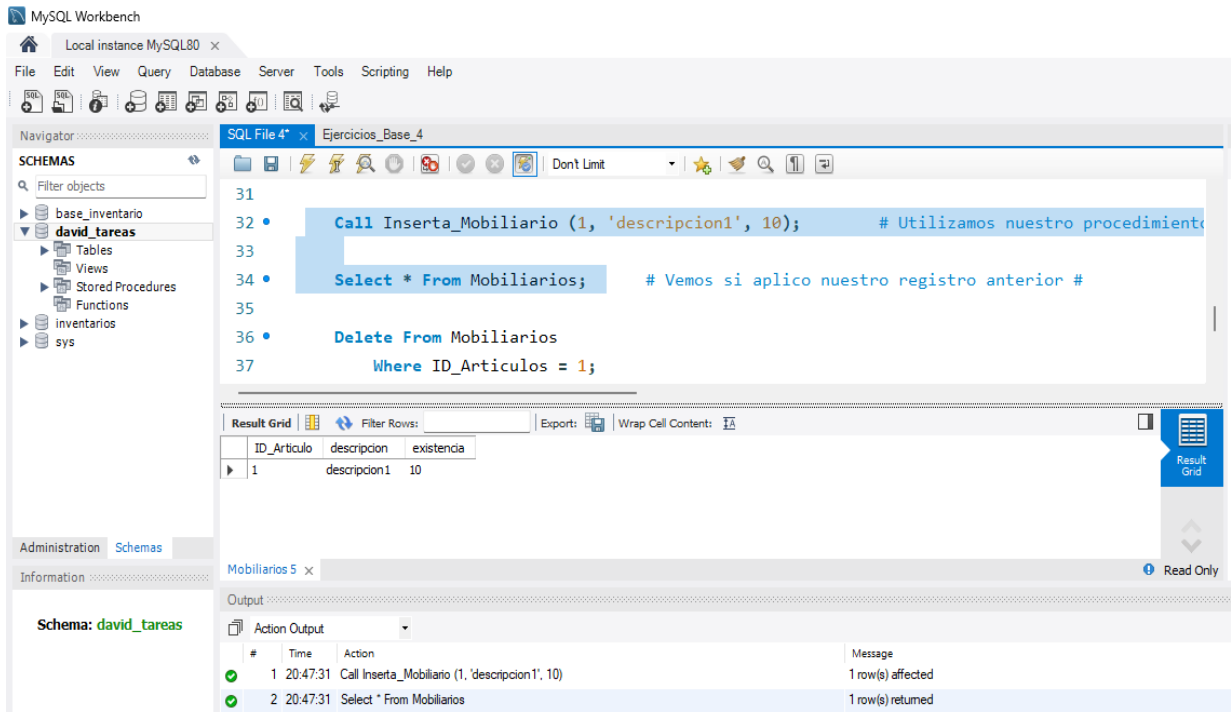

- Crea un procedimiento almacenado llamado “Actualizar_Mobiliario” para actualizar algunos registros en concreto.

Vamos a crear un procedimiento almacenado....

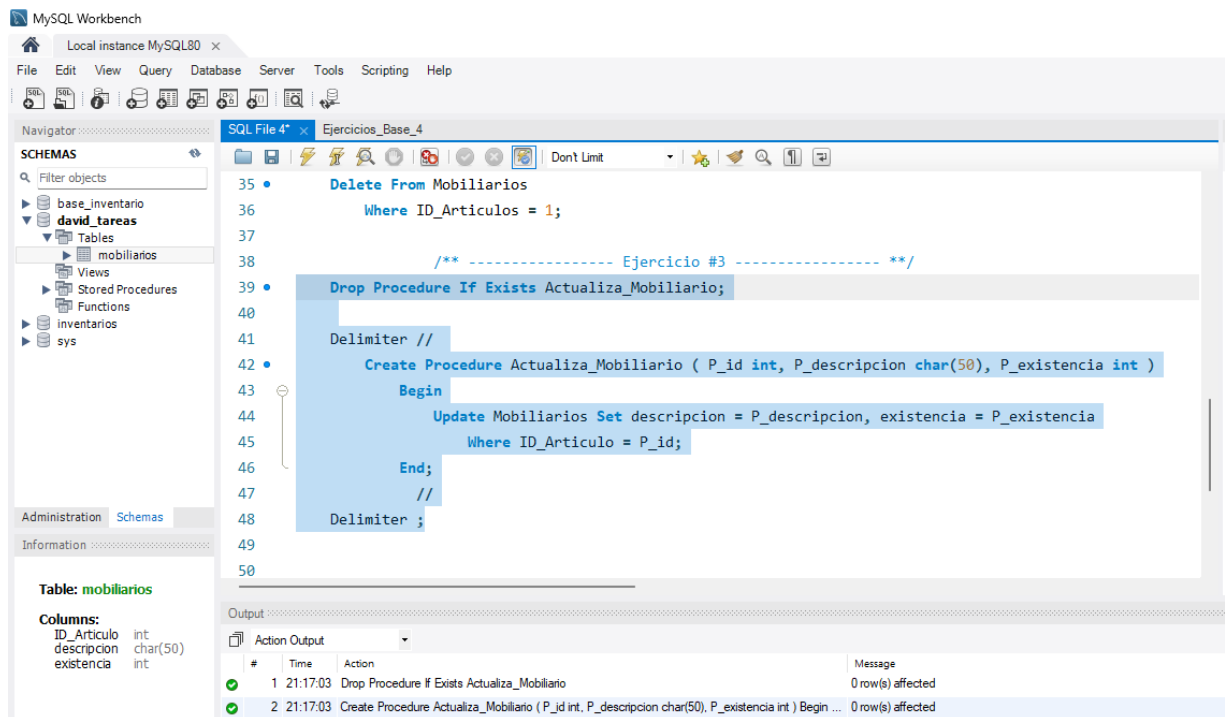

Vemos si funciona nuestro procedimiento almacenado con un uso de ello....

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The left sidebar displays the 'SCHEMAS' tree with 'base_inventario' and 'david_tareas' expanded. The 'david_tareas' schema contains a table named 'mobiliarios'. The main editor window shows the following SQL code:

```
50
51 • Call Actualiza_Mobiliario (1, 'producto medico', 7);
52
53 • Select * From Mobiliarios;
54
```

The 'Result Grid' below the editor shows the output of the SELECT statement:

ID_Articulo	descripcion	existencia
1	producto medico	7

The 'Output' pane at the bottom shows the execution log:

#	Time	Action	Message
1	21:21:19	Call Actualiza_Mobiliario (1, 'producto medico', 7)	1 row(s) affected
2	21:21:19	Select * From Mobiliarios	1 row(s) returned

- Crea un procedimiento almacenado llamado “Selecciona_Mobiliario” para ver todos los registros de un artículo en cuestión.

Vamos a crear un procedimiento almacenado....


The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The left sidebar displays the 'SCHEMAS' tree with 'base_inventario' and 'david_tareas' expanded. The 'david_tareas' schema contains a table named 'mobiliarios'. The main editor window shows the following SQL code:

```
55 • Call Inserta_Mobiliario (1, 'descripcion1', 10);
56
57 /* ----- Ejercicio #4 ----- */
58 • Drop Procedure If Exists Selecciona_Mobiliario;
59
60 Delimiter //
61 • Create Procedure Selecciona_Mobiliario ( P_id int )
62 Begin
63     Select * From Mobiliarios
64     Where ID_Articulo = P_id;
65 End;
66 //
67 Delimiter ;
```

The 'Output' pane at the bottom shows the execution log:


#	Time	Action	Message
1	22:16:13	Drop Procedure If Exists Selecciona_Mobiliario	0 row(s) affected, 1 warning(s): 1305 PROCEDURE david_tareas.Selecc...
2	22:16:13	Create Procedure Selecciona_Mobiliario (P_id int) Begin Select * From Mobiliarios Where ID_Arti...	0 row(s) affected

Vemos si funciona nuestro procedimiento almacenado con un uso de ello....

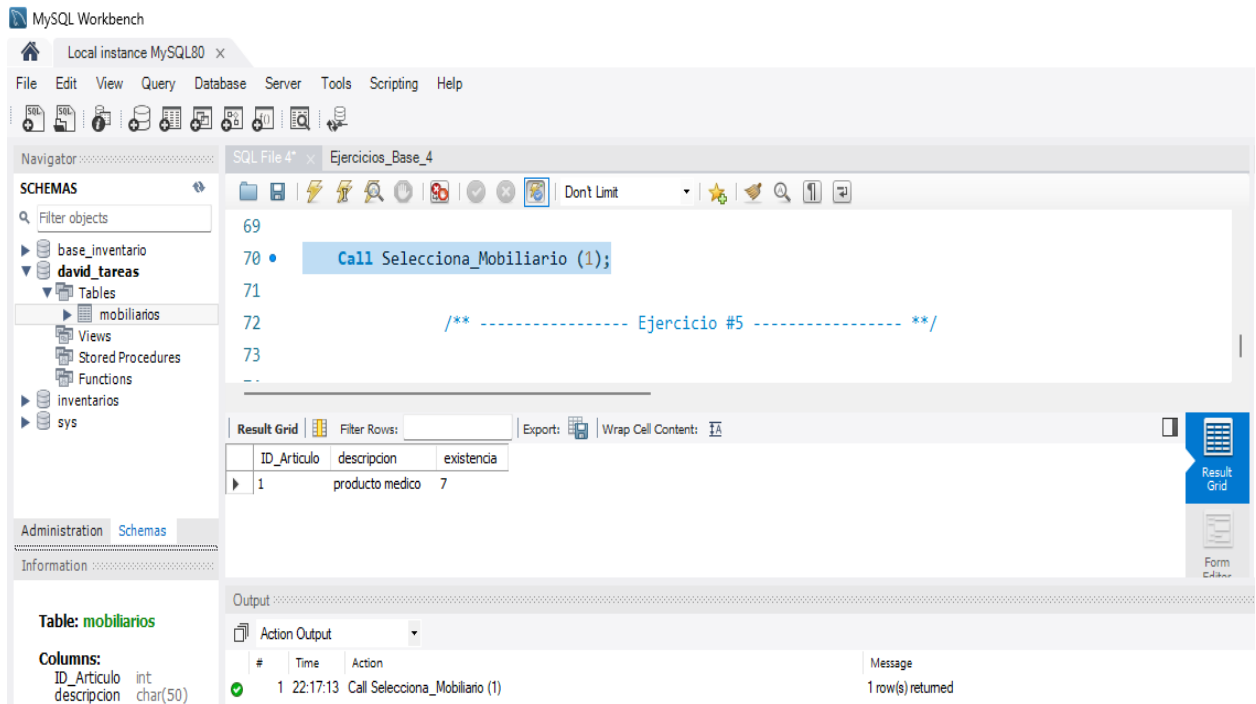

- Crea un procedimiento almacenado llamado “Borrar_Mobiliario” para ver todos los registros de un artículo en cuestión.

Vamos a crear un procedimiento almacenado....

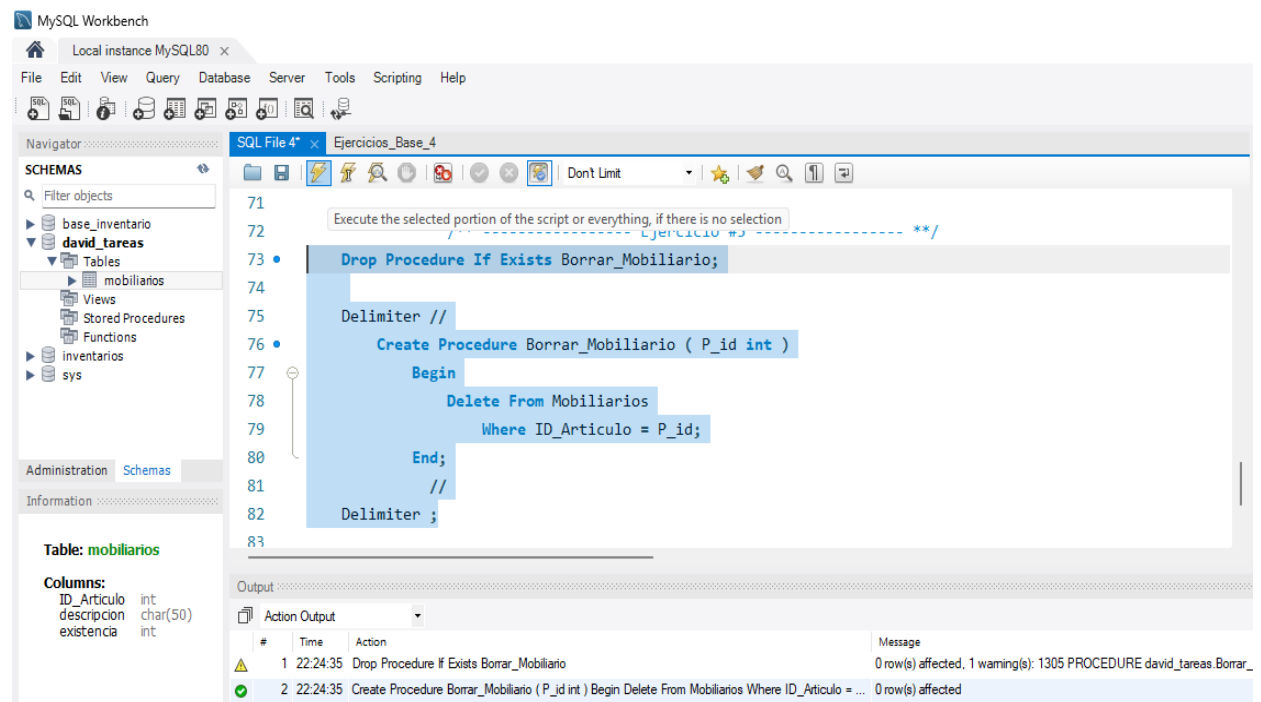

Vemos si funciona nuestro procedimiento almacenado con un uso de ello....

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. On the left, the 'SCHEMAS' pane shows the 'david_tareas' database selected. The main editor displays the following SQL code:

```
84
85 • Call Borrarr_Mobiliario (1);
86
87 • Select * From Mobiliarios;
88
```

Below the editor, the 'Result Grid' shows the execution results of the stored procedure call. The table has three columns: ID_Articulo, descripcion, and existencia.

ID_Articulo	descripcion	existencia
-------------	-------------	------------

The 'Output' pane at the bottom shows the execution log:

#	Time	Action	Message
1	22:26:22	Call Borrarr_Mobiliario (1)	1 row(s) affected
2	22:26:22	Select * From Mobiliarios	0 row(s) returned