

EJERCICIO DE PROCEDIMIENTOS

GENERA Y ENTREGA UN ARCHIVO EN PDF LLAMADO

ApellidoPaternoNombre_procedimiento.PDF

Que contenga una imagen por cada punto, dicha imagen deberá presentar nítidamente cada uno de los siguientes puntos:

- Nombre de TU base de datos
- Sentencias SQL
- Resultado de la sentencia (en caso de que se tenga)
- Barra de estatus donde diga que realizó la sentencia OK (palomita en color verde)

1. GENERA las siguientes sentencias en mysql.

```
DROP DATABASE IF EXISTS TUNOMBRE_tareas;
```

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS TUNOMBRE_tareas;
```

```
USE TUNOMBRE_TAREAS;
```


```
DROP TABLE IF EXISTS mobiliario;
```

```
CREATE TABLE if not exists mobiliario
```

```
(idArticulo int,
```

```
descripcion char(50),
```

```
existencia int);
```

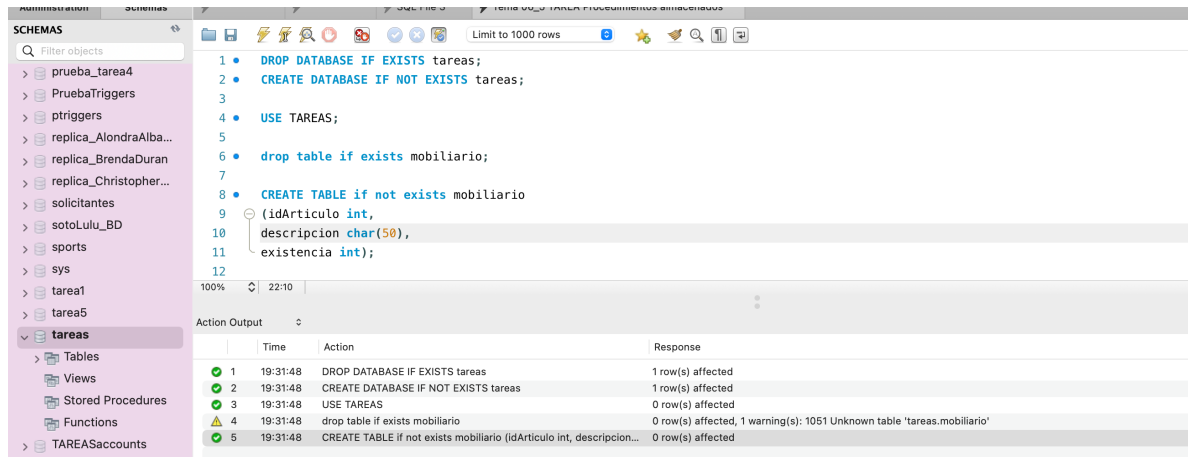

2. Crea un procedimiento almacenado llamado insertaMobiliario
 - 2.1 Ejecuta la sentencia de borrado if exists para asegurar que no lo tengas previamente
 - 2.2 Cambia el delimitador por //


Delimiter //
 - 2.3 Crea el procedimiento con 3 parámetros, no indiques el tipo de parámetro, solo nombre y tipo de dato.

P_id int
P_descripcion char(50)
P_existencia int
 - 2.4 Cuerpo del procedimiento. Debe realizar un insert en la tabla mobiliario con los 3 parámetros enviados por el usuario.
 - 2.5 Regresa el delimitador a ;

Delimiter ;

NOTA: en la imagen se ve una tercer línea con error, para mi caso los delimitadores ya estaban cambiados y por eso, sin embargo, la línea 2 demuestra que el procedimiento fue creado correctamente.

COPIA TU IMAGEN

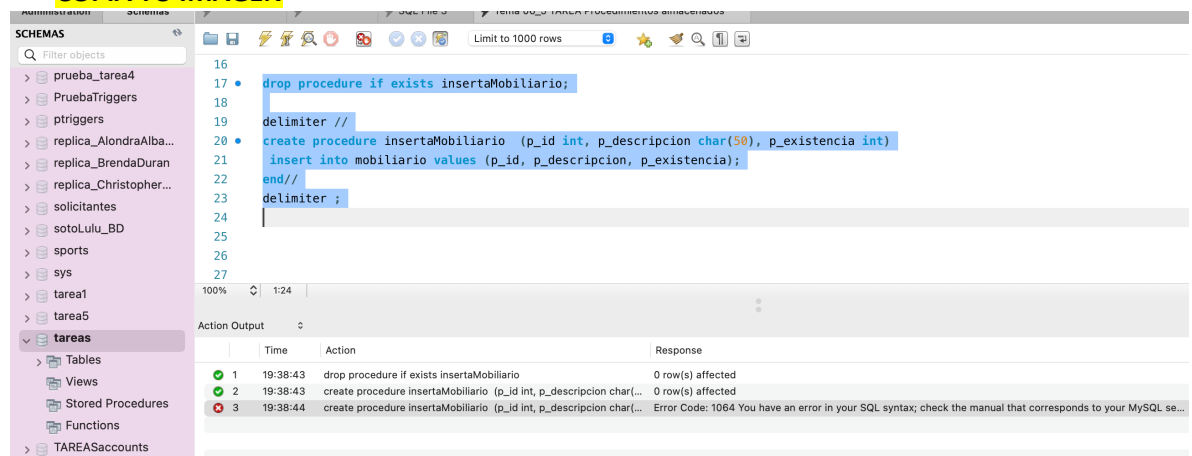

- 2.6 Ejecuta el procedimiento y comprueba con la sentencia select sobre la tabla mobiliario que tu registro se guardó correctamente.

COPIA TU IMAGEN

SQL Editor:

```

27
28
29 • call insertaMobiliario (1,'descripcion1', 10);
30 • select * from mobiliario;

```

Result Grid:

idArticulo	descripcion	existencia
1	descripcion1	10

Action Output:

	Time	Action	Response
1	19:40:08	call insertaMobiliario (1,'descripcion1', 10)	1 row(s) affected
2	19:40:08	select * from mobiliario LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned

3. Crea un procedimiento almacenado llamado actualizaMobiliario
 - 3.1 Ejecuta la sentencia de borrado if exists para asegurar que no lo tengas previamente
 - 3.2 Cambia el delimitador por //
Delimiter //
 - 3.3 Crea el procedimiento con 3 parámetros, no indiques el tipo de parámetro, solo nombre y tipo de dato.
P_id int
P_descripcion char(50)
P_existencia int
 - 3.4 Cuerpo del procedimiento. Debe realizar un update en la tabla mobiliario permitiendo modificar los valores de las columnas descripción y existencia DONDE el idArticulo sea igual al parámetro p_id.
 - 3.5 Regresa el delimitador a ;
Delimiter ;

COPIA TU IMAGEN CON TODOS LOS PUNTOS ANTERIORES, como lo hiciste en el punto 2.5

- 3.6 Ejecuta el procedimiento y comprueba con la sentencia select sobre la tabla mobiliario, que el registro fue modificado con los nuevos valores.

COPIA TU IMAGEN como lo hiciste en el punto 2.6

4. Crea un procedimiento almacenado llamado selectMobiliario
 - 4.1 Ejecuta la sentencia de borrado if exists para asegurar que no lo tengas previamente
 - 4.2 Cambia el delimitador por //
Delimiter //
 - 4.3 Crea el procedimiento con 1 parámetro, no indiques el tipo de parámetro, solo nombre y tipo de dato.
P_id int
 - 4.4 Cuerpo del procedimiento. Debe realizar un select en la tabla mobiliario DONDE el idArticulo sea igual al parámetro p_id.
 - 4.5 Regresa el delimitador a ;
Delimiter ;

COPIA TU IMAGEN CON TODOS LOS PUNTOS ANTERIORES, como lo hiciste en el punto 2.5

- 4.6 Ejecuta el procedimiento y comprueba que a través de él ves el registro que creaste y modificaste.

COPIA TU IMAGEN como lo hiciste en el punto 2.6

5. Crea un procedimiento almacenado llamado borraMobiliario
 - 5.1 Ejecuta la sentencia de borrado if exists para asegurar que no lo tengas previamente
 - 5.2 Cambia el delimitador por //
Delimiter //
 - 5.3 Crea el procedimiento con 1 parámetro, no indiques el tipo de parámetro, solo nombre y tipo de dato.
P_id int
 - 5.4 Cuerpo del procedimiento. Debe realizar un delete en la tabla mobiliario DONDE el idArticulo sea igual al parámetro p_id.
 - 5.5 Regresa el delimitador a ;
Delimiter ;

COPIA TU IMAGEN CON TODOS LOS PUNTOS ANTERIORES, como lo hiciste en el punto 2.5

- 5.6 Ejecuta el procedimiento y comprueba con una sentencia select que el registro ya no existe.

COPIA TU IMAGEN como lo hiciste en el punto 2.6