

Universidad Nacional Autónoma de México.

Centro de Educación Continua

## Actividad #5 (base de datos por sentencias DDL)

**Equipo:** Sala 5


**Profesora:** Lulu Soto

**Alumno:** David Mendieta Lopez


08/02/2025

=====


- ❖ Realizar el esquema Entidad-Relación que aparece a continuación por medio de las sentencias en MYSQL. Solo tablas con columnas y su correspondiente tipo de dato (nada de PK ni FK).

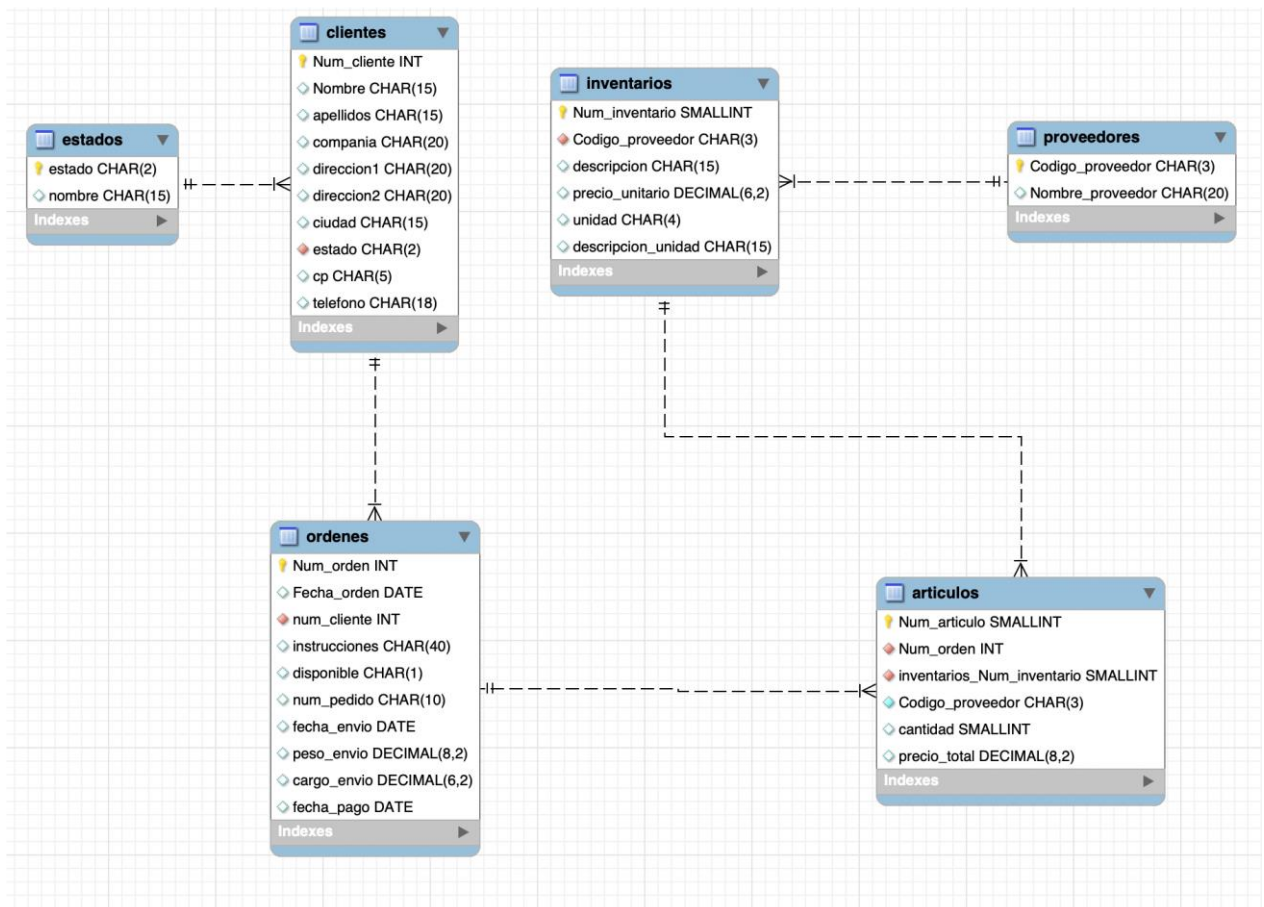


Creamos un Query y vamos a ejecutar las siguientes sentencias.

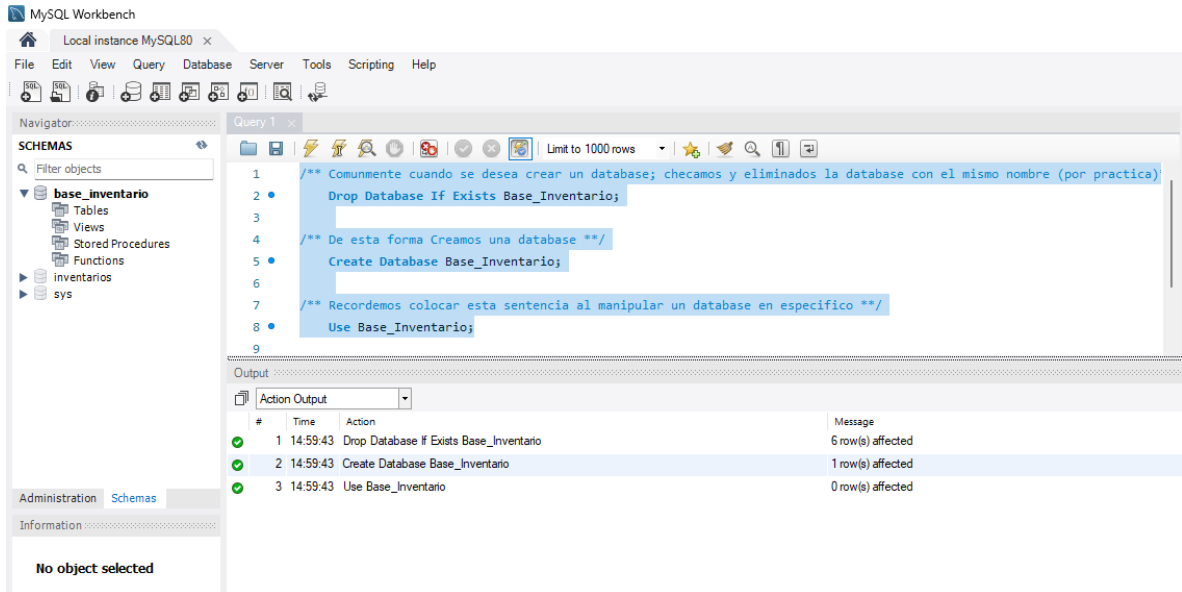


Vamos a continuar con la creación de las tablas de acuerdo con el diagrama anterior y por ello, empezando por “Estados”

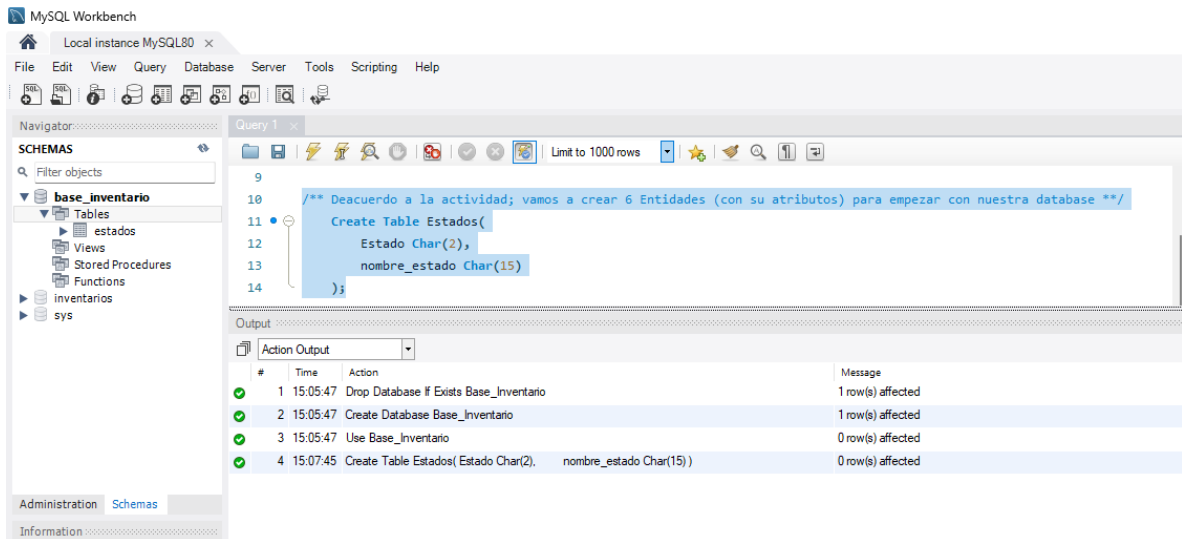


Luego con “Clientes”

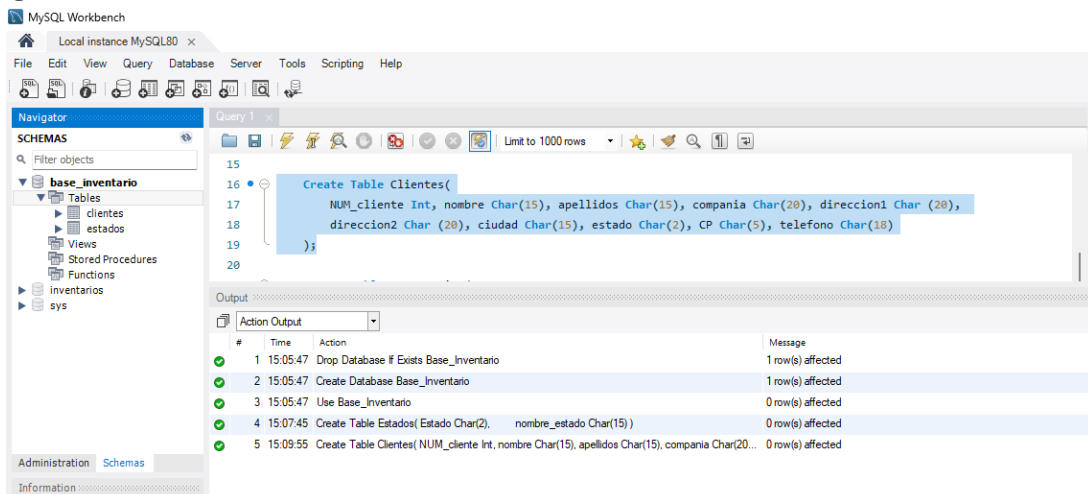


## Pasando con “Inventario”

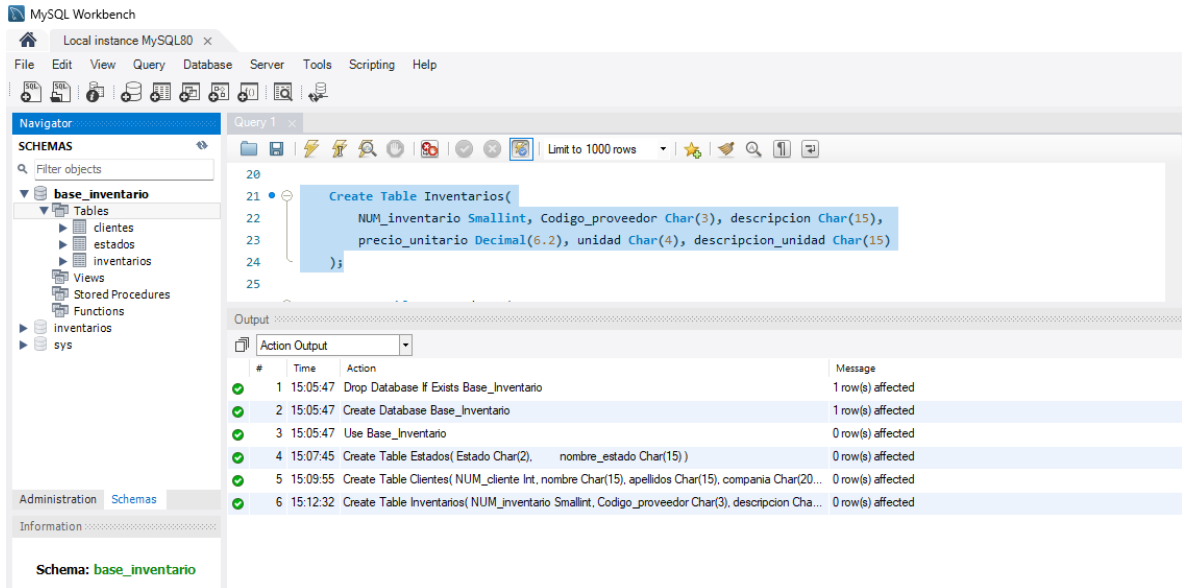

## Observando con los “Proveedores”

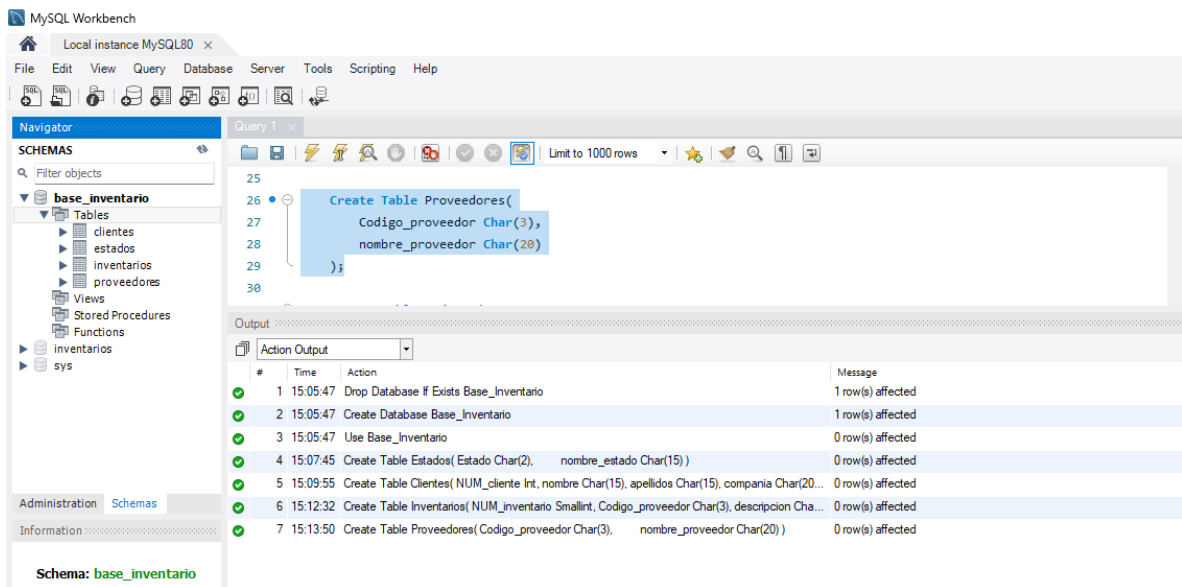

## En el caso de las “Ordenes”

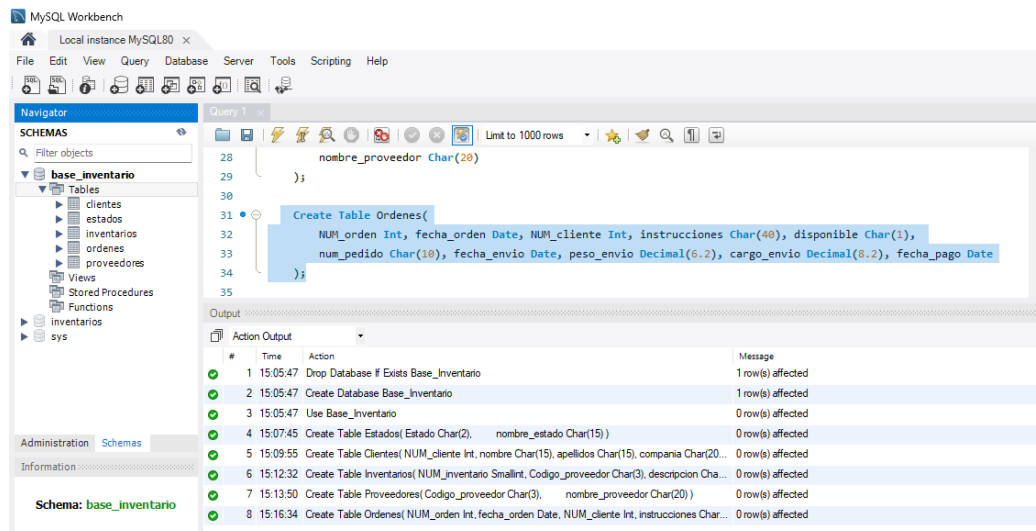

Para terminar, vamos a ver “Artículos”

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The 'Navigator' panel on the left displays the 'base\_inventario' database with its tables: articulos, clientes, estados, inventarios, ordenes, and proveedores. The 'Query 1' editor in the center contains SQL code for creating the 'Ordenes' and 'Articulos' tables. The 'Output' panel at the bottom shows a log of database actions, including the creation of the database and tables, with messages indicating the number of rows affected.

```
28 nombre_proveedor Char(20)
29 );
30
31 Create Table Ordenes(
32 NUM_orden Int, fecha_orden Date, NUM_cliente Int, instrucciones Char(40), disponible Char(1),
33 num_pedido Char(10), fecha_envio Date, peso_envio Decimal(6,2), cargo_envio Decimal(8,2), fecha_pago Date
34 );
35
36 Create Table Articulos(
37 NUM_articulo Smallint, NUM_orden Int, NUM_inventario Smallint,
38 Codigo_proveedor Char(3), cantidad Smallint, precio_total Decimal(8,2)
39 );
40
```

| # | Time     | Action                                                                                         | Message           |
|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2 | 15:05:47 | Create Database Base_Inventario                                                                | 1 row(s) affected |
| 3 | 15:05:47 | Use Base_Inventario                                                                            | 0 row(s) affected |
| 4 | 15:07:45 | Create Table Estados( Estado Char(2), nombre_estado Char(15) )                                 | 0 row(s) affected |
| 5 | 15:09:55 | Create Table Clientes( NUM_cliente Int, nombre Char(15), apellidos Char(15), compania Char(... | 0 row(s) affected |
| 6 | 15:12:32 | Create Table Inventarios( NUM_inventario Smallint, Codigo_proveedor Char(3), descripcion C...  | 0 row(s) affected |
| 7 | 15:13:50 | Create Table Proveedores( Codigo_proveedor Char(3), nombre_proveedor Char(20) )                | 0 row(s) affected |
| 8 | 15:16:34 | Create Table Ordenes( NUM_orden Int, fecha_orden Date, NUM_cliente Int, instrucciones Ch...    | 0 row(s) affected |
| 9 | 15:20:28 | Create Table Articulos( NUM_articulo Smallint, NUM_orden Int, NUM_inventario Smallint, ...     | 0 row(s) affected |

Podemos corroborar que nuestras sentencias se ejecutaron correctamente, si vamos a la sección de “schemas” y vemos de manera ordenada nuestra recién creada base de datos:

The screenshot shows the 'Schemas' tab in MySQL Workbench. The 'Navigator' panel on the left displays the 'base\_inventario' database with its tables: articulos, clientes, estados, inventarios, ordenes, and proveedores. The 'Administration' and 'Schemas' tabs are visible at the bottom, and the 'Schema: base\_inventario' is selected.