

LABORATORIO DE CARGA DE DATOS


LABORATORIO DE CARGA DE DATOS	1
VALIDAR DIRECTORIO DE CARGAS EN WINDOWS	2
VALIDANDO DIRECTORIO	2
VALIDANDO QUE EXISTAN TODAS LAS TABLAS	5
SELECCIONAR LA BD.....	5
<i>TABLA ESTADOS</i>	6
Revisando estructura	6
LOAD	7
VALIDANDO CON COUNT(*).....	7
<i>ARTICULOS</i>	8
LOAD	8
VALIDANDO CON COUNT(*).....	8
<i>CLIENTES</i>	9
LOAD	9
Validando con COUNT.....	9
<i>INVENTARIOS</i>	10
LOAD	10
VALIDANDO CON COUNT	10
<i>ORDENES</i>	11
POSIBLE ERRORES	11
LOAD	12
VALIDANDO CON COUNT	12
<i>PROVEEDORES</i>	13
LOAD	13
VALIDANDO CON COUNT	14
DOCUMENTO A ENTREGAR.....	15

VALIDAR DIRECTORIO DE CARGAS EN WINDOWS

VALIDANDO DIRECTORIO

Valida el directorio que tienes por default para la carga y/o descarga de datos.

1. Ejecuta la sentencia SHOW VARIABLES LIKE
2. Ubica el directorio
3. **Copia los archivos TXT que se te entregaron en este laboratorio en el directorio del punto 2.**

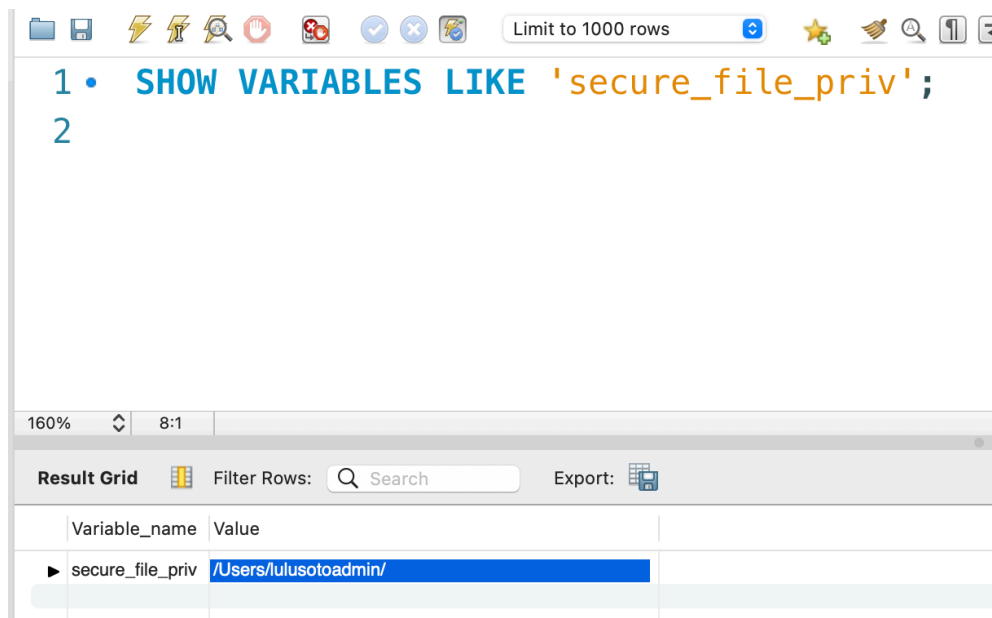

The screenshot shows a SQL client interface with a toolbar at the top containing icons for file operations, execution, and search. A text input field contains the SQL command: `1 • SHOW VARIABLES LIKE 'secure_file_priv';`. Below the command, the number '2' is visible. The interface also shows a 'Limit to 1000 rows' dropdown and a 'Result Grid' section. The 'Result Grid' displays a table with two columns: 'Variable_name' and 'Value'. The first row shows the variable 'secure_file_priv' with the value '/Users/lulusotoadmin/'.

Variable_name	Value
secure_file_priv	/Users/lulusotoadmin/

GENERAR DIRECTORIO DE CARGAS EN MAC

1. Genera un documento de texto (utiliza cualquier editor que tengas en tu mac):

NOMBRE ARCHIVO: my.cnf

RUTA **/Usuarios/lulusotoadmin**

SUSTITUYE el nombre de usuario lulusotoadmin por el que usas dentro de tu mac, tanto para la ruta donde lo grabes, como para la ruta del contenido del archivo.

[mysqld]

PERMITIR LEER/ESCRIBIR EN DIRECTORIO

secure-file-priv="/Users/lulusotoadmin/"

ADICIONAR PLUGIN

plugin-load-add=adt_null.so

plugin-load-add=component_audit_api_message_emit.so


2. Abre una terminal en tu mac y ejecuta
 - pwd PARA VALIDAR la ruta en la cual te encuentras la cual debe ser /Users/nombreUsuario
 - sudo su (TE PEDIRA TU PASSWORD DE ADMINISTRADOR DEL EQUIPO, PONLO)

```
MacBook-Pro-2:~ lulusotoadmin$ pwd
/Users/lulusotoadmin
MacBook-Pro-2:~ lulusotoadmin$ sudo su
Password: [icon]
```


3. Copia el archivo my.cnf al directorio /etc
Ejecuta el comando
cp my.cnf /etc

```
sh-3.2# cp my.cnf /etc [icon]
```


4. Reinicia los servicios del motor de MySQL
 - a. En preferencias del sistema elige el icono de MySQL



b. Detén con STOP Y vuelve a levantar con START

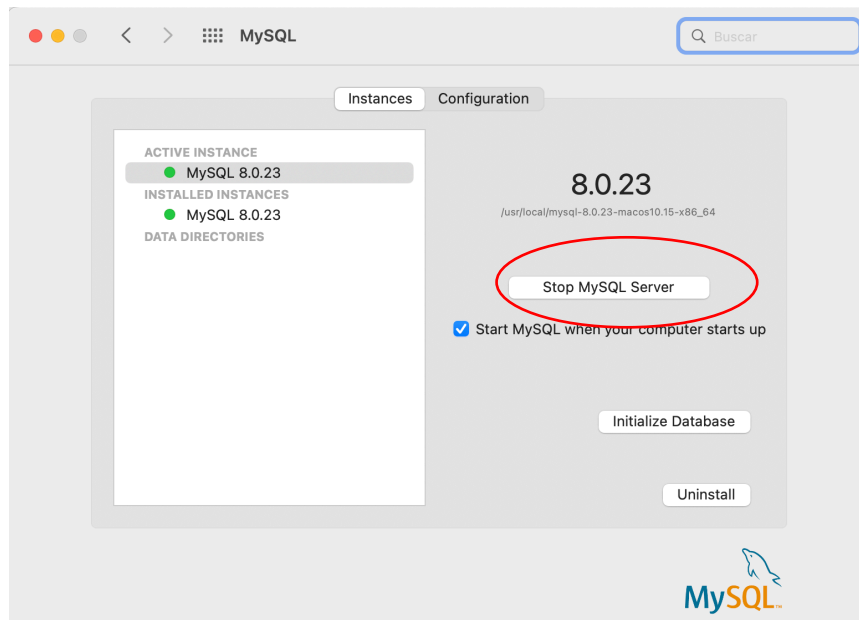


5. En Workbench. Valida el directorio que tienes por default para la carga y/o descarga de datos.
- Si y estabas en workbench SALTE y vuelve entrar
 - En workbench. Ejecuta la sentencia SHOW VARIABLES
 - Ubica el directorio
 - Copia los archivos TXT que se te entregaron en este laboratorio en el directorio del punto 2.**

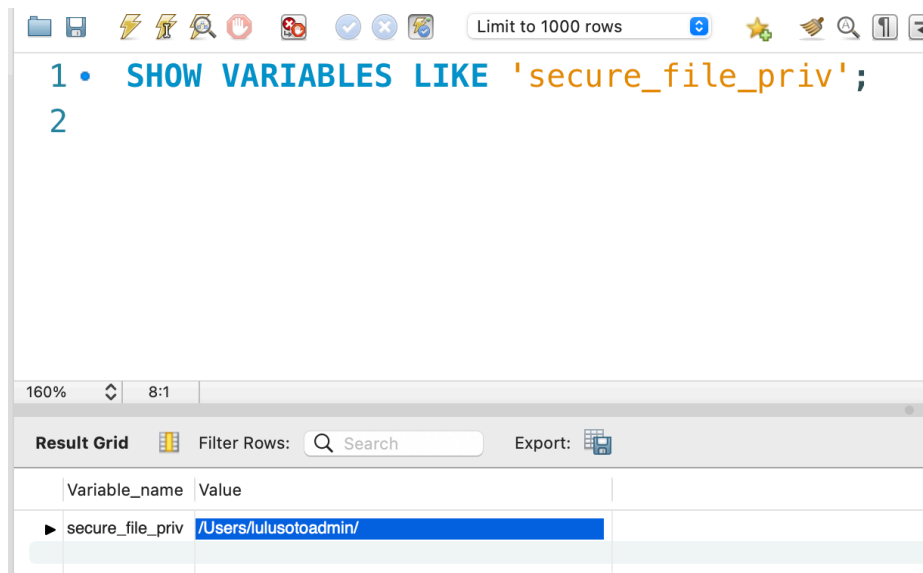

VALIDANDO QUE EXISTAN TODAS LAS TABLAS

En el ejemplo se utiliza el nombre de base de datos stores, en tus laboratorios puede ser que se llame inventarios.

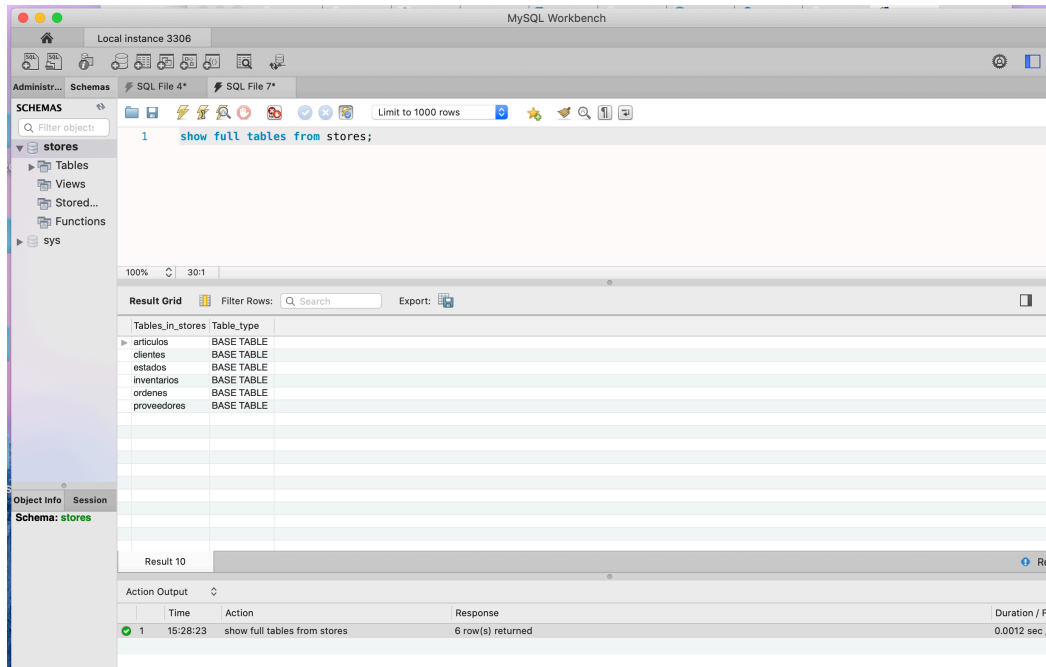

SELECCIONAR LA BD


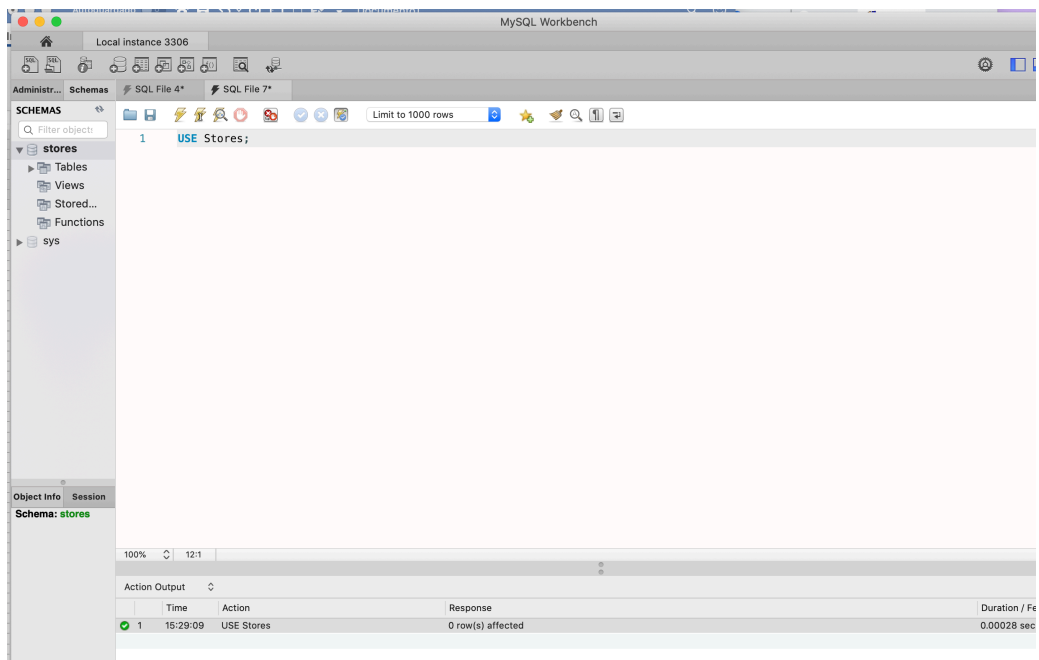


TABLA ESTADOS


Revisando estructura

Si deseas, es altamente recomendable que valides la estructura de tu tabla antes de cargar, así como el contenido del archivo, para que ambos correspondan.

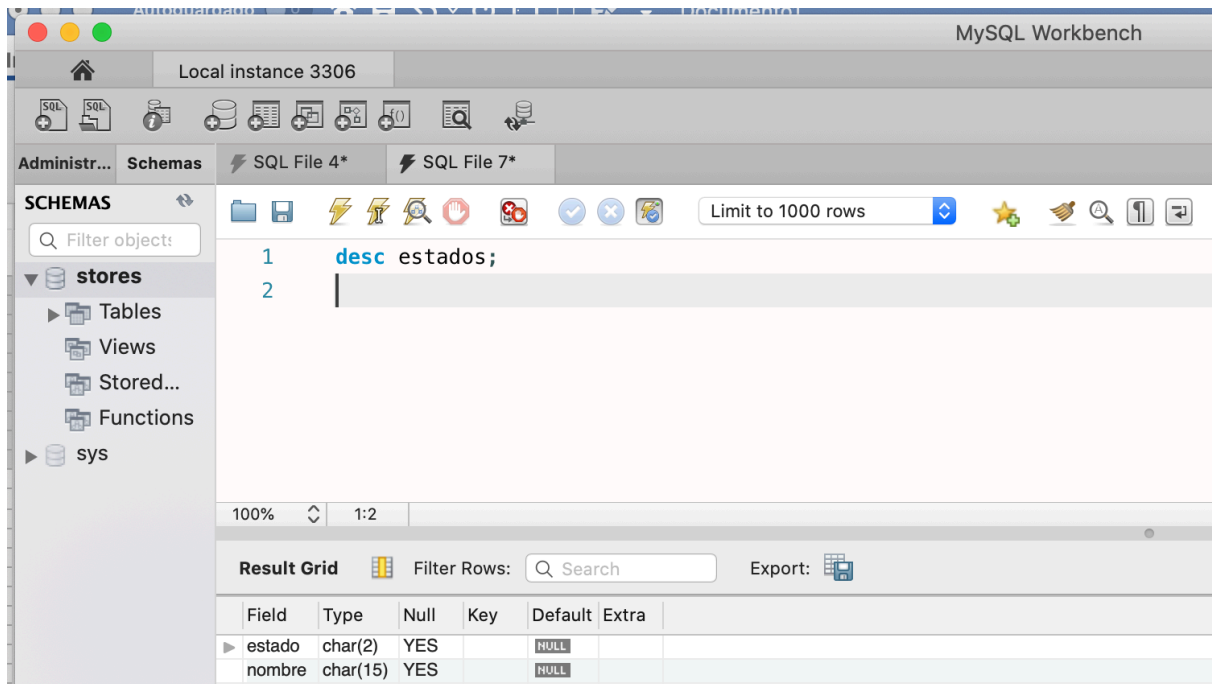


LOAD

Realizando la carga en la tabla estados

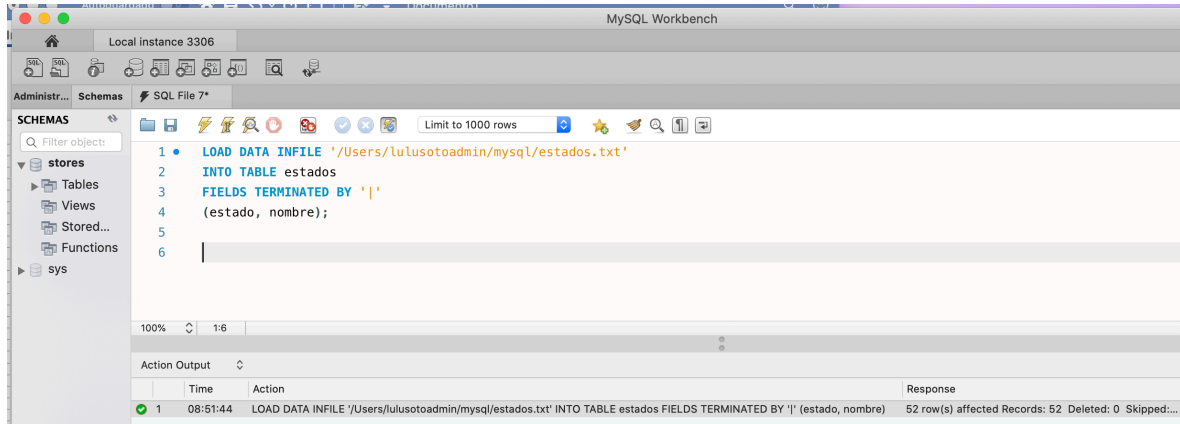


VALIDANDO CON COUNT(*)

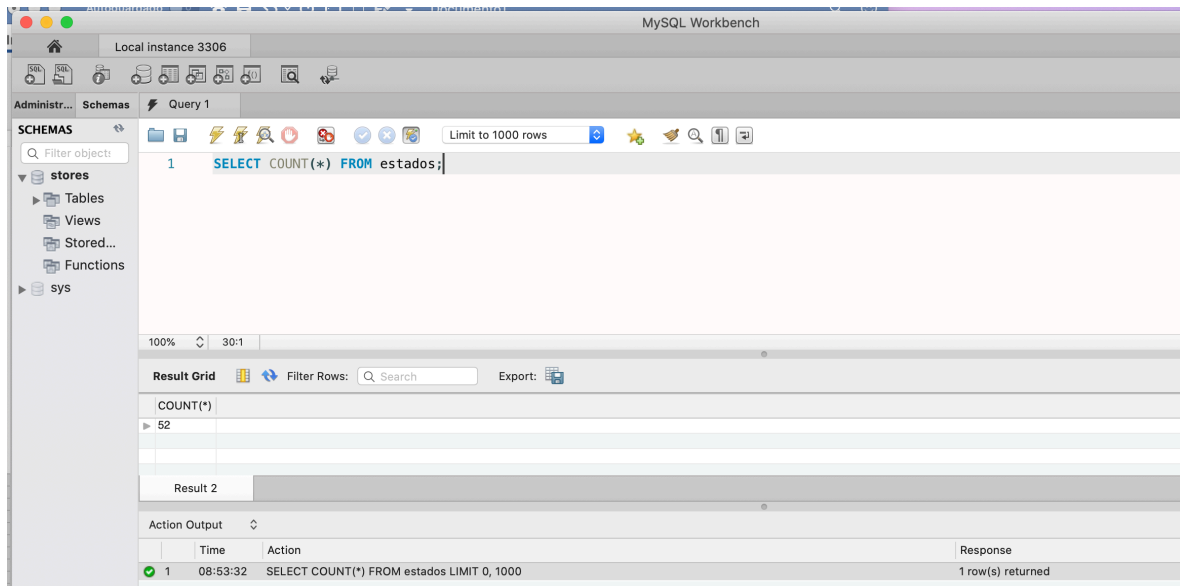


ARTICULOS

LOAD

Realizando la carga en la tabla articulos

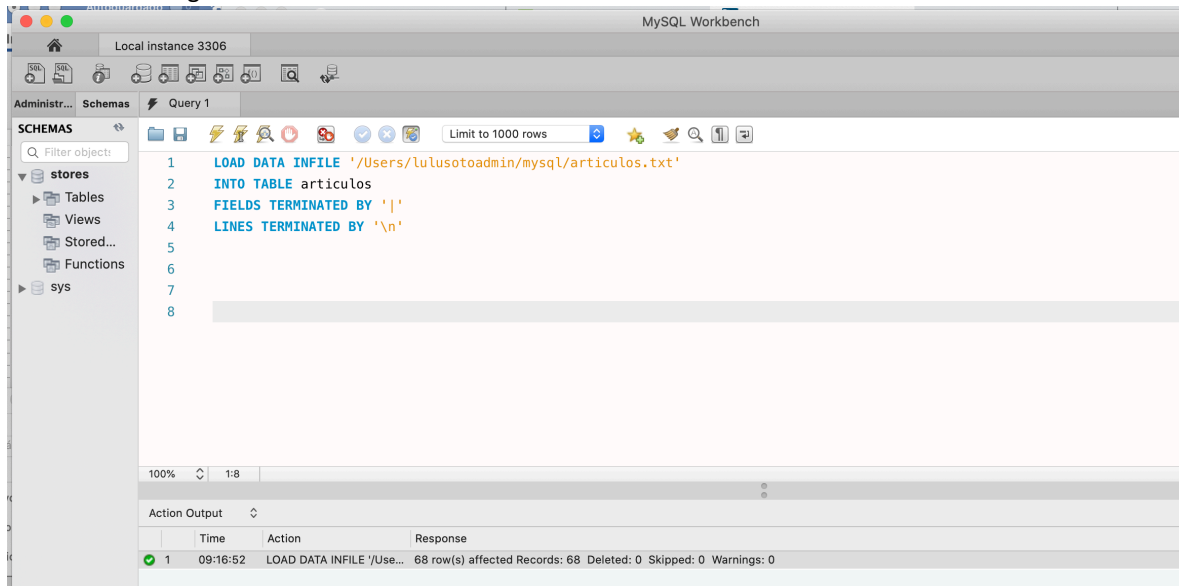


VALIDANDO CON COUNT(*)

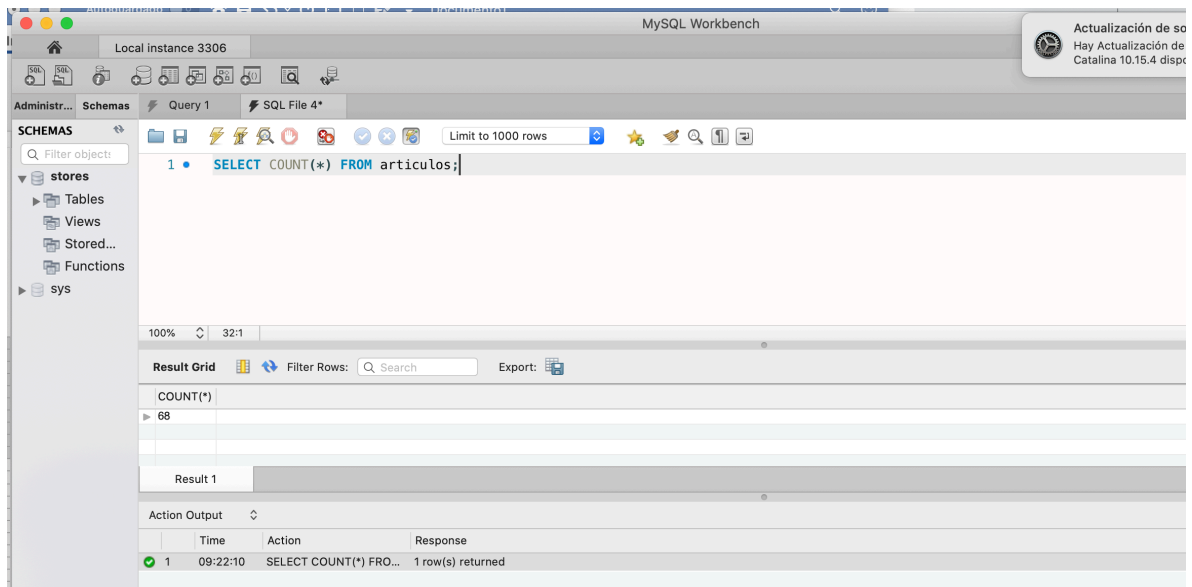


CLIENTES

LOAD

Realizando la carga en la tabla clientes

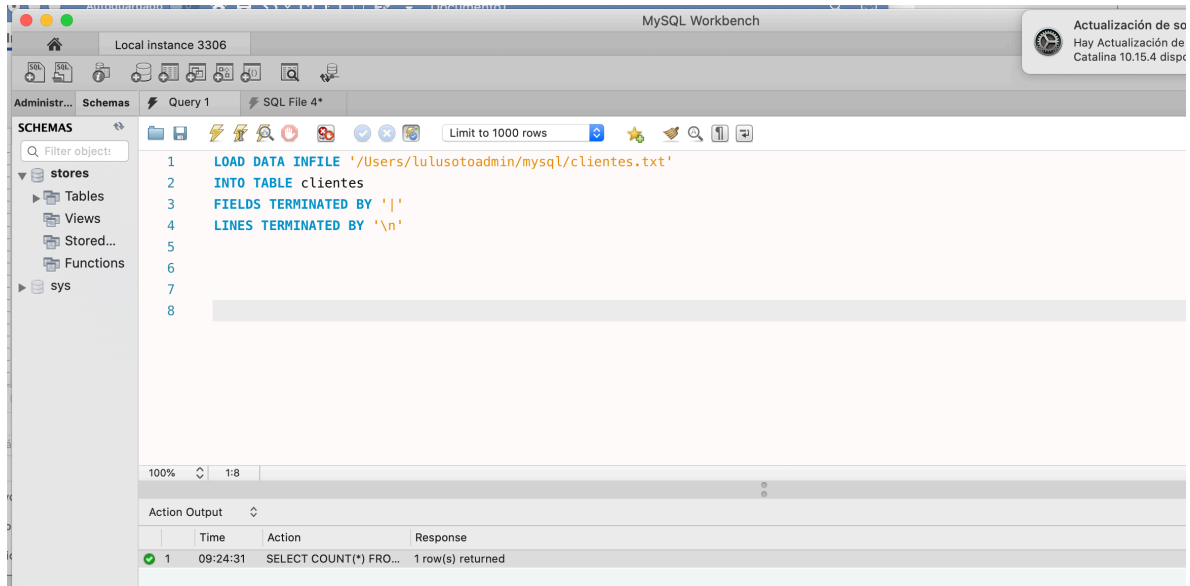


Validando con COUNT

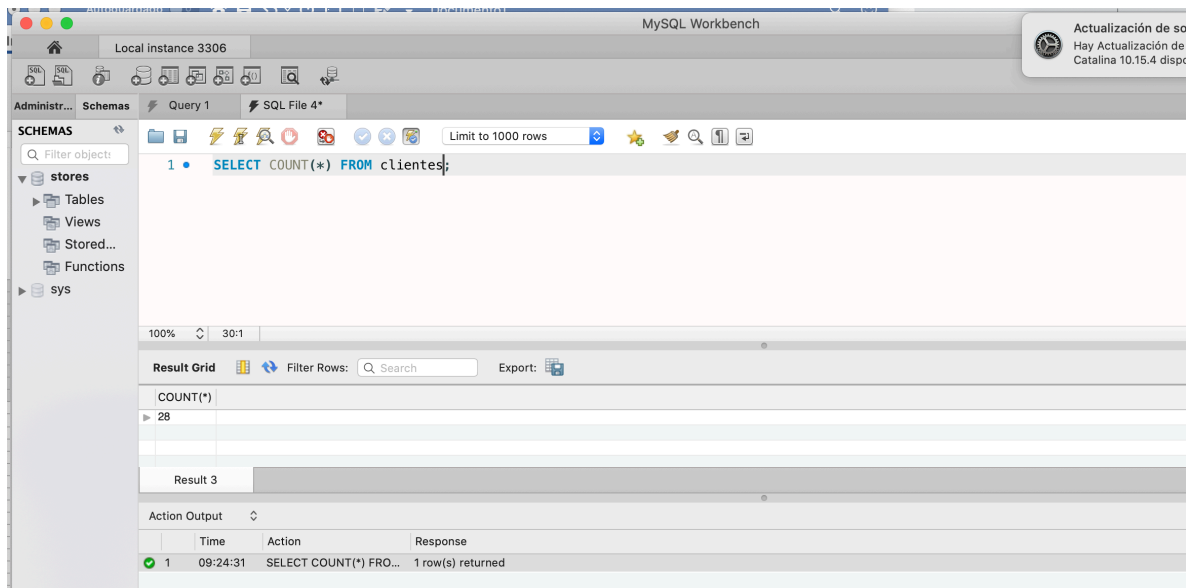


INVENTARIOS

LOAD

Realizando la carga en la tabla inventarios

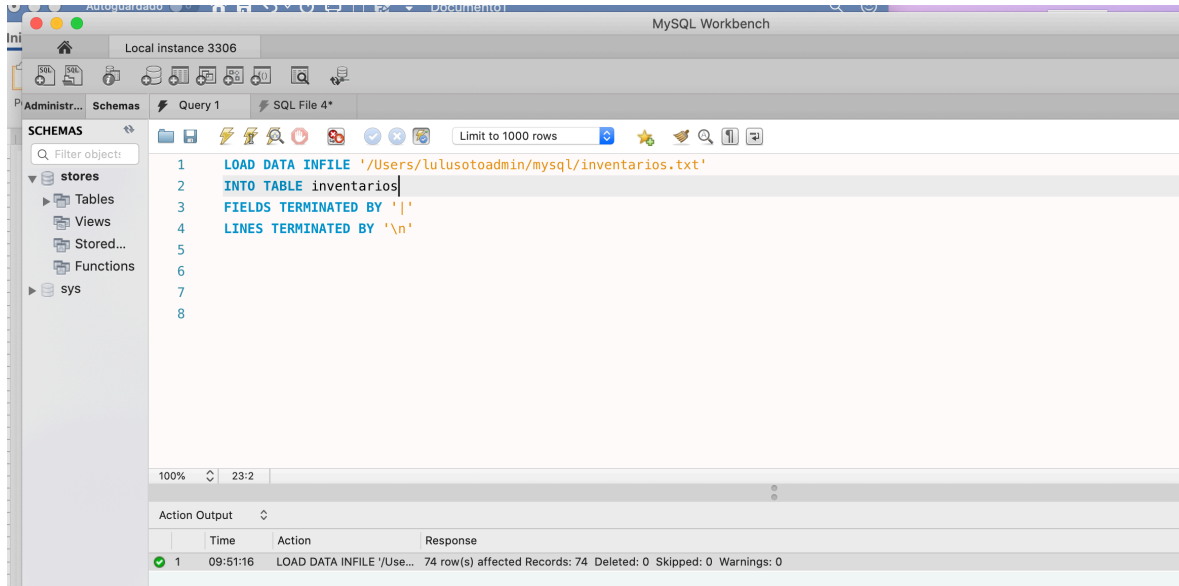


VALIDANDO CON COUNT

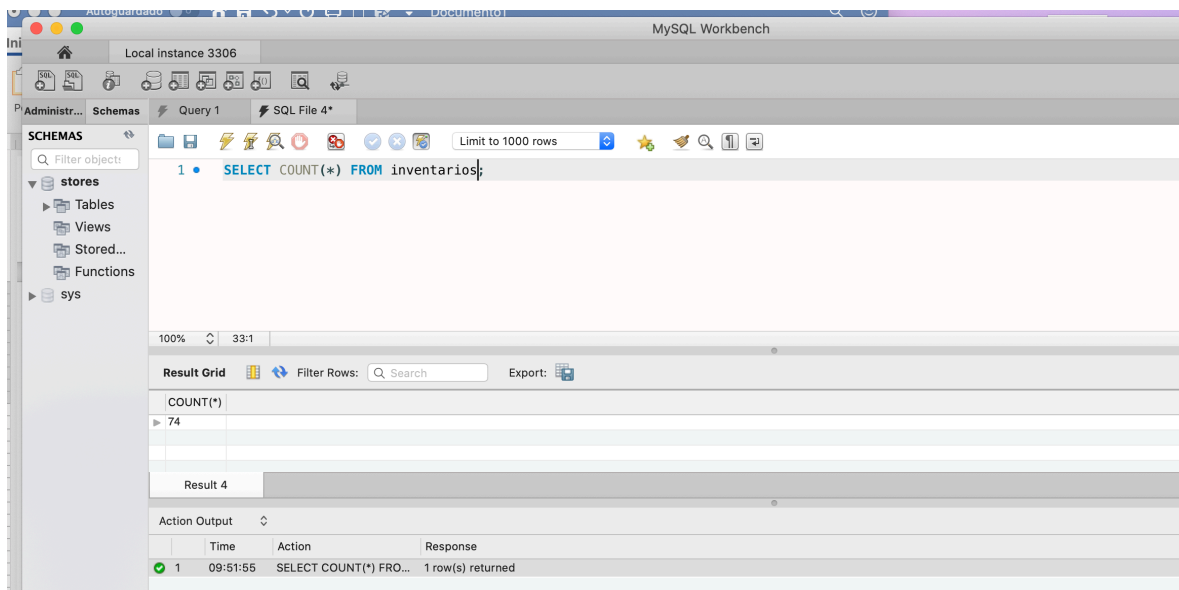

ORDENES



POSIBLE ERRORES

En ella puede presentarse un error por el tipo de formato de **FECHA**, algo como lo que aparece marcado en azul:

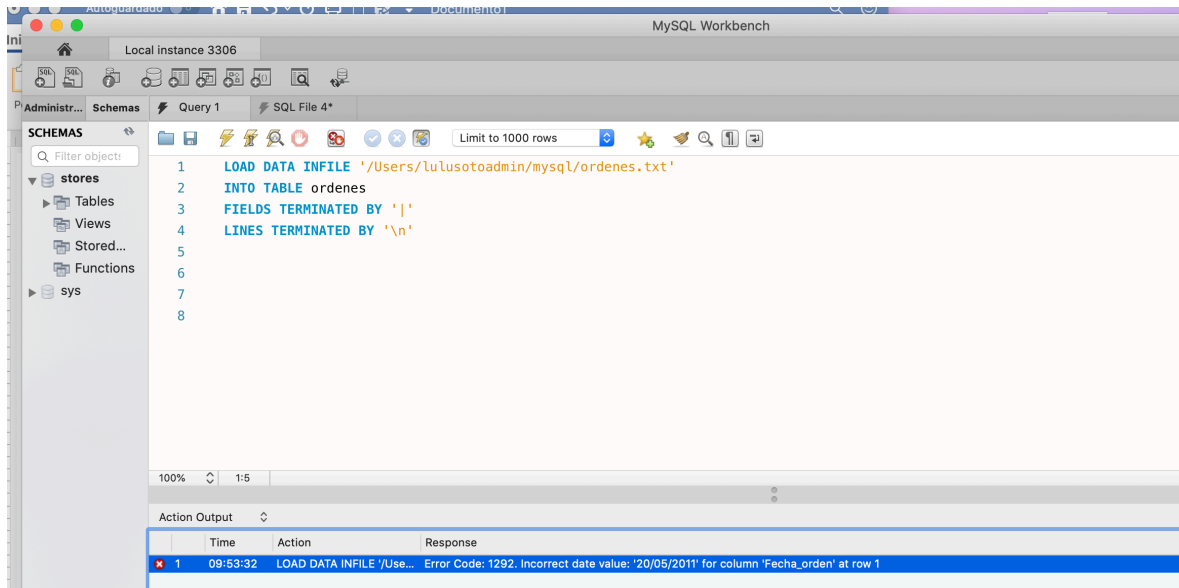

LOAD

ASÍ MISMO EN EL ARCHIVO txt VIENEN FECHAS NULL, por lo que también hay que indicar que permita este tipo de datos.

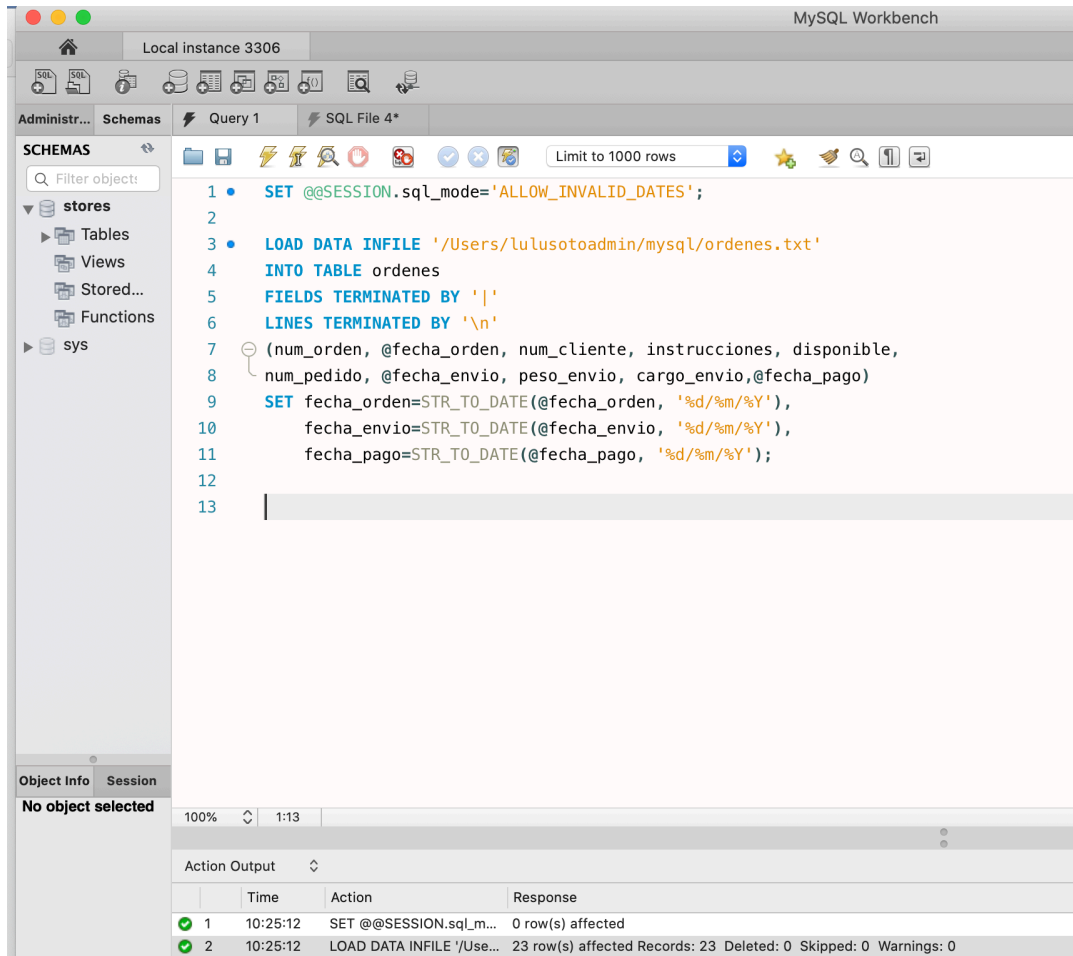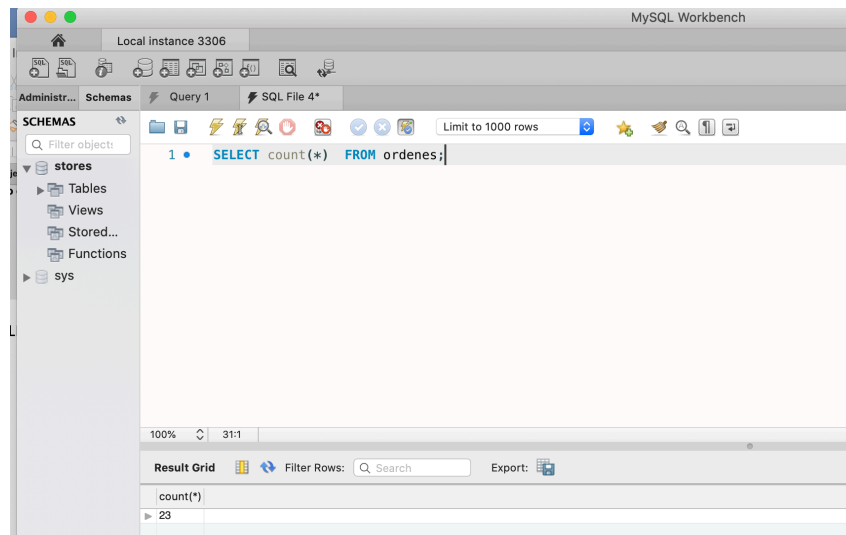*VALIDANDO CON COUNT*

PROVEEDORES

LOAD

Realizando la carga en la tabla proveedores

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The 'SCHEMAS' panel on the left shows the 'stores' database selected. The 'Query 1' tab is active, displaying the following SQL command:

```
1 • LOAD DATA INFILE '/Users/lulusotoadmin/mysql/proveedores.txt'
2 INTO TABLE proveedores
3 FIELDS TERMINATED BY '|'
4 LINES TERMINATED BY '\n'
```

The 'Action Output' panel at the bottom shows the execution results:

	Time	Action	Response
✓ 1	10:44:18	LOAD DATA INFILE '/Use...	9 row(s) affected Records: 9 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0

VALIDANDO CON COUNT

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The top toolbar includes icons for connecting to the database, running queries, and saving files. The left sidebar displays the 'SCHEMAS' tree with 'stores' expanded, showing 'Tables', 'Views', 'Stored...', and 'Functions'. The main editor area contains the SQL query: `SELECT count(*) FROM proveedores;`. Below the query editor, the 'Result Grid' shows a single row with the value '9' for the 'count(*)' column. The 'Action Output' pane at the bottom shows the execution log with a green checkmark and the message '1 row(s) returned'.

MySQL Workbench

Local instance 3306

Administr... Schemas Query 1 SQL File 4*

SCHEMAS

Filter objects:

stores

Tables

Views

Stored...

Functions

sys

Limit to 1000 rows

1 • SELECT count(*) FROM proveedores;

2

3

4

100% 1:2

Result Grid Filter Rows: Search Export:

count(*)

9

Object Info Session

No object selected

Result 12

Action Output

	Time	Action	Response
✓ 1	10:46:19	SELECT count(*) FROM...	1 row(s) returned

DOCUMENTO A ENTREGAR

Lo que debes subir a la plataforma en la tarea 07, será un documento en PDF con:


- Sentencias LOAD
- Sentencia count(*)

Por cada una de las 6 tablas, es decir serán 12 imágenes en total.

RECUERDA INCLUIR SIEMPRE: NombreBD, Sentencia, paloma verde ejecutado OK.

EN EL EJEMPLO SE MUESTRAN LAS IMÁGENES ÚNICAMENTE DE LA TABLA PROVEEDORES, TÚ DEBERÁS ENTREGAR LAS CORRESPONDIENTES A:

- Estados
- Clientes
- Ordenes
- Artículos
- Proveedores
- Inventarios

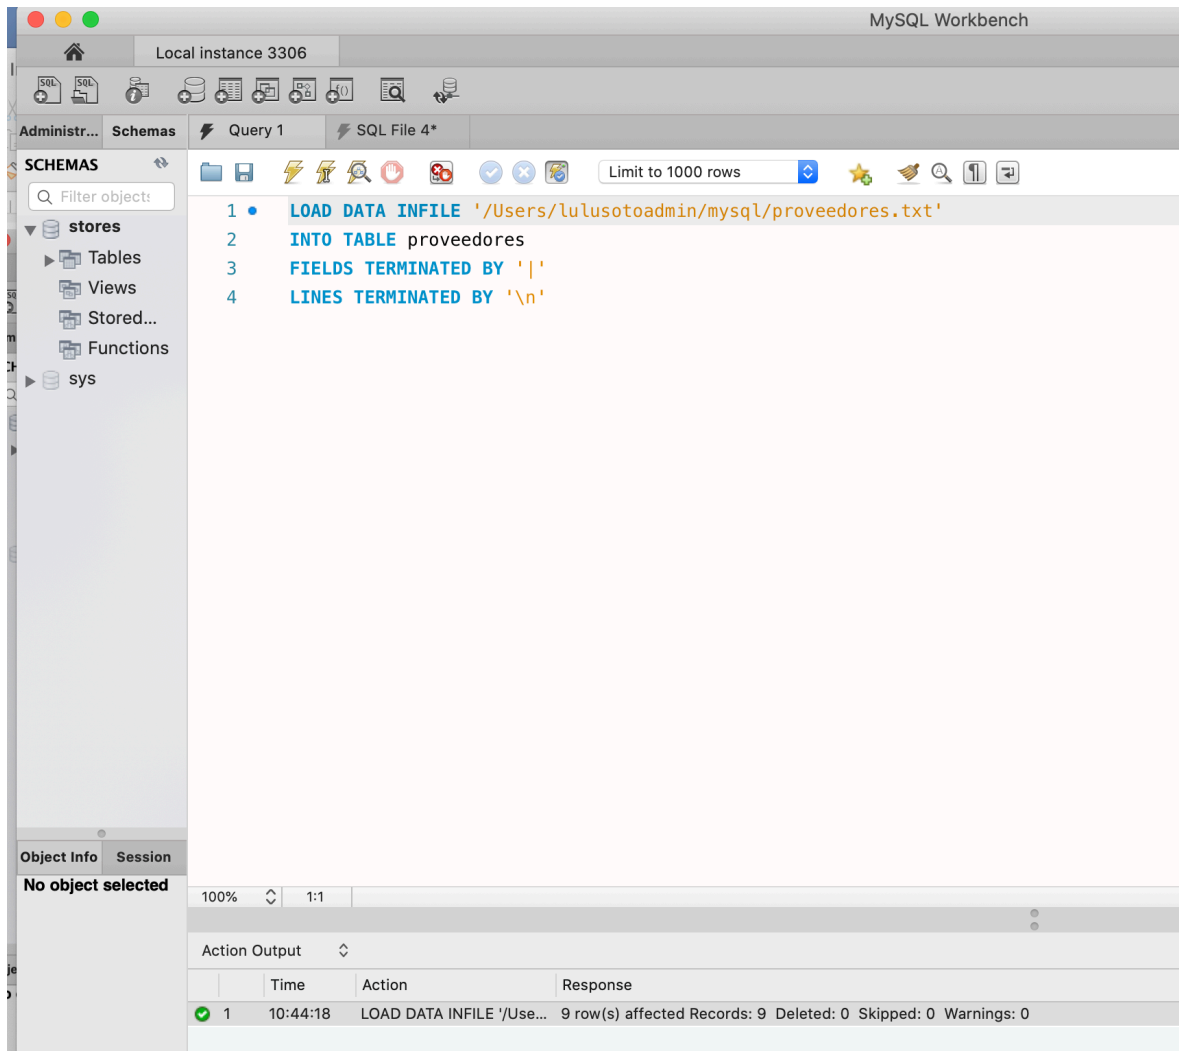

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The top toolbar includes icons for connecting to the database, opening files, and running queries. The left sidebar displays the 'SCHEMAS' panel with a tree view showing 'stores', 'Tables', 'Views', 'Stored...', 'Functions', and 'sys'. The main editor window contains a SQL query: `SELECT count(*) FROM proveedores;`. Below the query editor, the 'Result Grid' is visible, showing a single row with the value '9' under the column 'count(*)'. The 'Action Output' panel at the bottom shows a log of the executed query, indicating that 1 row(s) were returned.

MySQL Workbench

Local instance 3306

Administr... Schemas Query 1 SQL File 4*

SCHEMAS

Filter object:

stores

Tables

Views

Stored...

Functions

sys

1 • `SELECT count(*) FROM proveedores;`

2

3

4

Limit to 1000 rows

100% 1:2

Result Grid Filter Rows: Search Export:

count(*)
9

Object Info Session

No object selected

Result 12

Action Output

	Time	Action	Response
✓ 1	10:46:19	SELECT count(*) FROM...	1 row(s) returned