

LABORATORIO

Primary Key y Foreign Key

Genera un document llamado: apellidoPatNombre_PKyFK.PDF

Que contenga las imágenes que se te piden de lo siguiente:

PRERREQUISITO. ANTES DE GENERAR TUS LLAVES VALIDA QUE TUS TABLAS CUENTEN CON LOS REGISTROS EXACTOS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN:

Realizando la siguiente sentencia para cada una de tus tablas:

`select count(*) from articulos; -- DEBERÁ DEVOLVER 68 registros`

`select count(*) from clientes; -- DEBERÁ DEVOLVER 28 registros`

`select count(*) from estados; -- DEBERÁ DEVOLVER 52 registros`

`select count(*) from inventarios; -- DEBERÁ DEVOLVER 74 registros`

`select count(*) from ordenes; -- DEBERÁ DEVOLVER 23 registros`

`select count(*) from proveedores; -- DEBERÁ DEVOLVER 9 registros`


SI TUS REGISTROS NO SON LOS INDICADOS ejecuta lo siguiente por cada tabla con error:

1. Ejecuta la sentencia **TRUNCATE nomTabla;**
2. Vuelve a ejecutar la sentencia **LOAD.**
3. Valida nuevamente la cuenta.

PRIMARY KEY

Crea las PK de cada una de las tablas, y anexa en tu entregable la imagen como se muestra a continuación. Deberás mostrar **una imagen por cada PK**, es decir serán 6 PKs por tanto 6 imágenes.

Ejemplo de la imagen a entregar con los 3 puntos que deben verse:

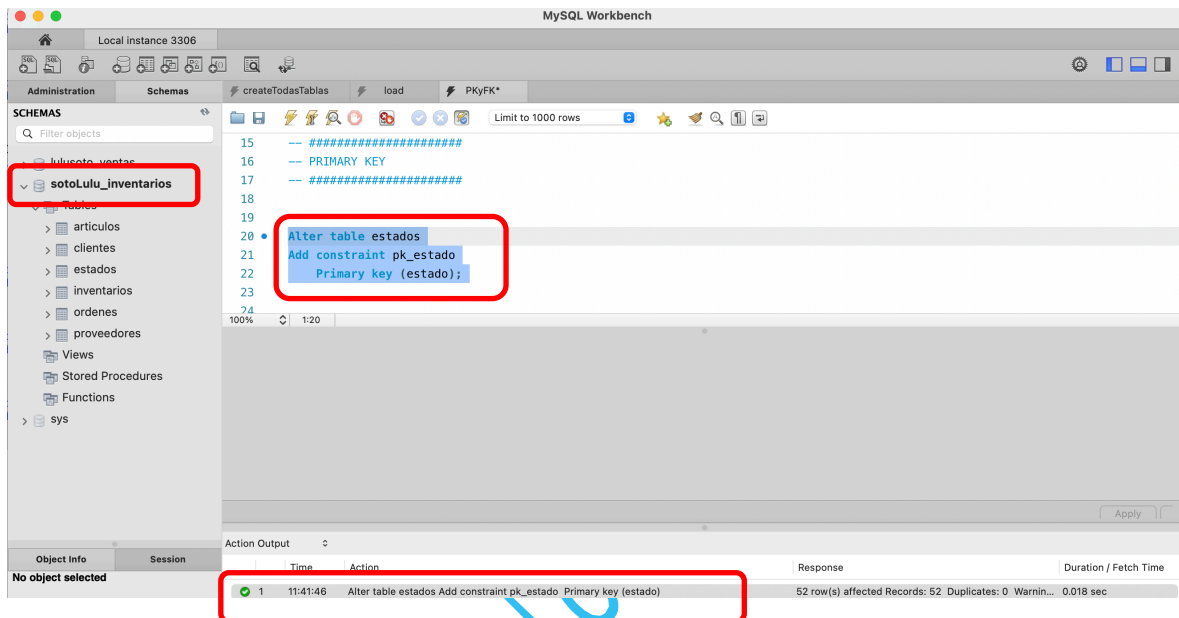

Las PK son:

1. Tabla ESTADO pk_estado: columna estado
2. Tabla CLIENTES pk_clientes: columna num_cliente
3. Tabla ORDENES pk_ordenes: columna num_order

4. Tabla ARTICULOS pk_articulos: llave compuesta de 2 columnas num_articulo y num_orden

Se crea UNA sola llave con las 2 columnas dentro de los paréntesis y separadas por comas.

NOTA. En este punto existen registros coN num_orden que no se encuentran en la tabla de ordenes:

a) LOS PUEDES UBICAR CON ESTE QUERY:

```
SELECT num_orden FROM articulos, WHERE num_orden NOT IN  
(select num_orden FROM ordenes);
```

b) DEBES CORREGIR ESTE DETALLE CON LA SIGUIENTE SENTENCIA.

```
DELETE FROM articulos WHERE num_orden NOT IN  
(select num_orden FROM ordenes);
```

c) AHORA SI PUEDES CREAR LA PK


5. Tabla INVENTARIOS pk_inventarios: llave compuesta de 2 columnas num_inventario y codigo_proveedor. Se crea una sola llave con las 2 columnas dentro de los paréntesis y separadas por comas.

6. Tabla PROVEEDORES pk_proveedores: columna codigo_proveedor

FOREIGN KEY

Crea las FK de cada una de las tablas, y anexa en tu entregable la imagen como se muestra a continuación. Deberás mostrar una imagen por cada FK, es decir serán 5 FKs por tanto 5 imágenes.

Ejemplo de la imagen a entregar con los 3 puntos que deben verse:

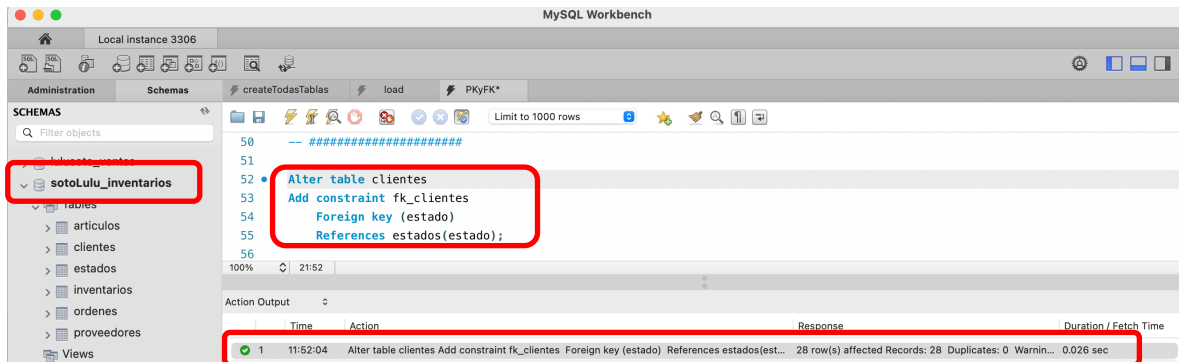

Las FK son:

1. Tabla CLIENTES fk_clientes: columna estado REFERENCES estados
2. Tabla ORDENES fk_ordenes: columna num_cliente REFERENCES clientes
3. Tabla ARTICULOS fk_items1: columna num_orden REFERENCES ordenes
4. Tabla ARTICULOS fk_items2: compuesta de las columnas num_inventario, y codigo_proveedor REFERENCES inventarios

Se crea una sola llave con las 2 columnas dentro de los paréntesis y separadas por comas

5. Tabla INVENTARIOS fk_inventario: columna codigo_proveedor REFERENCES proveedores

VALIDANDO TODAS TUS LLAVES

Ejecuta el siguiente comando:

```
SELECT TABLE_NAME, CONSTRAINT_NAME, CONSTRAINT_TYPE from
```

```
INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS
```

```
WHERE
```

```
TABLE_NAME IN ('ordenes', 'clientes', 'proveedores', 'inventarios', 'articulos', 'estados')
```

```
ORDER BY TABLE_NAME;
```

DEBES COPIAR LA SIGUIENTE IMAGEN DONDE SE VEAN CLARAMENTE LOS TEXTOS DE LOS RECUADROS NARANJAS.

The screenshot displays a database management interface. On the left, the 'SCHEMAS' panel shows a tree view with 'sotoLulu_BD1' expanded, and 'sotoLulu_inventarios' selected. The main area shows a SQL query editor with the following code:

```

83
84
85 # #####
86 # VALIDANDO LLAVES
87 # #####
88
89 SELECT TABLE_NAME, CONSTRAINT_NAME, CONSTRAINT_TYPE FROM
90 INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS
91 WHERE
92 TABLE_NAME IN ('ordenes', 'clientes', 'proveedores', 'inventarios', 'articulos', 'estados')
93 ORDER BY TABLE_NAME;

```

Below the query editor, the 'Result Grid' shows the results of the query. The table has three columns: TABLE_NAME, CONSTRAINT_NAME, and CONSTRAINT_TYPE. The results are as follows:

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	CONSTRAINT_TYPE
articulos	PRIMARY	PRIMARY KEY
articulos	fk_articulos1	FOREIGN KEY
articulos	fk_articulos2	FOREIGN KEY
clientes	PRIMARY	PRIMARY KEY
clientes	fk_clientes	FOREIGN KEY
estados	PRIMARY	PRIMARY KEY
inventarios	PRIMARY	PRIMARY KEY
inventarios	fk_inventarios	FOREIGN KEY
ordenes	PRIMARY	PRIMARY KEY
ordenes	fk_ordenes	FOREIGN KEY
proveedores	PRIMARY	PRIMARY KEY

At the bottom, the 'Action Output' table shows the execution details. The 'Response' column is highlighted with an orange box, showing '11 row(s) returned'.

Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
10 17:02:41	SELECT TABLE_NAME, CONSTRAINT_NAME, CONSTRAINT_TYPE FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS WHERE TABLE_NAME IN ('ordenes', 'clientes', 'proveedores', 'inventarios', 'articulos', 'estados') ORDER BY TABLE_NAME;	11 row(s) returned	0.0016 sec / 0.00001...