

Universidad Nacional Autónoma de México.

Centro de Educación Continua

Actividad #9 (triggers en SQL)

Equipo: Sala 5

Profesora: Lulu Soto

Alumno: David Mendieta Lopez

22/02/2025

=====

❖ Realiza cada uno de los siguientes incisos (respectando el orden de ellos).

a) Lista todas las columnas de la tabla órdenes para ver la información de la orden 1002.

Veamos las columnas que maneja la tabla “Ordenes” en nuestro database.

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. On the left, the 'Navigator' pane displays the 'base_inventario' schema with a tree view of tables including 'ordenes'. The main editor shows a SQL query titled 'Carga_Base_2' with the following content:

```
4 # ===== Trigger ===== #
5
6 /** ----- Inciso a) ----- **/
7 Desc Ordenes; # Vemos todas la columnas de nuestra tabla ordenes #
8
```


Below the query editor, the 'Result Grid' displays the structure of the 'ordenes' table:

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
NUM_orden	int	NO	PRI	NULL	
fecha_orden	date	YES		NULL	
NUM_cliente	int	YES	MUL	NULL	
instrucciones	char(40)	YES		NULL	
disponible	char(1)	YES		NULL	
num_pedido	char(10)	YES		NULL	
fecha_envio	date	YES		NULL	
peso_envio	decimal(6,2)	YES		NULL	
cargo_envio	decimal(8,2)	YES		NULL	
fecha_pago	date	YES		NULL	

At the bottom, the 'Output' pane shows the execution results of the query:

#	Time	Action	Message
1	10:02:44	Use Base_Inventario	0 row(s) affected
2	10:02:47	Desc Ordenes	10 row(s) returned

Y sin olvidarnos del registro con: NUM_orden = 1002.

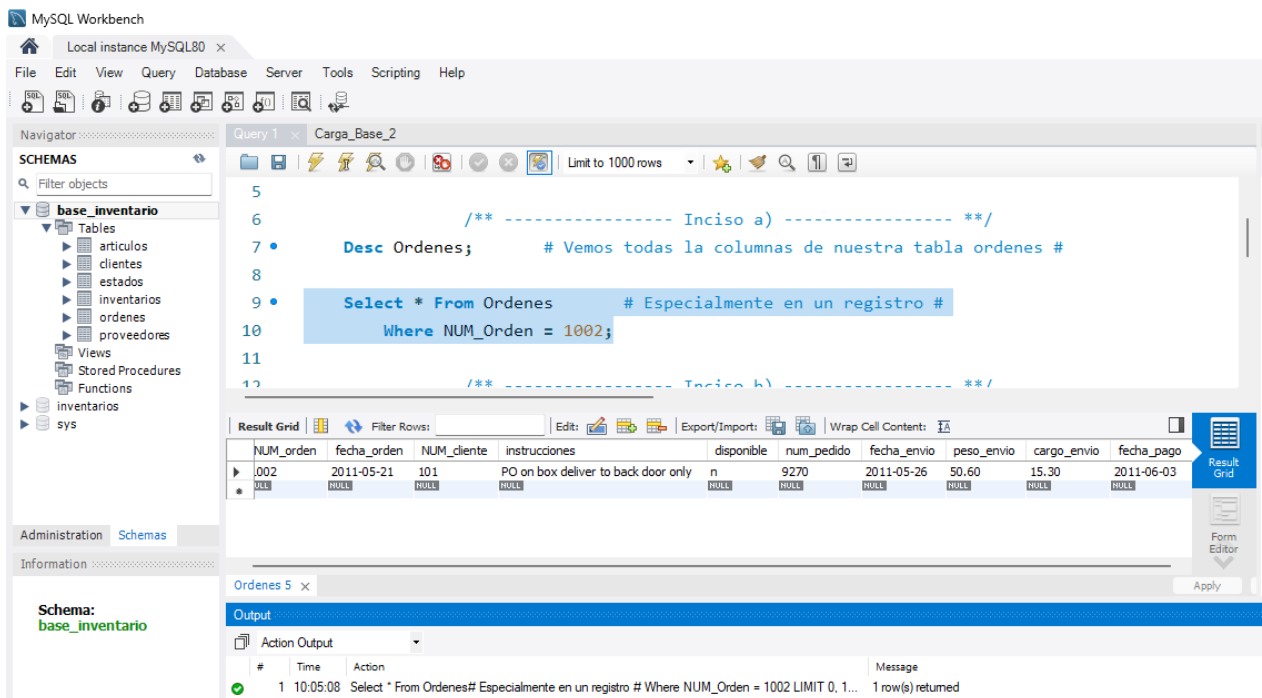

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The left sidebar displays the 'base_inventario' schema with tables like 'ordenes'. The main editor shows a SQL query with comments in Spanish. The 'Result Grid' at the bottom displays the results of the query, showing a single row for 'NUM_orden' 1002.

```
5
6      /** ----- Inciso a) ----- **/
7 •      Desc Ordenes;      # Vemos todas la columnas de nuestra tabla ordenes #
8
9 •      Select * From Ordenes      # Especialmente en un registro #
10      Where NUM_Orden = 1002;
11
12      /** ----- Inciso b) ----- **/
```


NUM_orden	fecha_orden	NUM_cliente	instrucciones	disponible	num_pedido	fecha_envio	peso_envio	cargo_envio	fecha_pago
1002	2011-05-21	101	PO on box deliver to back door only	n	9270	2011-05-26	50.60	15.30	2011-06-03

Schema: base_inventario

Output

#	Time	Action	Message
1	10:05:08	Select * From Ordenes# Especialmente en un registro # Where NUM_Orden = 1002 LIMIT 0, 1...	1 row(s) returned

b) Altera la tabla de “órdenes” para agregar una nueva columna llamada total con tipo de dato decimal (12,2).

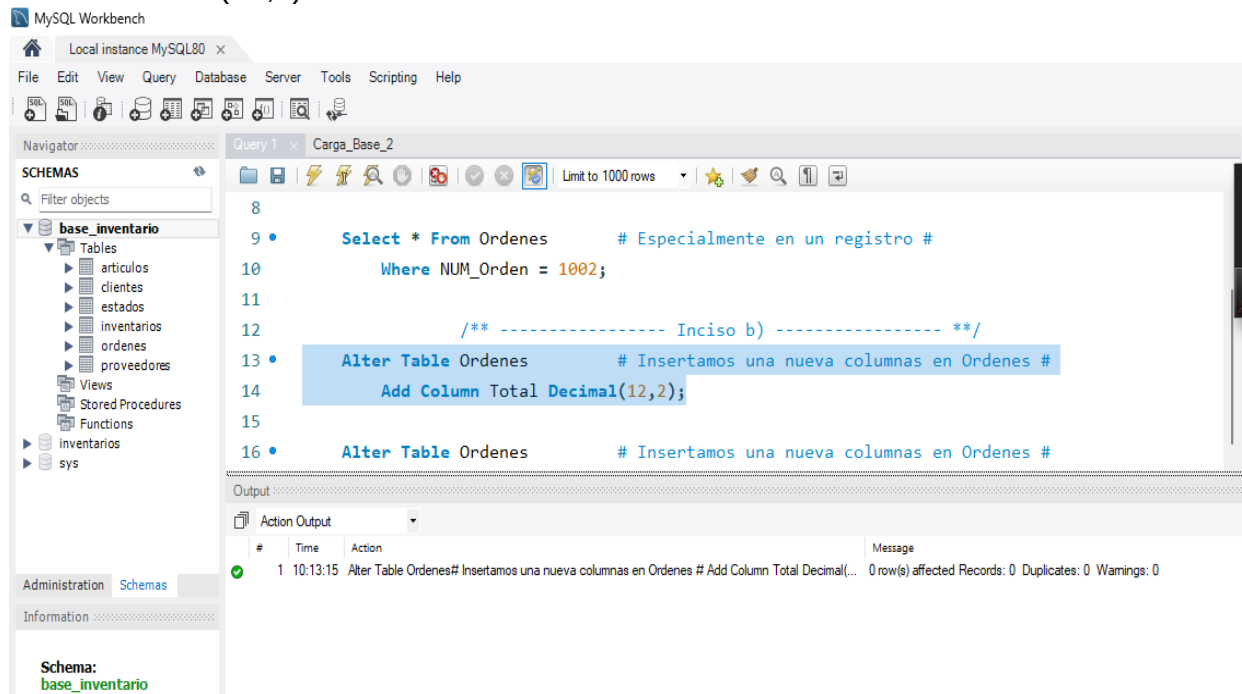

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The left sidebar displays the 'base_inventario' schema. The main editor shows a SQL query to alter the 'ordenes' table by adding a new column 'Total' of type 'Decimal(12,2)'. The 'Output' pane at the bottom shows the successful execution of the query.


```
8
9 •      Select * From Ordenes      # Especialmente en un registro #
10      Where NUM_Orden = 1002;
11
12      /** ----- Inciso b) ----- **/
13 •      Alter Table Ordenes      # Insertamos una nueva columnas en Ordenes #
14      Add Column Total Decimal(12,2);
15
16 •      Alter Table Ordenes      # Insertamos una nueva columnas en Ordenes #
```

Schema: base_inventario


Output

#	Time	Action	Message
1	10:13:15	Alter Table Ordenes# Insertamos una nueva columnas en Ordenes # Add Column Total Decimal(...	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

- c) Genera una sentencia select que te sume todo lo que tiene la orden 1002 en la columna **precio_total**.

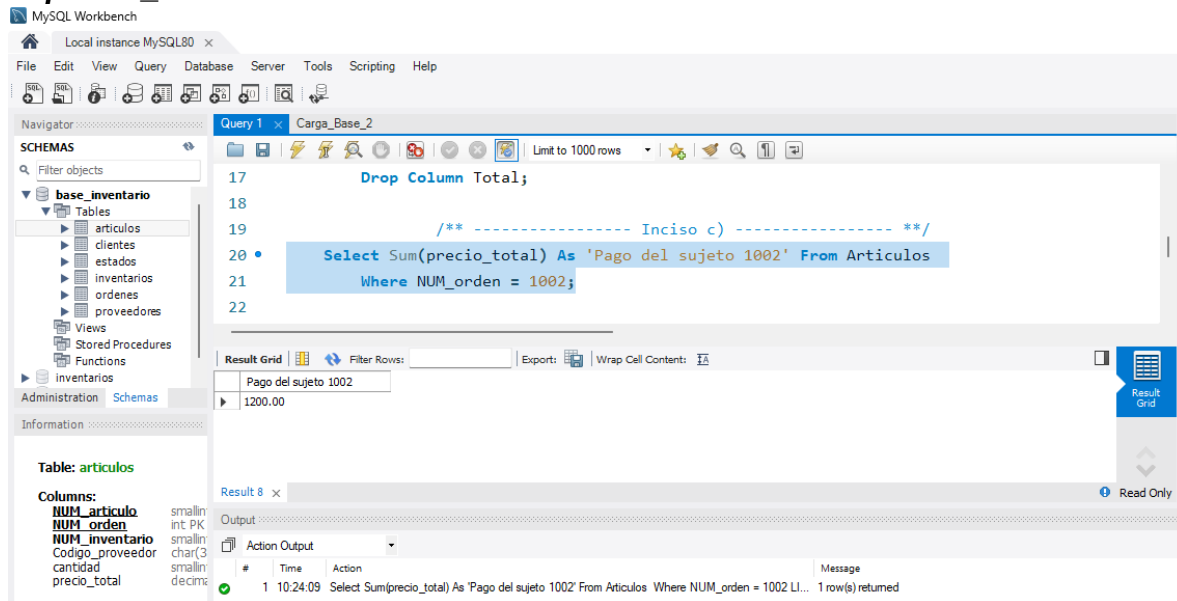

- d) Genera un trigger que se llame **ordenes_actualiza_Total**, una vez que se haya insertado en la tabla de "artículos"; la tabla de "ordenes" debe modificar su columna total, con la suma de **precio_total** JUSTO PARA ESE NUM_orden.

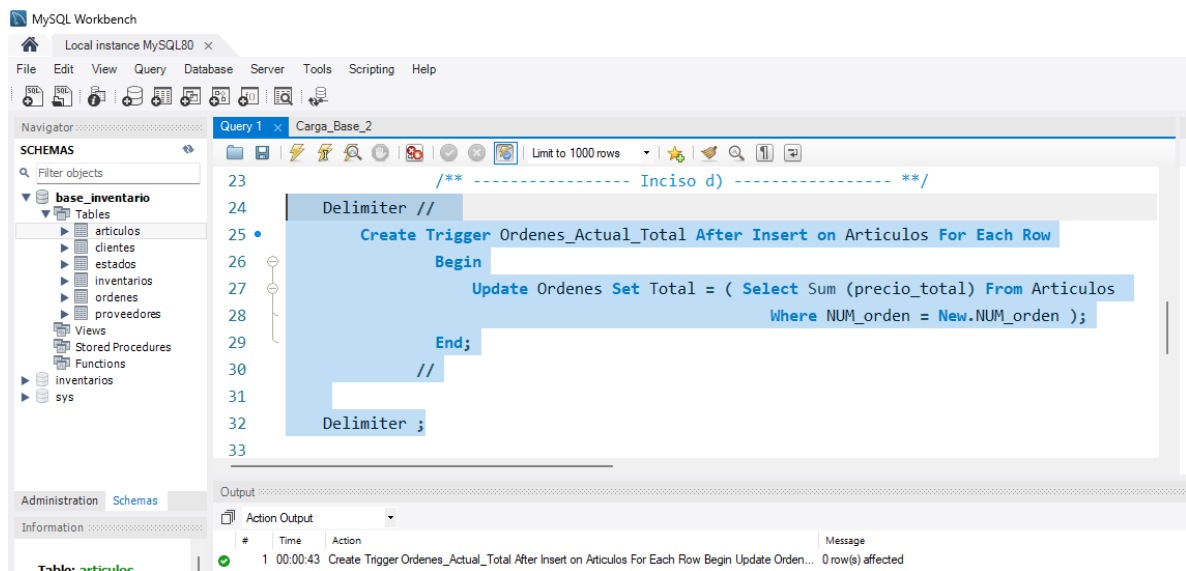

e) Consulta la información de la tabla de “artículos” para la orden 1002.

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The left sidebar displays the 'base_inventario' schema with tables: articulos, clientes, estados, inventarios, ordenes, and proveedores. The main editor window contains the following SQL script:

```
Drop Trigger Ordenes_Actual_Total; # De esta forma podemos eliminar el trigger #  
  
/* ----- Inciso e) ----- */  
Select * From Articulos # Especialmente en un registro #  
Where NUM_Orden = 1002;
```

The 'Result Grid' shows the output of the query:

NUM_articulo	NUM_orden	NUM_inventario	Codigo_proveedor	cantidad	precio_total
1	1002	4	HSK	1	960.00
2	1002	3	HSK	1	240.00

The 'Output' pane at the bottom shows the execution message: 'Select * From Articulos# Especialmente en un registro # Where NUM_Orden = 1002 LIMIT 0, 1... 2 row(s) returned'.

f) Inserta el siguiente registro: INSERT INTO articulos VALUES (3, 1002,4,'HSK',2, 1920);

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The left sidebar displays the 'base_inventario' schema. The main editor window contains the following SQL script:

```
Where NUM_Orden = 1002;  
  
/* ----- Inciso f) ----- */  
Insert Into Articulos  
Values (3, 1002, 4, 'HSK', 2, 1920);  
  
/* ----- Inciso g) ----- */
```

The 'Output' pane at the bottom shows the execution message: 'Insert Into Articulos Values (3, 1002, 4, 'HSK', 2, 1920) 1 row(s) affected'.

- g) Valida que el trigger se haya ejecutado correctamente para la orden 1002 . Realiza la consulta a la tabla de ordenes con la orden 1002.

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The left sidebar displays the 'base_inventario' schema with tables like 'articulos', 'clientes', 'estados', 'inventarios', 'ordenes', and 'proveedores'. The main editor window shows a SQL query in the 'Carga_Base_2' tab:

```
42 Values (3, 1002, 4, 'HSK', 2, 1920);
43
44 /** ----- Inciso g) ----- */
45 Select * From Ordenes # Checamos si hay algun cambio #
46 Where NUM_Orden = 1002;
```

Below the query editor, the 'Result Grid' shows the results of the query. The table has columns: fecha_orden, NUM_cliente, instrucciones, disponible, num_pedido, fecha_envio, peso_envio, cargo_envio, fecha_pago, and Total. The data row shows:

fecha_orden	NUM_cliente	instrucciones	disponible	num_pedido	fecha_envio	peso_envio	cargo_envio	fecha_pago	Total
2011-05-21	101	PO on box deliver to back door only	n	9270	2011-05-26	50.60	15.30	2011-06-03	3120.00

The bottom status bar shows the action output: '1 12:47:35 Select * From Ordenes# Checamos si hay algun cambio # Where NUM_Orden = 1002 LIMIT 0,... 1 row(s) returned'.

Podemos notar que nuestro Trigger se ejecuto de forma satisfactoria ya que en la Orden No. 1002, teniamos un **precio_total** entre sus pagos de \$960 y \$240. Con el nuevo registro que le agrega un pago de \$1920 (activando el trigger anterior), colocando en la columna **Total** de "Artículos" un monto de \$3120.