PDF DUO

Manual de utilização — PDF, esquemas elétricos, GRAFCET e plantas — software livre

Version 1.2.1 · Jacques Branas, en collaboration avec Claude.ai

O PDF DUO serve para ler, preencher e assinar PDF, desenhar esquemas elétricos, pneumáticos e de rede, GRAFCET e plantas de habitação, e converter Word / ODF ↔ PDF. Foi pensado para alunos e professores de todos os cursos profissionais (por exemplo eletricidade, informática, prótese dentária, logística, armazém), e também é útil para a vida da escola: cartazes, fichas de inscrição e documentos assinados da associação de estudantes. Os números vermelhos das capturas remetem para as listas abaixo.

1. Instalação

Windows: executar o instalador `PDF-DUO-Windows-Setup.exe`, ou descomprimir `PDF-DUO-Windows.zip` e abrir `PDF DUO.exe`.

Linux: duplo clique em `pdf-duo_amd64.deb` (Debian, Ubuntu, Mint), ou usar a AppImage (torná-la executável e abri-la).

macOS: escolher a versão Apple Silicon (M1, M2…) ou Intel, descomprimir e arrastar «PDF DUO» para Aplicações. Primeiro arranque: clique direito › Abrir.

Conversões Word → PDF: o PDF DUO usa o **LibreOffice** se estiver instalado (o mais fiel, gratuito), senão o **Microsoft Word**, senão a sua própria conversão (paginação simplificada). Os ficheiros ODT precisam do LibreOffice.

2. O ecrã


Em cima, à esquerda dos menus: abrir, guardar, imprimir, **desfazer ↶ / refazer ↷**, **zoom − / +**, página inteira, caracteres especiais **Ω √**.

À esquerda: as ferramentas (seleção, texto, traço, fio, ligação, formas, lápis, marcador, fio solto, captura).

À direita: a **biblioteca de símbolos** (escolher uma categoria ou pesquisar) e o painel **Propriedades** do elemento selecionado.

Exibir › Paletas mostra ou oculta cada painel; *Exibir › Tema* e *Idioma* mudam o aspeto e o idioma.

Modo de apresentação (tecla **F11** ou botão ⛶): ecrã inteiro só com a página; os menus e o zoom reaparecem quando o rato toca o topo do ecrã, **Esc** para sair.

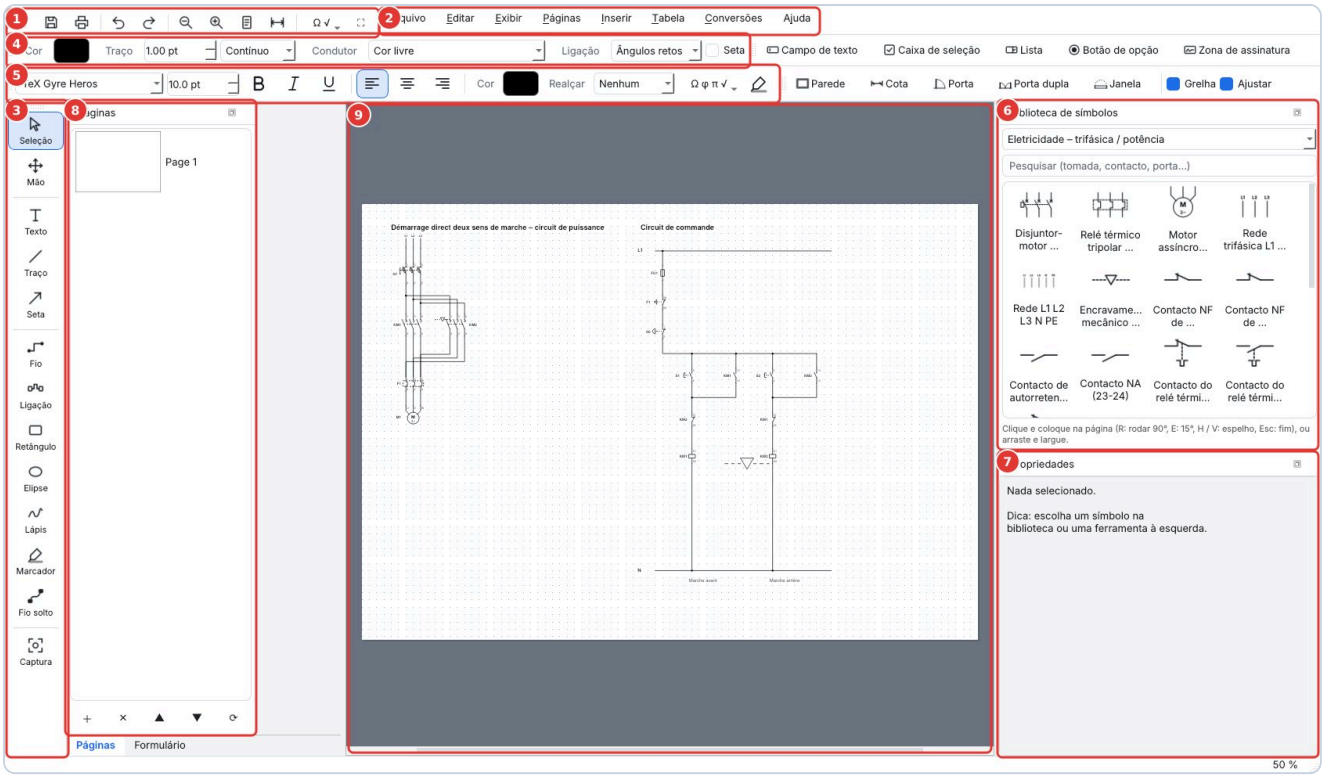

A janela do PDF DUO

1. Barra rápida: abrir, guardar, imprimir, desfazer, refazer, zoom − / +, caracteres Ω √
2. Menus
3. Ferramentas de desenho
4. Cor, espessura, condutor, tipo de ligação, seta
5. Paleta de escrita: tipo de letra, tamanho, negrito, cor, marcador
6. Biblioteca de símbolos (categorias e pesquisa)
7. Propriedades do elemento selecionado
8. Páginas (miniaturas) e separador Formulário
9. A página de trabalho


3. Modo de apresentação (ecrã inteiro)

Para projetar um esquema na aula ou trabalhar sem distrações, ative o **modo de apresentação**: a página ocupa todo o ecrã, sem paletas nem barras de ferramentas.


Para entrar: tecla **F11**, ou botão ⛶ na barra superior, ou menu *Exibir › Modo de apresentação (ecrã inteiro)*.

Durante a apresentação: **Ctrl + roda** para ampliar, roda para deslocar. Leve o rato ao topo do ecrã: os menus e a barra rápida (zoom − / +, página inteira, desfazer) reaparecem e escondem-se quando o rato desce.

Para sair: tecla **Esc** (ou **F11** outra vez). As paletas e barras voltam como antes. Se uma ferramenta de desenho estiver em curso, o primeiro Esc termina-a e o segundo sai do ecrã inteiro.

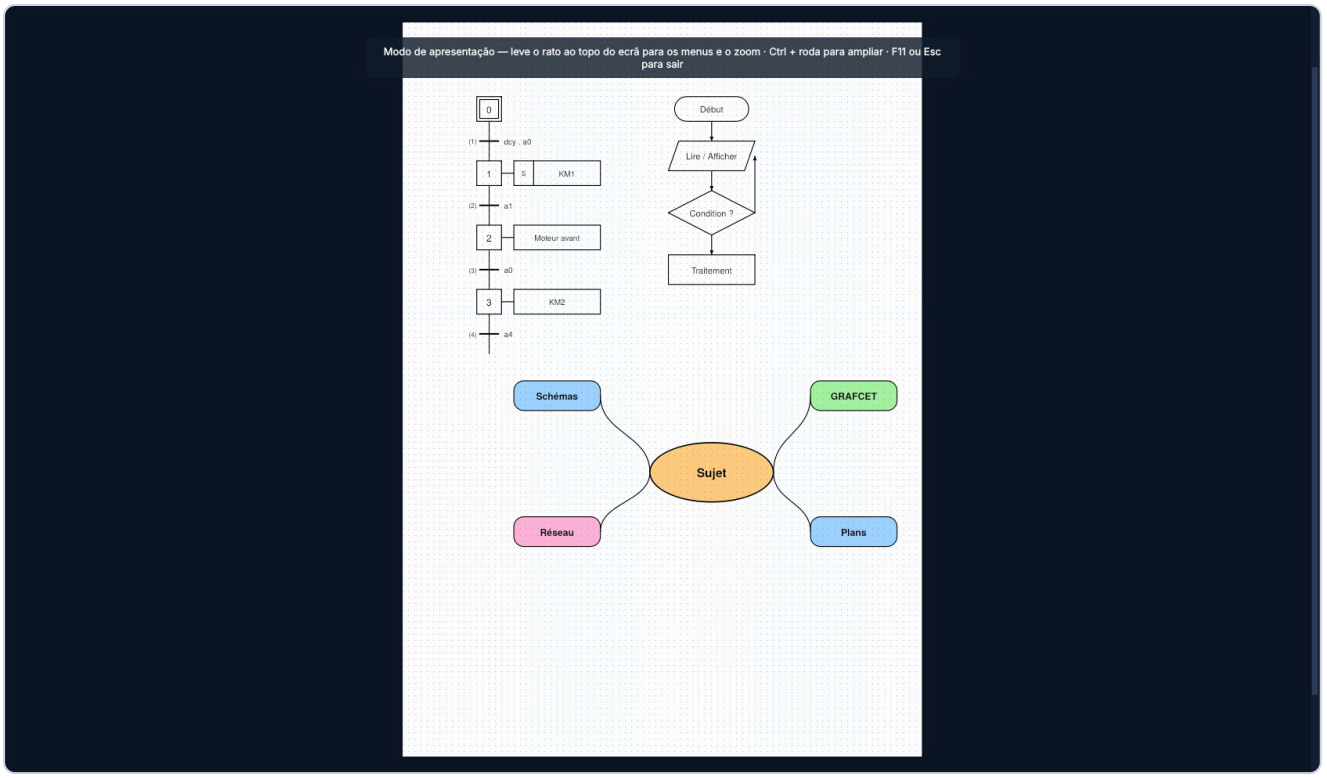

Modo de apresentação: só a página, em ecrã inteiro

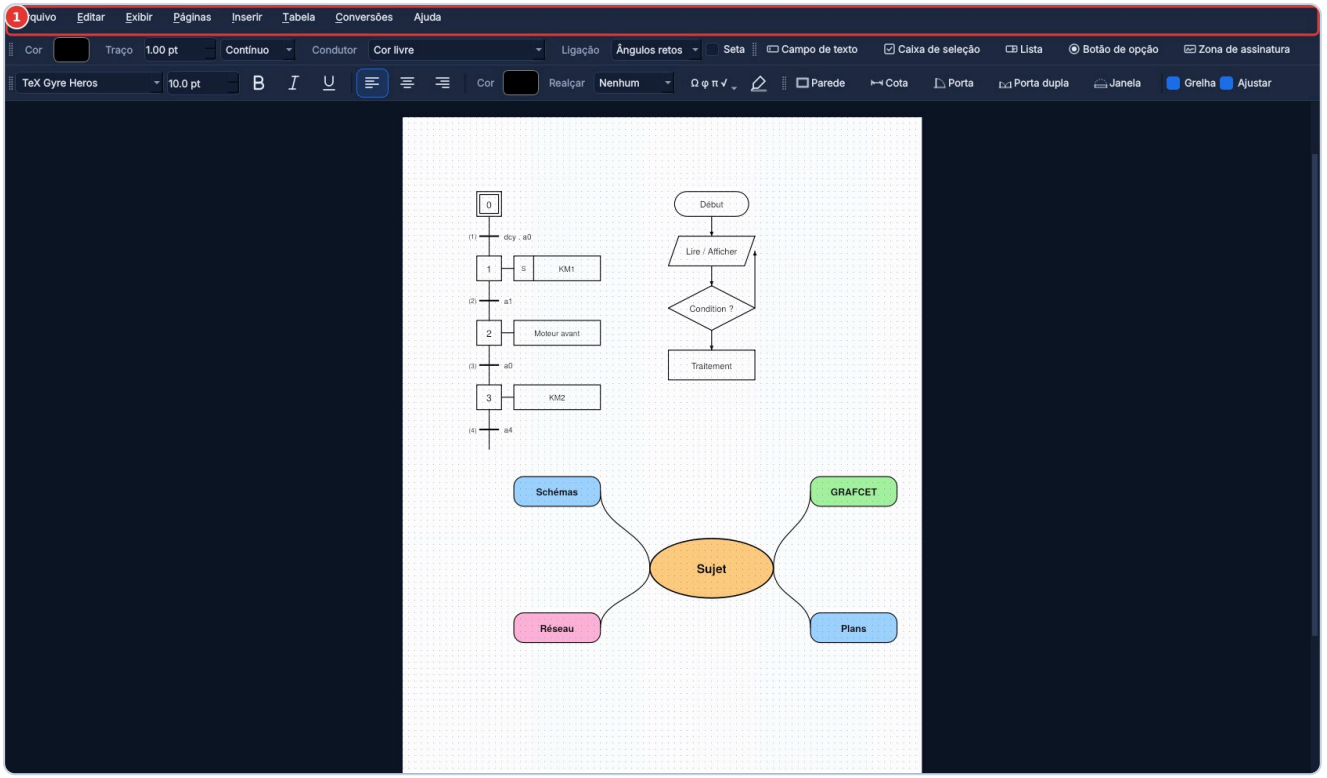

Rato no topo do ecrã: os menus e o zoom reaparecem

1. Menus e barra rápida: zoom − / +, página inteira, desfazer, ⛶ para sair

4. Abrir e guardar

Arquivo › Abrir aceita PDF, documentos Word / ODT (convertidos automaticamente) e imagens.

Os desenhos ficam guardados em vetorial no PDF. Ao reabrir no PDF DUO, tudo continua editável.

Arquivo › Exportar um PDF final produz um PDF achatado para distribuir.

5. Desenhar um esquema

Clicar num símbolo da biblioteca e depois na página para o colocar (ou arrastar e largar). **Esc** para terminar.

R roda 90°, **E** 15° (Shift = sentido inverso), **H** / **V** espelham. Ângulo exato em Propriedades.

A **pega azul** em baixo à direita amplia o elemento mantendo as proporções.

A **referência** (KM1, S1…) e os **números dos terminais** editam-se em Propriedades.

Ferramenta **Fio**: um clique por canto; um clique num terminal (pequeno círculo) liga o fio. Ferramenta **Ligação**: clicar em dois terminais e o traçado faz-se sozinho. Os fios seguem os símbolos.


Lista **Condutor**: cores normalizadas (fase, neutro azul, terra verde/amarelo, fibra, Ethernet…). Os pontos de junção colocam-se sozinhos.

Energia solar: duas categorias. *Energia solar – símbolos* para o esquema normalizado (célula e módulo FV, inversor, regulador MPPT / PWM, bateria 2 / 6 / 12 / 24 / 48 V, shunt, amperímetro e voltímetro de contínua, contador Wh, fusível gPV, seccionador DC, descarregador, MC4). *Energia solar – esquema tecnológico* para desenhar uma instalação isolada com os aparelhos reais (painel, regulador, bateria, inversor, monitor, cargas), ligando os terminais com fios vermelhos e pretos. Exemplo incluído: `exemple-solaire.pdf`.

Fontes de reserva: aerogerador (com regulador e resistência de dissipação), gerador e alternador de automóvel ou barco, em símbolo e em vista realista. Os **porta-fusíveis de 2 polos** (vista) protegem o campo FV, a saída da bateria e a saída de consumo, como no exemplo.


Organograma (relatório de estágio): *Inserir › Organograma da empresa* coloca um organograma já ligado (direção, departamentos, tutor, estagiário); duplo clique numa caixa para escrever os nomes. As caixas da categoria *Organograma* permitem ampliá-lo.

Bibliotecas acrescentadas na 1.2.0: **Prevenção elétrica** (EPI, equipamentos isolantes e coletivos: capacete, luvas isolantes, tapete, cadeado de consignação, verificador de tensão, balizamento, ligação à terra), **Manuseamento** (pictogramas de embalagem), **Segurança** (sinalização, produtos perigosos GHS), **Logística**, **Protésico dentário** e **Ferramentas** de eletricista, mecânico e informática (alicate RJ45, fichas, testador…). Desenhos originais, de uso livre. Também: **Trabalho em altura** (andaime, plataforma, escadote, plataformas elevatórias), ferramentas isoladas 1000 V, odontograma com numeração FDI e próteses removíveis.

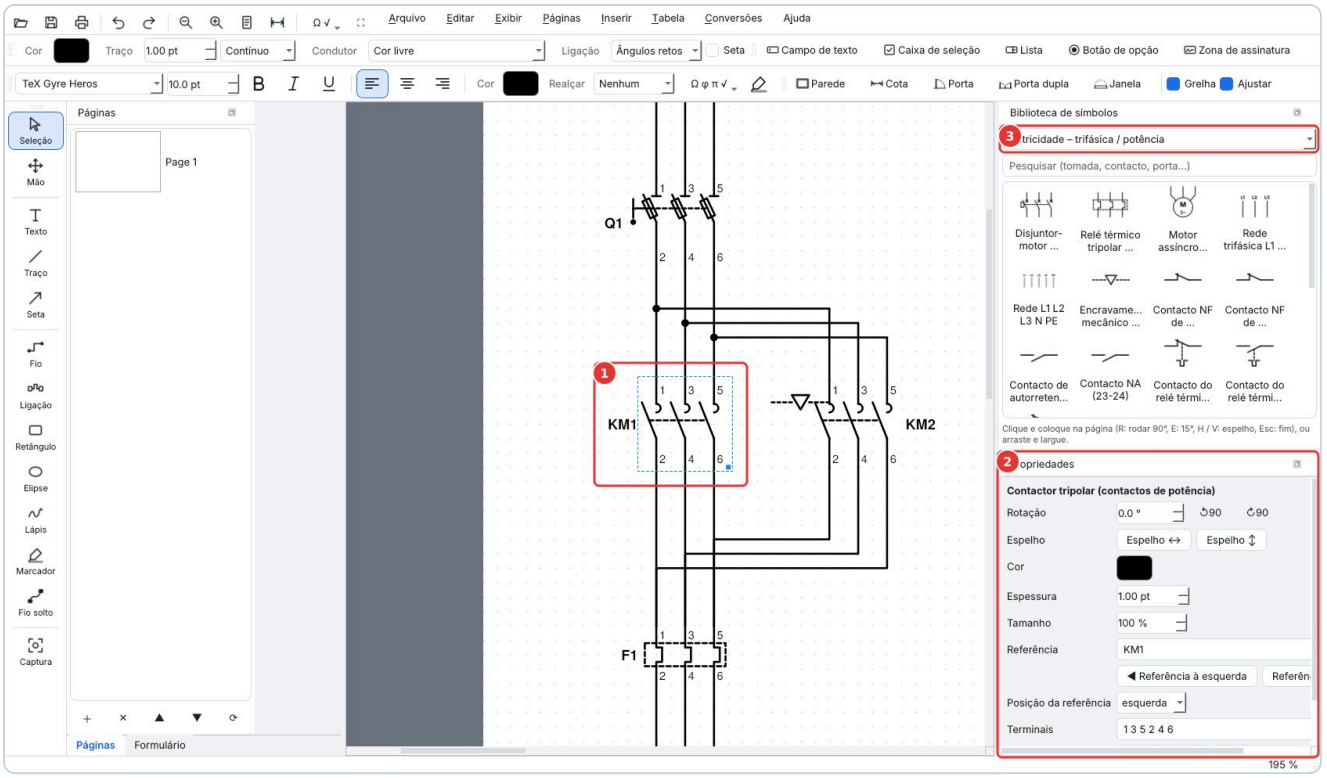


Um símbolo selecionado e as suas propriedades

1. Símbolo selecionado (moldura tracejada): pega azul em baixo à direita para o ampliar
2. Rotação, espelho, cor, espessura, tamanho, referência KM1 e a sua posição
3. Escolha da categoria de símbolos

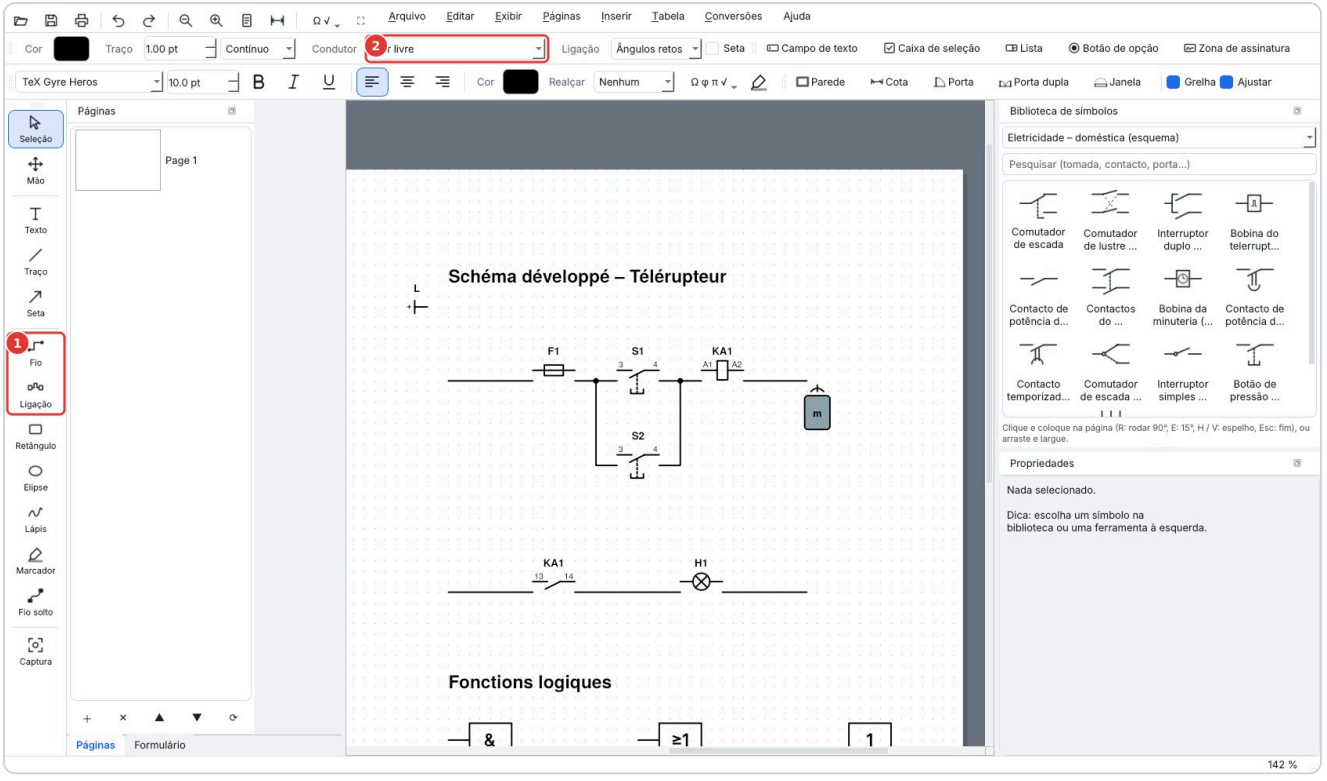


Fios, ligações e cores dos condutores

1. Ferramentas Fio e Ligação
2. Cor normalizada do condutor

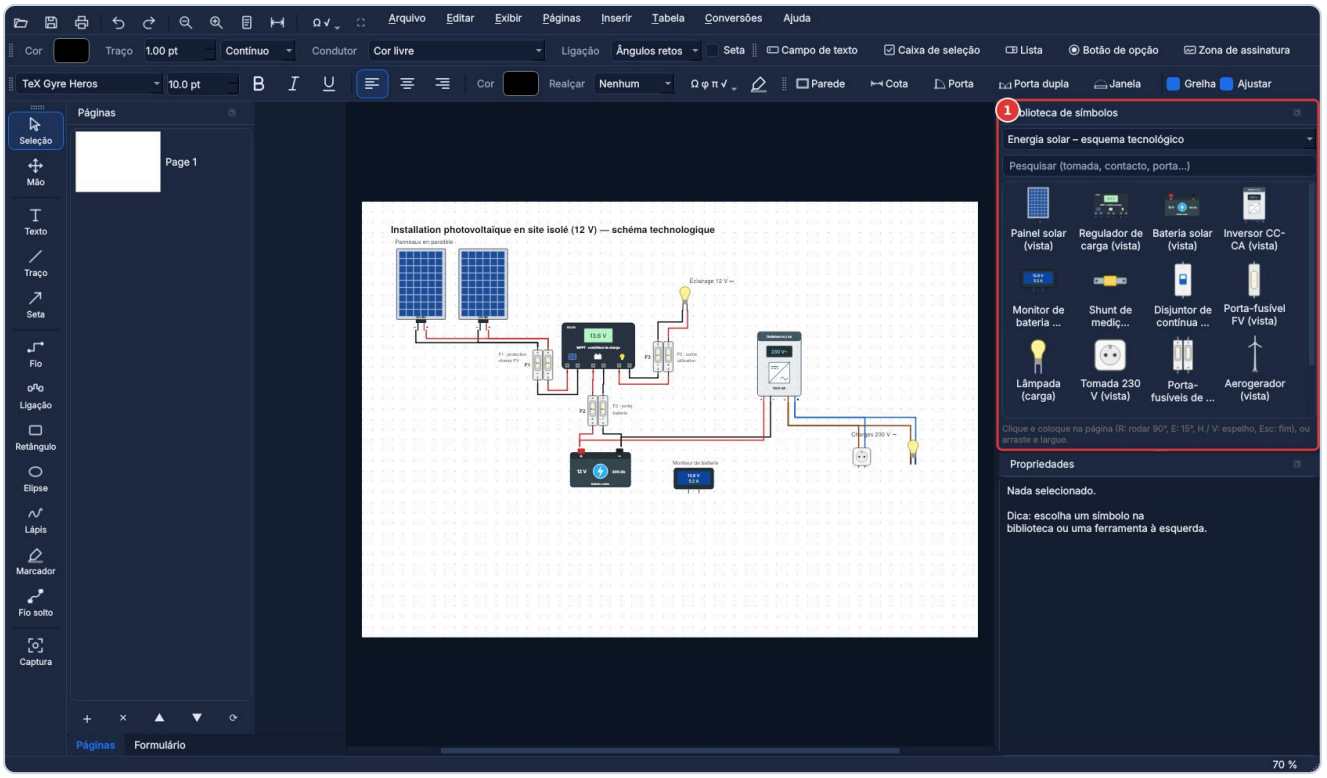


Instalação solar isolada: esquema tecnológico

1 Categorias Energia solar da biblioteca

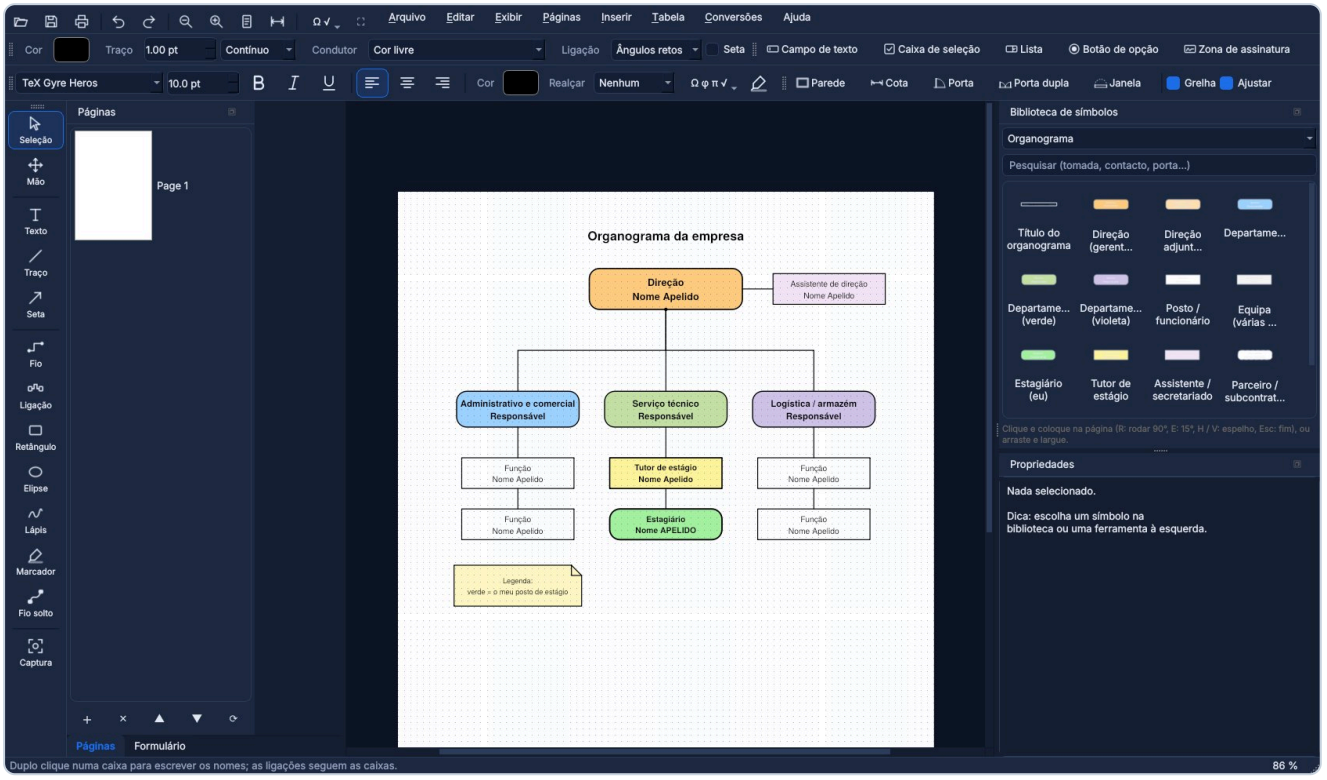

Organograma da empresa para o relatório de estágio

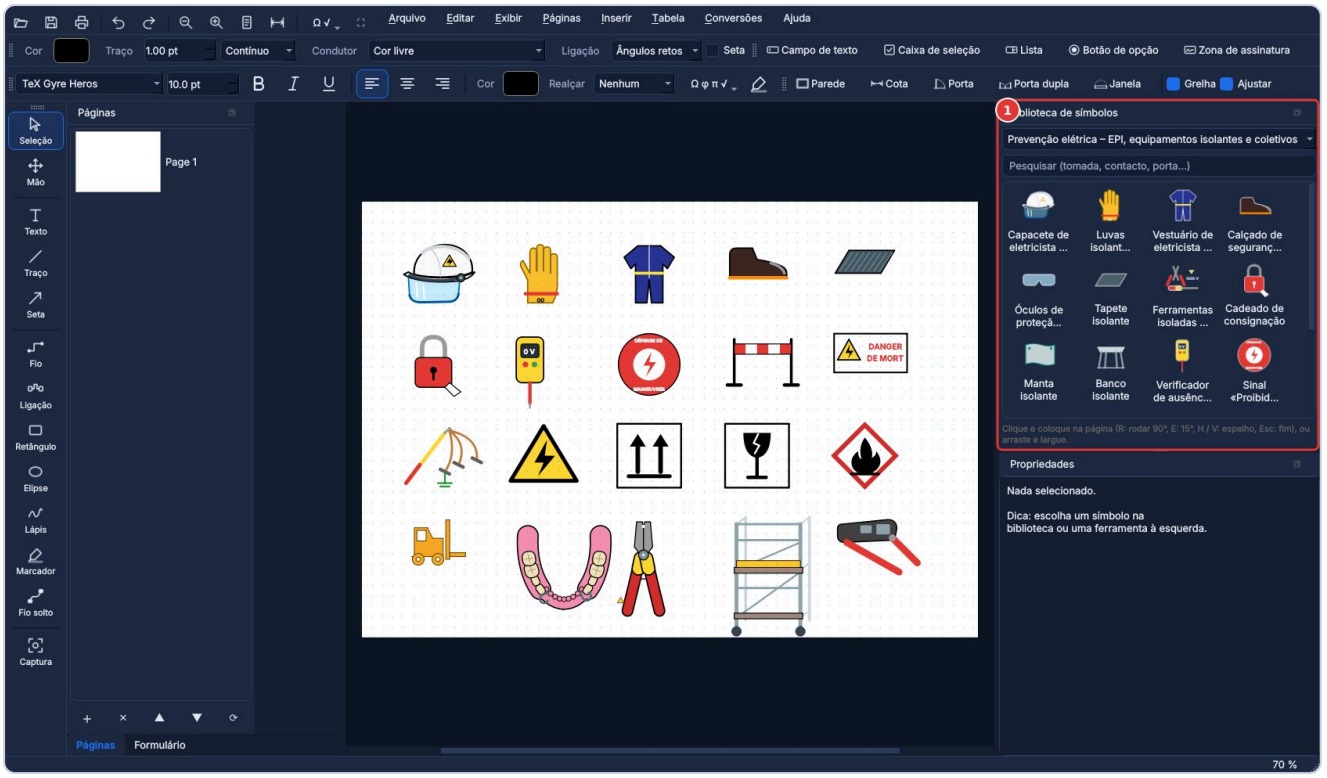

Prevenção elétrica, manuseamento, logística, dentário, ferramentas


1 Escolher a categoria na biblioteca

6. Plantas de habitação

Definir a **escala** (1/50, 1/100…) e o passo de grelha real na barra *Planta*.

Ferramenta **Parede**: um clique por canto, duplo clique para terminar. **Porta**, **Porta dupla**, **Janela**: passar sobre uma parede e a abertura alinha-se.

Ferramenta **Cota**: arrastar de um ponto a outro, aparece o comprimento real. *Inserir › Legenda* adiciona a legenda.

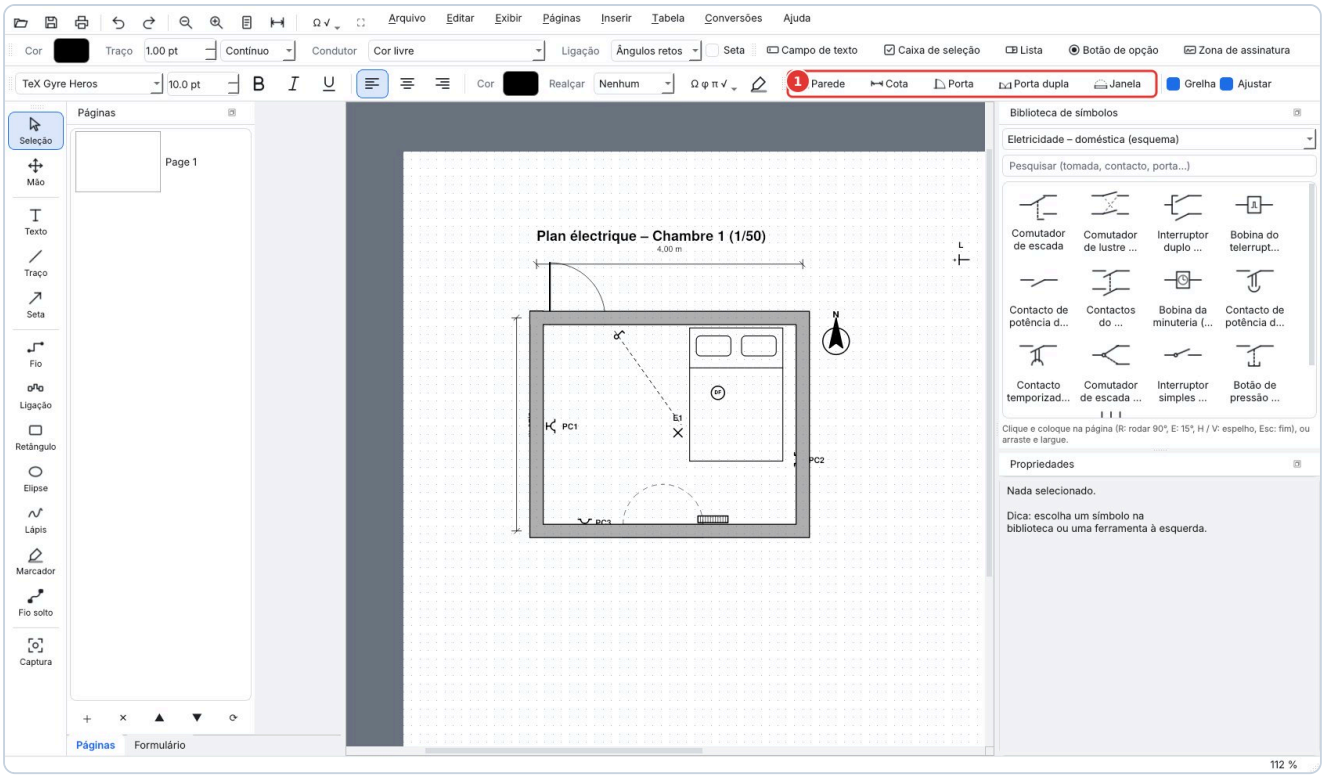


Planta de um quarto a 1/50: paredes, porta, janela, tomadas, cotas

1. Ferramentas Parede, Cota, Porta, Porta dupla, Janela

7. GRAFCET, fluxogramas, mapas mentais


Colocar uma etapa inicial, selecioná-la e premir **Ctrl+G**: são adicionadas uma transição e a etapa seguinte, ligadas e numeradas.

Duplo clique numa forma para escrever o texto. *Ligação: curva* para mapas mentais, *Seta* para fluxogramas.

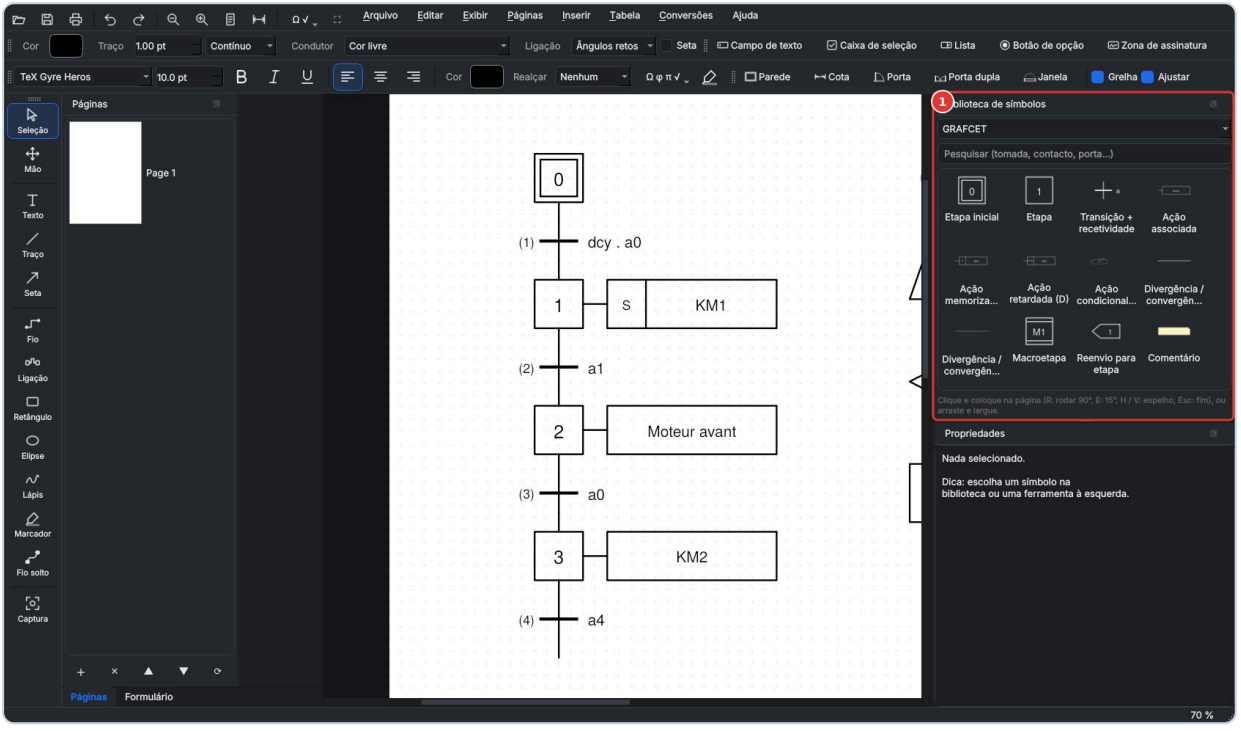

Um GRAFCET: etapas, transições, ações

1. Categoria GRAFCET da biblioteca

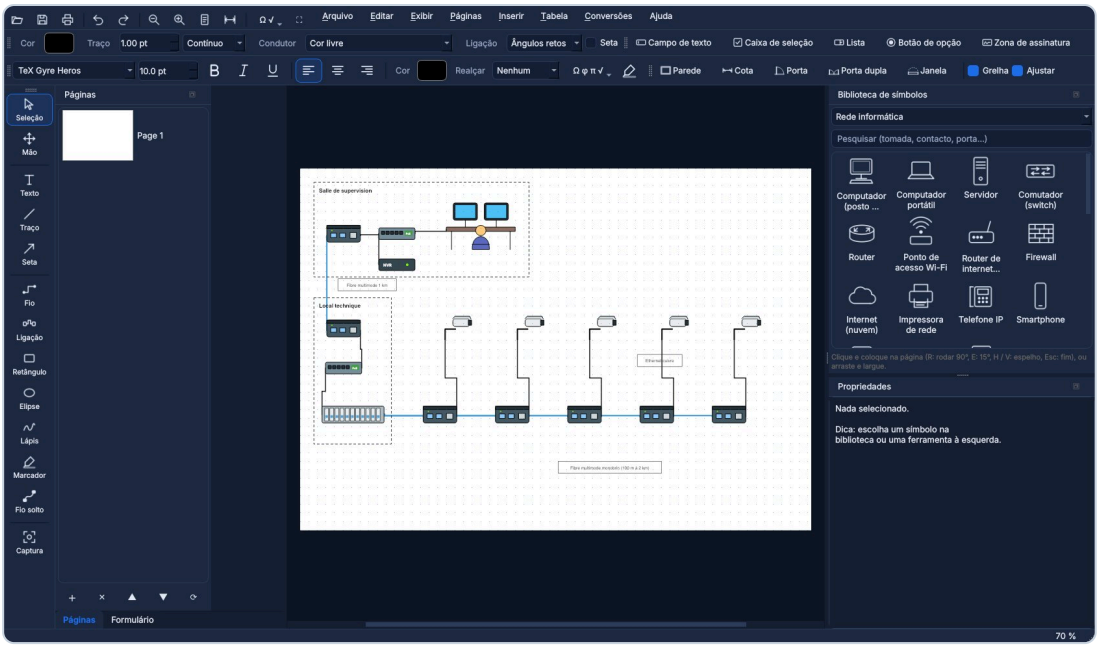


Esquema de rede (videovigilância, fibra) — tema azul-noite

8. Formulários e assinatura

Barra *Formulário e assinatura*: campo de texto, caixa, lista, botão de opção, zona de assinatura, ligação web. Duplo clique para preencher.

Botão **Assinatura**: desenhar ou importar a assinatura e clicar onde a colocar.

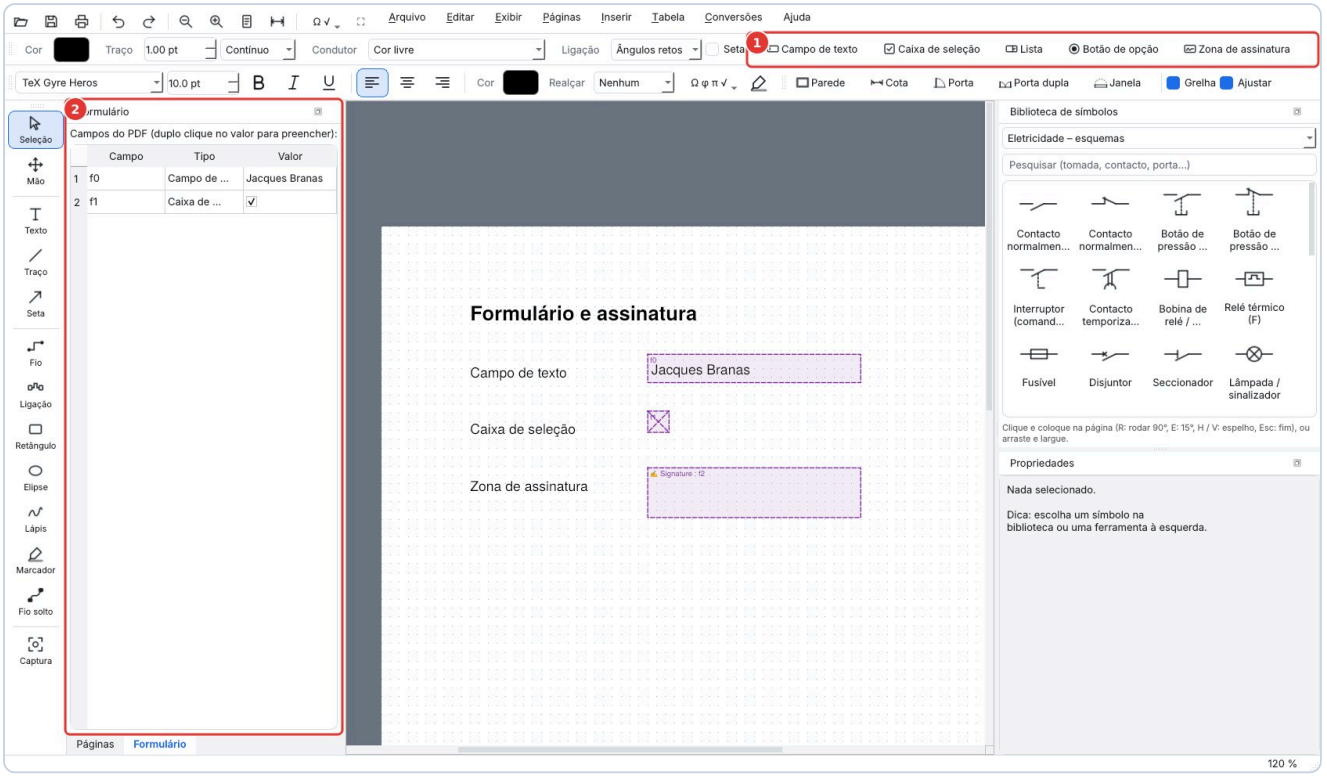

Campos de formulário preenchíveis

1. Barra Formulário e assinatura
2. Painel Formulário: todos os campos e valores




A janela Assinatura

9. Texto e caracteres especiais

Paleta de escrita: tipo de letra, tamanho, negrito, itálico, sublinhado, alinhamento, cor, realce.

Botão **Ω** √: Ω, φ, π, Δ, μ, °, ±… Escrever `√{12,5}`: a barra da raiz cobre todo o número.

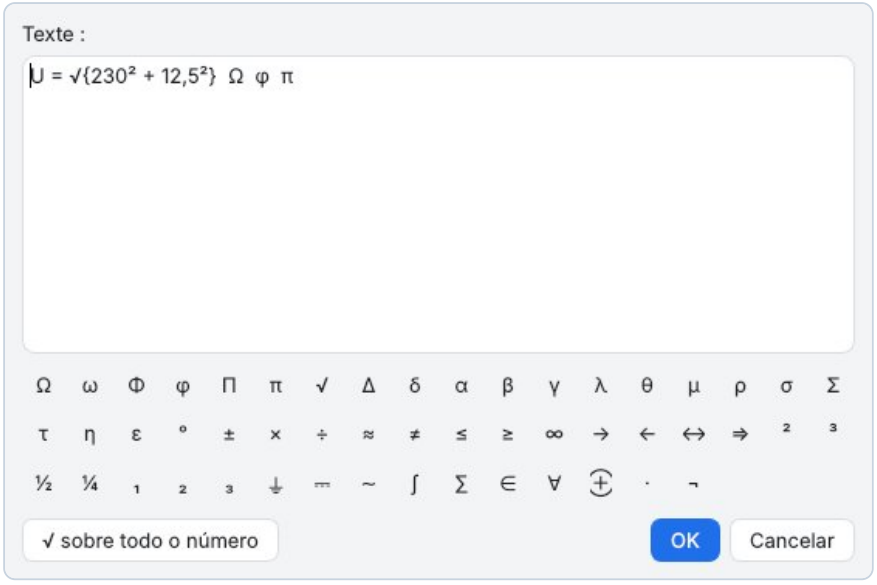

Texto com caracteres especiais e raiz sobre todo o número

10. Tabelas e calculadora


Menu **Tabela › Inserir uma tabela…** (Ctrl+Shift+T): escolher o número de linhas e colunas. A primeira linha pode ser um cabeçalho (negrito, a cores).

Duplo clique na tabela para a editar: adicionar ou eliminar linhas e colunas, **unir** ou **dividir** células, ajustar o tamanho do texto, o alinhamento e a cor do cabeçalho. A tabela redimensiona-se com a pega azul.

Cálculos como numa folha de cálculo: uma célula que começa por **=** é uma fórmula. Exemplos: `=B2*C2`, `=B3 x C3`, `=(A1+A2)/2`, `=√(144)`, `=A1^2`, `=SUM(D2:D4)`, `=AVERAGE(B2:B6)`, `=MAX(…)`, `=MIN(…)`. O resultado aparece na página e atualiza-se quando as células mudam.

Menu **Tabela › Calculadora científica e gráfica…** (Ctrl+K): uma janela à parte com sin, cos, tan, ln, log, √, potências, π, em graus ou radianos, e histórico dos cálculos.


Separador **Gráfico**: traçar até três curvas (p. ex. `x^2 - 4`, `2x + 1`, `3sin(x)`), ampliar com a roda, mover arrastando e depois **Inserir o gráfico na página**.

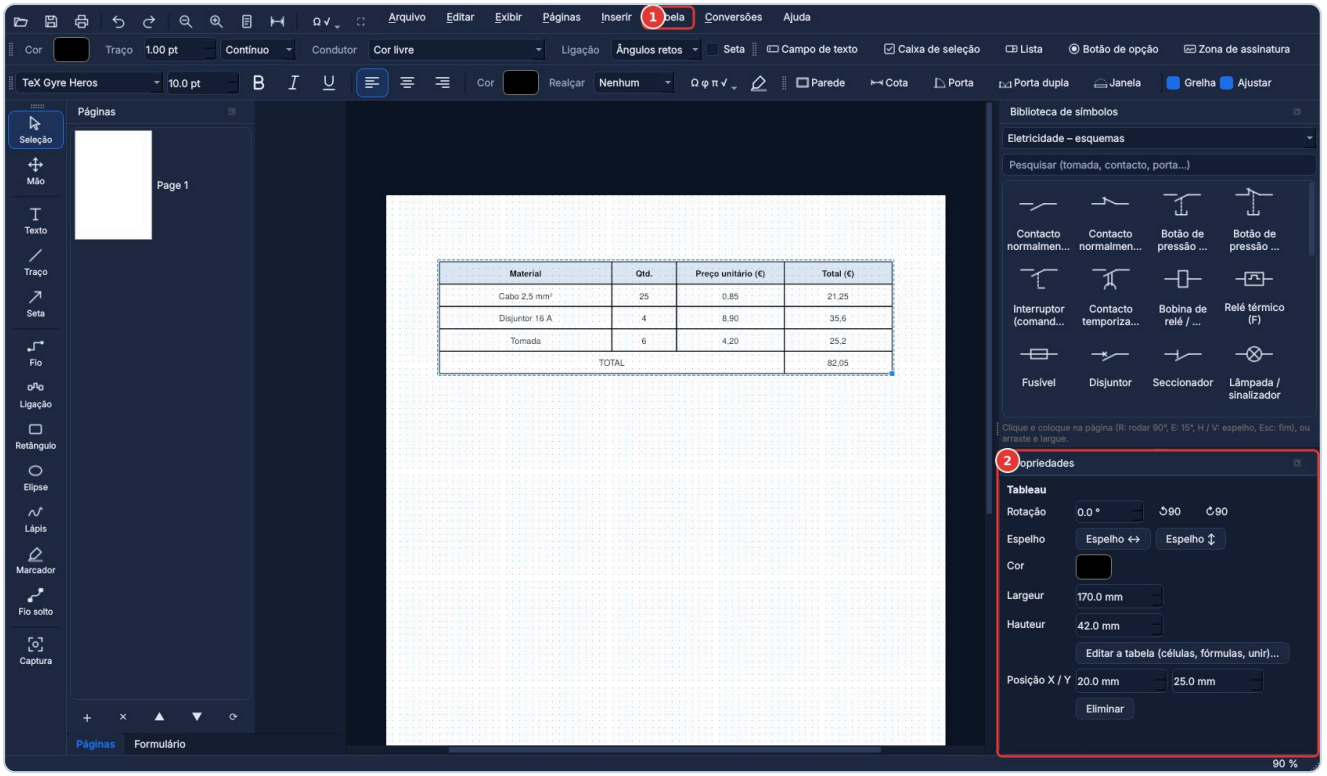


Uma tabela com cálculos: os totais são fórmulas

1 Menu Tabela

2 Tamanho da tabela e botão «Editar a tabela»

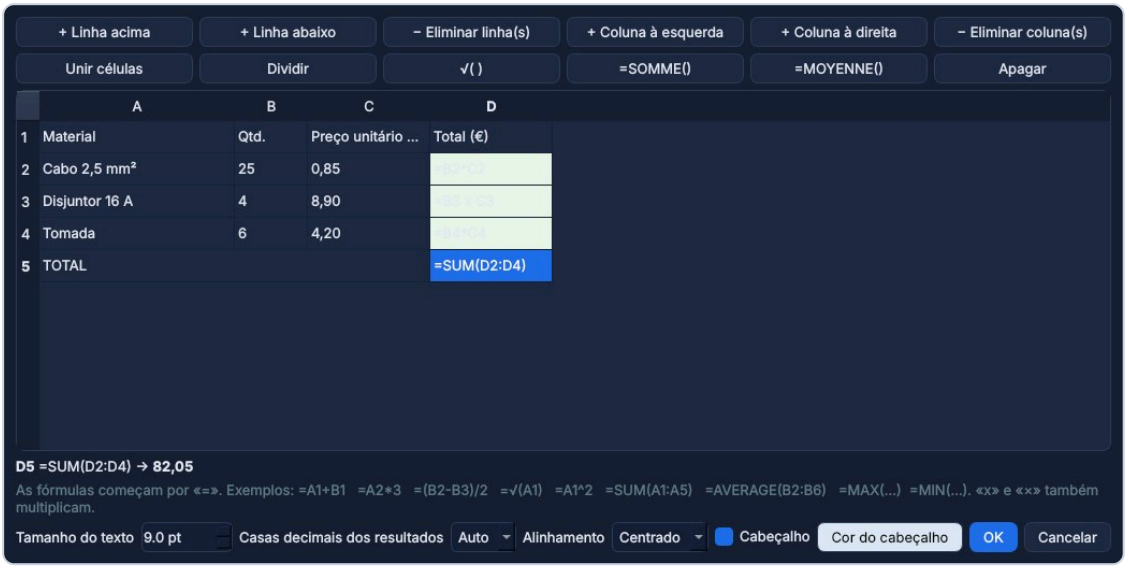


Edição da tabela (duplo clique): linhas, colunas, unir, fórmulas

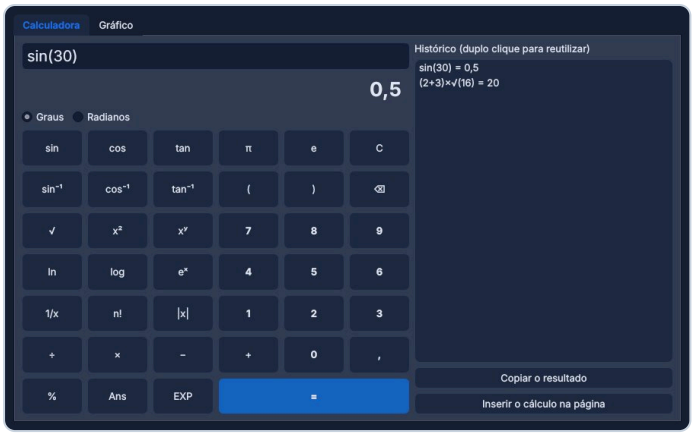

A calculadora científica e o separador Gráfico

11. Conversões

Menu *Conversões*: Word / ODT → PDF, PDF → Word, PDF → ODT, Word ↔ ODT, imagens → PDF, páginas → PNG.

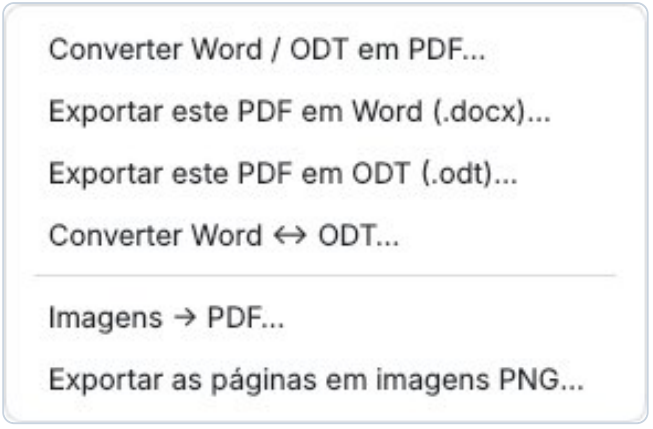



O menu Conversões

12. Apoiar o projeto

O PDF DUO é gratuito e livre (GNU GPL v3). Um donativo em **ko-fi.com/djlatinjazz** ajuda a melhorá-lo (*Ajuda › Fazer um donativo*).

Site: deltapassion.github.io/PDF-DUO — Contacto: deltapassion@gmx.com

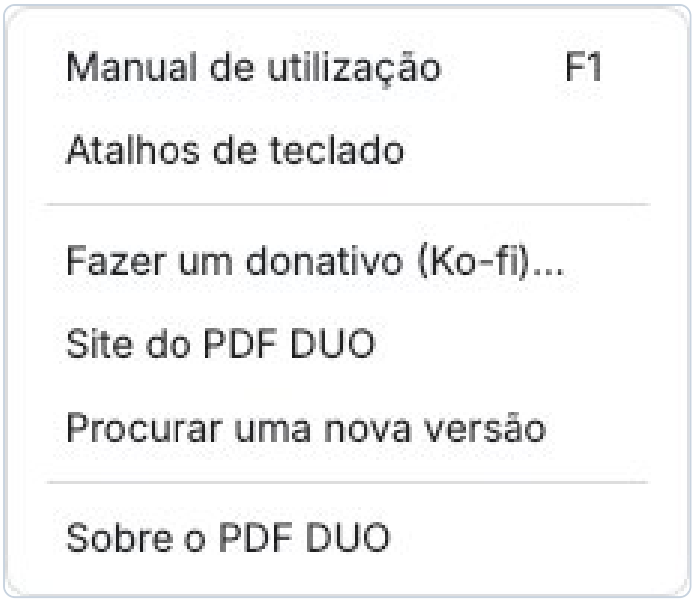

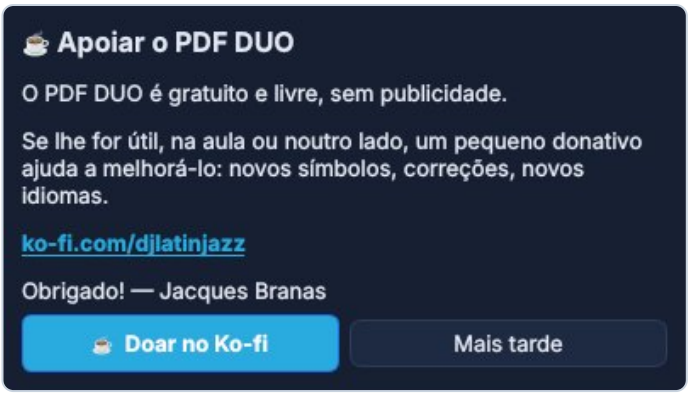

Menu Ajuda e janela de donativo