


INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'UTILISATION

Modèle: LV180

PRECAUTION

- Ce produit (en particulier le support) est fragile, ne pas trop exercer de force et ne pas le laisser tomber pendant le montage et l'utilisation! Veiller à bien fixer le produit au sol.
- Maintenir le produit dans le sens vertical pour assurer l'effet d'étanchéité.
- Veuillez assembler la lampe en respectant les étapes et les exigences spécifiées dans les instructions pour garantir la sécurité, la fiabilité et la rapidité d'installation.

I. INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

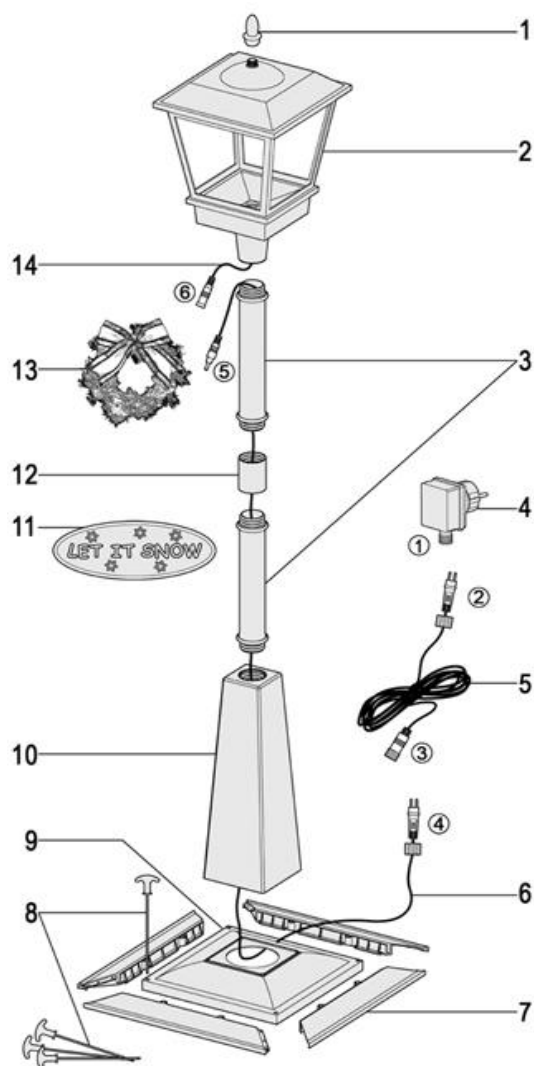


Numéro	Quantité
1	1
2	1
3	2
4	1
5	1
6	1
7	1 lot (4)
8	4
9	1
10	1
11	1
12	1
13	1 lot
14	1
15	4+1
Note: ①②③④⑤⑥ sont tous à relier	


Veuillez assembler le produit en commençant par la base et en allant vers le haut en suivant les instructions d'assemblage:

1. La base

A. Assembler la base (9) et le socle (10) avec 4 vis :

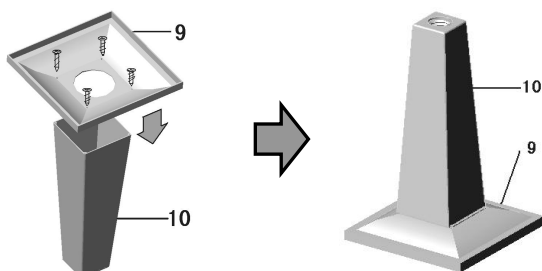


B. Assembler les 4 autres parties de la base supplémentaire (7), et fixer le tout (9+10).

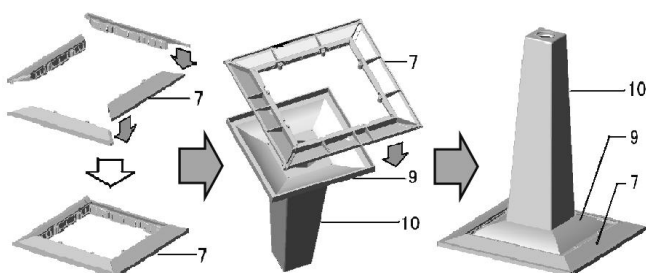

Note: La base supplémentaire (7) est spécialement conçue pour fixer le réverbère de manière plus sûre. Si le lampadaire est installé sur un sol plat et qu'il n'est soumis à aucune force externe (telle que le vent fort ou des interférences causées par l'homme), ou s'il est utilisé à l'extérieur et qu'il peut être fixé au sol par fixation clous de sol, il n'est pas nécessaire d'installer une base supplémentaire (7). En d'autres termes, les utilisateurs peuvent décider d'installer ou non la base supplémentaire (7) en fonction des conditions réelles.


2. Les piliers

Visser les 2 piliers (3), le joint de lampadaire (12) et le socle carré (10) ensemble selon le schéma ci-dessous. Remarque: chaque filetage doit être serré, sinon les piliers pourraient se pencher ou se détacher!

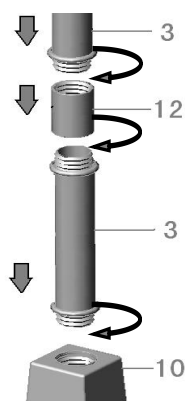

3. La lampe

A. Faites passer le fil électrique (6) et son joint (5) à travers la base de la lampe et le lampadaire (le pied de la lampe et le lampadaire peuvent être posés ou inversés pour plus de commodité. Après avoir retiré le joint, placez-le correctement pour une utilisation ultérieure)

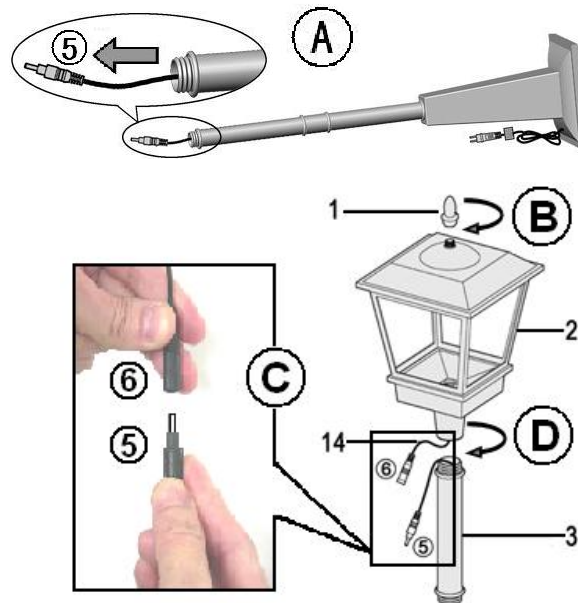


B. Retirez le porte-lampe (2) et mettez le haut de la lampe (1);

C. Dégagez le joint et la ligne électrique (14), connectez les joints et, placez les joints combinés et leurs fils dans le lampadaire (3). Remarque: à ce stade, il sera préférable de demander à une autre personne de tenir le support de lampe (2) pour éviter qu'il ne tombe!

D. Faites pivoter le porte-lampe (2) pour le fixer au lampadaire (3). Remarque: le filetage de la vis doit être serré autant que possible. Pendant ce temps, l'orientation du porte-lampe (2) doit être légèrement ajustée pour correspondre à celle des pieds de lampe (9) et (10).

4. Dernières étapes

A. Positionnement: Placez avec soin le réverbère assemblé à la position définie. **Remarque:** (1) Si le réverbère doit être installé à l'extérieur, veuillez fixer le support de la lampe avec des clous de sol au cas où le vent le soufflerait; (2) Le réverbère doit être placé à un endroit sans intervention humaine en cas de dommages. (3) Si le réverbère doit être installé à l'intérieur et qu'il est facile d'être influencé par des interférences artificielles ou s'il doit être installé à l'extérieur et que les clous à sertir ne peuvent pas être utilisés, veillez à utiliser une base supplémentaire (7) pour le maintenir en sécurité.

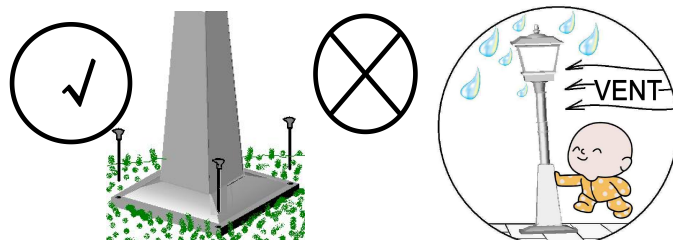

B. Mise sous tension: Connectez fermement les deux joints ① et ④ de l'adaptateur (4) et du fil d'alimentation (6). Si le câble d'alimentation n'est pas assez long, vous pouvez ajouter le câble étendu (5) entre eux, puis connecter l'adaptateur (4) à la source d'alimentation principale.


C. Protection contre la pluie: (1) L'adaptateur lui-même n'est pas étanche. Assurez-vous donc que le point de connexion entre l'adaptateur et la source d'alimentation principale est à l'intérieur ou à un endroit exempt d'eau de pluie ou de neige en cas de fuite ou de choc électrique! (2) Le porte-lampe (2) doit être maintenu vertical pour assurer un effet anti-pluie; (3) Si le lampadaire est utilisé à l'extérieur, tous les joints de ① et ②, et ④, et doivent être resserrés en cas de fuite d'eau et de fuite électrique!



D. Mise en marche: Lorsque l'interrupteur situé au bas du support de lampe (2) (voir la figure ci-dessous) est placé du côté gauche, la lampe du support doit être allumée, le flocon de neige doit tomber et la musique doit commencer en même temps. Si ces fonctions ne sont pas remplies, il est nécessaire de vérifier si les liaisons ①, ②, ③, ④, ⑤ et ⑥ sont bien connectées ou de faire appel à une personne habilitée jusqu'à ce que celui-ci puisse remplir les fonctions susmentionnées. Vous pouvez également tourner le commutateur sur le côté droit pour éteindre la musique.



Comme indiqué dans la figure ci-dessous, fixez la plaque (11) et la couronne + nœud papillon (13) sur la face supérieure du montant de la lampe. Si le réverbère doit être installé à l'extérieur, il n'est pas nécessaire d'installer ces décorations (à cause des vents et des pluies).

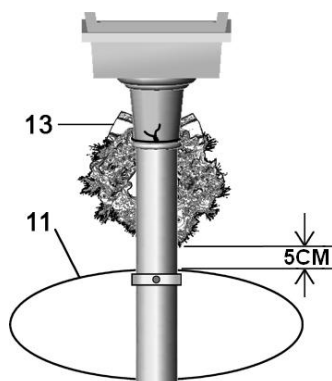

SECURITE

- Ce lampadaire fonctionne avec des ampoules LED
- Ce produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants
- Ne pas manipuler le lampadaire lorsque celui-ci est allumé
- Garder le produit à l'abri de l'humidité ou toutes sources de chaleur
- Ne pas tenter de démonter ou de changer les pièces du lampadaire

AVERTISSEMENT

Si le câble de branchement du produit est abîmé, débranchez le lampadaire et rappez le produit en magasin. Ne tentez aucune manipulation sur le produit afin d'éviter tous risques d'électrocution.

ENTRETIEN

Veillez à ne jamais immerger le lampadaire dans l'eau. Il est fortement recommandé de le nettoyer à l'aide d'un chiffon humide et non mouillé.



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit soit bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.

Référence: LV180D-RR

Importé par:

FLAUDIS

39 rue Gutenberg

95420 Magny en Vexin

France

IMPORTANT- NOTICE D'UTILISATION A USAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR



Notice à trier



Protection de classe III

IP23