

BCWMS El Terminali

BS Üretim şirketinde mal kabul; BADE şirketinde V2 toplama ve paketlenme işlemlerinin sahada uygulanma sırası.


SÜRÜM
1.14.5-bade

ORTAM
sand1506

KULLANIM
El terminali

Temel kural

İşleme başlamadan önce üst bölümdeki şirket adını mutlaka kontrol edin. Yanlış şirketteki belge, doğru numara yazılsa bile bulunmaz.

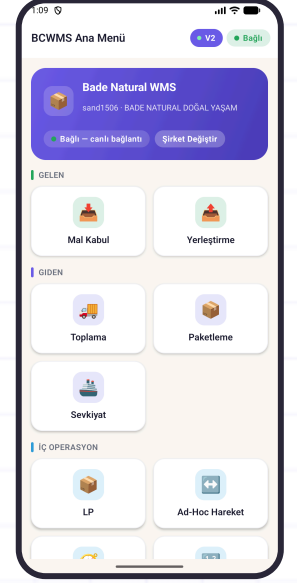

BADE şirketi seçilmiş ana menü

Terminali Business Central'a bağlayın

İlk kurulumda ortam ve şirket seçilir. Sonraki kullanımlarda operatör kendi WMS hesabını seçerek giriş yapar.

İLK EKRAN

Bağlantı'yı aç

Bağlı rozetine dokun

Operatörü seç

WMS hesabı

Şifreyi gir

Yönetici hariç

Ortamı doğrula

sand1506

Şirketi seç

BS Üretim / BADE


Bağlı'yı kontrol et

Yeşil rozet

01 Bağlantı Ayarları ekranını açın

- Ana menüde veya herhangi bir sayfada sağ üstteki **Bağlı / Bağlı değil** rozetine dokunun.
- Listeden kendi operatör hesabınızı seçin. Örneğin toplama için **Picker Operator**, mal kabul için **Receiving Operator**.
- Operatör hesabı listede yoksa **Listede yokum — elle yazayım** yolunu yalnız yönetici yönlendirmesiyle kullanın.
- Yönetici** seçeneği demo/yönetim içindir; günlük depo işlemi doğru operatör hesabıyla yapılmalıdır.

Atama ve işlem geçmişi giriş yapılan WMS kullanıcısına yazılır. Ortak kullanıcı kullanmayın.

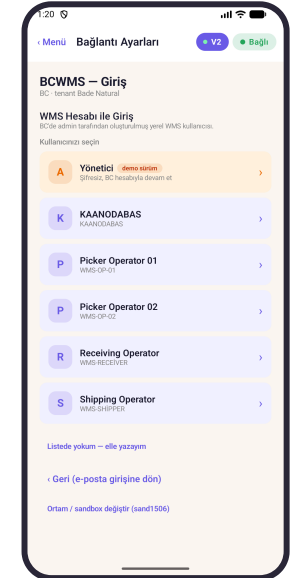


Bağlantı Ayarları • Operatör seçimi

02 Ortam ve şirketi seçin

- Ortam değişecekse alttaki **Ortam / sandbox değiştir** bağlantısını açın.
- Ortam alanına örneğin **sand1506** yazıp **Bul** deyin.
- Mal kabul için **BS GROUP ÜRETİM VE KİMYA...**; toplama ve paketleme için **BADE NATURAL DOĞAL YAŞAM...** şirketini seçin.
- Şirkete dokunmak aktif şirketi değiştirir; sonraki bütün belge ve stok sorguları bu şirketten gelir.

Şirket değişikliği yalnız görünümü değil API hedefini de değiştirir. Belge numarası doğru olsa bile yanlış şirkette belge bulunmaz.

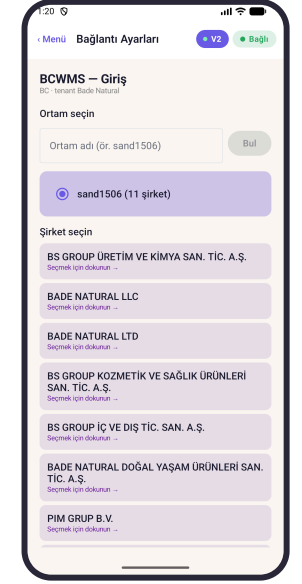


Ortam · Şirket seçimi

03 Bağlantının hazır olduğunu doğrulayın

- Sağ üstte yeşil nokta ile **Bağlı** yazmalıdır.
- Ana menü başlığında ortam ve aktif şirket adı doğru görünmelidir.
- Şirketi tekrar değiştirmek için **Şirket Değiştir** düğmesini kullanın; yeniden parola girmeniz gerekmez.
- Bağlı değilse işlem sayfasına geçmeden önce **Sistem Sağlığı** veya bağlantı ekranından kontrol yapın.

Hazır durum: doğru operatör + doğru ortam + doğru şirket + yeşil Bağlı rozeti.

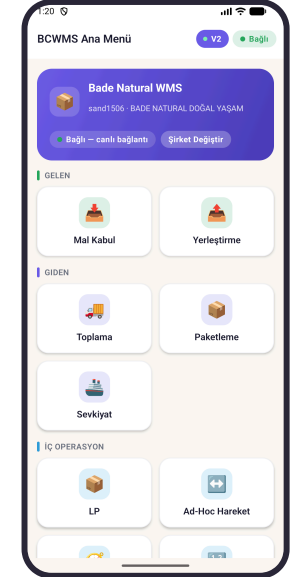

Ana Menü · Bağlı ve aktif şirket

Tüm sayfalar ve kullanım amaçları

Menü aşağı doğru kaydırılır. Her kutu ayrı bir iş sayfasıdır; sağ üstteki V2 ve Bağlı rozetleri bütün sayfalarda görünür.

TÜM MODÜLLER

Gelen

Mal Kabul ve **Yerleştirme**: gelen ürünü kabul eder, sonra hedef bin'e taşır.

Giden

Toplama, **Paketleme** ve **Sevkiyat**: siparişi raftan koliye ve sevke taşır.

İç Operasyon

LP, serbest/yönlendirilmiş hareket ve **Sayım**: depo içindeki stok ve taşıma kabı işlemleri.

Üretim


Üretim ve **Montaj**: sarfiyat, çıktı ve montaj emri işlemleri.

Kalite + Sorgu


Kalite emirleri; ürün, bin ve ambar hareketi sorguları.

Sistem


Görünen alanlar, sistem sağlığı, yazıcı, test ve bağlantı yönetimi.

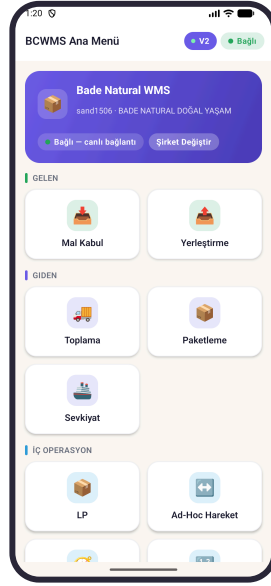

Gelen · Giden · İç Operasyon başlangıcı

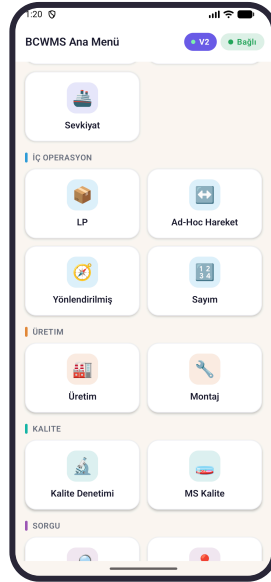

İç Operasyon · Üretim · Kalite

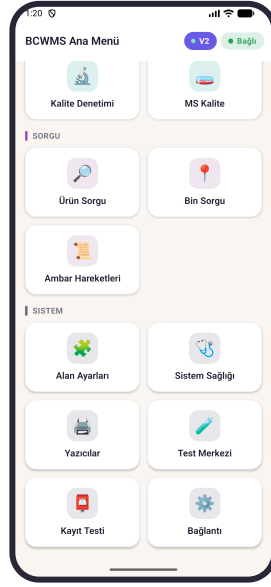

Sorgu · Sistem

V2 düğmesi

Toplama ve paketlemede yeni Multi / Mono / Tek SKU akışını açar. Bu kılavuzdaki BADE toplama ve paketleme adımlarında V2 açık olmalıdır.

Üç kontrol, sonra işlem

Her vardiya başlangıcında bağlantı, şirket ve kullanıcı/lokasyon kontrol edilir.

POST ÖNCESİ ZORUNLU

1. Bağlantı

Sağ üstte **Bağlı** ve yeşil nokta görülmelidir. Bağlantı yoksa okutmaya başlamayın.

2. Şirket

Mal kabulde **BS GROUP ÜRETİM...**; toplama ve paketlemede **BADE NATURAL DOĞAL YAŞAM...** seçilmelidir.

3. Kullanıcı

Toplama/ambar belgesi kullanıcıya atanmalıdır. Kullanıcının BC'de ilgili lokasyon için **Ambar Çalışanı** kaydı bulunmalıdır.

BS Üretim

BS GROUP ÜRETİM VE KİMYA SAN. TİC. A.Ş.

Bu kılavuzda: Mal Kabul

BADE

BADE NATURAL DOĞAL YAŞAM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Bu kılavuzda: Toplama + Paketleme

Şirket değiştirme

Ana menüde şirket adının altındaki **Şirket Değiştir** düğmesine basın ve listeden şirketi seçin.

Mal Kabul

Belgeyi açın, gerekiyorsa LP başlatın, ürün/lot bilgilerini girin; satırları hazırladıktan sonra tek seferde post edin.

ŞİRKET: BS ÜRETİM

Şirketi doğrula

BS Üretim

Belgeyi aç

Mal Kabul

LP başlat

Palet/kasa

Ürünü okut

Miktar + lotlar

LP kapat

Etiketi yazdır


Kaydet (post)

Belgeyi tamamla

01 BS Üretim şirketini ve Mal Kabul menüsünü açın

- Ana menüde şirket satırı **BS GROUP ÜRETİM VE KİMYA SAN. TİC. A.Ş.** olmalıdır.
- Mal Kabul** kutusuna dokununuz.
- Ambar Mal Kabul** sekmesinde çalışın. Doğrudan PO kabulü gerekiyorsa yalnız yetkili yönlendirmesiyle **Satın Alma Siparişi** sekmesini kullanınız.


Şirket yanlışsa önce **Şirket Değiştir** ile düzeltin.

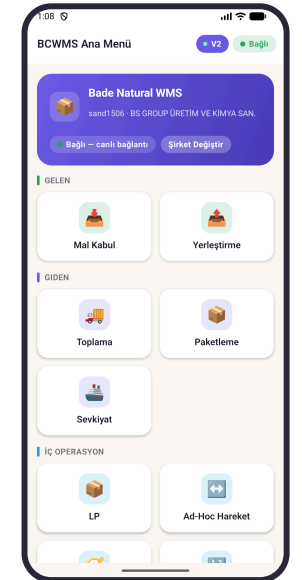

BS Üretim • Ana menü

02 Mal kabul belgesini bulun

- Varsayılan görünüm **Bana atanan** belgeleri gösterir.
- Belge görünmüyorsa **Tümü** seçeneğini işaretleyin.
- Mal kabul numarasıyla arayabilir veya barkodu okutabilirsiniz.
- Doğru lokasyon ve kaynak numarasını kontrol edip belge kartına dokununuz.

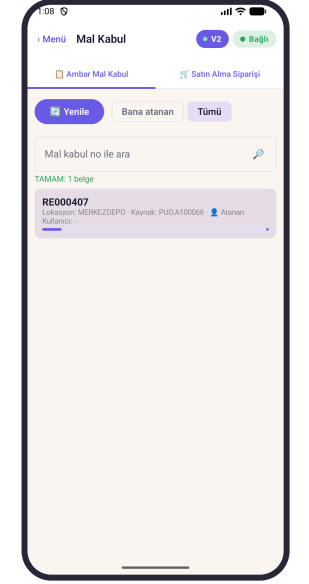


Ambar Mal Kabul · Belge listesi

03 Belgeyi hazırlayın ve LP'yi başlatın

- Başlıktaki belge no, lokasyon, kaynak ve ilerleme bilgisini doğrulayın.
- Belge size atanmadıysa **Bana Ata** düğmesini kullanın.
- Palet/kasa bazlı takip yapılacaksa ürün girişinden önce **LP Başlat** deyin.
- Aktif LP açıldıktan sonra girilen satırlar bu LP ile ilişkilendirilir.

LP nedir? Palet, kasa veya toplama kabının sistemdeki tekil kimliğidir. Aynı fiziksel taşıma birimi için işlem boyunca aynı LP kullanılmalıdır.

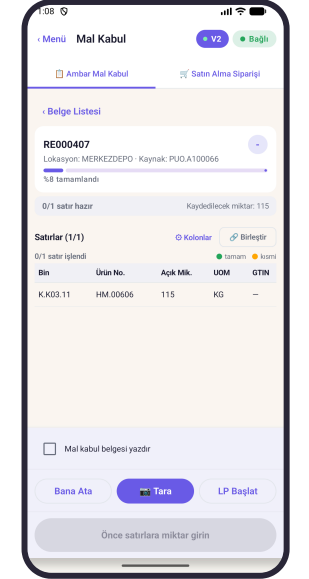


Belge detayı · Satırlar + LP Başlat

04 Ürünü okutun ve miktarı girin

- **Tara** düğmesini kullanın veya satıra dokununuz.
- **Miktar** alanına fiilen gelen miktarı yazın.
- UOM alanının ürünün kabul birimiyle aynı olduğunu kontrol edin.
- **Lot No** iç lot numarasıdır. Numara serisi kurgusu varsa otomatik dolabilir; boşsa okutun veya girin.
- **Tedarikçi Lotu** tedarikçinin ambalaj/sertifika üzerindeki lotudur; zorunlu satırda boş bırakılamaz.
- **Onayla** satırı hazırlar; belgeyi henüz post etmez.

İç lot ile tedarikçi lotu aynı bilgi değildir. İkisini de ekrandaki karşılıklarına doğru girin.

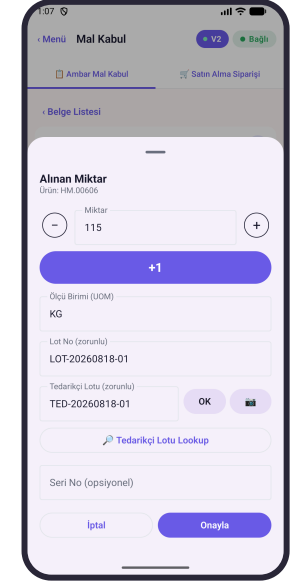


Miktar · İç lot · Tedarikçi lotu

05 Tedarikçi Lotu Lookup kullanın

- Daha önce tanımlanmış lotu bulmak için **Tedarikçi Lotu Lookup** düğmesine basın.
- Tedarikçi lotu veya iç lot numarasıyla arayın.
- Sonuç kartına dokunduğunuzda iç lot ve tedarikçi lotu birlikte doldurulur.
- Yeni tedarikçi lotu listede yoksa alana doğrudan yazabilir veya barkodu kamerayla okutabilirsiniz.

Lookup sonucu Business Central'daki Lot No Bilgi kaydından gelir. Seçim sonrası iki alanı da tekrar kontrol edin.

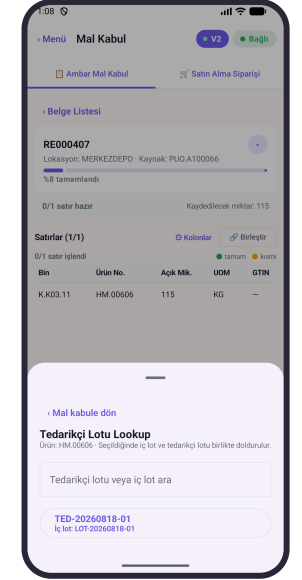


Tedarikçi Lotu Lookup

06

LP'yi kapatın ve belgeyi post edin

- Aynı paletteki tüm ürünleri girdikten sonra **LP Kapat** deyin. LP etiketi varsayılan etiket yazıcısına gönderilir.
- Başka palet varsa yeni LP başlatıp aynı adımları tekrarlayın.
- İsteniyorsa **Mal kabul belgesi yazdır** kutusunu işaretleyin.
- **Kaydet (post)** düğmesine basın; onay penceresindeki satır ve toplam miktarı kontrol edin.
- Son onaydan sonra BC ambar mal kabul kaydı oluşur.

Post geri alınabilir bir satır kaydı değildir. Lot, tedarikçi lotu, miktar ve LP kontrolü bitmeden son onayı vermeyin.

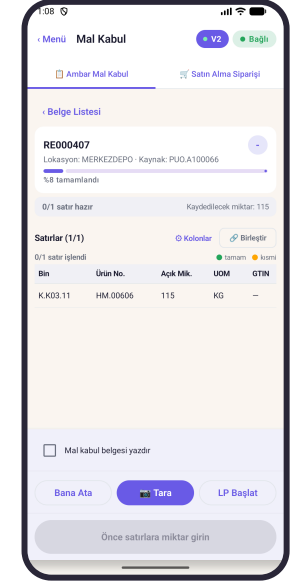

Alt işlem alanları · LP + Kaydet

V2 Toplama

Doğru toplama grubunu seçin; önce kullanıcı atamasını, sonra ana sepet LP'sini, rafı ve ürünü doğrulayın.

ŞİRKET: BADE

Multi

Çok sipariş · çok ürün. Aynı ürün farklı siparişlerdeyse toplam miktar dağıtılır.

1x Mono

Her siparişte farklı tek ürün. Ürün tek siparişe gider.

Tek SKU

Çok sipariş · aynı ürün. Ortak SKU miktarı siparişlere dağıtılır.

Grubu seç

Multi / Mono / Tek SKU

Pick'i aç

Bana atanan

Sepet LP

Öneri veya okutma

Rafı okut

Konumu doğrula

Ürünü okut


Miktarı kontrol et

Pick'i post et

Paketlemeye bırak

01 BADE şirketine geçin ve Toplama'yı açın

- Ana menüde şirketi **BADE NATURAL DOĞAL YAŞAM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.** olarak seçin.
- Toplama** menüsüne girin.
- İş emrindeki akışa göre **Multi**, **Mono** veya **Tek SKU** sekmesini seçin.

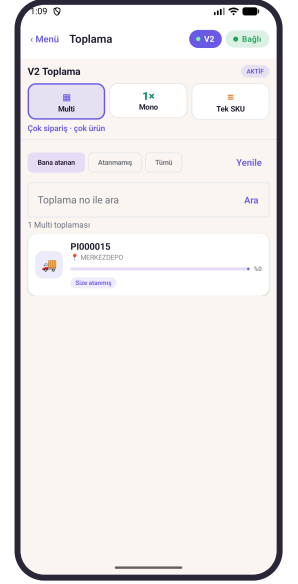


V2 Toplama · Akış seçimi ve liste

02 Pick'i seçin ve sahipliğini kontrol edin

- Bana atanan** görünümünden kendi işinizi açın.
- Atanmamış belgeyi açtıysanız **Kendime Ata ve Toplamaya Başla** deyin.
- Başkasına atanmış iş salt görüntülenir. Yetkili karar olmadan devralmayın.
- Başlıktaki sipariş, ürün sayısı ve lokasyonu kontrol edin.

Aynı pick iki kullanıcı tarafından eş zamanlı toplanmamalıdır; miktarlar çakışabilir.

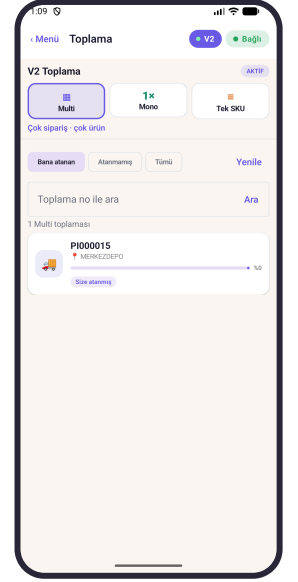


Örnek: PI000015 · Size atanmış

03 Toplama sepetini (ana LP) belirleyin

- Sistem **Yeni sepet oluşturulacak** önerisini gösterebilir. Fiziksel yeni sepet kullanıyorsanız **Önerilen sepeti kullan** deyin.
- Elinizde etiketli sepet varsa **Farklı bir sepet okut / değiştir** ile LP barkodunu okutun.
- Bu LP, topladığınız ürünlerin fiziksel kabını temsil eder ve paketlemede tekrar doğrulanır.


Pick boyunca ürünleri farklı sepete taşımayın. Sepet değişecekse ekrandaki değiştirme akışını kullanın.

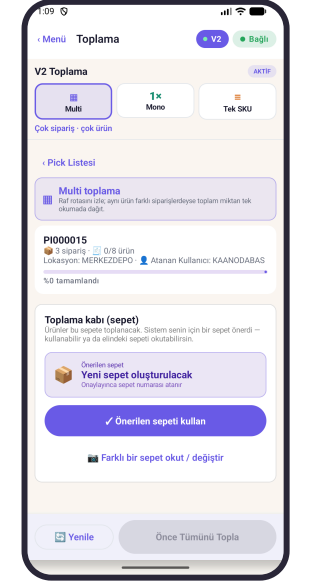

Toplama kabı · Sepet/LP seçimi

04 Rafı ve ürünü sırayla okutun

- Ekrandaki **Sıradaki Raf** barkodunu okutun. Yanlış raf okutulursa devam edilmez.
- Raf doğrulandıktan sonra yalnız **Ürün okut** alanını kullanın; satırı dokunarak tamamlamayın.
- Tek satırlı üründe sepete konacak adet ve sipariş bilgisi onay kartında gösterilir.
- Aynı ürün birden fazla siparişteyse toplam miktar girilir ve sistem alt siparişlere dağıtır.
- Lotlu üründe ürün barkodunun lot bilgisini doğru taşıdığını kontrol edin.

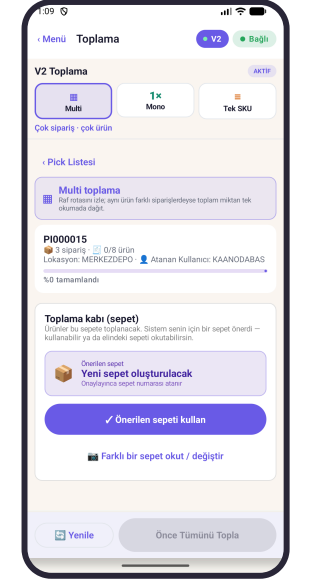


Sepet onayından sonra raf → ürün akışı başlar

05

Tümünü toplayın ve Pick'i post edin

- Her raftaki ürünler tamamlandıkça sistem sıradaki rafa geçer.
- Tüm satırlar tamamlandığında **TÜM SİPARİŞLER TOPLANDI** mesajı görünür.
- Satır ve miktarları son kez kontrol edin.
- Pick'i Post Et** düğmesiyle işi paketleme kuyruğuna bırakın.

Pick post edilmeden paketleme kuyruğunda doğru ve güncel sepet görünmeyebilir.

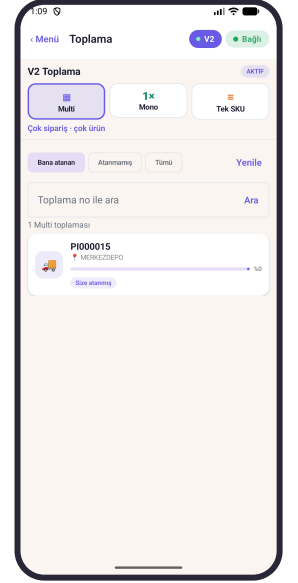

Pick listesi · İlerleme yüzdesi

V2 Paketleme

Paketleme her zaman toplama sepeti LP'sinin doğrulanmasıyla başlar; ürünler bitmeden koli adımı açılmaz.

LP → ÜRÜN → KOLİ

Akışı seç

Multi / Mono / Tek SKU

LP doğrulansın

Beklenen = okunan

Koliyi okut

Ürün bitince

LP'yi okut

Toplama sepeti

Ürünleri okut


Sipariş sırası

Siparişi kapat

Sonraki sipariş

01 Paketleme kuyruğunu açın

- BADE şirketinde **Paketleme** menüsüne girin.
- Toplamada kullanılan aynı akış tipini seçin.
- Kuyruk kartları pick veya sepet LP numarası, sipariş sayısı ve oturum durumunu gösterir.

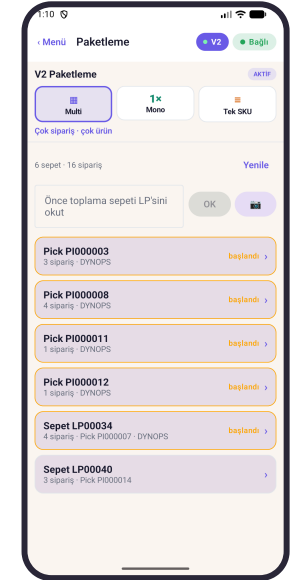


V2 Paketleme • Sepet kuyruğu

02 Önce toplama sepeti LP'sini okutun

- Kuyruktaki karta dokunmak yerine mümkünse üstteki **Önce toplama sepeti LP'sini okut** alanını kullanın.
- Toplamada ürünlerin konduğu fiziksel sepetin LP etiketini okutun.
- Sistem LP'den doğru pick'i bulur ve paketlenme ekranını açar.
- İç ekranda beklenen LP ile okunan LP tekrar karşılaştırılır.


Yanlış LP mesajında ürünü okutmaya çalışmayın. Doğru fiziksel sepeti bulun ve LP'yi yeniden okutun.

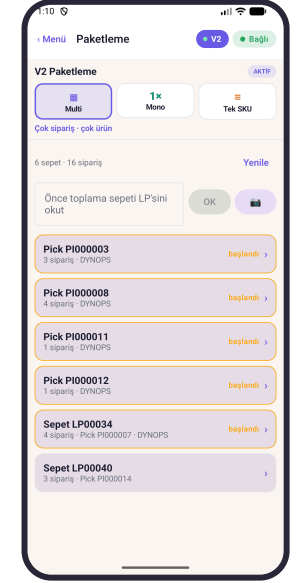

Önce toplama sepeti LP'sini okut

03 Ürünleri paketlenme sırasıyla okutun


- LP doğrulandığında **Şimdi ürünleri okutun** mesajı görünür.
- Ekrandaki aktif sipariş ve kalan ürün miktarına göre ürünü okutun.
- Multi akışta sistem aktif siparişi kilitler; o sipariş tamamlanmadan diğer siparişe geçilmez.
- Okutulan her ürünün paketlenen miktarı ilerleme göstergesine yansır.
- **Siparişler** - **göster** alanından sipariş bazında durum kontrol edilebilir.

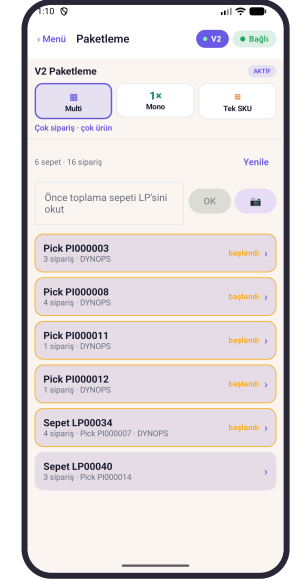

Kuyruktaki pick ve sepet kayıtları

- Bir siparişin tüm ürünleri doğrulanmadan koli ekranı açılmaz.
- Sipariş tamamlanınca fiziksel koli barkodunu okutun.
- Her fiziksel koli için **benzersiz** barkod kullanın; başka siparişte kullanılan barkod reddedilir.
- Hazır koli barkodu yoksa **Yeni koli kullan** ile sistem kolisi oluşturulabilir.
- Kapatma uzun sürerse uygulama BC durumunu otomatik kontrol eder; sunucuda tamamlanan siparişi yeniden post etmez.
- Tüm ürünler paketlenip tüm siparişler kolilendiğinde pick tamamlanır.

Doğru sıra: **Toplama LP'si → ürün(ler) → koli**. Koli, ürünlerden önce okutulmaz.

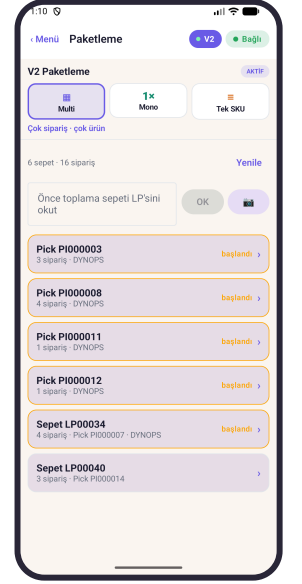

Akış seçimi her aşamada görünür

Yerleştirme ve Sevkiyat

Mal kabul sonrası ürünün rafa kaldırılması ve paketleme sonrası sevk kaydının tamamlanması.


BELGE BAZLI

GELEN

Yerleştirme

1. BC'de oluşturulmuş açık yerleştirme belgesini numara ile arayın veya listeden açın.
2. Kaynak bin'i, ürünü/LP'yi ve önerilen hedef bin'i sırayla doğrulayın.
3. Miktarı girin; gerekiyorsa her satır için hedef bin seçin.
4. Tüm satırlar tamamlanınca **Yerleştirmeyi Kaydet** ile register edin.

Ekranda belge yoksa önce BC'de Warehouse Put-away oluşturulmalıdır.

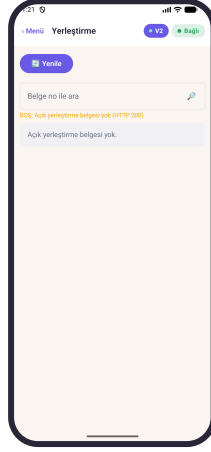


Yerleştirme listesi

GİDEN

Sevkiyat

1. Akışa göre **Ambar Toplama**, **Ambar Sevkiyatı** veya **Satış Siparişi** sekmesini seçin.
2. **Bana atanan** veya **Tümü** filtresiyle belgeyi bulun.
3. Pick gerekiyorsa oluşturup toplama ekranında tamamlayın.
4. Sevk miktarlarını doğrulayın ve **Sevkiyatı Kaydet** ile post edin.

Lokasyon Ambar Sevkiyatı zorunlu kılıyorsa satış siparişinden doğrudan sevk edilemez.

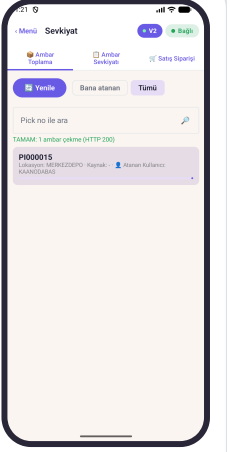

Ambar Toplama • Ambar Sevkiyatı • Satış Siparişi

LP, hareket ve sayım

Depo içindeki palet/kasa kimliği, serbest taşıma, yönlendirilmiş taşıma ve envanter sayımı.


RAF + LP

LP

LP (Taşıma Kabı)

1. LP numarasını arayın/okutun veya **LP Oluştur** ile yeni palet-kasa kimliği açın.
2. LP kartında lokasyon, bin, durum ve içindeki ürünleri kontrol edin.
3. Satır ekleme, LP transferi, kısmi kullanım, kapatma ve etiket yazdırma işlemlerini karttan yapın.
4. LP/madde etiketinde LP numarası, madde, **palettteki miktar**, UOM, lot ve bin basılır.
5. Fiziksel etiketteki LP ile ekrandaki LP her zaman aynı olmalıdır.

Sayım postundan sonra LP miktarı güncellenir ve etiket yeni palet miktarıyla yazdırılır.

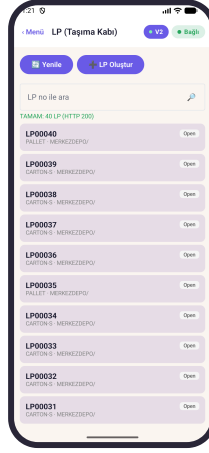


LP listesi • oluşturma ve arama

SERBEST HAREKET

Ad-Hoc Hareket

1. **LP ile** veya **Ürün ile** taşıma yöntemini seçin.
2. Kaynak bin'i okutun.
3. Taşınacak LP'yi ya da ürün/lot-seri ve miktarı okutun.
4. Hedef bin'i okutun ve özeti onaylayın.

Belgesiz depo içi harekettir. Kaynak ve hedef bin doğrulanmadan onay vermeyin.

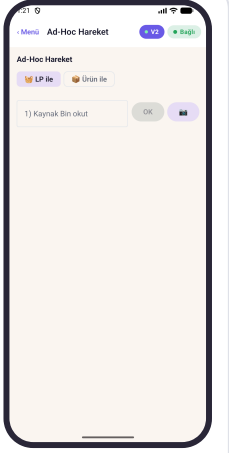


LP ile / Ürün ile hareket

YÖNLENDİRİLMİŞ

Yönlendirilmiş Hareket

1. **Bana atanan** veya **Tümü** filtresinden hareket belgesini açın.
2. Sistemin gösterdiği kaynak bin, ürün/LP, miktar ve hedef bin sırasını izleyin.
3. Her adımı barkodla doğrulayın.
4. Tüm satırlar bitince hareket belgesini kaydedin.

Liste boşsa BC Movement Worksheet'ten **Create Movement** ile belge oluşturulmalıdır.

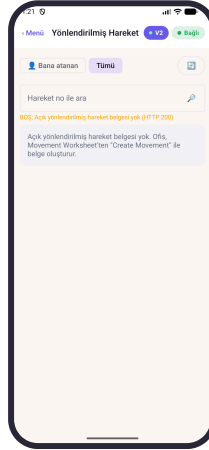


Bana atanan • Tümü

ENVANTER

Sayım

1. BC'de hazırlanmış sayım sayfasını numara ile arayın ve açın; gerekirse **Satır Üret** işlemini sayım başlamadan bir kez çalıştırın.
2. **LP veya ürün okut** alanında palet LP'sini okutun; palettteki miktarı LP satırına girin.
3. Kör sayımda sistem miktarını görmeden fiili miktarı kaydedin.
4. Tüm satırlar tamamlandınca **Kaydet** ile post edin; LP miktarı güncellenir ve yeni miktarlı etiket yazdırılır.

Komple envanter sayımında fabrika işlemleri durdurulmalı; sayım sırasında mal kabul, sevk ve hareket yapılmamalıdır.

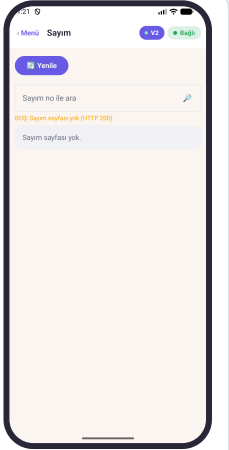

Sayım sayfası listesi

Sarfiyat, çıktı ve montaj

Serbest bırakılmış üretim ve montaj emirlerinin el terminalinden işlenmesi.


BS ÜRETİM

ÜRETİM EMRİ

Üretim – Sarfiyat

1. **Sarfiyat** sekmesinde serbest bırakılmış üretim emrini açın.
2. Bileşen satırını seçin; bin, LP, lot/seri ve tüketilecek miktarı okutun.
3. Kısmi LP tüketiminde yalnız fiili sarf miktarını girin.
4. Satırları kontrol edip sarfiyat kaydını post edin.

Liste için üretim emri Released olmalı ve bileşen satırları bulunmalıdır.

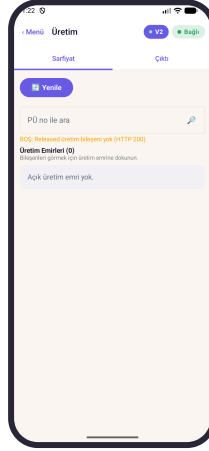


Üretim • Sarfiyat / Çıktı

ÜRETİM EMRİ

Üretim – Çıktı

1. **Çıktı** sekmesine geçin ve üretim emrinin operasyon satırını seçin.
2. Mamul miktarı, fire ve çalışma süresini girin.
3. Mamul lot/seri ile hedef bin'i doğrulayın; gerekiyorsa yeni LP şablonu seçin.
4. Çıktıyı post edin ve oluşan LP etiketini mamule yapıştırın.

Yeni LP ile mamul miktarı aynı palet/kasa kimliğinde takip edilir.

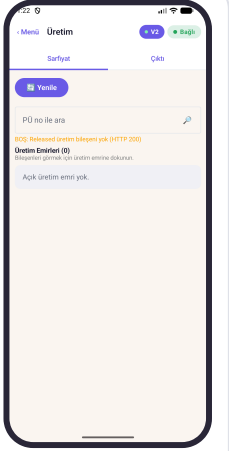


Çıktı sekmesine üstten geçilir

MONTAJ

Montaj

1. Serbest bırakılmış montaj emrini numara ile arayın.
2. Emri açıp bileşenleri bin/ürün/lot-seri üzerinden okutun.
3. Tüketilen bileşen ve oluşan mamul miktarını karşılaştırın.
4. Doğru hedef bin ve LP ile montajı post edin.

Liste boşsa montaj emri Released olmalıdır.

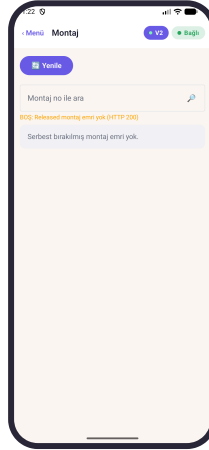


Montaj emri arama

CANLI ÖNCESİ

Üretim kontrolü

- Üretim reçetesi ve rota doğru mu?
- Bileşen ve mamul bin'leri tanımlı mı?
- Lot/seri takibi ve numara serileri hazır mı?
- Manuel/otomatik sarfiyat yöntemi net mi?
- Kısmi LP tüketimi ve mamul LP etiketi test edildi mi?

Bu kurgu netleşmeden gerçek üretim emri üzerinde post yapılmamalıdır.

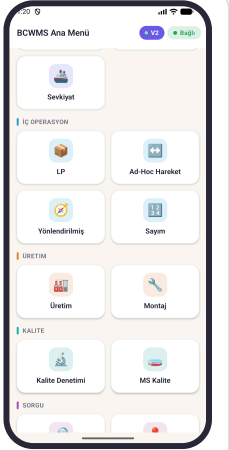

Üretim menü grubu


Kalite Denetimi ve MS Kalite

Açık kalite emirlerini sonuçlandırmak ve ayrıntılı kalite testlerini yönetmek için iki ayrı sayfa.

KALİTE

Kalite Denetimi

1. **Açık** veya **Tümü** filtresini seçin.
2. QO numarasını arayın ve kalite emrini açın.
3. Geçti/kaldı sonucunu, neden ve notu girin.
4. Gerekirse karantina bin'ini seçip denetimi tamamlayın.

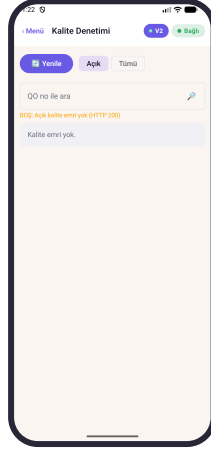

Kalite emri listesi

MS Kalite Yönetimi

1. **Sadece Açık** filtresiyle denetimleri yükleyin.
2. Denetimi açıp test kodlarının ölçüm değerlerini girin.
3. Eksik test kalmadığını kontrol edin.
4. **Bitir** ile kalite denetimini kapatın.

HTTP 404 görünürse ilgili MS Quality Management API sayfası BC şirketinde yayımlanmamıştır.



MS Kalite listesi

Ürün, bin ve ambar hareketleri

Bu sayfalar kayıt oluşturmaz; mevcut Business Central verisini operatöre gösterir.

SALT OKUMA

Ürün Sorgu

1. Ürün numarasını yazın veya barkodu okutun.
2. **Sorgula** ile toplam stok, kullanılabilir miktar, lokasyon/bin ve LP dağılımını açın.
3. Lot/seri bilgisi görünüyorsa fiziksel etiketle karşılaştırın.




Ürün numarası veya barkod

Bin Sorgu

1. Lokasyonu seçin/yazın.
2. Bin barkodunu okutun.
3. **Sorgula** ile bin içindeki ürünleri, miktarları ve LP'leri görüntüleyin.


Sonuç 0 ise aktif şirket, lokasyon ve bin kodunu tekrar kontrol edin.

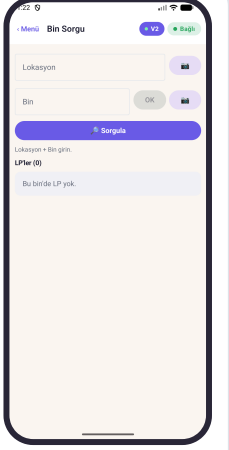

Lokasyon + Bin

Ambar Hareketleri

1. **Filtrele** alanını açın.
2. Tarih, lokasyon, bin, ürün, LP, lot veya seri filtresi girin.
3. Yenileyin ve oluşan hareket satırlarını inceleyin.
4. Post edilen mal kabul, taşıma, sayım ve sevk etkisini buradan doğrulayın.

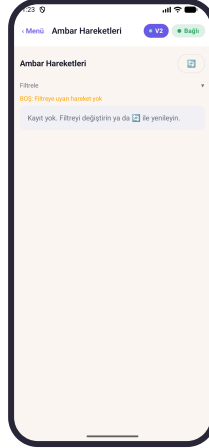


Filtrelenebilir hareket geçmişi

Test Merkezi

Kayıt Testi

- Her WMS post/register aksiyonu için BC'de gerçek test belgesi oluşturur.
- Yalnız test şirketinde ve yetkili kullanıcıyla çalıştırın.
- Canlı şirkette **Tüm Postingleri Test Et** düğmesine basmayın.


Bu sayfa gerçek kayıt oluşturabilir; günlük operatör kullanımı için değildir.

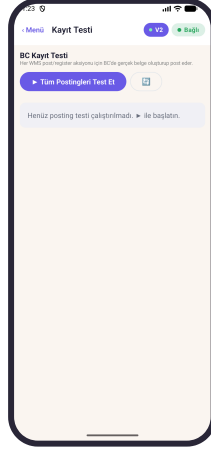

BC posting testi

Bağlantı

- Operatör hesabı, ortam/sandbox ve şirket seçimini yönetir.
- Vardiya değişiminde doğru operatörle yeniden giriş yapın.
- Üstteki **Bağlı** rozeti de aynı sayfayı açar.

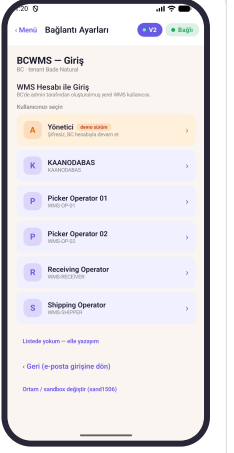

Bağlantı Ayarları

Sahada aklınıza gelebilecekler

Bir işlem beklediğiniz gibi ilerlemediğinde önce buraya bakın. Multi, Mono, Tek SKU, sepet/LP, mal kabul, tedarikçi lotu, paketleme ve Business Central kayıtları için doğrudan uygulanabilir cevaplar bulacaksınız.

SORU / CEVAP

Multi, Mono ve Tek SKU nasıl ayrılır?

Sistem satış siparişlerindeki **açık ürün satırı sayısına**, ürün-varyant tekrarına ve lokasyona bakar. Siparişin toplam miktarı sınıflandırmayı değiştirmez.

ÖRNEK SİPARİŞ İÇERİĞİ	AKIŞ	NEDEN?
1 sipariş · A ürünü · miktar 2 · tek açık ürün satırı	Mono	Üründen 2 adet olsa da yalnız bir ürün satırı vardır ve A, seçilen diğer tek satırlı siparişlerde tekrarlanmıyordur.
1 sipariş · A ve B ürünleri · iki açık ürün satırı	Multi	Siparişte iki veya daha fazla açık ürün satırı vardır.
1 sipariş · A ürünü iki ayrı satış satırında	Multi	SKU aynı olsa bile açık ürün satırı sayısı 2'dir.
3 sipariş · her birinde yalnız A ürünü	Tek SKU	Aynı lokasyondaki birden fazla tek satırlı sipariş aynı ürün-varyantı içerir.
3 sipariş · birinde A, birinde B, birinde C; her biri tek satır	Mono	Her sipariş tek satırlıdır ve SKU'lar seçimin içinde benzersizdir.
1 ürün satırı + açıklama/yorum satırı	Mono	Yalnız Madde tipindeki açık satırlar sayılır.

? Multi toplama tam olarak nedir?

Bir siparişte iki veya daha fazla açık ürün satırı bulunuyorsa sipariş **Multi** grubuna girer. Aynı grupta birden fazla sipariş ve farklı ürünler bulunabilir.

- Operatör raf rotasını izler.
- Aynı ürün farklı siparişlerde isteniyorsa toplam ihtiyaç tek toplamada alınabilir.
- Sistem toplanan miktarı ilgili sipariş satırlarına dağıtır.
- Paketlemede her siparişin ürünleri ayrı ayrı doğrulanıp kendi kolisine bağlanır.

Örnek: Sipariş 1'de A+B, Sipariş 2'de A+C varsa Multi akışıdır.

? Mono toplama nedir? Siparişte miktar 2 ise yine Mono olur mu?

Evet. **Mono**, siparişte yalnız bir açık ürün satırı olması demektir; miktarın mutlaka 1 olması gerekmez.

Örnek: Siparişte A ürününden 2 adet tek satırda yazıyorsa ve A ürünü seçilen diğer tek satırlı siparişlerde tekrarlanmıyorsa sipariş Mono'dur. Operatör rafta A'yı doğrular, 2 adedi sepete koyar ve siparişi tamamlar.

? Mono grubunda bir siparişte iki ürün/satır görürsem ne yapmalıyım?



Önce bunun **iki adet** mi, yoksa gerçekten **iki ayrı açık ürün satırı** mı olduğunu kontrol edin.

- Tek satır, miktar 2 ise doğrudur: Mono olabilir.
- İki ayrı açık Madde satırı varsa normalde Multi olmalıdır.
- Aynı ürün iki ayrı satış satırında tekrar ediyorsa yine Multi olmalıdır.

Gerçekten iki ürün satırı Mono'da kaldıysa eski/manuel oluşturulmuş grup olabilir. Pick oluşturmadan grubu yeniden ayırın veya depo sorumlusuna bildirin.

? Tek SKU toplama ile Mono arasındaki fark nedir?



? Varyantlı ürünlerde sistem nasıl ayırır?



? Farklı lokasyonlardaki siparişler aynı gruba girebilir mi?



? Otomatik ayırma düğmesi Pick belgesini de otomatik oluşturur mu?



? Bir satış siparişi neden yeniden gruba eklenmiyor?



? Toplayıcı atandı ama el terminalinde görünmüyor. Neden?



? Toplama sepeti ile LP aynı şey mi?



? “Önerilen sepeti kullan” dediğimde ne olur?



? Paketlemede neden önce LP, sonra ürün, en son koli okutuluyor?



? Mal kabulde iç lot ile tedarikçi lotu arasındaki fark nedir?



? Tedarikçi Lotu Lookup ne zaman kullanılır?





Mal kabulde "Onayla" ile "Kaydet (post)" aynı işlem mi?



Post edilen veri Business Central'da nerede görülür?



Sayımda LP kullanınca ne kaydedilir?



Bir sayfa boş görünüyorsa uygulama bozuk mudur?



V2 düğmesini ne zaman açık tutmalıyım?



Sık uyarılar ve yapılacaklar

OPERATÖR REFERANSI

UYARI / DURUM	ANLAMI	YAPILACAK İŞLEM
Belge görünmüyor	Yanlış şirket, atama filtresi veya belge durumu.	Şirketi kontrol edin; Tümü filtresine geçin; belge no ile arayın.
Kullanıcı Ambar Çalışanı değil	Kullanıcının lokasyon için Warehouse Employee kaydı yok.	BC yöneticisine kullanıcı + lokasyon bilgisini iletin. Başka kullanıcıyla devam etmeyin.
Tedarikçi Lotu zorunlu	Satır onayı için tedarikçi lotu gereklidir.	Etiketten okutun, yazın veya Lookup'tan seçin.
Yanlış raf	Okunan raf, sistemin sıradaki rafı değil.	Ekrandaki raf koduna gidin ve raf barkodunu yeniden okutun.
Yanlış ürün	Ürün aktif raf/sipariş için beklenmiyor.	Ürünü sepete/koliye koymayın; ürün ve raf etiketini kontrol edin.
Yanlış LP	Paketlemede okunan sepet, pick'in ana LP'si değil.	Doğru toplama sepetini bulun. LP eşleşmeden ürün okutulamaz.
Önce satırlara miktar girin	Mal kabulde hiçbir satır operatör tarafından hazırlanmadı.	Ürünü okutun, miktar/lotları onaylayın; sonra post edin.
Sevk edilebilir satır yok	Sipariş açık miktarı, lokasyon veya stok uygun değil.	BC'de sipariş satırı, lokasyon, açık miktar ve önceki pick/sevk kaydını kontrol ettirin.

Post/kayıt hatasında

Aynı düğmeye peş peşe basmayın. Belgeyi yenileyin, durumunu kontrol edin; hata devam ederse belge no, kullanıcı, şirket, saat ve ekran görüntüsüyle destek kaydı açın.

Kullanıcı kontrol listesi

Canlı işlem öncesi ve sonrası kısa saha kontrolü.

YAZDIRILABİLİR

Mal Kabul · BS Üretim

- ☐ BS Üretim şirketi seçili
- ☐ Belge no ve lokasyon doğru
- ☐ Palet/kasa için LP başlatıldı
- ☐ Miktar ve UOM doğru
- ☐ İç lot girildi/otomatik geldi
- ☐ Tedarikçi lotu girildi veya lookup'tan seçildi
- ☐ LP kapatıldı ve etiket alındı
- ☐ Post özetindeki satır ve miktar kontrol edildi

Toplama + Paketleme · BADE

- ☐ BADE şirketi seçili
- ☐ Doğru akış: Multi / Mono / Tek SKU
- ☐ Pick doğru kullanıcıya atanmış
- ☐ Toplama sepeti LP'si doğrulandı
- ☐ Her raf barkodu ürünlerden önce okutuldu
- ☐ Tüm ürünler bitince Pick post edildi
- ☐ Paketlemede aynı toplama LP'si okutuldu
- ☐ Ürünler bitmeden koli okutulmadı