

RC-280SA



OUTPUT : 0.5W ~ 24W (APPROX)

カーボンブラシ | Carbon-brush motors | 碳精电刷

代表的用途

家電機器：バリカン／マッサージャー／バイブレーター
玩具・模型：RCモデル

Typical Applications


Home Appliances : Hair Clipper / Massager / Vibrator
Toys and Models : Radio Control Model

主要用途

家电機器：理发器、按摩棒
玩具、模型：RC遥控模型

WEIGHT : 42g (APPROX)


MODEL	VOLTAGE		NO LOAD		AT MAXIMUM EFFICIENCY					STALL		
	OPERATING RANGE	NOMINAL	SPEED	CURRENT	SPEED	CURRENT	TORQUE		OUTPUT	TORQUE		CURRENT
			r/min	A	r/min	A	mN-m	g-cm	W	mN-m	g-cm	A
RC-280SA-2865	4.5~9.0	6V CONSTANT	14000	0.28	11910	1.60	4.46	45.5	5.56	29.9	305	9.10
RC-280SA-20120	4.5~12.0	9V CONSTANT	11300	0.14	9540	0.76	4.06	41.3	4.04	26.0	265	4.10
RC-280SA-2485	4.5~9.6	6V CONSTANT	10800	0.18	9130	0.99	3.71	37.8	3.54	24.0	245	5.40

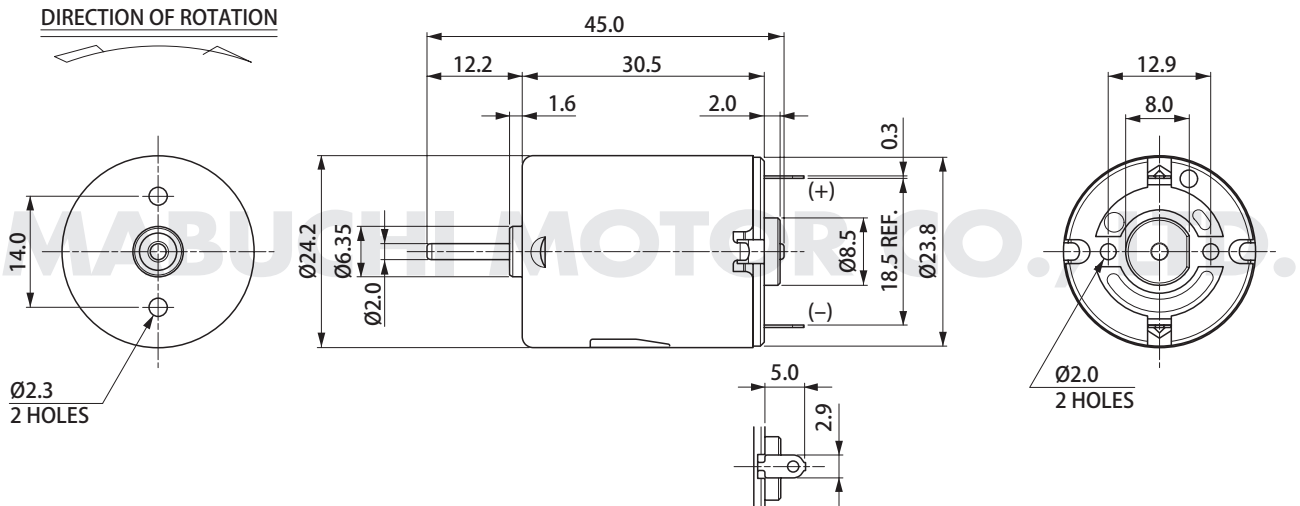

UNIT : MILLIMETERS

RC-280SA-2865

6.0V

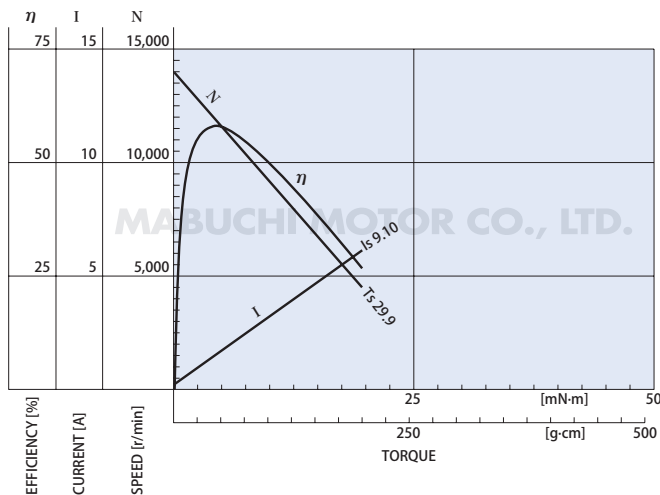

RC-280SA-20120

9.0V

