

# **M1** מדריך התקנה



## תוכן עניינים

1. תכולת אריזה	1
2. היכרות עם פקדי המצלמה	2-3
3. התקנת המצלמה	1-6
4. תפריט ההגדרות	6
5. תפעול מצב הקלטת וידאו	6
6. תפעול מצב תמונה	7
7. תפעול מצב פלייבק	7
8. תפעול תפריט הנדרות	7-8
9. מאפיינים מיוחדים	3-9
10. חיבור המצלמה לאפליקציה	10
11. אפליקציית Provision RoadCam	11
12. מפרט טכני	12

## תכולת אריזה 🕕



מצלמת רכב



מטען רכב



מדבקת 3M



מדריך התקנה




מדבקת שמשה



מקל עזר לחיווט

## היכרות עם פקדי המצלמה 2

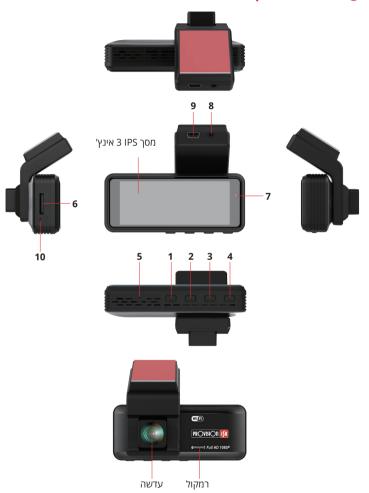

הוראות תפעול	שם / תיאור	צלמית	מס'
- לחיצה של לפחות 3 שניות, כדי להיכנס לתפריט ההגדרות. - לחיצה קצרה למעבר בין המצבים.	מצב / תפריט	IMI	1
- במסך תפריט, שימוש במקשי מעלה/מטה כדי לנווט בין האפשרויות. - במצב פלייבק, לחיצה על מנת לדפדף בין קובצי ההקלטה.	מעלה	4	2
- במסך תפריט, שימוש במקשי מעלה/מטה כדי לנווט בין האפשרויות. - במצב הקלטה, לחיצה על מנת לצלם תמונה. (שימו לב: על המצלמה להיות במצב בו היא מקליטה וידאו, על מנת שניתן יהיה לצלם תמונה).	מטה	<b>&gt;</b>	3
- במצב וידאו, לחיצה קצרה על מנת לעצור/להתחיל הקלטה. - במצב פלייבק, לחיצה על מנת לנגן/לעצור קובצי וידאו. - במצב תפריט, לחיצה על מנת לאשר בחירה. - לחיצה של לפחות 3 שניות, כדי להדליק/לכבות את המצלמה.	כיבוי/הדלקה	Ů	4
- לחיצה ארוכה על מנת לאפס את המצלמה להגדרות יצרן.	איפוס	R	5
- חריץ הכנסת כרטיס זיכרון Micro SD.	חריץ כרטיס זיכרון SD	TF	6
- נורה אדומה: המצלמה נטענת. הנורה תכבה לאחר טעינה מלאה.	מחוון מתח	•	7
- שקע חיבור מצלמה אחורית. (מצלמה אחורית אינה כלולה בערכה).	חיבור מצלמה אחורית	0	8
- חיבור למטען רכב לשם אספקת מתח.	USB חיבור מיני		9
- מיקרופון	MIC	0	10

## התקנת המצלמה

- 1. לפני התחלת הקלטת וידאו, יש להכניס כרטיס זיכרון Micro SD לחריץ המתאים ולוודא שהכרטיס נעל במקומו (כרטיס SD אינו כלול בערכה).
  - קיבולת הכרטיס יכולה להיות עד 128GB (איכות של Class 10 ומעלה).
  - יש לפרמט את כרטיס הזיכרון לפני השימוש. ניתן לעשות זאת באמצעות המצלמה.



 יש להחליק את המתלה המצורף בערכה למצלמה, ולאחר מכן להתקין את המצלמה על השמשה הקדמית של הרכב (מומלץ להרכיב מאחורי המראה האחורית על מנת לא לחסום את שדה הראייה של הנהג).



#### של השחיל את הכבל המצורף בערכה, מהמצלמה לשקע המצית ברכב (ראה הצעת חיבור בתמונה)



4. יש לחבר את קצה הכבל עם חיבור ה-"מיני USB" למצלמה ואת צידו השני של הכבל, עם חיבור מטען הרכב, לשקע המצית

צד מטען הרכב



"USB צד ה- "מיני



בהתנעת מנוע הרכב, המצלמה תדלק אוטומטית ותתחיל להקליט. יש ללחוץ על לחצן "OK"
כדי להיכנס ל-"מצב המתנה", במידה ורוצים להיכנס לתפריט ההגדרות של המצלמה.

א. יש ללחוץ על לחצן "M", כדי להיכנס לתפריט ההגדרות. הקישו על "SETTINGS", כדי להתחיל בהגדרת המצלמה.





ב. יש להקיש על ההגדרה שברצונכם לשנות, ועל צלמית ה-"חזור" 🗅 לשינויי הגדרות נוספים.

ג. ההישו על צלמית ה-"חזור" 🗅 כדי לצאת מתפריט ההנדרות למצר המתנה

במהלך מצב המתנה, הקישו על צלמית ה-"הקלטה" 🔾 כדי להתחיל בהקלטה.

כאשר המצלמה מקליטה, הקישו על צלמית

ה-"מצלמה" 🗖 כדי לצלם תמונה.

הקישו על צלמית ה-"מיקרופון" 🌷 כדי להקליט שמע. י. ההישו על צלמית ה-"מנעול" 🚡 כדי לנעול את קובץ הוידאו הנוכחי.

הקלטה. הצלמיות הנ"ל לא תוצגנה על המסר. יש לגעת במסך כדי להציג אותן.

Video

**Loop Recording** 

**Motion Detection** 

720P

1 Minute

+0.0

Resolution

שימו לב: כאשר המצלמה נמצאת במצב

6. המצלמה מוכנה וניתן לצאת לדרך.

בעת התנעת מנוע הרכב, המצלמה תדלק באופן אוטומטי ותתחיל להקליט וידאו. כאשר מנוע הרכב כבוי, המצלמה תכבה אוטומטית.

## תפריט ההגדרות 🖪

- 1. לחיצה ארוכה על לחצן "M", כדי להיכנס לתפריט
- 2. הקישו על הקטגוריה הרצויה: הגדרות וידאו, תמונה, או הנדרות כלליות.
- הקישו על צלמיות ה-"חץ" כדי לדפדף בין מסכים 1/3 עד 3/3.
  - הקישו על כל שורה. על מנת לבחור בהגדרה הרצויה.
    - הקישו על צלמית ה-"חזור" לשינויי הגדרות נוספים.

## תפעול מצב הקלטת וידאו 🗗

- 1. כאשר מנוע הרכב פועל. המצלמה תפעל באופו אוטומטי ותתחיל לההליט וידאו: כאשר מנוע הרכב כבוי. המצלמה תכבה אוטומטית.
- 2. הקישו על צלמית ה-"הקלטה", כדי לעצור/להתחיל את פעולת ההקלטה, או באמצעות לחיצה על לחצן ה-"OK" בגוף המצלמה.

- ניתן להגדיר את משך ההקלטה ל- כבוי / 1 / 2 / 3 / 5 דקות בתפריט ההגדרות.
- כברירת מחדל, כאשר המצלמה מוגדרת ל-"הקלטה מחזורית" זה אומר שברגע שכרטיס הזיכרון התמלא. המצלמה תתחיל למחזר הקלטות. הווה אומר. ההקלטה החדשה ביותר – תמחק את הישנה ביותר ("FIFO").

## תפעול מצב תמונה 6

הקישו על צלמית ה-"מצלמה" 🗖 או על לחצן "מטה" בגוף המצלמה במהלך הקלטת וידאו, כדי לצלח חחונה

## תפעול מצב פלייבק 🕡

יש לעצור קודם את ההקלטה הנוכחית ואז להקיש על צלמית הבית כדי להיכנס למצב CAR DVR/PHOTOGRAPH/PLAYBACK/SETTINGS. הקישו על צלמית ה-"פלייבק" כדי להיכנס לתפריט הפלייבק, ועשו שימוש בלחצני המעלה/מטה כדי לעיין ולבחור בין קובצי הוידאו. לחיצה על צלמית "PLAY" תנגן את הקובץ הנבחר.

## תפעול תפריט הגדרות 🔞

הערות	תת קטגוריה	קטגוריה	מצב	
ברירת מחדל:	1080FHD 1920x1080	רזולוציה		
1080FHD	720P 1280x720	ווויוציוו		
ברירת מחדל: דקה	כבוי/3/2/1/5 דקות	הקלטה מחזורית		
ברירת מחדל: 0	+2/+1/0/-1/-2	חשיפה		
ברירת מחדל: כבוי	פעיל / כבוי	גילוי תנועה	וידאו	
ברירת מחדל: פעיל	פעיל / כבוי	הקלטת שמע		
ברירת מחדל: מופיעה	מופיעה / מוסתרת	חותמת תאריך/שעה		תפריט הגדרות
ברירת מחדל: בינונית	רגישות נמוכה / בינונית / גבוהה / כבוי	G חיישן		
ברירת מחדל: כבוי	פעיל / כבוי	מצב חניה		
ברירת מחדל: 5M	VGA/1.3M/2M/5M/8M/12M	רזולוציה		
ברירת מחדל: טובה	טובה / רגילה / חסכונית	איכות		
ברירת מחדל: רגילה	חזקה / רגילה / רכה	חדות	הגדרות מצלמה	
ברירת מחדל: 0	+2/+1/0/-1/-2	חשיפה		
ברירת מחדל: אוטומטי	אוטומטי/200/100	ISO		

ברירת מחדל: כבוי	כבוי / דקה / 3 דקות / 5 דקות	כיבוי תצוגת מסך	הנדרות מערכת
ברירת מחדל: כבוי	כבוי / דקה / 3 דקות / 5 דקות (במצב "המתנה", קבעו זמן לכיבוי אוטומטי לשם שימור הסוללה)	כיבוי אוטומטי	
ברירת מחדל: 60Hz	50Hz / 60Hz	תדר	
ברירת מחדל: פעיל	פעיל / כבוי	צליל מקשים	
English :ברירת מחדל	English, 繁體中文,简体中文, עברית, Русский	שפה	
	YYYY/MM/DD HH:MM:SS	תאריך / זמן	
ברירת מחדל: פעיל	פעיל / כבוי	WIFI	
	Micro SD כרטיס זיכרון	פירמוט	
שיחזור להגדרות יצרן	ביטול / אישור	הגדרת יצרן	
	גרסה נוכחית	גרסה	
ברירת מחדל: גבוהה	נמוכה / בינונית / גבוהה	עוצמה	

## מאפיינים מיוחדים 🍳

#### 1. הקלטה מחזורית

המצלמה מקליטה עד שכרטיס הזיכרון מתמלא. כשזה קורה, המצלמה תשמור את ההקלטות החדשות ביותר ע"י מחיקת ההקלטות הישנות ביותר. מאפיין זה מאפשר למצלמה להקליט ללא הפסקה למרות שטח אחסון מוגבל.

#### G-Sensor .2

המצלמה מגיעה עם G-Sensor, חיישן רגישות המזהה תנועה. במקרה של התנגשות או האצה/האטה פתאומית, המצלמה תנעל את קובץ ההקלטה הנוכחי ותגן עליו מפני מחיקה. לתשומת ליבכם: כאשר נוהגים על כביש משובש או בדרך שטח, חיישן ה-G עלול לפעול שלא לצורך, וכרטיס הזיכרון יתמלא בקבצים נעולים, המוגנים מפני מחיקה.

אם אתם מבחינים שהמצלמה הפסיקה להקליט, נא להיכנס לתפריט ההגדרות ולפרמט את כרטיס הזיכרון.

#### 3. גילוי תנועה

כאשר גלאי התנועה פעיל, המצלמה תקליט אוטומטית כל תנועה הנעשית לפניה. מאפיין זה חייב להיות מנוטרל בזמן נהיגה / הקלטה רגילה, שכן מטרתו העיקרית היא למעקב. כאשר הרכב בחניה, הפעל את המצלמה באמצעות חיבור ה- USB למקור מתח (ספק כח) והמצלמה תקליט כל תנועה שהיא מזהה לפניה.

#### 4. טעינת סוללה

הסוללה הפנימית תטען אוטומטית כל עוד המצלמה מחוברת למקור מתח (בין אם המצלמה דלוקה או כבויה).

#### 5. משגוח חניה

כאשר מאפיין זה פעיל, המצלמה תידלק ותתחיל להקליט באופן אוטומטי כאשר היא מזהה תנועה, לדונמה, כאשר רכב אחר פוגע ברכב שלכם. המצלמה נדלקת הודות לסוללה הפנימית בה, למשך מספר שניות, כדי לצלם סרטון של האירוע ונכבית אוטומטית.

אין צורך בהתקנה מיוחדת כד<sup>י</sup> להפעיל פונקציה זו. יחד עם זאת, יש לקחת בחשבון שיכולת המצלמה להישאר דלוקה כאשר חיישן ה- G פעיל, תלויה באיכות הסוללה.

#### 6. איפוס

אם במהלך השימוש נפגמת פעילותה התקינה של המצלמה מסיבה כל שהיא, ניתן לאפס את מערכת ההפעלה של המצלמה ע"י לחיצה על לחצן האיפוס.

## חיבור המצלמה לאפליקציה 🕡

פתחו את חנות האפליקציות (האפליקציה זמינה בחנות Apple ובחנות Google Play).
סרקו את קוד ה- QR הבא, על מנת להגיע לדף האפליקציה באופן אוטומטי, או לחילופין חפשו את האפלקיציה ע"ד הקלדת שמה "Provision RoadCam".



iOS/Android -סרקו



2. לחצו על לחצן "OK" כדי לעצור את ההקלטה הנוכחית, ואז לחיצה ארוכה על לחצן "M" כדי להיכנס לתפריט ההגדרות. הקישו על "General Settings" ואז על שורת ה- "WIF" כדי להפעיל את הרשת האלחוטית. סמנו √ בתיבת ה-"ON" ולחצו על צלמית "אחור" כדי לצאת מתפריט ההנדרות.

הערה: הרשת האלחוטית של המצלמה משמשת לצפייה, הורדה של קובצי וידאו מכרטיס הזיכרון, וגישה להגדרות המצלמה.

> 8. פתחו את רשימת הרשתות האלחוטיות הזמינות בסמארטפון שלכם, והתחברו לרשת האלחוטית של המצלמה. שם הרשת האלחוטית הוא Provision-ISR\_XXXXXXX (האיקסים מייצגים תנית ייחודית לכל מצלמה), והסיסמה היא 12345678.










-11 50 KW


.Provision RoadCam פתחו את אפליקציית.

האפליקציה תזהה את הרשת האלחוטית אליה מחובר הסמארטפון, ותציג אותה בתחתית המסך. הקישו על שם רשת זה, כדי להשלים את הליך ההתחברות של המצלמה לאפליקציה.



## Provision RoadCam אפליקציית

לאחר חיבור האפליקציה למצלמה, יוצג המסך הבא:

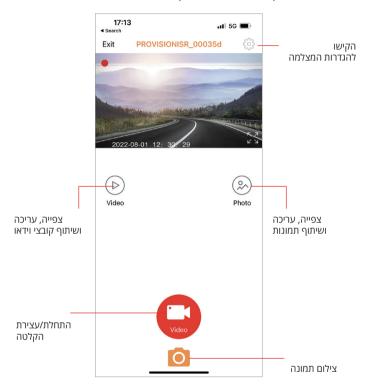

## מפרט טכני 📵

חיישן תמונה	Full HD חיישן
מסך	Super HD IPS 'אינץ' 3.16
עדשה	קדמית: 150°
הארה מינימלית	1 לוקס
רזולוציית וידאו	1080FHD/720P
פורמט וידאו	AVI
רזולוציית תצלום	VGA/1.3M/2M/5M/8M/12M
פורמט תצלום	JPG
עדשה כפולה	לא נתמך
גילוי תנועה	נתמך
(אלחוטי) WIFI	נתמך
הקלטה מחזורית	כבוי / 1 / 2 / 3 / 5 דקות
אחסון	כרטיס זיכרון מיקרו SD (מקסימום 128GB)
מתח	USB 5V מיני
תדר	50Hz/60Hz
מיקרופון / רמקול	נתמכים
שפות	English, 繁體中文, 简体中文 Русский ,



#### חעודת אחריות למצלמת PROVISION-ISR

#### הגדרות

במסגרת כתב אחריות זה, למונחים שלהלן המשמעות המפורטת לצידם:

- PROVISION-ISR (להלן: "היצרן") יצרן מצלמות אבטחה ומצלמות דרך.
- פיקוק מחשבים (1986) בע"מ (להלן: "היבואן") החברה אשר מייבאת לישראל את המוצר.
  - . PROVISION-ISR מצלמת "המוצר" מצלמת
  - "לקוח" מי שמחזיק כדין במוצר אשר יובא ארצה ע"י היבואן בלבד.
    - "משווק מורשה" הגוף המורשה לשווק את המוצר על ידי היבואן.
      - "נקודת המכירה" נקודת המכירה בה נמכר המוצר ללקוח.

היבואן אחראי כלפי הלקוח בלבד, לתקינות המוצר, מבחינת לקויים כלשהם בעבודה ו/או בחומרים, בתנאי שנעשה במוצר שימוש נכון וסביר בהתאם להוראות היצרן ו/או היבואן. השירות במסגרת כתב אחריות זה מוגבל ויינתן בכפוף לתנאים הבאים:

- פיקוק מחשבים (1986) בע"מ אחראית בזאת כלפי הקונה והמוצר המופיעים בתעודה זו, לפי תנאיה: האחריות למוצר היא לתקופה של שנתיים (24 חודשים) ("תקופת האחריות"). תקופת האחריות מתחילה עם מסירת המוצר ללקוח.
  - 2. מבנה האחריות עבור מוצרי PROVISION-ISR הינו באופן הבא: שנה ראשונה: אחריות מלאה.
    - שנה שנייה:
  - **א.** במידה וייצור הדגם לא הופסק, יוחלף/יתוקן המוצר ללקוח על פי שיקול דעתנו הבלעדי.
    - ב. במידה וייצור הדגם הופסק, יוחלף המוצר ללקוח בדגם מחליף.
    - 3. האחריות תקפה אך ורק למוצרים שיובאו לישראל על ידי היבואן בצירוף קבלה בלבד.

#### לצורך בדיקה ו/או תיקון המוצר יש לפעול בדרכים הבאות:

 פניה טלפונית למוקד שירות לקוחות בימים ראשון עד חמישי לא כולל שבתות וחגים בין השעות 0.8:00-17:00.
בעת הפניה על הלקוח להיות עם המוצר כאשר הוא מחובר בסביבתו הטבעית כך שניתן לבדוק את תקינותו טלפונית.

**טלפון של מוקד שירות הלקוחות הינו 09-7444997** או בוואטסאפ במספר **050-7337235**.

2. שליחת מוצר לבדיקת מעבדה: במהלך השנה הראשונה, ניתן להשאיר את המוצר לתיקון בנק' המכירה. היבואן אחראי לבצע איסוף והחזרת המוצר המתוקן או מוצר חליפי לנק' המכירה תוך 10 ימי עסקים ממועד קבלת המוצר.



- 3. מוצר אשר נתגלה בתוך תקופת האחריות כלקוי ואשר סיבת הליקויים הינה בעבודה ו/או חומרים, יתוקן על ידי היבואן ו/או מי מטעמו, או יוחלפו בו חלקים פגומים או חלקים אשר לא תפקדו בהתאם למפרט הטכני, בחלקים חשדים ומקוריים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של היבואן ו/או מי מטעמו ועל חשבונם, והיבואן ו/או מי מטעמו ימסור ללקוח אישור על ביצוע התיקון הכולל פירוט של מהות התיקון והחלקים שהוחלפו. לא תוקן המוצר כאמור היבואן ו/או מי מטעמו יספק ללקוח מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך. הכל לפי בחירת היבואן ו/או מי מטעמו. ההתחיבות לתיקון כאמור בסעיף זה כפופה להוראות ולסייגים שבכתב אחריות זה.
  - קבלת המוצר על ידי הלקוח מהווה אישור מצידו כי המארז החיצוני של המוצר והחלקים החיצוניים שלו הם חדשים לחלוטין וללא פגם בעת הרכישה על ידי הלקוח.
  - 3. היה והמוצר תוקן או הוחלף על היבואן ו/או מי מטעמו, המוצר המתוקן או המוחלף יהיה מכוסה על ידי כתב אחריות זה ליתרת תקופת האחריות. תקופת האחריות לא תוארך עקב תיקונים ו/או החלפות מעבר לתקופת האחריות המקורית. המוצר המקולקל אם הוחלף או החלקים המוחלפים, יהיו לאחר ההחלפה לרכוש היבואן ו/או מי מטעמו.
    - במהלך השנה הראשונה, המוצר יתוקן בתוך עשרה ימים מיום שנמסר ליבואן, שבתות וחגים לא יבואו במניין התקופות הנ"ל.
      - 7. כתב אחריות זה אינו מכסה התקנות ו/או תיקונים כלשהם במערכות כלשהן אשר אינן המוצר.
  - 8. היה והתברר שהליקוי במוצר, אשר התגלה במהלך תקופת האחריות, הינו כתוצאה מהמקרים המפורטים להלן, תודיע תחנת השירות המורשת על כך ללקוח קודם לביצוע התיקון (במידה וניתן לתקנו). הלקוח חייב לשלם ליבואן ו/או מי מטעמו ו/או לתחנת השירות המורשת מטעמם בגין העבודה, החומרים, הרכיבים, האביזרים וכדומה, אשר נדרשו לצורך ביצוע העבודה, בהתאם למחירון אשר יהיה בתוקף אצל היבואן ו/או מי מטעמו באותה עת:
- א. במקרים בהם נוצרו ליקויים במוצר כתוצאה משימוש לא נכון ו/או לא סביר ו/או טיפול שלא בהתאם להוראות. היבואן ו/או מי מטעמו ו/או רשלנות, זדון, הזנחה, אחזקה ו/או אחסון שלא בהתאם להוראות היבואן ו/או מי מטעמו, שבר, חדירת נוזלים, לחות יתר, ביצוע תיקונים ו/או התקנות ו/או תוספות ו/או שינויים ו/או טיפולים טכניים כלשהם על ידי גוף ו/או אדם ו/או תחנת שירות אשר לא הוסמכו לכך על ידי היבואן ו/או מי מטעמו.



- ב. תאונות ו/או כח עליון שהתרחשו לאחר מסירת המוצר ללקוח (כולל אך לא מוגבל לנפילה, שבר, פגיעת ברק, נוזלים, אש, נתיכים שרופים) ו/או שימוש באביזרים )כגון מטען ו/או סוללה( לא מאושרים על ידי היבואן ו/או מי מטעמו לשימוש ו/או לא מקוריים ו/או חיבור מכני או חשמלי של המוצר לאביזרים נלווים ו/או לציוד שלא אושר לשימוש עם המוצר על ידי היבואן ו/או מי מטעמו ו/או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה ליבואן ו/או מי מטעמו ו/או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה ליבואן ו/או מי מטעמו ו
- 9. מבלי לגרוע מכל האמור בתעודת אחריות זו, כתב אחריות זה לא יחול על המוצר והלקוח לא יהיה מכוסה מבחינת האחריות לפי כתב אחריות זה בכל אחד מהמקרים הבאים:
  - א. במקרים בהם נוצרו ליקויים במוצר עקב נזק מכוון.
  - ב. הלקוח לא מסר את המוצר לתיקון במהלך תקופת האחריות.
  - **ג.** התאריך שעל מדבקת האחריות שצורפה לאביזר נמחק ו/או שונה ו/או המדבקה עצמה הוסרה.
- ד. במקרים של חוסר זמינות ו/או טווח פעולה ו/או של תקלות במערכות הרט"ן ו/או כיסוי של השירות הסלולארי המופעל על ידי ומטעם מי שהורשה לכך מטעם שר התקשורת ו/או עקב עומס במערכות האלחוטיות שלהם ו/או עקב כל הפרעה אלחוטית שאינה נובעת מליקויים במוצר אשר גרמה לשיבושים בשמע.
- 10. האחריות הכוללת של היבואן לתביעת נזקים כלשהם שייגרמו כתוצאה משימוש במוצר, ללא קשר לנסיבות אשר גרמו לנזק, לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה המקורי של המוצר. היבואן לא יהיה אחראי בשום מקרה לנזקים עקיפים ו/או מואחראי בשום מקרה לנזקים עקיפים ו/או מואחראי בשום מקרה לנזקים עקיפים ו/או מואחראי בשום מקרה או כתוצאה משימוש במוצר, כולל אך לא מוגבל להפסדים כלשהם העשויים להיגרם בהכנסה ו/או ברווח ללקוח ו/או לצד שלישי, עקב שימוש ו/או אי שימוש במוצר או ציוד נלווה, ותביעות על ידי צד שלישי עקב שימוש ו/או אי שימוש במוצר או ציוד נלווה, ותביעות על ידי צד שלישי עקב שימוש הו/או אי שימוש במוצר או ציוד נלווה, ותביעות על ידי צד שלישי עקב שימוש הו/או אי שימוש במוצר או ציוד נלווה, ותביעות על ידי צד שלישי עקב שימוש במוצר.
- 11. למעט התחייבותו המפורשת של היבואן כמפורט בכתב אחריות זה, לא קיימת כל אחריות או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, של היבואן. כל אחריות למוצרים או לשימוש בהם לרבות, אך לא רק, באשר להתאמת המוצרים לשימוש בהם, תהיה בהתאם לכתב אחריות זה בלבד.
- 12. עד תום תקופת האחריות (או במקרה שמחיר המוצר במועד הרכישה עולה על 500 שקלים במשך שנה נוספת לאחר תום תקופת האחריות), רשאי הלקוח לרכוש מהיבואן ו/או מי מטעמו חלקי חילוף לשם תיקון המוצר תמורת תשלום בתנאי שקיימים החלקים הנדרשים אצל היבואן וניתן למוכרם.



- 13. משווק מורשה ו/או תחנת שירות מורשית ו/או גוף ו/או אדם כלשהו אינם מוסמכים על ידי היבואן לתת אחריות ו/או מחויבות כלשהי, אשר חורגים ממסגרת כתב אחריות זה.
- 14. האחריות על פי תעודה זו הינה תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד. על הוראות כתב אחריות זה יחולו באופן ייחודי חוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע והקשור בכתב אחריות זה הינה בבתי המשפט המוסמכים באחת מארבע הערים הבאות: באר שבע, תל-אביב, ירושלים, חיפה.

פרטי המוצר:		
סוג המוצר ותיאורו:		
שנת ייצור:	תאריך הרכישה:	//
פרטי החנות המוכרת		
חתימת תחנת השירות/מכירה:		
חתימת נציג וחותמת:		

#### פרטי היבואן:

פיקוק מחשבים מקבוצת פרוויז'ן איי.אס. אר. ח.פ. 511159675 עתיר ידע 11 כפר סבא, מיקוד 4464310 טלפון 072-7500848 ווטסאפ: 075-7337235



www.provision-isr.com