



1. Introducción y Arquitectura Portable

ProcesStudio Portable (identificado con el isotipo **PS**) es una solución integral para el modelado visual, personalización cromática, trazabilidad y documentación estandarizada de procedimientos administrativos y flujos de procesos. Cumple estrictamente con la notación internacional **BPMN 2.0 (ISO/IEC 19510:2013)** y los requisitos normativos de **ISO 9001:2015**.


Paleta Cromática Mate Anti-Fatiga: La interfaz incorpora una armonía de colores desaturados que garantizan un contraste óptimo y una lectura descansada durante largas jornadas de trabajo.

2. Guía de Componentes y Notación BPMN 2.0

Componente	Tono Mate	Función y Aplicación en el Procedimiento
Evento de Inicio	#2DD4BF Salvia	Disparador inicial del trámite o expediente (ej: <i>Recepción de Acta</i>).
Tarea de Usuario	#38BDF8 Acero	Actividad operativa realizada por un agente asistido por software.
Tarea de Servicio	#22D3EE Cian	Procesamiento automatizado por software (ej: <i>Cálculo de liquidación</i>).
Tarea Manual	#FBBF24 Ámbar	Inspección o diligencia física en campo sin software en tiempo real.
Compuerta Exclusiva	#F59E0B Ocre	Bifurcación condicional donde el flujo toma una única rama de decisión.
Subproceso	#818CF8 Índigo	Actividad compuesta que encapsula un procedimiento secundario. Permite compresión y descompresión bidireccional.
Temporizador SLA	#F59E0B Miel	Límite temporal reglamentario que fija plazos perentorios (ISO 8601).
Punto de Control QC	#34D399 Esmeralda	Hito de inspección ISO 9001 con criterio y evidencia documental obligatoria.
Evento de Fin	#F87171 Coral	Estado terminal formal del flujo (ej: <i>Expediente Archivado</i>).
Conector de Flujo	#64748B Grafito	Flecha limpia de 1.5px con personalización de colores y animación.

3. Tutorial Práctico: Compresión y Descompresión

Caso de Estudio: "Procedimiento Sancionatorio por Obras Clandestinas" (Código: PRC-OBR-001)

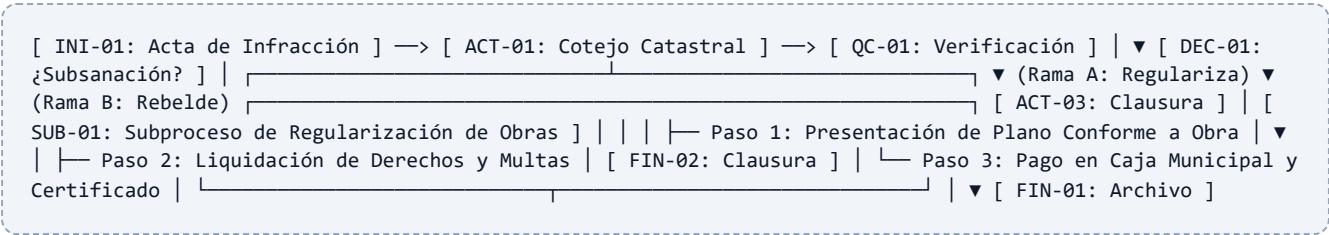

Paso 1: Modelado y Compresión

Seleccione las actividades con el ratón y presione  **Comprimir en Subproceso**. El sistema creará el nodo unificado **SUB-01** en tono índigo mate.

Paso 2: Descompresión y Movimiento en Bloque

Mueva el Subproceso y presione **Descomprimir**: todas las tarjetas reaparecerán con sus aspectos originales en la nueva posición y se moverán en bloque hasta hacer clic fuera.

4. Ubicación de Archivos y Backups USB

Los proyectos se guardan en formato estándar en la carpeta:

```
MiAppProcesos_USB/Proyectos/2026-09-01_proc-procedimiento-sancionatorio-por-obras-clandestinas-v1.0
```