

メッセージ情報表示

[通知] - [メッセージ情報表示]

MRP

製番管理

概要


- ・ メニュー画面にて、メッセージ一覧より [メッセージ情報表示] を起動します。
 - ・ [メッセージ情報表示] 画面上部の選択により、「受取人」と「差出人」モードの切り替えが可能です。
- 「受取人」
- ・ 各入力画面（受注／発注／出荷など）からの自分宛（ログインしているオペレーター）のメッセージ情報を確認し、メッセージに対して応答することが可能です。
- 「差出人」
- ・ 各入力画面（受注／発注／出荷など）にて登録した、自分発信（ログインしているオペレーター）のメッセージ情報を確認することが可能です。

基本操作

○メッセージ受信～メッセージ一覧表示の流れ


■ メッセージ受信

- ・ メッセージを受け取った場合、メニュー画面にてメッセージが通知されます。

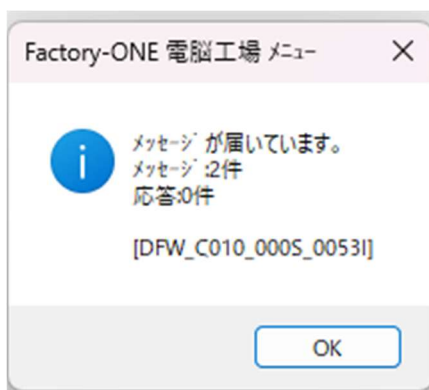

■メッセージ一覧

- ・ メニュー画面上部のメッセージ一覧表示ボタンをクリックすることで、未読のメッセージ一覧が表示されます。未読のメッセージ一覧は定期的に自動更新されます。
- ・ メッセージ一覧にてダブルクリックすると、[メッセージ情報表示] が起動します。

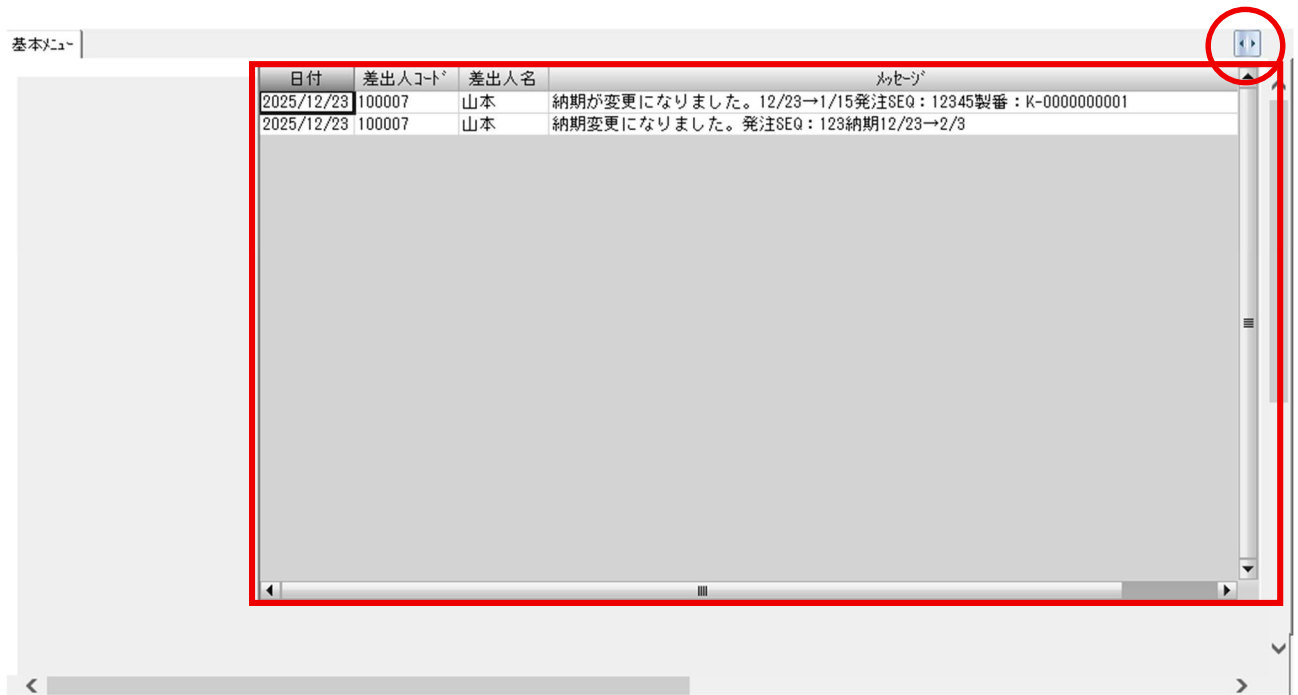

受取人モードの場合

機能切り替え

受取人／差出人モードを選択

KEY

差出人 プログラム 通知日 2025/11/23 以降

☒ 未読のみ ☐ お気に入りのみ ☒ 受取人 ☐ 差出人

検索(f・5)

DATA

未読	日付	差出人コード	差出人名	メッセージ
☐	2025/12/23 13:46:24	100007	山本	納期変更になりました。発注SEQ: 123納期12/23→2/3
☒	2025/12/23 13:42:35	100007	山本	納期が変更になりました。12/23→1/15発注SEQ: 12345製番: K-000000

プログラムID	プログラム名	SEQ	SEQ2	製番	受取人	初回既読日	応答内容	メッセージSEQ
1		1	0		受取人	2025/12/23 13:51:25	了解	43
2		1	0	K-0000000001	受取人			42

メッセージ情報

応答 了解 送信

(1) 【未読のみ】チェック

- ・ 初期値はチェック ON となります。必要に応じて変更します。

(2) 【通知日】を指定

- ・ 初期値は「日付規定値」 - 「コントロールマスター設定値」が設定されます。
詳細は、末尾の<補足>をご参照ください。

(3) ほか、必要に応じて入力

- ・ 対象項目：【差出人】【プログラム】【お気に入りのみ】など

(4) 【検索(f・5)】ボタンをクリック

- ・ 画面上部で指定した抽出条件に従い、該当する自分宛（ログインしているオペレーター）のメッセージ情報が下部に表示されます。

(5) メッセージ情報行をクリック

- ・ 未読行をクリックした場合、未読チェック OFF となり、既読行（太字解除）となります。

※ 未読チェックを ON にすることで、再度未読行扱いにすることが可能です。

- ・ メッセージ情報行をクリックすることで、メッセージ欄にメッセージを表示します。

(6) 【受取人】ボタンをクリック

- ・ 受取人照会画面が起動されます。オペレーター自身も含めた、同一メッセージ情報の受取人の状況を確認することが可能です。

(7) 【お気に入り】チェック (【☆】チェック)

- ・ ブックマークしたいメッセージ情報をお気に入り登録することが可能です。
お気に入り登録することで、抽出条件設定の対象にすることができ、簡単にメッセージ情報を表示させることが可能です。

(8) 【応答】欄を指定

- ・ 【応答】内容はリストから選択します。
【応答】内容は [名称マスター保守] から取得されています。
詳細は、末尾の<補足>をご参照ください。

(9) 【送信】ボタンをクリック

- ・ メッセージ情報の登録完了となります。
- ・ 差出人宛にメッセージが通知されます。

差出人モードの場合

KEY

差出人 100007 山本 ☐ 受取人 ☒ 差出人

プログラム 通知日 2025/11/23 以降 検索(f・5)

DATA

	日付	差出人コード	差出人名	メッセージ
1	2025/12/23 13:46:24	100007	山本	納期変更になりました。発注SEQ: 123納期12/23→2/3
2	2025/12/23 13:42:35	100007	山本	納期が変更になりました。12/23→1/15発注SEQ: 12345製番: K-0000000001

納期変更になりました。
発注SEQ: 123
納期12/23→2/3

	プログラム名	SEQ	SEQ2	製番	初回既読日	応答内容	メッセージSEQ
1		1	0		☐ 受取人 ☒ 全員既読済み	一部応答済み	43
2		1	0	K-0000000001	☐ 受取人		42

(1) 【通知日】を指定

- ・ 初期値は「日付規定値」 - 「コントロールマスター設定値」が設定されます。
詳細は、末尾の<補足>をご参照ください。

(2) 【検索(f・5)】ボタンをクリック

- ・ 画面上部で指定した抽出条件に従い、該当する自分発信（ログインしているオペレーター）のメッセージ情報が下部に表示されます。

(3) メッセージ情報行をクリック

- ・ メッセージ欄にメッセージを表示します。

(4) 【受取人】ボタンをクリック

- ・ 受取人照会画面が起動されます。同一メッセージ情報の受取人の状況を確認することが可能です。
※ 差出人モードでは、下記の項目は使用しません。
- ・ 【未読のみ】【お気に入りのみ】【応答】内容

<補足>

■【通知日】

- ・「日付規定値」から[コントロールマスター保守] - [数値型] タブに登録された【通知日計算】を考慮して算出されます。(KEY:I200)

■起動時

- ・【受取人】モードが初期値となります。
- ・但し、メニューのメッセージ一覧から起動された場合、【受取人】／【差出人】のモードの判定は、メッセージ内容で判断されます。

■【応答】内容

- ・[名称マスター保守] - 「応答区分」より名称1の情報を取得します。
事前に任意で設定することが可能です。

■メッセージ情報の履歴

- ・メッセージ情報の履歴機能は、システム管理者のみ操作可能です。

<改訂履歴>

日付	対象バージョン	改訂内容
2026/03/31	R6.0.00	初版を発行。