NovaMax Enkoderli Mikro Dc Motor

6V 500Rpm

robotzade
Türkiye'nin Robotik Marketi

Açıklama

Motorun arka kısmında bulunan enkoder sayesinde motorun dönme hızı ve tur sayısı arttırılarak hassas kontrol sistemlerinde rahatlıkla kullanılabilir.
Labirent robot, yangın söndüren robot, özellikle çizgi izleyen robot ve mini sumo robot gibi projelerinizde kullanabilirsiniz.
Sadece robot projeleri için değil tork, hız ve konum bilgisi gerektiren bütün projelerinizde kullanabilirsiniz.


Teknik Özellikler

Parametre	Birim	Değer
Normal Çalışma Voltajı	Volt	6
Maksimum Çalışma Voltajı	Volt	12
RPM	rpm (Devir/Dakika)	500
Çalışma Akımı	mA	30mA
Durdurma Akımı	mA	2A
Nominal Yük Torku	kg/cm	2.5
Durdurma Yük Torku	kg/cm	3.5

Ürün Ölçüleri

Parametre	Birim	Değer
Motor Boyutları	mm	40 x 12 x 17mm
Mil Uzunluğu	mm	10
Mil Çapı Ø	mm	3
Mil Tipi	-	D Tipi
Ağırlık	gr	14

Bağlantılar ve Boyutlar

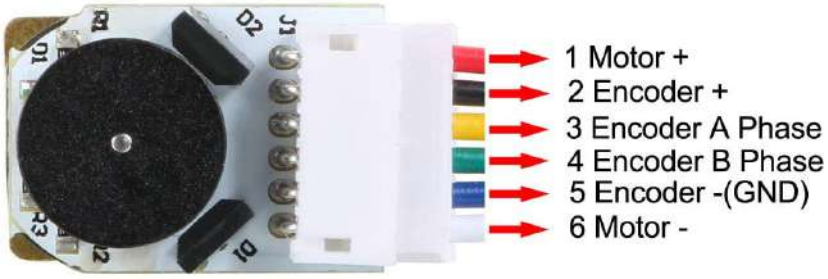



Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:8 No:871
ŞİŞLİ/İSTANBUL - TÜRKİYE
www.robotzade.com
info@robotzade.com
Ağustos 2021