

# **Style-Quality-Lounge**

Dokumentacja projektu

## Opis projektu:

**Style-Quality-Lounge** to nowoczesna aplikacja sklepu internetowego napisana w **Angular** (frontend) oraz **Node.js** (backend). Aplikacja umożliwia kompleksowe zarządzanie procesem zakupowym oraz interakcję użytkownika z bazą produktów.


## Funkcjonalności

- Przeglądanie produktów z bazy danych
- Rejestracja i logowanie użytkownika
- Dodawanie nowych produktów do bazy (dla administratora)
- Składanie zamówień
- Dodawanie produktów do koszyka
- Przeglądanie zawartości koszyka
- Dodawanie adresu dostawy
- Podgląd i edycja profilu użytkownika
- Wylogowanie

## Wymagania systemowe:

- Node.js (zalecana wersja: v22.14.0)
- Angular CLI (wymagana wersja >19.2.3)
- Serwer MariaDB

## Struktura bazy danych

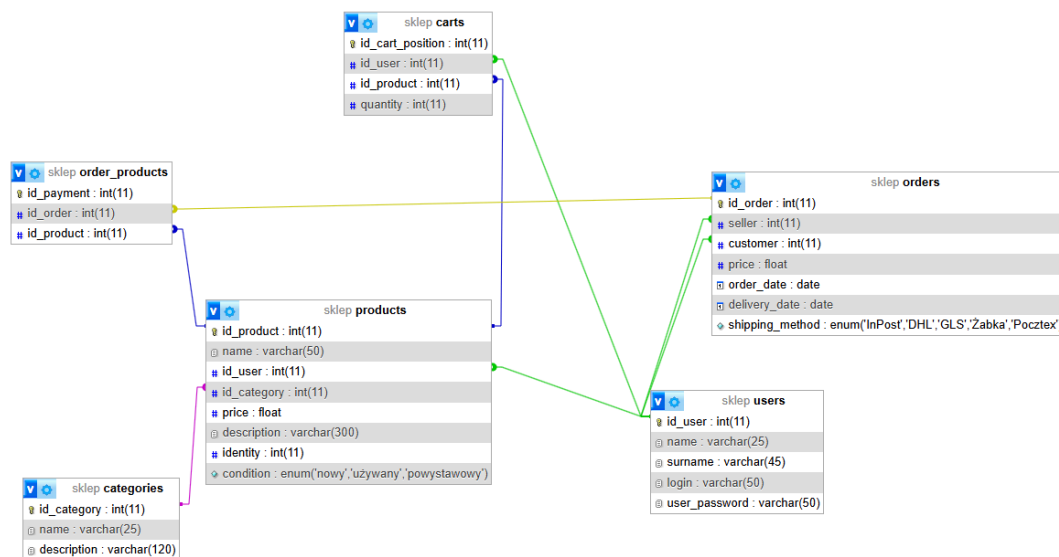

## Użyte zapytania do bazy danych

```
SELECT * FROM products LIMIT 8
```

**Pobiera info o produktach i wyświetla je**

```
SELECT * FROM products WHERE id_product = ?
```

**Pobiera info o jednym produkcie na podstawie jego identyfikatora**

```
SELECT
products.id_product,
products.name,
products.id_user,
products.id_category,
products.price,
products.description,
products.identity,
products.condition
```

```
FROM products INNER JOIN categories ON products.id_category =
categories.id_category WHERE categories.name = ?
```

**Pobiera produkty przypisane do określonej kategorii według nazwy kategorii.**

```
SELECT * FROM users WHERE login = ? AND user_password = ?
```

**Sprawdza, czy istnieje użytkownik z podanym loginem i hasłem – służy do logowania**

```
SELECT * FROM users WHERE login = ?
```

**Sprawdza, czy login jest już używany – np. przed rejestracją.**

```
INSERT INTO users (name, surname, login, user_password) VALUES (?, ?, ?, ?)
```

**Dodaje nowego użytkownika do bazy danych.**

```
SELECT id_user, name, surname, login  
FROM users  
WHERE id_user = ?
```

**Pobiera dane użytkownika na podstawie jego ID.**

```
INSERT INTO products  
(name, id_user, id_category, price, description, identity,  
products.condition)  
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
```

**Dodaje nowy produkt do bazy danych.**

```
INSERT INTO carts (id_user, id_product, quantity) VALUES (?, ?, ?)
```

**Dodaje produkt do koszyka.**

```
SELECT  
c.id_cart_position,  
quantity,  
c.id_product,  
p.name AS product_name,  
p.price AS product_price,  
p.description AS product_description,  
p.identity AS product_identity  
FROM carts c  
JOIN products p ON c.id_product = p.id_product  
WHERE c.id_user = ?
```

**Pobiera produkty w koszyku użytkownika wraz z ich danymi.**

```
DELETE FROM carts WHERE id_cart_position = ?
```

**Usuwa jeden produkt z koszyka**

```
SELECT id_user FROM products WHERE id_product = ?
```

**Pobiera sprzedawcę produktu (dla zamówienia)**

```
INSERT INTO orders (customer, seller, price, order_date, delivery_date,  
shipping_method, ulica, numer_domu, kod_pocztowy, miasto)  
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
```

**Tworzy nowe zamówienie.**

```
INSERT INTO order_products (id_order, id_product) VALUES (?, ?)
```

**Dodaje produkt do zamówienia.**

```
DELETE FROM carts WHERE id_user = ?
```

**Czyści koszyk użytkownika po złożeniu zamówienia.**

```
SELECT COUNT(*) as count FROM products WHERE id_user = ?
```

**Liczy, ile produktów dodał dany użytkownik.**

```
SELECT COUNT(*) as count FROM orders WHERE seller = ?
```

**Liczy, ile produktów sprzedał dany użytkownik jako sprzedawca.**

## Struktura plików

Projekt składa się z dwóch głównych części: **backendu** ([style-quality-backend](#)) i **frontendu** ([style-quality-lounge](#)). Backend odpowiada za logikę serwera i komunikację z bazą danych, a frontend zawiera aplikację Angular do obsługi interfejsu użytkownika oraz logikę. Struktura obejmuje pliki konfiguracyjne, komponenty, usługi oraz zależności potrzebne do uruchomienia aplikacji.

[file\\_list](#) - [Pastebin.com](#)

## Instalacja i uruchomienie

Aby uruchomić aplikację **Style-Quality-Lounge**, należy najpierw zaimportować dane z pliku **sklep10.sql** do bazy danych.

Kolejnym krokiem jest połączenie backendu aplikacji z bazą danych. W tym celu należy edytować plik konfiguracyjny **.env**, wprowadzając dane logowania do serwera MySQL.

Aby uruchomić serwer, w konsoli należy wpisać następujące polecenie:

```
> node server.js --env-file=.env
```

Po uruchomieniu serwera, w osobnym terminalu, uruchom aplikację frontendową:

```
> ng serve
```