




Планшет ПНР. Краткий гайд по основным функциям системы

Оглавление

АВТОРИЗАЦИЯ	3
РАБОТА С ОБЪЕКТАМИ.....	4
ДАШБОРД. РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ.....	4
РАБОТА С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ	6
ЗАГРУЗКА РЕЕСТРА АКТОВ ИИ И КО.....	7
РАБОТА СО СИСТЕМАМИ ПНР	8
РАБОТА С ЗАМЕЧАНИЯ ПНР	10
СОЗДАНИЕ ЗАМЕЧАНИЯ	11
ПРОСМОТР ЗАМЕЧАНИЯ	12
РЕДАКТИРОВАНИЕ ЗАМЕЧАНИЯ	13
РАБОТА С ДЕФЕКТАМИ	14
СОЗДАНИЕ ДЕФЕКТА.....	15
ПРОСМОТР ДЕФЕКТА	16
РЕДАКТИРОВАНИЕ ДЕФЕКТА	17
РАБОТА С ФОТОГРАФИЯМИ В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА И РЕДАКТИРОВАНИЯ ЗАМЕЧАНИЯ ИЛИ ДЕФЕКТА	18
РАБОТА С ЖУРНАЛОМ ПНР	19
СОЗДАНИЕ КРАТКОГО ОПИСАНИЯ РАБОТ ЖУРНАЛА ПНР	20
ПРОСМОТР И РЕДАКТИРОВАНИЕ КРАТКОЙ ЗАПИСИ ОПИСАНИЯ РАБОТ ЖУРНАЛА ПНР	21

АВТОРИЗАЦИЯ

1 шаг

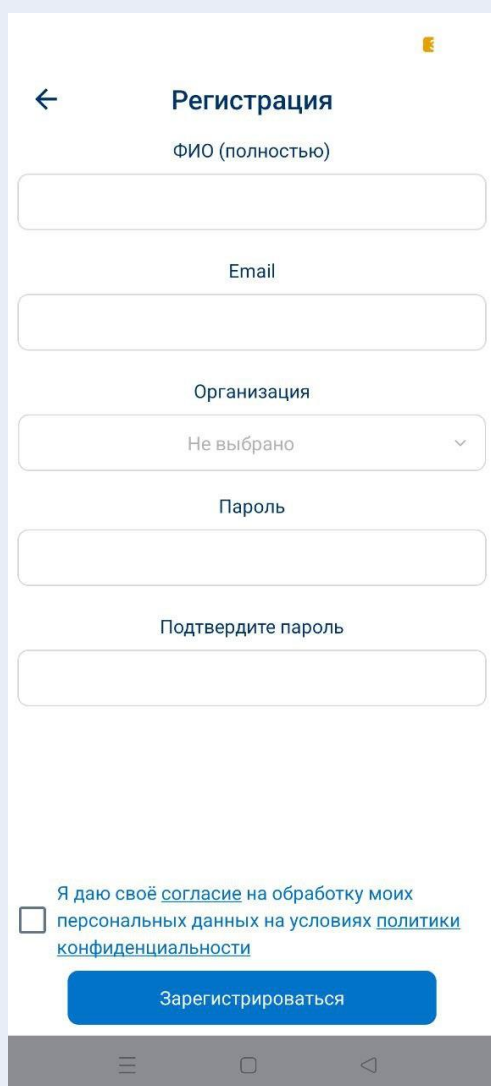

← Регистрация

ФИО (полностью)

Email

Организация

Не выбрано

Пароль


Подтвердите пароль

☐ Я даю своё [согласие](#) на обработку моих персональных данных на условиях [политики конфиденциальности](#)

Зарегистрироваться

Для регистрации в системе «Планшет ПНР» необходимо заполнить все поля и дать согласие на обработку персональных данных. Организацию необходимо выбрать из выпадающего списка, в случае отсутствия нужной организации, допускается оставить пустым.

2 шаг

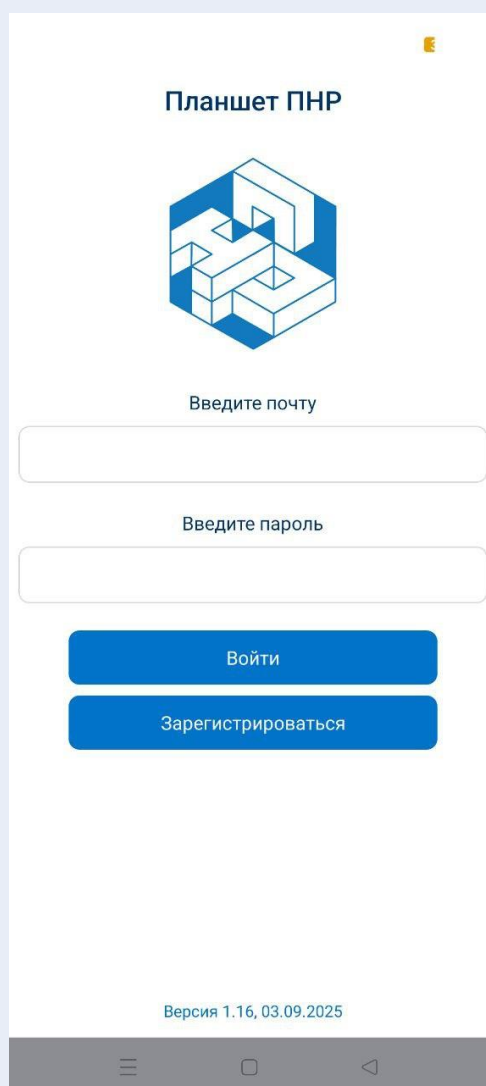

Планшет ПНР

Введите почту

Введите пароль

Войти


Зарегистрироваться

Версия 1.16, 03.09.2025

При открытии приложения необходимо пройти авторизацию для дальнейшей работы. Авторизоваться могут только акцептованные пользователи администратором.


РАБОТА С ОБЪЕКТАМИ

1 шаг

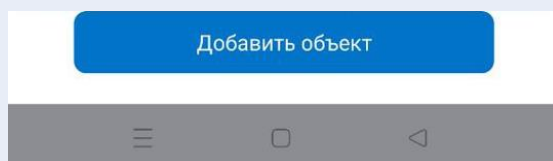

После первого входа в приложение необходимо перейти по кнопке «Добавить объект» в реестр недоступных объектов, выбрать необходимые и отправить запрос. После предоставления доступа администратором, объекты появятся в реестре доступных объектов.

2 шаг

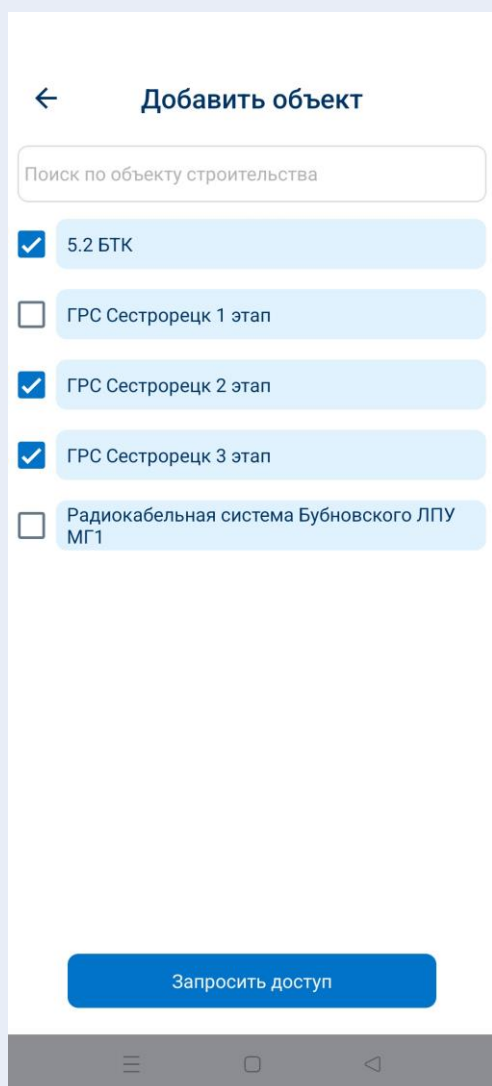

В реестре объектов выбирается необходимый объект.

3 шаг



В реестре объектов необходимо выбрать объект для дальнейшей работы с ним.

ДАШБОРД. РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ

1 шаг




В выбранном объекте необходимо перейти на стартовую вкладку объекта.

Вкладка представляет виджеты, отображающие сводную информацию о состоянии объекта капитального строительства на основании загружаемого реестра ИИ и КО, внесенных данных по системам, замечаниям и дефектам.

На дашборде отображаются текущие значения выполнения, общее количество, динамика и отставание.

2 шаг

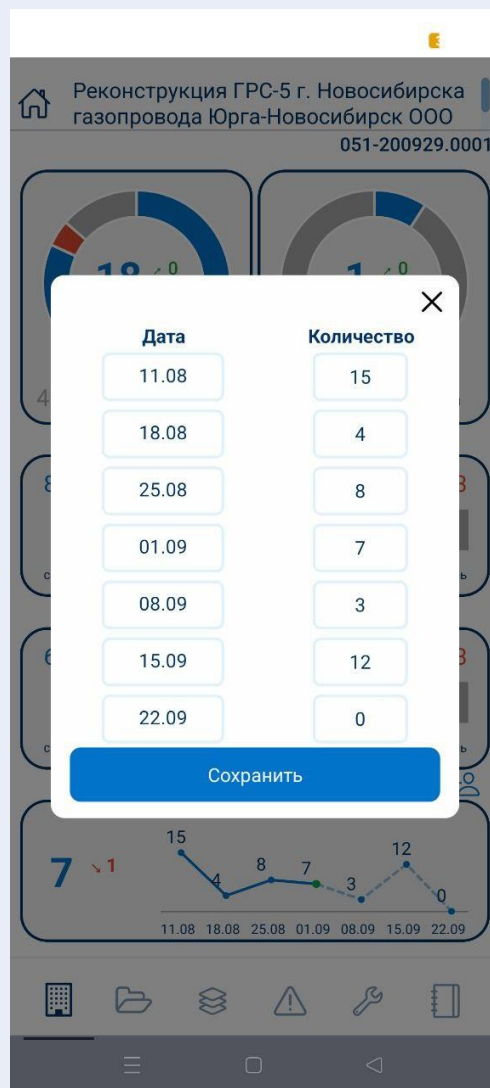

Чтобы внести сведения о персонале на объекте капитального строительства, необходимо кликнуть на иконку «Человек» и внести сведения: для первых четырех дат вносятся фактические значения, для последующих трех – плановые.

РАБОТА С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

1 шаг




В выбранном объекте необходимо перейти на вкладку «Документация».

Для ознакомления с необходимой документацией необходимо кликнуть на соответствующую иконку, будет произведен переход по ссылке или в системный проводник.


«Мониторинг ПНР» и «Журнал ПНР» выгружаются в форматах .docx и .xlsx соответственно.

2 шаг

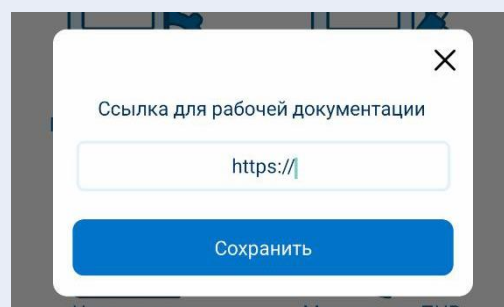

Чтобы внести или изменить ссылку на документацию, необходимо кликнуть на иконку «Ссылка», внести ссылку и кликнуть «Сохранить». Для нормативной документации изменить ссылку нельзя.


3 шаг

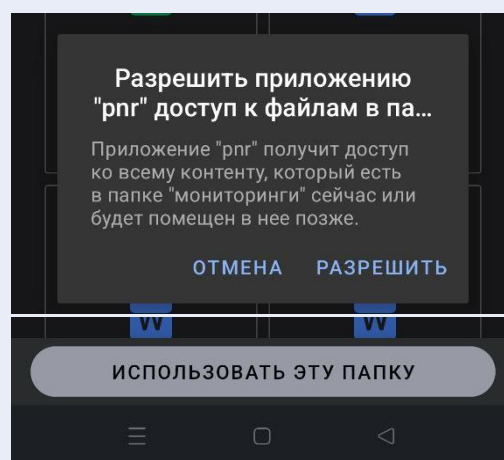

При нажатии иконку «Мониторинг ПНР» или «Журнал ПНР» открывается системный проводник, в котором необходимо разрешить доступ приложению к файлам и выбрать директорию для сохранения файла, кликнуть на «Использовать эту папку». После успешного скачивания появится окно, в котором будут предложены предустановленные приложения для открытия файла.


ЗАГРУЗКА РЕЕСТРА АКТОВ ИИ И КО

1 шаг

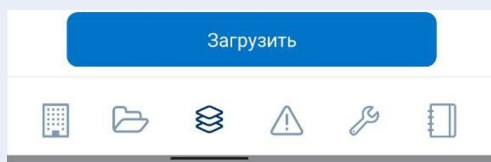

На вкладке «Структура» необходимо кликнуть кнопку «Загрузить»

2 шаг

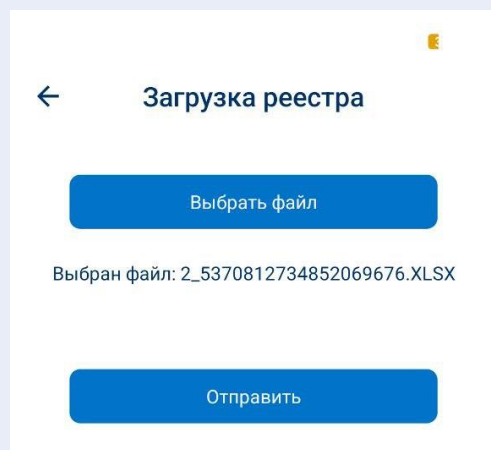


Нажимая на «Выбрать файл» через системный проводник выбираем файл. Для загрузки выбранного реестра в систему необходимо кликнуть «Отправить». В случае успеха будет получено сообщение «Структура загружена»

Примечание



В результате загрузки структуры на вкладке будут отображаться подбъекты и системы с учетом проведенного этапа работы. Каждой системе будут присвоены данные из реестра.

1 шаг

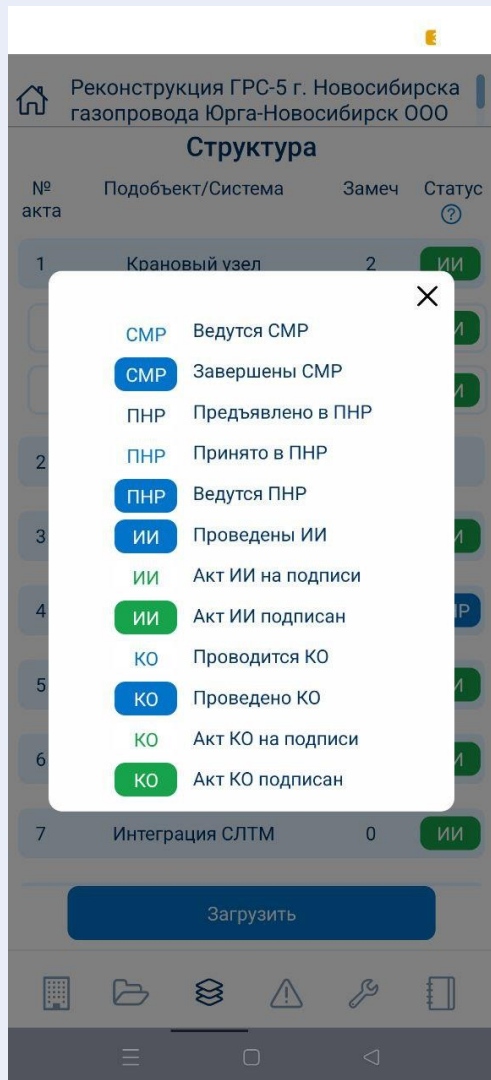

В выбранном объекте необходимо перейти на вкладку «Структура».

Чтобы просмотреть легенду необходимо кликнуть на иконку «Вопрос»

2 шаг



Для перехода в систему необходимо кликнуть на подобъект и выбрать систему.

3 шаг

← 1 Технологическое оборуд...

Статус системы
Акт ИИ подписан

План в ПНР: 31.03.2025 ✕ Факт в ПНР: 04.06.2025 ✕

План ИИ: Факт ИИ: 04.06.2025 ✕

План КО: 21.07.2025 ✕ Факт КО:

Не устранено замечаний: 2 Не устранено дефектов: 0

Шифр РД
Ю0.000-ТК 2689.001.Р.0.0.1251.УОК.002.0000.000-ТК

Исполнитель СМР
АО "Газстройпром"

Исполнитель ПНР
ООО «ГСП Ремонт»

Подтвердить

Отменить

В заголовке указывается номер АИИ и название выбранной системы

4 шаг

Статус объекта
Акт ИИ подписан

Поиск...

Акт ИИ подписан

Проводится КО

Проведено КО

Акт КО на подписи

В соответствии с указанными датами ИИ и КО есть возможность выбрать статус системы.

5 шаг

Для постановки даты необходимо кликнуть на иконку «Календарь».

Значения полей «Исполнителя СМР» и «Исполнителя ПНР» выбирается из выпадающего списка.

Значения полей «Не устранено замечаний», «Не устранено дефектов», «Шифр РД» не редактируемы.

РАБОТА С ЗАМЕЧАНИЯ ПНР

1 шаг

Реконструкция ГРС-5 г. Новосибирска
газопровода Юрга-Новосибирск ООО

Замечания

Все подобъекты Все системы Все

№	Содержание	Статус
1	Не усажена термоусадка (проверить термоусадку на всем оборудовании)	✓
2	Клапан КПз-6-1 электромагнитный на линии заправки емкости одоранта,	✓
3	БКЭС не подключена жила РЕ клемного разъема к шине РЕ.	✓
4	КИП ЭФЭС с БСЗ №10. Истощен ресурс ИКП.	✓
5	На концевой опоре не смонтирован высоковольтный кабель на	✓
6	Не завершен монтаж импульсных линий	✓
7	Не смонтирован манометр МП4-УХЛ1 0...1,6 МПа-3 шт; узел измерения	✓
8	Не смонтирован манометр показывающий виброустойчивый	✓

Диаметр отвода КВЛ не соответствует

Добавить замечание

Иконки: Календарь, Папки, Свойства, Предупреждение, Инструменты, Документы

В выбранном объекте необходимо перейти на вкладку «Замечания».

Если замечание устранено будет отображаться синяя иконка с галкой. Если замечание не устранено отображается пустой квадрат белого цвета.

Для создания нового замечания необходимо кликнуть на «Добавить замечание»

2 шаг

Все подобъекты Все системы Все

Поиск...

Крановый узел

Линия электропередачи воздушная

Дом оператора

Блок-контейнер БКЭС (поз. 7)

Содержание	Статус
термоусадка (проверить термоусадку на всем оборудовании)	✓
Клапан КПз-6-1 электромагнитный на линии заправки емкости одоранта,	✓
БКЭС не подключена жила РЕ клемного разъема к шине РЕ.	✓
КИП ЭФЭС с БСЗ №10. Истощен ресурс ИКП.	✓
На концевой опоре не смонтирован высоковольтный кабель на	✓
Не завершен монтаж импульсных линий	✓
Не смонтирован манометр МП4-УХЛ1 0...1,6 МПа-3 шт; узел измерения	✓
Не смонтирован манометр показывающий виброустойчивый	✓

Для фильтрации реестра замечаний необходимо выбрать значения подобъекта/ системы/ статуса устранения из выпадающих списков.

СОЗДАНИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

1 шаг

← Создание замечания

Подобъект
Не выбрано

Система
Не выбрано

Содержание замечания

Дата выдачи 03.09.2025

Плановая дата

Фото не выбрано

Категория замечания
Не выбрано


Комментарий

Добавить замечание

Для создания замечания необходимо заполнить обязательные поля: подобъекта, системы, содержания замечания.


Значения подобъекта и системы выбираются из выпадающего списка, формируемого на основе данных из структуры.

2 шаг

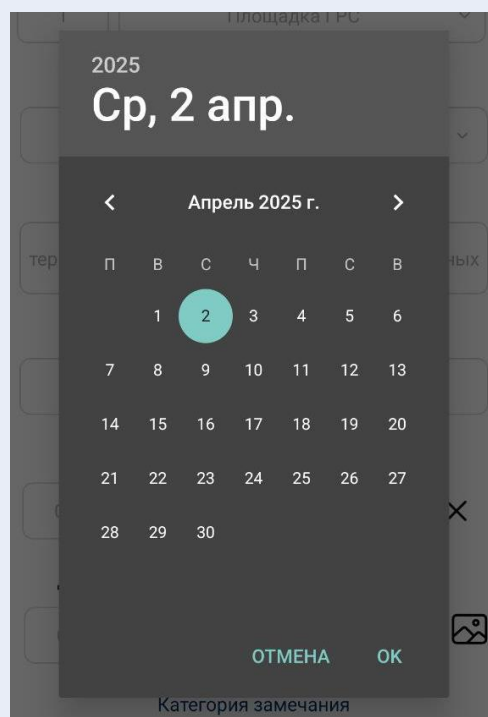

Для выбора дат используется системный календарь. Значение плановой даты можно очистить, нажав на иконку «Крестик», значение даты выдачи очистить нельзя.

3 шаг

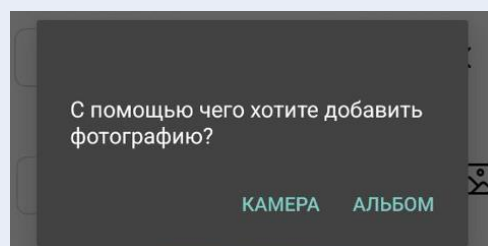

Для прикрепления фотографии необходимо нажать на иконку «Фото», выбрать способ для прикрепления фотографии. Сделать фотографию/ выбрать из альбома и подтвердить выбор.

ПРОСМОТР ЗАМЕЧАНИЯ

1 шаг

← **Просмотр**

№	№ АИИ	Подобъект
1	11	Площадка ГРС

Система

Электротехническое оборудование

Содержание замечания

Не усажена термоусадка (проверить термоусадку на всем оборудовании) на кабельных вводах коробок. Отсек теплоносителя.

Статус

Устранено

Исполнитель

АО "Газстройпром"

Дата выдачи	Плановая дата
02.04.2025	12.04.2025

Дата устранения	Фото
08.04.2025	×

Категория замечания

Не влияет на ПНР

Комментарий

Сохранить

Редактировать

Чтобы просмотреть подробную информацию по замечанию, необходимо в реестре замечаний кликнуть по записи замечания.

2 шаг

Для того, чтобы изменить дату необходимо нажать на иконку «Крестик», если дата установлена, и затем на иконку «Календарь». В зависимости от наличия даты устранения будет изменяться статус замечания.

Необходимо нажать на кнопку «Сохранить» после изменения даты устранения.

Чтобы изменить другие поля замечания необходимо нажать на кнопку «Редактировать».

РЕДАКТИРОВАНИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

1 шаг

← Редактирование

№ 1

Подобъект Площадка ГРС

Система Электротехническое оборудование

Содержание замечания
Не усажена термоусадка (проверить термоусадку на всем оборудовании) на кабельных вводах коробок. Отсек теплоносителя.

Статус
Устранено

Дата выдачи 02.04.2025

Плановая дата 12.04.2025

Дата устранения 08.04.2025

Фото

Категория замечания
Не выбрано

Комментарий

Сохранить изменения

Удалить замечание

В режиме редактирования есть возможность изменять все поля, кроме порядкового номера замечания.

Если необходимо удалить замечание, необходимо перейти в режим редактирования замечания и нажать на кнопку

2 шаг

← Редактирование

№ 1

Подобъект Площадка ГРС

Система Электротехническое оборудование

Подобъект
Площадка ГРС

Поиск...

Крановый узел

Линия электропередачи воздушная

Дом оператора

Блок-контейнер БКЭС (поз. 7)

Площадка ГРС

Внутриплощадочные сети

Интеграция СЛТМ

Система электрохимической защиты от коррозии

Чтобы выбрать систему, не относящуюся к выбранному объекту, необходимо сначала нажать на текстовое поле подобъекта, выбрать необходимый из выпадающего списка и затем выбрать систему.

При смене подобъекта значение для системы будет очищаться автоматически.

РАБОТА С ДЕФЕКТАМИ

1 шаг

Реконструкция ГРС-5 г. Новосибирска
газопровода Юрга-Новосибирск ООО

Дефекты

Все подбъекты Все системы Все

№	Содержание	Статус
2	Отсутствует обмен по адресной линии сети, отсутствует индикация на плате	✓
3	При подаче напряжения 220V AC светильник мерцает.	✓
4	При подаче напряжения 220V AC светодиодная панель не светится	✓
5	При отключении выключателя нагрузки главные ножи не	✓
6	При проверке работоспособности газоанализатора выявлено: 1. при	✓
7	При проверке работоспособности датчика температуры были выявлены	✓
8	При включении сплит системы компрессор наружного блока	
9	При подаче напряжения 220V AC светодиодная панель периодически	

Добавить дефект

Icons: Home, Folder, Stacks, Warning, Wrench, Notebook

В выбранном объекте необходимо перейти на вкладку «Дефекты».

Если дефект устранен будет отображаться синяя иконка с галкой. Если дефект не устранен отображается пустой квадрат белого цвета.

Для создания нового дефекта необходимо кликнуть на «Добавить дефект»

2 шаг

Все подбъекты Все системы Все

Поиск...

№	Сод	Статус
2	Отсутствует обмен по адресной линии сети, отсутствует индикация на плате	✓
3	При подаче напряжения 220V AC светильник мерцает.	✓
4	При подаче напряжения 220V AC светодиодная панель не светится	✓
5	При отключении выключателя нагрузки главные ножи не	✓
6	При проверке работоспособности газоанализатора выявлено: 1. при	✓

Технологическое оборудование
Электротехническое оборудование
СПАИКЗ

Для фильтрации реестра дефектов необходимо выбрать значения подбъекта/ системы/ статуса устранения из выпадающих списков.

СОЗДАНИЕ ДЕФЕКТА

1 шаг

← Добавить дефект

Подобъект
Не выбрано

Система
Не выбрано

Оборудование

Дефект

Заводской номер

Изготовитель
Не выбрано

Дата выдачи 03.09.2025

Плановая дата

Фото не выбрано

Комментарий

Добавить дефект

Для создания дефекта необходимо заполнить обязательные поля: подобъекта, системы, оборудования, дефекта (краткое описание), заводского номера, изготовителя.

Дефект подобъекта и системы выбираются из выпадающего списка, формируемого на основе данных из структуры.

Значения для изготовителя также выбирается из выпадающего списка.

2 шаг

Дата выдачи 03.09.2025

Плановая дата

Фото не выбрано

Комментарий

Добавить дефект

Работа с датами и фотографией осуществляется также как и в разделе «Замечания» при помощи интерактивных иконок «Календаря» и «Фото».

После заполнения полей необходимо нажать на кнопку «Добавить дефект».

При успешном внесении дефекта в систему будет отображено сообщение.

ПРОСМОТР ДЕФЕКТА

1 шаг

←

Просмотр

№	№ АИИ	Подобъект
2	12	Площадка ГРС

Система

СПАиКЗ

Оборудование

Источник вторичного электропитания резервированный адресный

Дефект

Отсутствует обмен по адресной линии сети, отсутствует индикация на плате АЛС внутри корпуса.

Заводской номер

129

Статус

Устранено

Изготовитель

АО "АТГС"

Дата выдачи

22.04.2025

Плановая дата

22.05.2025

Дата устранения

27.05.2025

Фото

✕

Комментарий

Сохранить

Редактировать

Чтобы просмотреть подробную информацию по дефекту, необходимо в реестре дефектов кликнуть по записи дефекта.

2 шаг

Для того, чтобы изменить дату необходимо нажать на иконку «Крестик», если дата установлена, и затем на иконку «Календарь». В зависимости от наличия даты устранения будет изменяться статус замечания.

Необходимо нажать на кнопку «Сохранить» после изменения даты устранения.

Чтобы изменить другие поля замечания необходимо нажать на кнопку «Редактировать».

РЕДАКТИРОВАНИЕ ДЕФЕКТА

1 шаг

← Редактирование

№ 9 Подобъект Площадка ГРС

Система Оборудование вентиляции

Оборудование 4 блок KENTATSU кондиционер охлаждения/нагрев

Дефект При подаче напряжения 220V AC светодиодная панель периодически мерцает

Заводской номер 129

Статус Не устранено

Изготовитель ООО "ТСН-ЭЛЕКТРО"

Дата выдачи 03.06.2025 Плановая дата 03.07.2025

Дата устранения Фото

Комментарий

Сохранить изменения

Удалить дефект

Необходимо перейти в режим редактирования дефекта для дальнейшей работы.

2 шаг

В режиме редактирования есть возможность изменять все поля, кроме порядкового номера замечания.


Если необходимо удалить замечание, необходимо перейти в режим редактирования замечания и нажать на кнопку «Удалить замечание».

Логика изменения системы, подобъекта сохраняются такая же как и в разделе «Замечания».

Работа с календарем и фотографией также остается неизменной, как и при создании дефекта.


РАБОТА С ФОТОГРАФИЯМИ В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА И РЕДАКТИРОВАНИЯ ЗАМЕЧАНИЯ ИЛИ ДЕФЕКТА

1 шаг

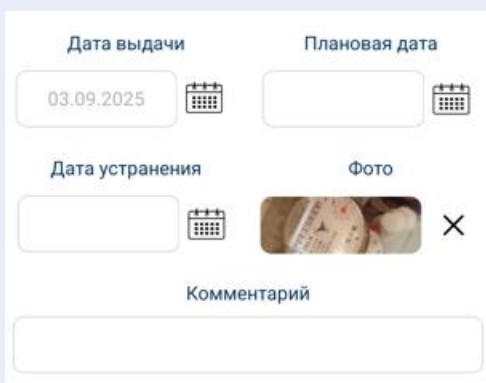

Необходимо нажать на превью фотографии для дальнейшей работы с ней.


2 шаг

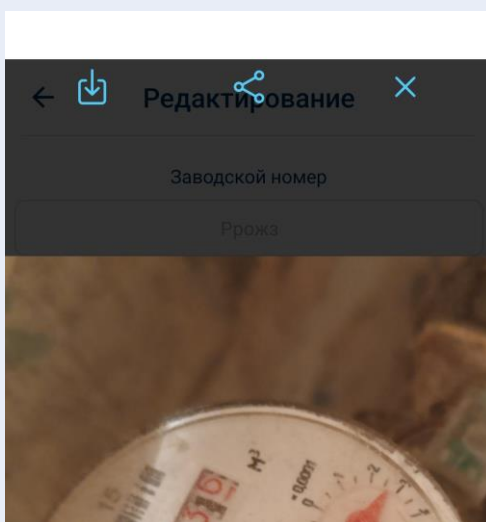

Откроется фотография на просмотр полностью. При необходимости ее можно увеличить, растягивая двумя удерживающими нажатиями в разные стороны.

Для того, чтобы скачать фотографию необходимо нажать на левую иконку.

3 шаг

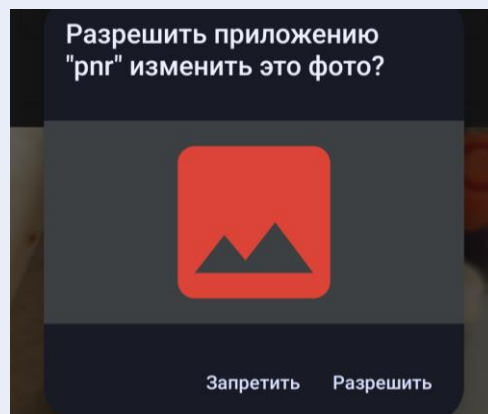

Для скачивания фотографии необходимо дать разрешение приложению.

При успешном скачивании появится сообщение. Фотографию будет возможно просмотреть в галерее.

4 шаг

Чтобы поделиться фотографией необходимо нажать на иконку по середине и через системное окно выбрать приложение для этого действия.

1 шаг

Реконструкция ГРС-5 г. Новосибирска
газопровода Юрга-Новосибирск ООО

Журнал ПНР

Все подьекты Все системы Все специалисты

Дата Краткое описание работ

08.08.2025	Настройка датчиков загазованности
12.08.2025	Краткое описание и условия выполнения работ
13.08.2025	Проверены краны

Добавить краткое описание работ

В выбранном объекте необходимо перейти на вкладку «Журнал ПНР».

Для создания новой записи необходимо кликнуть на «Добавить краткое описание работ».

2 шаг

Журнал ПНР

Все подьекты Все системы Все специалисты

Дата Краткое описание работ

Поиск...

08.08.2025	Настройка датчиков	Голишева Вера Сергеевна
12.08.2025	Краткое описание и условия выполнения работ	Черепенин Антон Алексеевич
13.08.2025	Проверены краны	

Для фильтрации реестра записей в журнале ПНР необходимо выбрать значения подьекта/ системы/ специалиста из выпадающих списков.

СОЗДАНИЕ КРАТКОГО ОПИСАНИЯ РАБОТ ЖУРНАЛА ПНР

1 шаг

The screenshot shows a mobile application interface for creating a short work description. At the top, there is a back arrow and the title 'Краткое описание работ'. Below the title, there is a 'Дата работы' (Work Date) field with the value '03.09.2025' and a calendar icon. Underneath is a 'Подобъект' (Sub-object) dropdown menu with 'Не выбрано' (Not selected). Below that is a 'Система' (System) dropdown menu, also with 'Не выбрано'. At the bottom of the form is a large text input field labeled 'Краткое описание и условия выполнения работ'. A blue 'Сохранить' (Save) button is located at the bottom of the form. The bottom of the screen shows a standard Android navigation bar.

Для создания краткого описания работ необходимо заполнить обязательные поля: подобъекта, системы, краткое описание работ (поддерживает до 1000 символов).

Дефект подобъекта и системы выбираются из выпадающего списка, формируемого на основе данных из структуры.

2 шаг

Дата работ автоматически присваивает значение текущей даты. При необходимости можно перевыбрать дату, кликнув на иконку «Календарь».

В систему записывается фамилия, имя, отчество и организация пользователя, который добавлял краткое описание работ.

По заполнению необходимо нажать на кнопку «Сохранить».

ПРОСМОТР И РЕДАКТИРОВАНИЕ КРАТКОЙ ЗАПИСИ ОПИСАНИЯ РАБОТ ЖУРНАЛА ПНР

1 шаг

← **Просмотр**

№ 6 Дата работы 08.08.2025

Подобъект
Площадка ГРС

Система
СЛТМ

Краткое описание работ и условия выполнения
Настройка датчиков загазованности

Ответственное лицо
Голишева Вера Сергеевна

Организация
ООО "ГАЗПРОМ ЦПС"

Редактировать

Чтобы просмотреть подробную информацию по краткому описанию работ, необходимо в реестре записей журнала ПНР кликнуть по интересующей записи.

2 шаг

При необходимости изменения данных, таких как подобъект, система и/или краткое описание работ и условия выполнения необходимо нажать на кнопку «Редактировать».

3 шаг

← Краткое описание работ

№ 6 Дата работы 08.08.2025

Подобъект
Площадка ГРС

Система
СЛТМ

Краткое описание и условия выполнения работ
Настройка датчиков загазованности

Ответственное лицо
Голишева Вера Сергеевна

Организация
ООО "ГАЗПРОМ ЦПС"

Сохранить изменения

Удалить

Логика изменения системы, подобъекта сохраняется такая же, как и в разделе «Замечания».

4 шаг

Если необходимо удалить замечание, необходимо перейти в режим редактирования замечания и нажать на кнопку «Удалить замечание».

Права редактирования на поля порядкового номера, даты работы, ответственного лица, организации не предоставляются