

使用 CubeMX 設置 CubeIDE BLE Project 流程


1. 點選 Help -> Manage Embedded Software Package -> STMicroelectronics，安裝 X-CUBE-BLE1

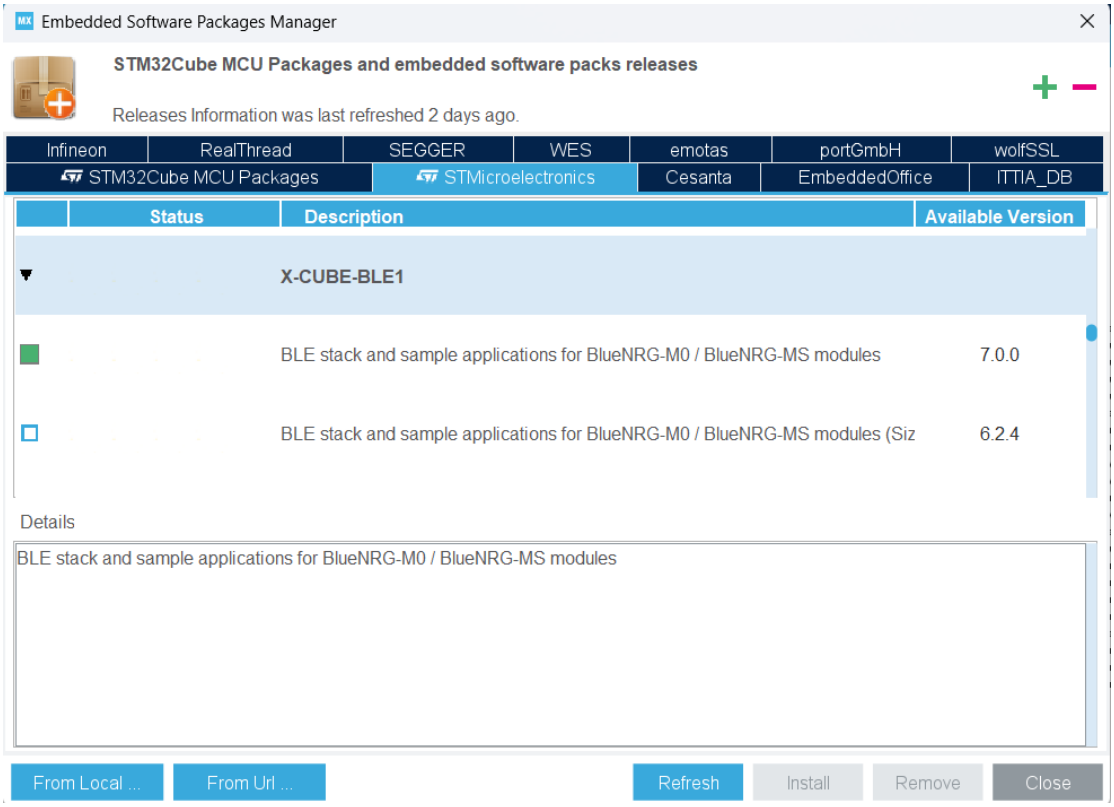


2. 新建 project，點選 Pinout & Configuration -> Software Packs -> Select Components，在 STMicroelectronics X-C-BLE1 欄位按照圖中設定。

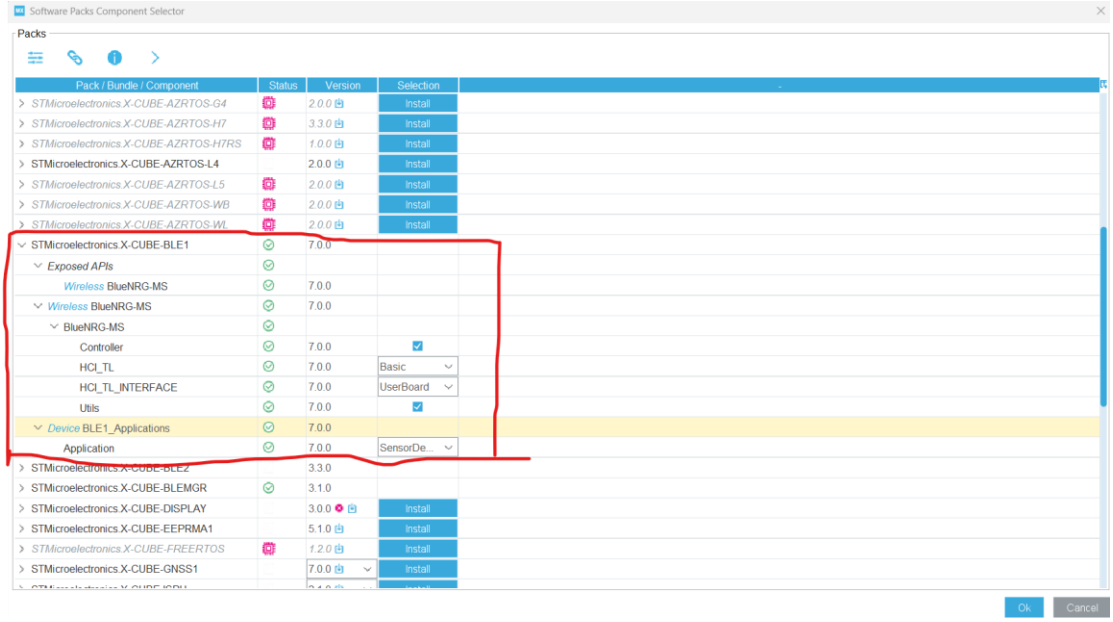

3. 點選 Pinout & Configuration -> Middleware & Software Packs -> X-CUBE-BLE1，按照圖中設定。

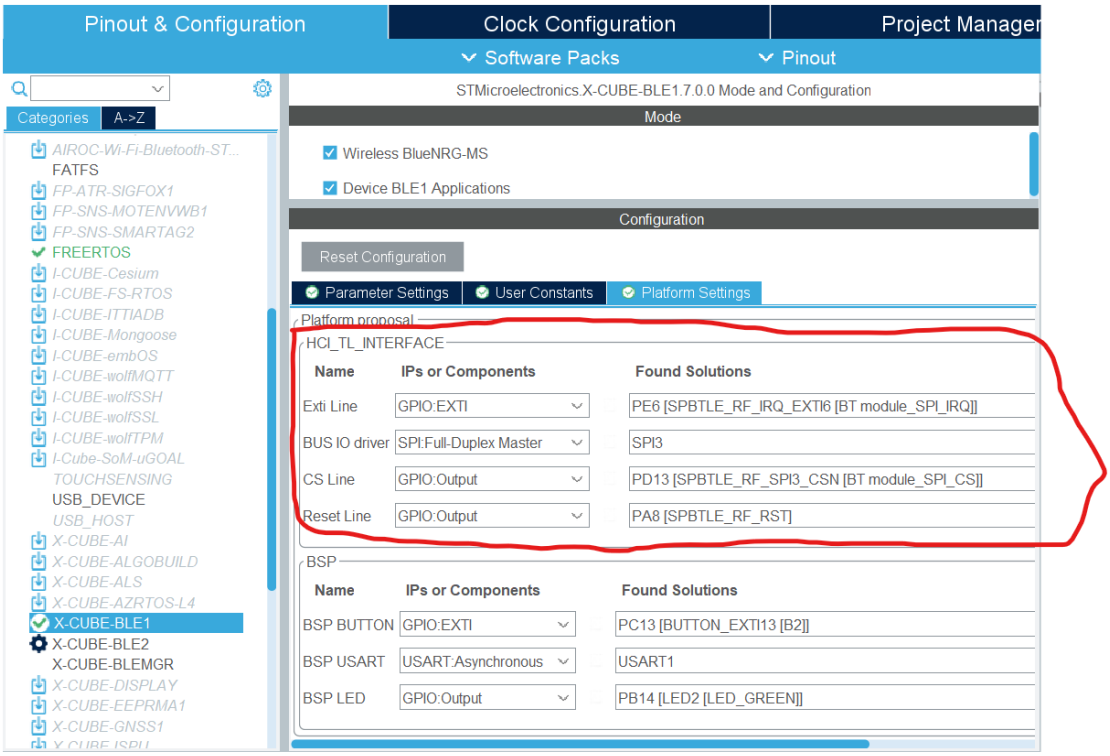

4. 點選 Pinout & Configuration -> Connectivity -> SPI3，將 Data Size 改為 8 Bits。

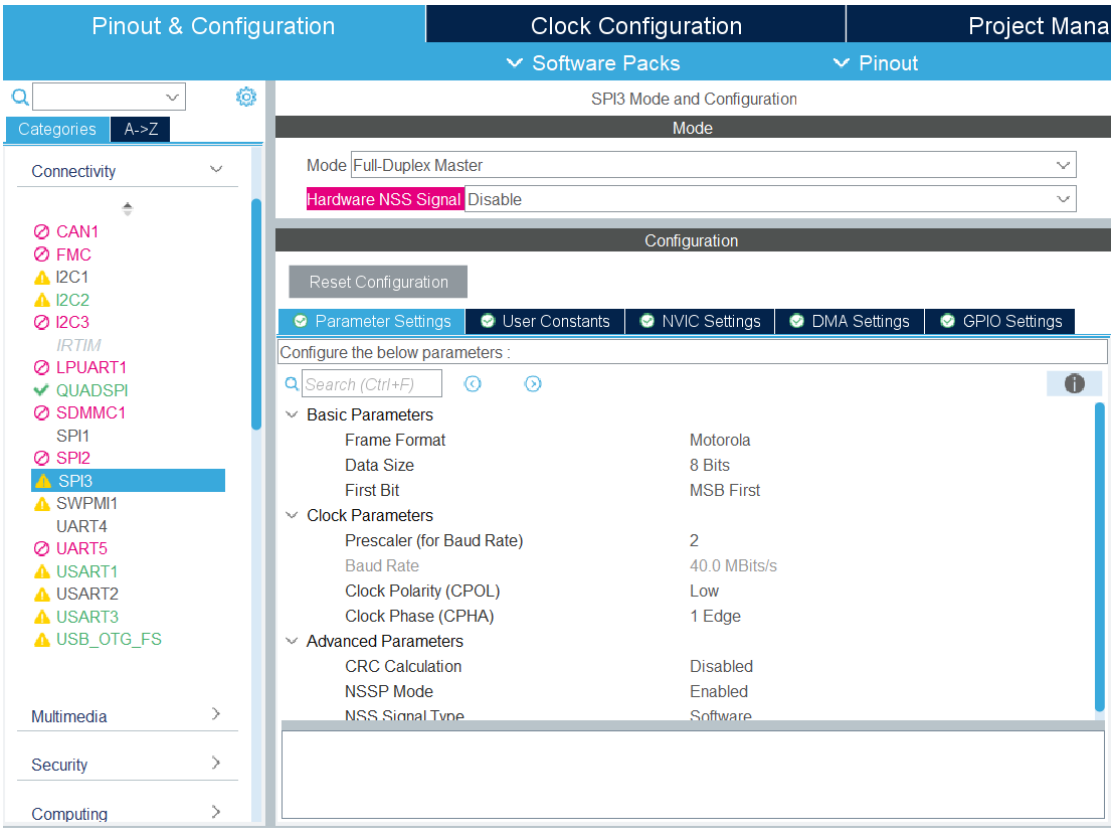

5. 產生程式碼後即可運行 – 使用 STM32 IoT Node 及 ST BLE Sensor Classic App 測試。