Подключение ПК к контроллеру IGAS LCP

1. На сенсорной панели двери шкафа автоматики нажать кнопку настройки

Рисунок 1.1
Основной экран

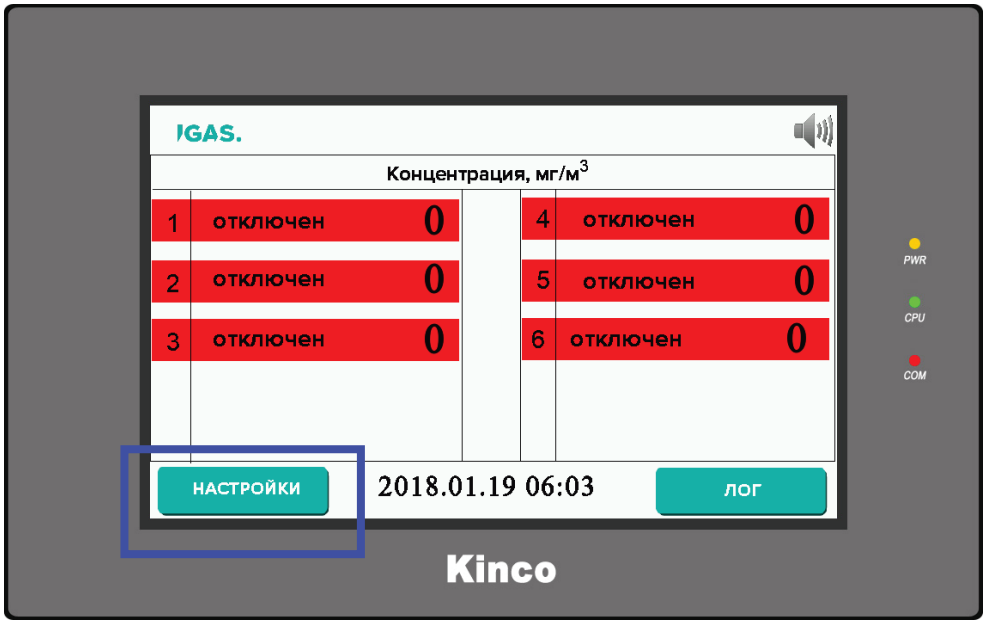

2. Выбрать вкладку Сервис

Рисунок 1.2
Основное меню

3. Войти в меню Toolbox. Ввести пароль 221090

Рисунок 1.3 Подменю Сервис

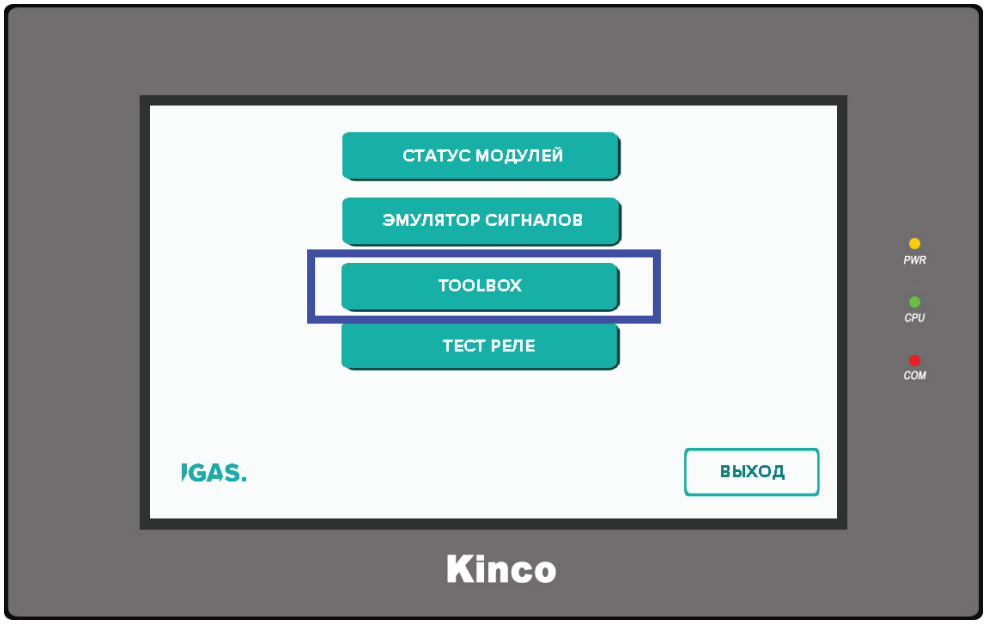

Рисунок 1.4 Вкладка активации USB порта

4. Поставить галку в окне выбора IGAS Toolbox

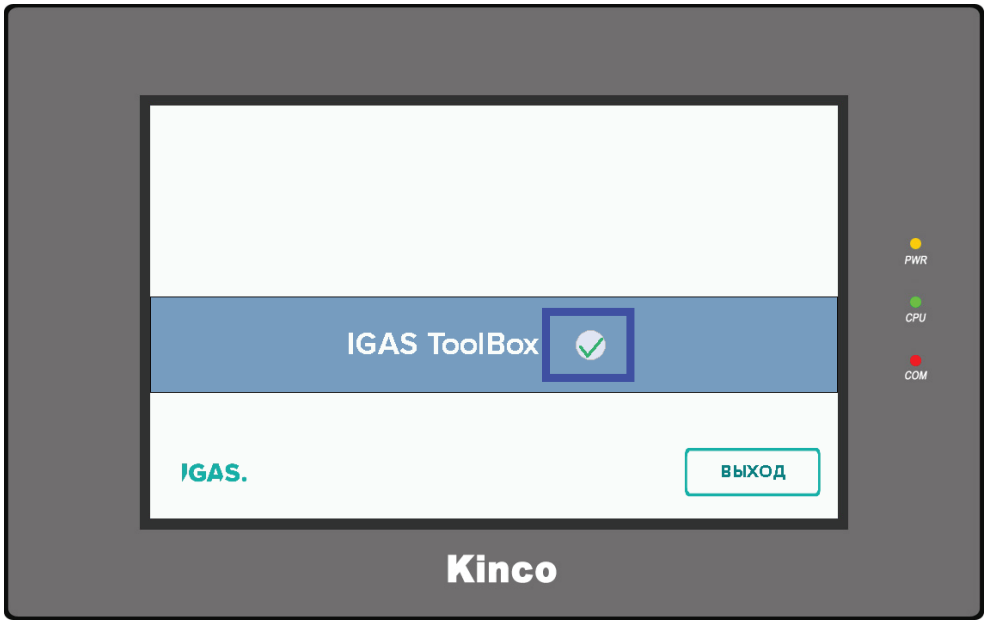

5. После завершения работы с программой ToolBox с ПК, убрать галку и вренуться на основной экран последовательным нажатием кнопки выход.