



Правила оформления проектов в Axure


Правила оформления макетов и разводящих собраны на [странице](#).

Термины и определения

Термин	Изображение	Определение
Главная разводящая продуктов		Экран с плитками продуктов.
Плитка продукта		Область с названием продукта и ответственным.
Разводящая продукта		Описание состава продукта – всех разделов, из которых он состоит.
Плитка раздела продукта		Описание раздела продукта с его названием и ответственным.
Схема раздела продукта		Изображение зависимости элементов раздела и их экранов.
Сетевой файл Axure		Файл Axure с расширением RPPRJ, исходники которого хранятся на svn-сервере. С таким файлом одновременно могут работать несколько проектировщиков.
Локальный файл Axure		Файл Axure с расширением RP, хранящийся на персональном компьютере проектировщика. Доступ к файлу ограничен для других пользователей.
Дерево файла Axure		Дерево макетов файла в Axure.
Разводящий/Основной экран	1.  2.  3. 	Интерфейс экрана: - С реестром документов. - С несколькими вкладками. - С несколькими блоками.
Строка схемы		Элемент схемы.

Опишите продукт на главной разводящей

На [главной разводящей](#) найдите плитку с продуктом, соответствующим вашему функционалу.

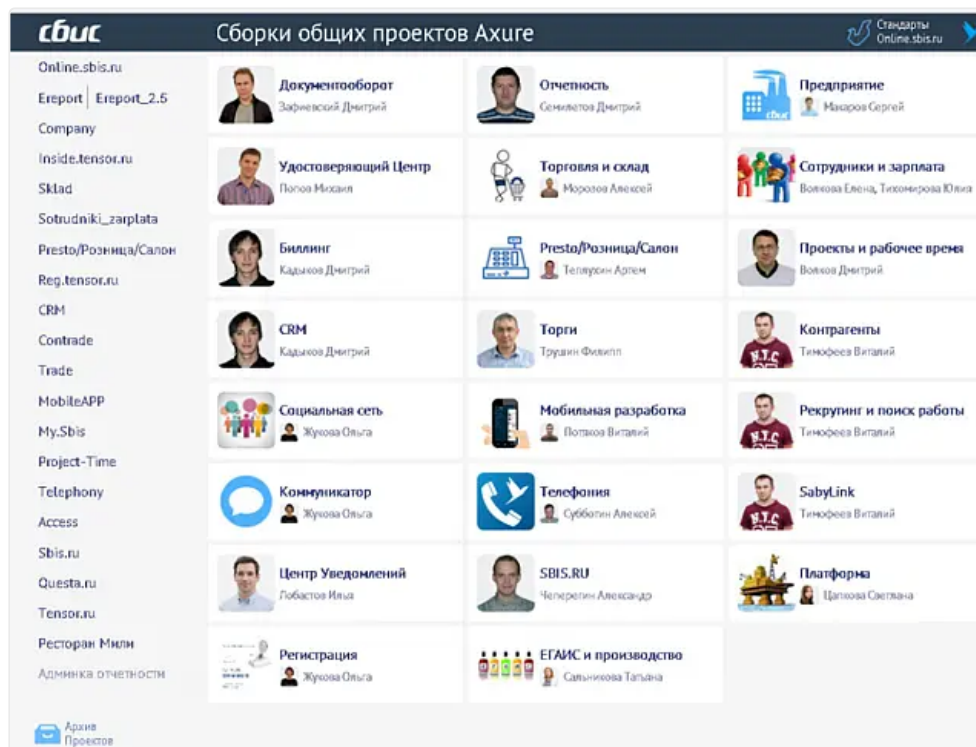


Если нашли, перейдите по ссылке из плитки на разводящую продукта.

Если вы не нашли нужного продукта или вам требуется изменить содержимое, добавить или удалить плитку продукта, напишите [поручение](#) в отдел стандартов интерфейса и в нем укажите:

1. Название продукта (для удаления плитки достаточно этого).
2. Ссылку на разводящую продукта.
3. Для создания плитки по [стандарту](#): ответственного за продукт, его фото или логотип продукта.
4. Ссылку для подключения к ресурсам SVN.

Оформите разводящую продукта


Найдите в разводящей продукта подходящий раздел продукта.

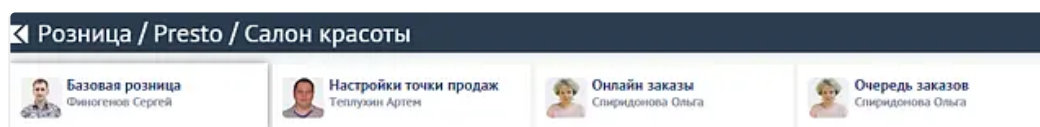

Добавьте раздел продукта

Если нужного раздела нет в разводящей продукта, добавьте его по следующим правилам:

1. Крупный обособленный функциональный участок может быть оформлен отдельным разделом продукта.
2. У раздела должен быть один ответственный.
3. Каждый раздел оформляется отдельной плиткой по [стандарту](#).
4. В плитке указывается наименование раздела продукта, фото, фамилия, имя ответственного.

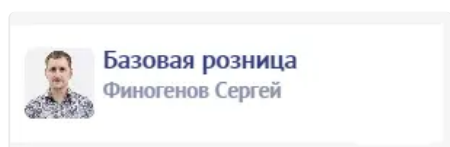

5. Разделы продукта могут располагаться друг под другом или строкой.
6. Не старайтесь все заложить в один раздел продукта. Разрешается выделить из раздела сложный элемент в отдельный подраздел. В таком случае он должен располагаться ниже основного раздела и его название должно включать родительский раздел.

Правила ведения дерева сетевого файла Ахиге

Каждый раздел продукта оформляется в отдельном сетевом файле Ахиге. В дереве файла должны быть собраны все макеты этого раздела.

Дерево сетевого файла Ахиге должно иметь следующую структуру:


- Схема раздела продукта.
- Папки с макетами окон — как минимум, два верхних уровня иерархии должны повторять иерархию схемы раздела продукта (см. раздел Правила оформления схем).
- В сетевом файле Ахиге могут храниться не более двух версий макета: разрабатываемая и реализованная «на бое».
- Экспериментальные макеты должны располагаться в отдельной папке «Эксперименты».

В дереве файла она должна быть последней. Архивные варианты или неудачные эксперименты должны удаляться. Если нужно, их можно хранить в локальной копии файла.

Добавьте схему раздела продукта

Схемы раздела продукта позволяют увидеть полную структуру экранов продукта. В схеме собрана вся необходимая информация о процессе разработки продукта и его готовности — список ответственных, статус готовности макета, ссылка на согласование и сам макет.


Когда у приложения предполагается адаптивная мобильная верстка.

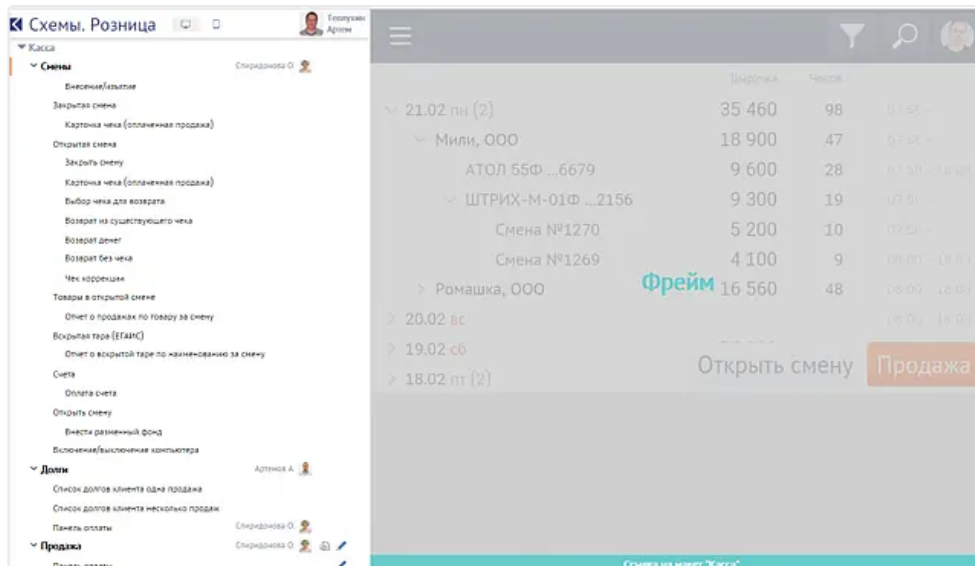


Правила оформления схемы раздела продукта

1. Схема раздела продукта в Ахиге должна быть оформлена в соответствии со [стандартом](#).
2. В разделе может быть только одна схема.
3. Название пункта в дереве файла – Схема раздела. Название раздела (например, Схема раздела. Вебинары).
4. В шапке схемы выводится:
 - **название раздела;**
 - **ответственный.** Ответственным может быть только один сотрудник — менеджер проекта или проектировщик.
 - **переключатель вида верстки**, когда у приложения предполагается адаптивная мобильная верстка. Переключатель переводит все макеты в схемах на дефолтное разрешение веб или мобильной верстки, чтобы в правой области можно было увидеть выбранное отображение страницы.
5. Схема должна содержать все экраны, окна и панели функционала, с которыми будет работать пользователь, поэтому записей в схеме может быть больше, чем в дереве файла.
6. Схема имеет многоуровневую структуру. Каждый уровень может содержать несколько подуровней.
7. Система подуровней выстроена по логике открытия разделов с основного разводящего экрана:
 - На первом уровне выводятся основные экраны, которые открываются из аккордеона.
 - На втором уровне выводятся экраны, которые открываются из основных экранов.
 - На третьем и четвертом уровне выводятся подчиненные экраны, которые относятся к экрану уровнем выше.

- Основные окна должны быть выделены жирным шрифтом.
- Каждый уровень схемы может содержать элементы группировки. По клику на элемент группировки происходит сворачивание / разворачивание вложенных экранов без открытия нового окна.

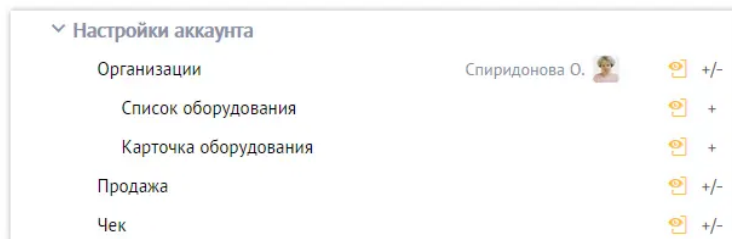

- Название экрана должно быть максимально понятным и соответствовать названию или теме открываемого окна.
- По клику на строку с экраном должен открываться самый последний вариант макета, независимо от наличия согласования. Как привязать к схеме макет, созданный в Figma читайте в [статье](#).
- Состояние макета укажите в строке иконкой-статусом. К иконке-статусу нужно добавить ссылку на последнее электронное согласование макета.
- Ссылку на реализованный на «бою» вариант при необходимости добавьте в ту же строку.

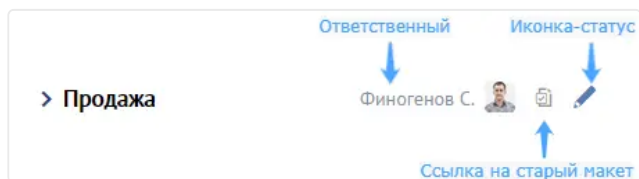

- У каждого экрана выводится один ответственный. Ответственного не нужно дублировать, если он совпадает с ответственным за экран уровнем выше.
- В последней колонке выводятся дополнительные иконки-статусы, например, для отметки о реализации макета.
- У всех иконок-статусов должен быть тултип (в том числе и у дополнительных).




- Комментарий к переходу допустимо использовать только в том случае, когда необходимо пояснить, как именно осуществить переход к новому экрану.




Правила описания различных типов экранов в схемах

- Если ваш основной экран — это реестр (список) документов, оформите его отдельной строкой и ниже с отступом иерархии отобразите строку с документом, открывающегося из реестра.

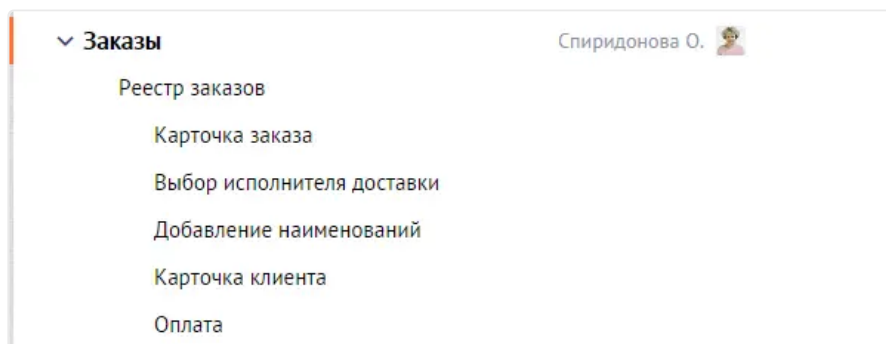


- Основной экран может иметь блочную структуру. В схеме вы должны отразить все возможные экраны, которые открываются при клике на название или элементы каждого блока основного экрана. Если при этом сам блок основного экрана выступает в роли разводящего экрана, то разверните схему этого блока.
- Если у вас на одном экране интерфейса изображено несколько вкладок, оформите каждую из них отдельной строкой схемы. Если при этом сама вкладка выступает в роли разводящего экрана, то разверните схему этой вкладки.

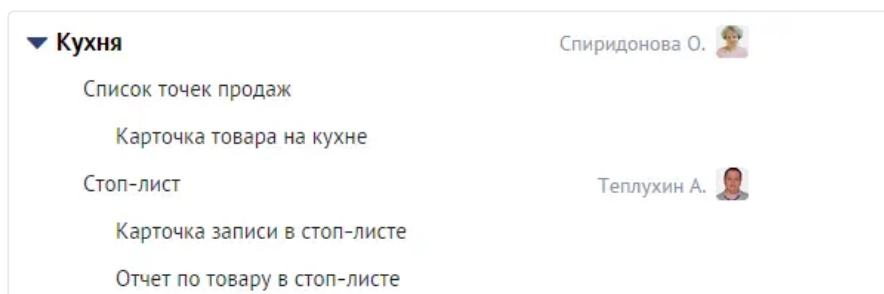

4. Если в интерфейсе есть крупные вспомогательные окна, и они являются прикладным решением вашего раздела продукта в Ахиге, то их необходимо включить (отобразить) в схему и оформить отдельными строками.

5. Если экран содержит информационное окно (сообщение), то он помечается иконкой Info.

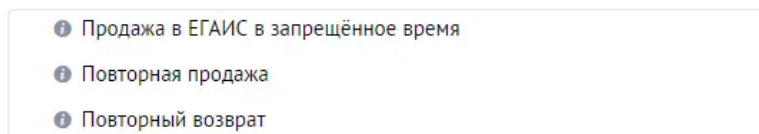

6. Мелкие кликабельные элементы (меню, фильтры) не оформляют в схеме отдельным строками. Достаточно в макете поставить на элемент точку – указатель кликабельности.

7. Экран отобразите в схеме одной строкой, даже если он имеет несколько состояний.

А переход по состояниям реализуйте переключателями на макете - справа в области со вспомогательными элементами, согласно [стандарту оформления макетов](#).

8. Во вспомогательной области макета добавьте переключатель с разрешениями экрана:

- 1024 x 768 (планшет, iPad);
- 1366 x 768 (ноутбук);
- 1600 x 936 (монитор стационарного ПК);
- 375 x 667 (мобильный телефон). Используется, только если требуется показать страницу в адаптивной мобильной верстке.

9. Если в интерфейсе есть окна из схемы другого раздела продукта в Ахиге, создайте в схеме строку этого окна по всем правилам. Но в ссылке этой строки настройте открытие «чужой схемы» в новом окне. В названии этой строки в скобках укажите: «см. «Название чужой строки в чужой схеме».

