

# Projeto Final

## Dados abertos do Bolsa Família

Dayanne Fernandes da Cunha, 13/0107191  
Christian Costa Werner , 14/0134573

<sup>1</sup>Dep. Ciência da Computação – Universidade de Brasília (UnB)  
Banco de Dados - Turma A

dayannefernandesc@gmail.com, ccwerner96@gmail.com

**Abstract.** *This report corresponds to the step-by-step project of creating a database using open data from the federal government (transparency portal). We will answer some issues about Bolsa Familia theme.*

**Resumo.** *Este relatório corresponde ao passo a passo do projeto de criação de um banco de dados utilizando dados públicos do governo federal (portal da transparência). Iremos sanar algumas questões sobre o tema Bolsa Família.*

### Sumário


<b>1</b>	<b>Introdução</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Diagrama de Entidade Relacionamento (DER)</b>	<b>3</b>
2.1	Características dos atributos do DER . . . . .	3
2.2	Entidades do DER . . . . .	5
2.3	Relações do DER . . . . .	5
<b>3</b>	<b>Modelo Relacional (MR)</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Formas Normais</b>	<b>7</b>
4.1	1FN . . . . .	7
4.2	2FN . . . . .	7
4.3	3FN . . . . .	7
<b>5</b>	<b>Extract, Transform, Load (ETL)</b>	<b>8</b>
5.1	Extract . . . . .	8
5.2	Transform . . . . .	9
5.3	Load . . . . .	9
<b>6</b>	<b>Scripts</b>	<b>10</b>

<b>7</b>	<b>Camadas</b>	<b>10</b>
7.1	Persistência . . . . .	10
7.2	GUI . . . . .	10
<b>8</b>	<b>Consultas</b>	<b>10</b>
<b>9</b>	<b>Views</b>	<b>10</b>
<b>10</b>	<b>Procedure</b>	<b>10</b>
<b>11</b>	<b>Trigger</b>	<b>10</b>
<b>12</b>	<b>Solução das Perguntas</b>	<b>10</b>
<b>13</b>	<b>Análise dos Resultados</b>	<b>10</b>
<b>14</b>	<b>Conclusão</b>	<b>10</b>

## 1. Introdução

## 2. Diagrama de Entidade Relacionamento (DER)

O Diagrama de Entidade Relacionamento do sistema, apresentado na Figura 1 foi feito pensando já no MR, e depois alterado conforme a normalização no MR foi sendo realizada. A ferramenta utilizada para desenhar o diagrama foi a [LucidChart 2016]. Temos no DER 7 entidades, das quais duas são entidades fracas.

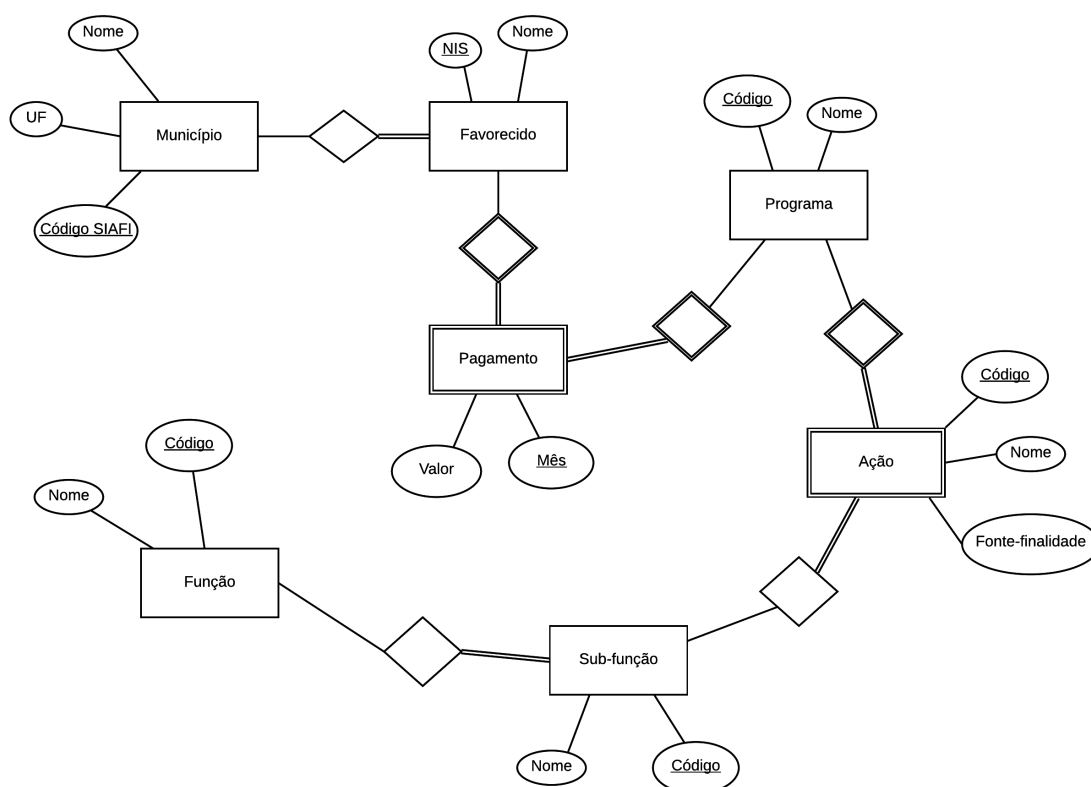

**Figura 1. Diagrama de entidade relacionamento do banco de dados dos pagamentos do Programa Bolsa Família (PBF).**

A entidade **PAGAMENTO** é na verdade uma relação de multiplicidade N:N entre as entidades **FAVORECIDO** e **PROGRAMA**, porém, devido o programa utilizado para desenhar o DER, o [LucidChart 2016] apresentar problemas para inserir as multiplicidades então foi criado outra entidade para representar esta relação.

### 2.1. Características dos atributos do DER

- **UF [MUNICIPIO]**  
Siglas dos estados. Valores repetem na tabela original do Bolsa Família.
- **Nome [MUNICIPIO]**  
Nome de cada município de origem dos favorecidos, são relacionados ao Código SIAFI do município. Valores repetem na tabela original do Bolsa Família.

- **Código SIAFI [MUNICIPIO]**

É o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal que consiste no principal instrumento utilizado para registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira e patrimonial do Governo Federal. Valor é único para cada nome de município distinto. Valores repetem na tabela original do Bolsa Família.

- **Nome [FAVORECIDO]**

Nome de cada favorecido que recebeu pagamento do programa do bolsa família no ano de 2015 e mês de Setembro. Às vezes as folhas de pagamento contém retroativos de pagamento para algum favorecido, portanto, os valores de nome dos favorecidos repetem na tabela original do Bolsa Família.

- **NIS [FAVORECIDO]**

É uma solução que permite a identificação do trabalhador nos diversos cadastros, bem como do cidadão brasileiro beneficiário de Programas Sociais e/ou que se enquadre nas condições estabelecidas pelas Políticas Públicas de Governo Federal, Estadual ou Municipal. O NIS - Número de Identificação Social é um número de cadastro e devem ser cadastrados: o trabalhador, vinculado à empresa privada, cooperativa ou empregador pessoa física; os beneficiários de Programas Sociais (cadastrados pelo agente definido pelo Gestor do Programa); o diretor não-empregado quando optante pelo FGTS e os beneficiários de Políticas Públicas (cadastrados pela SRTE, MS e MEC). Como foi citado acima as folhas de pagamento contém retroativos de pagamento para algum favorecido, portanto, os valores de NIS dos favorecidos também repetem na tabela original do Bolsa Família.

- **Código [PROGRAMA]**

O código do programa bolsa família. Além disso, as famílias que atendem aos critérios do Programa Bolsa Família e estão inscritas em outros programas federais também têm direito ao benefício ([CaixaGov]). Os valores do código de programa podem variar em outras planilhas, porém, como está em estudo somente o programa do bolsa família o valor do código é único.

- **Nome [PROGRAMA]**

Nome oficial do programa do bolsa família oferecido pelo Governo Federal.

- **Código [ACAO]**

Código da ação do bolsa família. Análogo ao código de programa.

- **Nome [ACAO]**

Nome oficial da ação do bolsa família oferecido pelo Governo Federal.

- **Fonte-Finalidade [ACAO]**

Possui valor igual para todos os dados da planilha coletada do portal da transparência.

- **Nome [SUBFUNCAO]**

Nome da classificação sub-funcional da despesa, exemplo: Ação Legislativa, Controle externo, etc.

- **Código [SUBFUNCAO]**

Código da classificação sub-funcional da despesa.

- **Nome [FUNCAO]**

Nome da classificação funcional da despesa, exemplo: Legislativa, Judiciária, etc.

- **Código [FUNCAO]**

Código da classificação funcional da despesa.

## 2.2. Entidades do DER

- **MUNICIPIO**

Temos que a entidade **MUNICIPIO** possui 3 atributos: Nome, Código SIAFI (PK) e UF. Decidimos colocar UF como atributo pois não haveria utilidade de uma entidade para UF em si. O Código SIAFI foi escolhido como PK pela característica de ser único para cada valor de nome de município como foi descrito na seção anterior.

- **FAVORECIDO**

Tem 2 atributos: Nome e NIS (PK). O NIS foi escolhido como PK pela característica de ser único para cada valor de nome de favorecido como foi descrito na seção anterior.

- **PAGAMENTO**

Consiste de 2 atributos próprios: Valor e Mês, o Mês é uma das chaves PK. A chave também é composta pelo NIS do favorecido relacionado e Código do programa que o favorecido. A decisão da chave ser composta por estes 3 atributos é devido à repetição dos valores de Código do programa e NIS do favorecido por causa dos retroativos da folha, porém, dois favorecidos de um mesmo programa não podem receber dois pagamentos do mesmo mês e ano, portanto, se tornando crucial a composição destes 3 atributos.

- **PROGRAMA**

Possui dois atributos: Código (PK) e Nome. O Código do programa foi escolhido como PK pela característica de ser único para cada valor de nome do programa como foi descrito na seção anterior.

- **ACAO**

Possui 3 atributos próprios: Código (PK), Nome e Fonte-finalidade. O código da ação é PK da entidade pois ele é único para cada valor de nome da ação e fonte-finalidade como foi descrito na seção anterior.

- **SUBFUNCAO**

Contém 2 atributos: Nome e Código (PK). O código da subfunção é PK da entidade pois ele é único para cada valor de nome da subfunção como foi descrito na seção anterior.

- **FUNCAO**

Contém 2 atributos: Nome e Código (PK). O código da função é PK da entidade pois ele é único para cada valor de nome da função como foi descrito na seção anterior.

## 2.3. Relações do DER

- **MUNICIPIO R FAVORECIDO - 1:N**

Relação de participação parcial x Relação de participação total

Um município pode conter N favorecidos e 1 favorecido só pode vir de um município.

- **FAVORECIDO R PAGAMENTO - 1:N**

Relação de participação parcial x Relação de participação total e de identificação

Um favorecido pode receber N pagamentos e 1 pagamento de determinado mês/ano pode ir somente para um favorecido.

- **PAGAMENTO R PROGRAMA - N:1**

Relação de participação total x Relação de participação parcial

Um pagamento é direcionado a um determinado programa do governo e um programa pode emitir N pagamentos para os favorecidos.

- **PROGRAMA R ACAO - 1:N**

Relação de participação parcial x Relação de participação total e de identificação  
Um programa pode conter N ações e uma ação pertence a um programa.

- **ACAO R SUBFUNCAO - N:1**


Relação de participação total x Relação de participação parcial  
Uma ação advém de uma subfunção e uma subfunção pode realizar N ações.

- **SUBFUNCAO R FUNCAO - N:1**

Relação de participação total x Relação de participação parcial  
Uma subfunção pertence a uma determinada função geral e uma função possui N subfunções.

### 3. Modelo Relacional (MR)

O Modelo Relacional do sistema, apresentado na Figura 2 foi feito utilizando o software [MySQLWorkbench 2016]. Foi utilizado o modelo de diagrama do tipo EER (Enhanced Entity–Relationship), que difere pelo ER (Entity–Relationship) por ter possibilidade de adicionar especializações das entidades, agregação, associação, etc. Este tipo de modelo também é utilizado para apresentar um modelo relacional de tabelas.

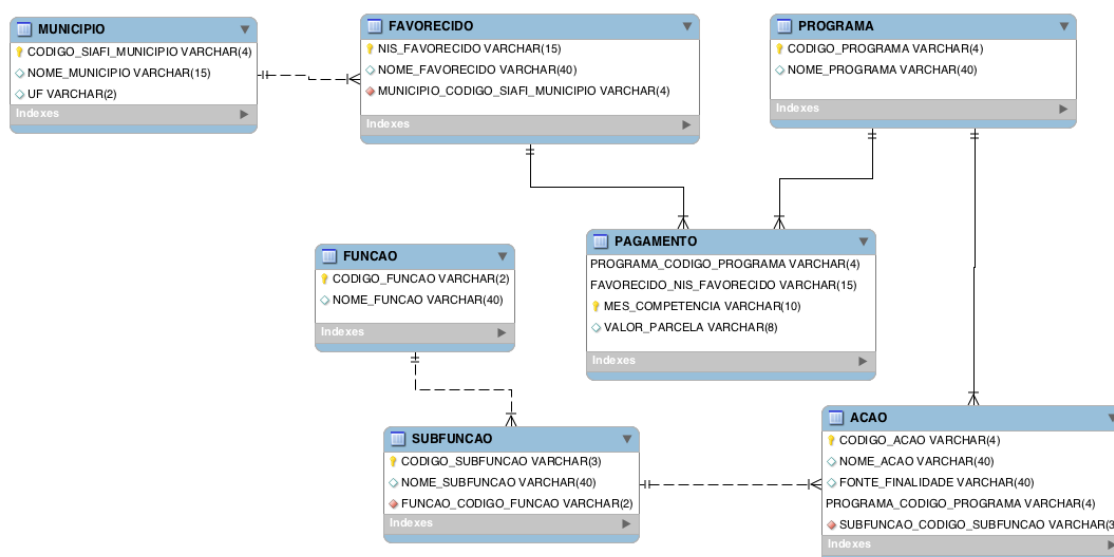

**Figura 2. Modelo relacional do banco de dados dos pagamentos do Programa Bolsa Família (PBF).**

As entidades, atributos e relações do MR foram descritas na Seção 2.

A partir deste MR o software disponibiliza gerar um *script* de criação das tabelas apresentadas no diagrama, portanto, este foi gerado e utilizado. Na Seção 5 iremos explicar melhor como foi realizada a parte de ETL (Extract, Transform, Load) das tabelas normalizadas apresentadas na Figura 2.

## 4. Formas Normais

Como foi possível observar na Seção 2 e Seção 3 já foram apresentadas soluções normalizadas pois a tabela original que foi obtida através de um arquivo do tipo CSV possui 12 atributos na mesma tabela. Na Seção 5 será exposto mais informações a respeito da extração, transformação e população das tabelas cruciais ao sistema aqui apresentado.

### 4.1. 1FN

A primeira forma normal (1FN) apresenta uma solução onde toda tabela é minimamente normalizada, sendo, o valor de cada coluna indivisível:

(UF, CODIGO-SIAFI-MUNICIPIO, NOME-MUNICIPIO, CODIGO-FUNCAO,  
CODIGO-SUBFUNCAO, CODIGO-PROGRAMA, CODIGO-ACAO,  
NIS-FAVORECIDO, NOME-FAVORECIDO, FONTE-FINALIDADE,  
VALOR-PARCELA, MES-COMPETENCIA)

Nesta forma os resultados apresentam muita redundância de dados, principalmente ao lidar com um banco de dados extenso como este. Também possui problemas de inserção, remoção e atualização. Logo na próxima sub-seção vamos apresentar uma forma normal mais enxuta.

### 4.2. 2FN

Avaliando às dependências funcionais dos atributos é possível gerar a segunda forma normal (2FN). Se a tabela está em 1FN e todo atributo do complemento de uma chave candidata é **totalmente funcionalmente dependente** daquela chave então a tabela estará em 2FN:

1ª Tabela  
(CODIGO-SIAFI-MUNICIPIO) → NOME-MUNICIPIO, UF  
2ª Tabela  
(NIS-FAVORECIDO) → NOME-FAVORECIDO  
3ª Tabela  
(CODIGO-PROGRAMA, CODIGO-ACAO) → CODIGO-FUNCAO,  
CODIGO-SUBFUNCAO, FONTE-FINALIDADE  
4ª Tabela  
(NIS-FAVORECIDO, MES-COMPETENCIA, CODIGO-PROGRAMA) →  
VALOR-PARCELA

Mesmo na forma 2FN ainda possuem atributos transitivamente dependentes, logo, na próxima sub-seção vamos estudar estes casos para uma maior melhora das tabelas.

### 4.3. 3FN

A transitividade de dependência nos permite melhorar as tabelas encontradas da sub-seção anterior, portanto, se uma tabela está na forma 2FN e todos os atributos não-chave forem **dependentes não-transitivos** de chave primária teremos uma relação de normalização 3FN:

1ª Tabela
(CODIGO-SIAFI-MUNICIPIO) → NOME-MUNICIPIO, UF
2ª Tabela
(NIS-FAVORECIDO) → NOME-FAVORECIDO
3ª Tabela
(CODIGO-PROGRAMA, CODIGO-ACAO) → CODIGO-SUBFUNCAO, FONTE-FINALIDADE
4ª Tabela
(NIS-FAVORECIDO, MES-COMPETENCIA, CODIGO-PROGRAMA) → VALOR-PARCELA
5ª Tabela
(CODIGO-SUBFUNCAO) → NOME-SUBFUNCAO
6ª Tabela
(CODIGO-FUNCAO) → NOME-FUNCAO

A 3ª tabela foi alterada pois o CODIGO-FUNCAO é dependente transitivo da chave composta (CODIGO-PROGRAMA, CODIGO-ACAO). A tabela 6 serviu para separar esta dependência transitiva da tabela 3.

A tabela 5 surgiu somente para fins de clareza do significado do CODIGO-SUBFUNCAO do programa e ação. O atributo de NOME-FUNCAO foi adicionado na tabela 6 pela mesma justificativa.

## 5. Extract, Transform, Load (ETL)

A extração, transformação e carregamento dos dados foi realizada de acordo com os seguintes passos:

1. Fazer o download dos arquivos CSV disponíveis no [Portal da Transparência 2004];
2. Extrair os arquivos baixados que vieram em formato ZIP de compreensão na pasta de desenvolvimento do projeto;
3. Estudar o conteúdo dos arquivos extraídos;
4. Pré-processar os arquivos extraídos para importar para um formato de banco de dados;
5. Importar os arquivos CSV para um arquivo único de DB (Database);
6. Criar tabelas e popular as tabelas normalizadas utilizando as tabelas originais extraídas.

As etapas 1 e 2 pertencem à parte de extração dos dados, já as etapas 3, 4 e 5 fazem parte do processo de transformação dos dados. A etapa 6 é elemento do processo de carga de dados.

### 5.1. Extract

A extração dos dados foi obtida através do [Portal da Transparência 2004]. Foi possível obter dados abertos sobre o Programa Bolsa Família (PBF), utilizando como objeto de estudo um determinado ano e mês. Também foram extraídos dados abertos sobre a Função e Subfunção de recursos e gastos diretos do governo federal.



A primeira extração foi sobre os pagamentos da Bolsa Família para cada favorecido na data de Setembro/2015. A segunda extração foi sobre a Classificação Funcional da Despesa (MTO), onde, possui informações em formato aberto da classificação funcional da Despesa, publicada no Manual Técnico de Orçamento, pelo Ministério do Planejamento, do ano de 2015.

O [Portal da Transparência 2004] disponibiliza arquivos de formato CSV (Comma-separated values) sobre todos os dados lá contidos. Os arquivos CSV foram baixados e extraídos na pasta de desenvolvimento do projeto.

## 5.2. Transform

Como foi dito na etapa 3, os arquivos foram estudados e analisados antes da importação para um arquivo de banco de dados. Na análise foram descobertos dois problemas:

**PROBLEMA 1:** Os arquivos não eram de fato do formato CSV e sim TSV (Tab-separated values).

**PROBLEMA 2:** Os nomes dos atributos de cada "coluna" possuíam codificação não padrão, ou seja, acento nas palavras.

Sendo assim, diante destes 2 problemas encontrados foram pesquisadas soluções para tratar os dados extraídos.

**SOLUÇÃO PARA O PROBLEMA 1:** Utilizar SQLite 3 e Python 3 para tratar as importações dos arquivos TSV para arquivos DB, pois, eles dão suporte para importar este tipo de formato.

**SOLUÇÃO PARA O PROBLEMA 2:** Implementar um script para substituir a primeira linha do arquivo extraído com nomes válidos para tratar.

Dada as soluções acima elas foram executadas e os resultados foram obtidos com sucesso. Estes problemas foram resolvidos nas etapas 4 e 5 do processo de ETL. Os algoritmos utilizados na transformação dos dados podem ser encontrados no repositório aberto do GitHub criado para o desenvolvimento deste projeto: [https://github.com/Dayof/OpenData\\_BolsaFamilia](https://github.com/Dayof/OpenData_BolsaFamilia).

## 5.3. Load

Na etapa 6 ficou estipulado que as tabelas obtidas do MR apresentado na Seção 3 seriam criadas e populadas a partir das tabelas originais extraídas das fontes externas de dados abertos.

Após a extração e tratamento destes dados foi alcançada a parte de carga de dados nas tabelas normalizadas 3FN.

- Primeiramente o script SQL de criação das tabelas gerado pelo software [MySQLWorkbench 2016] foi modificado para se adequar à linguagem aceita pelo SQLite 3;
- Foram estudadas "QUERIES" para extrair os dados das tabelas originais e inserir nas tabelas normalizadas de forma adequada;
- Implementação das "QUERIES";

- Execução das "QUERIES" utilizando Python 3 e o SQLite 3 (processo bastante demorado).

Os algoritmos e scripts SQL utilizados no processo de carga dos dados podem ser encontrados no repositório aberto do GitHub criado para o desenvolvimento deste projeto: [https://github.com/Dayof/OpenData\\_BolsaFamilia](https://github.com/Dayof/OpenData_BolsaFamilia).

Por fim, ao final do processo de ETL os dados estão disponíveis para realizar o CRUD (Create, Read, Update e Delete).

## **6. Scripts**

## **7. Camadas**

### **7.1. Persistência**

### **7.2. GUI**

## **8. Consultas**

## **9. Views**

## **10. Procedure**

## **11. Trigger**

## **12. Solução das Perguntas**

## **13. Análise dos Resultados**

## **14. Conclusão**

## **Referências**

[CaixaGov ] CaixaGov. Caixa - programas sociais - bolsa família. <http://www.caixa.gov.br/programas-sociais/bolsa-familia/Paginas/default.aspx>. [Online; accessed 23-November-2016].

[CNM ] CNM. Cnm - confederação nacional de municípios. [www.cnm.org.br](http://www.cnm.org.br). [Online; accessed 23-November-2016].

[LucidChart 2016] LucidChart (2016). Lucid chart. <https://www.lucidchart.com/demo>. Software.

[MySQLWorkbench 2016] MySQLWorkbench (2016). Mysql workbench, software de modelagem de banco de dados. <http://www.mysql.com/products/workbench/>. Software.

[PortaldaTransparência 2004] PortaldaTransparência (2004). Portal da transparência - governo federal - ministério da transparência, fiscalização e controladoria-geral da união. <http://www.portalttransparencia.gov.br>. [Online; accessed 23-November-2016].