МИКРОТУМБЛЕРЫ MTS

Микротумблеры выполняют функции включения, переключения и отключения полюсов в цепи. Они коммутируют цепи питания, управления и сигнализации с разными параметрами сети. Качественные устройства выдерживают несколько тысяч циклов коммутации, способны работать в широком диапазоне температур.

Условные обозначения

MTS-103-A2T

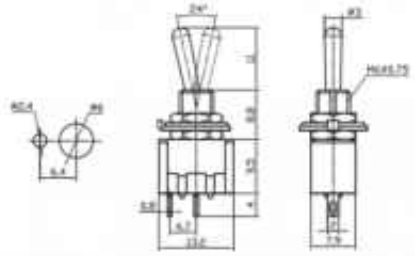
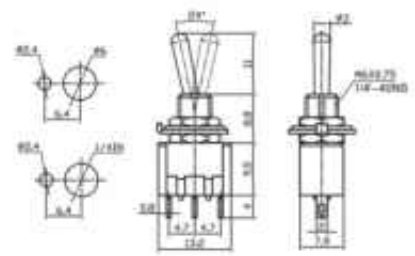
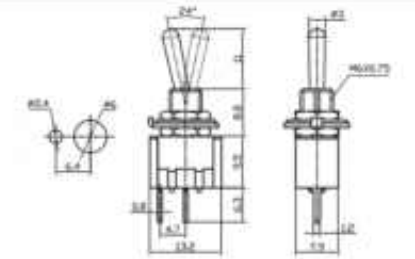
- T - наличие доп. платы для крепления
- -1 - модификация продукта
- Тип контактов:
  - 1 - под пайку
  - 2 - PC, на печатную плату
  - 3 - PC-H, в разъем на печатную плату
  - 4 - PC-V, в разъем на печатную плату
- Тип рычажного переключателя:
  - A - стандартный
  - C - укороченный
  - E - плоский пластиковый
  - F - плоский металлический
  - L - удлинённый
- Алгоритм работы:
  - 01 - ON-OFF
  - 02 - ON-ON
  - 12 - ON-(ON)
  - 03 - ON-OFF-ON
  - 13 - ON-OFF-(ON)
  - 23 - (ON)-OFF-(ON)
- Кол-во контактных групп (полюсов)
- Серия тумблера

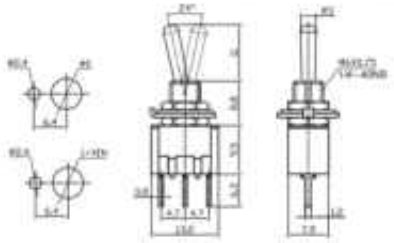
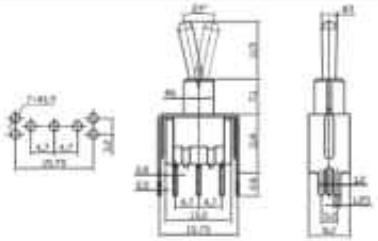
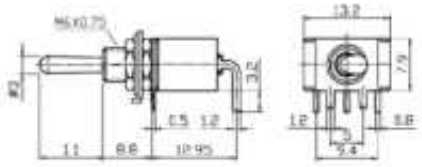


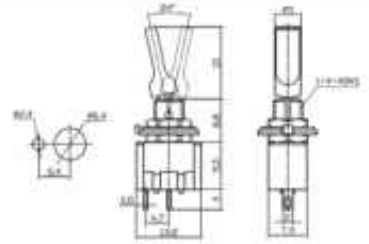
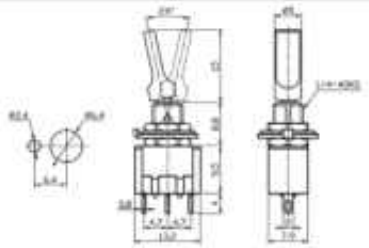
Технические характеристики

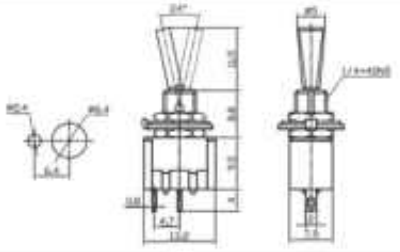
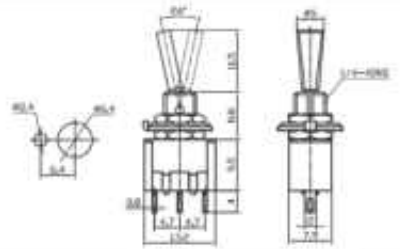
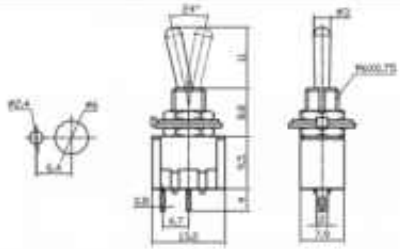
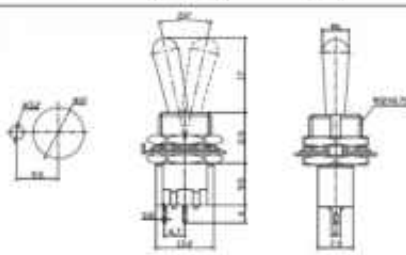
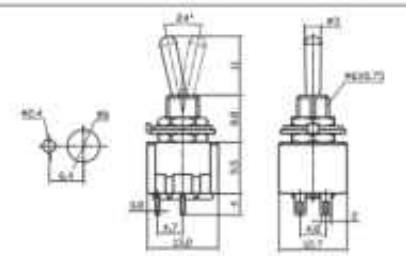
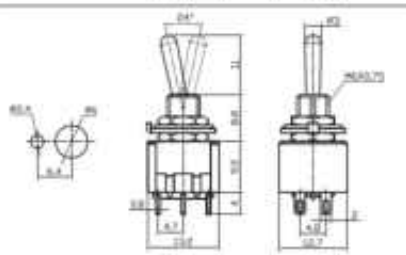
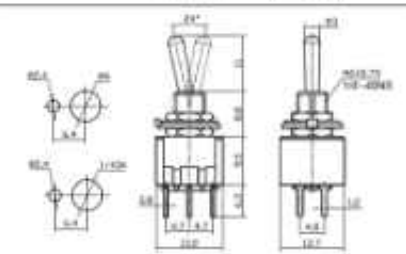
Максимальный ток	6 А (125 В); 3 А (250 В)
Диэлектрическая прочность, не менее	1500 В переменного тока в минуту
Сопротивление контактов, не более	50 мОм
Сопротивление изоляции, не менее	100 МОм при 500 В постоянного тока
Диапазон рабочих температур	от -25 °С до +85 °С
Количество коммутационных циклов	10 000 циклов

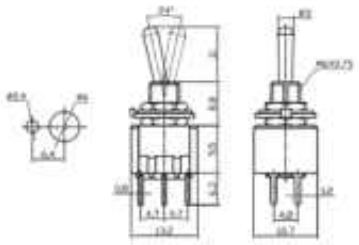
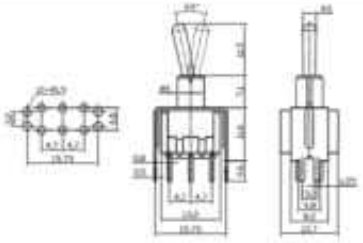


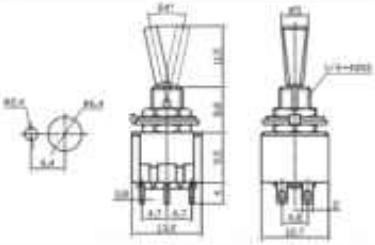
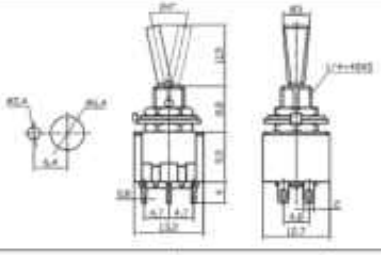
SPDT — Single Pole, Double Throw — один полюс, два направления
DPDT — Double Pole, Double Throw — два полюса, два направления
SPST — Single Pole, Single Throw — один полюс, одно направление
DPST — Double Pole, Single Throw — два полюса, одно направление

P — количество контактов

	MTS-101 ON-OFF **SPST 2P**	
	MTS-102 ON-ON MTS-103 ON-OFF-ON MTS-113 ON-OFF-(ON) MTS-123 (ON)-OFF-(ON) **SPDT 3P**	
	MTS-101-A2 ON-OFF **SPST 2P**	

	MTS-102-A2 ON-ON MTS-103-A2 ON-OFF-ON MTS-113-A2 ON-OFF-(ON) MTS-123-A2 (ON)-OFF-(ON) **SPDT 3P**	
	MTS-102-A2T ON-ON MTS-103-A2T ON-OFF-ON **SPDT 3P**	
	MTS-102-C3 ON-ON MTS-103-C3 ON-OFF-ON **SPST 3P**	
	MTS-102-C3-1 ON-ON MTS-103-C3-1 ON-OFF-ON **SPDT 3P**	
	MTS-102-C4 ON-ON MTS-103-C4 ON-OFF-ON **SPDT 3P**	
	MTS-101-E1 ON-OFF **SPST 2P**	
	MTS-102-E1 ON-ON MTS-103-E1 ON-OFF-ON **SPST 3P**	

	MTS-101-F1 ON-OFF **SPST 2P**	
	MTS-102-F1 ON-ON MTS-103-F1 ON-OFF-ON **SPDT 3P**	
	MTS-101L ON-OFF **SPST 2P**	
	MTS-101-L1 ON-OFF **SPST 2P**	
	MTS-201 ON-OFF **DPST 4P**	
	MTS-202 ON-ON MTS-203 ON-OFF-ON MTS-213 ON-OFF-(ON) MTS-223 (ON)-OFF-(ON) **DPDT 6P**	
	MTS-201-A2 ON-OFF **DPST 4P**	

	MTS-202-A2 ON-ON MTS-203-A2 ON-OFF-ON MTS-213-A2 ON-OFF-(ON) MTS-223-A2 (ON)-OFF-(ON) **DPDT 6P**	
	MTS-202-A2T ON-ON MTS-203-A2T ON-OFF-ON **DPDT 6P**	
	MTS-202-C3 ON-ON MTS-203-C3 ON-OFF-ON **DPDT 6P**	
	MTS-202-C4 ON-ON MTS-203-C4 ON-OFF-ON **DPDT 6P**	
	MTS-202-E1 ON-ON MTS-203-E1 ON-OFF-ON **DPDT 6P**	
	MTS-202-F1 ON-ON MTS-203-F1 ON-OFF-ON **DPDT 6P**	
	MTS-302 ON-ON **3PDT 9P**	