



Показы объявлений рекламодателей в Яндекс.Директ

Скачать отчет

Объявления ?	Прогноз цены клика ?
Тестировщик ПО от нуля до PRO за 7 месяцев. Учитесь где удобно. Помощь в трудоустройстве. Москва Первые 6 месяцев обучения 0 ₽! Стажировка в банке «Открытие» и соцсети ВКонтакте! skillbox.ru	59,00 ₽
Онлайн-курсы на Сравни. Все курсы в одном месте. Сравнить курсы. Подбор курсов Онлайн-курсы Сравните стоимость Скидки до 55% Обучение с нуля Быстрый поиск и сравнение курсов. Освойте современную профессию со скидкой до 55% sравни.ru	59,00 ₽
Курс "Дата-инженер". Скидка 40%. Диплом об окончании. Практические занятия. Москва Кому подойдет Конкретные навыки Рассрочка Помощь в карьере Сможете претендовать на позицию инженера данных через 12 месяцев обучения. netology.ru	59,00 ₽
Проект-менеджер - Обучение! Онлайн-формат. Трудоустройство. Востребованная профессия : Скидки 43% Скидка 43% Первый платеж через месяц Гарантия трудоустройства Освойте востребованную профессию в ускоренном формате и начните зарабатывать gb.ru	59,00 ₽

1 2 3 Следующая → 1-4 из 9 записей

Количество строк на странице: 4 ▼

Нажатие на кнопку **Скачать отчет** загружает отчет о рекламных объявлениях конкурентов в формате CSV.

Домены в органической выдаче

Таблица с информацией о сайтах, которые появляются в органической выдаче Яндекса по данному ключевому слову. Показывается домен, его позиция в выдаче, количество трафика, а также позиция сайта в топ 10 и топ 50 результатов поиска.

Домены, которые содержат этот ключ в органической выдаче

Скачать отчет

Домен ?	Позиция в выдаче	Трафик ?	В топ 10	В топ 50
sredaobuchenia.ru	1	40 017	1 134	4 573
skillbox.ru	2	38 490 636	431 180	999 249
sравни.ru	4	189 567 236	1 520 799	2 741 669
kudago.com	5	2 462 739	99 250	578 138
netology.ru	7	2 084 230	47 261	151 784
yandex.ru	11	1 862 209 546	18 474 296	32 199 554
practicum.yandex.ru	14	10 105 918	91 120	186 212
online.videoforme.ru	18	7 404	148	2 317

1 2 3 ... 6 Следующая → 1-8 из 46 записей

Количество строк на странице: 8 ▼

Чтобы проанализировать или перейти на сайт, указанный в отчете об исследовании по ключевому слову, выполните следующие шаги:


Нажмите на домен интересующего вас сайта и выберите необходимое действие:

- Анализировать домен – это действие откроет новую вкладку браузера, где будут показаны результаты исследования по выбранному вами сайту.
- Перейти на сайт – при выборе этого варианта также откроется новая вкладка браузера, но уже с открытием сайта конкурента для просмотра его содержимого.

Нажатие на кнопку **Скачать отчет** загружает отчет о доменах конкурентов в формате CSV.

4.5.17.3 Telegram

Отчет предоставляет возможность отслеживать упоминания интересующего вас слова в постах Telegram, а также анализировать каналы и чаты, где оно упоминается, охват аудитории и реакцию пользователей на эти посты.

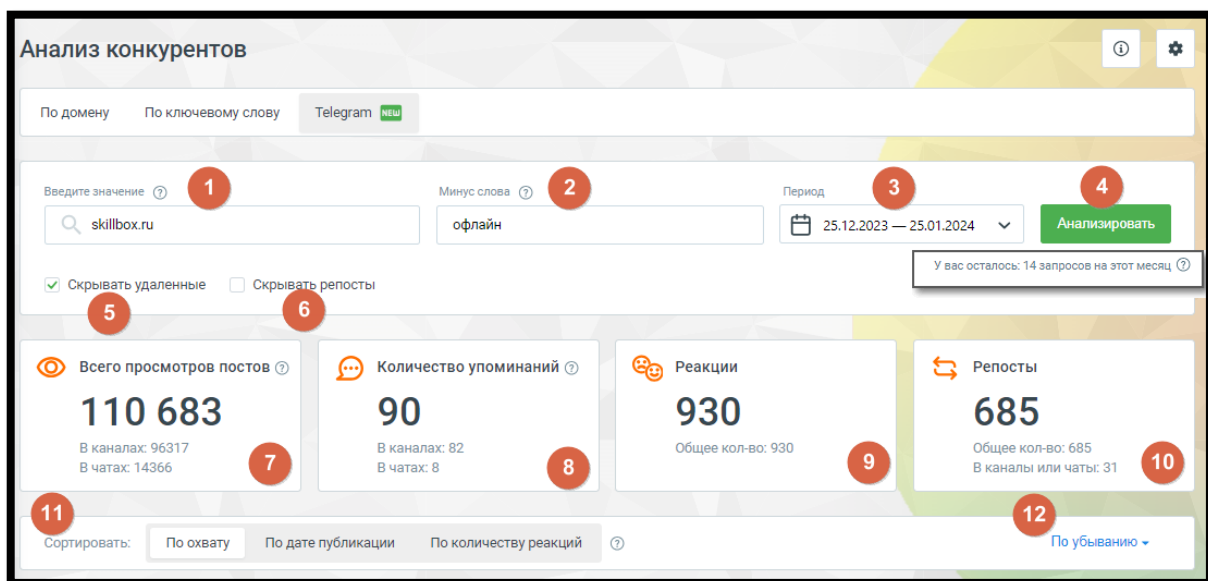

Анализ конкурентов

По домену По ключевому слову Telegram **NEW**

Введите значение **1** skillbox.ru Минус слова **2** офлайн Период **3** 25.12.2023 — 25.01.2024 **4** Анализировать

☒ Скрывать удаленные ☐ Скрывать репосты

У вас осталось: 14 запросов на этот месяц

5 6	7	8	9	10
Всего просмотров постов	Количество упоминаний	Реакции	Репосты	
110 683	90	930	685	
В каналах: 96317 В чатах: 14366	В каналах: 82 В чатах: 8	Общее кол-во: 930	Общее кол-во: 685 В каналы или чаты: 31	

11 Сортировать: По охвату По дате публикации По количеству реакций **12** По убыванию

Элементы страницы:


1. Введите значение – слово или словосочетание, по которым будет выполнен поиск постов для создания отчета.
2. Минус слова – слова-исключения. Если слово из списка минус-слов встречается в посте, информация о таком посте не будет включена в отчет.
3. Период – временной период, за который осуществляется анализ и создание отчета. Отчет ограничен глубиной отчетного периода до трех месяцев с текущей даты.
4. Кнопка **Анализировать** – запуск процесса сбора и анализа данных, основанных на введенных параметрах.



5. Скрывать удаленные – при активации этого переключателя информация об удаленных постах не будет включена в отчет.
6. Скрывать репосты – при активации этого переключателя информация о репостах публикаций из других каналов также не будет включена в отчет.

Отчет также ограничен количеством запросов в месяц, которое составляет 15. Превышение этого лимита ведет к начислению платы за каждый дополнительный запрос. Однако созданные ранее отчеты сохраняются в архиве сервиса и могут быть использованы повторно.

7. Всего просмотров постов – этот параметр отображает общее количество просмотров всех постов, в которых упоминается искомое слово. Он предоставляет информацию об охвате и детализируется по каналам и чатам.
8. Количество упоминаний – этот параметр указывает на общее количество постов, в которых содержится искомое слово. Он представляет собой сумму всех упоминаний слова в постах, включенных в отчет.
9. Реакции – этот параметр показывает общее количество реакций (например, лайков) по всем постам, где упомянуто искомое слово. Он отражает общую аудиторную активность к этим постам.
10. Репосты – этот параметр указывает на общее количество репостов по всем постам, в которых упоминается искомое слово. Репосты отображают, насколько часто посты распространялись другими пользователями внутри платформы Telegram.
11. Сортировать – это служебное поле позволяет пользователю управлять порядком отображения блоков с данными постов в отчете. Пользователь может выбрать один из следующих методов сортировки:
 - По охвату: блоки с данными будут отсортированы по уровню охвата постов. Посты с более высоким охватом будут отображаться вверху списка.
 - По дате публикации: блоки с данными будут отсортированы по дате публикации постов. Пользователь может выбрать порядок отображения по возрастанию или убыванию даты публикации.
 - По количеству реакций: блоки с данными будут отсортированы по количеству реакций (например, лайков) к постам. Посты с большим количеством реакций будут отображаться вверху списка.
12. Порядок отображения постов – пользователь имеет возможность выбрать порядок отображения постов: по возрастанию или убыванию значений параметра. Например, можно выбрать сортировку "По охвату" и порядок отображения "По убыванию", что приведет к тому, что в отчете сначала будут перечислены посты, получившие наибольший охват.

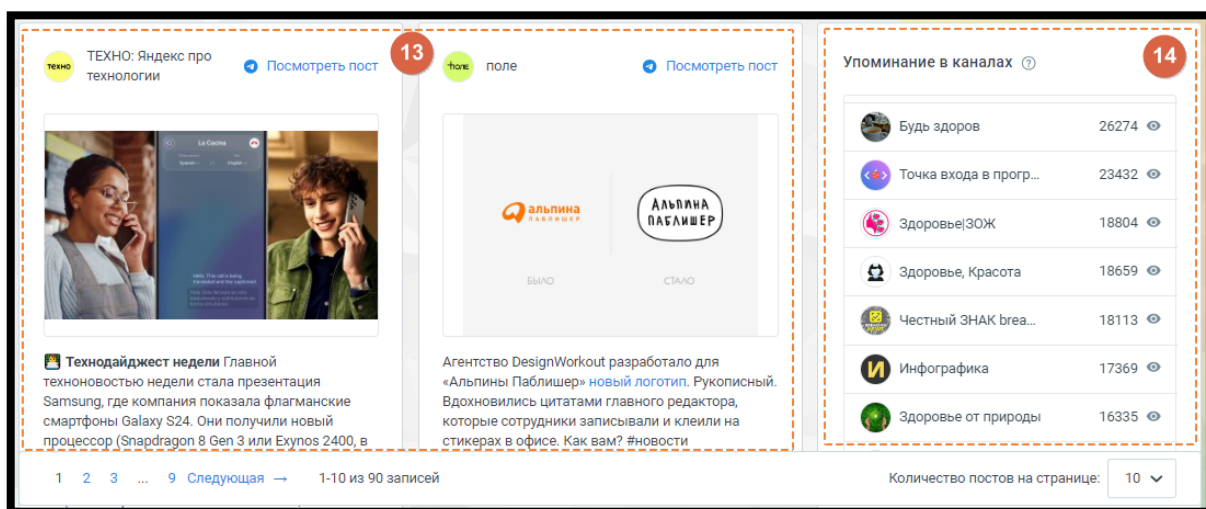

13. Блоки с данными постов – в блоке представлена информация о каждом отдельном посте, включенном в отчет. Для каждого поста указаны:

- Название канала: название канала, в котором был опубликован пост.
- Ссылка для просмотра поста в Telegram: прямая ссылка, которая позволяет просмотреть пост в мессенджере Telegram.
- Текст поста: текст самого поста. В этом тексте выделено цветом искомое слово, которое было указано в поле "Введите значение" при создании запроса к сервису.
- Параметры поста: дополнительные параметры поста, такие как количество просмотров, количество репостов, количество реакций (например, лайков), а также дата и время публикации.

14. Список каналов – блок представляет собой список каналов, в которых были найдены посты, включенные в отчет. Пользователь может видеть, в каких каналах были обнаружены посты, и управлять отображением этой информации.


СОВЕТ

Клик по иконке в строке с названием канала позволяет временно скрыть посты этого канала в отчете по рекламе, что может быть полезно для фокусировки на информации из определенных источников.

4.5.18 Управление дозвоном и маркировка


Раздел отображается в меню, если для текущего продукта доступна хотя бы одна из его вкладок: **Статистика**, **Карусель номеров**, **Этикетка** и **МAB**, **Правила автоподстановки**.

Раздел отображается в соответствии с условиями отображения каждой вкладки.

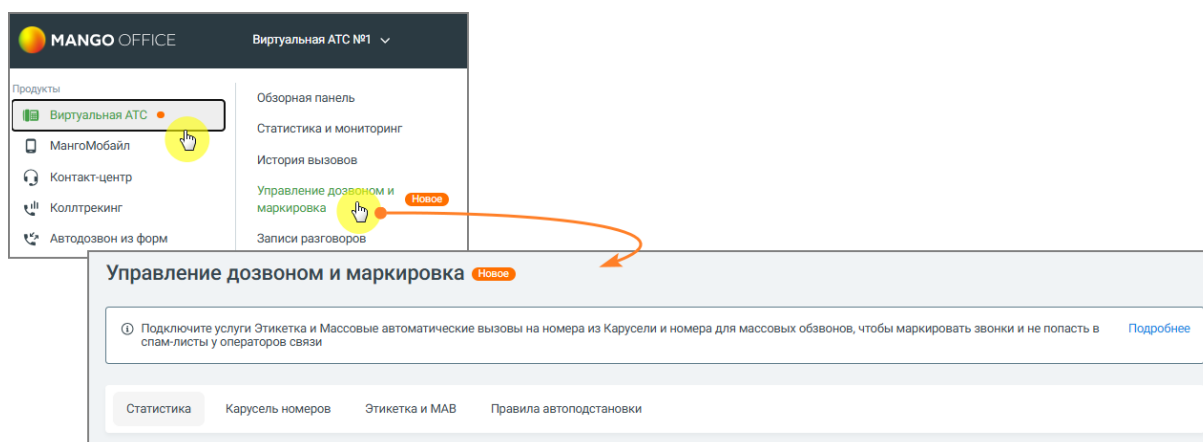

4.5.18.1 Статистика

Вкладка **Статистика дозвона** позволяет оперативно отслеживать показатель успешных дозвонів (ASR – Answer-Seizure Ratio).

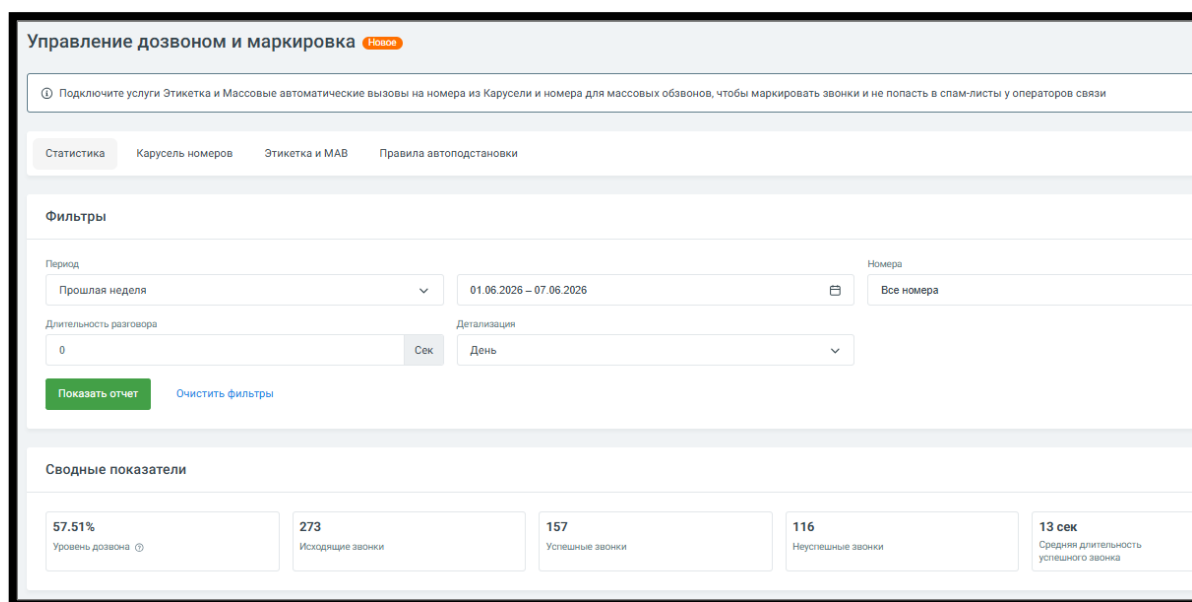

Это ключевой инструмент для контроля эффективности исходящих обзвонів. Благодаря ему вы сможете:

- Видеть, сколько из всех сделанных звонков действительно дозвонились;
- Выявлять проблемы со спам-базами и низким уровнем дозвона;
- Оценивать результативность обзвона по дням, группам или ролям;
- Принимать решения об изменении стратегии обзвона: смене номера, времени звонков, контакт-базы и т.д.



Вкладка «**Статистика**» отображается всегда, но имеет разный вид в зависимости от тарифа:

- **Версии «Расширенная», «Максимальная», «Корпорация»** (услуга «Управление дозвоном» доступна, есть хотя бы один номер) — стандартный вид со статистикой.
- **Все прочие версии** (услуга «Управление дозвоном» недоступна) — демо-режим: «Отчёт Управление дозвоном в демо-режиме» с тестовыми данными по пяти номерам и кнопкой «Оставить заявку».

Демо-режим для версий без услуги «Управление дозвоном»

Если услуга «Управление дозвоном» не подключена на вашем тарифе, на вкладке отображается демо-отчёт с тестовыми данными по 5 номерам. Чтобы получить реальную статистику по вашим номерам, оставьте заявку на подключение услуги.

На основной странице вы увидите:

Фильтры и разрезы

Фильтры

Период: Произвольный

Номера: Не выбрано

Длительность разговора: 5

Детализация: День

Показать отчет

Очистить фильтры

- *Период времени* – выберите дни или диапазон.
- *Группа пользователей* – для анализа по отделам или регионам.
- *Тип номера* – если у вас подключено несколько исходящих номеров/сетей.

Ключевые метрики

Сводные показатели

65% Уровень дозвона	3 500 Исходящие звонки	2 275 Успешные звонки	1 225 Неуспешные звонки	3 мин 15 сек Средняя длительность успешного звонка
------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	--

Основные метрики за выбранный период:



- Уровень дозвона (ASR), %
- Исходящие звонки
- Успешные дозвонки
- Неуспешные дозвонки
- Средняя длительность успешного звонка

График уровня дозвона



Показывает ASR и объем звонков во времени (день/неделя/месяц). Помогает определить, как меняется эффективность обзвона.

- Зелёные точки – высокий уровень дозвона.
- Красные точки – низкий уровень (ниже 60%).
- Подсказки при наведении показывают точные значения метрик.



СОВЕТ

Используйте график для анализа времени суток, когда дозвонки наиболее успешны.

Таблица номеров

500 номеров						Купить номер
Поиск: Номер или город		Пример: 79999999999 или Москва				
Номер	Уровень дозвона	Исходящие	Успешные	Неуспешные	Город	
+7 926 100-20-30	48%	500	250	250	Москва	
+7 926 100-20-30	49%	500	250	250	Москва	Заменить номер
+7 926 100-20-30	65%	500	250	250	М	В Карусели номеров
+7 926 100-20-30	77%	500	250	250	М	В Сотрудниках
+7 926 100-20-30	77%	500	250	250	М	В Группы
+7 926 100-20-30	77%	500	250	250	Москва	
+7 926 100-20-30	77%	500	250	250	Москва	
+7 926 100-20-30	90%	500	250	250	Москва	
+7 926 100-20-30	92%	500	250	250	Москва	
← Предыдущая 1 ... 6 7 8 9 10 ... 20 Следующая → 126-150 из 500 номеров						На странице: 25

В таблице содержится список номеров с показателями дозвона:

- Столбцы: номер, уровень дозвона, исходящие, успешные и неуспешные.
- Красным выделены номера с ASR ниже 60%.
- Есть возможность **заменить номер** – вручную или добавить в группу «на замену».

Часто задаваемые вопросы

Вопрос	Ответ
Что считается успешным дозвоном?	В систему засчитывается звонок, вошедший в активную голосовую сессию клиента (не автоответчик и не занято).
Почему мой ASR ниже 50 %?	Возможные причины: номера попадают в спам-листы, неправильное время звонков или качественная база неактуальна.
Как исправить?	Попробуйте сменить номер оператора или обзванивать в другое время, а затем проанализировать влияние на ASR.

Как использовать статистику для принятия решений

- **Низкий ASR у номера?** Замените номер через таблицу. Это поможет избежать попадания в спам-фильтры.
- **Устанавливайте цель ASR**, например $\geq 70\%$, и отслеживайте отклонения.
- **ASR падает вечером?** Настройте обзвоны на более эффективное время.
- **Провал по всем номерам?** Проверьте корректность Caller ID и поведение операторов.
- **Сравнивайте группы** – так увидите, у кого лучше эффекты обзвона.

4.5.18.2 Правила автоподстановки

Управление дозвоном и маркировка Новое

① Подключите услуги Этикетка и Массовые автоматические вызовы на номера из Карусели и номера для массовых обзвонів, чтобы маркировать звонки и не попасть в спам-листы у операторов связи

Статистика

Карусель номеров

Этикетка и МАВ

Правила автоподстановки

Управляйте правилами автоподстановки в разделе Дополнительные настройки => Автоподстановка номера

Автоподстановка номера

Услуга позволяет совершать исходящие звонки с номера того региона, куда совершается звонок, независимо от месторасположения оператора. Это позволяет удобно звонить в разные города без использования междугородней связи.

Функция автоподстановки позволяет автоматически выбирать номер для исходящего звонка в зависимости от заданных условий.

Правила автоподстановки

Отключить

+ Добавить правило

Список правил

	Приоритет ▲ ?	Номер телефона ▼	Тип	Значение	Комментарий	
☐	1	7 (495) 374-99-27	Маска	7495649667\d*	Подключаемая маска	
☐	2	7 (343) 247-84-05	Маска	111	111	
☐	3	7 (499) 226-17-08	Маска	749922615\d*		
☒		7 (495) 120-27-62	Префикс	4041	Подстановка ани через префикс	

Чтобы создать новое правило, нажмите кнопку **«Добавить правило»**. Откроется форма для настройки автоподстановки с учетом одного из следующих типов:



- **По префиксу** — правило срабатывает при совпадении начальных цифр номера абонента;
- **По маске** — используется для сопоставления с шаблоном (например, по шаблону номера телефона);
- **По региону** — позволяет задать номер для звонков в определённые географические регионы.

Все созданные правила отображаются в списке на экране. Каждое правило содержит информацию о типе, условиях применения и связанном номере. Вы можете редактировать или удалять правила при необходимости.

4.5.18.3 Этикетка и МАВ

Услуги **«Этикетка»** и **«МАВ» (массовые автоматические вызовы)** предназначены для корректного выполнения исходящих вызовов юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в соответствии с требованиями операторов связи и действующего законодательства Российской Федерации.

Использование данных услуг позволяет:

- отображать название компании на телефоне клиента во время входящего вызова;
- выполнять массовые и автоматизированные звонки без риска блокировки со стороны операторов;
- повысить доверие клиентов к входящим вызовам компании;
- соблюдать требования законодательства о связи.

Услуги подключаются для номеров, используемых для исходящих звонков из сети **MANGO OFFICE**.

Законодательные требования

С **1 сентября 2025 года** вступили в силу изменения в законодательстве РФ, регулирующие порядок выполнения массовых и автоматических вызовов, а также требования к идентификации юридических лиц при телефонных звонках:

- Федеральный закон «О связи» №126-ФЗ
- Постановление Правительства РФ №1994 от 30.12.2024

В соответствии с законодательством:

- исходящие звонки от **юридических лиц и ИП должны быть маркированы;**
- массовые и автоматические звонки должны выполняться **только при наличии согласия абонента;**
- операторы связи обязаны контролировать такие вызовы.

ВНИМАНИЕ

Если компания выполняет массовые или автоматические звонки без подключения услуги **МAB**, оператор связи может:

- ограничить или заблокировать исходящие вызовы;
- признать трафик подозрительным;
- не доставлять звонки абонентам.

Подключение услуг **«Этикетка»** и **«МAB»** позволяет выполнять звонки в соответствии с требованиями операторов связи и законодательства.

4.5.18.3.1 Этикетка

Этикетка — это функция, которая позволяет при исходящем звонке показать клиенту не только номер телефона, но и **название вашей компании, бренд или торговую марку**. Отображение происходит в сети операторов (Билайн, Мегафон, МТС) для абонентов с поддержкой VoLTE.

Таким образом, когда абонент получает звонок, он видит подпись к номеру, например: «Сбербанк». Это помогает клиенту сразу понять, кто ему звонит и по какому поводу.

Варианты Этикеток

В ЛК ВАТС используются несколько вариантов Этикеток. Они отличаются способом формирования названия, уровнем проверки оператором связи и назначением.

Выбор варианта зависит от того, **как клиенты знают компанию и каким образом она использует телефонные коммуникации**.

Основные варианты Этикеток:

- Базовая Этикетка
- Персональная Этикетка
- Этикетка по товарному знаку (брендовая)

Каждый вариант решает разные задачи бизнеса.

Сравнение вариантов Этикеток

Параметр	Базовая Этикетка	Персональная Этикетка	Этикетка по товарному знаку
Источник названия	Юридическое название	Пользовательское название	Бренд
Автоматическое создание	Да	Нет	Нет
Проверка оператором	Минимальная	Возможна	Обязательная

Параметр	Базовая Этикетка	Персональная Этикетка	Этикетка по товарному знаку
Скорость подключения	Быстро	Средняя	Может быть дольше
Использование бренда	Нет	Да	Да

Как выбрать подходящий вариант

При выборе типа Этикетки рекомендуется учитывать, **как клиенты воспринимают компанию**.

Если клиенты знают компанию как	Рекомендуемый вариант
Юридическое название	Базовая Этикетка
Бренд или торговую марку	Персональная Этикетка
Известный зарегистрированный бренд	Этикетка по товарному знаку

В большинстве случаев рекомендуется начинать с **базовой Этикетки**, поскольку она:

- быстрее подключается;
- не требует дополнительной проверки;
- соответствует юридическим данным компании.


При необходимости её можно изменить на **персональную Этикетку**, чтобы отображать бренд компании.

Как это работает

1. Компания подключает услугу «Этикетка» и указывает название.
2. Этикетка передаётся в сеть оператора и отображается на экране смартфона клиента при входящем звонке.
3. Если клиентское устройство поддерживает VoLTE, подпись к номеру отображается автоматически.



Как подключить Этикетку

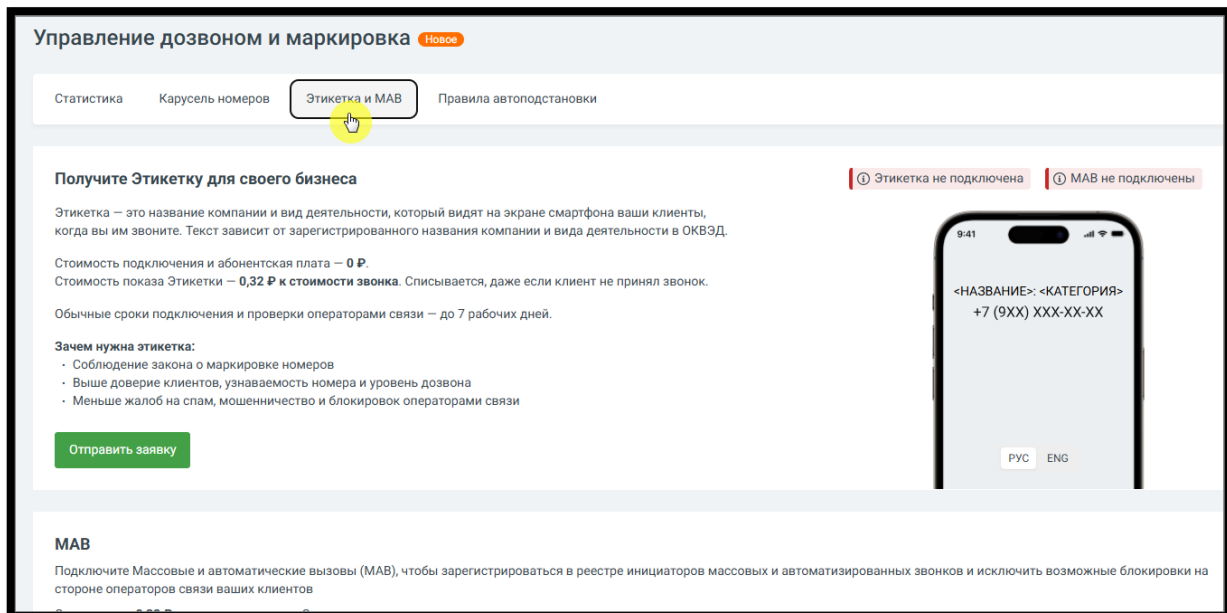

Перейдите в раздел **«Управление дозвоном и маркировка»** → вкладка **«Этикетка и МАВ»** в левом вертикальном меню Личного кабинета. Здесь можно подключить услугу, подать заявку и управлять отображением этикетки.

Подключение Этикетки с базовым именем

Чтобы отправить заявку на подключение Этикетки с базовым именем, нажмите **Отправить заявку**. Ознакомьтесь с названием компании (на русском и/или латинице). Далее заполните доступные поля формы: укажите ФИО, контактный телефон или e-mail и подтвердите согласие на обработку персональных данных.

Подключение Этикетки с персональным именем

Нажмите **Отправить заявку** в блоке **«Этикетка по товарному знаку»**. Далее:

Шаг 1. Заполните доступные поля формы: укажите ФИО, контактный телефон или e-mail и подтвердите согласие на обработку персональных данных.



MANGO
OFFICE

Статистика Карусель номеров **Этикетка и МАВ** Правила автоподстановки

Заявка на подключение Этикетки [В раздел Этикетка и МАВ](#)

Заполните заявку Шаг 1/3 Заявка

ФИО контактного лица *

Телефон *

Почта *

☒ Соглашаюсь на [обработку персональных данных](#)

☒ Хочу получать [уведомления об акциях и новости MANGO OFFICE](#)

☒ Принимаю условия [Соглашения на услуги MANGO OFFICE](#)

☒ Подключите Массовые и автоматические вызовы (МАВ)
Чтобы зарегистрироваться в реестре инициаторов массовых и автоматизированных звонков и исключить возможные блокировки на стороне операторов связи ваших клиентов

[Далее](#) [Отмена](#)

Шаг 2. Укажите название организации, бренда или товарного знака и вид деятельности.

Заявка на подключение Этикетки [Назад](#)

Оформление Этикетки Шаг 2/3 Оформление

Введите название организации по документам или товарный знак и выберите категорию деятельности в ОКВЭД

Название *

Категория *

Ваша Этикетка
Символов: 14/32



[Далее](#) [Отмена](#)

Система покажет пример, как будет выглядеть Этикетка при звонке.

При формировании подписей и адресов латиницей в услуге «Этикетка» используется единая [система транслитерации](#).

Шаг 3. Прикрепите подтверждающие документы (свидетельства, договоры, выписки). Поддерживается до 10 файлов в форматах pdf, doc, xls, jpg и др., размером до 10 МБ каждый.



Заявка на подключение Этикетки [Назад](#)

Документы для подтверждения

- Свидетельство о регистрации товарного знака/марки — проверьте, что в документе есть не только логотип, но и название компании
- Лицензионный договор с правообладателем или франшиза
- Свидетельство о регистрации юр.лица/ИНН

Перетащите файлы или [загрузите с диска](#)

Вы можете прикрепить 10 файлов. Размер одного файла должен быть до 10 МБ

Документы — doc, docx, pdf, txt, rtf; таблицы — xls,xlsx, xlsb;
презентации — ppt, pptx; изображения — bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, png.

Отправить[Отмена](#)

После заполнения всех шагов заявка отправляется на проверку. Пользователь получает уведомление об успешной отправке или сообщении об ошибке.

Управление и статусы

- В течение одного календарного дня от одного аккаунта в ЛК ВАС можно отправить не более 5 заявок на подключение Этикетки. Если лимит превышен, новые заявки можно подать на следующий день.
- Все действия фиксируются в журнале и передаются в Яндекс.Метрику.

4.5.18.3.2 МАВ

МАВ — это услуга, которая позволяет компании выполнять массовые или автоматические телефонные звонки.

Подключение услуги необходимо для:

- использования систем автоматического обзвона;
- массовых уведомлений клиентов;
- регистрации компании в реестре инициаторов массовых вызовов.



MANGO
OFFICE

Услугу MAB необходимо подключить, если компания:

- выполняет массовые обзвоны клиентов;
- использует системы автодозвона;
- выполняет автоматические или роботизированные звонки.

Подключение MAB позволяет исключить возможные блокировки звонков со стороны операторов связи.

СОВЕТ

Подключайте услугу MAB после подключенной услуги «Этикетка». Если Этикетка не подключена, система предложит сначала оформить заявку на её подключение.

Подключение MAB

Нажмите **Отправить заявку** в блоке **«MAB»**. Заполните доступные поля формы: укажите ФИО, контактный телефон или e-mail и подтвердите согласие на обработку персональных данных.

После успешной отправки заявки в личном кабинете появится уведомление:

«Вы отправили заявку на подключение MAB».

Далее выполняются следующие действия:

1. Заявка передается персональному менеджеру.
2. Проводится проверка данных компании.
3. Номера компании регистрируются в реестре инициаторов массовых вызовов.
4. После завершения процедуры услуга становится активной.

Подключение услуги выполняется после проверки данных и регистрации у операторов связи.

Срок подключения зависит от:



- количества номеров;
- операторов связи;
- корректности данных компании.

ВНИМАНИЕ

Подключение услуги МАВ предоставляет **техническую возможность совершать массовые звонки**, но не отменяет требований законодательства.

Компания обязана:

- получить согласие абонента на получение массовых звонков;
- соблюдать требования законодательства о рекламе и персональных данных.

4.5.19 Карусель номеров

Карусель номеров — это инструмент Виртуальной АТС, который автоматически меняет номер при каждом исходящем звонке. Такой механизм помогает снизить вероятность попадания в нежелательные списки и особенно полезен для сотрудников, выполняющих большое количество звонков. Он повышает эффективность дозвона и уменьшает риск блокировки номеров.

Управление дозвонem и маркировка Новое

① Подключите услуги Этикетка и Массовые автоматические вызовы на номера из Карусели и номера для массовых обзвонov, чтобы маркировать звонки и не попасть в спам-листы у операторов связи [Подробнее](#)

Статистика Карусель номеров Этикетка и МАВ Правила автоподстановки

Всего каруселей: 105 🔍 Название, номер или имя ⓘ Выбрано 0 из 105 [Добавить карусель](#) [Удалить выбранные](#)

Карусели по префиксу

☐ Статус	Приоритет ⓘ	Название ^	Номера ^	Сотрудники ^	Правило ^
☐	#	Префикс 00	19	3	Префикс: 9800
☐	#	Префикс 01	2	2	Префикс: 9801
☐	#	Префикс 02	2	2	Префикс: 9802
☐	#	Префикс 03	2	2	Префикс: 9803
☐	#	Префикс 04	3	5	Префикс: 9804

Основные задачи:

- возможность параллельного ведения нескольких кампаний с разными номерами;
- обеспечение стабильного дозвона и улучшение обслуживания клиентов;
- имитация локального присутствия в разных регионах.



Использование карусели номеров позволяет решить ряд практических задач, актуальных для бизнеса:

- **Снижение риска блокировок** при массовых обзвонах - за счёт чередования номеров.
- **Распределение нагрузки** между несколькими номерами.
- **Гибкое управление проектами** - каждый сотрудник работает со своим набором номеров.
- **Локализация звонков** - можно создавать отдельные карусели под разные регионы, чтобы звонки клиентам выполнялись с номеров, относящихся к нужному региону или выбранных пользователем. При этом номера в карусели не обязаны принадлежать конкретному региону - можно использовать любые региональные номера, которые клиент посчитает подходящими. Это повышает вероятность ответа.
- **Автоматизация процессов** - система автоматически выбирает подходящую карусель на основе заданных правил, а номера внутри карусели используются поочередно. При этом может быть создано и запущено несколько одновременных каруселей, что обеспечивает автоматизацию.

Таким образом, включение карусели помогает не только оптимизировать внутренние процессы, но и повысить эффективность внешней коммуникации.

ВНИМАНИЕ

Карусель имеет приоритет над обычными правилами автоподстановки и действует при наличии подключенной услуги «Карусель номеров». При необходимости можно одновременно использовать карусель номеров и правила автоподстановки. При этом приоритет всегда остаётся за каруселью.

Для использования функционала необходимо перейти в **Управление дозвоном и маркировка** → **Карусель номеров**. Услугу можно подключить сразу при создании первой карусели. Услуга «Карусель номеров» доступна в рамках версий ВАТС «Максимальная» и «Корпорация».

Подключение услуги «Карусель номеров»

Перед созданием первой карусели нужно подключить услугу:

1. Перейдите в раздел **Управление дозвоном и маркировка** → **Карусель номеров**.
2. Нажмите **Подключить карусель**.
3. Ознакомьтесь с условиями в открывшемся окне: при использовании карусели номеров к стоимости исходящего звонка по тарифу добавляется 0,49 руб./мин.
4. Нажмите **Подключить**.

При успешной активации появится уведомление об успешном подключении услуги. После этого откроется форма создания первой карусели.

4.5.19.1 Отключение и повторное подключение услуги

Услуга «Карусель номеров» управляется через раздел **Управление услугами**.


- Если услуга отключена, все созданные карусели переходят в неактивное состояние.
- Повторное подключение услуги возможно:
 - по ссылке «Подключить услугу» на вкладке **Карусель номеров** или на странице редактирования карусели;
 - при активации переключателя активности карусели;
 - при создании новой карусели.

После активации услуги пользователь может снова работать с ранее созданными каруселями или добавить новые.

4.5.19.2 Создание карусели

После подключения услуги можно создать карусель:

1. Нажмите кнопку **Добавить карусель**.

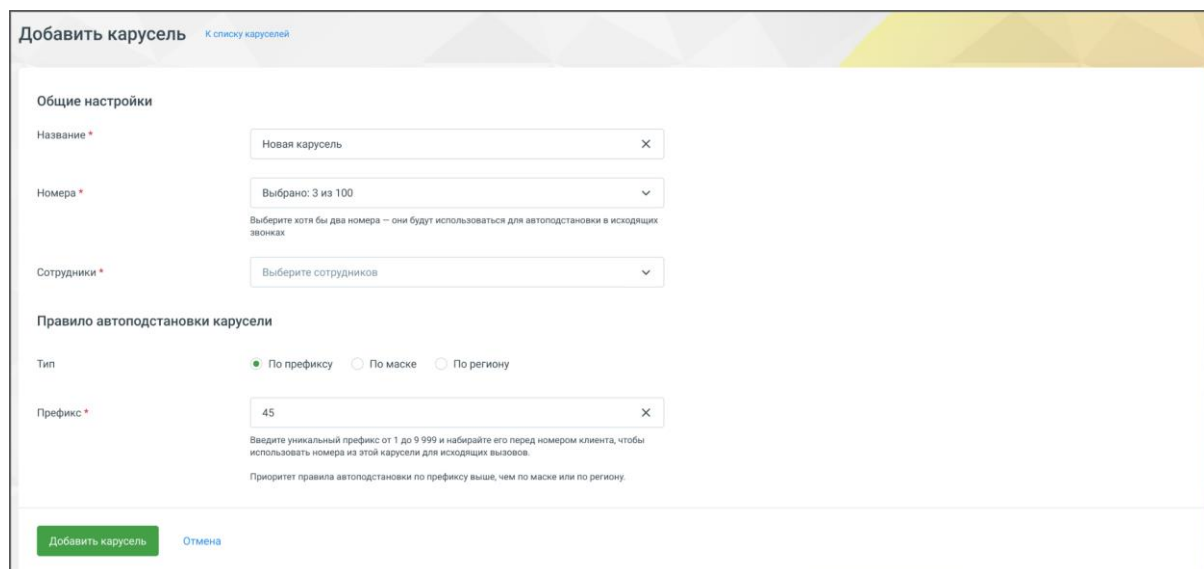

2. В открывшейся странице укажите параметры:
 - **Название** (до 64 символов),
 - **Номера** (для повышения эффективности работы карусели рекомендуется добавить 10-20 номеров, но не менее двух. - DID, DEF, МангоМобайл, SIP Trunk),
 - **Сотрудники** (до 500),
 - **Правило автоподстановки:**
 - по префиксу (например, «45»),
 - по маске (например, 7495\d*),

- по региону (например, «Москва»).
3. Нажмите кнопку **Добавить карусель**.

Созданная карусель появится в списке и будет активна (переключатель состояния карусели находится в положении «включен»).

Подробнее о том, как работает логика маршрутизации звонков, [узнайте далее](#).


4.5.19.3 Редактирование карусели

Редактирование позволяет изменить название, номера, сотрудников и правила автоподстановки.

Чтобы отредактировать карусель, нажмите в списке каруселей:

- на её название или число номеров - откроется вкладка **Номера**;
- на число сотрудников - откроется вкладка **Сотрудники**.

В открывшемся окне можно изменить все параметры: название, правила автоподстановки (префикс, маска, регион), добавить или удалить сотрудников и номера, а также включить или отключить индикатор активности.

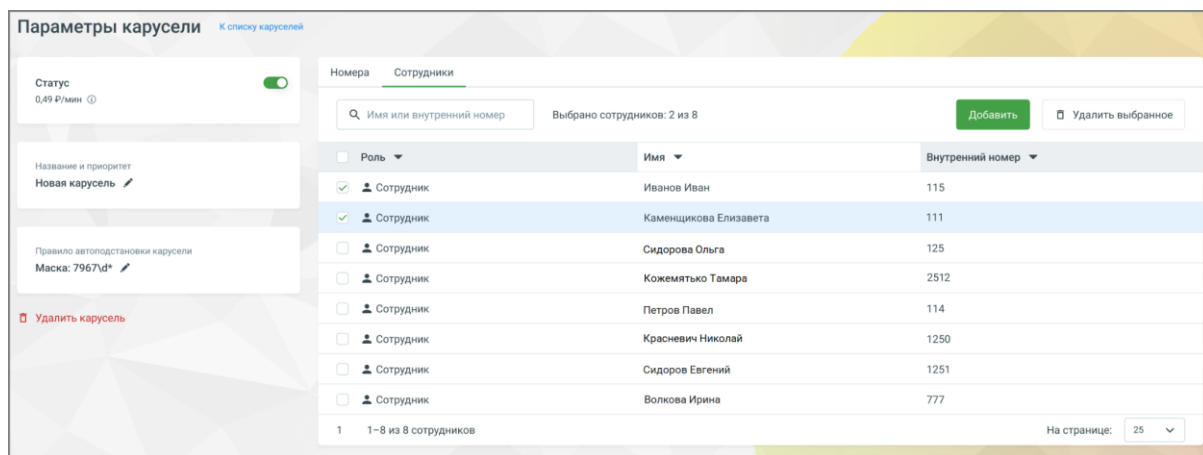

Параметры карусели К списку каруселей

Статус: 0,49 Р/мин ☒

Название и приоритет: Новая карусель

Правило автоподстановки карусели: Маска: 7967id*

Удалить карусель

Номера Сотрудники

Имя или внутренний номер Выбрано сотрудников: 2 из 8

Добавить Удалить выбранное

Роль	Имя	Внутренний номер
☒ Сотрудник	Иванов Иван	115
☒ Сотрудник	Каменщикова Елизавета	111
☐ Сотрудник	Сидорова Ольга	125
☐ Сотрудник	Кожемятко Тамара	2512
☐ Сотрудник	Петров Павел	114
☐ Сотрудник	Красневич Николай	1250
☐ Сотрудник	Сидоров Евгений	1251
☐ Сотрудник	Волкова Ирина	777

1 1-8 из 8 сотрудников На странице: 25

Добавление номеров

Номера используются при исходящих звонках. Чтобы их добавить:

1. Откройте карусель на редактирование.
2. Перейдите на вкладку **Номера**.
3. Нажмите кнопку **Добавить**.
4. Выберите нужные (возможна фильтрация и массовый выбор).
5. Подтвердите выбор кнопкой **Сохранить**.

При редактировании карусели можно использовать до 2000 номеров, при этом рекомендуется оставить не менее двух активных номеров типов DID, DEF или МангоМобайл.



Если из карусели удаляется последний номер, карусель будет деактивирована.

Добавление сотрудников

Чтобы добавить определить, кто будет использовать карусель:

1. Откройте карусель на редактирование.
2. Перейдите во вкладку **Сотрудники**.
3. Нажмите кнопку **Добавить**.
4. Отметьте нужных сотрудников (доступны фильтрация и массовый выбор).
5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Карусель может включать не более 500 сотрудников. Если из карусели удаляется последний сотрудник, карусель будет деактивирована.

Уведомление о том, что сотрудник добавлен в карусель номеров, отображается в карточке сотрудника на вкладке **Телефония**. Там же размещена ссылка **Настроить**, по которой открывается вкладка **«Карусель номеров»** с уже установленным фильтром поиска по данному сотруднику.

Удаление номеров и сотрудников вне карусели

Удаление номеров или сотрудников из ЛК ВАТС влияет на работу карусели номеров, если эти объекты были в неё добавлены.

Если **номер**, включенный в карусель, удаляется из раздела «Номера, подключенные к АТС» или становится недоступным по техническим причинам, он автоматически исключается из всех каруселей, где использовался. При этом общее количество номеров в карусели уменьшается. Если после удаления в карусели не остается ни одного активного номера, система автоматически **деактивирует карусель**.

Если **сотрудник**, включенный в карусель, удаляется из раздела «Сотрудники» или его учетная запись деактивируется, он также автоматически исключается из всех связанных каруселей. Если это был последний сотрудник, система **деактивирует карусель**.

4.5.19.4 Как работает логика маршрутизации звонков

Когда совершается исходящий звонок, система подбирает карусель среди активных каруселей, включающих данного сотрудника, в таком порядке:

- Сначала применяются правила по префиксу — они самые важные и всегда срабатывают первыми.
- Затем идут правила по маске или по региону. Если подходит несколько, то выбирается та карусель, у которой приоритет выше.

Для правил по маске и по региону можно вручную менять приоритет. Чем выше строка карусели в списке, тем выше ее приоритет. Чтобы изменить приоритет карусели ее строку нужно переместить выше или ниже, удерживая иконку перемещения  нажатой. Система также учитывает текущую сортировку.

Карусели с правилом по префиксу помечаются символом # и не могут быть перемещены. Ни одно другое правило не может быть выше них.

Если сотрудник подключен к нескольким каруселям, система выберет ту, где правило сработает первым по приоритету.

Типы правил автоподстановки

Тип правила	Как работает	Пример значения
По префиксу	Является приоритетным правилом. При совпадении выполняется вызов с номеров карусели, связанной с этим префиксом. Если для карусели настроено правило «По префиксу», сотрудник может выбрать нужную карусель прямо во время звонка. Для этого перед номером клиента необходимо набрать установленный цифровой префикс. Например, если для карусели задан префикс 45, то для вызова клиента с номером +7 (495) 123-45-67 сотруднику нужно набрать 45 74951234567. Система подберет карусель, соответствующую этому префиксу, и выполнит звонок с одного из номеров, входящих в неё.	Например: 45, 1234
По маске	Использует регулярные выражения для определения диапазона номеров. Применяется, если правило по префиксу не найдено.	7495\d* — все номера, начинающиеся с +7 495 7495\d{7} — все 11-значные номера, начинающиеся с +7 495 7495\d* 7499\d* — номера, начинающиеся с +7 495 или +7 499



Тип правила	Как работает	Пример значения
		7495[5-7][5-7][5-7] — диапазон от +7 495 555-00-00 до +7 495 777-99-99
По региону	Применяется, если номер клиента соответствует заданному региону.	Москва, Новосибирская область

Взаимодействие правил автоподстановки

Тип взаимодействия	Приоритет срабатывания	Пример поведения
Префикс и регион	Префикс всегда в приоритете	Используется активная карусель с соответствующим префиксом. При ее отсутствии - используется активная карусель с правилом “По региону”
Маска и регион	По приоритету (1–n)	Используется первая активная карусель в списке с меньшим числом приоритета
Несколько масок	По приоритету (1–n)	Используется первая активная карусель в списке с меньшим числом приоритета

Когда лучше использовать правило «По префиксу»

Правило «По префиксу» определяет, что все звонки, начинающиеся с определённой последовательности цифр, будут использовать нужную карусель номеров. Это правило удобно для **разделения звонков по типам, направлениям, проектам или подразделениям**, чтобы система автоматически выбирала нужный исходящий номер.

Когда применять на практике



1. Для разделения служебных и клиентских звонков

Если сотрудники совершают как внутренние, так и внешние звонки, префикс помогает автоматически направлять их в разные карусели.

Пример:

- Префикс **45** — внутренние служебные вызовы.
- Все остальные номера — клиентские звонки.

Таким образом, внутренние вызовы проходят по служебным линиям и не влияют на статистику продаж.

2. Для отдельных проектов или кампаний

Если компания ведет несколько направлений бизнеса, префиксы позволяют разграничить звонки по проектам.

Пример:

- Префикс **11** — звонки по кредитным продуктам;
- Префикс **22** — страховые услуги;
- Префикс **33** — опросы клиентов.

При наборе номера с определенным префиксом система автоматически использует соответствующую карусель номеров.

3. Для быстрого доступа к специальным линиям. Префиксы можно использовать как «ярлыки» для определенных направлений.

Пример:

- Префикс **99** — звонки VIP-клиентам;
- Префикс **88** — линия тестовых вызовов.

Сотруднику достаточно набрать короткий префикс — система сама выберет нужный номер исходящей линии.

4. Для внутренних звонков между отделами или филиалами

Если в организации несколько подразделений, можно задать префиксы для каждого из них.

Пример:

- Префикс **71** — отдел продаж;
- Префикс **72** — сервисная служба;



- Префикс **73** — бухгалтерия.

Это позволяет четко разделить направления вызовов и сохранить порядок в отчетности.

Почему это удобно

- **Автоматизация без ошибок:** сотрудники не тратят время на выбор нужного номера — система делает всё сама.
- **Структурированная маршрутизация:** легко настроить логику дозвона под конкретные процессы бизнеса.
- **Приоритетность:** префикс имеет самый высокий приоритет — если номер совпадает, он срабатывает всегда, независимо от других правил.
- **Прозрачность аналитики:** каждая группа звонков автоматически попадает в свою статистику (например, по проекту, отделу или типу вызова).
- **Гибкость:** вы можете задать короткие и понятные префиксы для разных целей — сотрудники быстро привыкают к их использованию.

Советы по настройке

- Используйте **краткие, но уникальные префиксы** (1–4 цифры), чтобы их легко запомнили сотрудники.
- Не создавайте несколько каруселей с одинаковым префиксом — система не позволит дублировать значения.
- Префиксы лучше выбирать **по логике работы компании**: например, **1x** — проект А, **2x** — проект В.
- Для удобства операторов можно оформить внутренние инструкции — какой префикс соответствует какому направлению.

Когда лучше использовать правило «По маске»

Правило «По маске» удобно, когда вы хотите, чтобы система **автоматически подбирала нужный исходящий номер в зависимости от структуры номера клиента** — например, по коду города, оператора или диапазону.

Когда применять на практике

1. Для региональных звонков по кодам городов

Если вы работаете по всей России и хотите, чтобы клиенты видели знакомый код города.

Пример:

- Маска **7495\d*** — звонки в Москву выполняются с московского номера.
- Маска **7812\d*** — звонки в Санкт-Петербург идут с петербургского номера. Клиент видит «свой» номер и с большей вероятностью ответит.



2. Для отдельных направлений или филиалов

Если у вас несколько филиалов или отделов продаж, можно задать разные маски под их зоны ответственности.

Пример:

- Маска **74212\d*** — номера клиентов Дальнего Востока;
- Маска **7863\d*** — Краснодарский край. Таким образом, каждый отдел работает только со «своими» регионами, а система сама подставляет нужный номер.

3. Для обработки федеральных или сервисных номеров

Если нужно выделить звонки по определённым типам номеров (например, 8-800).

Пример:

- Маска **7800\d*** — все вызовы на бесплатные номера проходят через отдельную карусель. Это позволяет анализировать такие звонки отдельно или применять собственные сценарии дозвона.

4. Для фильтрации по оператору связи

Можно задать маску по коду оператора (например, +7 999, +7 929 и т. д.)

Пример:

- Маска **7999\d*** — для клиентов на МТС;
- Маска **7929\d*** — для клиентов на Мегафоне. Это удобно для тестирования, мониторинга или работы с партнерскими базами.

5. Для сложных шаблонов и диапазонов номеров

Маски поддерживают регулярные выражения, что позволяет задавать точные диапазоны.

Примеры:

- **7495\d{7}** — все 11-значные номера с кодом +7 495;
- **7495\d*|7499\d*** — номера, начинающиеся с +7 495 или +7 499;
- **7495[5-7][5-7][5-7]** — диапазон номеров от +7 495 555-00-00 до +7 495 777-99-99.
Такие шаблоны полезны для компаний, работающих с крупными сегментами номеров.

Почему это удобно

- Не нужно вручную выбирать исходящий номер — система делает это сама.



- Можно точно контролировать, **какие клиенты получают звонки с каких номеров**.
- Повышается **дозвон и доверие клиентов**, так как им звонят с локальных номеров.
- Упрощается **анализ статистики** — каждая маска может представлять отдельную кампанию или проект.

Советы по настройке масок

- Используйте маски, если **один префикс охватывает несколько направлений**, а правила по регионам недостаточны.
- Для надёжности создавайте **запасную карусель без маски** — на случай, если номер не подходит ни под одно правило.
- Не используйте слишком общие маски (**7\d***) — это приведёт к тому, что карусель будет срабатывать почти всегда.

Когда лучше использовать правило «По региону»

Правило «По региону» позволяет системе автоматически подбирать карусель номеров **в зависимости от региона клиента**. Система определяет регион клиента по набираемому номеру и использует этот параметр, чтобы выбрать карусель с номерами, принадлежащими тому же региону (если нет карусели с приоритетом выше и другими настройками).

Это особенно полезно для компаний, которые работают **по всей России** и хотят, чтобы **каждый клиент получал звонок с локального номера своего региона** — это повышает доверие и вероятность ответа.

Когда применять на практике

1. Для компаний с клиентами из разных регионов

Если у вас федеральная база клиентов, настройка по региону поможет вызывать доверие у абонентов и повысить конверсию в ответ.

Пример:

- Регион «Москва» звонки выполняются с московских номеров.
- Регион «Новосибирская область» звонки выполняются с номеров 7383.
Клиенты видят знакомый номер и с большей вероятностью берут трубку.

2. Для региональных представительств и филиалов

Если у компании несколько филиалов, можно привязать звонки каждого офиса к своему региону.

Пример:



- Филиал в Екатеринбурге - звонки клиентам региона «Свердловская область» идут с номеров 7343.
- Филиал в Краснодаре - с номеров 7861. Таким образом, звонки от филиала всегда отображаются как «местные» для клиентов в этом регионе.

3. Для региональных маркетинговых кампаний

Когда компания запускает рекламные акции или обзвоны в определённых областях, правило по региону помогает автоматически привязать звонки к нужной аудитории.

Пример:

- Акция для Урала → регион «Челябинская область»;
- Акция для Юга → регион «Ростовская область». Система сама выберет карусель с номерами нужного региона.

Почему это удобно

- **Локальное присутствие:** клиенты охотнее отвечают на звонки, если видят местный номер.
- **Повышение доверия:** звонок с регионального номера воспринимается как обращение «из своего города».
- **Увеличение дозвона:** вероятность ответа растёт, особенно при обзвонах по холодным базам.
- **Автоматизация:** сотруднику не нужно ничего выбирать - система сама подставляет правильный номер.
- **Простая логика:** достаточно один раз указать регион при настройке клиента - правило будет работать всегда.

Советы по настройке

- Создайте отдельные карусели для ключевых регионов, где у вас больше всего звонков.
- Используйте одинаковую структуру именования каруселей (например, «Карусель_Москва», «Карусель_СПБ»).
- При необходимости комбинируйте с правилами **по маске** - например, когда часть номеров региона не имеет точного кода.
- Если регион не определён, звонок будет выполнен по стандартной автоподстановке. Поэтому полезно добавить резервную универсальную карусель.

4.5.19.5 Удаление каруселей и отключение услуги

Удалить одну или несколько каруселей можно во вкладке **Карусель номеров**:

1. Отметьте нужные карусели.



2. Нажмите кнопку **Удалить** и подтвердите действие.

Услуга «Карусель номеров» считается подключенной, пока она не отключена вручную. Если все карусели деактивированы, услуга остается активной, но не тарифицируется, так как звонки не проходят через номера карусели. При удалении всех каруселей услуга отключается автоматически.

4.5.19.6 Примеры использования

Кейс 1. Разные проекты и кампании

Задача: Отдел продаж ведёт несколько независимых проектов (например, банковские продукты и страховые услуги). Нужно, чтобы звонки по каждой кампании шли «со своих» номеров.

Решение:

- для каждого проекта создается отдельная карусель,
- в нее добавляются только сотрудники и номера, относящиеся к этой кампании,
- при звонках автоматически подставляются правильные номера.

Польза: проекты не пересекаются, проще вести аналитику, а сотрудники работают только в рамках своих задач.

Кейс 2. Приоритетный префикс для служебных звонков

Задача: в компании нужно быстро различать служебные и клиентские звонки.

Решение:

- создаётся карусель с правилом «По префиксу» (например, 45),
- сотрудники набирают служебные номера с этого префикса,
- такие звонки всегда идут через заданную карусель, независимо от региона или маски.

Польза: гибкая маршрутизация: служебные звонки обрабатываются отдельно, что облегчает администрирование и анализ.

Кейс 3. Обход блокировок операторов

Задача: при массовых исходящих вызовах операторы могут ограничивать или блокировать номера, с которых идёт слишком большой поток звонков.

Решение:

- администратор создаёт одну или несколько каруселей с разными номерами,
- исходящие вызовы распределяются между ними автоматически,
- нагрузка равномерно распределяется по номерам.

Польза: снижается риск блокировки, повышается стабильность дозвона.

Кейс 4. Определение номера линии при наличии карусели номеров и правила автоподстановки (сотрудник включён в карусель)



Сценарий:

Клиент создал карусель номеров по правилу маски 7495\d* (сотрудник включён в эту карусель), а также правило автоподстановки по той же маске, но с номером линии, не входящим в карусель.

У сотрудника установлен флажок «Автоматическая подстановка номера».

При звонке на номер **7-495-666-66-66** вызов будет совершен с номера, который входит в карусель.

Кейс 5. Определение номера линии при наличии карусели номеров и правила автоподстановки (сотрудник не включен в карусель)

Сценарий:

Клиент создал карусель номеров по правилу маски 7495\d* (сотрудник не включён в нее) и правило автоподстановки по этой же маске с номером линии, не входящим в карусель.

У сотрудника установлен флажок «Автоматическая подстановка номера». При звонке на номер **7-495-666-66-66** вызов будет совершен с номера, указанного в правиле автоподстановки.

Кейс 6. Определение номера линии при наличии нескольких каруселей и правила автоподстановки (сотрудник включён в несколько каруселей)

Сценарий:

Клиент создал две карусели номеров:

- **Карусель_1** с приоритетом «3»;
- **Карусель_2** с приоритетом «6».

Обе карусели настроены по маске 7495\d*, в обе включён сотрудник, но списки номеров различаются. Дополнительно создано правило автоподстановки по той же маске с номером линии, не входящим в карусели. У сотрудника установлен флажок «Автоматическая подстановка номера». При звонке на номер **7-495-666-66-66** вызов будет совершен с номера, входящего в **Карусель_1** (так как у неё выше приоритет).

4.5.19.7 Права доступа к разделу «Карусель номеров»

Для полноценной работы с разделом **Карусель номеров** необходимо назначить права в ролевой модели. Если права не установлены, пользователь сможет только просматривать список каруселей, без возможности их создания, редактирования и удаления.

Необходимые права:

- В разделе **Обработка звонков** → **Номера, подключенные к АТС** установите чекбокс «Редактировать карусель номеров»
- В разделе **Финансы** → **Смена тарифа и подключение услуг** установите чекбокс «Подключать и отключать услуги».

После включения всех прав пользователю будут доступны:



- просмотр и управление списком каруселей;
- создание, редактирование и удаление каруселей;
- добавление и удаление номеров и сотрудников;
- активация и деактивация каруселей;
- подключение и отключение услуги «Карусель номеров».

ВНИМАНИЕ

Если хотя бы одно из прав отсутствует, кнопки действий в интерфейсе будут неактивны.

4.5.20 Автодозвон из форм

Автодозвон из форм – услуга, которая автоматически обрабатывает заявки, отправленные через формы обратной связи **на вашем сайте**, и организует обратный звонок в рабочее время: сначала – на оператора, затем – на номер телефона посетителя сайта для быстрого соединения.

Услуга реализуется в виде однострочного кода, который добавляется в код вашего сайта и не отображается посетителям.

Основные возможности

Услуга «Автодозвон из форм»:


- интегрирует обратный звонок **без изменения внешнего вида сайта**;
- автоматически собирает заявки из форм обратной связи, где указан номер телефона;
- обеспечивает мгновенный перезвон после отправки формы;
- не требует виджетов и кнопок на сайте – добавляется одна строка кода;
- работает с любыми формами обратной связи на сайте.

Условия подключения

- Услуга доступна для подключения в **Личном кабинете MANGO OFFICE**.
- Для работы услуги требуется подключённая и используемая **Виртуальная АТС MANGO OFFICE**.
- Другие продукты для работы услуги **не обязательны**.



MANGO
OFFICE

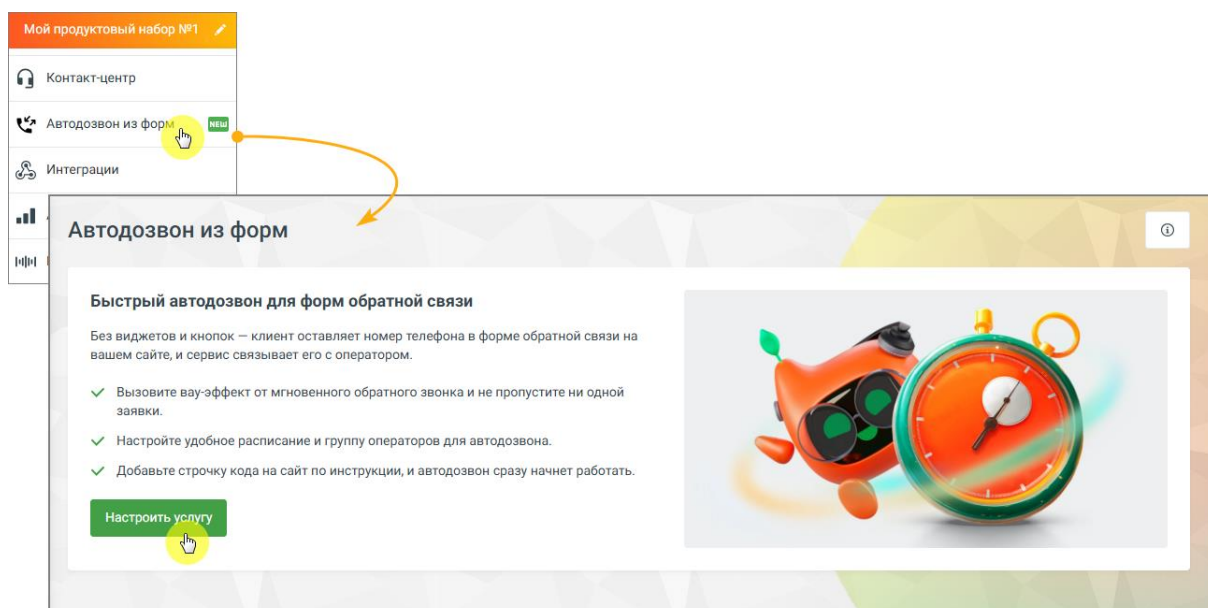

ВНИМАНИЕ

Стоимость услуги не включает тарифы и услуги ВАТС.

После нажатия кнопки **Настроить услугу** открывается страница создания сценария (скрипта).

8 800 555 55 22

WWW.MANGO-OFFICE.RU



Создание сценария

Создание скрипта для формы ①

Название формы ①

Введите название формы

Адрес сайта ①

Введите название домена

Кто будет принимать обращения ①

Выберите название группы

Номер телефона ①

Выберите номер телефона

① Работа нашего сервиса ориентирована на часовую пояс GMT+3 (Москва). Пожалуйста, учитывайте это при указании времени. Также если чекбокс какого-либо дня не включен, в этот день сервис не будет работать.

☒ Понедельник

09:00 – 18:00

☒ Вторник

09:00 – 18:00

☒ Среда

09:00 – 18:00

☒ Четверг

09:00 – 18:00

☒ Пятница

09:00 – 18:00

☐ Суббота

09:00 – 18:00

☐ Воскресенье

09:00 – 18:00

Селекторы исключений ①

Добавьте селектор

Автодозвон из форм позволяет осуществлять мгновенный обратный звонок в соответствии с произведенными настройками, как только ваш клиент заполнит форму на сайте. При подключении, с вашего лицевого счета будет списана сумма в размере 2 000 руб./мес.

☐ Я принимаю условия подключения услуги Автодозвон из форм

Создать

При подключении, с вашего лицевого счета будет списана сумма в размере _____ Р/мес.

После подключения услуги появится скрипт, который можно добавить на сайт для работы услуги «Автодозвон из форм».

На странице «Создание скрипта для формы» заполните параметры:

1. **Название форм.** Укажите удобное название, чтобы различать сценарии, если их несколько.
2. **Адрес сайта.** Укажите домен сайта, на котором будет работать автодозвон.
3. **Кто будет принимать обращения.** Выберите группу операторов. Список групп подгружается из настроек BATC.
4. **Номер телефона.** Выберите номер, на который будут поступать обращения. Список номеров подгружается из BATC.
5. **Расписание работы.** Укажите дни недели и время работы автодозвона. По умолчанию установлен интервал **09:00–18:00**. На странице указано, что сервис ориентирован на часовую пояс **GMT+3 (Москва)**. Если чекбокс дня не включён, в этот день сервис работать не будет. Если заявка поступила в



нерабочее время, звонок будет выполнен при начале следующего рабочего периода.

6. **Селекторы исключений.** При необходимости добавьте селекторы, которые должны быть исключены из обработки. Селектор используется для указания формы или её элемента (например, кнопки отправки), по которому система определяет, какую заявку необходимо обрабатывать. Узнайте больше [о том, как на сайте найти селектор кнопки или поля](#).

После заполнения:

- установите флаг «Я принимаю условия подключения услуги «Автодозвон из форм»».
- нажмите кнопку **Создать**.

Получение и размещение кода на сайте

После создания сценария на странице отображается сгенерированный код подключения. (По умолчанию код отображается в свернутом виде. Чтобы просмотреть код полностью, нажмите ссылку **Развернуть** под полем с кодом).

1. Нажмите кнопку **Скопировать**, чтобы скопировать код.
2. Разместите код в коде вашего сайта:
 - на одной странице – если автодозвон должен работать только для формы на этой странице;
 - на всех страницах сайта – если автодозвон должен работать для форм по всему сайту.

![Screenshot of the 'Автодозвон из форм' (Auto-call from forms) section in the Mango Office interface. It shows a form titled 'Моя первая форма' with a domain 'mango.ru'. The 'Название формы' (Form name) field contains a script tag: '<script async=](//widgets.mango-office.ru/widgets/mango.js)



Редактирование формы

1. В списке форм нажмите «карандаш» на нужной форме.
2. Внесите изменения и нажмите «Сохранить».

ВНИМАНИЕ

Если изменения в настройках ВАТС влияют на сценарий, это будет отмечено в списке - при раскрытии сценария проблемное поле выделяется красным.

Добавление формы

1. Нажмите **Добавить форму**.
2. Заполните поля, примите условия и нажмите **Сохранить**.

Добавленные формы доступны для «Скопировать», редактирования («карандаш») и удаления («корзина»).

Удаление формы

Нажмите иконку **«корзина»** на карточке формы и подтвердите удаление – форма исчезнет из списка.

Отключение услуги

Если вы хотите отключить услугу, это можно сделать самостоятельно в Личном кабинете, используя одну из доступных кнопок управления услугой.

4.5.20.1 Сценарии использования «Автодозвон из форм»

Сценарий 1. Посетитель оставил заявку – вы связываетесь с ним сразу

1. Посетитель заполняет форму обратной связи на вашем сайте и указывает номер телефона.
2. Нажимает «Отправить».
3. В рабочее время система организует обратный звонок: сначала на оператора, затем – на номер посетителя, чтобы быстро соединить их.

Результат: вы разговариваете с «тёплым» клиентом сразу после заявки, пока интерес максимальный.

Сценарий 2. Заявка пришла вне рабочего времени – перезвон в следующий рабочий период

1. Посетитель отправляет форму ночью или в другое нерабочее время.
2. Заявка фиксируется системой.
3. Звонок выполняется в ближайший рабочий период согласно расписанию.

Результат: заявки не теряются, а клиент получает звонок тогда, когда вы работаете.

Сценарий 3. У вас уже есть формы на сайте – подключаете автодозвон без виджетов

1. На сайте уже размещены формы обратной связи (ФОС).
2. Вы подключаете «Автодозвон из форм» и размещаете код подключения на сайте.
3. Внешний вид сайта не меняется, при этом заявки из форм начинают обрабатываться через мгновенный перезвон.

Результат: подключаете обратный звонок быстро и без изменений UI/дизайна.

Сценарий 4. Оператор не тратит время на ручной перезвон

1. Раньше оператор вручную просматривал заявки и перезванивал по каждой.
2. После подключения «Автодозвона из форм» система инициирует звонки автоматически.

Результат: меньше ручных действий, ниже риск ошибок (например, «забыли перезвонить»).

Сценарий 5. Повышаете дозвон и конверсию

1. Посетитель только что запросил звонок через форму.
2. Система звонит сразу (в рабочее время), и клиент с большей вероятностью отвечает.
3. По результатам проверки на сайте MANGO OFFICE конверсия лидов из ФОС в покупку выросла на 42%.

Результат: чаще дозваниваетесь и быстрее доводите заявки до продажи.

4.6 НАСТРОЙКА АТС

Блок «Настройки» отображается только у администратора Лицевого счета и пользователей с правом доступа «Администратор». Узнать больше о правах пользователей можно в [подразделе](#).

4.6.1 Настройка SIP

Страница «Настройка SIP» позволяет управлять доменами и учетными записями SIP, а также настраивать дополнительные параметры SIP-телефонии.

ВНИМАНИЕ


Этот инструмент доступен только администратору Лицевого счета и пользователям с ролью «Администратор».

4.6.1.1 Учетные записи и домены SIP

На этой вкладке отображаются домены и учетные записи SIP, связанные с текущей виртуальной АТС. Учетные записи SIP группируются по домену. Если с учетной записью



SIP связано имя пользователя Виртуальной АТС, то оно отображается в столбце «Сотрудник».

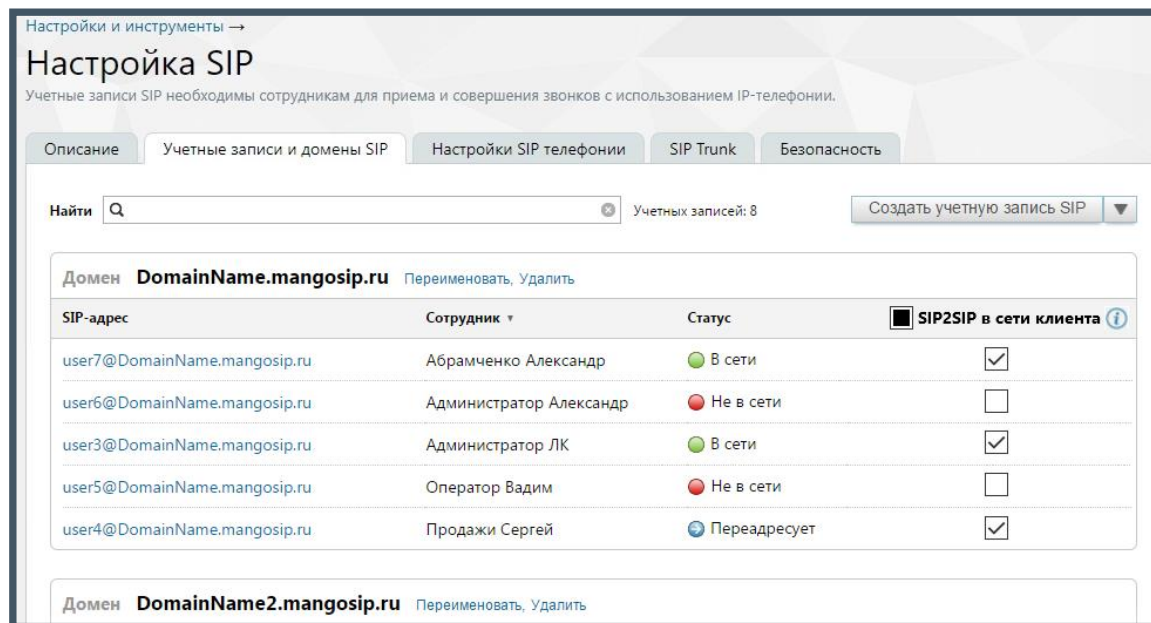

Столбец **SIP2SIP в сети клиента** отображается, если

- на ВАС подключена услуга «MediaProxy».
- во вкладке ["Внешний MediaProxy"](#) включена настройка "Как настроено на вкладке "Учётные записи и домены SIP".

Действия, доступные на данной странице:

- просмотр статуса сотрудника;
- контекстный поиск записей по любому полю (SIP-адрес, сотрудник, статус);
- создание, редактирование, удаление домена SIP;
- создание, редактирование, удаление учетной записи SIP.

Возможность создания домена SIP и учетной записи SIP доступна при редактировании карточки сотрудника в блоке настроек «Сотрудники и Группы» (подробнее в [подразделе](#)).

Статусы учетных записей SIP обновляются автоматически с периодичностью не более 60 секунд. Индикаторы в столбце «Статус» обновляются поочередно для каждой записи по мере того, как системой определяется статус текущей учетной записи.

4.6.1.1.1 Домены SIP

Создание

Для создания домена SIP выберите дополнительный пункт «Создать домен SIP» кнопки «Создать учетную запись SIP». Дополнительный пункт открывается при нажатии на стрелку справа. Вид кнопки в развернутом состоянии приведен на рисунке ниже.

Создать учетную запись SIP ▲

Создать домен SIP

В открывшейся форме введите наименование домена. При создании наименования домена соблюдайте следующие правила: первый символ должен быть буквой латинского алфавита. Минимальное количество символов - четыре. Это могут быть буквы латинского алфавита, цифры и символы "-". Регистр не учитывается.

Создание SIP-домена

Для упрощения настройки IP-телефонов и софтонов, названия доменов лучше делать короткими и легко запоминающимися. Например, хорошо подойдет сокращенное название компании.

Домен: .mangosip.ru

После создания новый домен отображается в общем списке доменов. Также новый домен доступен для выбора при создании или редактировании учетной записи SIP: на данной вкладке и в карточке сотрудника.

Переименование

Для переименования домена нажмите «Переименовать» рядом с наименованием домена. В открывшейся форме введите новое наименование домена.

Переименование SIP-домена

Все входящие в домен учетные записи также будут переименованы. Для сохранения работоспособности IP-телефонов и софтонов вам потребуется вручную указать в них новые имена учетных записей.

Домен: .mangosip.ru

Входящие в домен учетные записи SIP получают новое наименование автоматически. Имена учетных записей, введенные в IP-телефоны и софтоны, необходимо изменить самостоятельно. После переименования домена рекомендуем сразу же проверить их корректную работоспособность.



Удаление

Для удаления домена нажмите «Удалить» рядом с наименованием домена.

Удаление SIP-домена

Для удаления SIP-домена необходимо предварительно удалить все входящие в него учетные записи SIP. Заранее удостоверьтесь, что они не используются в качестве основных способов приема звонков.

Домен: DomainNameNew.mangosip.ru

При удалении выполняется проверка: входят ли в домен учетные записи SIP, являющиеся основным способом приема звонков. В случае, если хотя бы одна учетная запись SIP в карточке сотрудника указана в качестве основного способа связи, на экране будет отображено соответствующее сообщение.

Удаление SIP-домена

Для удаления SIP-домена необходимо предварительно удалить все входящие в него учетные записи SIP. Заранее удостоверьтесь, что они не используются в качестве основных способов приема звонков.

Домен: DomainNameNew.mangosip.ru

Невозможно удалить номер, являющийся "номером по-умолчанию".

Для удаления такого домена необходимо открыть карточку сотрудника на вкладке «Телефония» и указать другой основной способ связи, либо установить переключатель в колонке «Активен» напротив наименования учетной записи в положение «OFF» («Выключен»).

Пример смотрите на рисунке на следующей странице.



Порядок	Телефоны / sip-адрес	Ждать ответ	Расписание	Активен
1	user12@tst-devpg4-minsk01....	∞	с. Указать	☒

После выполнения любого из этих действий домен доступен для удаления.

внимание!

При удалении домена SIP все имена и псевдонимы пользователей, связанные с этим доменом, удаляются без возможности последующего восстановления.

Удаление домена mangosip.ru запрещено.

4.6.1.1.2 Учетные записи SIP

Создание

Для создания новой учетной записи SIP нажмите кнопку «Создать учетную запись SIP». На экране будет отображена форма по созданию новой учетной записи SIP. Пример приведен на рисунке ниже.



В поле «Закреплена за сотрудником» при помощи контекстного поиска указывается существующий сотрудник, за которым будет закреплена новая учетная запись.

СОВЕТ

Если поиск не обнаружил сотрудника с таким именем, то после нажатия **Создать** будет создан новый сотрудник.

При создании наименования в поле «SIP-адрес» соблюдайте следующие правила: первый символ должен быть буквой латинского алфавита. Минимальное количество символов - четыре. Это могут быть буквы латинского алфавита, цифры и символы. Если вы хотите, чтобы наименование состояло только из цифр, то оно должно начинаться с «000». Регистр не учитывается.

При создании пароля следует соблюдать следующие правила: пароль в обязательном порядке должен включать цифры, строчные и прописные буквы. Минимальное количество символов - восемь. При нажатии «Сгенерировать новый» выполняется автоматическое создание «случайного» пароля, удовлетворяющего этим условиям.

При нажатии на «Расширенные настройки» форма создания учетной записи SIP принимает вид, как указано на рисунке ниже:



Учетная запись SIP

Закреплена за сотрудником

SIP-адрес

@

Пароль

[Показать](#), [Сгенерировать новый](#)

[Расширенные настройки](#) ▲

Переадресация

В поле «Переадресация» при необходимости следует указать учетную запись SIP сотрудника, на которого будет переадресован входящий вызов.

После того, как все поля заполнены, нажмите «Создать». Если при заполнении полей была допущена ошибка, то на экране будет отображено соответствующее сообщение. Если все данные указаны верно, будет создана новая учетная запись SIP.

Созданная учетная запись SIP автоматически указывается в качестве активного и основного средства связи сотрудника.

Редактирование

Для редактирования учетной записи SIP нажмите на наименование учетной записи SIP в колонке «SIP-адрес». В открывшейся форме введите новые данные, следуя вышеуказанным правилам. Вид формы приведен на рисунке ниже.

При редактировании параметров учетной записи, которые указаны в настройках оборудования (Логин, Домен, Пароль), на форме отображается дополнительное сообщение, напоминающее о необходимости внесения изменений.



Учетная запись SIP

Закреплена за сотрудником:

SIP-адрес: @

Пароль:

[Расширенные настройки](#)

Внимание! После сохранения этих изменений вам также потребуется самостоятельно внести их в настройки всех IP-телефонов и софтофонов, на которых используется данная учетная запись SIP.

[Сохранить](#) [Отменить](#) [Удалить учетную запись](#)

Если редактируемая учетная запись SIP указана в качестве основного способа связи, то изменение сотрудника, за которым она закреплена, запрещено.

Удаление

Удаление учетной записи SIP возможно как из формы редактирования, так и из карточки сотрудника. Если данная учетная запись SIP указана в качестве основного способа связи, на экране будет отображено соответствующее сообщение и удаление не будет выполнено.

Пример сообщения приведен на рисунке на следующей странице.

Учетная запись SIP

Закреплена за сотрудником:

SIP-адрес: @

Пароль:

[Расширенные настройки](#)

Невозможно удалить номер, являющийся "номером по-умолчанию".

[Сохранить](#) [Отменить](#) [Удалить учетную запись](#)

Для удаления такой учетной записи SIP необходимо открыть карточку сотрудника на вкладке «Телефония» и указать другой основной способ связи, либо снять флаг в колонке «Активен» напротив наименования учетной записи.



4.6.1.2 Настройки SIP телефонии

Вкладка «Настройки SIP телефонии» позволяет выбрать, какая информация о звонящем и вызываемом абоненте будет отображаться при получении входящего либо инициировании исходящего звонка на экране аппаратного IP-телефона или софтбокса при внутренних звонках (между абонентами одной Виртуальной АТС).

Укажите нужные значения параметров «Отображаемое имя» и «Идентификатор», используя соответствующие переключатели. При выборе значений справа динамически изменяется пример отображения информации о звонящем либо вызываемом абоненте. Затем нажмите «Сохранить».

ВНИМАНИЕ

Информации о вызываемом абоненте отображается только при внутренних звонках с использованием SIP Trunk.

4.6.1.3 Безопасность

В целях повышения безопасности использования SIP-телефонии предусмотрено шифрование звонков.

Пользователю доступны два типа шифрования: SRTP, TLS.

Ознакомьтесь с условиями подключения, указанными на экране, и сохраните выбранные настройки.

Блок шифрования отображается только если подключена хотя бы одна из услуг шифрования подключена или доступна для подключения на текущей версии ВАС.

При смене тарифа на тариф с невозможностью работы блока шифрования, пользователь уведомляется системным сообщением.

Также в ЛК ВАС имеется возможность настройки «белого списка» IP-адресов. На этой странице вы можете задать список IP-адресов сотрудников, с которых будет разрешен доступ к использованию учетных записей SIP.

Настройка "Белого списка" IP-адресов

Для повышения безопасности вы можете ограничить возможность совершать и принимать звонки с использованием SIP-телефонии (через SIP-телефон или софтбокс), сохранив её только для постоянных IP-адресов вашего офиса и работающих удаленно сотрудников. При этом сотрудники сохраняют возможность принимать звонки на мобильные телефоны GSM.

☒ Свободный доступ. Соединения по протоколу SIP возможны с любых IP-адресов. ⓘ

☐ Только из России. Соединения по протоколу SIP возможны только с российских IP-адресов. ⓘ

☐ Ограниченный доступ. Соединения по протоколу SIP возможны только с заданных IP-адресов. ⓘ

Сохранить

Предусмотрено три типа доступа.

Свободный доступ – наименее безопасный способ. Этот тип используется, как правило, в тех случаях, когда интернет-канал вашего офиса имеет динамический IP-адрес, большинство сотрудников работает удаленно, либо сотрудникам требуется



регулярно подключаться по SIP из различных мест, в частности через сети Wi-Fi общего использования.

Только из России – высокий уровень безопасности, в то же время позволяющий сохранить мобильность сотрудников в пределах страны. Список IP-адресов в пределах России формируется автоматически, необходимости в ручной настройке нет.

Ограниченный доступ – максимальный уровень безопасности. Доступ разрешен только с указанных IP-адресов. При выборе этого варианта заполните дополнительные поля:

Подробнее о диапазонах и символах групповой замены

Для указания диапазонов IP-адресов используется символ «-». Например, ввод диапазона 192.168.1.16–32 равносильно указанию отдельных IP-адресов с 192.168.1.16 по 192.168.1.32 (включительно).

Символ групповой замены «*» может заменять произвольное число IP-адресов (в соответствии с сегментом, где введен этот символ). Например, ввод маски 192.168.* равносильно указанию отдельных IP-адресов с 192.168.0.0 по 192.168.255.255 включительно.

СОВЕТ

Можно использовать только один символ «-» или «*» в каждом сегменте поля IP-адрес. При вводе символа «-» или «*» в любом из сегментов поля IP-адрес последующие его сегменты становятся недоступными для ввода. Не забудьте сохранить изменения.

4.6.1.4. SIP Trunk

SIP Trunk – это виртуальный канал связи между вашей АТС (кАТС) и Виртуальной АТС MANGO OFFICE. Он позволяет объединить различные АТС в единую сеть и совершать внутренние, входящие и исходящие звонки независимо от того, к какой именно АТС принадлежит тот или иной сотрудник или телефонный номер.

Подробнее о создании, редактировании и возможностях SIP Trunk читайте разделе **5.SIP Trunk**.



4.6.1.5. Внешний MediaProxy

Вкладка предназначена для настройки передачи трафика через внешний сервер MediaProxy.

Настройки отображаются, если в Личном кабинете пользователя BATC подключена соответствующая услуга. Для подключения необходимо [связаться с персональным менеджером](#).

ВНИМАНИЕ

Вкладка доступна для пользователей с текущей ролью «Администратор», а также для пользователей, которым предоставлены соответствующие права.

Описание Учетные записи и домены SIP Настройки SIP телефонии SIP Trunk Безопасность **Внешний MediaProxy**

Настройка трафика через внешний сервер MediaProxy [КАК НАСТРОИТЬ](#)

Передача голосового трафика в сети SIP2SIP по внутренним звонкам сотрудников через внешний сервер MediaProxy. Обратите внимание, что для этих разговоров могут быть недоступны скачивание файлов записей и возможности сервиса "Речевая аналитика".

☐ Выключено
☒ Включено

Уникальный ключ авторизации: vutxtdiov8lr1tanvz69r9i170imaxmv [Сгенерировать новый ключ](#)

Применять настройки: ☒ Автоматически для всех учётных записей SIP, включая новые
☐ Как настроено на вкладке "Учётные записи и домены SIP"

[Скачать скрипт для встраивания во внешний MediaProxy](#)

Для одной Виртуальной АТС допускается использование одновременно не более 2 внешних серверов MediaProxy.

[Посмотреть требования к спецификации для внешнего сервера MediaProxy](#)

[Сохранить](#)

При включенной услуге окно настроек содержит:

Уникальный ключ авторизации – авторизация для внешнего MediaProxy производится по ключу, который генерируется автоматически.

Применять настройки:

- «Автоматически для всех учётных записей SIP, включая новые» – если кнопка включена, то для всех учётных записей SIP, включая новые, внутренний голосовой трафик SIP2SIP проксируется внешним сервером MediaProxy на стороне клиента.
- «Как настроено на вкладке "Учётные записи и домены SIP"» – если кнопка включена, голосовой трафик SIP2SIP по внутренним звонкам пользователей проксируется через внешний сервер MediaProxy только по разговорам с/на номера SIP-учёток, для которых включены чекбоксы в поле "SIP2SIP в сети клиента" в разделе "Учётные записи и домены SIP".



ПРИМЕР

Если в настройках для SIP-учётных записей А и Б звонки проксируются внешним MediaProху, а для В и Г – не проксируются, то:

- Звонки А→Б и Б→А проксируются только через внешний MediaProху.
- Звонки В→Г и Г→В проксируются только через MediaProху MANGO OFFICE.
- Звонки А/Б→В/Г и В/Г→А/Б проксируются как через MediaProху MANGO OFFICE, так и через внешний MediaProху.

Скачать скрипт для встраивания во внешний MediaProху – скачать скрипт с ключом авторизации и необходимыми техническими настройками для встраивания во внешний сервер MediaProху.

Требования к оборудованию:


Для возможности осуществления 50-ти разговоров одновременно, понадобятся (необходимый минимум):

- CPU – двухъядерный процессор с двумя потоками, аналогичные ядрам Intel® Xeon® E5-2640 v4 (к примеру, Intel® Xeon® Processor E5-1607 v4)
- 8 GB RAM
- 20 GB HDD

В случае отказа работы внешнего MediaProху пользователю необходимо отключить услугу. После отключения трафик маршрутизируется через MediaProху MANGO OFFICE.

4.6.2 Аудиофайлы

В разделе «Аудиофайлы» можно загрузить готовый или записать новый звуковой фрагмент, а также прослушать уже имеющиеся аудиозаписи.

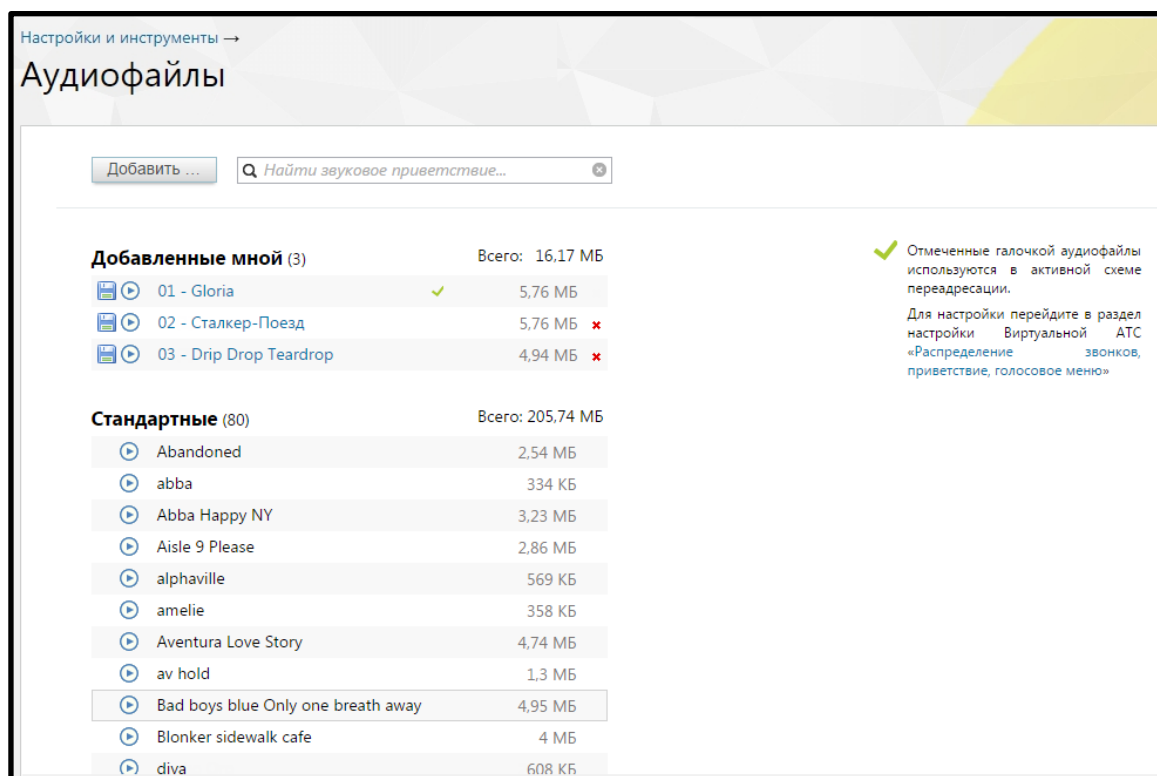

Настройки и инструменты →

Аудиофайлы

Добавить ... 🔍 Найти звуковое приветствие...

Добавленные мной (3) Всего: 16,17 МБ

Иконка	Название	Статус	Объем
📁	01 - Gloria	✓	5,76 МБ
📁	02 - Сталкер-Поезд	✗	5,76 МБ
📁	03 - Drip Drop Teardrop	✗	4,94 МБ

Стандартные (80) Всего: 205,74 МБ

Иконка	Название	Объем
📁	Abandoned	2,54 МБ
📁	abba	334 КБ
📁	Abba Happy NY	3,23 МБ
📁	Aisle 9 Please	2,86 МБ
📁	alphaville	569 КБ
📁	amelie	358 КБ
📁	Aventura Love Story	4,74 МБ
📁	av hold	1,3 МБ
📁	Bad boys blue Only one breath away	4,95 МБ
📁	Blonker sidewalk cafe	4 МБ
📁	diva	608 КБ

✓ Отмеченные галочкой аудиофайлы используются в активной схеме переадресации.
Для настройки перейдите в раздел настройки Виртуальной АТС «Распределение звонков, приветствие, голосовое меню»

СОВЕТ

Для создания и поддержания благоприятного имиджа компании можно заказать профессиональную студию запись приветствий в голосовом меню, рекламных сообщений и мелодий, которые проигрываются позвонившим вам. Обращайтесь в «Манго Телеком» — 8 800 555-55-22.

В блоке «Добавленные мной» отображаются загруженные вами аудиофайлы. В заголовке указывается их количество и объем, занимаемый в облачном хранилище.

Если звуковые записи используются в Автосекретаре или иной активной схеме переадресации, то они помечаются галочкой и защищены от удаления (в противном случае рядом с ними находится крестик, позволяющий их стереть).

		1	92,0 KB	✗
		10s	77,0 KB	✓

1. В блоке «Стандартные» содержатся аудиофайлы, бесплатно предоставленные «Манго Телеком». Их количество и объем также

указаны, но места в вашем облачном хранилище они не занимают, и их нельзя переименовать, скачать и удалить.

Загрузка нового аудиофайла

Для загрузки готового или записи нового аудиофайла кликните по кнопке «Добавить». Откроется форма, в которой следует выбрать нужный способ.

При загрузке готового звукового приветствия укажите одно из них в системном диалоговом окне. Выбранная запись закачивается на сервер MANGO OFFICE, где производится проверка на допустимость ее формата (по расширению файла). Если верификация пройдена, то соответствующее приветствие добавляется в список и отображается в блоке «Добавленные мной». Если формат не поддерживается, то выводится сообщение об ошибке.

Перекодируйте аудиофайл в один из поддерживаемых форматов (MP3 до 256 кбит/с или PCM 8 кГц, 16 бит, моно) и повторите процедуру добавления.

Если превышен максимальный допустимый размер аудиофайла (20 Мб), то отображается сообщение об ошибке.

Для создания нового звукового приветствия нажмите «Записать самостоятельно». Если у вас есть микрофон и установлен Adobe Flash Player, то в открывшейся форме будет отображаться кнопка «Начать запись». При необходимости нажмите «Разрешить», чтобы Adobe Flash Player получил доступ к микрофону.

Если же хоть одно из условий (наличие микрофона и установленной программы) не выполнено, вы увидите рекомендацию по дальнейшим действиям.


Максимальная допустимая продолжительность создаваемого звукового приветствия — 2 минуты.

После окончания записи нажмите кнопку «Сохранить», и аудиофайл появится в блоке «Добавленные мной». Названия приветствий из этого блока можно поменять, для этого достаточно кликнуть по имени и ввести новое.

При загрузке нового аудиофайла или самостоятельной записи сохраняется информация о пользователе, загрузившем файл/запись, а также дата и время загрузки.

Прослушивание и скачивание аудиофайлов

Все аудиофайлы можно прослушать, нажав соответствующую иконку. Для перехода к другим записям следует закрыть форму плеера, кликнув по крестику (см. рисунок ниже).



Также записи из этого блока можно скачать на компьютер, нажав соответствующую иконку.



Права пользователей раздела «Аудиофайлы»

В разделе для стандартных ролей установлено право «Добавлять, просматривать и удалять аудиофайлы»:

- только свои аудиофайлы – сотрудник, старший сотрудник, бухгалтер, маркетолог;
- аудиофайлы свои и подконтрольных групп – руководитель группы;
- любые аудиофайлы – руководитель компании, администратор.

ВНИМАНИЕ: Если согласно настроек пользовательских ролей у пользователя имеется полный доступ в раздел "Аудиофайлы", то для него действует право доступа "любые аудиофайлы".

4.6.3 Безопасность и ограничения

Раздел «Безопасность и ограничения» содержит следующие вкладки:

- **Настройка** – разрешенных направлений исходящих вызовов и SIP;
- **Журнал действий** – отчет, отображающий действия пользователей в Личном кабинете;
- **Настройка доступа** – создание и редактирование ролей пользователей для доступа к функционалу Личного кабинета.
- **Ограничения** – настройка автоматического выхода из системы по истечению указанного периода.

4.6.3.1 Настройка

Вкладка предоставляет возможность смены пароля, настройки двухфакторной аутентификации, исходящих вызовов и SIP.



Безопасность и ограничения

Настройка | **Безопасность PRO NEW** | Журнал действий | Настройка доступа | Ограничения

Пароль администратора лицевого счета

Изменить пароль

Двухфакторная аутентификация

☒ Включить для администратора лицевого счета

Через e-mail

Укажите электронную почту +

Через SMS

Укажите мобильный номер +

Пароль администратора ЛС

Для изменения пароля администратора щелкните по ссылке «Сменить пароль главного администратора». Подтвердите отправку письма на зарегистрированный E-mail.

На указанный E-mail отправляется письмо с уникальной одноразовой ссылкой для восстановления пароля и инструкцией.

Ссылка действительна в течение 24 часов. Пароль по ссылке можно поменять только один раз. При щелчке по ссылке в браузере будет открыта страница с формой установки нового пароля.

Создание пароля

Лицевой счет 123456789

Введите новый пароль. Пароль должен содержать не менее 10 символов, строчные, прописные буквы и цифры)

Новый пароль

•••••••••• ✓

Повторите ввод

•••••••••• ✓

Сохранить



Укажите новый пароль, соблюдая указанные критерии надежности. После заполнения полей нажмите **Сохранить**.

После инициации смены пароля администратором лицевого счета при первом входе в Личный кабинет отображается форма ввода двухфакторной аутентификации. Код верификации формируется и отправляется на e-mail, указанный при регистрации Лицевого счета.

Важные замечания:

Смена пароля: Пользователь может сменить свой текущий пароль самостоятельно, вводя текущий пароль для подтверждения. Никто, кроме пользователя, не может сменить его пароль.

Доступность функции: Возможность сброса паролей доступна только клиентам с соответствующей услугой.

Двухфакторная аутентификация

- Чекбокс «Включить для администратора лицевого счета». Если чекбокс отмечен для администратора лицевого счета включена двухфакторная аутентификация.

Метод получения кода аутентификации:

- Через e-mail: на указанную электронную почту администратора лицевого счета, одну или несколько.
- Через SMS: на указанный мобильный номер администратора лицевого счета, один или несколько.

При выборе метода получения кода следует учесть, что отправка SMS является платной услугой и зависит от номера региона получателя.

Для сотрудников двухфакторная аутентификация и другие параметры безопасности настраиваются на вкладке **Безопасность PRO**.

Исходящие вызовы и SIP

Разрешенные направления исходящих вызовов

Проставляя галочки в соответствующих пунктах, можно указать направления, на которые вашим сотрудникам не запрещено звонить с помощью текущей Виртуальной АТС. Это способно снизить вероятность нецелевого расходования средств: работники смогут делать вызовы только на номера, необходимые для выполнения должностных обязанностей.

По умолчанию допускается звонить на любые направления. Если включен параметр «Все» (пункт отмечен галочкой), то вызовы можно делать куда угодно, если выключен — только по России. Также можно указать направления отдельно для каждого сотрудника [в его профиле](#).



Использование команд BATC, набираемых в тоновом режиме:

- Разрешать перевод звонка на произвольный внешний номер

По умолчанию перевод разрешен, в том числе междугородный и международный. Если снять галочку, то поступившие работникам звонки можно будет переадресовать только на внутренние номера сотрудников и групп.

ВНИМАНИЕ

Вызовы, переадресованные на внешние для Виртуальной АТС номера, тарифицируются как исходящие звонки.

- Игнорировать команды DTMF на время разговора

Если в этом пункте установить галочку, то ответивший на звонок сотрудник после поднятия трубки не сможет ввести во время разговора команды с клавиатуры телефонного аппарата (например, для создания конференции или перевода вызова на другой номер).

- Разрешить перехват групповых вызовов

Включение данной опции позволяет сотруднику с помощью DTMF команды *8 перехватить вызов, поступивший на группу, но распределившийся на другого сотрудника. При этом перехватываются звонки во всех группах, в которых состоит сотрудник. Если таких звонков несколько, выбирается звонок, находящийся в режиме дозвона дольше всего.

- Разрешить перехват индивидуальных вызовов

Включение данной опции позволяет сотруднику с помощью DTMF команды *8***<внутренний номер>** перехватить вызов, поступивший на сотрудника или конкретную группу. Если таких звонков несколько, выбирается звонок, находящийся дольше всего в режиме дозвона.

- Разрешить перехват вызова с помощью BLF

BLF (Busy Lamp Field) – это функция SIP-телефонов, которая позволяет отслеживать текущее состояние линий других абонентов вашей Виртуальной АТС с помощью светящихся индикаторов.

При установленном флаге разрешается перехват вызовов при помощи кнопки BLF.

Подробное описание самой функции, а также перечень моделей телефонов, поддерживающих функцию и инструкции по их настройке, смотрите на [сайте](#).

- Уведомлять сотрудников о возможностях МТ по E-mail

При установленном флаге на E-mail сотрудника, указанный в его карточке, будет отправлено сообщение, содержащее ссылку на установление соффона M. Talker.



Отправка сообщения на указанный адрес выполняется каждый раз после того, как администратор либо другой пользователь с соответствующей ролью заполнил пустое поле E-mail и нажал кнопку **Сохранить** в карточке сотрудника.

Уведомления администратору лицевого счёта

Блок используется для настройки уведомлений администратору о действиях сотрудников в продуктах MANGO OFFICE. Доступны следующие параметры:

- получение уведомлений об авторизации сотрудников;
- выбор сотрудников, по которым необходимо получать уведомления;
- указание адреса электронной почты для получения уведомлений;
- получение уведомлений при входе сотрудника с нового устройства.

Уведомления позволяют администратору контролировать активность пользователей и оперативно реагировать на подозрительные или нестандартные действия.

4.6.3.2 Журнал действий

Данный отчет отображает информацию о действиях пользователей в Личном кабинете.

ВНИМАНИЕ

Отчет «Журнал действий» доступен администратору лицевого счета и пользователям с правом доступа «Администратор».

Отчет формируется по указанному периоду. Выберите период или укажите его самостоятельно в полях «с» и «по».

При необходимости заполните поле «Поиск». Допускается поиск по:

- ФИО сотрудника;
- логину вида xxxxxxxx/name, где:
 - xxxxxxxx - цифровой идентификатор Виртуальной АТС;
 - name – логин пользователя;
- IP-адресу;
- названию раздела;
- названию выполненной операции.



ВНИМАНИЕ

Поиск осуществляется по точному совпадению указанных данных. Обращайте внимание на последовательность слов в запросе.

Для формирования отчета нажмите **Показать**. Пример отчета приведен на рисунке ниже.

Настройка

Журнал действий

Настройка доступа

Скрыть фильтры ▲

Время

Текущий месяц ▼

с:

01.02.2016

по:

19.02.2016

Поиск

Укажите ФИО сотрудника, логин, IP-адрес, раздел или операцию...

Показать

Очистить

Время ↑	Сотрудник	Логин	IP-адрес	Раздел	Операция
17.02.2016 15:11:41	Бухгалтер Сергей	300013134/serg	192.168.5.20	Виртуальная АТС	Подключение генеральной SIP-линии user1@tst-mangosip.ru
17.02.2016 15:10:31	Бухгалтер Сергей	300013134/serg	192.168.5.20	Логин	Вход в личный кабинет (начало сессии)
17.02.2016 15:10:15	Оператор Иван	300013134/ivan	192.168.5.20	Логин	Выход из личного кабинета (завершение сессии)
17.02.2016 15:08:56	Оператор Иван	300013134/ivan	192.168.5.20	Лицевой счет. Настройка уведомлений	Изменение настроек уведомлений
17.02.2016 15:06:38	Оператор Иван	300013134/ivan	192.168.5.20	Логин	Вход в личный кабинет (начало сессии)
17.02.2016 15:06:08		16680024	192.168.5.20	Сотрудники и группы	Редактирование сотрудника Оператор Иван

1

1-6 из 6 действий

На страницу: 25, 50, 100

Некоторые действия могут выполняться не сотрудником, а системой (например, отправка письма либо уведомления). В отчете такие действия помечаются как выполненные псевдо-пользователем «Система».

4.6.3.3 Настройка доступа

Данный раздел предназначен для создания, редактирования и персонализации ролей пользователей в Личном кабинете (ЛК).

Персонализированное рабочее место: Пользователь ЛК с правом "Изменять права доступа сотрудников" (по умолчанию: Руководитель компании и Администратор) может настроить рабочие места сотрудников на основании их ролей, что позволяет гибко адаптировать доступные функции в ЛК для каждой роли. Все настройки сохраняются в облаке (на сервере MANGO OFFICE), что исключает необходимость ручного конфигурирования на каждом компьютере.

В этом разделе можно просматривать роли, создавать новые роли, изменять права доступа ролей и удалять пользовательские роли.

Роль представляет собой набор прав доступа. Назначение роли пользователю определяет, какие функции системы будут ему доступны.

В этом разделе администратор может:

- просматривать список ролей
- создавать новые роли
- копировать существующие роли
- редактировать существующие роли
- удалять пользовательские роли

При создании или редактировании роли определяется набор прав доступа, которые будут доступны пользователям с этой ролью.

ВНИМАНИЕ

Настройки роли позволяют:

- определять перечень ролей с доступом на изменение;
- определять перечень ролей, на которые производится смена доступа;
- определять перечень ролей для внесения изменений в их настройки.

4.6.3.3.1 Просмотр списка ролей

Список ролей отображается на странице управления ролями.

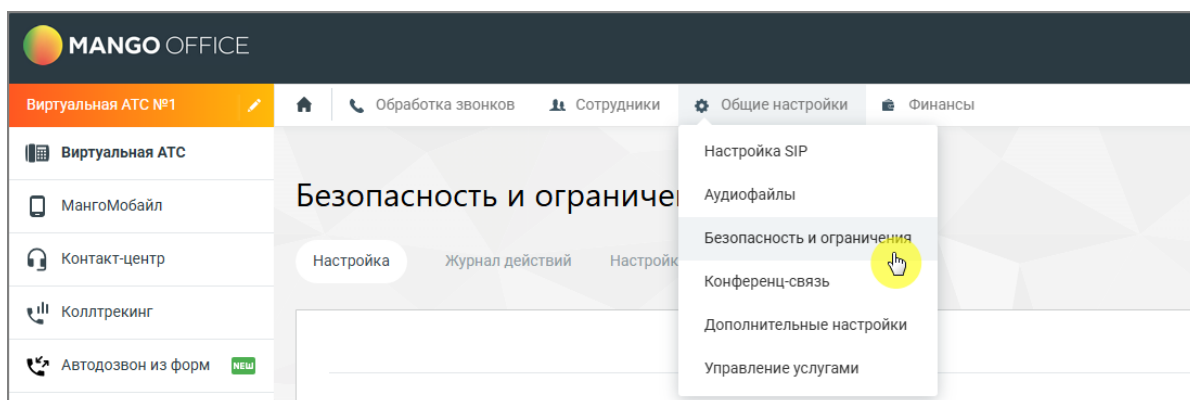


Рисунок 1. Выпадающий список раздела «Общие настройки»

В списке отображаются все роли, доступные в системе. Для каждой роли отображается её название и доступные действия.

При выборе роли можно:

- просмотреть права доступа роли
- изменить права доступа
- создать новую роль
- удалить роль.

4.6.3.3.2 Создание роли

Создание роли позволяет определить новый набор прав доступа для пользователей системы.

ВНИМАНИЕ

Создавать роли могут только пользователи, обладающие правом доступа «Создать роль».

Создать пользовательскую роль можно с помощью кнопки **Создать роль**. Этот способ используется, если требуется создать роль с полностью уникальным набором прав.

ВНИМАНИЕ

Роль, созданная таким образом, изначально не имеет никаких прав доступа. После создания необходимо включить нужные права, чтобы пользователи могли выполнять свои задачи.

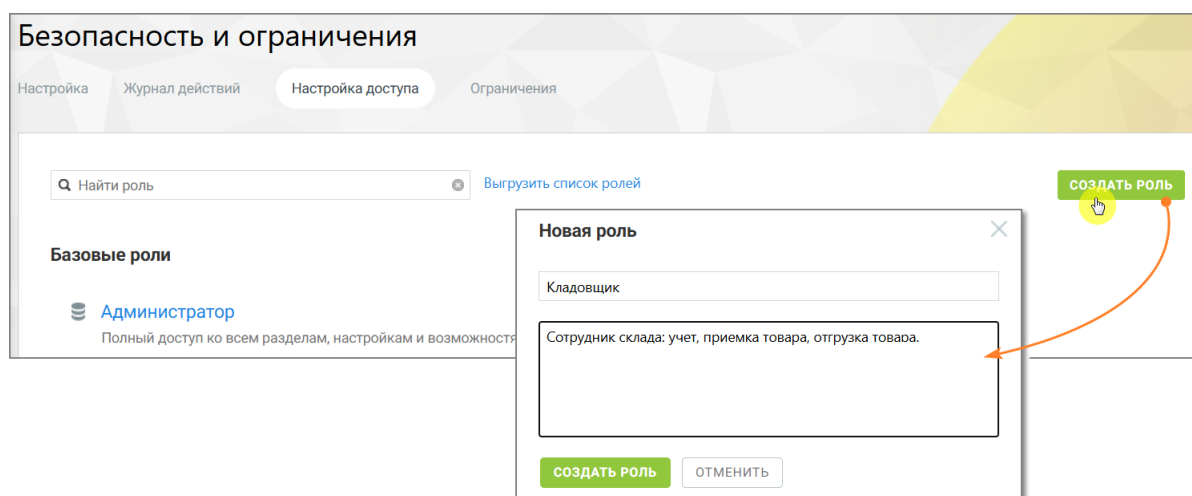


Рисунок 2. Как работает кнопка «Создать роль»

Чтобы создать роль:

- откройте раздел **Настройки АТС** → **Безопасность и ограничения**
- нажмите кнопку **Создать роль**
- укажите название роли
- при необходимости укажите описание роли
- настройте права доступа роли
- нажмите **Сохранить**

4.6.3.3.3 Создание роли путем копирования

Новые роли можно создавать путем копирования существующих ролей.

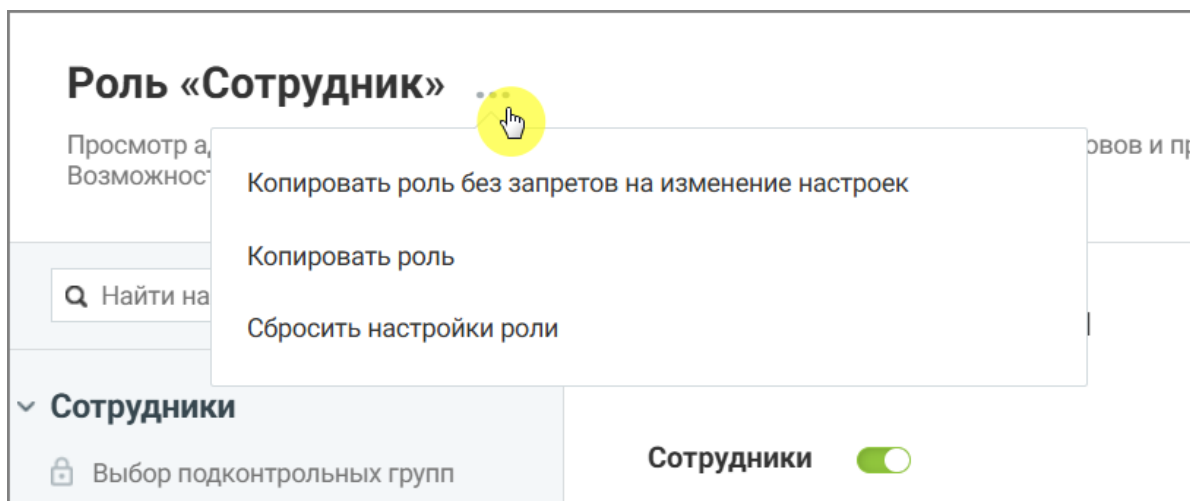


Рисунок 2. Создание новой роли на основе существующей

Копировать роль без запретов на изменение настроек

Данная строка меню доступна для нажатия если у пользователя активировано право доступа [«Копировать роль без запретов на изменение настроек»](#).

ВНИМАНИЕ

Важно понимать: копия роли наследует от источника только перечень доступных разделов. Если раздел был закрыт/открыт для исходной роли, после создания копии он останется аналогично закрытым/открытым, с возможностью последующего изменения доступа.

Также внутри каждого унаследованного раздела копия получает возможность подключения полного набора **всех возможных прав**, даже если у источника они были отключены. После создания роли-копии обязательно отключите ненужные права, чтобы избежать избыточных разрешений.

Чтобы создать роль на основе существующей, без запретов на изменение настроек:

- откройте раздел **Настройки АТС** → **Безопасность и ограничения**
- **выберите системную роль, на основе которой будет создаваться пользовательская**
- нажмите иконку контекстного меню **...** и в выпадающем окне выберите вариант «Копировать роль без запретов на изменение настроек»
- нажмите кнопку **Создать роль**
- укажите название роли



- при необходимости укажите описание роли
- настройте права доступа роли
- нажмите **Сохранить**

Роль «Сотрудник» ...

Просмотр адресной книги сотрудников и контрагентов, доступ к истории своих вызовов и прослушиванию записей своих разговоров (если записываются).
Возможность использовать M.TALKER.

Найти настройку

Сотрудники

- Выбор подконтрольных групп
- Сотрудники и группы

Инструменты

Обработка звонков

Настройки АТС

- Аудиофайлы
- Безопасность и ограничения**
- Дополнительные настройки
- Интеграции
- Конференц-связь
- Настройка SIP
- Управление услугами

Безопасность и ограничения

- ☐ Редактировать настройки безопасности для исходящих вызовов и SIP
- ☐ Просматривать журнал действий пользователей
- ☐ Просматривать и изменять настройки ролей в разделе Настройка доступов
- Для каких ролей применяется:
Без ограничений
- ☐ Создавать роль
- ☐ Копировать роль без запретов на изменение настроек
- ☐ Копировать роль
- Для каких ролей применяется:
Без ограничений

Рисунок 3. Роль-источник

Роль «Копировать роль без запретов» → Сотрудник-копия» ...

Найти настройку

Сотрудники

- Выбор подконтрольных групп
- Сотрудники и группы

Инструменты

Обработка звонков

Настройки АТС

- Аудиофайлы
- Безопасность и ограничения**
- Дополнительные настройки
- Интеграции
- Конференц-связь
- Настройка SIP
- Управление услугами

Безопасность и ограничения

- ☒ Редактировать настройки безопасности для исходящих вызовов и SIP
- ☒ Просматривать журнал действий пользователей
- ☒ Просматривать и изменять настройки ролей в разделе Настройка доступов
- Для каких ролей применяется:
Без ограничений
- ☐ Создавать роль
- ☐ Копировать роль без запретов на изменение настроек
- ☐ Копировать роль
- Для каких ролей применяется:
Без ограничений

Рисунок 4. Роль-копия

На примере выше Рисунок 4 – роль-источник, Рисунок 5 – роль-копия. Роль-копия имеет возможности подключения разделов и подключения прав доступа внутри разделов, хотя роль-источник этой возможности не имеет.

Копировать роль

Данная строка меню доступна для нажатия если у пользователя активировано право доступа [«Копировать роль»](#).

Этот способ удобен, если необходимо создать роль с аналогичными разрешениями и запретами на изменение настроек.

Чтобы создать роль на основе существующей:

- откройте раздел **Настройки АТС** → **Безопасность и ограничения**
- **выберите системную роль, на основе которой будет создаваться пользовательская**
- нажмите иконку контекстного меню **...** и в выпадающем окне выберите вариант «Копировать роль»
- нажмите кнопку **Создать роль**
- укажите название роли
- при необходимости укажите описание роли
- настройте права доступа роли, которые остались доступными для изменения
- нажмите **Сохранить**

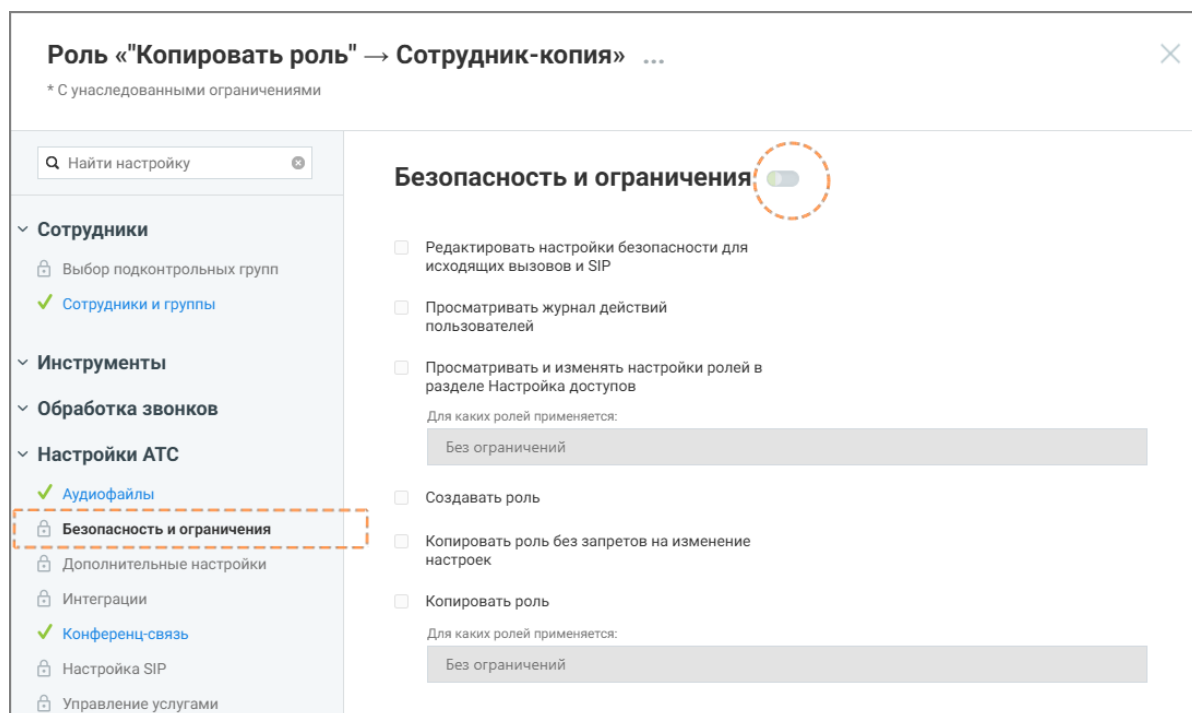


Рисунок 5. Роль-копия, с унаследованными запретами

На рисунке 6 выше роль «Сотрудник»-копия имеет те же запреты, как и роль-источник.

4.6.3.3.4 Удаление роли

Удалить можно только пользовательские роли. Системные роли удалить нельзя. Чтобы удалить роль:

- откройте список ролей
- выберите роль, которую необходимо удалить
- выберите действие **Удалить роль**
- подтвердите удаление

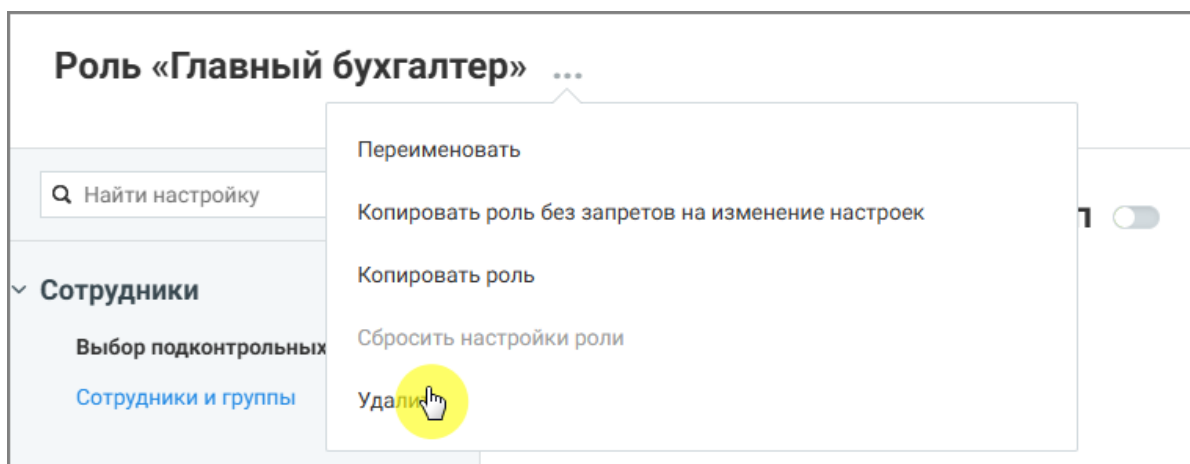


Рисунок 6. Удаление роли

После удаления роль становится недоступной для назначения пользователям.

4.6.3.3.5 Сбросить настройки роли

Если права доступа роли были изменены, их можно вернуть к исходным значениям.

При выполнении этой операции все изменённые права доступа будут сброшены, и роль вернётся к стандартному набору прав.

Чтобы выполнить сброс:

- откройте список ролей
- выберите нужную роль
- нажмите иконку контекстного меню **...** и в выпадающем окне выберите вариант **«Сбросить настройки роли»**
- подтвердите действие

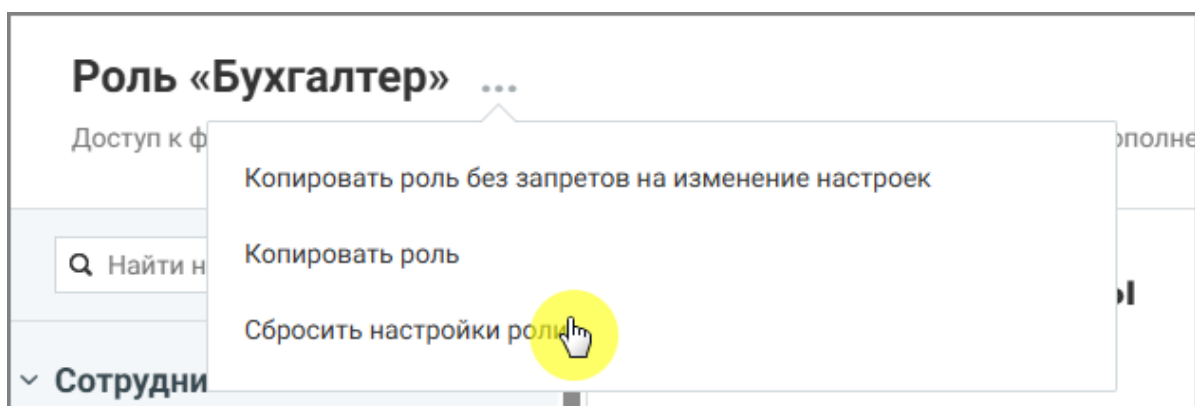


Рисунок 7. Сбрасывание настроек роли

4.6.3.3.6 Настройка прав доступа роли

Права доступа роли определяют, какие действия доступны пользователям с этой ролью и к каким разделам системы они могут получить доступ.

Если право включено - выполнение соответствующего действия разрешено. Если право отключено - выполнение функции недоступно.

При настройке некоторых прав доступа также можно указать, над сотрудниками с какими ролями разрешено выполнение действия. Для этого выбираются роли целевых сотрудников — действие будет доступно только в том случае, если сотрудник, на которого оно направлено, обладает ролью из списка ролей параметра доступа. Если установлено значение «Без ограничений», то принадлежность роли сотрудника, над которым производится действие не проверяется.

Настройка прав доступа выполняется при создании роли или при редактировании существующей роли.



Роль «Руководитель группы» ...

Доступ к истории вызовов и записям разговоров сотрудников подконтрольных групп. Возможность изменять настройки распределения звонков подконтрольных групп, добавлять и исключать из них сотрудников, изменять телефоны подконтрольных сотрудников. Персональные настройки средств приема звонков.

Сотрудники

Выбор подконтрольных групп

Сотрудники и группы

Инструменты

Обработка звонков

Настройки АТС

Финансы

Поддержка

Функции Mango Talker

Сотрудники и группы

Сотрудники

☒ Просматривать список сотрудников

☐ только для себя

☒ Просматривать карточки сотрудников

☐ для себя и сотрудников подконтрольных групп

☒ Изменять карточку сотрудника

☒ для всех сотрудников

Для каких ролей применяется:

Без ограничений

☒ Изменять права доступа сотрудника к виджетам коллрекинга

Для каких ролей применяется:

Без ограничений

☒ Изменять средства приема звонков сотрудника

Для каких ролей применяется:

Без ограничений

☒ Изменять порядок, активность и расписание средств приема звонков, а также изменять алгоритм приема звонков по внутреннему номеру

Рисунок 8. Настройка прав доступа для роли

Чтобы изменить права доступа роли:

- откройте раздел **Настройки АТС** → **Безопасность и ограничения** → **Настройка доступа**
- выберите роль, права доступа которой необходимо изменить
- включите или отключите необходимые права доступа и ограничения
- настройте параметры прав доступа (при необходимости)
- нажмите **Сохранить**.

ВНИМАНИЕ

После сохранения изменения применяются ко всем пользователям, которым назначена эта роль.

Некоторые права доступа могут зависеть от других прав. В этом случае изменение одного права может автоматически изменить состояние другого права. При редактировании прав в интерфейсе Личного кабинета ВАС в таких случаях отображаются подсказки.

Также часть прав может быть недоступна для изменения и отображаться в режиме только чтения. Такие права устанавливаются системой и не могут быть изменены вручную.

Статусы прав доступа в разрезе возможностей подключения:

- ☐ - право доступно, но не подключено
- ☒ - право доступно и подключено
- ☐ - возможность подключения зависит от активности какого-либо из предыдущих прав доступа
-  - право недоступно для подключения
- ☒ - право подключено и недоступно для отключения

Иконка  рядом с названием раздела означает, что для роли включена возможность доступа хотя бы к одной функции этого раздела. Если иконка отсутствует, доступ к функциям раздела для данной роли не предоставлен.

 Контроль качества	раздел доступен, но не подключен
 МангоМобайл	раздел недоступен для подключения
 Обращения	раздел доступен и подключен

Роль «Руководитель группы» ...

Доступ к истории вызовов и записям разговоров сотрудников подконтрольных групп. Возможность изменять настройки распределения звонков подконтрольных групп, добавлять и исключать из них сотрудников, изменять телефоны подконтрольных сотрудников. Персональные настройки средств приема звонков.

Сотрудники

 Выбор подконтрольных групп

 Сотрудники и группы

Инструменты

Обработка звонков

 Голосовое меню и распределение звонков

Настройки дозвона и сообщений по умолчанию

Настройка дозвона и сообщений по умолчанию

Настройка дозвона и сообщений по умолчанию

Настройка дозвона и сообщений по умолчанию

Настройка дозвона и сообщений по умолчанию

Рисунок 9. Иконки доступа к разделам

Переключатель состояния прав доступа раздела может иметь следующий вид:

-  - все права доступа к разделу для данной роли отключены
-  - права доступа доступны для подключения
-  - все права доступа отключены и недоступны для подключения
-  - все права доступа включены и недоступны для отключения

Гибкая настройка прав доступа с учетом ролей объекта

Существует возможность тонкой настройки для ряда существующих опций. При активации некоторых разрешений можно ограничить их действие не только уровнем влияния (на себя, подчиненных или всех), но и конкретным списком ролей объекта. Под объектом подразумевается роль пользователя, над которым производится действие, ограниченное доступом.

Как это работает: вы включаете настройку (например, «Изменять карточку сотрудника») и выбираете уровень влияния «Для всех сотрудников». Дополнительно вы можете указать, для сотрудников с **какими ролями** будет доступно это действие.

При настройке вам доступны следующие варианты:

- **Без ограничений** — настройка активна для всех сотрудников, независимо от их роли.
- **Выбор одной или нескольких ролей из списка** — действие будет разрешено только в случае, если сотрудник, в отношении которого выполняется действие, обладает ролью из заданного списка параметров права доступа. Для сотрудников с другими ролями данное действие будет запрещено.

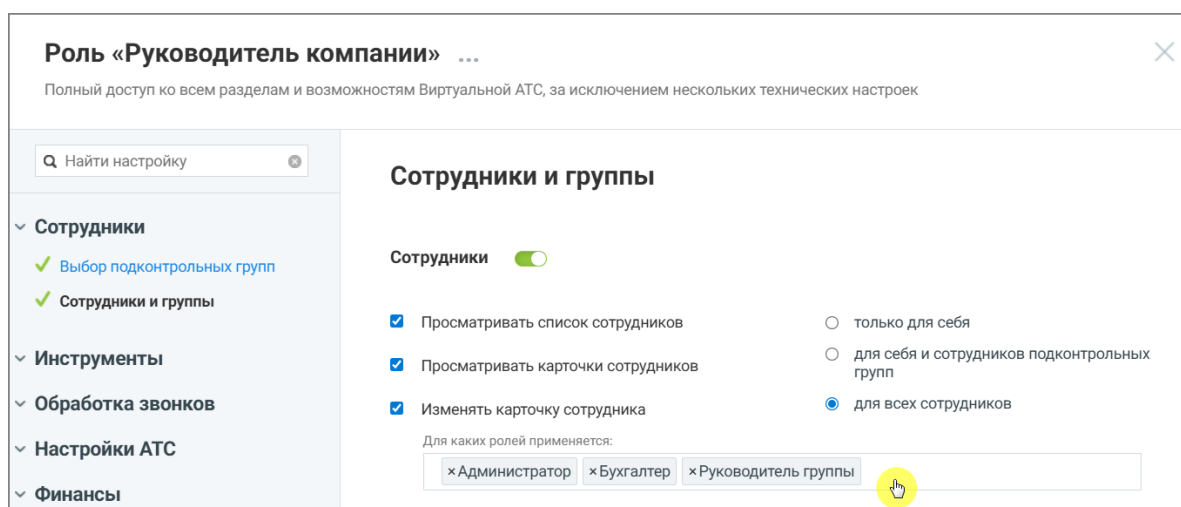


Рисунок 10. Роль «Руководитель компании», настройка «Изменять карточку сотрудника»

На рисунке 11 показан пример настройки прав доступа: пользователь с ролью **Руководитель компании** может изменять карточки только тех сотрудников, чьи роли указаны в настройках (**Администратор, Бухгалтер, Руководитель группы**). Изменение карточек сотрудников с иными ролями для него недоступно.

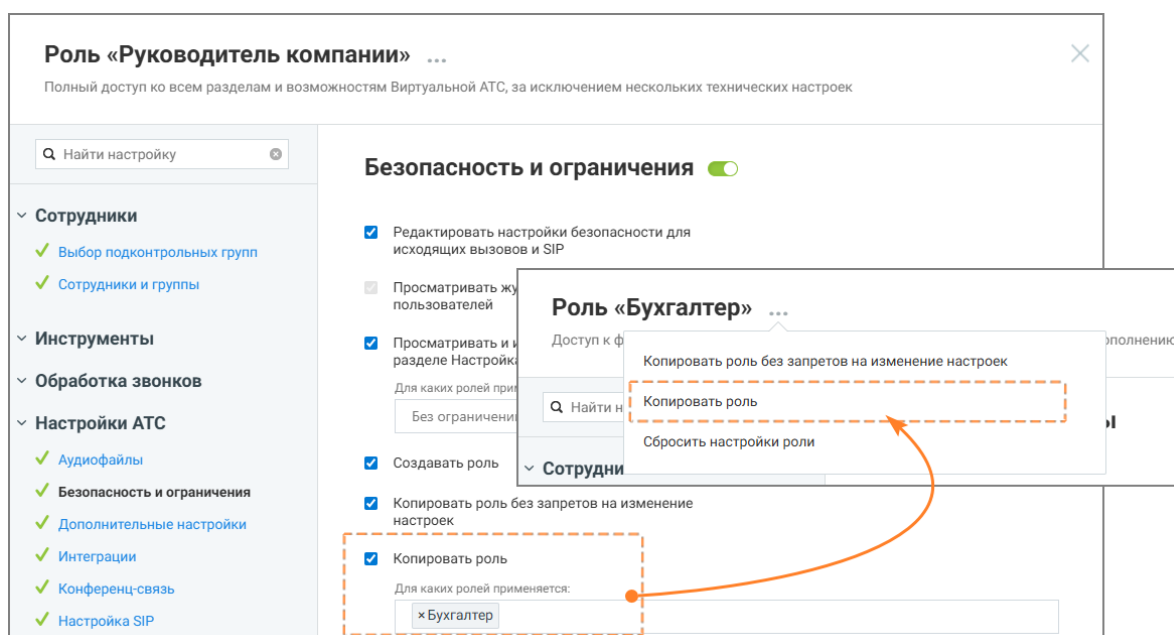


Рисунок 11. Роль «Руководитель компании».

Настройка «Копировать роль» доступна для изменения Руководителем компании только для роли «Бухгалтер»

На рисунке 12 показан пример настройки роли «**Руководитель компании**».

У этой роли есть полный доступ ко всем разделам системы, а в блоке настроек «**Копировать роль**» задано ограничение: руководитель может копировать **только роль Бухгалтер**.

Это означает, что сотрудник с ролью «**Руководитель компании**»:

- сможет создать копию роли «**Бухгалтер**» (кнопка копирования будет активна);
- **не сможет** скопировать никакие другие роли — при попытке это сделать система покажет уведомление об отсутствии прав.

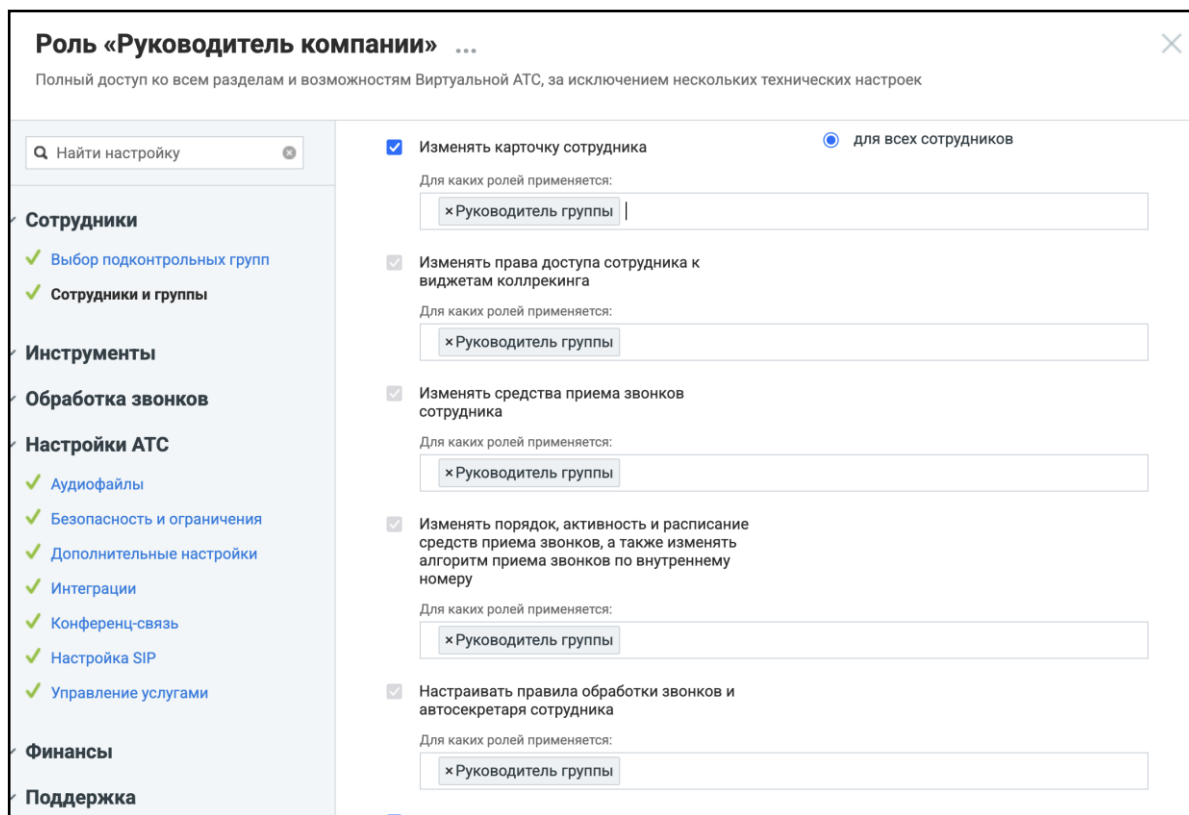


Рисунок 12. Роль «Руководитель компании», настройки.

На рисунке 13 пользователь с ролью **Руководитель кампании** имеет доступ к редактированию карточки сотрудника пользователям только с ролью **Руководитель группы**.

Данная настройка (задание списка ролей) позволяет ограничивать не только список прав доступа, но и уточнять роль или перечень ролей объекта, над которым планируются действия, ограниченные правом доступа.

4.6.3.3.7 Настройка доступа к персональным контактам

В разделе **Общие настройки** → **Безопасность и ограничения** → [выбрать роль] → **Инструменты** → **Адресная книга** доступна настройка «Коммуникация с персональными контактами (возможность позвонить и написать на персональный контакт)».


Пользователь, ограниченный этой настройкой, не смогут совершать вызовы на скрытые номера, а также видеть телефон клиента, если за ним закреплён другой пользователь. Это исключает несанкционированный доступ к базе персональных контактов.

Данная функциональность снижает риск утечки персональных данных и защищает клиентскую базу от возможного несанкционированного использования. Компании получают дополнительный уровень безопасности, сохраняя конфиденциальность

информации и уменьшая вероятность финансовых убытков, связанных с неправомерным раскрытием данных.

4.6.3.4 Ограничения

На вкладке "Ограничения" пользователь может управлять временем жизни сессии в рамках системы. Эта настройка определяет, сколько времени сессия пользователя останется активной до автоматического выхода из системы по истечению указанного периода. Такая функция важна для обеспечения безопасности.

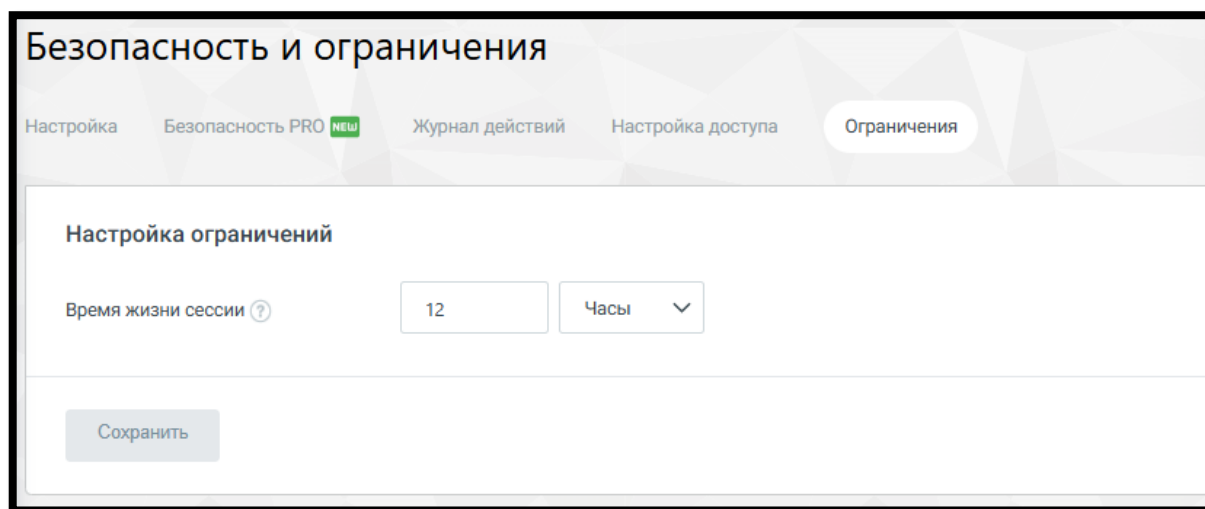


Время жизни сессии может быть настроено с минимальным интервалом в 5 минут и максимальным в 365 дней.

После задания необходимого интервала времени, необходимо сохранить изменения, нажав кнопку "Сохранить".

4.6.3.5 Безопасность PRO

Безопасность PRO - это набор расширенных функций для защиты бизнеса. Вкладка предоставляет инструменты, которые снижают риски несанкционированного доступа, усиливают контроль за действиями сотрудников и повышают уровень защищённости персональных данных и бизнес-информации.

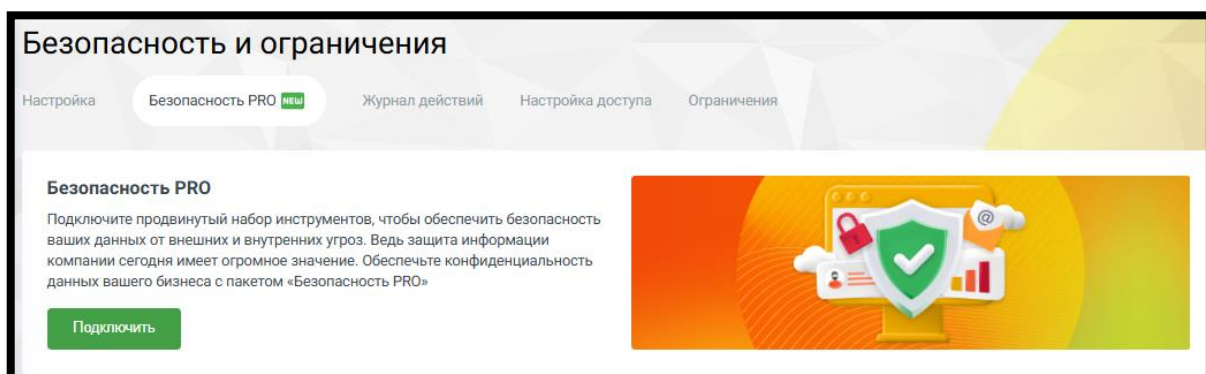

После подключения пакета **Безопасность PRO** доступны следующие настройки:

1) Двухфакторная аутентификация

Это защита "в два шага" — например, ввод пароля и код из SMS. Даже если кто-то узнает логин и пароль, без телефона он не войдёт. Можно выбрать, как именно подтверждать вход:

- Только через почту;
- Только через SMS;
- Или оба варианта сразу — для большей надёжности.

При выборе метода получения кода следует учесть, что отправка SMS является платной услугой и зависит от номера региона получателя.

ВНИМАНИЕ

Если у сотрудника нет доступа к почте или телефону, он не сможет войти в Личный кабинет.

2) Настройка сложности пароля для сотрудников

Интерфейс настройки сложности паролей для сотрудников позволяет задать параметры безопасности, которые будут применяться к новым паролям пользователей. Эти настройки не затрагивают текущие пароли сотрудников.

Доступны следующие настройки:

- **Длина пароля:** Устанавливается минимальная и максимальная длина пароля. Диапазон значений составляет от 8 до 128 символов.
- **Запретить спецсимволы:** В этом поле можно указать символы, которые запрещено использовать в паролях.
- **Срок действия:** Определяет период, на протяжении которого пароль будет действителен. До истечения указанного количества дней пароль необходимо сменить. Диапазон значений составляет от 1 до 365 дней. По умолчанию значение не ограничено. За 15 дней до срока истечения

пароля сотрудник получает уведомление о необходимости смены пароля.

- **Минимальный срок действия:** Период, в течение которого после установки нового пароля его нельзя сменить повторно. Минимальное значение - 1 час. Значение параметра должно быть меньше «Срока действия пароля» минимум на 24 часа.
- **Журнал хранения:** Устанавливает количество предыдущих паролей, которые не могут быть использованы повторно. Если значение установлено в 0, то журнал хранения паролей отключен.
- **Популярные пароли:** Включение этой опции запрещает использование часто встречающихся паролей, чтобы повысить безопасность учетных записей.

3) Настройка доступа


Блок предназначен для ограничения или разрешения входа в личный кабинет ВАТС в зависимости от IP-адреса, с которого осуществляется авторизация. Администратору доступны следующие варианты настройки:

- **Свободный доступ:** При выборе данного варианта авторизация в личном кабинете разрешена с любых IP-адресов без дополнительных ограничений. Подходит для пользователей, которым необходим доступ к системе из разных сетей и местоположений, включая удалённую работу и мобильный доступ.
- **Безопасный доступ:** При выборе данного варианта авторизация в личном кабинете разрешена только с указанных IP-адресов. Позволяет ограничить доступ к системе корпоративной сетью или доверенными адресами, что повышает уровень безопасности и снижает риск несанкционированного входа.

3) Журнал событий


Можно подключить отправку событий (например, кто входил в систему) через Syslog или API. Это удобно, если у вас есть система мониторинга или просто хотите видеть, что происходит.

Отключение пакета **Безопасность PRO** доступно в разделе управления дополнительными услугами.

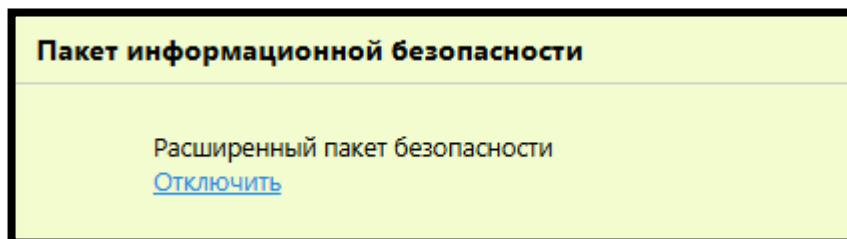

4.6.3.5. SSO (Single Sign-On)

Вкладка **SSO** предназначена для настройки единого входа (Single Sign-On) в Личный кабинет BATC и продукты MANGO OFFICE с использованием внешнего identity-провайдера. Использование SSO позволяет централизованно управлять доступом пользователей и повысить уровень безопасности авторизации.

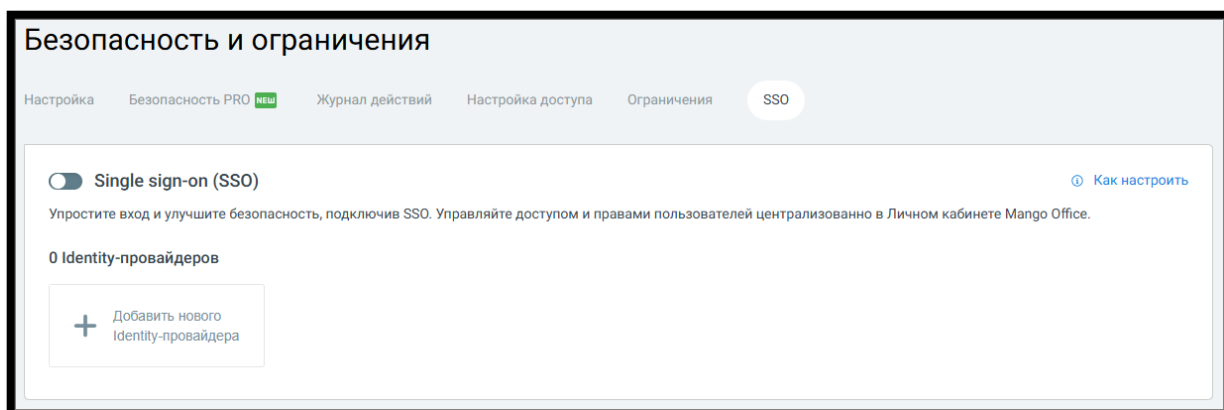

Для начала работы с SSO необходимо активировать переключатель **Single sign-on (SSO)**. При первом включении отображается окно подтверждения подключения услуги с указанием её стоимости. Для продолжения требуется подтвердить подключение. Включение SSO позволяет пользователям входить в личный кабинет без ввода отдельных логина и пароля MANGO OFFICE, используя корпоративную учётную запись.

Identity-провайдеры

После подключения услуги администратор может добавить один или несколько identity-провайдеров, через которые будет выполняться авторизация. Для этого используется кнопка **Добавить нового Identity-провайдера**. Identity-провайдер определяет источник учётных данных пользователей (например, корпоративную систему аутентификации) и правила их проверки при входе.

При использовании SSO:

- авторизация пользователей выполняется через настроенный identity-провайдер;
- управление доступом и правами осуществляется централизованно;
- снижается риск использования слабых или скомпрометированных паролей.

Подробная пошаговая инструкция по настройке SSO доступна по информационной ссылке **«Как настроить»**, размещённой в верхней правой части вкладки. Рекомендуется использовать данную инструкцию при первичной настройке или изменении параметров identity-провайдера.

4.6.4 Конференц-связь


ВНИМАНИЕ

Доступ к функционалу инструментов регулируется настройками ролей пользователей на странице «Безопасность и ограничения».

4.6.4.1 Конференц-связь

Инструмент служит для управления количеством собеседников при конференциях. По умолчанию в одной конференции может участвовать до 8 человек, при подключении дополнительной услуги – 32.

Вы можете изменить количество участников конференции, которое бесплатно входит в версию продукта. Для этого введите новое число в поле «Максимальное число участников во всех конференциях». После ввода ниже вы увидите, сколько участников будет подключено дополнительно, а также стоимость их подключения.

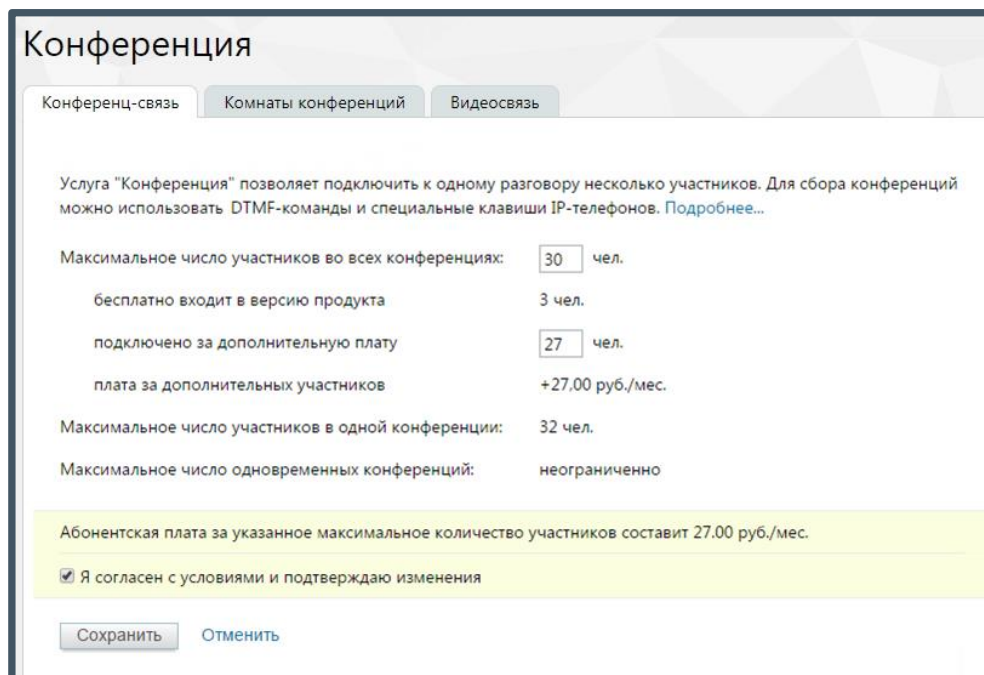

Для сохранения изменений установите флаг «Я согласен с условиями и подтверждаю изменения» и нажмите **Сохранить**.

Команды для управления конференцией

Для создания нажмите # * или # # на клавиатуре телефона во время разговора, и Виртуальная АТС установит первого собеседника на удержание. Наберите номер следующего участника. Если он не отвечает — нажмите # # для возврата к разговору. При дозвоне до нужного номера нажмите # *. Конференция создана.



Для добавления нового участника нажмите # * или # #. Виртуальная АТС временно выводит вас из конференции. Далее выполняйте те же действия, что и при создании конференции.

Для выхода из режима конференции повесьте трубку телефона.

ВНИМАНИЕ

Если организатор конференции отключается, то конференция завершается для всех участников и вызовы завершаются.

4.6.4.2 Комнаты конференций

Услуга «Виртуальные комнаты конференций» позволяет организовать одновременное общение нескольких абонентов в рамках виртуальных комнат. Доступ к каждой комнате «комнату» осуществляется по уникальному внутреннему телефонному номеру.

СОВЕТ

Предусмотрена возможность доступа к виртуальным комнатам для сотрудников (не администраторов). Доступ устанавливается в разделе «Безопасность и ограничения» на закладке «Настройки».

Для подключения услуги следует выбрать подходящий тариф, согласиться с условиями путем установки флага «Я принимаю условия подключения» и нажать кнопку **Подключить**.

Для изменения пакета услуг следует нажать кнопку **Изменить** и выбрать новый пакет. В случае, когда количество созданных виртуальных комнат превышает допустимое в новом пакете, необходимо удалить лишние комнаты.

Также предусмотрена возможность подключения дополнительного пакета «50х50» (50 комнат на 50 мест). Для подключения пакета следует обратиться к менеджеру компании.

Создание новой комнаты выполняется при нажатии кнопки **Добавить комнату**.



Комната конференции



Чтобы присоединиться к конференции, нужно набрать короткий номер комнаты.

Номер комнаты

1002

Количество мест

15 ▼

Кто может подключиться к комнате?

☒ Внешние абоненты и сотрудники

☐ Только внешние абоненты

☐ Только сотрудники

☐ Запрашивать пин-код при подключении к комнате

ПРОДОЛЖИТЬ

ОТМЕНИТЬ

По умолчанию наименованием комнаты является «Комната конференции» и порядковый номер. Для редактирования наименования нажмите . Введите новое имя и нажмите .

Далее следует указать:

- **Номер комнаты** – внутренний номер для дозвона в комнату. Значение в поле указывается автоматически, начиная с 1000. Если такой номер занят, в поле подставляется следующий по порядку свободный номер. Каждой комнате следует присвоить уникальный номер.

По своему функционалу номер комнаты соответствует короткому номеру сотрудника или группы. Таким образом, предусмотрена возможность его использования во всех случаях, когда можно использовать короткий номер (при переводе вызова с клавиатуры телефона, переадресации на номер из схемы распределения звонков, донатора короткого номера в схеме распределения звонков и т.д.).

- **Количество мест** – количество пользователей, которые могут подключиться к комнате одновременно. При выборе большего количества мест, чем предусмотрено текущим пакетом, на экране будет отображено сообщение с предложением подключить пакет, который содержит необходимое количество комнат.

Далее следует указать, кто из пользователей может подключиться к данной комнате:

- **Внешние абоненты и сотрудники** – к комнате могут подключиться как абоненты BATC, так и внешние абоненты;
- **Только внешние абоненты** – подключиться к комнате могут только внешние абоненты. Для этого пользователю следует позвонить на номер BATC с настроенной схемой распределения звонков, допускающей ввод коротких номеров.


В случае, когда к комнате с такой настройкой попытается присоединиться внутренний абонент, он услышит сообщение о невозможности присоединения к комнате с последующим обрывом соединения.

- **Только сотрудники** – подключиться к комнате могут только сотрудники BATC. В случае, когда к комнате с такой настройкой попытается присоединиться внешний абонент, он услышит сообщение о невозможности присоединения к комнате с последующим обрывом соединения.

Предусмотрена возможность ограничения доступа к комнате при помощи пин-кода. Для этого следует установить флаг «Запрашивать пин-код при подключении к комнате».

После установки флага следует задать пин-код, состоящий из набора цифр (от 4 до 7 цифр) и указать далее, кто из пользователей должен вводить пин-код: все пользователи или только внешние абоненты.

Для сохранения внесенных изменений необходимо нажать **Продолжить**.

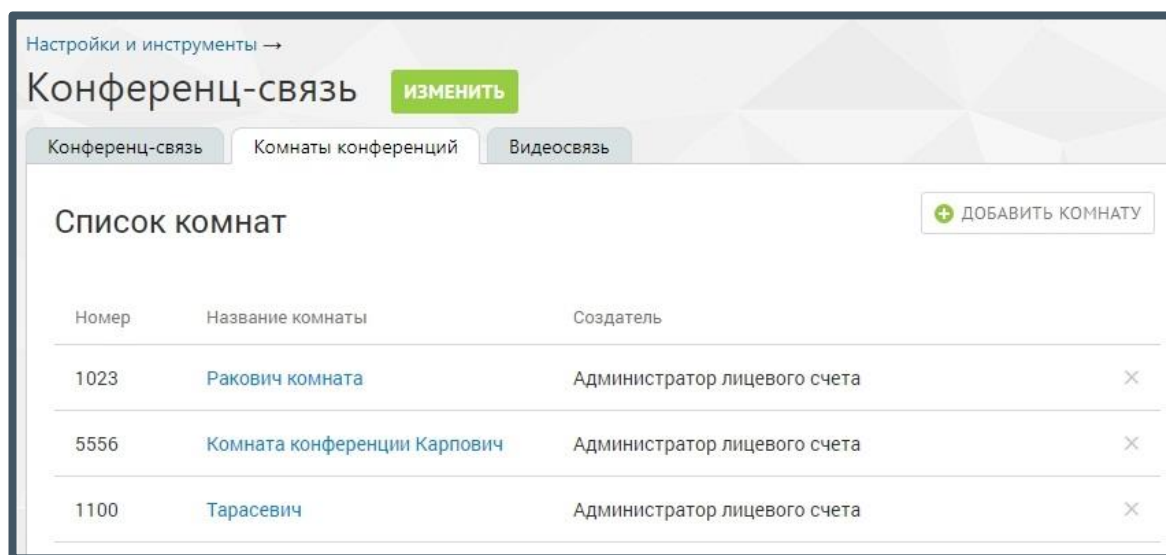

Для удаления виртуальной комнаты конференций следует в списке комнат щелкнуть по пиктограмме  напротив нужной комнаты и подтвердить удаление.

4.6.4.3 Видеосвязь

Инструмент служит для управления услугами «Видеозвонки» и «Групповая видеоконференция».



Настройки и инструменты →

Конференц-связь

Конференц-связь Комнаты конференций Видеосвязь

Услуги на основе видеосвязи

☒ **Видеозвонок 1-на-1** Бесплатно

Видеозвонки позволяют двум участникам общаться друг с другом при помощи голоса и видео. Для работы видео у обоих участников должен быть установлен M.Talker.

Стоимость : бесплатно

☒ **Групповая видеоконференция** Бесплатно

Симметричная видеоконференция, все участники которой видят и слышат друг друга одновременно. В ходе конференции возможен групповой чат и передача файлов (чат и файлы сохраняются и после завершения конференции). Одна лицензия — один активный участник групповой видеоконференции. Для работы видео у участников должен быть установлен M.Talker.

Стоимость : подключено лицензий - **Бесплатно**

Получи
СКИДКУ 20%
НА ВЕБ-КАМЕРУ
И ВИДЕОТЕЛЕФОН

ХОЧУ ВЕБ-КАМЕРУ

ХОЧУ ВИДЕОТЕЛЕФОН

Акция действует по 31.12.2018



СОХРАНИТЬ **ОТМЕНИТЬ**

8 800 555 55 22

WWW.MANGO-OFFICE.RU

Пользователям предлагаются следующие возможности:

- **Видеозвонки 1-на-1** — общение двух участников. Услуга предоставляется бесплатно и не отключается.
- **Групповая видеоконференция** — симметричная видеоконференция, все участники которой видят и слышат друг друга одновременно. В ходе конференции возможен групповой чат и передача файлов (чат и файлы сохраняются и после завершения конференции). Максимальное число участников одной конференции зависит от количества подключенных лицензий, и не может превышать 100 человек. Услуга предоставляется бесплатно.

Внимание

Для работы видео у каждого из участников должен быть установлен M.Talker.

По умолчанию услуга «Групповая видеоконференция» отключена. Для подключения услуги следует установить переключатель в положение «Включено» и указать нужное количество лицензий. Впоследствии количество лицензий можно изменить.

Для сохранения изменений следует установить флаг «Я принимаю условия...» и нажать кнопку **Сохранить**.

4.6.5 Дополнительные настройки

При выборе этого пункта меню осуществляется переход в раздел дополнительных настроек, в свою очередь содержащий закладки:

- **Голосовая почта** – настройки сообщений голосовой почты, которые клиенты могут оставить при звонке в вашу компанию;
- **Облачное хранилище** – настройки хранения данных в защищенном персональном облачном хранилище;
- **Интеграция с мобильной связью** – подключение FMC-номеров в качестве контактных номеров сотрудников;
- **Отправка SMS** – редактирование имени отправителя SMS-сообщения.
- **Автоподстановка номера**
- **Автоперезвон**
- **Прочие**
- **Общие настройки**

4.6.5.1 Голосовая почта

Укажите максимальную длительность для сообщения голосовой почты, переместив ползунок в нужное положение на шкале. Нажмите кнопку «Сохранить изменения» непосредственно под шкалой. В открывшейся форме выберите вариант «Подтвердить изменение».

Введите адрес электронной почты, на который высылаются уведомления о сообщениях, если указана переадресация на голосовую почту. Этот адрес будет использоваться для всех сообщений, кроме тех, для которых в схеме переадресации в явном виде не указан отдельный адрес. Значение параметра по умолчанию — адрес электронной почты, который вы указали при регистрации в качестве клиента MANGO OFFICE.

При установленном флаге «Дублировать всю голосовую почту на e-mail по умолчанию» все уведомления о получении голосовой почты отправляются также и на адрес, указанный с использованием параметра «Адрес по умолчанию».

При установленном флаге «Прикладывать к уведомлениям текстовую расшифровку сообщений голосовой почты» всплывает уведомление о подключении услуги Распознавание записей голосовой почты, с указанием стоимости.



Голосовая почта Факс Облачное хранилище Интеграция с мобильной связью Отправка SMS Автоподстановка номера

При звонке в вашу компанию клиенты смогут оставить сообщение голосовой почты длительностью до: 1 мин. ⓘ

Стоимость услуги: Бесплатно

1 5 15 30 мин.

Адрес по умолчанию ⓘ

☒ Дублировать всю голосовую почту на e-mail по умолчанию ⓘ

☐ Прикладывать к уведомлениям текстовую расшифровку сообщений голосовой почты ⓘ

Действия при получении голосовой почты ⓘ

☐ Высылать только уведомление

☒ Высылать сообщение как вложение

☐ Высылать сообщение как вложение и удалять из хранилища

☐ Не высылать уведомление

Предупреждение о начале записи голосовой почты ⓘ

▼

Параметр «Действия при получении голосовой почты» позволяет выбрать, как Виртуальная АТС будет обрабатывать поступившие голосовые сообщения:

- **Высылать только уведомление** - сообщение сохраняется в облачном хранилище и доступно в Личном кабинете, а на указанный адрес электронной почты отправляется письмо с уведомлением.
- **Высылать сообщение как вложение** - сообщение сохраняется в облачном хранилище и доступно в Личном кабинете, а также прикрепляется к письму с уведомлением, отправляющемуся на указанный адрес электронной почты. Этот режим установлен по умолчанию.
- **Высылать сообщение как вложение и удалять из хранилища** - при получении сообщения оно прикрепляется к письму с уведомлением, отправляющемуся на указанный адрес электронной почты, а затем удаляется из облачного хранилища и становится недоступным в Личном кабинете.

СОВЕТ

Мы не рекомендуем включать этот режим, так как в случае проблем с почтовым ящиком вы можете утратить доступ к сообщениям голосовой почты.

- **Не высылать уведомление** - сообщение сохраняется в облачном хранилище и доступно в Личном кабинете.

При выборе любого из описанных выше режимов письма с уведомлениями о поступлении сообщений отправляются на адреса электронной почты, указанные:

- в настройках сотрудника, которому оставлено сообщение;
- в соответствующих правилах обработки вызова на схеме переадресации.

Если такие адреса не указаны, то письма отправляются на адрес по умолчанию (указанный с использованием параметра «Адрес по умолчанию» в группе «Голосовая почта»).

С помощью выпадающего списка «Предупреждение о начале записи голосовой почты» вы можете установить предупреждение, которое будет проигрываться позвонившему перед началом записи голосового сообщения (по умолчанию «Оставьте ваше сообщение после сигнала»). После воспроизведения этого предупреждения всегда звучит краткий тоновый сигнал начала записи.


Если в списке установить значение «Нет», то будет проигрываться только краткий тоновый сигнал начала записи.

4.6.5.2 Облачное хранилище

Виртуальная АТС хранит все данные (сообщения, записи разговоров, аудиофайлы) и настройки в защищенном персональном облачном хранилище, что позволяет не беспокоиться за их сохранность.

Бесплатно предоставляемый вам объем хранилища отображается на шкале зеленым цветом (см. рисунок ниже), дополнительно оплаченный — голубым.

Для изменения доступного пространства облачного хранилища переместите ползунок в нужное положение. При перетаскивании ползунка под ним отображаются текущий выбранный объем и стоимость ежемесячной абонентской платы за пользование хранилищем. Подтвердите операцию, нажав на кнопку «Изменить объем».

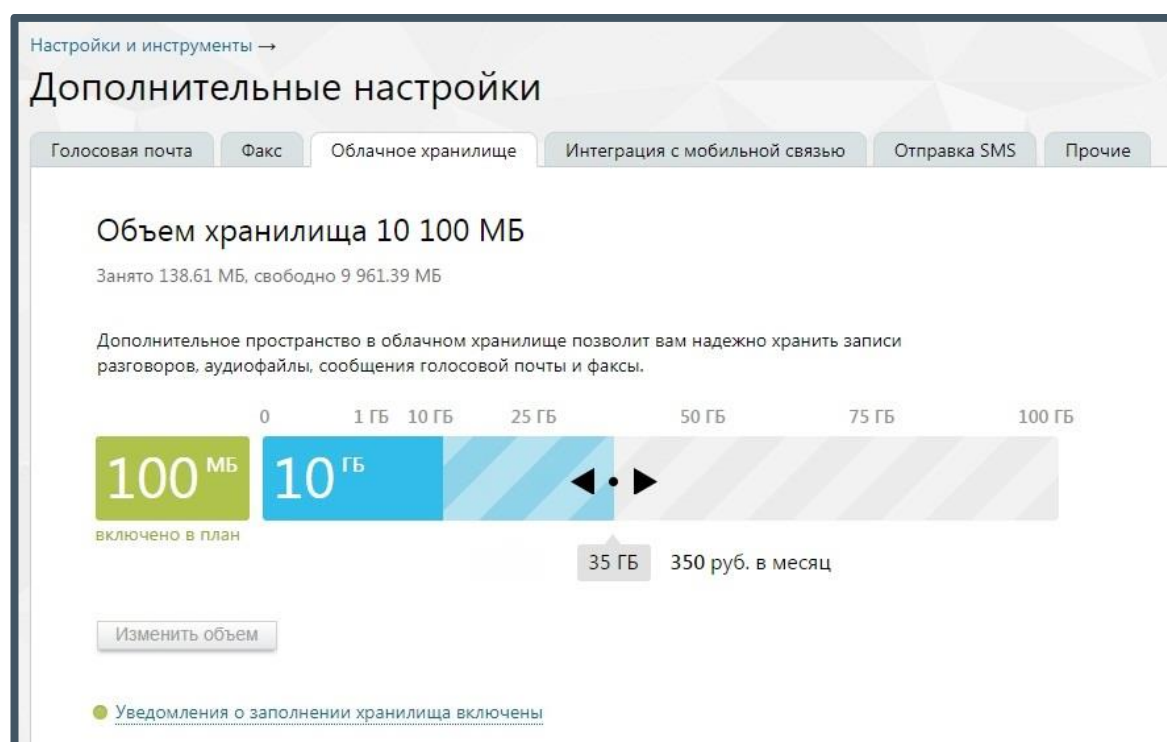

Для того, чтобы оперативно узнать о достижении критического объема облачного хранилища, щелкните по ссылке «Уведомления о заполнении хранилища включены» и

включите отправку SMS-уведомлений установив соответствующий флаг. Отправка уведомлений на электронную почту включена по умолчанию.

● Уведомления о заполнении хранилища включены

Уведомлять при остатке свободного объема менее Мб. При этом хранилище будет заполнено более чем на **92%**.

☒ E-mail


☒ SMS

В случае, когда остаток свободного объема достигнет указанного критического значения и/или остаток составит 5 Мб, на заданный телефонный номер и/или электронный почтовый ящик будет автоматически отправлено соответствующее сообщение.

Также при достижении указанных значений при входе в Личный кабинет или при переходе на главную страницу на экране будет отображено сообщение вида:

Облачное хранилище переполнено, запись разговоров не производится! Необходимо увеличить максимальный объем Облачного хранилища или удалить неиспользуемые записи разговоров.

Информация об общем и свободном объеме хранилища дублируется при помощи виджета на главной странице текущего продукта VATC.

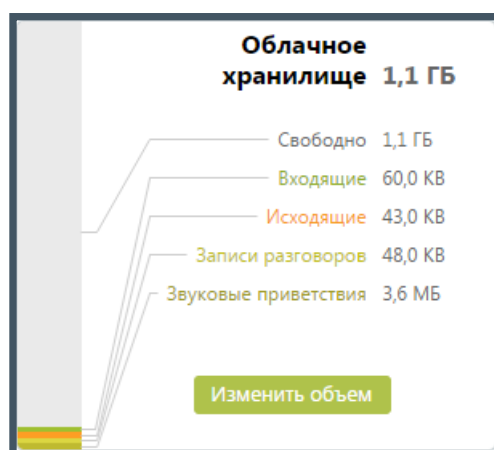

При подключении услуги «Перезаписывать самые старые звонки, если превышен объем хранилища» система автоматически будет заменять на новые звонки те записи, которые хранятся в архиве дольше всего, обеспечивая тем самым бесперебойную запись новых разговоров.

4.6.5.3 Интеграция с мобильной связью

Данная вкладка предназначена для подключения и настройки услуги «Интеграция с мобильной связью». Услуга используется для подключения телефонных номеров по технологии FMC (Fixed Mobile Convergence). Её применение позволяет использовать любой мобильный телефон GSM для бесплатных внутренних звонков в пределах текущей ВАТС.

На данный момент для работы услуги необходимы SIM -карты оператора Билайн. Более подробную информацию об услуге, а также о тарифах оператора, вы можете прочитать [здесь](#).

ВНИМАНИЕ

Инструмент доступен только для администратора Лицевого счета и пользователей с правом доступа «Администратор».

По умолчанию сервис отключен. Для ознакомления с информацией по сервису и его подключения нажмите «Подключить».

ВНИМАНИЕ

Услуга доступна только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Вкладка содержит информацию о номерах подключенных SIM-карт. Если SIM-карта указана как контактный номер в карточке сотрудника, в графе «Сотрудник» отображается его ФИО.

Покупка дополнительных номеров SIM-карт осуществляется в интернет-магазине MANGO OFFICE. Для перехода на соответствующую страницу нажмите кнопку «Купить еще». После покупки номер SIM-карты автоматически отображается на вкладке «Интеграция с мобильной связью».

Отключение услуги возможно только при обращении в Манго Телеком.

4.6.5.4 Отправка SMS

Данная вкладка предназначена для редактирования имени отправителя SMS-сообщения, которое отображается у пользователя при получении SMS-сообщения.

Если тумблер "Отправлять все SMS через Манго Телеком" **выключен**, все исходящие SMS будут отправляться через оператора связи, номер которого указан в карточке сотрудника для исходящих звонков и сообщений.



Голосовая почта Факс Облачное хранилище Интеграция с мобильной связью **Отправка SMS**

Отправка SMS

[КАК НАСТРОИТЬ](#)

☐ Отправлять все SMS через Манго Телеком

Выберите имя отправителя:

COM-PRO

Подключение дополнительных имен:

☒ Стандартное имя (COM-PRO)

 бесплатно

☐ Отраслевое имя

 0 руб./мес.☐ Индивидуальное имя

По умолчанию установлено стандартное имя отправителя (COM-PRO).

Выбор отраслевого имени

Категорийное (отраслевое) имя отправителя SMS-сообщения указывается из списка. Отраслевое имя не является уникальным: его могут использовать организации, направление деятельности которых примерно совпадает с вашим.

Услуга «Отраслевое имя» позволяет указывать в имени отправителя название отрасли или темы SMS-рассылки. Например, TAXI или SKIDKA. Полный список имён:

– АКЦИЯ_MT	– ODEZHDA_MT	– SERVICE_MT	– TORGI_MT
– AUTO_MT	– OTDYH_MT	– SKIDKA_MT	– TURIZM_MT
– BONUS_MT	– RABOTA_MT	– SPORT_MT	– USLUGI_MT
– MEBEL_MT	– RESTORAN_MT	– STROYKA_MT	
– MEDICINA_MT	– ROZNICA_MT	– TAXI_MT	

Отраслевые имена не уникальны. Их могут использовать и другие организации с похожим направлением бизнеса.

Стоимость услуги:

– Установочный платеж **100 руб.**
– Абонентская плата **300 руб./мес.**

☐ Я принимаю условия подключения услуги «Отраслевое имя»

ПОДКЛЮЧИТЬ

ОТМЕНИТЬ

Для выбора отраслевого имени примите условия подключения услуги, далее выберите из выпадающего списка подходящее имя отправителя и сохраните изменения кнопкой **Сохранить**.

Выбор уникального имени

Уникальное имя – индивидуальное имя SMS-отправителя. Возможность использования уникального имени должна быть согласована с сотрудником компании Mango Telecom.

Для выбора уникального имени выполните действия:

- Щелкните по строке «Уникальное имя отправителя SMS»
- Скачайте и заполните шаблоны документов;
- Нажмите **Создать заявку**;

Далее необходимо заполнить заявку на подключение уникального имени отправителя в SMS. Для этого:

- Укажите имя отправителя в SMS (латинские буквы, не более 11 символов);
- Укажите контактное лицо;
- Приложите заполненные документы. Для этого в каждом поле поочередно нажмите **Обзор** и укажите путь к соответствующим документам. Кроме официального письма и заявления, вам потребуется приложить скан свидетельства о регистрации компании, доменного имени или товарного знака – в зависимости от выбранного имени.
- Ознакомьтесь с условиями подключения, установите флаг «Я принимаю...»;
- Нажмите **Отправить**.

Далее заявка будет рассмотрена сотрудником компании Mango Telecom. В процессе рассмотрения заявки пиктограмма напротив имени услуги будет оранжевого цвета.

В случае успешного согласования нового имени с SMS-агрегатором услуга будет подключена, о чем будет сигнализировать зеленая пиктограмма напротив названия услуги. Для смены имени отправителя выберите соответствующее имя из выпадающего списка и нажмите **Сохранить**.

Если согласовать имя не удалось, вы получите соответствующее оповещение. В таком случае следует либо повторить процесс, указав новое имя, либо остановить его.

При повторном изменении индивидуального имени допускается прикрепление ранее заполненных документов при условии, что значения реквизитов не изменились.

У меня уже есть зарегистрированное имя

Если у вас есть индивидуальное имя, согласованное с операторами связи через другой сервис, и которое вы хотите использовать в данном сервисе, то вам следует:

1. расторгнуть договор с сервисом;
2. отправить заявку в MANGO OFFICE, приложив необходимые документы.

4.6.5.5 Автоподстановка номера

Данная вкладка позволяет настроить правила подстановки номеров и совершать исходящие звонки с номера того региона, куда совершается звонок, независимо от месторасположения оператора.

После ознакомления с условиями подключения услуги, нажмите кнопку **Подключить**.

На вкладке размещается список существующих правил автоподстановки. Добавьте новое правило автоподстановки номера, кликнув по кнопке **добавить правило**.

В открывшемся окне выберите:

- **Исходящий номер** - выбирается из списка доступных сотруднику номеров, подключенных к ВАС;
- **Тип** – способ подстановки: по префиксу, по маске, по региону.
- **Префикс, маска, регион** - Нажав на пиктограмму  ознакомьтесь с пояснениями к каждому из вариантов, и введите необходимые данные.
- **Комментарий** – добавьте комментарий для данного правила. Окно не является обязательным для заполнения.

рис.1 Список правил автоподстановки

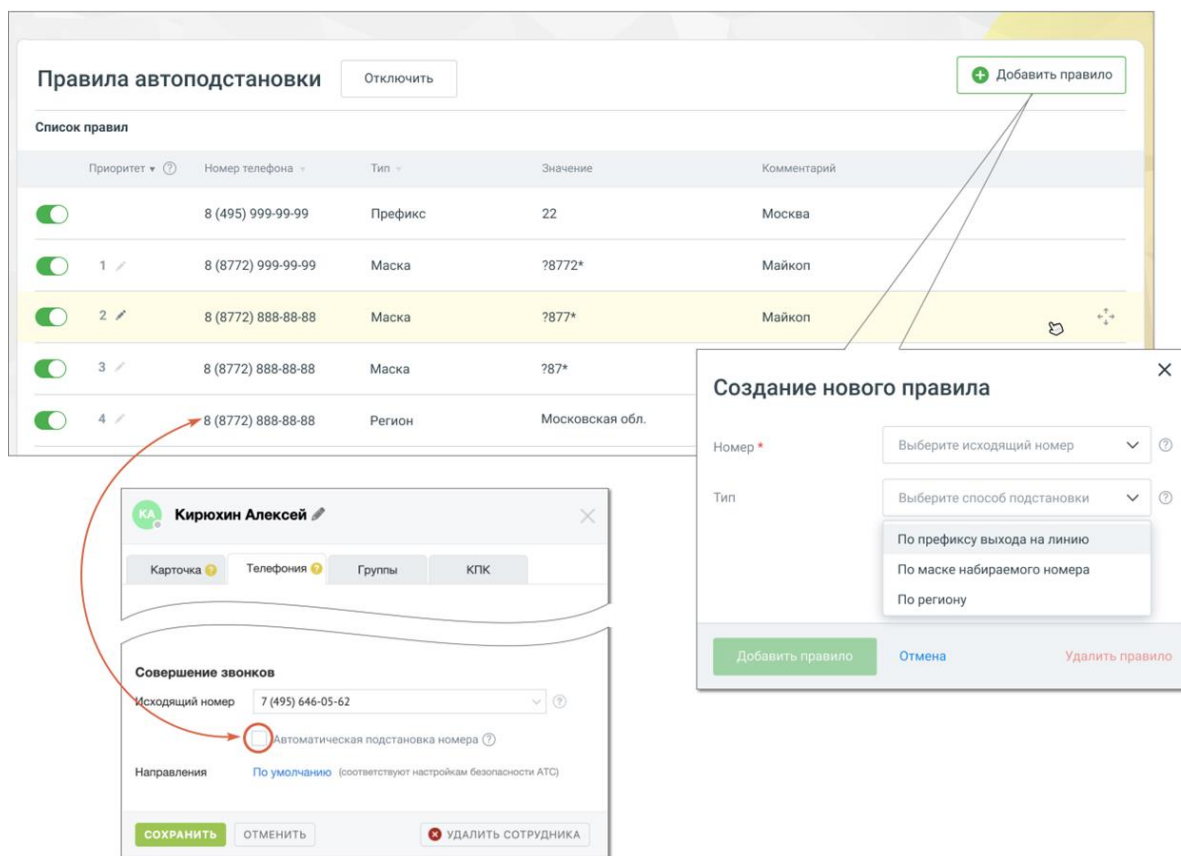


рис.2 Чекбокс автоподстановки
в карточке сотрудника

Если один и тот же номер подпадет под несколько разных масок или же входит в регион и удовлетворяет маске, то в качестве исходящего, будет использован номер, находящийся выше в списке приоритета. Изменить приоритет можно, нажав на



пиктограмму  правилами левой кнопкой мыши и переместив его вверх. Правила с типом «префикс» не имеют приоритета.

Пример 1. Настройки правил с типом «маска».

7495\d* - правилу удовлетворяют все номера, начинающиеся с 7495;

5\d{7} - правилу удовлетворяет любой 11- значный номер, начинающийся с 7495;

7495\d*|7499\d* - правилу удовлетворяют все номера, начинающиеся с 7495 или 7499;

7495[5-6][5-6][5-6][5-6][5-6][5-6] - правилу удовлетворяют все номера, в диапазоне от 7495-55-55-55 до 7495-66-66-66.

Пример 2. Переводы вызова.

При переводах вызова сотрудник А, у которого включена автоподстановка АОН (Автоматическое Определение Номера) звонит сотруднику Б. Сотрудник Б переводит вызов на внешний региональный номер. При переводе линия подменяется на линию, соответствующую внешнему региону. Аналогично при переадресации по типу «маска».

4.6.5.6 Автоперезвон

Инструмент служит для настройки автоматического перезвона по пропущенным звонкам.

Вкладка отображается, если в разделе «Управление услугами» Личного кабинета подключена услуга **Автоперезвон по пропущенным звонкам**.

Автоматический перезвон по пропущенным звонкам [КАК НАСТРОИТЬ](#)

По пропущенным звонкам в группе

Максимальное количество попыток дозвона	7	
Ожидание перед повторной попыткой дозвона	15	мин. 
Ожидание ответа клиента	30	сек. 

На вкладке доступны следующие настройки:

По пропущенным звонкам в группе

- Максимальное количество попыток дозвона – не более 10 попыток.
- Ожидание перед повторной попыткой дозвона – не менее 60 секунд.



- Ожидание ответа клиента – не более 60 секунд. Попытка дозвона завершается, если клиент не ответил на звонок в течение указанного времени.

Установленные значения меняются в настройках ЛК ВАТС, применяются ко всем группам, в настройках которых установлен чекбокс **Автоперезвон**, и являются одинаковыми для каждого из сценариев ответа абонента: номер занят, абонент не берёт трубку и номер абонента не доступен.

По пропущенным звонкам в IVR

Максимальное количество попыток дозвона	7	?
Ожидание перед повторной попыткой дозвона	15	мин. ?
Ожидание ответа клиента	30	сек. ?

[Сохранить](#) [Отменить](#) [Вернуть настройки по умолчанию](#)

По пропущенным звонкам в IVR

- Максимальное количество попыток дозвона – не более 10 попыток.
- Ожидание перед повторной попыткой дозвона – не менее 60 секунд.
- Ожидание ответа клиента – не более 60 секунд. Попытка дозвона завершается, если клиент не ответил на звонок в течение указанного времени.

Общие настройки

- Попытки дозвона прекращаются через – если перезвон не был осуществлён сотрудником в установленное время, задача на перезвон становится неактуальной и удаляется, чтобы не перезванивать по пропущенным вызовам слишком поздно, когда вопрос уже теряет свою актуальность.

Общие настройки

Попытки дозвона прекращаются через	∞	час. ?
------------------------------------	--------------------------------	------------------------

Установленные значения меняются в настройках ЛК ВАТС, применяются к IVR, если в настройках схемы распределения установлен [чекбокс Автоперезвон](#), и являются одинаковыми для каждого из сценариев ответа абонента: номер занят, абонент не берёт трубку и номер абонента не доступен.



4.6.5.7 Прочие

Вкладка предназначена для настройки подстановочного ANI (Caller ID), который используется при поступлении звонков с номеров других операторов, подключённых к Виртуальной АТС.

Доступная настройка:

- **Подстановочный ANI при поступлении звонка с номеров других операторов**

Позволяет выбрать номер, который будет отображаться сотрудникам ВАТС в качестве идентификатора вызова (АОН). Это полезно, если звонок поступает от стороннего оператора, но необходимо, чтобы сотрудники видели единый согласованный номер.

4.6.5.8 Общие настройки

Вкладка предназначена для управления общими параметрами обработки звонков и работы с задачами исходящего обзвона.

Доступные настройки:

- **Режим определения номеров из Адресной книги Контакт-центра**
Определяет, каким образом система сопоставляет входящий номер абонента с записями в адресной книге.
 - *Стандартное* — поиск по совпадению последних 7 цифр номера (рекомендуется для большинства сценариев).
 - *Строгое* — поиск по совпадению всех цифр номера. Позволяет повысить точность отображения при большом количестве похожих номеров (например, 7 925 777-22-33 и 7 915 777-22-33).
- **Автоматическое завершение заданий из кампании исходящего обзвона**

Включение этой опции позволяет автоматически закрывать задания, если клиент самостоятельно перезвонил на входящую линию компании и разговор с оператором длился не менее 3 секунд. Это исключает повторный обзвон клиентов, уже вступивших в контакт.

4.6.6 Управление услугами

Инструмент служит для агрегации информации о всех отдельно подключенных услугах (не входящих в текущую версию продукта) и быстрого перехода к управлению ими).

Пользователю доступен следующий набор услуг:

- Дополнительные сотрудники



- Дополнительные номера
- Автоматическая подстановка АОН
- Мультиканальные виджеты
- Личный автосекретарь
- Распознавание речи в голосовом меню
- Возможность загрузки собственных мелодий и голосовых сообщений
- Автоперезвон по пропущенным звонкам
- Запись разговоров
- Пакет «Мониторинг»
- Алгоритмы распределения звонков в группе
- Облачное хранилище
- Автоинформатор о времени до ответа оператора
- Автоинформатор о номере в очереди
- Переадресация по номеру клиента
- Виджет «Звонок на сайте»
- Виджет «Обратный звонок»
- Многоуровневое голосовое меню
- Групповая видеоконференция
- Речевая аналитика
- Отраслевое имя
- Голосовое сообщение при входящем звонке
- Автоматическая отправка файла на E-mail
- Подключение внешнего SIP-номера
- Способы дозвона
- Комнаты конференций
- Интеграции



Настройки и инструменты →

Дополнительные услуги

Услуги, которые вы приобрели дополнительно к продукту Виртуальная АТС «СВОБОДНЫЙ»

кратко подробно

Общая стоимость	300,00 руб./месяц
Дополнительные сотрудники (217 сотрудников)	0 руб./месяц
Дополнительные номера (79 номеров)	0 руб./месяц

Вы используете 99 внешних SIP-линий (могут использоваться для подключения номеров других операторов и услуги «Звонок с сайта»):

20 линий включены в Виртуальную АТС «СВОБОДНЫЙ»
+ 79 дополнительных линий (0 руб./мес.)

Подключите дополнительные номера в городах: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Казань, а также номер в коде 8-800 (звонки бесплатны для ваших клиентов).

Запись разговоров	0 руб./месяц
-------------------	--------------

Чтобы подробнее ознакомиться с условиями подключения той или иной услуги, щелкните левой кнопкой мыши по наименованию услуги.

ВНИМАНИЕ

Инструмент доступен только для администратора Лицевого счета и пользователей с правом доступа «Администратор».

Если в списке более двух услуг, то автоматически включается режим краткого описания. Для получения более подробной информации нажмите соответствующую кнопку. Узнать больше о конкретной услуге и перейти к ее настройке можно кликнув по строке с ее названием.

Ниже отображается информационный блок с описанием и возможностью быстрого подключения других услуг. С их помощью существенно расширяются возможности, предоставляемые в рамках выбранного продукта.

4.6.7 Интеграции


Данный инструмент предназначен для интеграции BATC со сторонними CRM-системами, облачными сервисами, бизнес-приложениями, базами данных и иными программными разработками.

Интеграция BATC позволяет:

- Повысить эффективность работы сотрудников;
- Позвонить клиенту в один клик;
- Предоставить информацию о клиенте до или во время звонка;
- Получить полную историю взаимодействия с клиентами;
- Повысить лояльность клиентов и снизить время их ожидания;
- Настроить автоматическое распределение звонков по ответственным сотрудникам.


- Получить инструмент работы с записями разговоров;
- Осуществлять импорт данных и формировать отчеты.

Зайдите в раздел, нажав на иконку  в боковом меню Личного кабинета.

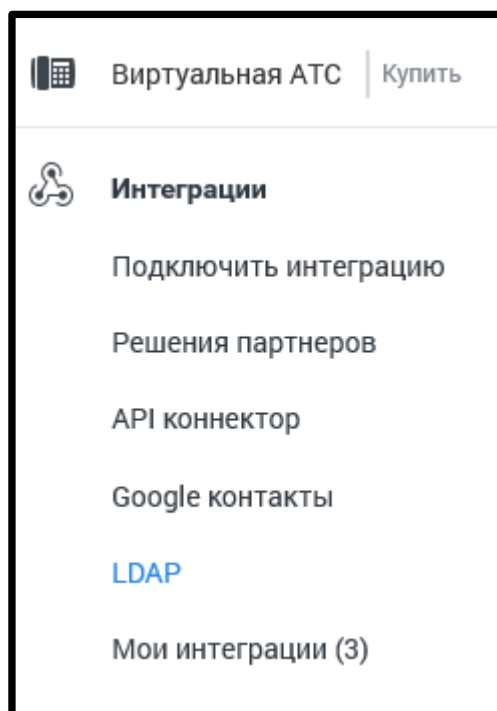

4.6.7.1. Подключить интеграцию


После перехода в подраздел **Подключить интеграцию** откроется список из 5-ти наиболее распространенных систем. Для просмотра полного списка кликайте по ссылке «Показать еще 10» в правом нижнем углу окна.

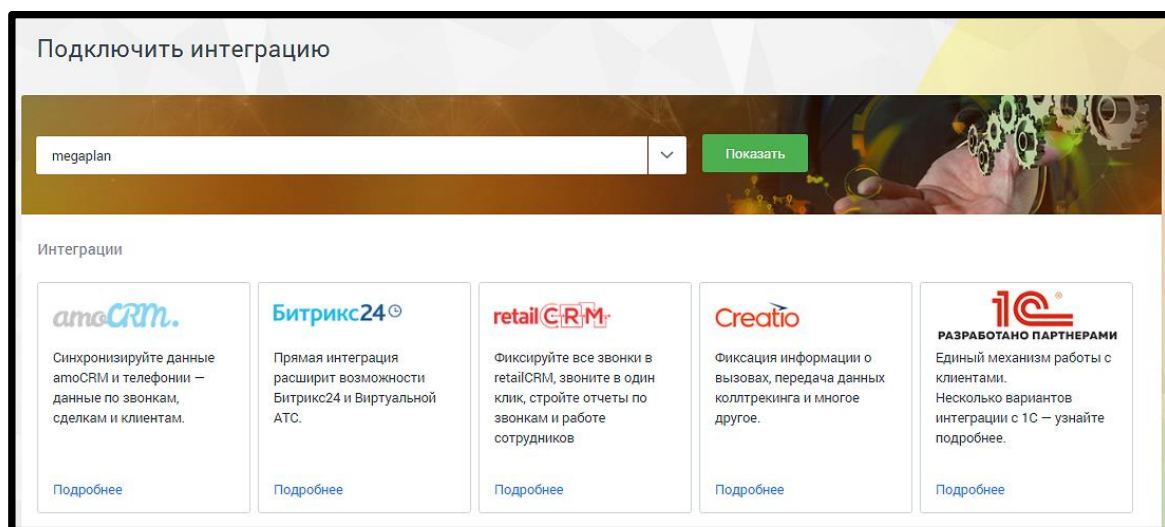

Пользователю доступны следующие варианты подключения:

- amoCRM, Битрикс24 – «базовый» и «базовый плюс расширенный» варианты прямой интеграции с MANGO OFFICE;
- 1C, Yclients, Мегатлан – интеграция с MANGO OFFICE с использованием API-коннектор;
- RetailCRM, ftp, Яндекс Диск, IDENT, Creatio, МИС Инфоклиника - прямая интеграция с MANGO OFFICE;
- 1C 7.7, 1C 8.1, 1C 8.2, 1C 8.3, A2B, A&A Клуб, Бизнес.Ру, MS Access, ActiveX компонент, Baseplan, BPMSoft, Beauty Expert, CryptoCRM, Домопульт, Салоны Онлайн (Online), Умное ЖКХ, Excel, FrontPad, ITSM 365, JavaScript библиотека, Nemo.Travel, Okdesk, Orderino, Outlook, Pyrus, Партнер:Магазин, Ramex, Real Estate CRM, RoboMed, Simpla, Sycret, U-ON Travel, Universe SOFT, YCLIENTS, APK Риелтор компании ТИКА, Арника, Инфо-Предприятие, ITSM365, МоиДокументы, МоиТуристы, Мой Класс, МойСклад, Омега-Плюс, Юздек – интеграция через «Простые звонки».

Предусмотрен быстрый поиск в списке интеграций – по наименованию и описанию:

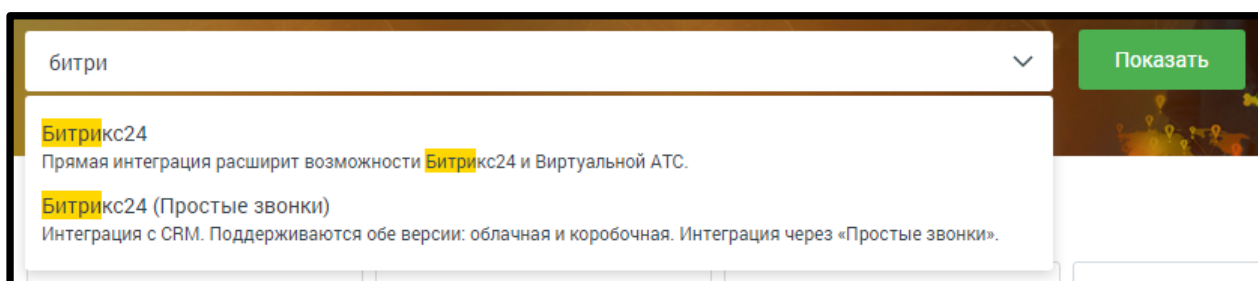


ВНИМАНИЕ

Для интеграции с использованием API-коннектора должна быть включена услуга «Возможность использовать API-коннектор»



MANGO
OFFICE

Подключенные интеграции размещаются во вкладке **Мои интеграции** бокового меню. Там же можно изменить настройки, проверить статус, подключить к Адресной книге VATS, отключить интеграцию и др. возможности.

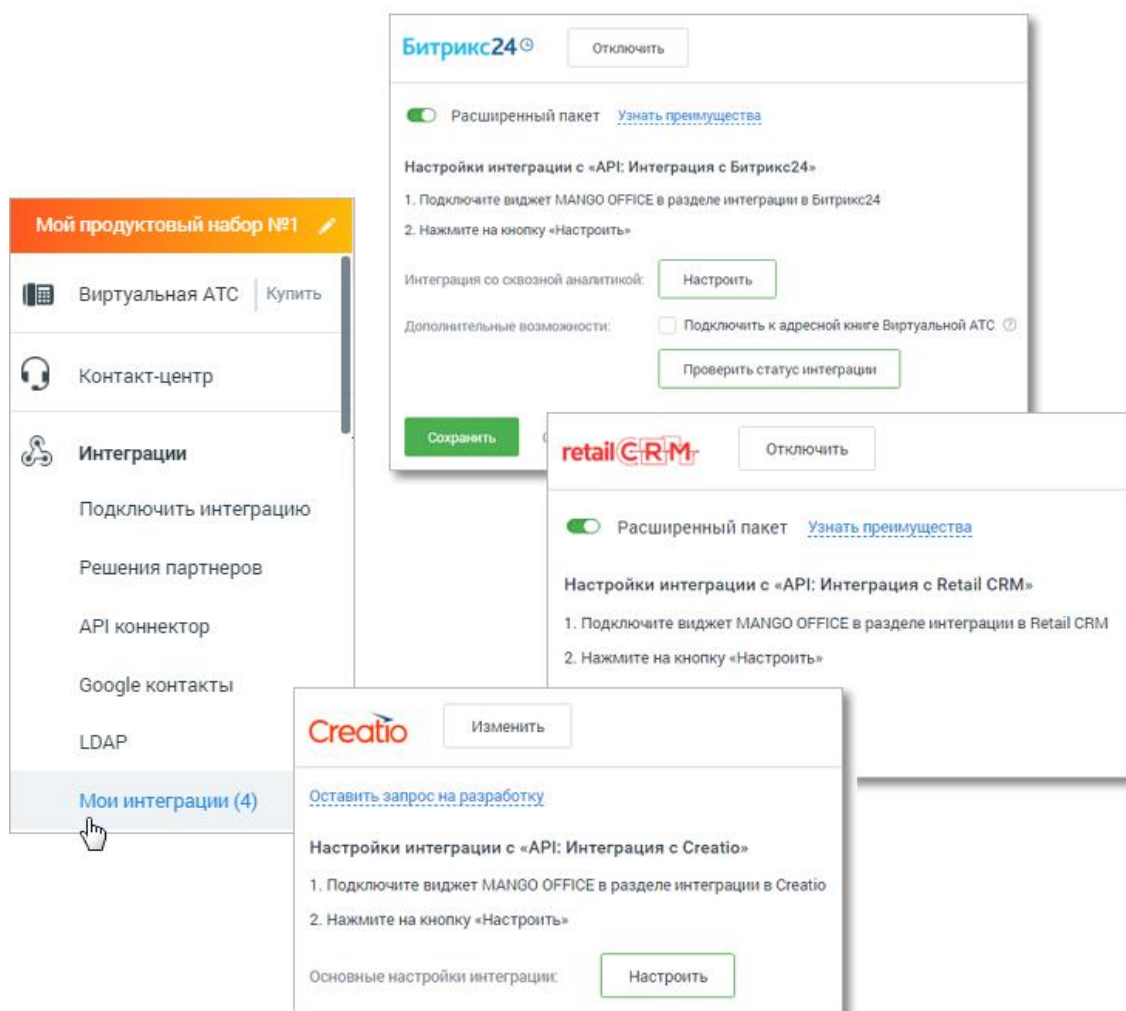

В блоке **Для крупных клиентов** размещаются:

- [API коннектор](#)
- [Google контакты](#)
- [Подключение по LDAP](#)
- [Вебхуки](#)

ВНИМАНИЕ


Доступ к функционалу инструментов регулируется настройками ролей пользователей на странице «Безопасность и ограничения». По умолчанию,

производить настройки функционала API BATC и подключать интеграции могут пользователи с ролью Администратор.

Выберите систему и нажмите кнопку **Подробнее**. В открывшемся окне ознакомьтесь с возможностями системы. Далее следуйте инструкции по настройке, приведенной в **Руководстве пользователя**.

amoCRM и Битрикс24

Для подключения интеграции с amoCRM или Битрикс24 следует выбрать тип интеграции. Просмотрите карточки возможностей, кликнув по иконке возможности левой кнопкой мыши. Выберите базовый либо расширенный тип и нажмите кнопку «Подключить».

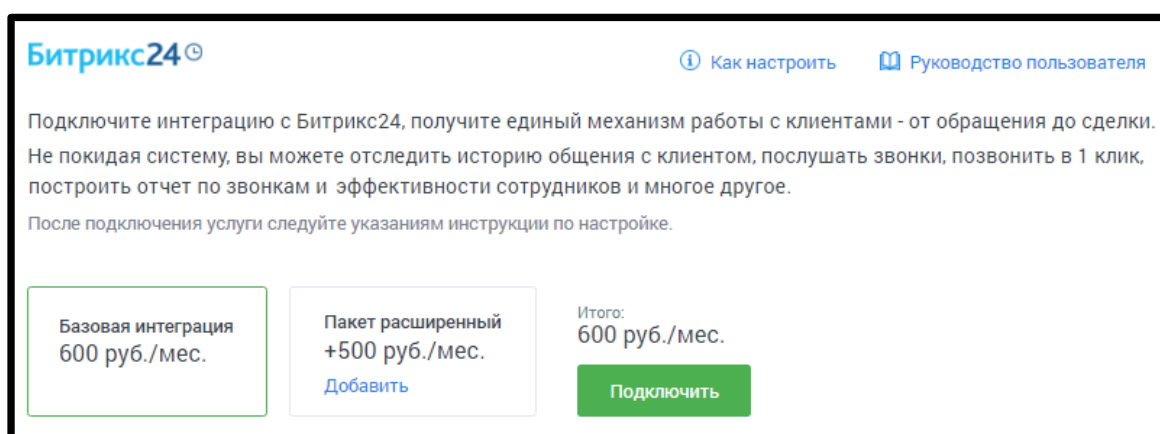

Битрикс24  [Как настроить](#) [Руководство пользователя](#)

Подключите интеграцию с Битрикс24, получите единый механизм работы с клиентами - от обращения до сделки. Не покидая систему, вы можете отследить историю общения с клиентом, послушать звонки, позвонить в 1 клик, построить отчет по звонкам и эффективности сотрудников и многое другое.

После подключения услуги следуйте указаниям инструкции по настройке.

Базовая интеграция 600 руб./мес.	Пакет расширенный +500 руб./мес. Добавить	Итого: 600 руб./мес. Подключить
-------------------------------------	---	---

В дополнение к возможностям базового типа, расширенный тип интеграции позволяет в том числе:

- видеть канал рекламной кампании, по которому обратился клиент при помощи utm-меток динамического коллтрекинга в карточке звонка;
- видеть название компании клиента благодаря интеграции с желтыми страницами;
- анализировать количество звонков, которое теряется на группах сотрудников и голосовом меню;
- работать с информацией о контактах из адресных книг продуктов MANGO OFFICE Виртуальной АТС Контакт-центра и Mango Talker;
- отслеживать все пропущенные звонки
- анализ разговоров с клиентами при помощи сервиса речевой аналитики MANGO OFFICE.
- и др.

При выборе расширенного типа дополнительно отображается настройка подключения CRM-системы к адресной книге Виртуальной АТС. При подключении автоматически выполняется синхронизация адресной книги Виртуальной АТС и CRM-системы.

ВНИМАНИЕ

Подключение интеграции BATC и каждой из CRM-систем является платной услугой. Для её подключения ознакомьтесь с условиями и установите флаг «Я принимаю условия подключения услуги».

В результате для подключенной CRM-системы осуществляется генерация уникального кода BATC и ключа для создания подписи. При необходимости допускается генерация нового кода и ключа посредством нажатия ссылки «Сгенерировать новый код и ключ».

Действия по настройке интеграции CRM-системы и BATC приведены в инструкции по настройке для каждой CRM-системы. Для перехода к инструкции следует нажать на ссылку «Как настроить» напротив наименования CRM-системы.


МИС Инфоклиника

После настройки интеграции с «МИС Инфоклиника» медицинские компании, использующие в работе ПО «Инфоклиника», могут настроить взаимодействие ПО MANGO Office со своей системой.


После настройки интеграции автоматизации подлежат следующие действия:

- Обзвон записанных на прием клиентов с помощью роботов или операторов Контакт-Центра по заданным пользователем параметрам;
- Автоматическое подтверждение записей на прием по результатам обзвона роботом Контакт-Центра;
- Автоматическая отмена записей на прием по результатам обзвона роботом Контакт-Центра.


Для интеграции с «МИС Инфоклиника» нажмите кнопку **Подключить** рядом с описанием CRM-системы.

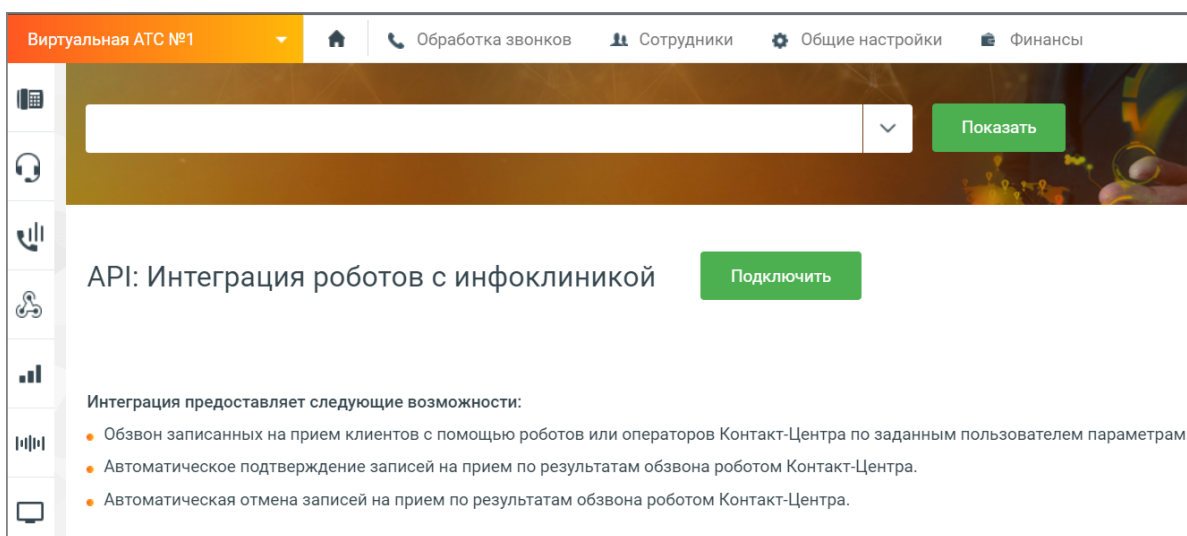

Найдите блок настроек «МИС Инфоклиника» в разделе **Мои интеграции**.

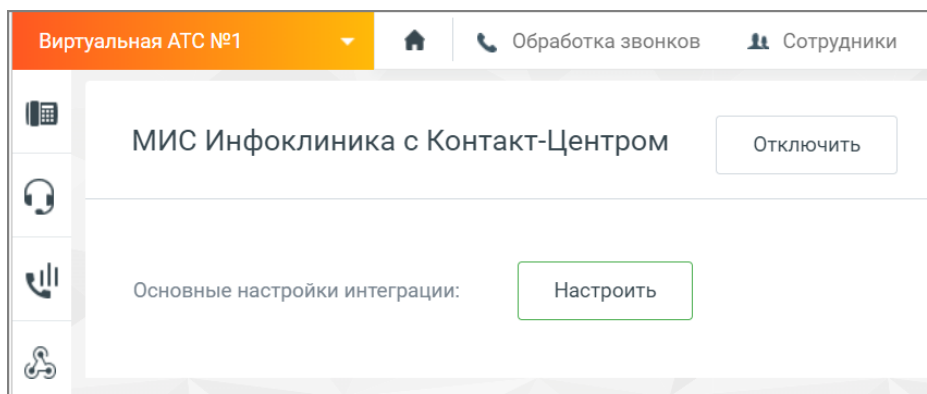

Нажатие на кнопку **Настроить** открывает окно настроек интеграции.

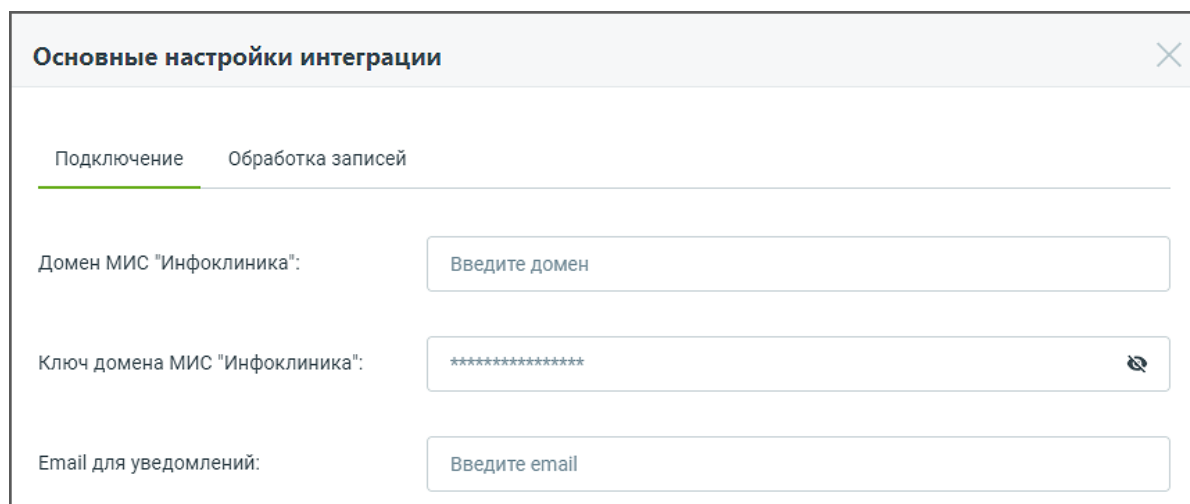

Вкладка **Подключение**:

- Домен МИС "Инфоклиника" – данные предоставляет владельцы ПО «МИС Инфоклиника» при приобретении продукта.
- Ключ домена МИС "Инфоклиника" – ключ предоставляется представителем компании "Инфоклиника".
- Email для уведомлений – электронный адрес пользователя, на который будут приходить уведомления.

Все поля обязательны для заполнения.

Вкладка **Обработка записей**: в этой вкладке настраиваются условия отбора записей на прием в МИС Инфоклиника, по которым будет осуществляться Исходящий обзвон: время запуска, дата приема, время приема, название кампании Исходящего обзвона (для одной или нескольких записей).

Нажатие на кнопку **Добавить условие** открывает новый блок добавления условий.

Нажатие на кнопку **Сохранить** сохраняет внесенные изменения.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с [Руководством](#)

[пользователя по интеграции коллтрекинга с МИС "Инфоклиника".](#)

Creatio

Для интеграции с Creatio нажмите кнопку «Подробнее» под кратким описанием CRM-системы. Далее нажатие на кнопку **Подключить** открывает окно выбора опций подключения.

Выберите:


- Количество пользователей (минимально возможное количество - 3)
- Наличие/отсутствие приоритетной поддержки

Ознакомьтесь со стоимостью услуги и нажмите кнопку «Подключить».

ВНИМАНИЕ

После подключения интеграции изменение количества пользователей или отключение услуги возможно только через личного менеджера.


Статус интеграции можно посмотреть в разделе **Общие настройки**, вкладка **Управление услугами**.

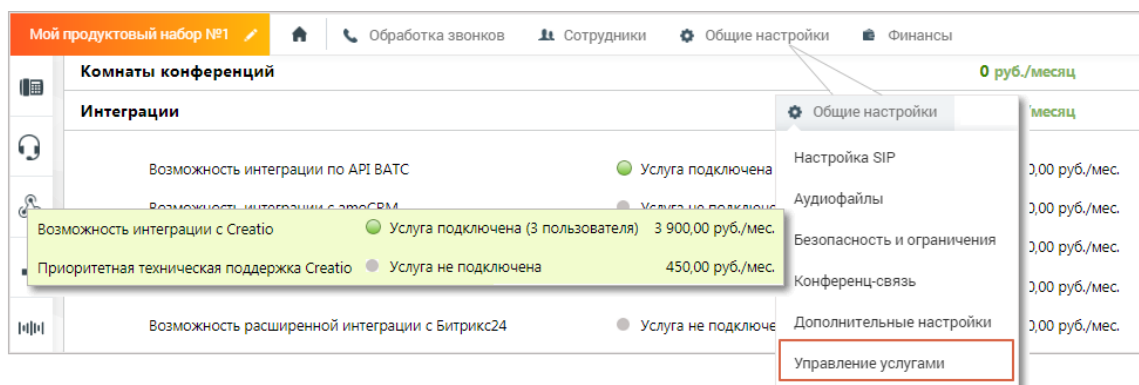

1С

Интеграция с платформой 1С доступна как через API коннектор MANGO OFFICE, так и через партнера «Простые звонки».

При выборе интеграции через API коннектор нажмите кнопку «Подробнее» под кратким описанием CRM-системы на главной странице модуля «Интеграции».

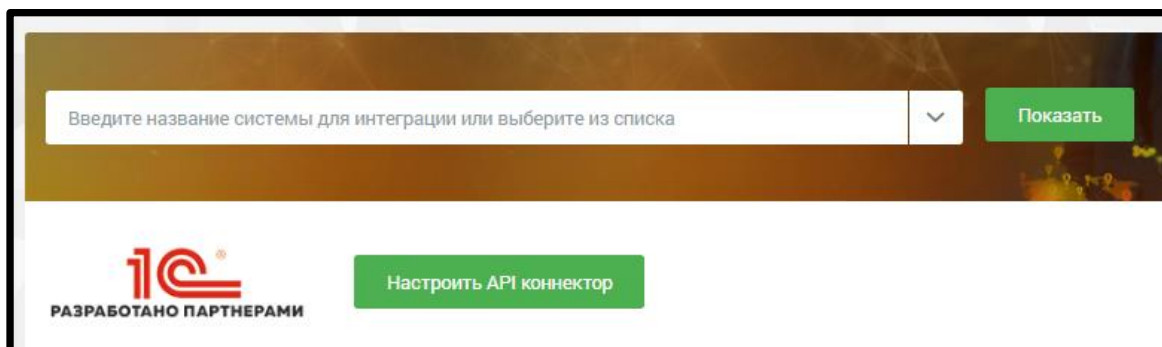

Настройте API коннектор. При этом доступны следующие варианты интеграции с 1С:

- Интеграция от сервиса simplit.io
- Интеграция от компании «1С-Рарус»
- Интеграция, встроенная в «1С: УНФ»

При выборе интеграции через партнера «Простые звонки», введите в поисковой строке «Простые звонки» - и выберите в списке подходящую версию 1С.



Проставьте настройки на странице подключения в соответствии с [инструкцией](#).

4.6.7.2 Решения партнеров

Данный инструмент предназначен для интеграции MANGO OFFICE с программными разработками партнеров.

В боковом меню выберите поставщика и категорию приложения.



Каталог приложений

☐ приложения от MANGO OFFICE
☒ приложения от партнеров

Поиск приложений

Найти

Категории

CRM-системы

Обработка записей разговоров

Service desk

CMS

Все категории

	Интеграция с Инфо-Предприятие	Подробнее
	Интеграция с SugarCRM	Подробнее
	Интеграция с U-ON Travel	Подробнее
	Интеграция с Ramex	Подробнее
	Интеграция с МоиТуристы	Подробнее
	Интеграция с BasePlan	Подробнее

Для подключения выберите нужную систему из выпадающего списка и нажмите **Подробнее**. Ознакомьтесь с условиями подключения и нажмите **Подключить**.

Для настройки подключения приложения следуйте приведенной инструкции.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ПОДДЕРЖКА

[Инструкция по настройке](#)
[Инструкция по использованию](#)

Проверка корректности подключения осуществляется нажатием на кнопку **Проверить статус интеграции** в разделе [Мои интеграции](#). Результат проверки отображается справа от кнопки.

При необходимости настройки интеграции с другими системами повторите вышеописанные действия.

4.6.7.3 API Коннектор

Используйте настройку «API Коннектор» для подключения к Виртуальной АТС различных внешних систем, например, таких как CRM или интернет-магазины.

Вкладка API Коннектор

Перейдите на вкладку API Коннектор, ознакомьтесь с возможностями API MANGO OFFICE и нажмите кнопку **Подключить API Коннектор**.



Универсальный инструмент для интеграции функционала платформы MANGO OFFICE с вашим бизнес-приложением

Мы постоянно разрабатываем и улучшаем интерфейсы API.

API-коннектор позволит интегрировать с виртуальной АТС вашу систему или несколько систем: CRM-систему, бухгалтерские и юридические программы, базы клиентов, интернет-магазин, облачные сервисы или ваши программные разработки.

После интеграции вам станут доступны различные функции:

- Всплывающая карточка клиента и уведомление о входящем звонке.
- Звонок по клику на номер телефона в вашем приложении.
- Групповая работа с входящими и пропущенными вызовами, умное распределение звонков.
- Уведомление о нажатии DTMF-клавиш в IVR меню.
- Отправка SMS клиенту, статус доставки, отображение в истории коммуникации с клиентом.
- Автоматический импорт данных коллтрекинга для дополнения аналитических отчетов в вашей системе.
- Получение и формирование списка и групп сотрудников, адресной книги контактов.
- Сохранение истории коммуникаций с клиентом — звонков и SMS-сообщений.
- Хранение записей разговоров и возможность прослушивать их в вашем приложении.

[Подключить API коннектор](#)

В открывшемся окне заполните поля формы:

Данные вашей АТС

В этом блоке приведены данные вашей Виртуальной АТС, которые следует указать в настройках внешней системы.

Данные вашей АТС

Укажите приведенную ниже информацию в настройках внешней системы, чтобы она могла отправлять запросы к Виртуальной АТС.

Адрес API Виртуальной АТС:	https://app.mango-office.ru/vpbx/	Скопировать
Уникальный код вашей АТС:	3xaхy6nm0p9o0epd6b0parjubmv691z2	Скопировать
Ключ для создания подписи:	p0qdx3pnjo19thcqj35jlf4mspjrh9kx	Скопировать
	Сгенерировать новый код и ключ	
Разрешенные IP-адреса	☒ Свободный доступ. Соединения по API возможны с любых IP-адресов ☐ Безопасный доступ. Соединения по API возможны с определенных IP-адресов	

Уникальный код и ключ для создания подписи генерируются автоматически. При необходимости вы можете сгенерировать новые код и ключ, нажав соответствующую кнопку. После изменения данных следует обновить настройки внешней системы, подключенной по API.

При настройке IP-адресов, которым разрешен доступ по API, мы рекомендуем использовать безопасный доступ с указанием так называемых «белых» IP-адресов.

Для этого установите переключатель в соответствующее положение и составьте список IP-адресов, с которых будет разрешен доступ.



☒ Безопасный доступ. Соединение по API возможны с определенных IP-адресов ⓘ

IP-адрес	Примечание (6 из 255 символов)
192 · 168 · 0 · 0 ⓘ	Сервер *
192 · 168 · 0 · 1-255 ⓘ	Подсеть отдела А + *

Дополнительные параметры API

Записи разговоров	☒ Предоставлять возможность генерации и использования ссылок ⓘ
Услуги BATC	☐ Разрешаю подключать услуги BATC средствами API коннектора ⓘ
	☐ Отправка данных о лиде из Контакт Центра ⓘ
Версия событий	Версия 1 ▾ ⓘ
Сохранить Отмена	

При включенной настройке «Записи разговоров» внешней системе предоставляется возможность генерации и использования прямых ссылок для скачивания и воспроизведения записи разговоров.

При включенной настройке «Услуги BATC» при вызовах методов API подключаются соответствующие услуги (к примеру алгоритм дозвона), если они входят в текущий тарифный план. В журнале действий в ЛК работа с услугами (в том числе сотрудниками, группами) через API отображается от имени виртуального пользователя "API конструктор".

При включенной настройке «Отправка данных о лиде из Контакт Центра» внешней системе передаются данные лидов из Контакт Центра MANGO OFFICE.

Внимание

При включенной настройке записи доступны без авторизации в Личном кабинете, что может привести к несанкционированному скачиванию записей.

Данные внешней системы

Выберите имя внешней системы. В поле для ввода адреса внешней системы указывается адрес внешней системы в виде имени сервера, порта и url-пути. В качестве имени сервера можно использовать как доменное имя, так и IP-адрес.

Укажите тип SSL-сертификата. Если вы используете самоподписной сертификат, то установите переключатель в соответствующее положение и при помощи кнопки «Обзор» укажите путь к корневому файлу сертификата. Впоследствии загруженный сертификат можно заменить или удалить.



Внешняя система 1

Укажите данные внешней системы, чтобы Виртуальная АТС могла отправлять ей информацию о звонках и другие данные.

Адрес внешней системы

SSL-сертификат

☒ Сертификат выдан удостоверяющей компанией (Thawte, VeriSign, GeoTrust, RapidSSL и др.)

☐ Выпущен и установлен самоподписной сертификат

☐ Не проверять сертификат

Внимание

При выборе варианта «Не проверять сертификат» проверка подлинности соединения внешней системы с Виртуальной ВАТС не выполняется. Существует угроза безопасности данных.

При наличии подключенной услуги с установленным ограничением (>1) отображается кнопка **Добавить систему** для добавления дополнительных внешних систем. При нажатии кнопки добавляется блок «Данные внешней системы» с аналогичным набором полей.

Внимание

При подключении нескольких внешних систем рассылка осуществляется последовательно на каждый из адресов, согласно настройкам Личного кабинета.

Настройка IP-адресов осуществляется для всех внешних систем одновременно.

СОВЕТ

При использовании групповых IP-адресов вы можете избежать необходимости ввода каждого отдельного адреса, применяя символы «*» и «-». Их назначение и



примеры использования приведены в справке, вызываемой при наведении курсора на значок .

Ограничения и фильтры на отправку данных по событиям API

Настроить отправку событий по звонкам – если чекбокс отмечен, доступны три дополнительных настройки:

- Не отправлять уведомления о промежуточном состоянии вызова и его параметрах (событие `events/call`) - если включен, во внешнюю систему не отправляются данные из API по этапам совершения звонка;
- Не отправлять уведомления с итоговой информацией по звонку (событие `events/summary`) - если включен, во внешнюю систему не отправляются данные из API с информацией о звонке;
- Исключить отправку событий для номеров (выбрать) - звонковые события API не отправляются во внешнюю систему, если в них участвуют выбранные номера.

Не пробрасывать идентификатор SIP_Call_ID из внешней системы – если чекбокс отмечен, то в звонковых событиях API не передается идентификатор `SIP_Call_ID`, полученный от внешней системы при входящих звонках.

Не отправлять уведомления о нажатиях DTMF-клавиш клиентом в IVR (событие `events/dtmf`) – если чекбокс отмечен, то во внешнюю систему не передаются данные о нажатиях клиентом клавиш в меню IVR в тональном режиме.

Не отправлять уведомления о состоянии записи разговоров (событие `events/recording`) – если чекбокс отмечен, то во внешнюю систему не передаются данные о каждом новом состоянии записи разговора.

Не отправлять события о готовности для скачивания файла записи разговора (событие `events/record/added`) – если чекбокс отмечен, то во внешнюю систему не передаются данные о возможности скачать файл записи разговора.

Не отправлять информацию о статусе доставки SMS-сообщений (событие `events/sms`) – если чекбокс отмечен, то во внешнюю систему не передаются данные о доставке СМС клиенту.

Не отправлять информацию о событиях в Адресной книге на указанный адрес внешней системы (события `events/ab`) – если чекбокс отмечен, сервис API не информирует внешнюю систему об изменениях в адресной книге MANGO OFFICE.

Не отправлять события о завершении процесса распознавания тематик в телефонных разговорах (событие `events/record/tagged`) - если чекбокс отмечен, сервис API не информирует о завершении процесса распознавания тематик звонка.

После ввода всех данных нажмите кнопку «Проверить подключение». Если все поля заполнены корректно, то запускается процедура проверки соединения Виртуальной АТС и внешней системы по API.

Если поля заполнены неправильно, на экране отобразится подробное сообщение, указывающее на ошибку.


Аналогичная проверка выполняется при нажатии на кнопку «Сохранить». Сохранение данных выполняется только в том случае, когда все данные указаны правильно и соединение установлено.

Вкладка История запросов к API

Вкладка содержит набор фильтров для поиска запросов к API и событий для клиента.

Внимание

Услуга доступна на версиях Виртуальной АТС, начиная с версии «Расширенная».

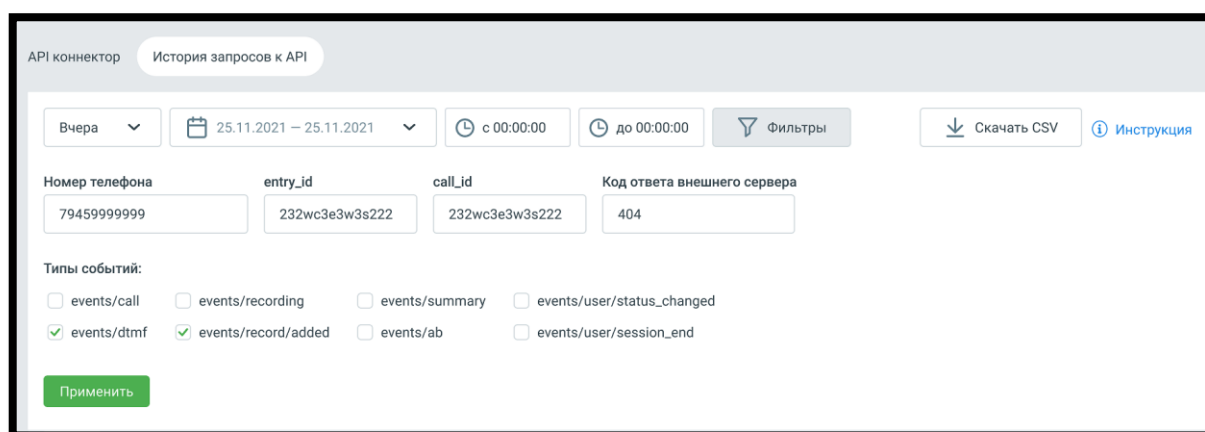

Для отбора данных доступны фильтры:

Период – варианты выпадающего списка: последний час, сегодня, вчера, последние три дня, текущая неделя, текущий месяц, произвольный период. Доступны данные за период не более двух месяцев.

Время – выбор времени осуществления запроса.

По клику на кнопку «Фильтры» ображаются поля дополнительной фильтрации:

Номер телефона – фильтрует данные по номеру телефона, в том числе по частичному совпадению строки с введёнными данными.

entry_id – фильтрует данные по параметру entry_id в API BATC, в том числе по частичному совпадению строки идентификатора с введёнными данными.

call_id – фильтрует данные по параметру call_id в API BATC, в том числе по частичному совпадению строки идентификатора с введёнными данными.

Код ответа внешней системы – фильтрует данные по числовому коду ответа сервера внешней системы. Допускается только ввод цифр, не более 3 знаков.

Чекбоксы **Типы событий** – events/call, events/summary, events/dtmf, events/recording, events/record/added, events/record/tagged, events/sms, events/ab, events/user/status_changed, events/user/session_end.



Нажатие на кнопку «Скачать CSV» открывает стандартное окно экспорта таблицы детализации в формате CSV (Excel).

Нажатие на кнопку «Применить» открывает окно выдачи с применением всех выбранных на странице фильтров.

Окно выдачи содержит:

Тип события ▾	Запрос отправлен ▾	Время обработки, сек. ▾	Адрес внешней системы	Текст запроса	Код ответа ▾	Текст ответа
events/summary	2021-10-13 12:40:28.639	0.081	https://app-release-dev-ru.by.mgo.su/test/listen/10007538/	Показать	200 OK	Показать
events/recording	2021-10-13 12:40:28.639	Не отправлено, истек TTL	https://app-release-dev-ru.by.mgo.su/test/listen/10007538/	Показать	304 Not Modified	Показать
events/recording	2021-10-13 12:40:28.625	0.143	https://mango.prostiezvonki.ru/MDIZTJE2XzE/	Показать	Timeout: 0.143 сек.	Показать
events/call	2021-10-13 12:40:28.572	0.082	https://app-release-dev-ru.by.mgo.su/test/listen/10007538/	Показать	200 OK	Показать
events/recording	2021-10-13 12:40:28.572	0.082	https://app-release-dev-ru.by.mgo.su/test/listen/10007538/	Показать	200 OK	Показать

Текст запроса

```
{
  "entry_id": "NTAxNTkxNTUwNjUw",
  "call_id": "MT0xMDAwNzUzODoxMTg1OjcxMjUwMjA=",
  "timestamp": 1634118028,
  "seq": 3,
  "call_state": "Disconnected",
  "location": "abonent",
  "from": {
    "extension": "502",
    "number": "sip:dev2@tst-devpg3-minsk99.mangosip.ru"
  },
  "to": {
    "extension": "503",
    "number": "sip:dev3@tst-devpg3-minsk99.mangosip.ru"
  }
}
```

Тип события – список событий в соответствии с выбранными в фильтрах чекбоксами.

Запрос отправлен – дата и время отправки запроса от API BATC клиенту.

Время обработки – время обработки запроса от API BATC сервером клиента.

Адрес внешней системы – адрес внешней системы, на который API отправляет событие.

Текст запроса – клик на кнопку «Показать» открывает окно с полным текстом POST-запроса со стороны API к внешней системе.

Код ответа – содержит код ответа сервера клиента на http-запрос от API BATC с расшифровкой. Например: "200 OK", "404 Not Found", "405 Method Not Allowed".


Текст ответа – клик на кнопку «Показать» открывает окно с полным текстом ответа на POST-запрос от API BATC.

Предусмотрен экспорт файла истории в формате CSV. После клика на кнопку «Скачать CSV» будет открыто стандартное диалоговое окно браузера, позволяющее сохранить файл.

4.6.7.4 Google контакты

Данный инструмент предназначен для настройки подключения и интеграции вашей BATC с сервисом Gsuite и Google контакты. Интеграция систем позволит добавлять

контакты из GSuite в адресную книгу MANGO OFFICE и отображать информацию во время звонка.

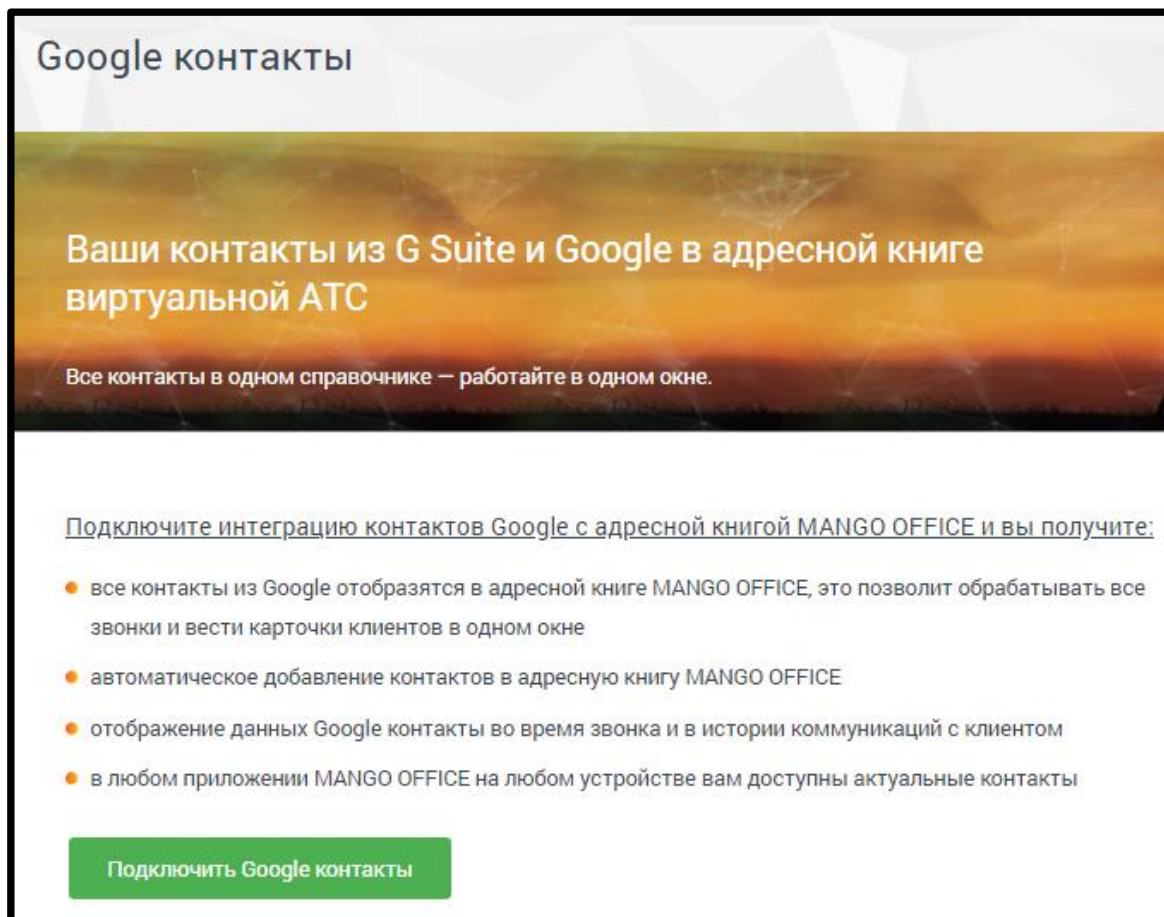

Google контакты

Ваши контакты из G Suite и Google в адресной книге виртуальной АТС

Все контакты в одном справочнике — работайте в одном окне.


Подключите интеграцию контактов Google с адресной книгой MANGO OFFICE и вы получите:

- все контакты из Google отображаются в адресной книге MANGO OFFICE, это позволит обрабатывать все звонки и вести карточки клиентов в одном окне
- автоматическое добавление контактов в адресную книгу MANGO OFFICE
- отображение данных Google контакты во время звонка и в истории коммуникаций с клиентом
- в любом приложении MANGO OFFICE на любом устройстве вам доступны актуальные контакты

Подключить Google контакты


Для интеграции с сервисом Gsuite и Google контакты:

1. Установите флаг «Я принимаю условия...» и нажмите кнопку **Подтвердить**.
2. В стандартной форме авторизации Google выберите аккаунт и авторизуйтесь.
3. В открывшейся форме выберите «Дополнительные настройки», затем «Перейти на страницу "mango-office.ru" (небезопасно)»
4. Разрешите приложению интеграцию доступ на чтение контактов. Закройте вкладку и вернитесь в Личный кабинет.
5. Нажмите кнопку **Проверить статус интеграции**. Теперь при появлении новых контактов в GSuite, они будут автоматически (с некоторой задержкой) добавляться в адресную книгу Виртуальной АТС

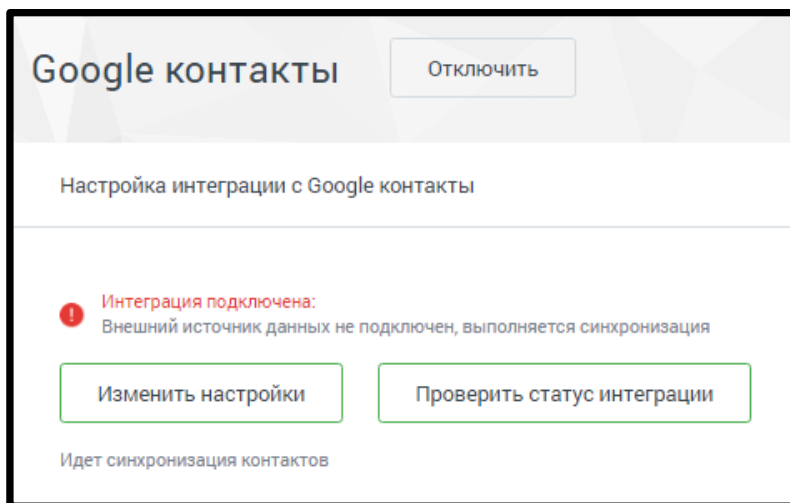


4.6.7.5 Подключение по LDAP

Данный инструмент предназначен для интеграции со сторонними сервисами по протоколу Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) с целью синхронизации данных о сотрудниках.

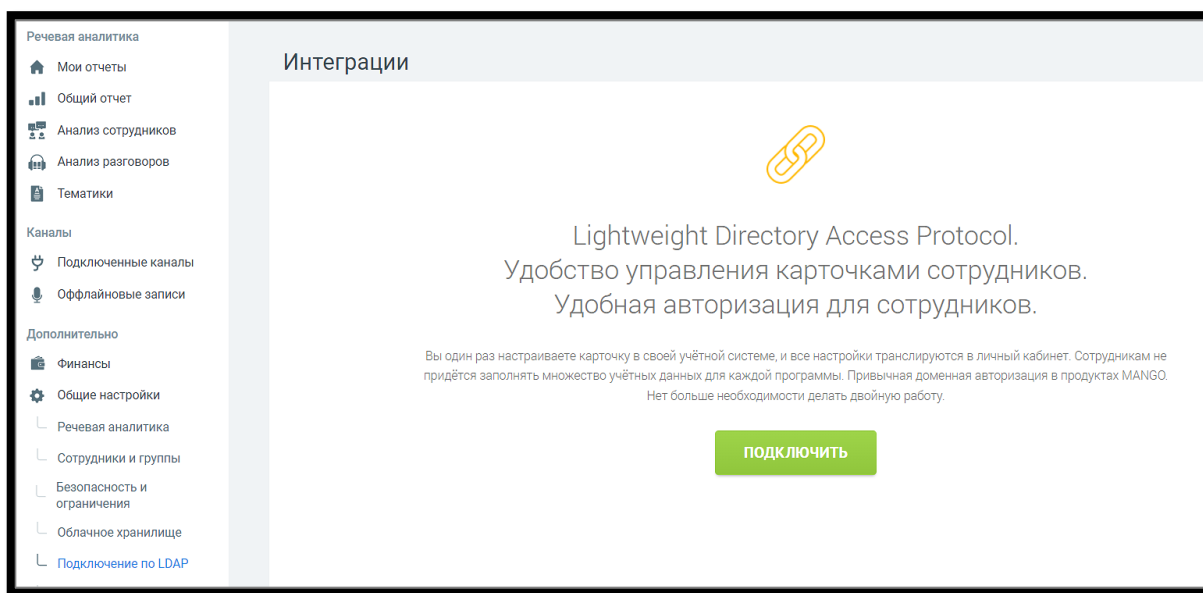

Настройка подключения по LDAP будет доступна только после подключения услуги. Для этого нажмите **Подключить**, ознакомьтесь с условиями подключения и нажмите **Подтвердить**.

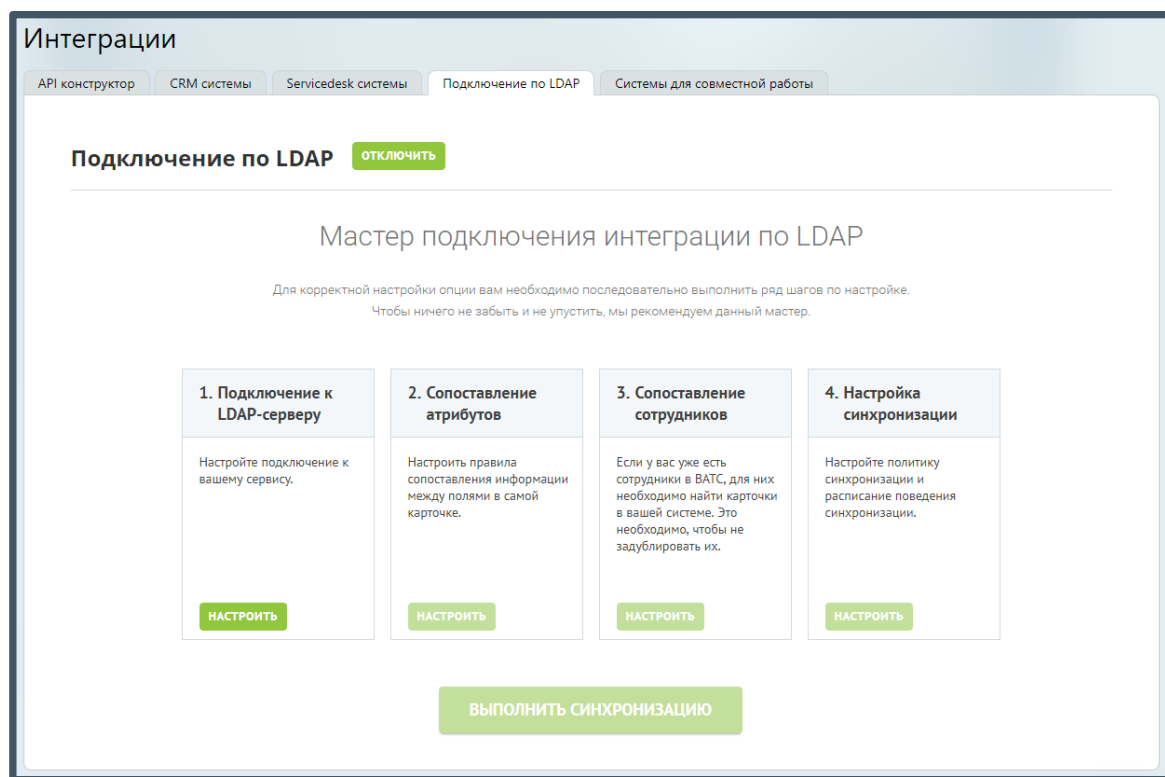

После подключения услуги необходимо произвести настройку функционала. Настройка осуществляется при помощи мастера настройки, определяющего порядок внесения информации.


Настройка интеграции распределена на четыре шага:

1. Подключение к LDAP-серверу — ввод данных для подключения к сервису;
2. Сопоставление атрибутов — сопоставление информации между полями карточек;
3. Сопоставление сотрудников — поиск и сопоставление карточек сотрудников двух систем;
4. Настройка синхронизации — настройка синхронизации и расписания.

Каждый последующий шаг доступен только при корректном выполнении предыдущего. По завершении настроек активируется кнопка **Выполнить синхронизацию**.

Шаг 1. Подключение к LDAP-серверу

На данной вкладке осуществляется настройка подключения. При подключении по LDAP следует заполнить набор полей:

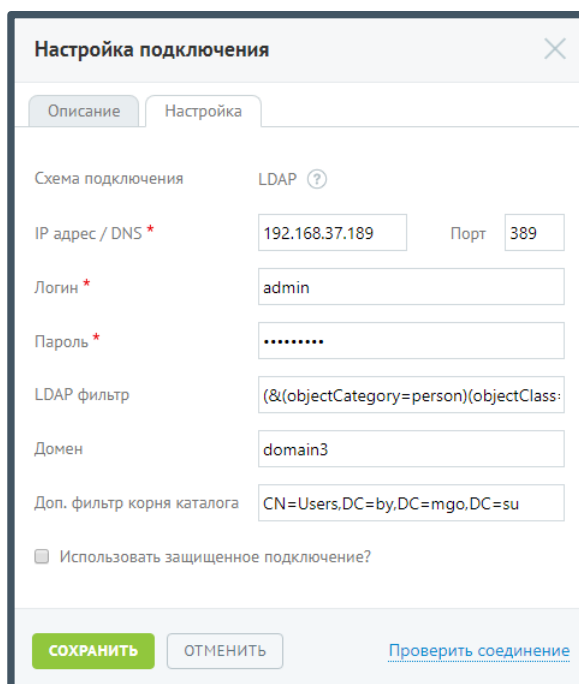


Поля, отмеченные символом «*», являются обязательными для заполнения.

При необходимости использования защищенного подключения следует установить соответствующий флаг и выбрать сертификат.

После ввода всех обязательных полей становится доступной кнопка **Проверить соединение**. При нажатии кнопки выполняется проверка наличия доступа к системе клиента по указанным настройкам. В результате успешного подключения указывается значение «Подключено».

Также при успешном подключении на вкладке «Подключение по LDAP» в строке «Статус подключения» отобразится зелёная пиктограмма.

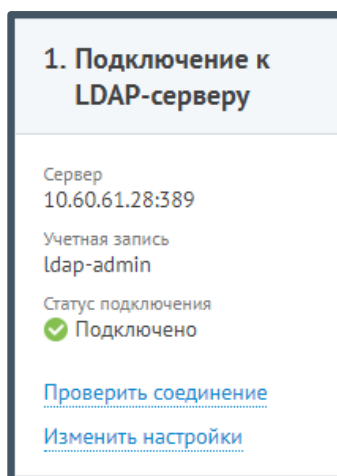

При корректной настройке становится доступным следующий шаг.

Шаг 2. Сопоставление атрибутов

На данном шаге выполняется сопоставление полей карточки сотрудника в Личном кабинете соответствующим полям в учетной системе клиента.

Сопоставление атрибутов карточки сотрудника

Сопоставление полей

Выбрать типовые настройки: **AD**

Название поля в BATC	Название поля в вашей системе
ID сотрудника *	sAMAccountName
Имя *	givenName
Фамилия	sn
Внутренний номер	telephoneNumber
e-mail *	mail
Мобильный номер	mobile
Отдел	department
Должность	title
Права доступа (Роль)	title

СОХРАНИТЬ

ОТМЕНИТЬ

[Показать пример](#)

Для упрощения настройки предлагаются наиболее распространенные параметры для каждого из полей. Данные настройки подставляются при нажатии кнопки **AD** в заголовке.

Поля, отмеченные «*», являются обязательными для заполнения.

При нажатии на кнопку **Показать пример** введенные настройки сохраняются, после чего из сторонней системы согласно настройкам сопоставления полей, отобразятся значения соответствующие полям из сопоставления.

Возврат в режим редактирования сопоставления осуществляется нажатием по ссылке **Вернуться к настройке**.



2. Сопоставление атрибутов

Сопоставлено 9 полей из 9

[Изменить настройки](#)

При корректной настройке становятся доступными шаги 3 и 4.

Шаг 3. Сопоставление сотрудников

Данный шаг не является обязательным. Если на ВАТС не создано ни одного пользователя, то его можно пропустить и перейти к шагу 4.



Сопоставление сотрудников

Сопоставление сотрудников

1. Отметьте поля для сопоставления

☒ ФИО

☒ Внутренний номер

☒ E-mail сотрудника

☒ Совпадения найдены во всех выбранных полях

☐ Совпадение найдено хотя бы в одном выбранном поле

НАЧАТЬ СОПОСТАВЛЕНИЕ

2. Сопоставлено сотрудников: 4

Сотрудник в BATC	В вашей системе	Синх.	Связка
last330 name330 (330) mail330@exmpl.com	last330 name330 (330) mail330@exmpl.com	☐	✗
last331 name331 (331) mail331@exmpl.com	last331 name331 (331) mail331@exmpl.com	☒	✗
last332 name332 (332) mail332@exmpl.com	last332 name332 (332) mail332@exmpl.com	☒	✗
last333 name333 (333) mail333@exmpl.com	last333 name333 (333) mail333@exmpl.com	☒	✗

3. Не сопоставлено: 5

У вас сопоставлены не все карточки сотрудников. Возможно потребуется ручное сопоставление.
Выберите в левом списке карточку сотрудника из BATC и укажите в правом списке соответствующую карточку сотрудника. После этого нажмите кнопку "Сопоставить"

Сотрудник в BATC

Сотрудник в вашей системе

[список пуст]

last33 name33

▼

СОПОСТАВИТЬ

СОХРАНИТЬ

ОТМЕНИТЬ

На первом шаге настройки следует указать, по каким полям будет производиться поиск для сопоставления. Чем больше полей выбрано, тем больше шанс оптимального сопоставления.

Помимо выбора полей, доступны также следующие опции сопоставления:

- Совпадения найдены во всех выбранных полях (выбрано по умолчанию) - засчитывается только наличие совпадения данных по каждому из выбранных полей.
- Совпадение найдено хотя бы в одном выбранном поле – засчитывается наличие совпадения данных хотя бы по одному из выбранных полей.

При нажатии кнопки **Начать сопоставление** начинается автоматический поиск и сопоставление карточек.

На втором шаге представлен результат сопоставления карточек сотрудников ВАТС и сторонней системы. Предусмотрена возможность остановить синхронизацию карточки и удалить связку. Остановка синхронизации не разрывает связь — в дальнейшем для карточки в ВАТС синхронизация выполняться не будет.

Третий шаг выполняется при необходимости сопоставления карточек в ручном режиме. Для этого необходимо выбрать сотрудника в ВАТС и соответствующего ему сотрудника сторонней системы, после чего нажать **Сопоставить**. В выпадающих списках сотрудники отсортированы в алфавитном порядке.

При подобном сопоставлении, в случае конфликта данных, приоритет будет отдаваться данным из сторонней системы, за исключением случаев пустых строк. Под «конфликтом» понимается ситуация, когда одно поле имеет различные значения в ВАТС и сторонней системе. При выполнении синхронизации осуществляется замена данных в ВАТС на данные из сторонней системы.

Для сохранения изменений нажмите **Сохранить**.

При этом на общей вкладке «Интеграция с LDAP» в разделе «Сопоставление» для параметра «Поиск карточек» отображаются следующие данные:

3. Сопоставление сотрудников

Сопоставлено карточек: **4**

- Синхронизируются: **3**
- Не синхронизируются: **1**

Не сопоставлено: **7**

- В списке исключений: **2**
- Прочее/Ошибки: **5**

[Сопоставить сотрудников](#)

[Список исключений](#)



- **Сопоставлено карточек** — общее количество сопоставленных карточек;
 - **Синхронизируются** — количество сопоставленных карточек с включенной синхронизацией;
 - **Не синхронизируются** — количество сопоставленных карточек, синхронизация которых отключена.
- **Не сопоставлено** — общее количество несопоставленных карточек;
 - **В списке исключений** — количество карточек сторонней системы, которые исключены из синхронизации;
 - **Прочее/ошибки** — количество карточек, для которых не задана соответствующая карточка в BATC.

Также предусмотрена настройка исключений — список карточек сторонней системы, которые не должны синхронизироваться (например, технические учетные записи). Для настройки списка следует нажать ссылку «Список исключений».

Настроить исключения

Исключения

Укажите сотрудников из вашей системы, которые не должны участвовать в синхронизации. Здесь отображаются только те сотрудники, для которых не настроено сопоставление.

ФИО	Внутр. номер	E-mail	НЕ Синх.
last333 name333	333	mail333@exmpl.com	☐
last334 name334	334	mail334@exmpl.com	☐
last335 name335	335	mail335@exmpl.com	☐
last336 name336	336	mail336@exmpl.com	☐
last337 name337	337	mail337@exmpl.com	☐
last338 name338	338	mail338@exmpl.com	☒
last339 name339	339	mail339@exmpl.com	☒

СОХРАНИТЬ ОТМЕНИТЬ

Для того, чтобы отключить синхронизацию несопоставленных сотрудников из сторонней системы, установите переключатель в положение «Включено». Для сохранения настроек нажмите **Сохранить**.

Шаг 4. Настройка синхронизации

Настройки данного шага разнесены на две вкладки:

- **Политика синхронизации** — ключевые и дополнительные параметры синхронизации;
- **Расписание** — расписание автоматической синхронизации либо ручной запуск.



Вкладка «Политика синхронизации» содержит следующие параметры:

Политика синхронизации

Внимание

Если пользователь не установил ни одного флага ключевых возможностей в данном блоке настроек, то при сохранении формы на экране отобразится сообщение о необходимости включения хотя бы одной настройки. В противном случае форма будет недоступна для сохранения.

Создавать новых сотрудников — при установленном флаге в процессе синхронизации все новые сотрудники из сторонней системы будут автоматически добавляться в личный кабинет. Определение того, что сотрудник является «новым» происходит в случае, если для данной карточки сотрудника в сторонней системе нет сопоставления карточки сотрудника в Личном кабинете. Сопоставление карточек происходит по заданному идентификатору. В случае, когда флаг не установлен, добавление новых сотрудников следует выполнять в ручном режиме.

Данная настройка не применяется для тех пользователей внешней учётной системы, которые занесены в исключения. Инцидент о невозможности создания такого пользователя будет указан на форме «Инциденты синхронизации».

Внимание

Тарификация за добавление нового сотрудника осуществляется в соответствии с тарифами вашей версии ВАТС

Изменять существующих — при установленном флаге в процессе синхронизации карточек существующих сотрудников, для которых установлен флаг «Управление по LDAP», данные в Личном кабинете будут заменяться данными из сторонней системы.

Данная настройка не будет применяться для тех пользователей внешней учётной системы, для которых отключена возможность синхронизации. Инцидент о невозможности изменения данных такого пользователя будет указан на форме «Инциденты синхронизации».

Удалять отсутствующих — при установленном флаге в процессе синхронизации карточек существующих сотрудников, для которых установлен флаг «Управление по LDAP», в случае когда сотрудник отсутствует в сторонней системе, но присутствует в Личном кабинете, все его средства приёма звонков, указанные в карточке сотрудника, помечаются как не активные. Удаление карточки является обязанностью администратора, поскольку сотрудник может участвовать в схемах распределения звонков и пр.

Определение того, что сотрудник является «отсутствующим» происходит в случае, если для данной карточки сотрудника в сторонней системе нет сопоставления карточки сотрудника в Личном кабинете.

Разрешить доменную авторизацию — при установке данного флага для данной компании разрешается доменная авторизация. Дополнительным условием возможности доменной авторизации является указание корректного и уникального доменного имени.

E-mail для отправки уведомлений — поле используется для указания адреса электронной почты для получения сообщений об инцидентах при синхронизации.

Дополнительные параметры

Создавать учетную запись SIP для новых сотрудников — при установленном флаге для всех новых сотрудников выполняется создание учетной записи SIP. Выпадающий список содержит доступные для выбора домены, где будут создаваться учетные записи. Если выбран домен, создание учетных записей в котором платное, при создании учетной записи отображается системное уведомление о тарификации.

Информация о созданной учётной записи будет отображена на форме «Инциденты синхронизации».

Автоматическая подстановка ролей — при установке данного флага в синхронизируемые карточки сотрудников подставляются соответствующие роли.

При этом возможны следующие случаи:

1. Услуга «Роли» не доступна в текущей версии ВАТС — при этом сопоставление будет выполняться по базовым ролям;
2. Услуга «Роли» доступна, но не подключена — при выборе опции услуга будет автоматически подключена. За использование расширенного набора ролей взимается дополнительная плата;
3. Услуга «Роли» доступна и подключена — сопоставление будет выполняться по всем доступным ролям.

Разрешить доменную (Windows/NTLM) авторизацию — при установке данного флага для данного лицевого счета допускается NTLM-авторизация сотрудников.

При этом на форме отображаются дополнительные элементы:

1. Кнопка **Скачать скрипт**. При нажатии кнопки выполняется автоматическое скачивание скрипта.
2. Ссылка для ознакомления с техническим описанием настройки;
3. Поле для ввода ссылки на рабочий скрипт.

Для того, чтобы разрешить доменную авторизацию, следует скачать и установить скрипт, после чего указать ссылку на рабочий скрипт в соответствующем поле.

Установить для импортируемых карточек

Поле «Исходящий номер» — выбор исходящего номера из списка имеющихся номеров в ВАТС;

Поле «Принимать звонки» — выбор способа дозвона. В случае, когда в текущей версии ВАТС доступна опция «Дозвон на все номера одновременно», то она устанавливается по умолчанию;

Поле «Направление» - данная настройка не доступна для редактирования и информирует о значении, которое будет установлено по умолчанию для новых карточек.

Для сохранения настроек следует нажать **Сохранить**.

Вкладка «Расписание» содержит параметры для настройки расписания синхронизации:

- Автоматически каждые 1, 2, 3, 4, 8, 12 часов;
- Автоматически ежедневно в указанное время;
- Вручную.

Для сохранения настроек следует нажать **Сохранить**.

В результате выполненных настроек закладка «Подключение по LDAP» принимает следующий вид:

1. Подключение к LDAP-серверу	2. Сопоставление атрибутов	3. Сопоставление сотрудников	4. Настройка синхронизации
Сервер 10.60.61.28:389 Учетная запись ldap-admin Статус подключения  Подключено Проверить соединение Изменить настройки	Сопоставлено 9 полей из 9 Изменить настройки	Сопоставлено карточек: 4 - Синхронизируются: 3 - Не синхронизируются: 1 Не сопоставлено: 7 - В списке исключений: 2 - Прочее/Ошибки: 5 Сопоставить сотрудников Список исключений	Параметры настройки Синхронизация запускается в ручном режиме. Изменить настройки

ВЫПОЛНИТЬ СИНХРОНИЗАЦИЮ

Для ручного запуска синхронизации нажмите кнопку **Выполнить синхронизацию**.

По выполнении синхронизации на экране отображаются результаты вида:

Последняя синхронизация 04.09.2018 в 10:15
 Синхронизировано контактов: 4
[Инциденты синхронизации](#)

ВЫПОЛНИТЬ СИНХРОНИЗАЦИЮ

При наличии инцидентов, созданных в процессе синхронизации, в результатах отображается ссылка для их просмотра. При нажатии на ссылку на экране отображается список инцидентов с описанием причины возникновения ошибки.



Инциденты синхронизации

Описание

Инциденты синхронизации

Дата синхронизации: 16.03.2018

Время синхронизации: 12:43

admin	[действие: Изменение]
admin	Одно из обязательных полей пусто
1 user	[действие: Изменение]
karp1	Одно из обязательных полей пусто
[имя не указано]	[действие: Изменение]
dsdd	Одно из обязательных полей пусто
[имя не указано]	[действие: Изменение]
dsdd	Одно из обязательных полей пусто
[имя не указано]	[действие: Удаление]
valeron333	Ошибка при удалении сотрудника
[имя не указано]	[действие: Удаление]

ОТМЕНИТЬ

Для отключения щелкните по кнопке **Изменить** и выберите отключение услуги.

4.6.7.7 Вебхуки

Вебхуки MANGO OFFICE — один из инструментов Интеграции, который позволяет совершать автоматические действия из CRM и других приложений

При первом подключении вам будет предложено ознакомиться со стоимостью услуги. Примите условия подключения и нажмите кнопку **Подключить**.

Подробнее о подключении и настройке читайте в разделе справки [«Инструкция по вебхуки MANGO OFFICE»](#)

4.6.7.8 Мои интеграции

В подразделе меню **Мои интеграции** отображаются блоки настроек для всех подключенных интеграций пользователя.

Проверка корректности подключения осуществляется последовательным нажатием на кнопки **Настроить** и, в открывшемся окне настроек, **Проверить статус интеграции**. Результат проверки отображается справа от кнопки.



Для отключения интеграции нажмите **Отключить** напротив наименования системы.

Также в подразделе **Мои интеграции** размещаются

- Данные для настройки интеграции: уникальный код BATC, ключ для создания подписи и др.
- Расширенные настройки для партнёрских интеграций: ограничения и фильтры на отправку (доступны, если на BATC подключена интеграция с хотя бы одной системой через партнёра "Простые звонки").

Отметка в чекбоксе открывает окно фильтрации отправки событий API. Звонковые события API не отправляются во внешнюю систему, если в них участвуют выбранные номера.

Раздел 5. SIP Trunk

5.1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

DID-номера - телефонные номера, которые предоставляет Mango Office.


ТФОП - телефонная сеть общего пользования.

кАТС - клиентская АТС.

BATC - Виртуальная АТС MANGO OFFICE

5.2 ЧТО ТАКОЕ SIP TRUNK

SIP Trunk – это виртуальный канал связи между вашей АТС (кАТС) и Виртуальной АТС MANGO OFFICE. Он позволяет объединить различные АТС в единую сеть и совершать внутренние, входящие и исходящие звонки независимо от того, к какой именно АТС принадлежит тот или иной сотрудник или телефонный номер.

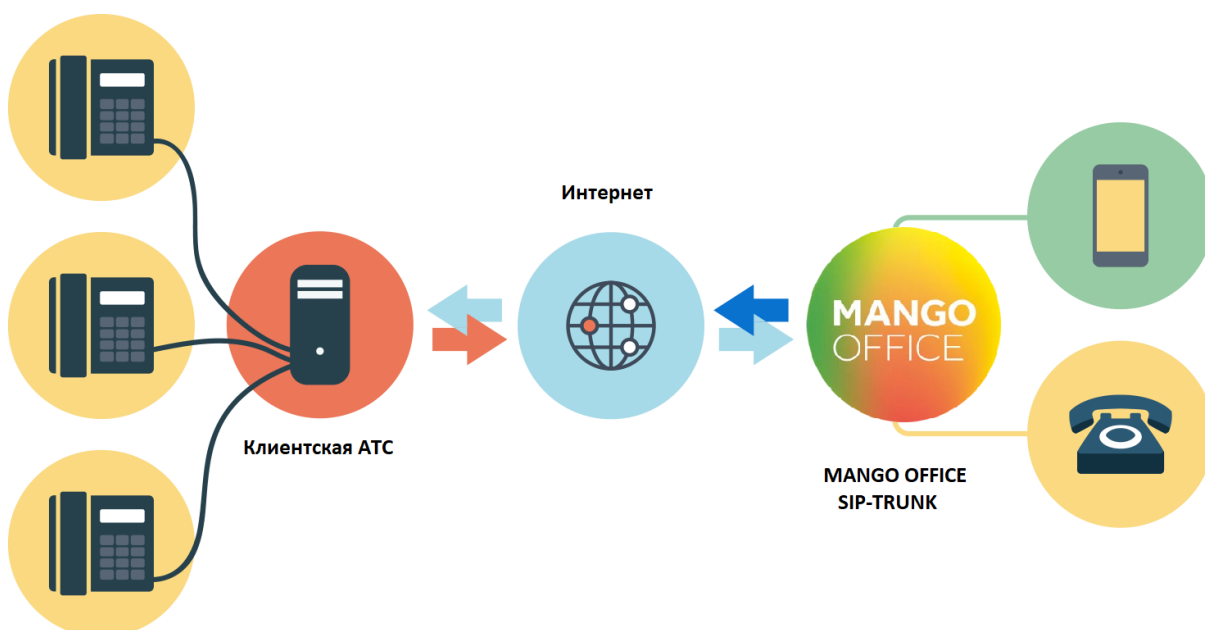




5.3 СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ SIP TRUNK

В подразделе “Настройки SIP” раздела “Настройки и инструменты” Личного кабинета пользователя BATC выберите вкладку **SIP Trunk** и нажмите кнопку **Добавить SIP TRUNK**. Далее выберите вид создаваемого транка: внешний или внутренний.

- Внешний – обеспечивает связь между вашей АТС (кАТС) и Виртуальной АТС MANGO OFFICE.
- Внутренний – обеспечивает связь между разными Виртуальной АТС MANGO OFFICE.

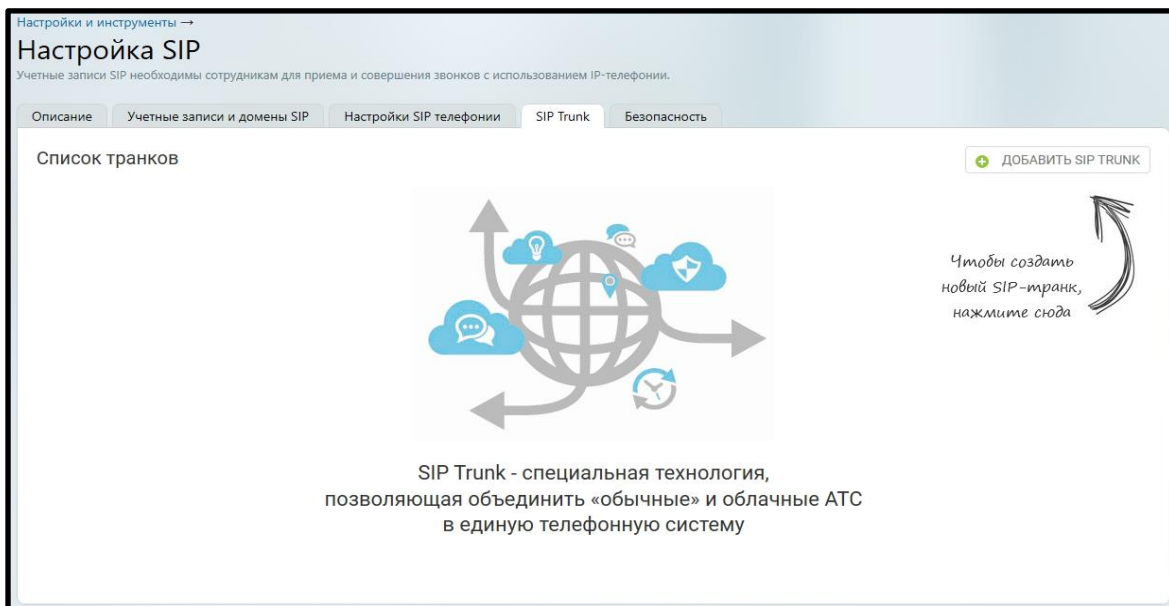



5.3.1 Внешний SIP Trunk

5.3.1.1 Настройка

Новый SIP-Trunk

Настройка Номера Маршрутизация Резерв

В транк :
Из транка :
☒ Разные адреса для входящих и исходящих звонков

IP-адрес :
☐ Разные адреса для входящих и исходящих звонков

Команды DTMF : Обрабатывать на стороне ВАС

Режим DTMF : RFC2833

Домен : .mangosip.ru

Голосовые кодеки :
☒ G.711A
☐ G.729
☐ OPUS

Формат номера переадресации : Многострочный

Режим работы : UDP

Количество линий : 5

Использовать OPTIONS : ☐

При сохранении настроек на вашу виртуальную АТС будут подключены:
SIP TRUNK - абонентская ____ руб./мес.
Дополнительные линии, 20 - абонентская плата ____ руб./мес.
☒ Я согласен с условиями подключения

Сохранить Отменить

В открывшейся вкладке **Настройка** заполните поля:

IP-адрес и порт - укажите в них IP-адрес и порт вашей кАТС (они должны быть известны системному администратору вашей компании). Поле обязательно для заполнения. Диапазон портов – до 100 значений. Допускается ввод нескольких портов, с использованием:



- числа – для указания порта;
- знаков ";," (запятая) и ";," (точка с запятой) – для перечисления портов;
- знаков "-," (тире или дефис) – для указания диапазона портов;
- знака " " (пробел).

Разные адреса для входящих и исходящих звонков – если чекбокс проставлен, открывается дополнительное поле для ввода IP-адреса и порта. Таким образом разделяется IP клиентской АТС: отдельно для входящих звонков из ВАС в клиентскую АТС и исходящих звонков из клиентской АТС в ВАС.

Команды DTMF - обрабатывать или не обрабатывать DTMF-команды на стороне ВАС.

Если включено, ВАС будет пытаться выполнить известные ей команды (например, удержание или перевод вызова). В таком случае рекомендуем отключить обработку DTMF на стороне КАТС во избежание возможной двойной реакции на некоторые команды (одновременно со стороны ВАС и КАТС).

Если выключено, ВАС будет просто передавать все DTMF-сигналы в КАТС, в таком случае обработка команд должна быть настроена на стороне КАТС.

Режим DTMF -

- RFC2833 - в этом случае известные DTMF-команды передаются в формате RFC2833, передача идет отдельно от голосового канала;
- INBAND - в этом случае известные DTMF-команды передаются в формате Inband, с передачей в голосовом канале;

Домен - домен для удобства адресации звонков. Вместо того чтобы вводить IP SIP-шлюза MANGO OFFICE, вы можете создать домен и прописать в настройках клиентской АТС именно домен. Поле необязательно для заполнения.

Если вы не создали домен, то при настройке вашей КАТС используйте следующие данные SIP-шлюза MANGO OFFICE:

host = 81.88.86.55

port = 5060

Адрес может измениться. За информацией по новым параметрам обратитесь к сотруднику техподдержки MANGO OFFICE, заполнив форму в Личном кабинете.

СОВЕТ:

Для более стабильной работы сип-транка во время тестового периода, в настройках КАТС рекомендуется указывать именно IP-адрес и порт, а не создавать домен.

Голосовые кодеки - для звонков, проходящих через транк, используются выбранные для данного транка кодеки (алгоритмы сжатия голоса). Если ваша КАТС не поддерживает какие-то из них, отключите их. В общем случае рекомендуется использовать тот же кодек, который используется в вашей КАТС как основной.



Формат номера переадресации - задаёт вид, в котором будет передаваться номер абонента при переадресации вызова:

- **Многострочный** – номер передается в стандартном международном формате (E.164, например 74951234567), что подходит для большинства операторов.
- **Однострочный (локальный формат)** – номер может передаваться в упрощённом виде (без «7»). Используется, если принимающая сторона не поддерживает международный формат.

Режим работы - выбор между UDP и TCP определяет протокол, который будет использоваться для установления связи между клиентской АТС (кАТС) и SIP-шлюзом MANGO OFFICE. Выбор между UDP и TCP зависит от требований. Если стабильность и надежность соединения важнее, то TCP может быть более подходящим выбором. Если важна низкая задержка, а некоторая потеря данных в режиме реального времени не критична, то UDP может быть предпочтительным вариантом. Важно также удостовериться, что клиентская АТС поддерживает выбранный протокол

Количество линий - максимальное число одновременных звонков между ВАТС и кАТС. Сюда относятся входящие, исходящие и внутренние звонки. Допускается выбор от 5 до 100 линий;

Если количество линий достигло максимального значения, при попытке дозвона пользователь получит сообщение “Линия занята”;

Использовать OPTIONS - если чек-бокс включен, то SIP-шлюз MANGO OFFICE будет проверять доступность клиентской АТС посредством посылки пакетов OPTIONS.

- Если кАТС в ответ на запросы OPTIONS возвращает код ответа сервера «200 OK», она считается доступной.
- Если кАТС в ответ на запросы OPTIONS возвращает иной код ответа сервера, она считается недоступной, о чем появляется соответствующее системное уведомление.

В случае наличия разных адресов для входящих и исходящих вызовов статус подключения и полученные ошибки будут отображаться только для транка, указанного в параметре «В транк».



5.3.1.2 Номера

Новый SIP-Trunk

НастройкаНомераМаршрутизацияРезервирование

Укажите номера других операторов связи, которые вы хотите подключить в ВАС

Номер ?	Комментарий	Входящие ?	Исходящие ?	
		☒	☒	+

⚠ При сохранении настроек на вашу виртуальную АТС будут подключены:

SIP TRUNK - абонентская ____ руб./мес.

Дополнительные линии, 20 - абонентская плата ____ руб./мес.

☒ Я согласен с условиями подключения

Заполните поля:

Номер - если к вашей АТС подключены номера какого-то оператора связи, и вы хотите сделать их доступными через сип-транк, их необходимо указать здесь. Формат ввода номера - E.164 без пробелов, например 74951234567.

Комментарий - информация произвольного характера, не более 50 символов. Поле не обязательно для заполнения;

Укажите желаемые направление вызовов. В зависимости от выбора направления через SIP Trunk пользователь сможет:

- Входящие - номер будет отображен в списке номеров других операторов связи в разделе "Номера, подключенные к АТС". Это позволит настроить для него голосовое меню IVR и правила переадресации (распределения) звонков.



- Исходящие - номер будет отображен в списке доступных для выбора исходящих линий в карточках сотрудников ВАС. При выборе его в качестве исходящий линии и совершении сотрудником исходящего звонка, он будет направлен в сип-транк. Если номер используется (например, в схеме переадресации), при редактировании транка отключить чекбокс «звонить» невозможно.

Чтобы удалить введенный номер, кликните по пиктограмме  в строке выбранного номера. Если для данного номера настроены схемы распределения вызовов, переадресация или он используется в качестве исходящего номера абонента, номер не может быть удален.

8 800 555 55 22

WWW.MANGO-OFFICE.RU



5.3.1.3 Маршрутизация

Новый SIP-Trunk

НастройкаНомераМаршрутизацияРезервирование

Маршрутизация звонков из транка через ВАТС в ТФОП

Исходящий номерНе указан номер

Управление номером☒ Разрешить изменение номера линии через заголовок "From:"

Маршрутизация звонков из Виртуальной АТС в транк

Префикс транка

Маски номеровНабираемый номерПреобразование

При сохранении настроек на вашу виртуальную АТС будут подключены:
SIP TRUNK - абонентская ____ руб./мес.
Дополнительные линии, 20 - абонентская плата ____ руб./мес.
☒ Я согласен с условиями подключения

СохранитьОтменить

Заполните поля:

Исходящий номер - устанавливает АОН для исходящих вызовов по умолчанию. Если из кАТС будет получена команда на совершение исходящего вызова (т. е. номер не является внутренним номером сотрудника ВАТС), то он будет выпущен ВАТС в ТФОП с указанием выбранного в этом поле номера в качестве АОН.



Можно выбрать только номера MANGO OFFICE, подключенные к данной ВАТС. Номер 8-800 недоступен для выбора в качестве исходящего номера.

Управление номером

Если чек-бокс **выключен**, исходящий номер устанавливается по умолчанию.

Пример, когда чек-бокс "Разрешить изменение номера" не установлен:

ПРИМЕР 1. Для транка в качестве номера по-умолчанию указан 71234567890 и чек-бокс "Разрешить изменение номера" не установлен. Тогда для исходящего звонка в ТфОП будет подставляться номер 71234567890.

Если чек-бокс **включен**, из КАТС будет получена команда на совершение исходящего вызова, при этом в качестве инициатора вызова будет указан номер, совпадающий с номером Манго, подключенный к данной ВАТС, то в качестве АОН будет установлен номер, полученный из КАТС;

Если АОН по умолчанию не установлен и из КАТС не передан номер Манго, вызов не совершается.

Примеры, когда чек-бокс "Разрешить изменение номера" установлен:

*ПРИМЕР 2. Для транка в качестве номера по-умолчанию указан 71234567890. Из клиентской АТС через транк иницируется звонок в ТфОП, при этом в качестве номера инициатора указан 70123456789, **которого нет среди номеров Манго на данной ВАТС**. Тогда для исходящего звонка в ТфОП будет подставляться номер 71234567890.*

*ПРИМЕР 3. Для транка в качестве номера по-умолчанию указан 71234567890. Из клиентской АТС через транк иницируется звонок в ТфОП, при этом в качестве номера инициатора указан 79876543210, **который присутствует среди номеров Манго на данной ВАТС**. Тогда для исходящего звонка в ТфОП будет подставляться номер 79876543210*

Префикс транка - допускается ввод чисел от 1 до 9999. Префикс исключается из набранного номера. Необязательный параметр.

При вводе сотрудником этого префикса перед набором номера, звонок принудительно будет направлен ВАТС в соответствующий транк.

ПРИМЕР 4. Сотрудник ВАТС набирает 88123456. В транк, для которого установлен префикс 88, будет отправлен звонок на номер 123456.



Маски номеров - набираемый номер и преобразование номера. Если набранный номер соответствует маске номера транка, то набранный номер преобразовывается в соответствии с правилом преобразования для данной маски данного транка и направляется в этот транк.

ПРИМЕР 5. На КАТС созданы сотрудники с внутренними номерами в диапазоне от 100 до 500 включительно. На ВАТС также создано несколько сотрудников с номерами от 501 до 550. Необходимо настроить телефонию так, чтобы сотрудники ВАТС при наборе короткого номера от 100 до 500 попадали на сотрудников в КАТС, а от 501 до 550 - в ВАТС.

Решение: указать в поле "маска" ([1-4][0-9][0-9]500), а в поле "преобразование номера" - \$1.

При звонках в транк:

- если совпадение по маске/префиксу найдено - осуществляется маршрутизация в транк;
- если найдено несколько совпадений по маске/префиксу - осуществляется маршрутизация в первый доступный транк с наименьшим идентификатором.

Если основной SIP Trunk недоступен и для него на вкладке **Резервирование** указаны резервные транки, то звонок будет инициирован через первый резервный транк, указанный для основного.

Более подробно примеры настройки маршрутизации приведены в разделе 6.

5.3.1.3.1 Правила использование масок:

- \d - одна цифра;
- \d* - количество цифр 0 или больше;
- \d+ - количество цифр 1 или больше;
- \d{n} - ровно n цифр;
- [0-9] - диапазон цифр;
- () - в скобки берется та часть номера, которая будет использоваться в правиле подстановки.
- | - альтернативная группа символов;

Примеры использования масок:

1. 777(\d*) - все номера, начинающиеся с 777, при этом 777 будут отрезаны от номера, так как не включены в скобки;
2. (777\d*) - все номера, начинающиеся с 777, при этом 777 не будут отрезаны от



номера, так как включены в скобки;

3. ([1-2][0-9][0-9][3-3][0-4][0-9]350) - все номера от 100 до 350;
4. (2\d\d\d\d\d) или (2\d{5}) - все номера из 6 цифр, начинающиеся с 2;
5. (\d*)\d{1} - номера минимум из 2 цифр.
6. 350|7(\d{8}) - 350 или все девятизначные номера, начинающиеся с 7

Если поле “Маска” заполнено, поле “Преобразования номера” не может оставаться пустым.

5.3.1.3.2 Правила преобразования номера:

- \$n - часть совпадения по шаблону, указанная в скобках;
- \ - используется для явного разделения номера группы и текста, в результат не вставляется;
- + - символ "+", который необходимо добавить к номеру.

Примеры преобразования номера:

1. \$1 - из маски номера остается только часть, указанная в первых скобках;
2. +33\$177 - к номеру, указанному в первых скобках маски, добавляется +33 сначала и 77 в конец.

Ознакомьтесь с тарифами и подтвердите свое согласие на подключение. Если чекбокс «Я согласен с условиями подключения» остается пустым, кнопка **Сохранить** будет неактивна.

5.3.1.4 Резервирование

На вкладке **Резервирование** следует задать список резервных SIP Trunk (максимальное количество – 5), которые будут использоваться для совершения звонков в случае недоступности основного. Если резервный транк недоступен, то звонок инициируется через следующий по списку резервный транк.



Новый SIP-Trunk

Настройка

Номера

Маршрутизация

Резервирование

Резервный SIP Trunk

ⓘ

Резервные транки (не более 5) будут использоваться для совершения звонков в случае недоступности основного. Если резервный транк недоступен, то звонок инициируется через следующий по порядку резервный транк.

ЛС1

▼

+

Выберите Trunk

▼

+

⚠

При сохранении настроек на вашу виртуальную АТС будут подключены:
SIP TRUNK - абонентская ____ руб./мес.
Дополнительные линии, 20 - абонентская плата ____ руб./мес.
☒ Я согласен с условиями подключения

Сохранить

Отменить

8 800 555 55 22


WWW.MANGO-OFFICE.RU

5.3.2 Внутренний SIP Trunk

5.3.2.1 Настройка

Для настройки внутреннего SIP Trunk необходимо установить связь между двумя ВАТС, прописав соответствующие параметры, которые позволят им взаимодействовать между

собой. Это обеспечит внутренние коммуникации между филиалами или частями одной и той же компании через SIP Trunk.

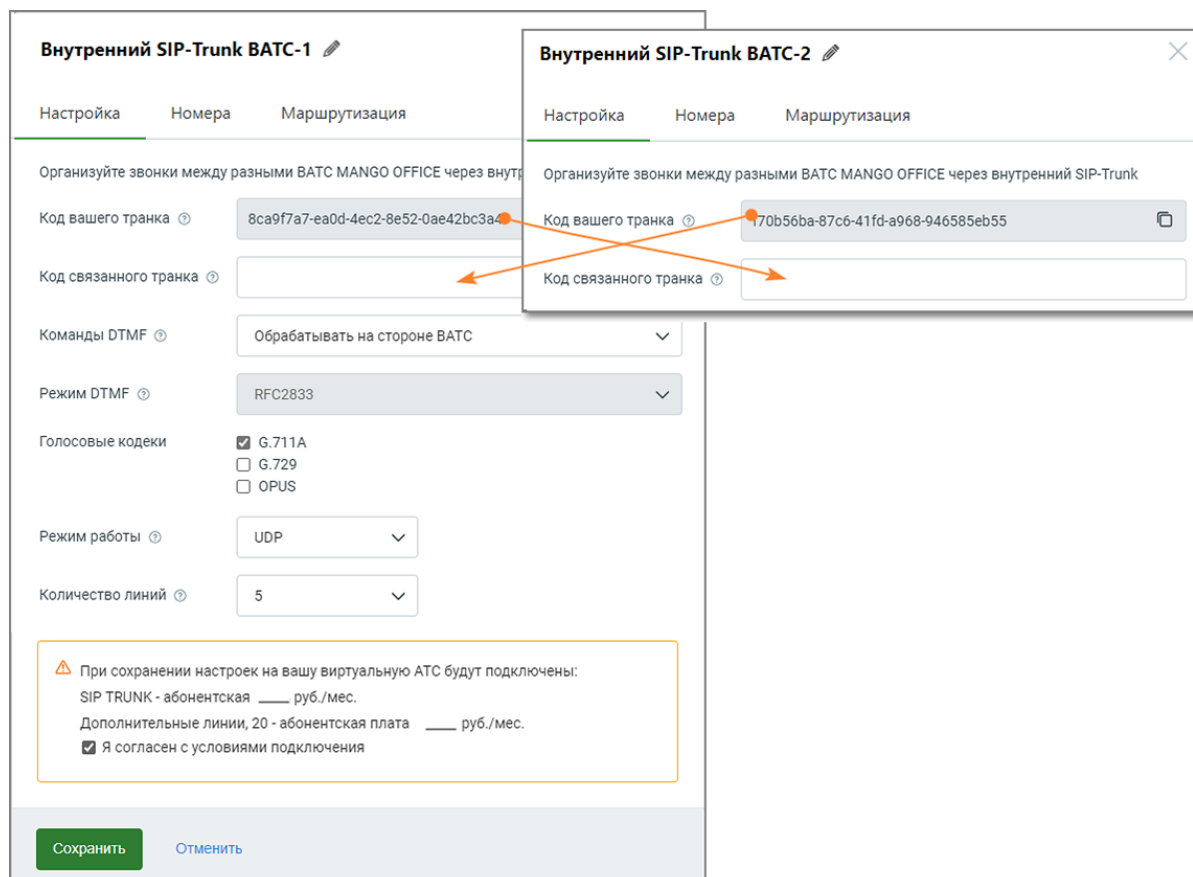

Внутренний SIP-Trunk BATC-1

Настройка Номера Маршрутизация

Организуйте звонки между разными BATC MANGO OFFICE через внутренний SIP-Trunk

Код вашего транка 8ca9f7a7-ea0d-4ec2-8e52-0ae42bc3a4

Код связанного транка

Команды DTMF Обрабатывать на стороне BATC

Режим DTMF RFC2833

Голосовые кодеки ☒ G.711A ☐ G.729 ☐ OPUS

Режим работы UDP

Количество линий 5

⚠ При сохранении настроек на вашу виртуальную АТС будут подключены:
SIP TRUNK - абонентская плата ____ руб./мес.
Дополнительные линии, 20 - абонентская плата ____ руб./мес.
☒ Я согласен с условиями подключения

Сохранить Отменить

Внутренний SIP-Trunk BATC-2

Настройка Номера Маршрутизация

Организуйте звонки между разными BATC MANGO OFFICE через внутренний SIP-Trunk

Код вашего транка 170b56ba-87c6-41fd-a968-946585eb55

Код связанного транка

При заполнении остальных полей формы, руководствуйтесь инструкциями, предоставленными в разделе [Настройка](#) для внешнего SIP Trunk.



5.3.2.2 Номера

Внутренний SIP-Trunk BATC-1 ✎

Настройка **Номера** Маршрутизация

Укажите номера из связанного транка, которые вы хотите подключить в BATC

Номер ?	Комментарий	Входящие ?	Исходящие ?	
		☒	☒	<input checked="" data-bbox="1380 840 1412 873" type="button" value="+"/>

Заполните поля:

Номер – здесь необходимо указать номера для связанного транка из BATC-2. Формат ввода номера - E.164 без пробелов, например 74951234567.

При заполнении остальных полей формы, руководствуйтесь инструкциями, предоставленными в разделе [Номера](#) для внешнего SIP Trunk.



5.3.2.3 Маршрутизация

Внутренний SIP-Trunk BATC-1

Настройка

Номера

Маршрутизация

Маршрутизация звонков из внутреннего транка через BATC в ТФОП

Исходящий номер

Не указан номер

Управление номером ☒ Разрешить изменение номера линии через заголовок "From:"

Маршрутизация звонков из Виртуальной АТС во внутренний транк

Префикс транка

Маски номеров

Набираемый номер →

При заполнении полей формы, руководствуйтесь инструкциями, предоставленными в разделе [Маршрутизация](#) для внешнего SIP Trunk.

сотрудника данной ВАТС, при этом во вкладке «Маршрутизация» настроен транк с префиксом "45".

Результат: звонок инициируется через определенный транк с префиксом "45".

ПРИМЕР 2. Сотрудник ВАТС, у которого в качестве исходящего номера указан номер транка, набирает номер 789, который не является внутренним номером другого сотрудника данной ВАТС, при этом нет настроенных транков с префиксом "78".

Результат: звонок инициируется через транк, выбранный в качестве исходящего номера сотрудника.

ПРИМЕР 3. Сотрудник ВАТС, у которого в качестве исходящего номера указан номер транка, набирает номер 123, который является внутренним номером другого сотрудника данной ВАТС.

Результат: звонок будет направлен сотруднику ВАТС с номером 123.

5.3.4 Редактирование SIP Trunk

Чтобы отредактировать созданный SIP Trunk кликните на наименование транка в списке транков на [рабочей панели](#).

Если у пользователя недостаточно прав для редактирования, наименование транка будет неактивным.

5.3.5 Удаление SIP Trunk

Чтобы удалить SIP Trunk, кликните по названию транка в списке транков на рабочей панели. В открывшейся карточке транка нажмите кнопку .

Если для данного транка и номеров данного транка настроены схемы распределения вызовов, переадресация или номер используется в качестве исходящего номера абонента, транк удалению не подлежит.

Также не подлежит удалению SIP Trunk, указанный в качестве резервного транка. Необходимо предварительно удалить транк из списка резервных на вкладке **Резервирование**.

5.4 РАБОЧАЯ ПАНЕЛЬ SIP TRUNK

Рабочая панель SIP Trunk состоит из вкладок **Список транков** и **Список правил маршрутизации**.



На вкладках отображаются ключевые параметры, заданные пользователем при создании SIP Trunk.

5.4.1 Список транков

Название транка	Кол-во линий	Тип транка	Исходящий номер	Маршрутизация	Статус
Kontakt	5	↑	7 (495) 333-33-55	Настроена	Активен
Tarasevich SIP Trunk	5	↓	7 (495) 333-33-55	Настроена	Неактивен

Название транка - название транка, установленное пользователем;

Количество линий - максимальное количество одновременных звонков, устанавливаемое пользователем во вкладке «Настройки»;

Тип транка - направление вызова для данного транка, устанавливаемое пользователем во вкладке «Номера»;

- ↑ исходящие вызовы
- ↓ входящие вызовы
- ⬢ для данного транка установлены правила маршрутизации звонков;
- ⬢ для данного транка не установлены правила маршрутизации звонков;

Исходящий номер - номер, установленный в качестве исходящего во вкладке «Маршрутизация»;

Маршрутизация - поле имеет статус “настроена”, если пользователь указал префикс транка или маски номеров во вкладке «Маршрутизация»;

Статус транка :

- 🟢 транк активирован, у транка присутствует подключение;
- 🟡 транк активирован, у транка отсутствует подключение;
- ⚪ транк деактивирован;



5.4.2 Список правил маршрутизации

Описание			
Учетные записи и домены SIP			
Настройки SIP телефонии			
SIP Trunk			
Безопасность			
Список транков			ДОБАВИТЬ SIP TRUNK
Список транков			
Список правил маршрутизации			
Маска набора номера	Преобразование	Переадресация на транк	Активно
(\d)	8\$1\8	Kontakt	Активно
(\d)	\$1	Tarasevich SIP Trunk	Неактивно

Маска набора номера - задается пользователем во вкладке «Маршрутизация»;


Преобразование - задается пользователем во вкладке «Маршрутизация»;

Переадресация на транк - название транка, для которого установлена данная маска;

Активно - отображает текущий статус маски.

5.5 Настройка схемы распределения звонков в Личном кабинете

Для настройки схемы распределения звонков откройте подраздел “Голосовое меню и распределение звонков” в разделе “Обработка звонков” в Личном кабинете пользователя BATC.

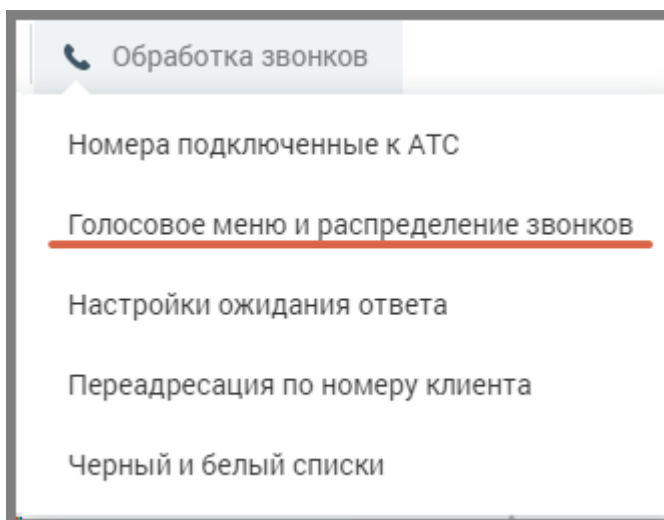

Панель настройки содержит вкладки:

- Настройки для входящих линий
- Дополнительные настройки



Выберите из списка телефонный номер, подключенный через сип-транк, для которого будет настраиваться схема.

Далее действуйте согласно информации раздела [о создании схем переадресации](#).

Настройки и инструменты →

Распределение звонков, приветствие, голосовое меню

Настройки для входящих линий | Дополнительные настройки

Номер: 7 (495) 333-33-55

Схема: Переадресация на SIP транк используется, переименовать, создать

Описание:

Сохранить | Отменить

Расписание: В любое время

Сначала → Переадресация на Kontakt | время ожидания ответа: По умолчанию

Добавить ▼

затем → Отбой

[Перейти к настройке следующего шага "Ожидание ответа"](#)

Для создания схемы, включающей переадресацию звонков на SIP Trunk кликните по ссылке "не указано".

Расписание: В любое время

Сначала → Переадресация на не указано

Добавить ▼

затем → Отбой

В открывшейся форме выберите вкладку SIP Trunk. В выпадающем окне содержится список всех активных транков с типом вызова «Входящий». При выборе транка в окне отображаются его параметры.



Важно: При необходимости, параметры транка можно отредактировать, кликнув по кнопке **Изменить**.

Переадресовывать звонок на:

Группу Сотрудник Внешний номер SIP Trunk

SIP Trunk **Kontak** время ожидания ответа, сек.

Параметры транка

- Количество линий: 5
- DTMF команды: INBAND

[Изменить](#)

[Добавить](#) [Отменить](#)

Установите время ожидания ответа, затем сохраните внесенные изменения кнопкой **Добавить**.

Настроенная схема переадресации звонка отобразится на главной панели Личного кабинета

Виртуальная АТС

Обработка звонков Сотрудники Инструменты Настройки АТС

Ваша АТС

Номера MANGO OFFICE 2 [Купить](#)

7 (812) 111-11-14 Схема «По умолчанию (1)»

7 (495) 333-33-55 Схема «Переадресация на SIP транк»



5.6 ПРИМЕРЫ НАСТРОЙКИ ЗВОНКОВ ЧЕРЕЗ SIP TRUNK

Для совершения исходящих вызовов ВАТС должна знать какой номер, в каком формате, и по какому транку ей передать. Во вкладке «Маршрутизация» пользователь может создать несколько масок номеров. Маски перебираются по порядку сверху вниз, и как только находится совпадение в шаблоне номера, вызов отправляется в соответствующий шаблону транк.

СОВЕТ: Поскольку маски перебираются сверху вниз, первыми лучше создавать более детальные маски, например, с кодом города, после них делать маски с более общей маской например мобильники, затем уже страну. Если сделать наоборот, то сработает маска страны, но не сработают остальные.

Пример 1. Пользователь кАТС звонит сотруднику, заведенному в ВАТС, по короткому номеру 456. Что необходимо сделать:

1. Создать SIP Trunk в Личном кабинете MANGO OFFICE.
2. Настроить правило исходящей маршрутизации в PBX (например, в Asterisk), указав во вкладке **Dial Patterns** правило для префикса 45 или правило для префикса 4.
 - Prepend - поле остается пустым
 - Prefix - поле остается пустым
 - Match Pattern - 4XX или 45X

Пример 2. Сотрудник из ВАТС совершает звонок в клиентскую АТС на номер 456. Что необходимо сделать:

1. Создать SIP Trunk в Личном кабинете MANGO OFFICE.
2. Создать правило исходящей маршрутизации во вкладке «Маршрутизация» для диапазона номеров кАТС, включающее номер 456. Например указать в поле «маска» ([1-4][0-9][0-9]500), а в поле «преобразование номера» - \$1.
3. Создать правило входящей маршрутизации в PBX (например, в Asterisk, заполнив поля вкладки **Connectivity>Inbound Routes**)

Пример 3. Пользователь кАТС с номером 7499308808 совершает звонок в ВАТС. Что необходимо сделать:

1. Создать SIP Trunk в Личном кабинете MANGO OFFICE.
2. Настроить [схему распределения](#) входящих звонков на этот транк.
3. Настроить правило исходящей маршрутизации в PBX (например, в Asterisk), указав во вкладке **Dial Patterns**:
 - Prepend - поле остается пустым
 - Prefix - поле остается пустым
 - Match Pattern - 7499308808 или 749930XXXXX



Пример 4. Пользователь кАТС с номером 7499308808 совершает звонок через DID BATC на ТФОП. Что необходимо сделать:

1. Создать SIP Trunk, указав во вкладке «Маршрутизация» исходящий номер по умолчанию».
2. Настроить правило исходящей маршрутизации, указав во **вкладке Dial Patterns**:
 - Prepend - поле остается пустым
 - Prefix - поле остается пустым
 - Match Pattern - 7499308808 или 749930XXXXX

Пример 5. Звонок сотрудника из BATC через DID клиентской АТС. Что необходимо сделать:

1. Создать SIP Trunk в Личном кабинете MANGO OFFICE, обязательно выставив отметку «Звонить» во вкладке «Номера».
2. В Карточке сотрудника установите транк для совершения исходящих вызовов.
3. Создать правило входящей маршрутизации в PBX (например, в Asterisk, заполнив поля вкладки **Connectivity** → **Inbound Routes**)

Пример 6. Сотрудник BATC, у которого в качестве исходящего номера указан номер транка, набирает номер 123, который является внутренним номером другого сотрудника данной BATC.

Результат: Звонок проходит как внутренний для данной BATC без использования транка.

Пример 7. Настройка для звонка сотрудника из BATC-1 в BATC-2

Для настройки звонка из BATC-1 в BATC-2 с использованием префикса транка и/или маски номера, выполните следующую последовательность действий:

1. Настройка BATC1
 - Создайте или выберите существующий SIP-транк для связи с BATC-2.
 - На вкладке "Маршрутизация" настройте префикс транка и/или маску номера в соответствии с форматом номеров на BATC-2.

Примеры:

Префикс транка: Если на BATC-2 у сотрудника внутренний номер 1001, укажите префикс "1001" или другой, который соответствует формату на BATC-2.

Маска номера: Если внутренние номера на BATC-2 имеют формат "5xxx," укажите маску "5XXX" для преобразования номера перед отправкой.

2. Настройка BATC-2:



- На BATC-2 создайте или настройте сотрудника, группу или IVR с внутренним номером, который будет соответствовать префиксу транка или маске номера на BATC-1. Например, если на BATC1 префикс транка - "1001," создайте сотрудника с внутренним номером "1001" на BATC-2.
- Укажите необходимые настройки для обработки вызовов на этот внутренний номер на BATC-2, такие как переадресация на конкретного сотрудника, группу или выполнение действий IVR.

3. Звонок из BATC-1 в BATC-2:

Теперь, чтобы совершить звонок из BATC-1 в BATC-2:

- На BATC-1 наберите префикс транка (например, "1001") или номер, соответствующий маске номера (например, "5XXX").
- Затем наберите внутренний номер на BATC-2, с которым вы хотите установить связь.
- BATC-1 автоматически преобразует введенный номер, добавляя префикс транка или применяя маску номера, и отправит вызов на BATC-2.
- BATC-2 обработает вызов, перенаправив его на соответствующий внутренний номер, согласно настройкам.

Таким образом, вы сможете вызывать внутренние номера на BATC-2 с BATC-1, используя префикс транка или маску номера для преобразования номера перед отправкой вызова.



Пример 8. Настройка для звонка от клиента на BATC-2 через BATC-1 с использованием внутреннего транка и автоматического переадресации на IVR.

Номера, подключенные к АТС

Номера Настройки приёма звонков Перенос номеров

Номер, город, комментарий или название схемы

Все MANGO OFFICE Другие операторы Виджеты

Номера MANGO OFFICE

Добавить номер в городе Выберите город

Добавить

Город	Подключённый номер	Комментарий	Схема переадресации
Москва Номеров: 6	7 (252) 795-52-36	Добавить комментарий	pred obzvon1
	7 (252) 795-51-16	Добавить комментарий	test_sic
	7 (252) 795-51-46	Добавить комментарий	схема 2

+ Добавить номер

Страница настройки SIP Trunk (внутренний) на BATC-2

BATC2_BATC1

Настройка Номера Маршрутизация

Укажите номера из связанного транка, которые вы хотите подключить в BATC

Номер	Комментарий	Входящие	Исходящие	
72527955236	BATC1-HOMEP3	☒	☒	-
72527955116	BATC1-HOMEP1	☒	☒	-
72527955146	BATC1-HOMEP2	☒	☒	+

Сохранить Отменить Удалить SIP транк

Для настройки звонка выполните следующую последовательность действий:

1. Настройка BATC-2:

На BATC-2 у вас уже есть внутренний SIP-транк, на вкладке "Номера" которого указаны номера [DID](#) BATC-1, на который дозваниваются клиенты. На рисунке выше указаны три номера.

Создайте или настройте IVR на BATC-2, который будет обрабатывать входящие вызовы на указанные DID номера. IVR должен предоставить клиентам опции для навигации и выполнения различных действий.

На рисунке ниже представлены настройки схемы переадресации BATC-2 для маршрутизации вызовов, полученных из внутреннего SIP Trunk, для каждого из трех номеров:



Распределение звонков, приветствие, голосовое меню

Описание Настройки для входящих линий Дополнительные настройки **BATC-2**

Номер: BATC2_BATC1 - 72527955236 - BATC1-HOMEP3 Выбрать несколько номеров

Схема: Схема для BATC2_BATC1 - 72527955236 используется, переименовать, создать

☐ Автоматически обрабатывать входящие звонки

☐ Распознавать речь в голосовом меню

Внут. ном.:

Описание:

Если поступил входящий звонок, то:

Расписание 1

Если:

Расписание: В любое время

Тогда:

Сначала ☐ Переадресация на vip2: номер по умолчанию

затем ☐ Отбой

Перейти к настройке следующего шага "Ожидание ответа"

Распределение звонков, приветствие, голосовое меню

Описание Настройки для входящих линий Дополнительные настройки **BATC-2**

Номер: BATC2_BATC1 - 72527955116 - BATC1-HOMEP1 Выбрать несколько номеров

Схема: Схема для BATC2_BATC1 - 72527955116 используется, переименовать, создать

☐ Автоматически обрабатывать входящие звонки

☐ Распознавать речь в голосовом меню

Внут. ном.:

Описание:

Если поступил входящий звонок, то:

Расписание 1

Если:

Расписание: В любое время

Тогда:

Сначала ☐ Переадресация на vip1: номер по умолчанию

затем ☐ Отбой

Перейти к настройке следующего шага "Ожидание ответа"

Распределение звонков, приветствие, голосовое меню

Описание Настройки для входящих линий Дополнительные настройки **BATC-2**

Номер: BATC2_BATC1 - 72527955146 - BATC1-HOMEP2 Выбрать несколько номеров

Схема: Схема для BATC2_BATC1 - 72527955146 используется, переименовать, создать

☐ Автоматически обрабатывать входящие звонки

☐ Распознавать речь в голосовом меню

Внут. ном.:

Описание:

Если поступил входящий звонок, то:

Расписание 1

Если:

Расписание: В любое время

Тогда:

Сначала ☐ Переадресация на vip1: номер по умолчанию

затем ☐ Отбой

Перейти к настройке следующего шага "Ожидание ответа"

2. Настройка BATC-1:

На BATC-1 необходимо только создать связанный внутренний SIP Trunk. Здесь не потребуется специальная настройка маршрутизации транка, так как весь сценарий будет инициирован на BATC-2. Однако потребуется настройка схемы распределения для маршрутизации вызовов с DID-номеров во внутренний транк.

На рисунке ниже представлены настройки схемы переадресации BATC-1 для маршрутизации вызовов во внутренний SIP Trunk для каждого из трех номеров:



Распределение звонков, приветствие, голосовое меню **BATC-1**

Настройки для входящих линий | Дополнительные настройки

Номер: 7 (252) 795-52-36 | Выбрать несколько номеров

Схема: pred_obzvon1 | используется, переименовать, создать

Внут. ном.:

Описание:

Сохранить | Отменить

Если поступил входящий звонок, то:

Новое расписание

Расписание 1

Если:

Расписание: В любое время

Тогда:

Сначала: Переадресация на BATC1-BATC2 | Добавить

затем: Отбой

Перейти к настройке следующего шага "Ожидание"

Распределение звонков, приветствие, голосовое меню **BATC-1**

Настройки для входящих линий | Дополнительные настройки

Номер: 7 (252) 795-51-16 | Выбрать несколько номеров

Схема: test_slc | используется, переименовать, создать

Внут. ном.: 885

Описание:

Сохранить | Отменить

Если поступил входящий звонок, то:

Новое расписание

Расписание 1

Если:

Расписание: В любое время

Тогда:

Сначала: Переадресация на BATC1-BATC2 | Добавить

затем: Отбой

Перейти к настройке следующего шага "Ожидание"

Распределение звонков, приветствие, голосовое меню **BATC-1**

Настройки для входящих линий | Дополнительные настройки

Номер: 7 (252) 795-51-46 | Выбрать несколько номеров

Схема: схема 2 | используется, переименовать, создать

Внут. ном.:

Описание:

Сохранить | Отменить

Если поступил входящий звонок, то:

Новое расписание

Расписание 1

Если:

Расписание: В любое время

Тогда:

Сначала: Переадресация на BATC1-BATC2 | время ожидания ответа: По умолчанию | Добавить

затем: Отбой

Перейти к настройке следующего шага "Ожидание ответа"

3. Звонок от клиента на BATC-2:

- Клиент звонит на номер DID BATC-1, который указан на вкладке "Номера" в транке BATC-2:

А-номер 7(252) 795-49-84 (внешний номер инициатора звонка)

В-номер 7(252) 791-51-46 (DID номер принадлежит BATC-1)

- BATC-1 принимает вызов и передает его на BATC-2 через внутренний связанный SIP Trunk. Данная настройка задается в схеме переадресации BATC-1



MANGO
OFFICE

BATC-1

Номера MANGO OFFICE

Добавить номер в городе Выберите город

Город	Подключённый номер	Комментарий	Схема переадресации
Москва Номеров: 6	7 (252) 795-52-36	Добавить комментарий	pred obzvoni
	7 (252) 795-51-16	Добавить комментарий	test_sic
	7 (252) 795-51-46	Добавить комментарий	схема 2

+ Добавить номер

Если поступил входящий звонок, то:

Новое расписание

Расписание 1

Если:

Расписание: В любое время

Тогда:

Сначала **Переадресация на BATC1-BATC2** время ожидания ответа: По умолчанию

Добавить

затем **Отбой**

BATC1-BATC2

Настройка

Организуите звонки между разными BATC MANGO OFFICE через внутренний SIP-Trunk

Код вашего транка 89bacd0c-faf2-49c7-b3d9-8ea4589

Код связанного транка d4f328e2-a5aa-4957-880d-f7ba849

Статус связанности Коды двух транков связаны

Команды DTMF Обрабатывать на стороне BATC

Режим DTMF RFC2833

Голосовые кодеки ☒ G.711A ☐ G.729 ☐ OPUS

Поддержка факсов ☒ T.30 (G.711 Pass Through)

Режим работы UDP

Количество линий 5

- BATC-2, получив вызов через связанный транк, перенаправляет его на созданный IVR, который предоставляет клиенту нужные опции и информацию.



BATC-2

BATC2_BATC1

Настройка Номера Маршрутизация

Организуйте звонки между разными BATC MANGO OFFICE через внутренний SIP-Trunk

Код вашего транка ①

Код связанного транка ①

Статус связанности ● Коды двух транков связаны

Команды DTMF ①

Режим DTMF ①

Голосовые кодеки ☒ G.711A ☐ G.729 ☐ OPUS

Поддержка факсов ☒ T.30 (G.711 Pass Through)

Режим работы ①

Количество линий ①

BATC2_BATC1

Настройка Номера Маршрутизация

Укажите номера из связанного транка, которые вы хотите подключить в BATC

Номер ①	Комментарий	Входящие ①	Исходящие ①	
72527955146	BATC1-HOMEP2	☒	☒	⊖
72527955116	BATC1-HOMEP1	☒	☒	⊖
72527955236	BATC1-HOMEP3	☒	☒	⊕

Распределение звонков, приветствие, голосовое меню

Описание Настройки для входящих линий Дополнительные настройки

Номер: [Выбрать несколько номеров](#)

Схема: [используется, переименовать](#)

☒ Автоматически перенаправлять на пропущенным в голосовом меню

Расписание 1

Если:

Расписание: [В любое время](#)

Тогда:

Звонок направляется на сотрудника

Сначала [Перенадресация на vip1: номер по умолчанию](#)

[Добавить](#)

затем [Отбой](#)

Таким образом, клиент может дозвониться до BATC-2 через BATC-1 с использованием внутреннего транка, и его вызов автоматически перенаправляется на IVR для обработки.

В Истории вызовов BATC-1 и BATC-2 эти звонки выглядят так:

История вызовов **BATC-1**

Все вызовы | Пропущенные вызовы | Несостоявшиеся вызовы | Видеозвонки

Скрыть фильтры ▲

Сегодня ▼

с 21.11.2023

по 21.11.2023

Кто звонил: Клиент или сотрудник

Участники: Все звонки

Показать

Очистить

Экспортировать выбранные данные: Excel CSV

Всего вызовов 1 длительностью 19, потрачено на связь: 5,00 руб.

Время	Кто звонил	Набранный номер	Участники
21 нояб. 2023, 11:18:31	72527954984	72527955146	BATC1-BATC2

1 1-1 из 1 вызовов

А-номер абонента

В-номер BATC-1

Переадресация на SIP Trunk

Внутренний SIP Trunk

История вызовов **BATC-2**

Все вызовы | Пропущенные вызовы | Несостоявшиеся вызовы | Видеозвонки

Скрыть фильтры ▲

Сегодня ▼

с 21.11.2023

по 21.11.2023

Кто звонил: Клиент или сотрудник

Участники: Все звонки

Показать

Очистить

Экспортировать выбранные данные: Excel CSV

Всего вызовов 1 длительностью 18, потрачено на связь: 5,00 руб.

Время	Кто звонил	Набранный номер	Участники
21 нояб. 2023, 11:18:32	72527954984	BATC2_BATC1 - 7252795	BATC2_BATC1 и vip1

1 1-1 из 1 вызовов


5.7 Конфигурация популярных PBX

- [Asterisk](#)
- [Freeswitch](#)

5.7.1 Создание SIP trunk для FreePBX (Asterisk)

Откройте меню администрирования транков во вкладке **Trunks** раздела

Connectivity.

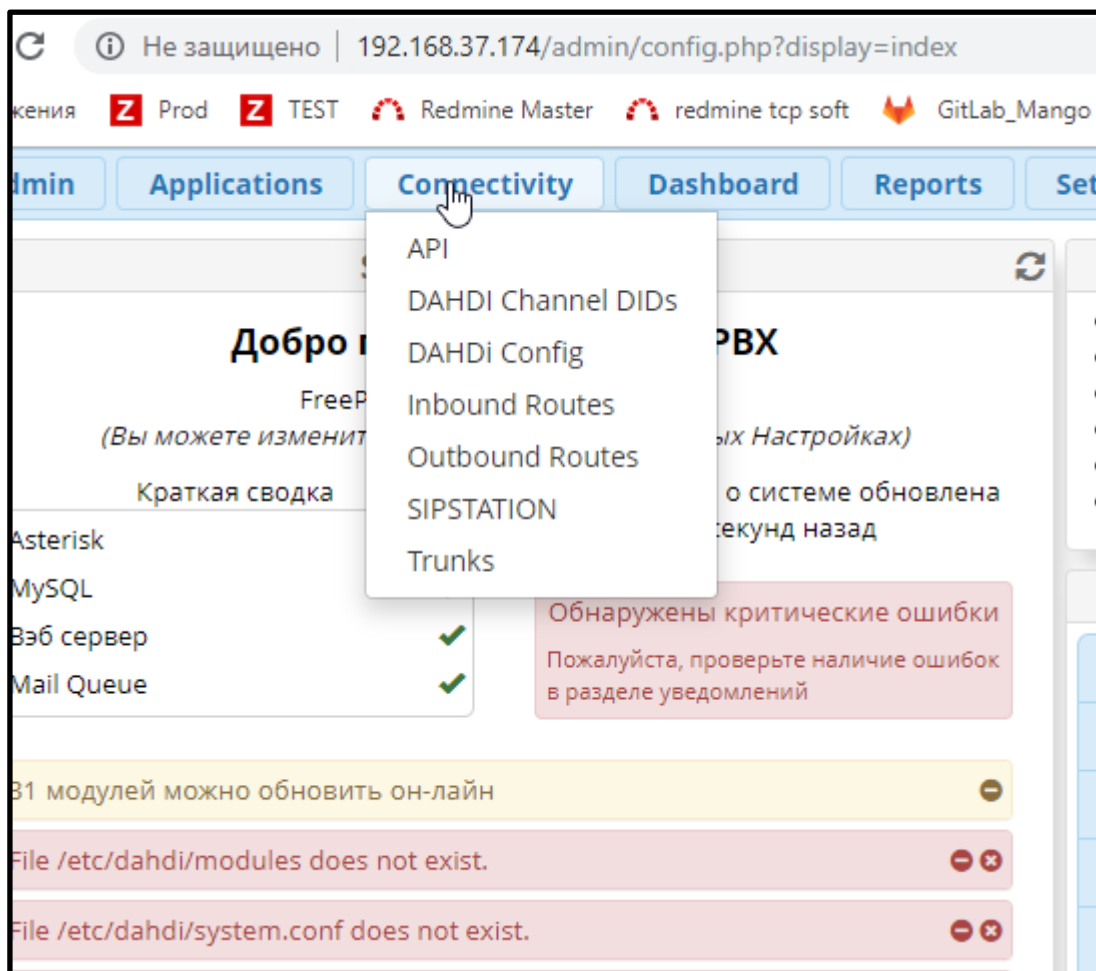

Нажмите кнопку «Add Trunk» и выберите тип создаваемого транка.



Trunks

This page is used to manage various system trunks

+ Add Trunk ▾

Name	Tech	Caller
mango	sip	
mango_45060_Kurilovich	sip	
mango_41	sip	
mango_new	sip	

Showing 1 to 4 of 4 rows

+ Add Trunk ▾

- + Add SIP (chan_pjsip) Trunk**
- + Add SIP (chan_sip) Trunk**
- + Add DAHDi Trunk**
- + Add IAX2 Trunk**
- + Add ENUM Trunk**
- + Add DUNDi Trunk**
- + Add Custom Trunk**

Showing 1 to 4 of 4 rows

Выберите вариант *Add SIP (chan_sip) Trunk*.



Вкладка General

На вкладке задаются основные параметры SIP транка.

Edit Trunk

In use by 1 route

General | Dialed Number Manipulation Rules | sip Settings

Trunk Name

Hide CallerID

Outbound CallerID

CID Options

Maximum Channels

Asterisk Trunk Dial Options

Continue if Busy

Disable Trunk

Monitor Trunk Failures

Заполните поля формы:

Trunk Name - Название транка. В примере используем имя mango. Назначьте удобное для вас имя, для легкого распознавания среди других транков;

Hide CallerID - Опция скрытия CID при исходящем вызове;

Outbound CallerID CID, который будет передаваться при исходящем вызове;

CID Options - Настройки передачи CID – разрешить все, запретить иностранные и т.д.;

Maximum Channels - максимальное количество одновременных разговоров вне локальной сети;

Asterisk Trunk Dial Options - модификация Dial options, в данном случае оставим опцию дефолтной;

Continue if Busy - опция направления вызова на следующий транк даже если канал сообщает «BUSY» или «INVALID NUMBER»;

Disable Trunk - опция выключения транка.

Далее необходимо выполнить настройку во вкладке «sip Settings».



Вкладка «sip Settings»

Устанавливаем ключевые настройки sip пира. Во FreePBX они разделены на Outgoing и Incoming. Которые отвечают за исходящие type=peer и входящие вызовы type=user, соответственно.

Настройка исходящих вызовов в закладке «Outgoing»

Дублируете название транка в поле **Trunk Name**.

В поле **Peer Details** размещаются настройки:

General Dialed Number Manipulation Rules sip Settings

Outgoing Incoming

Trunk Name ⓘ mango

PEER Details ⓘ

```
type=friend
qualify=yes
port=5060
insecure=invite
host=tst-devpg-minsk32.mangosip.ru
faxdetect=yes
dtmfmode=auto
disallow=all
allow=alaw,ulaw,opus,g729
```

На скриншоте приведены наиболее распространенные параметры. Точная настройка делается администратором пользователя, в зависимости от конфигурации PBX. Очередность параметров не является обязательной.

type=friend

- **peer**: SIP запись, которую Asterisk может использовать для совершения исходящих вызовов (например, SIP провайдер). А также для входящих вызовов, если Вам необходимо сопоставить эту запись не с именем пользователя из поля FROM, а с IP адресом, указанным для этой записи. Для записи этого типа, для входящих вызовов, никогда не будет проверяться



соответствие имени пользователя и пароля, а только соответствие с IP адресом и номером порта источника вызова. SIP клиент, типа *peer*, при совершении исходящих вызовов использует авторизацию, если она будет затребована вызываемой стороной.

- **user:** SIP запись, через которую вызовы могут поступать из вне в Asterisk (телефон, который может только совершать вызовы). Пользователи, для которых назначены, доступные им, сервисы в определенных для них контекстах.
- **friend:** Запись, которая одновременно и *user* и *peer*. Этот тип наиболее подходит для телефонов и других устройств. Для SIP пользователей этого типа Asterisk создаст два объекта, один типа *peer* и один типа *user*, с одинаковыми именами.

qualify=yes посылать SIP запросы OPTIONS для проверки доступности устройства

host= sip сервер провайдера, предоставляется Mango Office

port порт сигнализации sip сервера, предоставляется Mango Office

transport=udp транспорт для sip протокола

insecure=port,invite

port - не требовать совпадения порта в инвайте

invite - не требовать аутентификации в инвайте

dtmfmode=rfc2833 использовать спецификацию rfc2833 для передачи DTMF сигналов

disallow=all запретить использование всех кодеков, чтобы затем разрешить определенные.

allow=alaw.. разрешить использование кодеков, чтобы затем разрешить определенные.

peer - SIP запись, которую Asterisk может использовать для совершения исходящих вызовов (например, SIP провайдер). А также для входящих вызовов, если Вам необходимо сопоставить эту запись не с именем пользователя из поля FROM, а с IP адресом, указанным для этой записи. Для записи этого типа, для входящих вызовов, никогда не будет проверяться соответствие имени пользователя и пароля, а только соответствие с IP адресом и номером порта источника вызова.

SIP клиент, типа *peer*, при совершении исходящих вызовов использует авторизацию, если она будет затребована вызываемой стороной.



Если клиент типа peer (тип friends включает в себя peer) определен с параметром `host=dynamic`, то он должен зарегистрироваться на Asterisk, для того, чтобы сервер мог найти его (IP адрес или имя хоста), и для того, чтобы сервер знал, что данный клиент доступен для совершения вызовов в его сторону.

Сопоставление входящих вызовов с клиентами и пирами

Обычно, Asterisk ищет подходящего SIP клиента, при поступлении входящего вызова, по полю `From: username` (без доменной части). Однако, если Asterisk не смог найти подходящего пользователя для поступившего вызова, то он будет использовать IP адрес звонящего для поиска подходящего SIP пира с соответствующим адресом. Если же и после этого нет совпадений, тогда вызов будет отправлен на обработку в контекст, определенный в секции `[general]` файла `sip.conf`.

Проверьте правильность заполнения полей, нажмите **Submit** и **Apply Config**.

ПОЯСНЕНИЕ: Для простоты можно сказать, что контекст транка определяет, как обрабатывать входящие вызовы, а контекст внутреннего номера - исходящие. Когда внутренний абонент куда-то звонит, в назначенном ему контексте определяется, через какие транки и куда он может позвонить. Исходящая связь через транк определяется в контекстах внутренних номеров и никак не упоминается в контексте, назначенном непосредственно транку.

Настройка входящих вызовов в закладке «Incoming»

Закладка Incoming остается пустой.



General | Dialed Number Manipulation Rules | sip Settings

Outgoing | Incoming

USER Context

USER Details

Register String

5.7.1.1 Как проверить состояние транка

Проверить состояние транка можно через меню **Reports-Asterisk Info**:

Name/username	Host	Dyn	Forcerport	Comedia	ACL Port	Status	Description
mango	81.88.86.230	No	No	No	5060	OK (1 ms)	

5.7.1.2. Исходящая маршрутизация

Outbound Routes - исходящая маршрутизация FreePBX.

На основании набранного номера выбирается направление (транк) для исходящего вызова. Набираемый номер делится на префикс и паттерн и может модифицироваться после набора.

Connectivity > Outbound Routes (Подключения > Исходящая Маршрутизация)



Admin Applications **Connectivity** Dashboard Reports Settings

Outbound Routes

Add Route

Route Settings **Dial Plan** Export Patterns Additional Settings

Route Name ?

Route CID ?

Override Extension ?

Route Password ?

- API
- DAHDI Channel DIDs
- DAHDI Config
- Inbound Routes
- Outbound Routes**
- SIPSTATION
- Trunks

Outbound Routes

This page is used to manage your outbound routing.

[+ Add Outbound Route](#)

Name	Outbound CID	Attributes
+ from mango		

Outbound Routes

This page is used to manage your outbound routing.

[+ Add Outbound Route](#)

Name	Outbound CID	Attributes
+ from mango		



Outbound Routes

Add Route

Route Settings

Dial Patterns

Import/Export Patterns

Additional Settings

Route Name ?	mango
Route CID ?	
Override Extension ?	Yes No
Route Password ?	
Route Type ?	Emergency Intra-Company
Music On Hold? ?	default
Time Match Time Zone: ?	Use System Timezone
Time Match Time Group ?	---Permanent Route---
Trunk Sequence for Matched Routes ?	+ mango + +
Optional Destination on Congestion ?	Normal Congestion

Route name – имя маршрута

Trunk Sequence for Matched Routes – выбор транка для данного маршрута

Вкладка Dial Pattern

Шаблон набора номера (Dial Pattern) – это уникальный набор цифр, который позволяет отправить вызов в нужный SIP-транк. Если шаблон совпадает, то вызов отправляется через SIP-транк в сторону провайдера.

Шаблон набора номера имеет 4 поля настройки: Prepend, Prefix, Match Pattern и CallerID.

Формат шаблона: **(prepend) prefix | [match pattern / caller ID]**, где



- X - любое целое число от 0 до 9
- Z - любое целое число от 1 до 9
- N - любое целое число от 2 до 9
- [#####] - любое целое число в скобках. Например, перечисление – [1.2.7], или диапазон чисел –[1.2.6-9], в который попадают числа 1,2,6,7,8,9
- .(точка) -любой набор символов

Поля, доступные для заполнения:

Prepend - данная часть будет добавлена к номеру, перед отправкой в SIP – транк в случае совпадения шаблона.

Prefix - префикс – это часть шаблона, которая будет удалена

Match Pattern - Набранный номер.

ВАЖНО: Asterisk ищет совпадения сопоставляя поле Prefix и Match Pattern.

CallerID - данный звонок будет выполнен только в случае, если звонок инициирован с указанного CallerID. В данном поле можно использовать шаблоны. Полезно, если компания имеет несколько офисов с нумерацией виду 1XXX, 2XXX и так далее.


Указанный на скриншоте шаблон 795XXXXXXXXX соответствует номерам из 10 цифр начинающимся на 795.

5.7.2 Создание SIP trunk для FusionPBX (Freeswitch)

Откройте меню администрирования транков во вкладке **Gateways** раздела **Accounts**.



MANGO
OFFICE

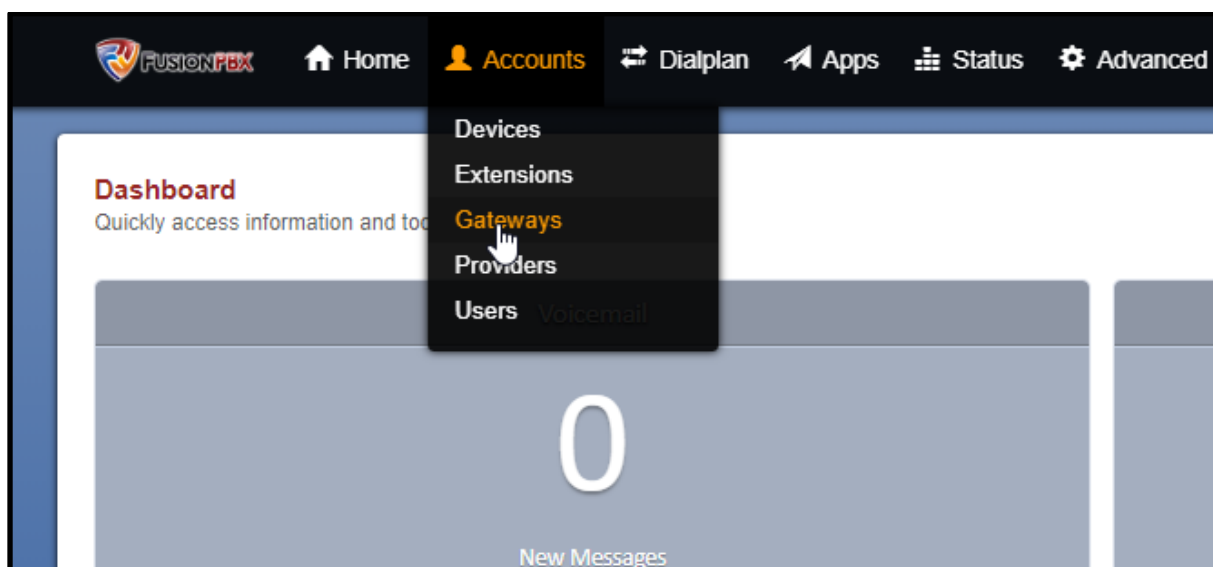

Для добавления нового транка нажмите пиктограмму “+”.



8 800 555 55 22

WWW.MANGO-OFFICE.RU



Gateway
Defines a connections to a SIP Provider or another SIP server.

Gateway	mango Enter the gateway name here.
Username	mango Enter the username here.
Password	 Enter the password here.
From User	 Enter the from-user here.
From Domain	 Enter the from-domain here.
Proxy	tst-devpg-minsk32.mangosip.ru:5060 Enter the hostname or IP address of the proxy. host[:port]
Realm	 Enter the realm here.
Expire Seconds	800 Enter the expire-seconds here.
Register	False ▾ Choose whether to register.
Retry Seconds	30 Enter the retry-seconds here.
	ADVANCED
Context	public Enter the context here.
Profile	external ▾ Enter the profile here.
Enabled	True ▾ Enable or Disable the Gateway

В открывшейся форме необходимо заполнить поля:

Gateway – имя транка. В примере используем имя **mango**.

Username, Password- обязательные поля заполняются любыми значениями

Proxy- SIP сервер провайдера

Register – выставляем false

Context - по умолчанию Public

Profile - по умолчанию External

Enabled - True

Сохраните введенные данные кнопкой **Save**.

Gateways

Gateways provide access into other voice networks. These can be voice providers or other systems that require SIP registration.

SHOW ALL REFRESH

Gateway	Context	Status	Action	State	Hostname	Enabled	Description	
mango	public	Running	Stop	NOREG		True		+
Opensips	public	Running	Stop	NOREG		True		+

5.7.2.1 Исходящая маршрутизация

Outbound Routes - Исходящая маршрутизация FusionPBX (Freeswitch).

Для создания правила исходящей маршрутизации выбираем *Dialplan-Outbound Routes*

Выберете основной gateway для вызовов

Введите шаблон (pattern) набираемого номера, например:

Select another gateway as an alternative to use if the second one fails.

Dialplan Expression

^(795\d{7})\$

Shortcut to create the outbound dialplan entries for this Gateway.

Данный шаблон соответствует номерам из 10 цифр начинающимся на 795



Outbound Routes

Outbound dialplans have one or more conditions that are matched to attributes of a call. When a call matches the conditions the call is then routed to the gateway.

Gateway	c308c939-aea3-411a-b70d-e59301e3032e:mango 
	Select the gateway to use with this outbound route.
Alternate 1	
	Select another gateway as an alternative to use if the first one fails.
Alternate 2	
	Select another gateway as an alternative to use if the second one fails.
Dialplan Expression	
	Shortcut to create the outbound dialplan entries for this Gateway.
Prefix	
	Enter a prefix number to add to the beginning of the destination number.
Limit	
	Enter limit to restrict the number of outbound calls.
Account Code	
	Enter the accountcode.
Toll allow	
	Set to true to enable toll allow
Order	100 
	Select the order number. The order number determines the order of the outbound routes when there is more than one.
Enabled	True 
	Choose to enable or disable the outbound route.
Description	
	Enter the description.

5.8 РОЛИ И ПРАВА ДОСТУПА SIP TRUNK

В данном разделе приведено сводное описание параметров доступности, разрешений (прав) и функциональных возможностей SIP Trunk в зависимости от выбранной роли.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с приведенной ниже информацией!

Правильный выбор роли позволит не допустить несанкционированный доступ к вашим конфиденциальным данным и нецелевое расходование средств.

	Просматривать список SIP транков	Создавать, редактировать и удалять SIP транки
Сотрудник	Нет	Нет
Старший сотрудник	Нет	Нет
Руководитель группы	Нет	Нет
Руководитель компании	Да	Да
Бухгалтер	Нет	Нет
Маркетолог	Нет	Нет
Администратор ВАТС/ЛС	Да	Да



Раздел 6. Роли и права доступа ЛК BATC


Пользователь BATC может настроить права доступа для сотрудников в зависимости от их ролей. Для настройки следует последовательно пройти в разделы **Общие настройки** → **Безопасность и ограничения** → **Настройка доступа**.

На продукте преднастроены:

- базовые роли - Сотрудник, Бухгалтер, Администратор, Руководитель группы.
- дополнительные роли – Старший сотрудник, Маркетолог, Руководитель компании.

Пользовательские роли можно добавить самостоятельно, нажав на кнопку «Создать роль».

Клик по наименованию роли открывает ее для изменения прав доступа.

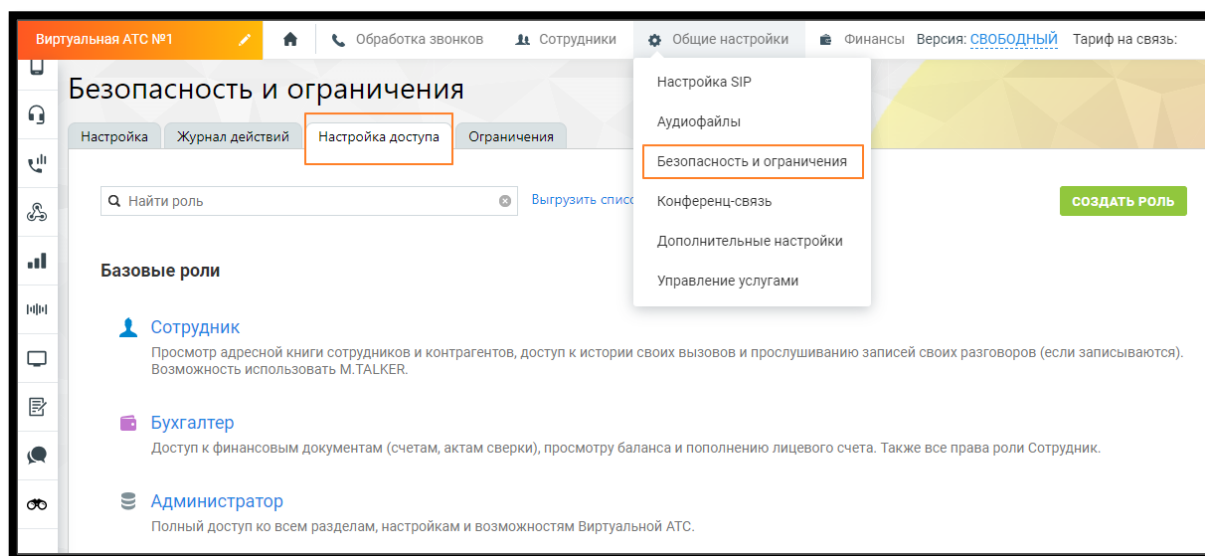

По ссылке приведено сводное описание параметров доступности, разрешений (прав) и функциональных возможностей Личного кабинета BATC MANGO OFFICE в зависимости от выбранной преднастроенной роли [Роли и права доступа BATC MANGO OFFICE](#).