创建图像

创建图像
- 详细教程
- 流程图

详细教程

这节我们来学习一下在lvgl中加载图像。

首先我们给k230上传一张图像。在配套资料的本节教程的目录下，有一张logo-350-min.png的图片，我们把这个图片复制到K230的sdcard目录下。

> 在当前固件中，加载png图像是最简单的。其它格式的图像按照文档描述是可以加载的，但是经测试加载流程十分繁琐，不能直接导入，所以在这里我们以png图像为例。同时，我们会在配套资料里提供一个将图像转为png格式的小工具供大家使用（小工具是为了简化大家的测试，不对兼容性作保证。如果小工具在您使用过程中发现无法达到预期效果，比如图片格式转换失败，请大家自行搜索更专业的处理工具）

在def main()函数上面，声明一个加载图像的函数 load_image()，并在main函数中初始化lvgl后调用

```
def load_image():
    try:
        with open("/sdcard/images/wp.png",'rb') as f:
            png_data = f.read()
    except:
        print("Could not find logo")

    img_logo = lv.img_dsc_t({
      'data_size': len(png_data),
      'data': png_data
    })

    img1 = lv.img(lv.scr_act())
    img1.set_src(img_logo)
    img1.align(lv.ALIGN.CENTER, 0, 0)
```

运行效果如图

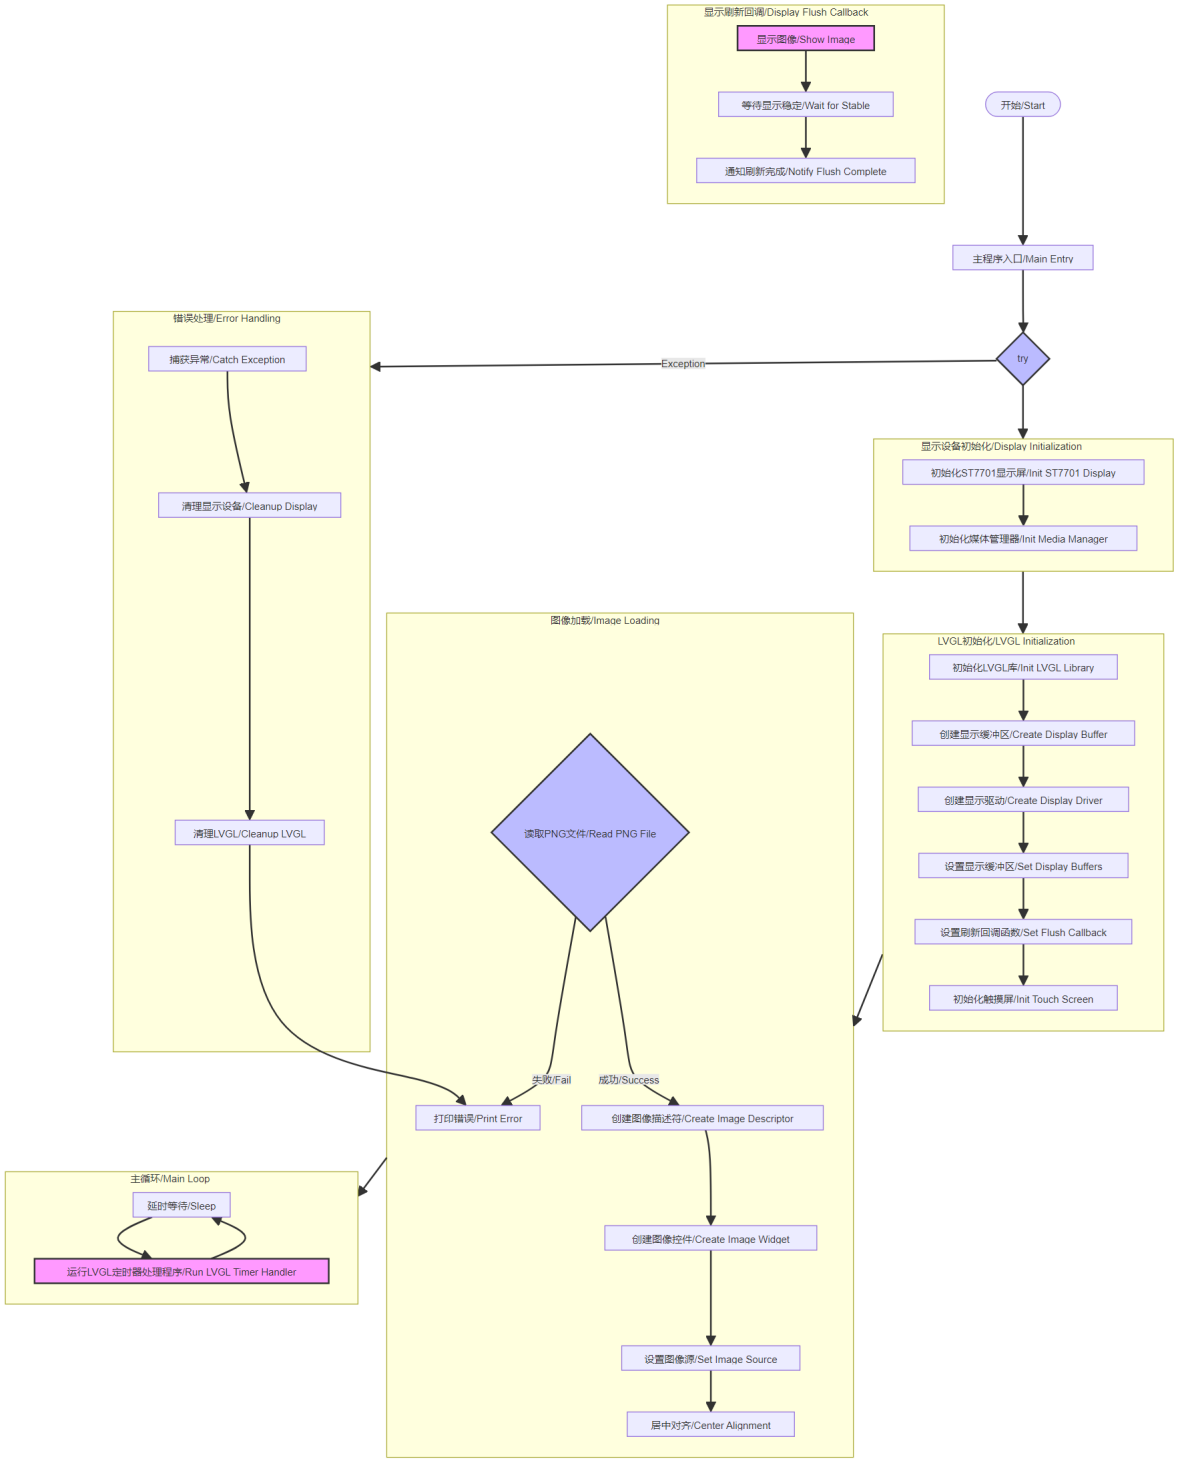


通过上述步骤，我们就能成功的在lvgl程序中显示图片了

流程图

完整代码：【源码汇总 / 12.Lvgl / 04.lvgl_image.py】

流程图如下


显示刷新回调/Display Flush Callback
显示图像/Show Image
等待显示稳定/Wait for Stable
通知刷新完成/Notify Flush Complete
开始/Start
主程序入口/Main Entry
try
Exception
错误处理/Error Handling
捕获异常/Catch Exception
清理显示设备/Cleanup Display
清理LVGL/Cleanup LVGL
显示设备初始化/Display Initialization
初始化ST7701显示屏/Init ST7701 Display
初始化媒体管理器/Init Media Manager
LVGL初始化/LVGL Initialization
初始化LVGL库/Init LVGL Library
创建显示缓冲区/Create Display Buffer
创建显示驱动/Create Display Driver
设置显示缓冲区/Set Display Buffers
设置刷新回调函数/Set Flush Callback
初始化触摸屏/Init Touch Screen
图像加载/Image Loading
读取PNG文件/Read PNG File
失败/Fail
成功/Success
打印错误/Print Error
创建图像描述符/Create Image Descriptor
创建图像控件/Create Image Widget
设置图像源/Set Image Source
居中对齐/Center Alignment
主循环/Main Loop
延时等待/Sleep
运行LVGL定时器处理程序/Run LVGL Timer Handler