



Manual do Usuário

APOLLO

Documento elaborado por	Gabriel Bezerra de Jesus
Superior(es) Imediato(s)	Nadyson Soares de Oliveira, Thalita Cardoso Dantas e Iracelma Paes Da Gama
Data de elaboração	17/07/2026

Controle de materiais e produtos com rastreabilidade das operações de entrada, saída e movimentação de paletes.

Manual para operadores
Versão 1.3 | 17 de julho de 2026

Sumário

1	Apresentação do Apollo
2	Visão geral dos fluxos
3	Operação de Entrada
4	Operação de Saída
5	Consulta de Paletes
6	Pesquisas e filtros
7	Rascunhos e operação offline
8	Atualização obrigatória
9	Orientações rápidas

Como usar este manual: siga primeiro o caminho principal de Entrada ou Saída. Consulte as seções finais para filtros, rascunhos, falta de internet e correções solicitadas pelo sistema.

1. Apresentação do Apollo

O Apollo é um sistema de controle de materiais e produtos utilizado para registrar e acompanhar as movimentações realizadas na Valorlog.

Seu principal objetivo é garantir a **rastreabilidade**. Quando um palete muda de etapa, o sistema pode registrar:

- Data e horário da movimentação;
- Palete e roteiro envolvidos;
- Etapa anterior e nova etapa;
- Usuário que realizou a operação;
- Usuário autorizador, quando a operação possuir autorização;
- Fotos utilizadas como evidência.

Exemplo utilizado neste manual: o palete **2621840013** começou na etapa **Expedição**, recebeu uma Entrada Valorlog e depois uma Saída Valorlog. O histórico registrou os horários, as etapas e o operador responsável.

Responsabilidade do operador

Antes de confirmar uma movimentação, confira o roteiro, a quantidade de paletes, os lotes escaneados e todas as fotos. Informações incorretas podem impedir a sincronização ou exigir uma revisão posterior.

2. Visão geral dos fluxos

Entrada: Registra os produtos e paletes que estão entrando na Valorlog.	Saída: Registra os produtos e paletes que estão saindo da Valorlog.	Paletes: Permite consultar status, informações, histórico e fotos.
--	--	---

Fluxo resumido


Operação	Etapas principais
Entrada	Roteiro e quantidade → lote e quatro fotos de cada paleta → confirmação.
Saída	Roteiro e quantidade → lote e quatro fotos de cada paleta → foto da carga, placa e lacre → finalização.
Consulta	Pesquisar lote → abrir opções → consultar histórico ou fotos.

Atenção: o roteiro e o lote são informados pela câmera. Posicione o código dentro da área de leitura e confirme somente quando o valor estiver correto.

3. Operação de Entrada

A Entrada deve ser utilizada para registrar paletes que estão chegando à Valorlog.

3.1 Iniciar uma nova entrada

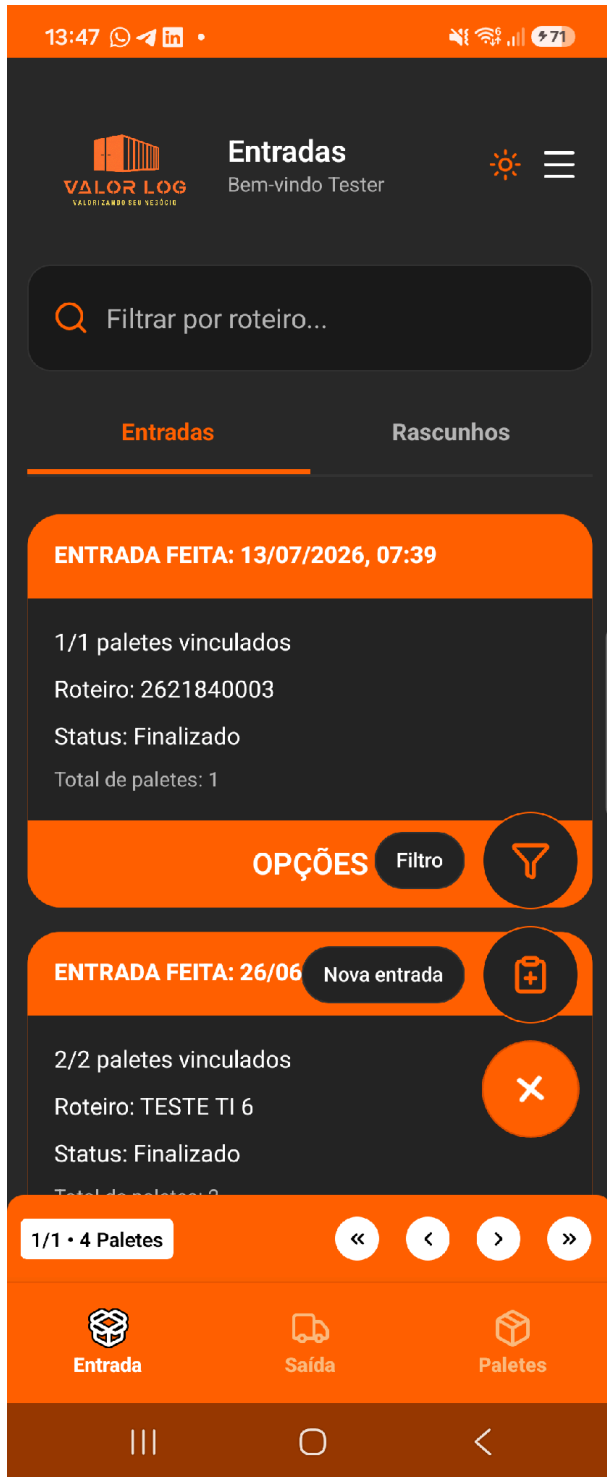

Menu de ações da tela Entradas.

1. Na barra inferior, toque em **Entrada**.

2. Na tela **Entradas**, toque no botão flutuante **+**.

3. Toque em **Nova entrada**.

A opção **Filtro** é utilizada apenas para pesquisar operações já registradas.

3.2 Informar roteiro e quantidade

The screenshot shows the 'Nova entrada' (New entry) screen. At the top, there's a header with the 'VALOR LOG' logo, the text 'Nova entrada Bem-vindo Tester', and a menu icon. Below this is a red 'X' icon in a circle. The main form area has a red header 'NOVA ENTRADA'. The first section is labeled 'ROTEIRO' and contains a text input field with the placeholder 'Escaneie o roteiro' and a camera icon. The second section is labeled 'QUAN. DE PALETES' and contains a text input field with the placeholder 'Ex: 2'. At the bottom of the form are two buttons: 'CONFIRMAR' (red) and 'CANCELAR' (white with red border). The bottom of the screen shows the Android navigation bar.

Formulário inicial da entrada.


This screenshot shows the same 'Nova entrada' screen as the previous one, but with data entered. The 'ROTEIRO' field now contains the text '140720260001'. The 'QUAN. DE PALETES' field now contains the text '1'. The 'CONFIRMAR' button is now red, while the 'CANCELAR' button remains white with a red border. The top header and navigation bar are identical to the previous screenshot.

Roteiro e quantidade preenchidos.

1. Toque na câmera ao lado do campo **Roteiro**.
2. Escaneie o código do roteiro.
3. Informe em **Quan. de paletes** o total de paletes da operação.
4. Confira os dados e toque em **CONFIRMAR**.

O roteiro não é digitado manualmente. A quantidade permitida é de **1 a 50 paletes**.

Utilizar o scanner

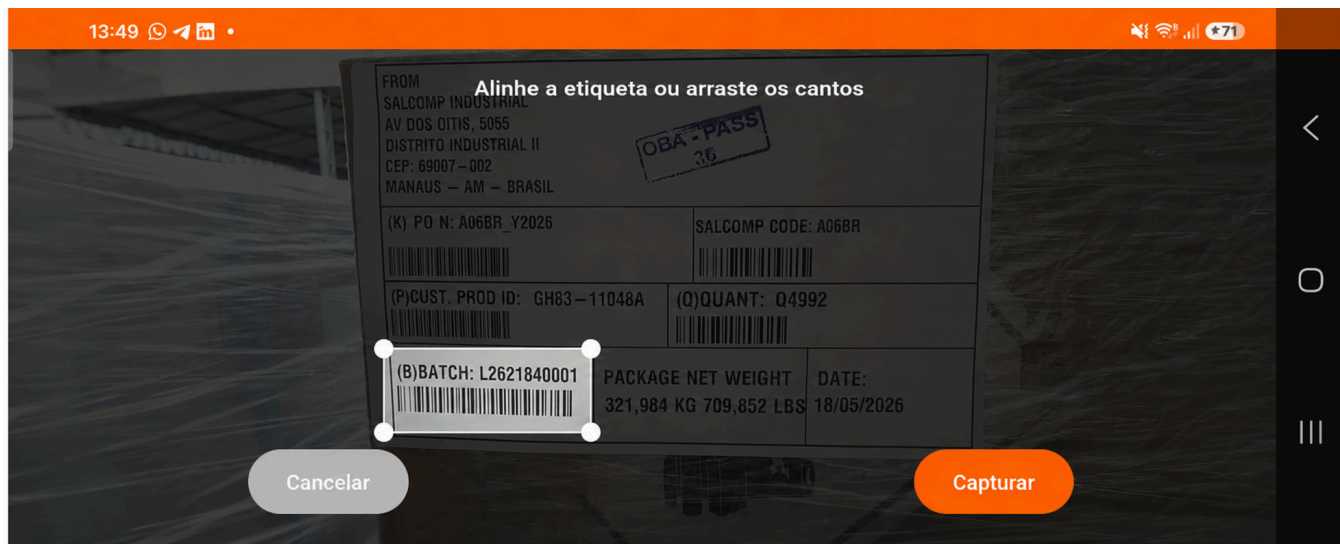

Scanner do roteiro. Alinhe a etiqueta ou ajuste os cantos da área de leitura.


- Use **Cancelar** para voltar sem utilizar a leitura.
- Use **Capturar** para realizar a leitura.
- Quando a leitura estiver estável, confira o código antes de continuar.

Na primeira utilização, o Apollo solicitará permissão para acessar a câmera. A permissão é necessária para escanear códigos e registrar evidências.

3.3 Registrar as evidências dos paletes



Paleta ainda sem lote e fotos.

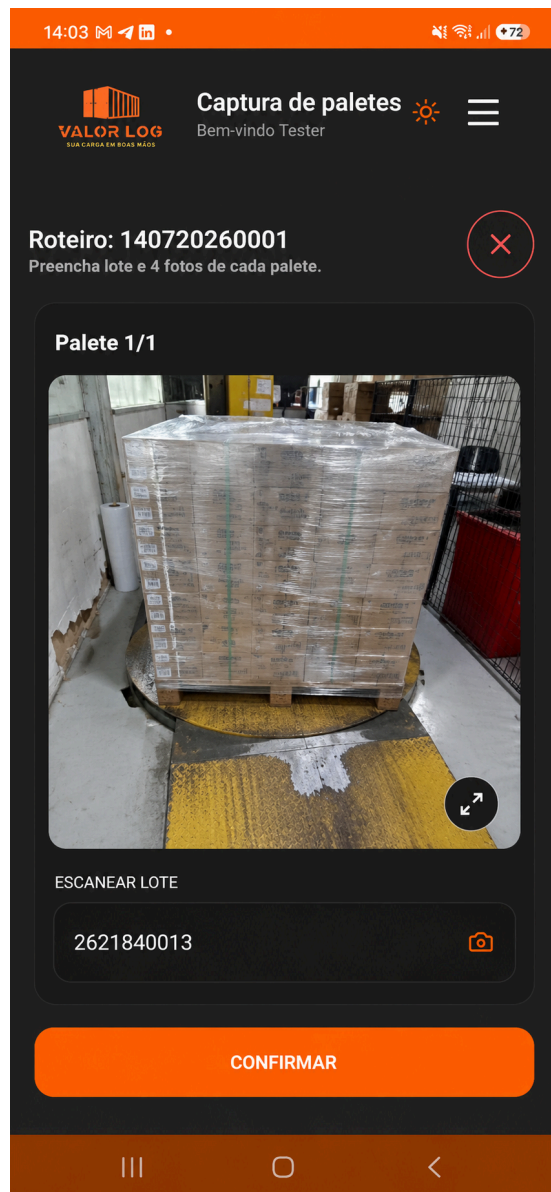

Lote e quatro fotos preenchidos.

O sistema cria uma ficha para cada paleta informado na etapa anterior. Em cada ficha:

1. Toque em **TOQUE PARA FOTOGRAFAR**.
2. Enquadre o paleta e toque em **Tirar foto**.
3. Deslize a área da foto para o lado e registre as quatro posições.
4. Toque na câmera ao lado de **Escanear lote**.
5. Escaneie o lote do paleta e confira o número apresentado.
6. Repita o procedimento para todos os paletes.

Obrigatório: cada paleta deve possuir um lote e exatamente quatro fotos. O botão **CONFIRMAR** só será liberado quando todos os paletes estiverem completos.

Para refazer uma foto, deslize até a posição desejada e toque novamente sobre a imagem. O ícone de expansão permite visualizar a foto em tela cheia.

3.4 Concluir a entrada



Entrada sincronizada.



Paleta na etapa Entrada Valorlog.

1. Após preencher todos os paletes, toque em **CONFIRMAR**.
2. Aguarde o envio das informações e fotos.

3. Confira a mensagem apresentada na tela de sucesso.

4. Toque em **TELA INICIAL**.

Movimentação sincronizada com o servidor: a entrada foi aceita e já faz parte da rastreabilidade do palete.

4. Operação de Saída

A Saída deve ser utilizada para registrar paletes que estão deixando a Valorlog. Esse fluxo possui uma etapa adicional para as evidências finais do caminhão.


4.1 Iniciar uma nova saída



Menu de ações da tela Saídas.


1. Na barra inferior, toque em **Saída**.
2. Na tela **Saídas**, toque no botão **+**.
3. Toque em **Nova saída**.

4.2 Informar roteiro e quantidade

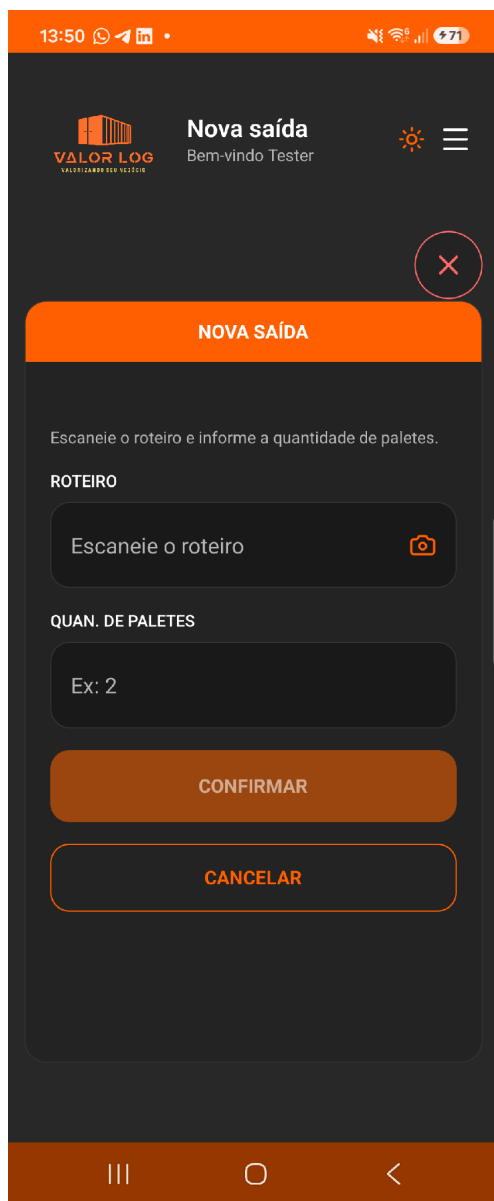

The screenshot shows the 'Nova saída' (New exit) screen in the Valor Log app. The header includes the Valor Log logo, the title 'Nova saída', and a welcome message 'Bem-vindo Tester'. A close button (X) is in the top right. The main form has two sections: 'ROTEIRO' (Route) with a text input field containing the placeholder 'Escaneie o roteiro' and a camera icon, and 'QUAN. DE PALETES' (Number of pallets) with a text input field containing the placeholder 'Ex: 2'. At the bottom are two buttons: 'CONFIRMAR' (Confirm) and 'CANCELAR' (Cancel).

Formulário inicial da saída.

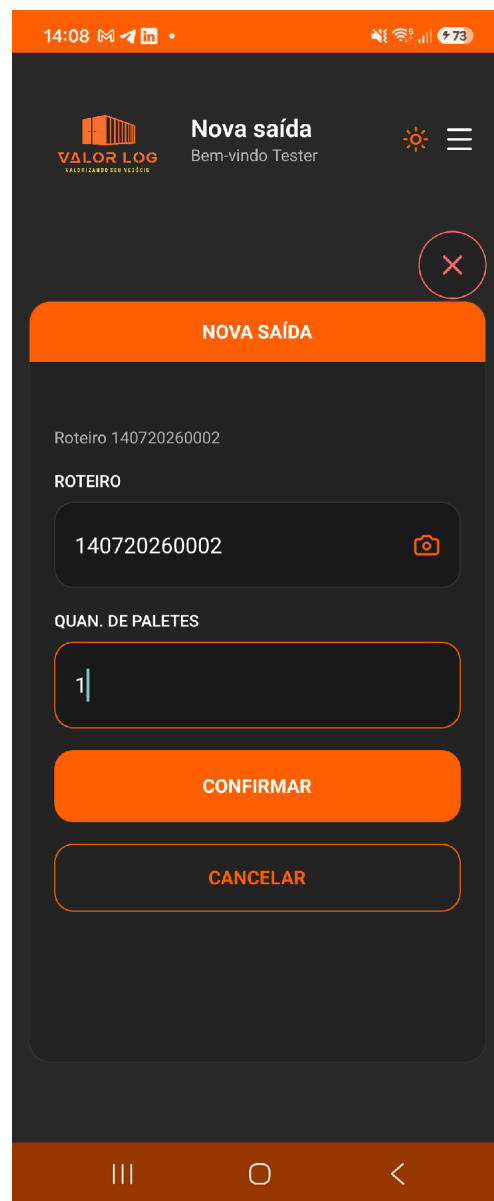

The screenshot shows the 'Nova saída' screen with the same layout as the previous one, but with example data entered. The 'ROTEIRO' field now contains the text 'Roteiro 140720260002' and the 'QUAN. DE PALETES' field contains the text '1'. The 'CONFIRMAR' and 'CANCELAR' buttons remain at the bottom.

Dados iniciais preenchidos.

1. Toque na câmera e escaneie o roteiro da saída.
2. Informe a quantidade de paletes.
3. Confira os dados e toque em **CONFIRMAR**.

4.3 Registrar lote e fotos dos paletes



Captura dos paletes da saída.

Para cada paleta:

1. registre as quatro fotos;
2. escaneie o lote;
3. confira se o lote pertence ao roteiro;
4. repita até completar todos os paletes;
5. toque em **CONTINUAR**.

Se o lote estiver repetido ou não for autorizado, o Apollo solicitará uma nova leitura.

4.4 Registrar as evidências finais

Na tela **Evidências finais**, registre três fotos:

1. **Foto da carga:** carga embarcada no caminhão.
2. **Foto da placa:** placa do caminhão.
3. **Foto do lacre:** lacre do caminhão.



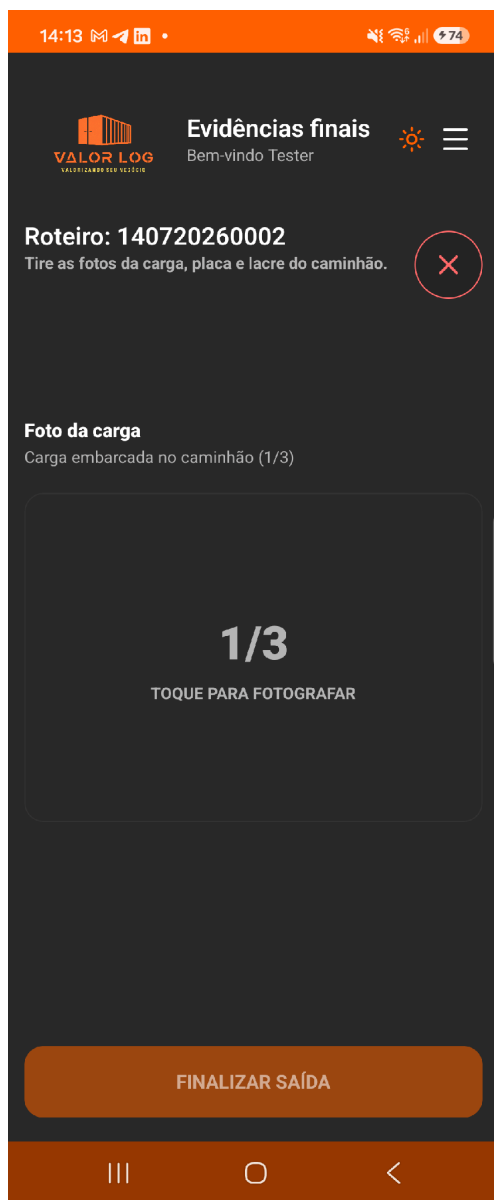


Foto da carga pendente.

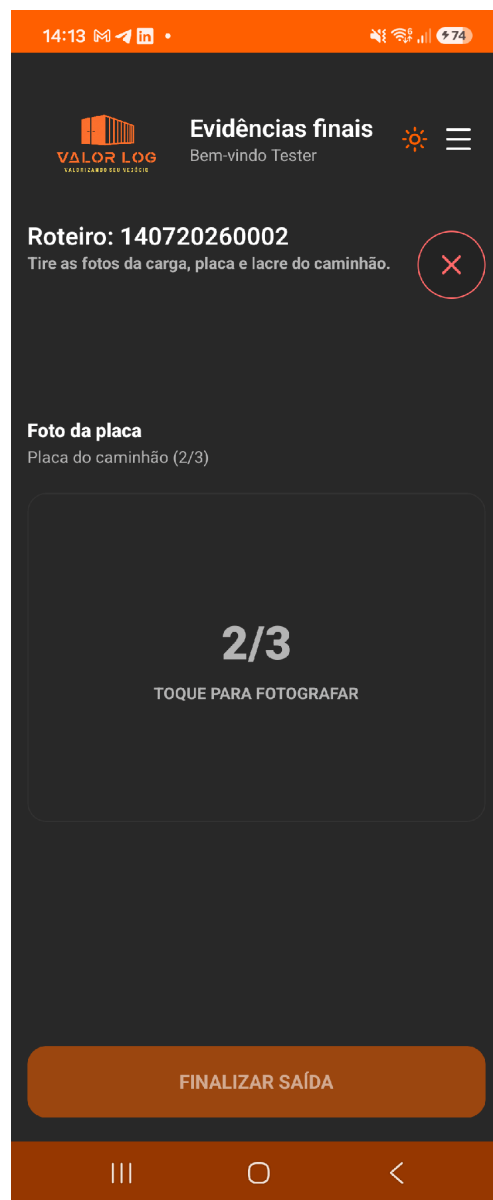

Posição da foto da placa.

Evidências completas e botão liberado.

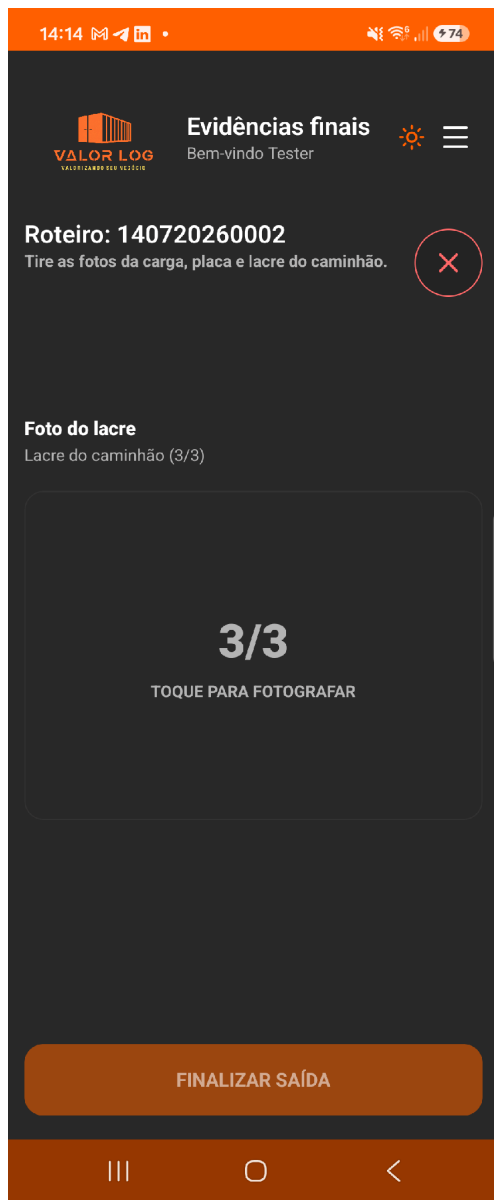


Posição da foto do lacre.

Deslize a área da foto para acessar carga, placa e lacre. O botão **FINALIZAR SAÍDA** só será liberado após as três fotos.

4.5 Concluir a saída



Saída sincronizada.

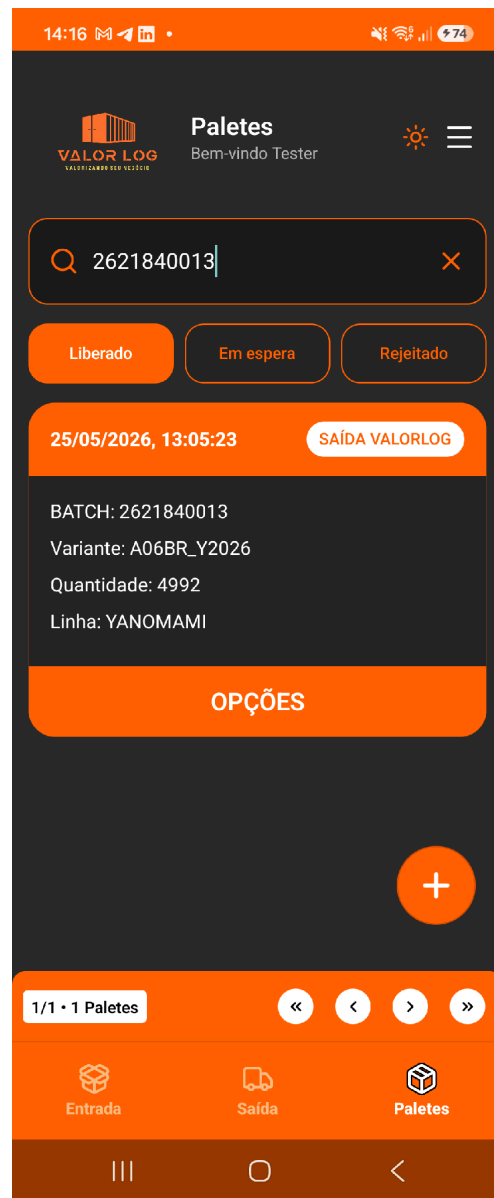


Paleta na etapa Saída Valorlog.

1. Confira as três evidências finais.
2. Toque em **FINALIZAR SAÍDA**.
3. Aguarde a sincronização.
4. Na tela de sucesso, toque em **TELA INICIAL**.

5. Consulta de Paletes

A tela **Paletes** não inicia uma movimentação. Ela é utilizada para consultar informações, status, histórico e fotos.

5.1 Localizar um paleta

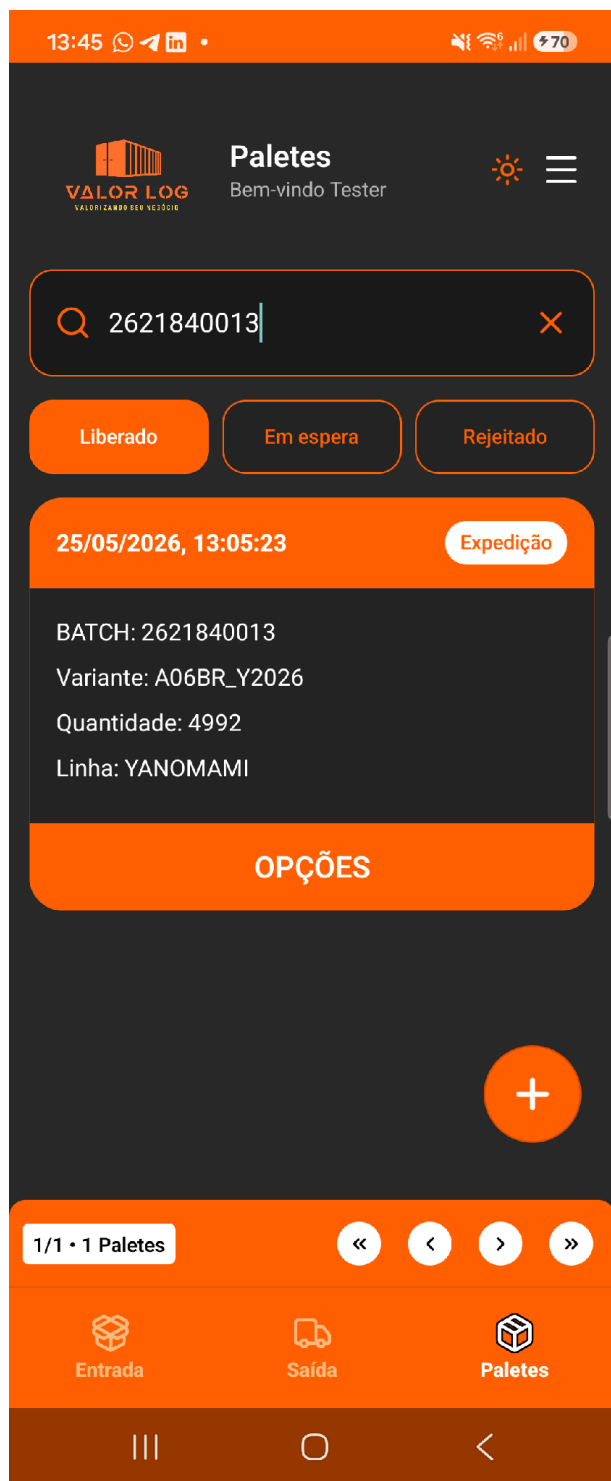

Paleta localizado pelo lote.

1. Na barra inferior, toque em **Paletes**.
2. Digite o lote em **Filtrar por lote....**
3. Escolha a categoria adequada: **Liberado**, **Em espera** ou **Rejeitado**.
4. Confira lote, variante, quantidade, linha e etapa.

5.2 Abrir histórico ou fotos




Opções disponíveis para o paleta.

Toque em **OPÇÕES** no cartão do paleta.

- **HISTÓRICO DO PALETE:** apresenta as mudanças de etapa e os responsáveis.
- **FOTOS DO PALETE:** apresenta as fotos registradas em cada etapa.

5.3 Entender o histórico

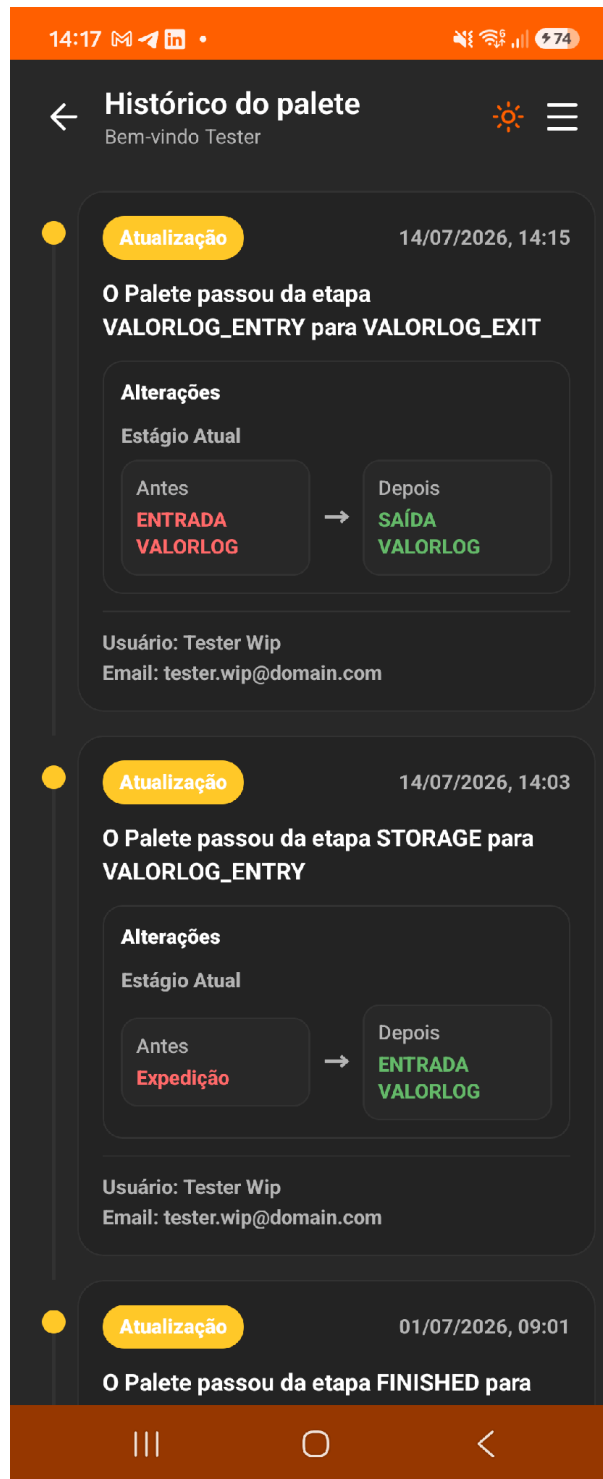


Histórico do palete 2621840013: Expedição → Entrada Valorlog → Saída Valorlog.

Cada registro pode apresentar:

- Data e horário;
- Descrição da movimentação;
- Valor anterior e novo valor;
- Nome e e-mail do usuário;
- Autorizador, quando essa informação fizer parte da operação.

5.4 Consultar fotos

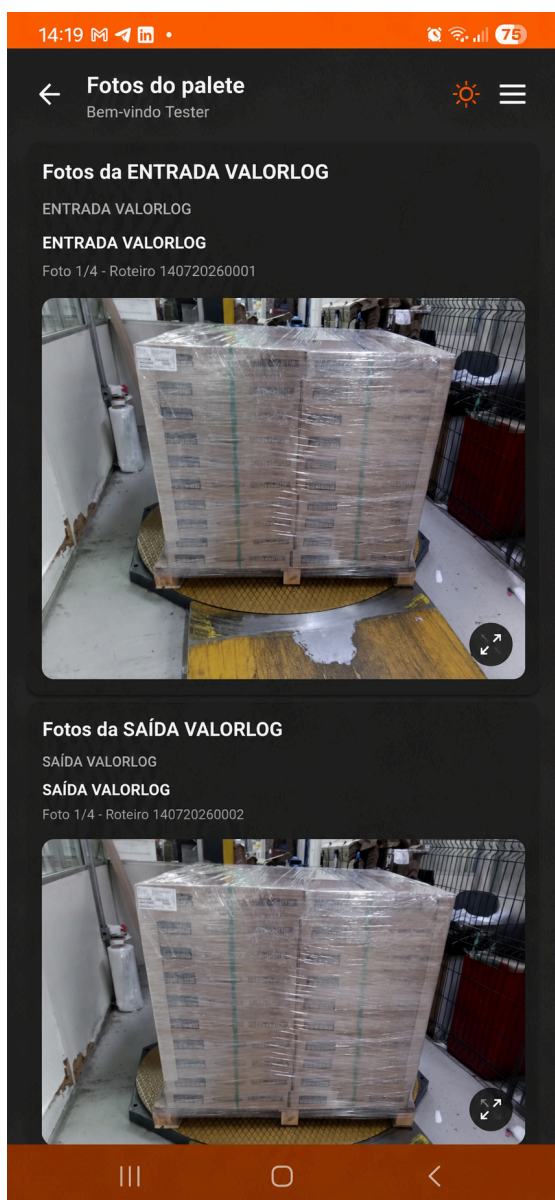

Fotos separadas por etapa.



Fotos da saída e fotos do lote.

Deslize a foto para o lado para visualizar as demais posições. Use o ícone de expansão para abrir uma imagem em tela cheia.

6. Pesquisas e filtros

Os filtros ajudam a localizar operações e paletes sem percorrer toda a lista.



Filtro de entradas por data e status.



Filtro de paletes.

Entradas e saídas

- Pesquise pelo número do roteiro.
- Filtre por período.
- Filtre por status **Em progresso** ou **Finalizado**.
- Use **Limpar** para remover os filtros.

Paletes

- Pesquise pelo lote.
- Filtre por data, estágio, linha ou quantidade.
- Para filtrar quantidade, informe os dois campos: **De** e **Até**.

- Os filtros aplicados aparecem como marcadores e podem ser removidos individualmente.

7. Rascunhos e operação offline


Grande parte das operações de Entrada e Saída pode continuar mesmo quando a internet não estiver disponível. Os dados da movimentação e as fotos são salvos localmente como rascunho.

7.1 Trabalhar sem internet




- A lista de operações do servidor pode ficar indisponível.
- O botão + continua disponível para iniciar uma movimentação.
- Roteiros e lotes ficam com validação pendente.
- Fotos e dados continuam sendo armazenados no aparelho.

7.2 Pausar e continuar depois

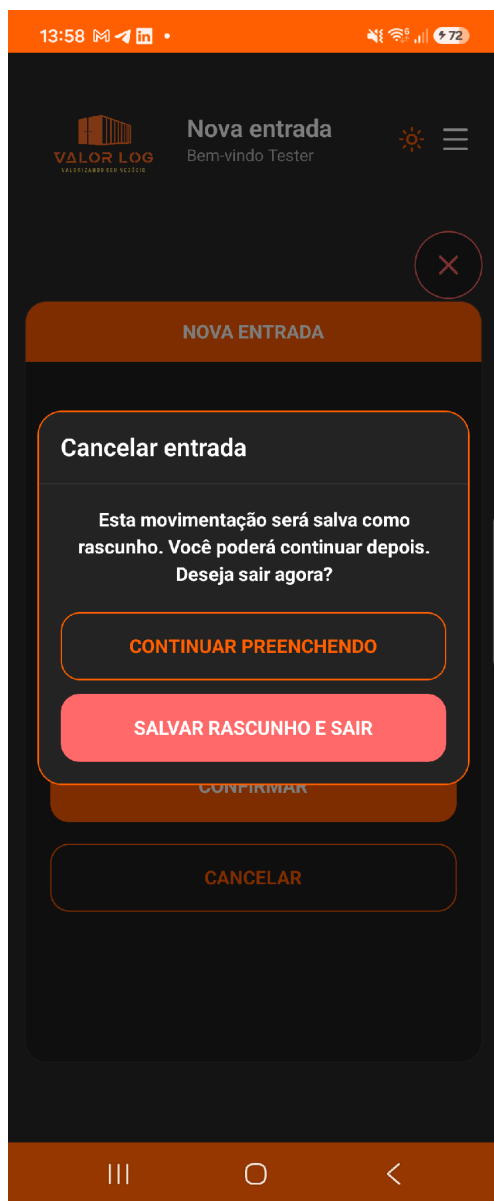

Salvar a movimentação como rascunho.

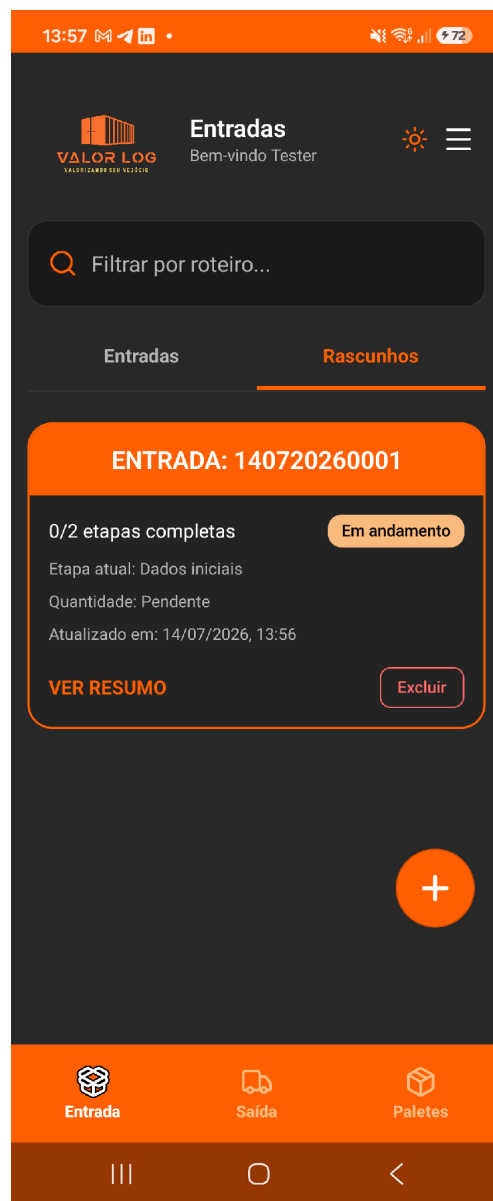


Rascunho disponível na lista.

1. Durante a operação, toque no **X vermelho** ou em **CANCELAR**.
2. Toque em **Salvar rascunho e sair**.
3. Depois, abra a tela de Entrada ou Saída.
4. Toque na aba **Rascunhos**.
5. Toque em **Ver resumo**.
6. Toque em **CONTINUAR PREENCHIMENTO**.

Use sempre o **X** vermelho ou **CANCELAR** para pausar. Evite sair usando o botão de voltar do aparelho. Retome rascunhos em andamento o quanto antes; rascunhos comuns podem ser removidos após sete dias.

7.3 Resumo do rascunho

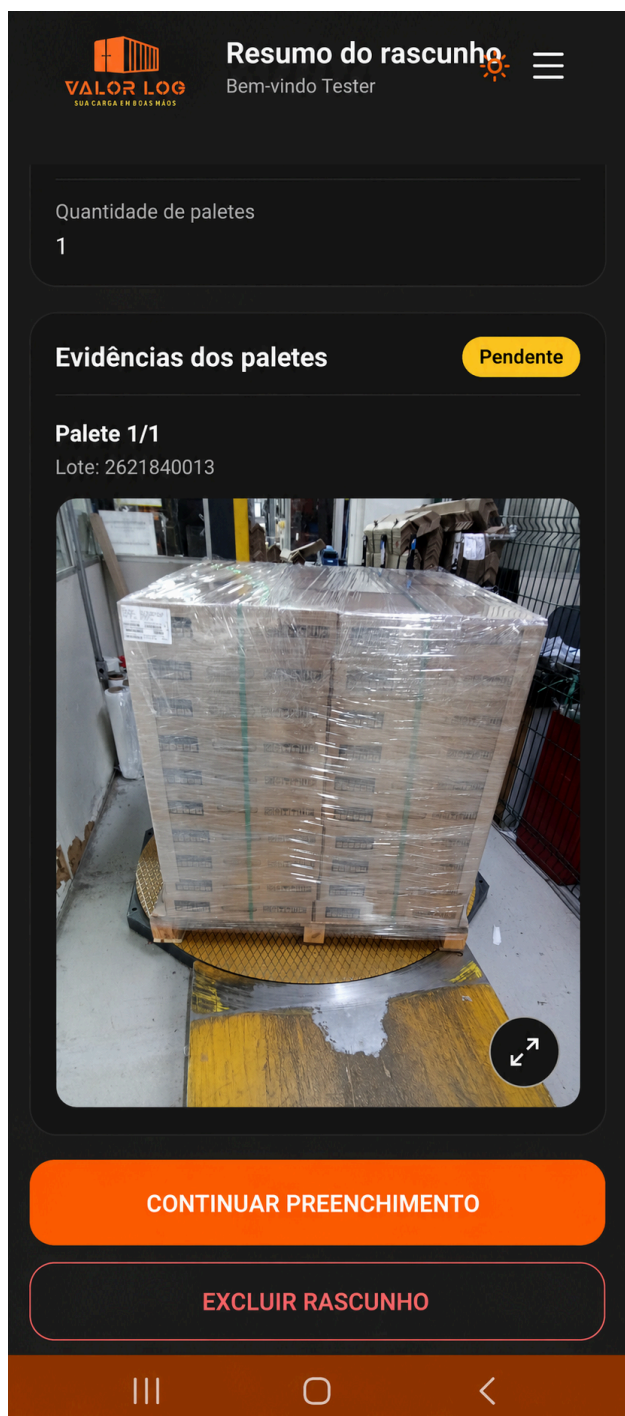


O resumo informa as etapas completas e pendentes.

O Apollo abre a primeira etapa incompleta. As informações já preenchidas permanecem salvas, permitindo continuar sem repetir todo o processo.

7.4 Sincronização automática

Quando a operação estiver completa e a internet voltar, o Apollo tenta enviar os dados automaticamente.

- **Pronto para envio:** operação completa aguardando sincronização.
- **Falha no envio:** não foi possível enviar; utilize **Tentar novamente**.
- **Revisar validação:** o servidor recusou alguma informação e o operador deve corrigi-la.

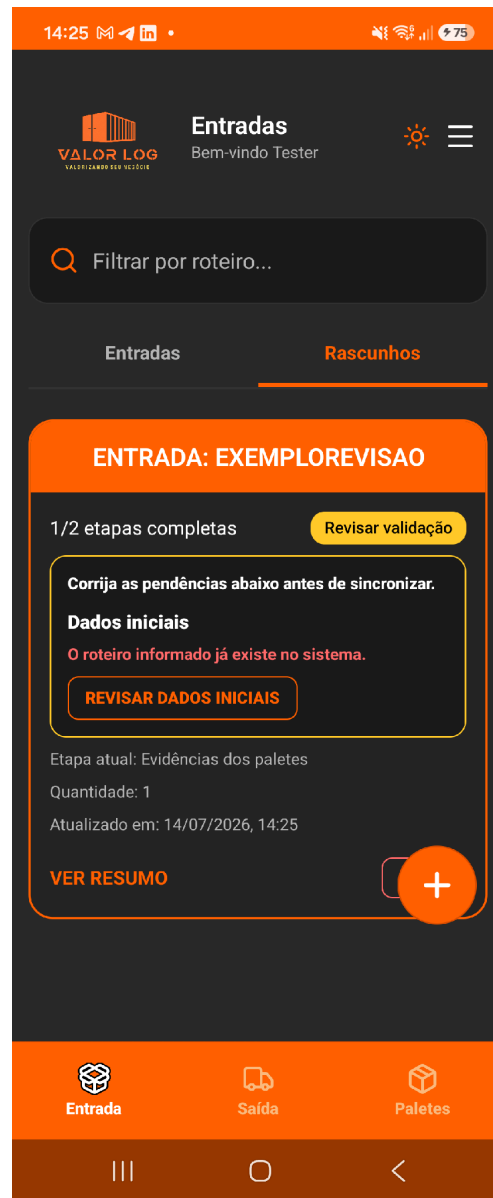

Exemplo de rascunho que exige revisão do operador.

Ao revisar uma pendência, o Apollo mantém os dados válidos e solicita novamente apenas a etapa ou informação rejeitada.


7.5 Limitação atual do login offline

O login offline ainda não está disponível. Um usuário que já estava autenticado pode conseguir reabrir a sessão sem internet, mas um usuário que saiu da conta precisa de conexão para entrar novamente.

O login offline está previsto como melhoria futura e não deve ser considerado uma funcionalidade disponível nesta versão.

8. Atualização obrigatória

Quando o Apollo para Android detectar uma nova versão obrigatória, será apresentada uma janela que bloqueia o uso do aplicativo até a atualização.

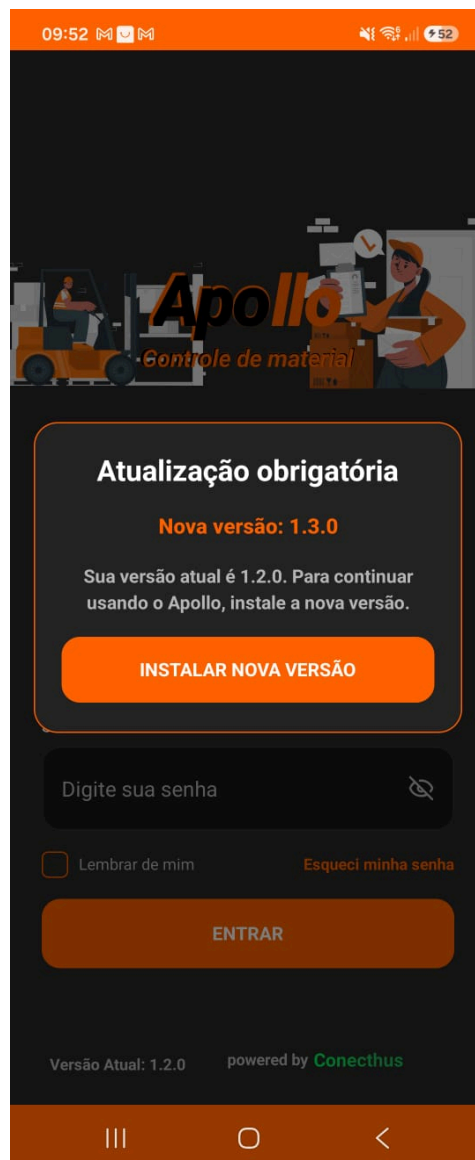

1. Toque em **INSTALAR NOVA VERSÃO**.
2. Aguarde o download.

3. Quando o instalador do Android abrir, confirme a instalação.

4. Abra o Apollo novamente após concluir.

A atualização obrigatória não possui botão para fechar. Se ocorrer uma falha, verifique a conexão e utilize **TENTAR NOVAMENTE**.

9. Orientações rápidas

✓	Confirme se o roteiro exibido corresponde à operação.
✓	Confira a quantidade de paletes antes de avançar.
✓	Escaneie o lote correto de cada paleta.
✓	Registre as quatro fotos obrigatórias de cada paleta.
✓	Na saída, registre também carga, placa e lacre.
✓	Leia a mensagem abaixo da tela de sucesso para saber se a operação foi sincronizada ou apenas salva localmente.
✓	Use o X vermelho para salvar e pausar uma operação.
✓	Revise rascunhos com o status Revisar validação.
✓	Consulte o histórico do paleta quando precisar confirmar quem realizou uma movimentação e em qual horário.

Fim do manual

Em caso de dúvida operacional, procure o responsável pelo processo antes de confirmar a movimentação.