
1. 点击安装包进行安装




可以自定义安装路径, 然后点击安装即可

2. 安装完毕之后点击完成自动打开软件

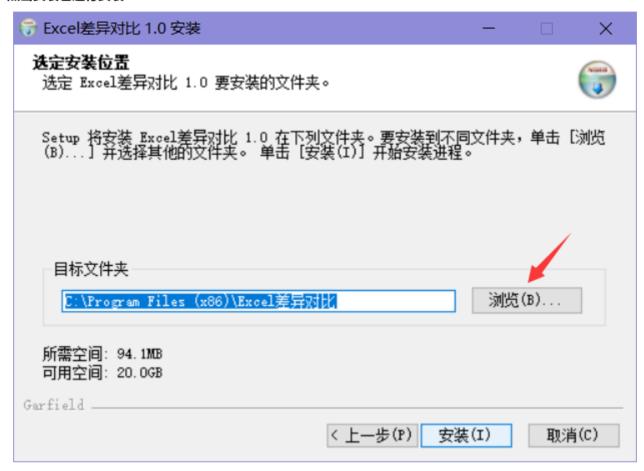


3. 第一次试用需要输入密码,输入之后后续将不会再弹出此窗口




password: sgxl8105369

4. 输入密码后进入软件, 界面如下

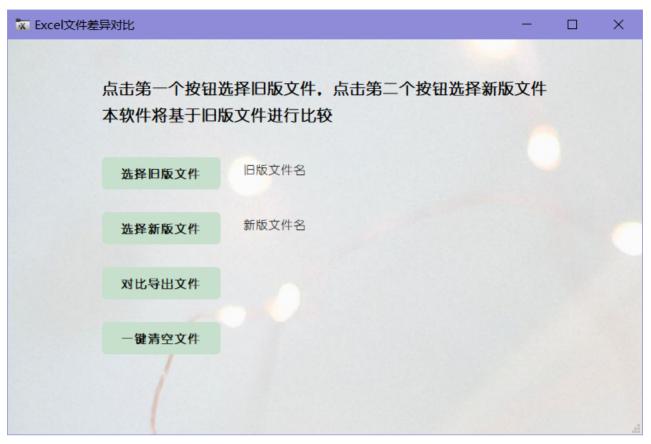


5. 如何使用


- 1. 第一步:点击选择旧版软件(A版),选中一个文件(成功选中会在后方显示文件名,下同);
- 2. 第二步:点击选择新版软件(B版),选中一个文件;

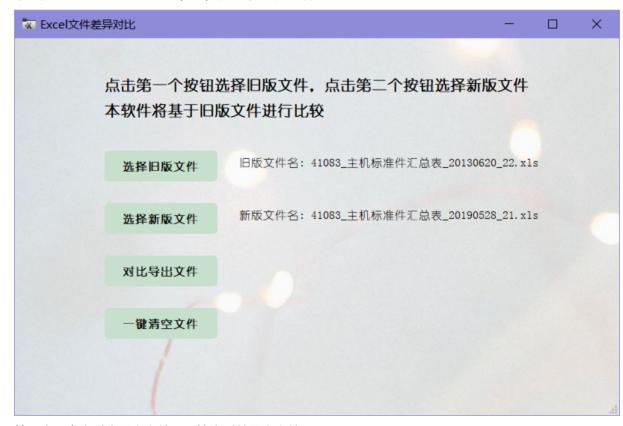

3. 第三步: 点击对比导出文件, 开始比对并导出文件;

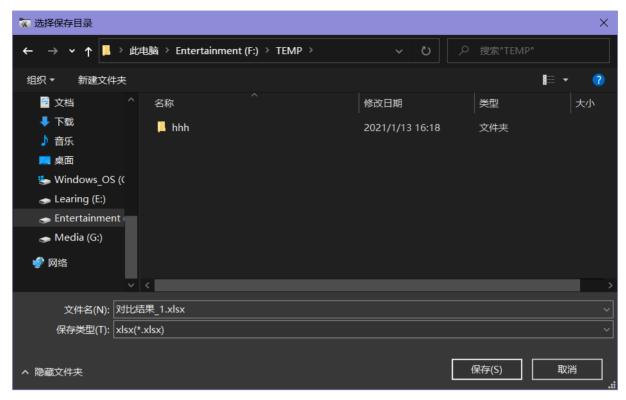

4. 第四步:可以直接跳转至输出目录,打开文件查看;

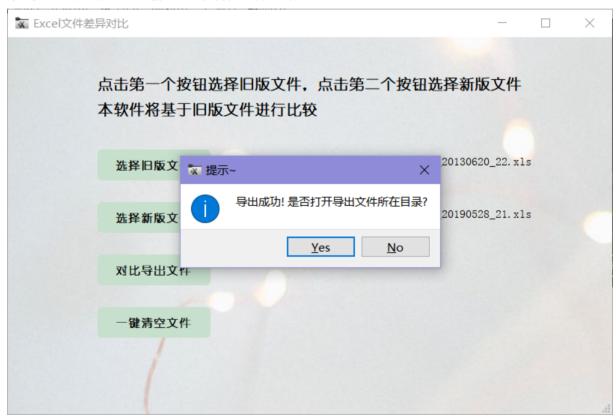

效果如下:

部件	代号	变更之前		文 更之后		ا جد جاء
		变更字段	变更内容	变更字段	变更内容	- 备注
调节缸	71131101604020	数量	24	数量	12	变动
	71131101604520	数量	12	数量	24	
	71131101605020	数量	24	数量	12	
	71131101605520	数量	24	数量	36	
	dh	图号	4309.01.3	图号	41083.01.3	
	71131101606020	名称	Sh1124 螺栓 M16×60-8.8 Ba2			去掉
	71200101600010	名称	GB/T6170 螺母 M16-6			
	71131101607020			名称	Sh1124 螺栓 M16×70-8.8 Ba2	新增
	71131200802520			名称	Sh1125 螺栓 M8×25-8.8 Ba4	
	71200101600020			名称	GB/T6170 螺母 M16-8	
	71400501600000			名称	GB/T97.1 垫圈 16 Q235A	
	71500303009000			名称	GB/T118 销 30×90-8.8	
AV80-13轴流压缩机	70000100000090	名称	轴流压缩机标牌 200×250	名称	Sh1218 轴流压缩机标牌 200×250	变动
	33559406000000	名称	电动执行器			去掉
	33001406000000			名称	REXA电液执行机构GL40000	新增
	dh	图号	4309.25	图号	41083.25	变动
	70900137508000	名称	Sh1320 中心孔用块 75°C-80			去掉
轴承箱 (进气侧)	71130401603510	名称	GB/T5783 螺栓 M16×35-6.8	名称	GB/T5783 螺栓 M16×35-5.6	变动
	71130401604010	名称	GB/T5783 螺栓 M16×40-6.8	名称	GB/T5783 螺栓 M16×40-5.6	
	71130402408010	名称	GB/T5783 螺栓 M24×80-6.8	名称	GB/T5783 螺栓 M24×80-5.6	
	71190202700000	名称	JB1000 螺塞 M27×2 A3	名称	Sh2402 螺塞 M27×2 Q235A	
		材料	A3	材料	Q235A	
 调节缸支撑	71500301612000	名称	GB/T118 销 16×120	名称	GB/T118 销 16×120-8.8	- 变动
		材料	45	材料		
油封	71130300803010	名称	GB/T5782 螺栓 M8×30-6.8	名称	GB/T5782 螺栓 M8×30-5.6	变动
高压平衡管道	31307000000060	数量	3	数量	2	变动
		总重	8.4	总重	5.6	
	32604000000030	附注	QPLL-16P41外购	附注	Q41PLL-16P外购	
	33210000000030	名称	压力表0~0.5MPa1.5级			去掉
	33210406000010			名称	压力表0~0.6Mpa1.5级	新增

5. 注:一键清空文件用于清空旧、新版文件。