Узел измерительный. Сборочный чертёж

AirCheck | внутренний узел | цифровой прототип R02 | размеры в мм

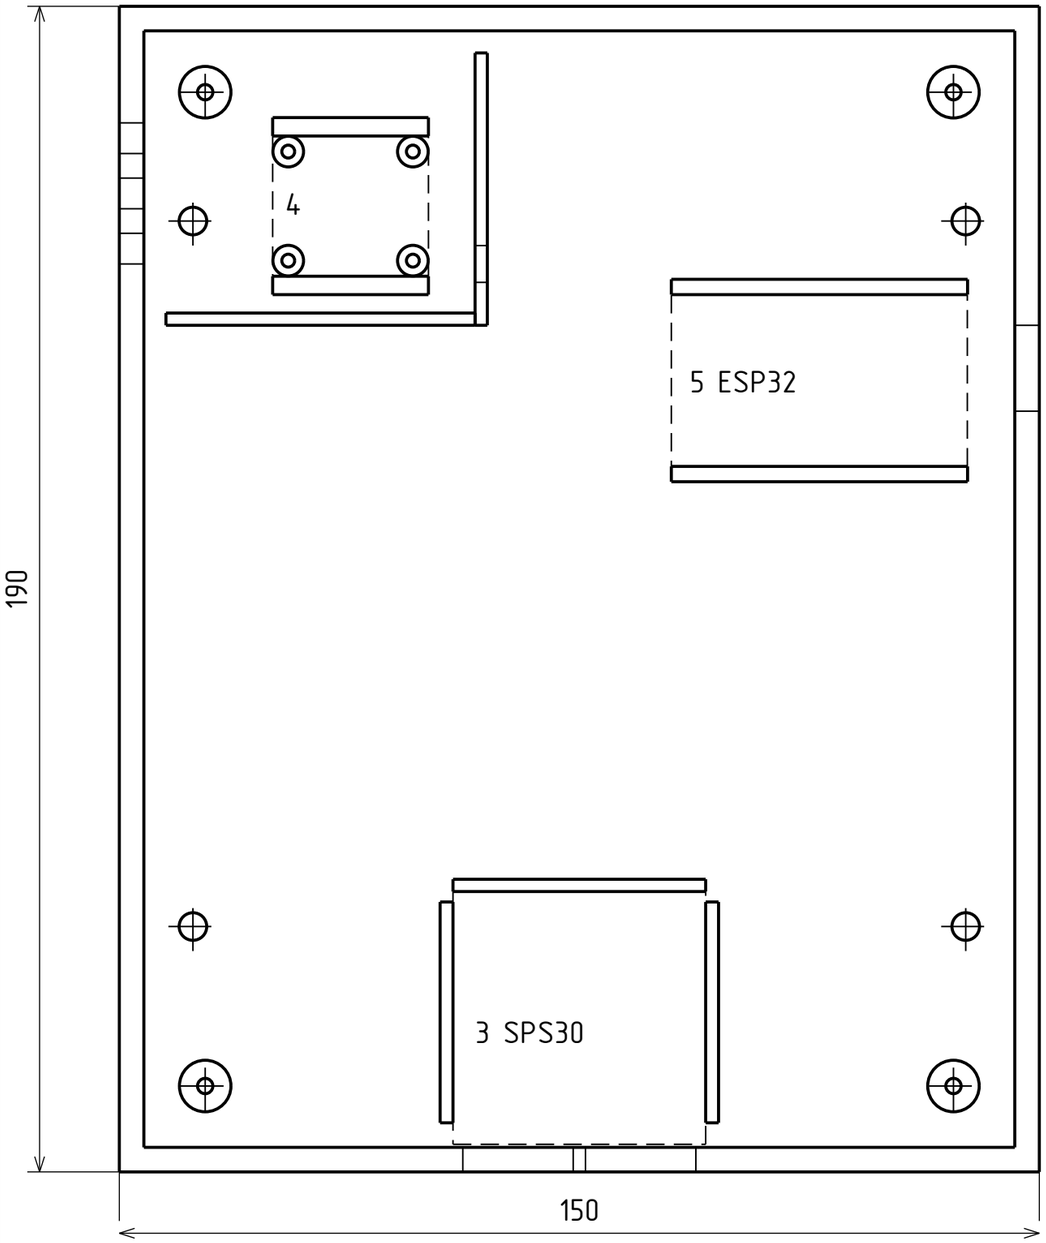

Вид со снятой крышкой; Z направлена к наблюдателю.

1 – основание AC-01-001, 1 шт.

2 – крышка AC-01-002, 1 шт. (здесь снята)

3 – Sensirion SPS30, 1 шт.

4 – Adafruit SCD-41 #5190, 1 шт.

5 – ESP32-DevKitC-32E V4, 1 шт.

6 – винт для пластика 3 x 12, 4 шт.

7 – винт для пластика 2.5 x 8, 4 шт.

Покупные платы показаны габаритами (LOD0).

Крышка 3 мм; общий размер 150 x 190 x 68.

Четыре отверстия крышки: X=14/136, Y=14/176.

Крепление к стене: 4 отв. Ø4.5, X=12/138, Y=40/155.

Кабель USB выходит через правую стенку.

SPS30: воздушная кромка обращена к Y=0.

Зелёная сторона SPS30 обращена к основанию.

Воздушные входы и выход – на одной кромке.

Установить съёмную разделительную прокладку между группами входа/выхода после примерки.

Разъём SPS30 со стороны Y=45.7; запас кабеля 15 мм.

Физическая примерка и испытания ещё не выполнены.

Сборка: см. документацию AC-01-000 РЭ и СП.

Отсек SCD41 отделён перегородкой толщиной 2.

Изм.	Лист	Подп.	Дата
Разраб.			
Проверил			
Т. контр.			
Н. контр.			
Утв.			

AC-01-000 СБ

Узел измерительный Сборочный чертёж	Лит.	Масса	Масш.
	П		1:1
	Лист 1		Листов 4
Сборка	AirCheck / ВКР		

А3 420 x 297; печатать 100%; контроль линейкой 100 мм