BTP01 – 블루투스 프린터

SADPmini2-L & SADPmini2-Ex 노점계용 무선 프린터

SADPmini2 제품군에 포함된 많은 기능 중 하나는 블루투스를 사용해 BTP01 프린터에 로깅, 구성 데이터를 인쇄하는 기능입니다. ° C / ° F 또는 ppmv 와 같이 현재 사용되는 측정 단위에서 측정 중인 가스를 실시간으로 또는 스냅샷 그래프를 쉽게 인쇄할 수 있습니다.

가볍고 주머니 크기의 BTP01 프린터는 벨트가 달린 보호용 휴대 케이스와 함께 편리하고 안전하게 운반할 수 있어 휴대성이 뛰어나며 투명한 창을 통해 기능 버튼에 쉽게 접근 할 수 있습니다.



- **소형 - 휴대용 - 경량**
- **견고함 – 편리한 사용성**

BTP01 - Bluetooth 프린터는 SADPmini2-L (로깅 모델) 및 SADPmini2-Ex 모델과 함께 사용하도록 구성됩니다..

주요 특징:


- 직접 감열 방식.
- 간단한 롤 페이퍼 교체.
- 배터리가 충전 중일 때도 인쇄 가능.
- 사용하기 쉽고 관리가 편함.
- 전원, 블루투스 페어링 성공 및 오류 알림을 위한 컬러 LED 표시.
- 인쇄된 그래프에 시간 및 날짜 스탬프, 파일 번호 및 장비 일련 번호 표시.
- 배터리 부족/셀 표시를 위한 소리알람 및 빨간색 LED.
- 충전식 리튬 이온 배터리.
- 손에 쥘 수 있는 벤치탑. 휴대용.
- 2 시간 만에 완전 충전.

적용분야

- 현장 분석 - 안전지역 전용
- 현장 검사 또는 단기간 연속 사용
- 생산 공정
- 의료 및 병원
- 실험실 및 연구
- 온라인 가스 공급 점검


© Copyright.

BPT01 블루투스 프린터 상세기능

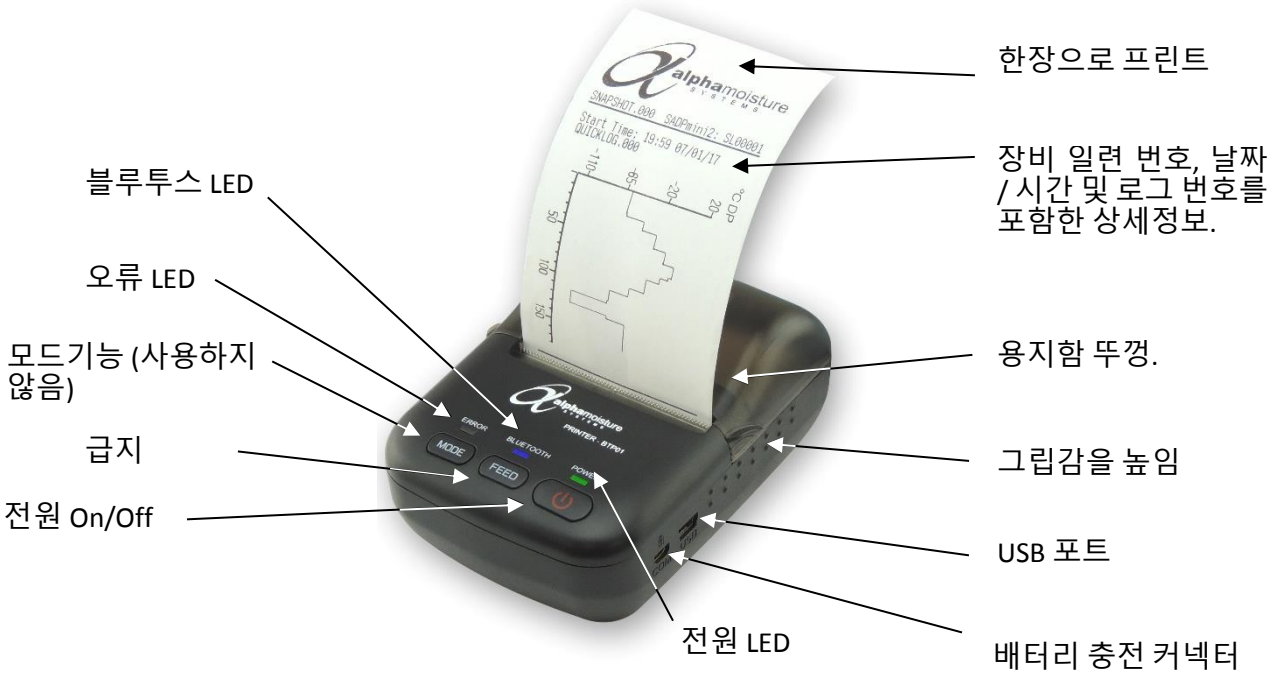


SADPmini2-L 및 SADPmini2-Ex 를 통해 실시간 또는 장비에 저장된 데이터를 아래의 출력물처럼 얻을 수 있습니다.


데이터 구성

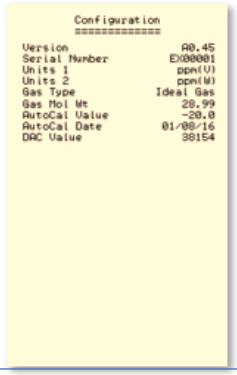


실시간 데이터

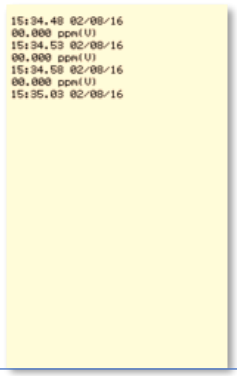


QuickLog 데이터

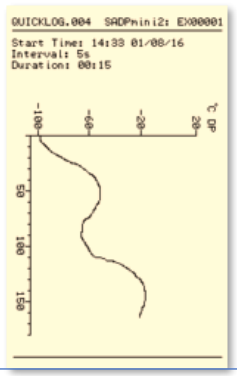

저장 데이터

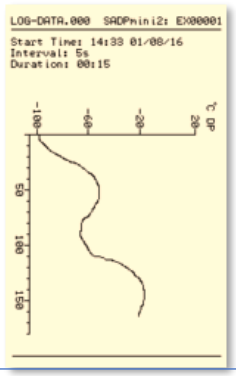

SnapShot (PrintScreen)데이터

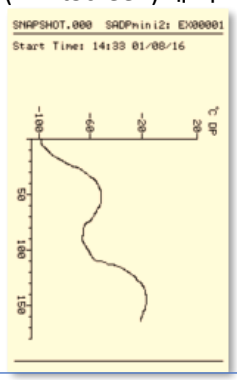

사양

프린터 크기 :
(휴대 가방 없을 시)
길이 : 107mm, 너비 : 78mm, 높이 : 47mm
(프린터 가방에 넣을 시)
길이 : 112mm, 너비 : 84mm, 높이 : 53mm 용지 크기 : 58mm 너비.
용지 직경 : 최대 40mm.
인쇄 폭 : 48mm.
인터페이스 : USB / 블루투스.
작동 온도 : 0 ° C ~ + 50 ° C.
작동 습도 : 10 ~ 80 %.

전원 어댑터 : DC9V / 2A.
전력 공급 : 1500mAh 재충전 용 중합체 리튬 건전지.
배터리 / 셀 충전 : 평지에서 약 2 시간.
배터리 수명 : 25 %의 영역에서 인쇄하면 약 90 미터의 인쇄가 가능합니다.
알람 : 배터리/셀이 낮으면 청취 가능한 신호음에 이어 빨간색 LED 가 나타납니다.
오류 LED : 용지 걸림이 발생하거나 데이터 통신 오류가 있는 경우 켜집니다.
무게 : 용지 롤 및 가방 제외 - 190g.
보증 : 결함이 있는 제조 및 결함 부품에 대해 1 년.

© Copyright.

주문

액세서리와 배터리/셀을 포함한 프린터 주문 코드: **BTP01 - Printer Kit**

교체품목:		
용지:	**Order: BTP01 – Paper**	**(Qty: 5 Rolls)**
충전지:	**Order: BTP01 – Charger**	**(Qty: 1)**
배터리/셀:	**Order: BTP01 – Battery**	**(Qty: 1)**

메모

MVT(주)엠밸리테크

Alpha Moisture Systems Ltd.
Registered Office: Alpha House, 96
City Road, Bradford, BD8 8ES. UK

CERTIFICATE No. FM35600
BS EN ISO 9001:2015

Registered in England No. 3902302
VAT Registration No. GB607207563
WEEE Producer Registration No.
WEEE/EA0067TX

Tel +44 (0) 1274 733 100
Fax +44 (0) 1274 733 200
Email info@amsystems.co.uk
Web www.amsystems.co.uk

© Copyright.