Chapter 9, Solution 71.

We apply a wye-to-delta transformation.

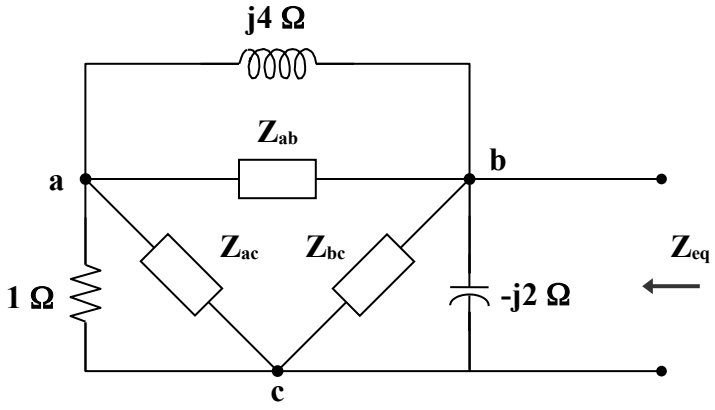

$$\mathbf{Z}_{ab} = \frac{2 - j2 + j4}{j2} = \frac{2 + j2}{j2} = 1 - j$$

$$\mathbf{Z}_{ac} = \frac{2 + j2}{2} = 1 + j$$

$$\mathbf{Z}_{bc} = \frac{2 + j2}{-j} = -2 + j2$$

$$j4 \,||\, \mathbf{Z}_{ab} = j4 \,||\, (1 - j) = \frac{(j4)(1 - j)}{1 + j3} = 1.6 - j0.8$$

$$1 \,||\, \mathbf{Z}_{ac} = 1 \,||\, (1 + j) = \frac{(1)(1 + j)}{2 + j} = 0.6 + j0.2$$

$$j4 \,||\, \mathbf{Z}_{ab} + 1 \,||\, \mathbf{Z}_{ac} = 2.2 - j0.6$$

$$\frac{1}{\mathbf{Z}_{eq}} = \frac{1}{-j2} + \frac{1}{-2 + j2} + \frac{1}{2.2 - j0.6}$$

$$= j0.5 - 0.25 - j0.25 + 0.4231 + j0.1154$$

$$= 0.173 + j0.3654 = 0.4043\angle 64.66°$$

$$\mathbf{Z}_{eq} = 2.473\angle -64.66° \ \Omega = \mathbf{(1.058 - j2.235)\ \Omega}$$