



CELEX · DISTRIBUIDOR AUTORIZADO TELCEL

Manual de uso Control de Visitas

Registro y control de acceso de **visitantes** y de la **asistencia del personal**: código de acceso, foto en caseta, código de salida y reportes.

Versión del sistema · v0.19

1 Conceptos clave (léelo primero)

- **Código de acceso** (visitante) **482913** — se genera al **registrar** la visita y se le comparte al visitante (también le llega por correo). Lo teclea en la caseta para registrar su llegada. Sirve **una sola vez** y solo el **día** para el que se registró.
- **Código de salida** (visitante) **207765** — es **distinto** al de acceso. Se genera **cuando la visita entra** y aparece en su etiqueta. El visitante lo conserva y lo usa al salir.
- **Código de asistencia** (personal) **483012** — código **personal y permanente** de cada empleado o mensajero. **Lo genera el sistema** al darlo de alta (no se captura). Con él, el personal registra su asistencia en el kiosko.

Estados de una visita:

Pendiente registrada, aún no llega · **Dentro** ya entró, sigue adentro · **Salida registrada** entró y salió · **Cancelada** anulada antes de entrar

2 Iniciar sesión

1. Abre el sistema en el navegador.
2. Escribe tu **contraseña de WishPOS** (no se pide usuario) y presiona **Entrar**.
3. Entrás al **Menú**; da clic en **Control de Visitas** para abrir el módulo.

Iniciar sesión

Usa tu contraseña de WishPOS

Contraseña

Entrar


Inicio de sesión — solo pide la contraseña de WishPOS.

SUGERENCIA

Es la misma contraseña de WishPOS. El sistema no crea usuarios nuevos.

3 El módulo Control de Visitas

Verás las siguientes tarjetas (las de **Empleados** y **Configuración** solo aparecen si tu usuario tiene el permiso correspondiente):

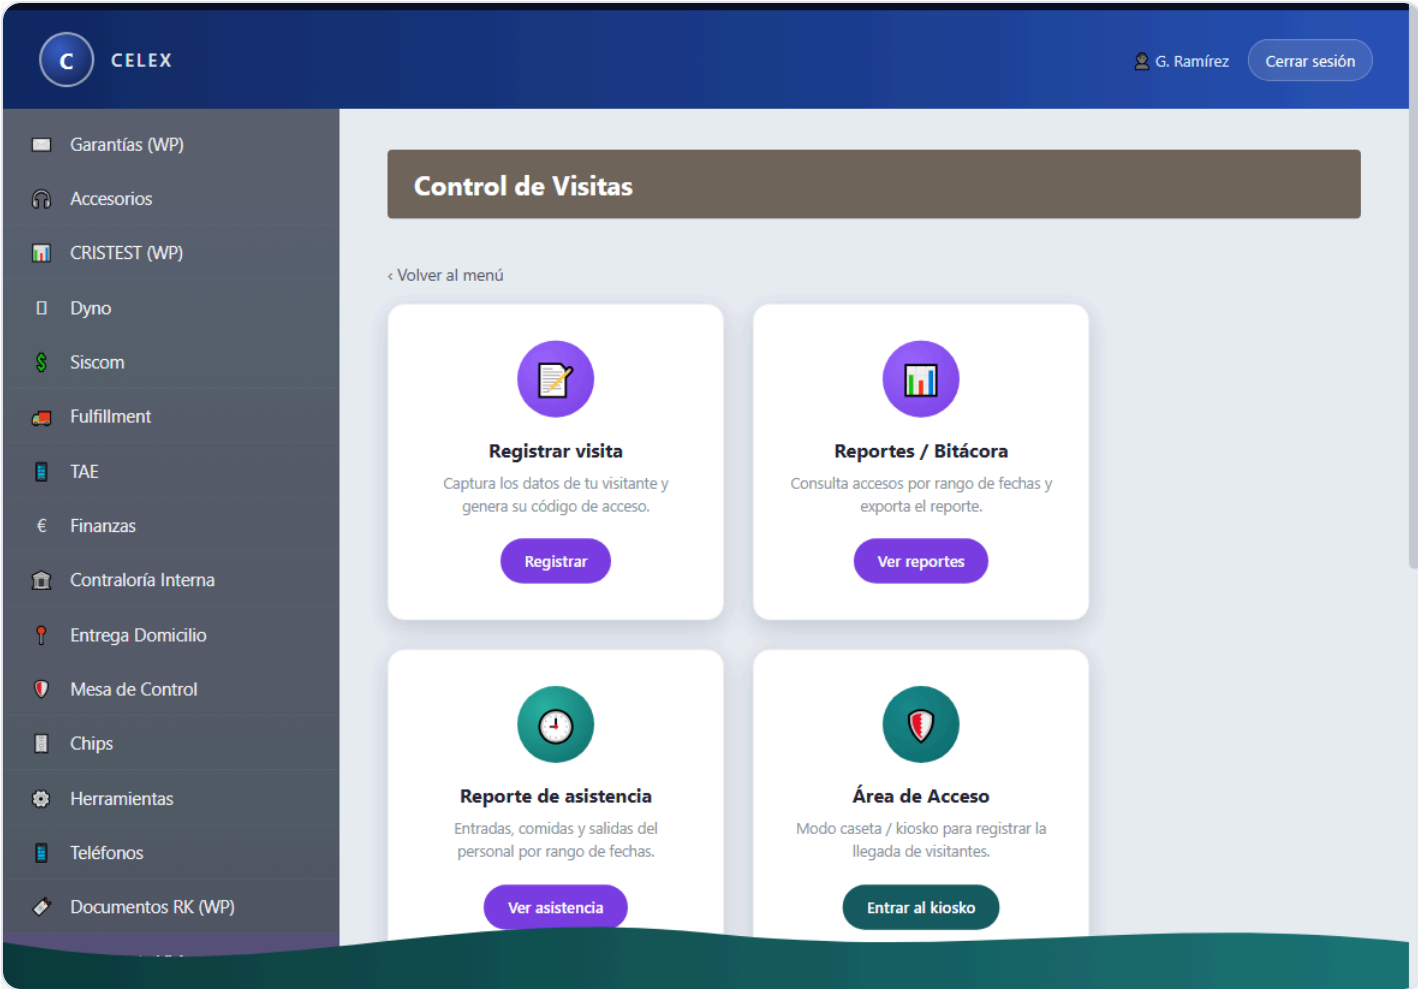

Módulo Control de Visitas: registrar, reportes, asistencia, kiosk, empleados y configuración.

Tarjeta	Para qué sirve
 Registrar visita	Capturar un visitante y generar su código de acceso.
 Mis visitas	Consultar, editar o cancelar las visitas que tú registraste.
 Reportes / Bitácora	Accesos de visitantes por fechas, con export a CSV.
 Reporte de asistencia	Entradas, comidas y salidas del personal por fechas.
 Área de Acceso	Modo caseta/kiosko: visitantes y asistencia de personal.
 Empleados	Alta y administración del padrón (solo usuarios autorizados).
 Configuración	Parámetros del sistema (solo usuarios autorizados).

4 Registrar una visita

1. En el módulo, entra a **Registrar visita**.
2. Llena los campos (los marcados con * son obligatorios): Nombre y apellidos *, Correo * (ahí llega el código), Empresa (opcional), Área *, Motivo *, **Observaciones** (para vigilancia), Fecha de visita *, Anfitrión *,  **VIP** (si estás autorizado) y **vehículo** (Marca/Modelo/Placas si aplica).
3. Presiona **Generar código de acceso**. El visitante lo recibe **por correo**; también puedes copiarlo.

C

CELEX

G. Ramírez

[< Volver](#)

Registrar visita

Nombre *

Apellido paterno *

Apellido materno *

Correo electrónico *

Empresa (opcional)

Área a visitar *

Almacén / Logística

Motivo de la visita *

ej. Reunión de proveedores

Observaciones (opcional)

Comentarios para el personal de vigilancia al recibir la visita

Fecha de visita *

27/07/2026

Persona que visita (anfitrión) *

G. Ramírez

☐

 Marcar como visita VIP

Captura de la visita. Empresa es opcional; la fecha define el día válido para el acceso.

RECUERDA

El visitante necesita este código **el día de su visita** para registrar su llegada en la caseta.


5 Mis visitas (consultar / editar / cancelar)

Muestra la lista de lo que tú registraste, con su estado, foto (si ya entró) y etiqueta  **VIP** cuando aplica.

- **Editar** — solo mientras la visita está **Pendiente**. Una vez que entró, queda deshabilitado.
- **Cancelar esta visita** — dentro de la edición (pide confirmación); solo mientras esté Pendiente. Su código de acceso deja de funcionar.
- **Volver sin guardar** — sale sin aplicar cambios.

6 Modo caseta / Área de Acceso

Entra con **Área de Acceso** → **Entrar al kiosko**. La pantalla separa en **dos grupos** para no confundir al visitante con el personal:

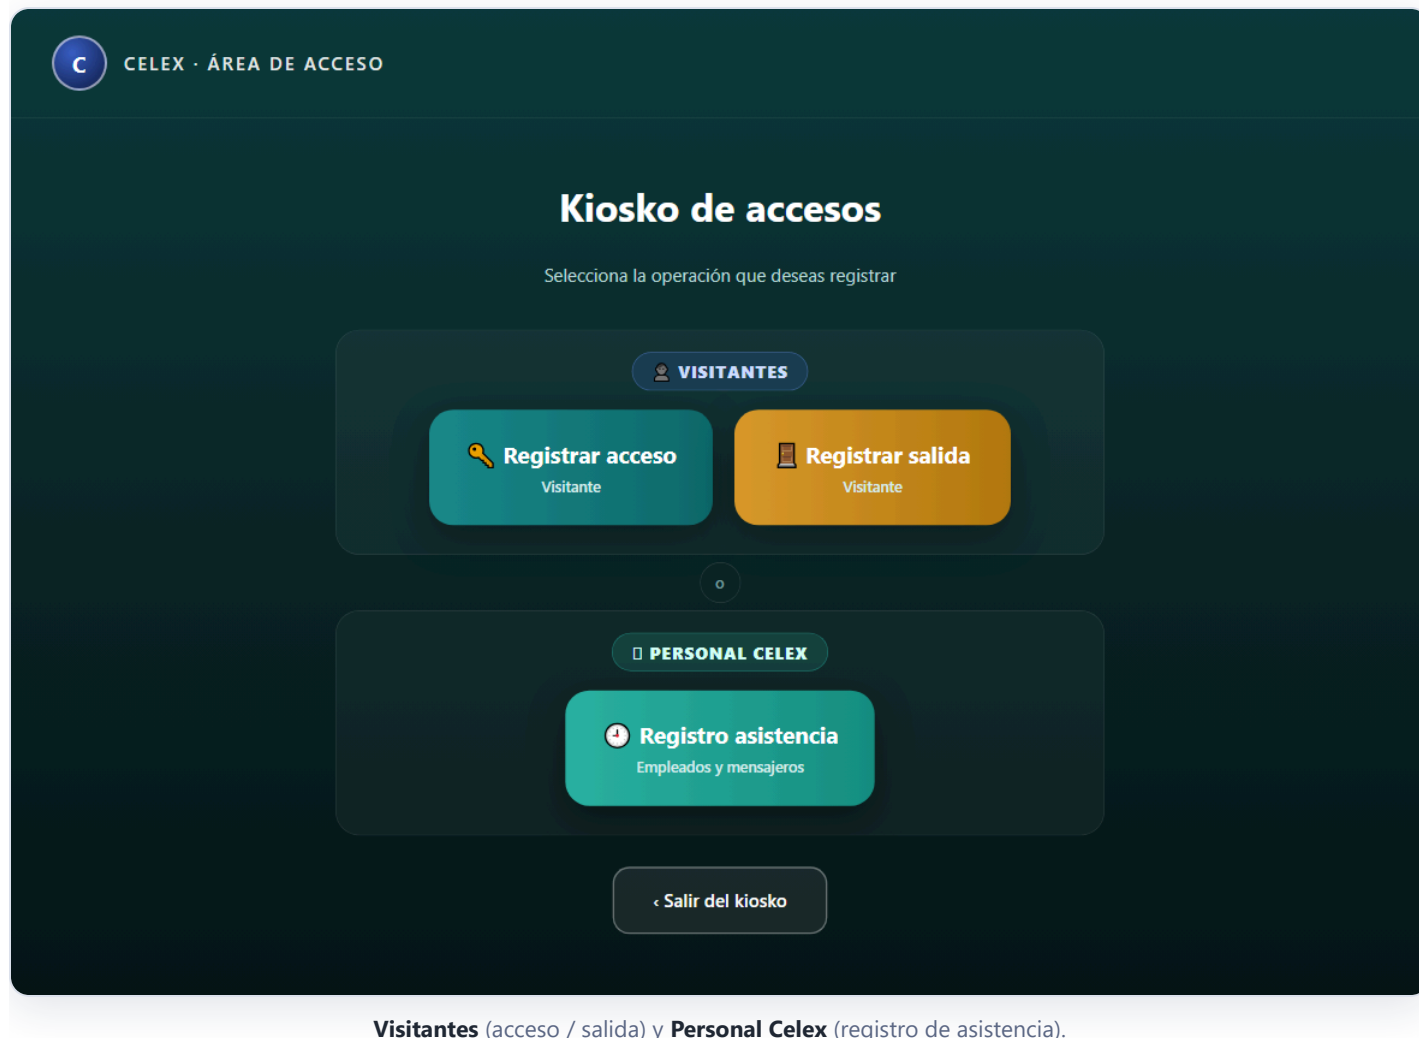

Visitantes (acceso / salida) y **Personal Celex** (registro de asistencia).

6.1 Registrar acceso de un visitante (llegada)

1. Toca **Registrar acceso**.
2. El visitante teclea su **código de acceso de 6 dígitos**.
3. **Confirma identidad**: escribe el **apellido paterno** tal como se registró y presiona **Validar**.
4. **Foto**: **Tomar foto** → **Usar esta foto** (o **Repetir foto**). Sin cámara, **Continuar sin foto**.
5. Aparece la **etiqueta de acceso** con nombre, área, anfitrión, la marca **VISITA VIP** si aplica y el **código de salida** (a conservar). Se puede **Imprimir etiqueta**.

Mensajes posibles al validar:


- *Código no reconocido* — mal tecleado o no existe.
- *Este código ya fue utilizado* — ya se registró el acceso con él.
- *Esta visita fue cancelada* — solicitar apoyo en recepción.
- *Esta visita está registrada para el [fecha], no para hoy* — el acceso solo es válido el día registrado.
- *Apellido no coincide* — hasta **3 intentos**; tras el tercero se pide apoyo a seguridad/recepción.

6.2 Registrar salida de un visitante

1. Toca  **Registrar salida**.
2. El visitante tecldea su **código de salida**.
3. En "¿Eres tú?" confirma con  **Confirmar salida** (muestra el tiempo de estancia) o  **No soy yo**.

6.3 Registro de asistencia del personal


Para **empleados y mensajeros**. Toca  **Registro asistencia** y tecldea el **código de asistencia de 6 dígitos**.

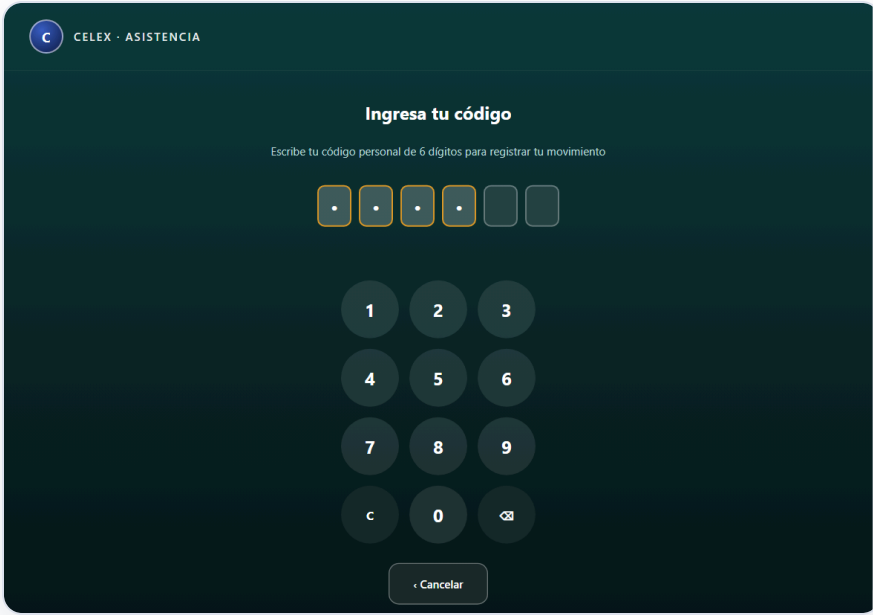La imagen muestra una interfaz de usuario en un dispositivo móvil con fondo oscuro. En la parte superior izquierda hay un icono circular con la letra 'C' y el texto 'CELEX · ASISTENCIA'. El título principal es 'Ingresa tu código'. Debajo, un subtítulo dice 'Escribe tu código personal de 6 dígitos para registrar tu movimiento'. Hay una fila de seis cuadros para los dígitos; los primeros cuatro están resaltados en amarillo. Debajo de los cuadros hay un teclado numérico con botones circulares para los dígitos 1-9, 0, un botón con la letra 'c' y un botón con un icono de borrar. En la parte inferior hay un botón rectangular con el texto 'Cancelar'.

Pad de asistencia: código personal de 6 dígitos.


El sistema identifica a la persona contra el **padrón**:

- Si es su **primera marca del día**, registra la **Entrada** y pide una **foto**. Para los **MENSAJERO** ahí termina (solo registran entrada).
- Si ya tiene entrada y es **EMPLEADO**, aparece su **panel del día** con la línea de tiempo y los botones válidos.

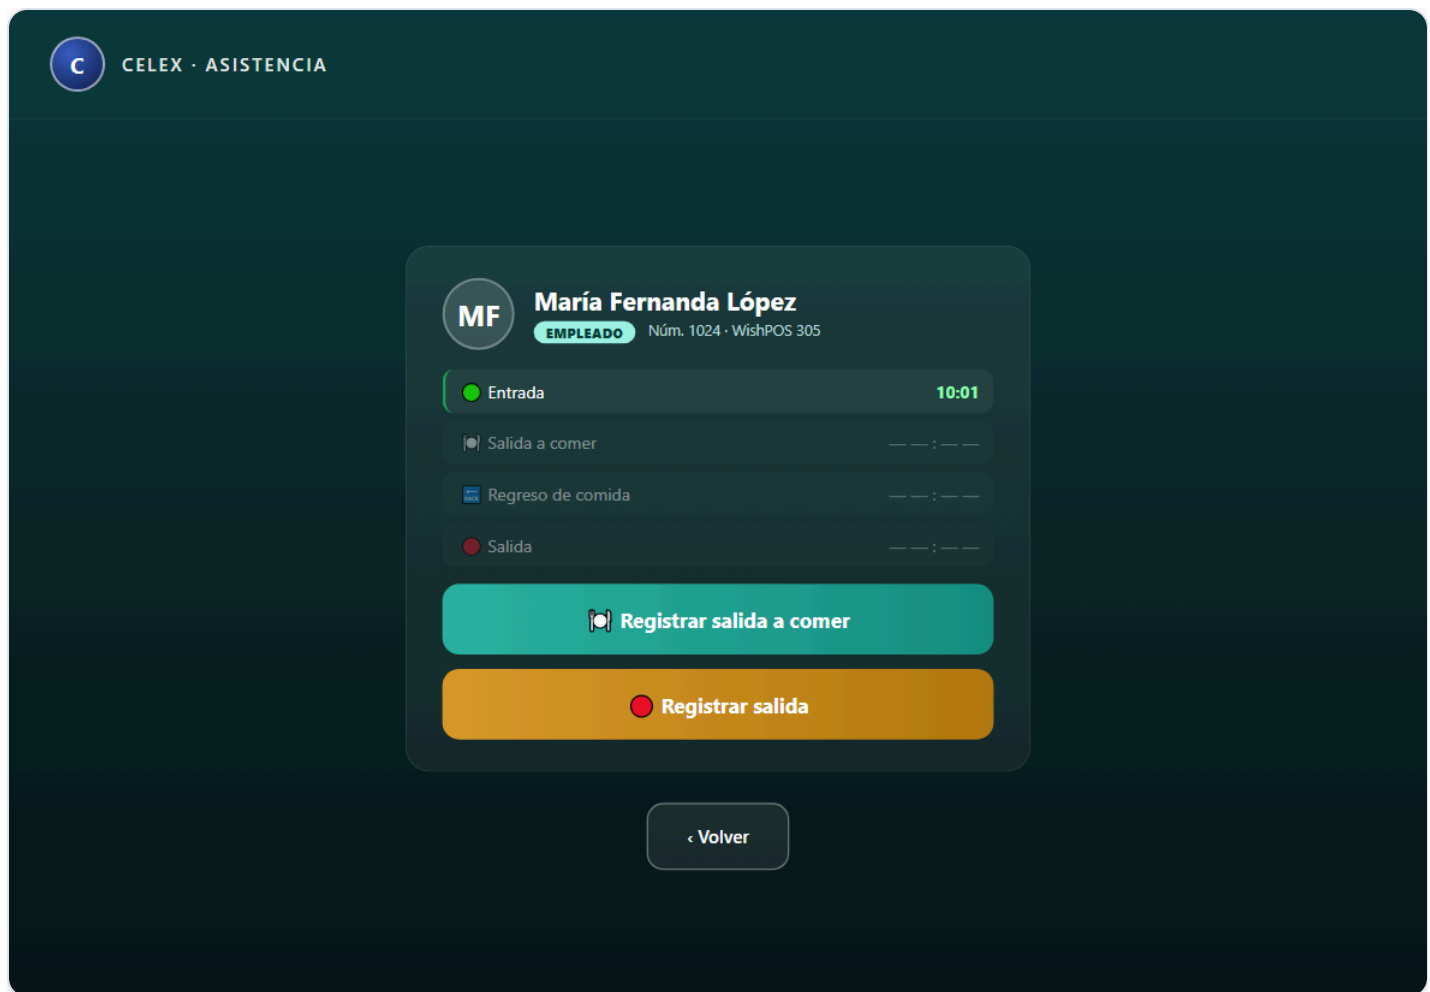

Panel del empleado: entrada marcada; el sistema ofrece el siguiente paso y la salida.

El empleado registra **en orden: Salida a comer** → **Regreso de comida** → **Salida**. Se permite la **salida anticipada** (omitir la comida). Cada marca muestra una confirmación:

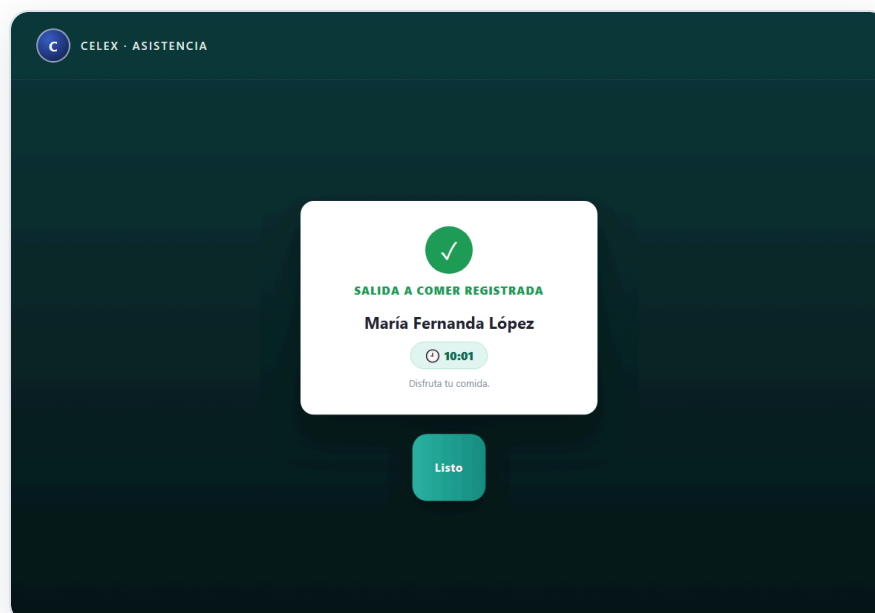

Confirmación del movimiento registrado, con la hora.

NOTA

El código de asistencia es **personal y permanente**; no se comparte. Si un empleado lo olvida, se consulta en **Empleados (\$9)**.

6.4 Salir del kiosko

El botón < **Salir del kiosko cierra la sesión** por completo (para no dejar la cuenta abierta en el equipo de la caseta).

7 Reportes / Bitácora de visitantes

1. Entra a **Reportes / Bitácora**.
2. Elige el **rango de fechas** (Desde / Hasta) y presiona **Generar reporte**.
3. La tabla muestra: visitante, empresa, área, anfitrión, fecha, **estado**, registro, acceso, código de salida, salida y duración.
4. **Exportar CSV** descarga lo que ves en pantalla (abre en Excel).

8 Reporte de asistencia

1. Entra a **Reporte de asistencia**, elige el **rango de fechas** y **Generar reporte**.
2. La tabla muestra, por empleado y día: **Entrada, Salida a comer, Regreso de comida y Salida**, con el tipo (Empleado / Mensajero).
3. **Exportar CSV** descarga el reporte.

CCELEX

Cerrar sesión

< Volver

Reporte de asistencia

Fecha inicio

27/07/2026

Fecha fin

27/07/2026

Generar reporte

Exportar CSV

Fecha	Núm. empleado	Nombre	Tipo	Entrada	Salida a comer	Regreso de comida	Salida
27 jul 2026	1024	María Fernanda López	EMPLEADO	10:01	10:01	—	—

Reporte de asistencia: una fila por empleado y día con sus cuatro marcas.

9 Empleados (padrón) — solo usuarios autorizados

La tarjeta  **Empleados** administra al personal que registra asistencia.

< Volver

Empleados

+ Nuevo empleado

☐ Mostrar inactivos

Nombre	Núm. empleado	WishPOS	Tipo	Código	Estado	
Ana Torres Vega	1099	340	EMPLEADO	660433	Activo	Editar
Carlos Ramírez Soto	1055	312	EMPLEADO	729145	Activo	Editar
Jorge Méndez	2010	—	MENSAJERO	515078	Activo	Editar
María Fernanda López	1024	305	EMPLEADO	483012	Activo	Editar

Padrón de empleados: código, tipo y estado (activo / inactivo).

- **+ Nuevo empleado** — captura Nombre, Número de empleado, Número de WishPOS (opcional) y Tipo (**Empleado** o **Mensajero**). **El código de asistencia lo genera el sistema** (6 dígitos) y se muestra al guardar para que se lo comuniques al colaborador.
- **Editar** — actualiza los datos; el código **no cambia**.
- **Activar / inactivar** — un empleado inactivo ya no puede registrar asistencia. Usa **"Mostrar inactivos"** para verlos.

CELEX

Cerrar sesión

Volver a empleados

Nuevo empleado

Nombre completo *

Laura Gómez Ruiz

Número de empleado *

1200

Número de WishPOS (opcional)

355

Tipo *

Empleado

Código de asistencia

(lo genera el sistema al guardar)

Activo

Guardar Cancelar

Alta de empleado. El código de asistencia es de solo lectura: lo genera el sistema al guardar.

CARGA DESDE OTRO SISTEMA (ÁREA DE SISTEMAS)

Se puede cargar el personal directo en la base de datos con **sp_CV_Empleados_Alta** (uno, devuelve su código) o **sp_CV_Empleados_GenerarCodigosFaltantes** (masivo: se insertan los renglones sin código y el procedimiento asigna a cada uno un código único).

10 Configuración (solo usuarios autorizados)

- **Ruta de fotos** — carpeta del servidor donde se guardan las fotos.
- **Prefijo y Dígitos del ID** — arman el nombre de cada foto (ej. **CV0000000001**).
- **Usuarios VIP / kiosko / reclutadores** — listas de **IDs de usuario** separados por coma.

IMPORTANTE

Un cambio en estas listas surte efecto la **próxima vez que esa persona inicie sesión**.

11 Preguntas frecuentes

- **¿El visitante puede entrar otro día con el mismo código?** No. Solo el día registrado y una sola vez.
- **¿Quién define el código de asistencia?** Lo **genera el sistema** al dar de alta; se muestra en el alta y se consulta en Empleados.
- **Un mensajero, ¿marca comida y salida?** No. Los mensajeros **solo registran entrada**.
- **Un empleado se fue sin marcar la comida, ¿puede marcar salida?** Sí, se permite la **salida anticipada**: basta con haber marcado la entrada.
- **La cámara no funciona en la caseta.** Requiere abrir el sistema por **HTTPS**. Sin cámara, usa **Continuar sin foto**.
- **El visitante no recibió el correo.** Verifica el correo capturado y reporta a soporte (el envío depende de un proceso del servidor).