TGT // GUÍA DE TRABAJO

Móvil · Menú IT · Panel de control

Edición V115 · 11 de octubre de 2026

Pasos breves, comprobaciones y soluciones para el trabajo diario. La ayuda por tareas del móvil y del panel utiliza exactamente el mismo contenido.

Las capturas identifican su origen. Las de emulador muestran la interfaz de la versión actual y no acreditan pruebas físicas de audio o telefonía.

01 · Leer el estado y decidir qué hacer
02 · Actualizar un móvil cerrado o libre
03 · Entrar en administración avanzada
04 · Cambiar Wi-Fi, Bluetooth, NFC o ubicación
05 · Probar sonido, micrófono y proximidad
06 · Mantenimiento, reinicio y apagado
07 · Llamar y gestionar llamadas perdidas
08 · Orientarse en el panel sencillo
09 · Compartir contactos sin editar móvil por móvil
10 · Configurar quién puede llamar
11 · Aplicaciones y perfiles compartidos
12 · Enviar texto o voz a un móvil o grupo
13 · Localizar, hacer sonar y proteger un móvil
14 · Dar de alta o sustituir un móvil
15 · Resolver una incidencia con evidencias
16 · Corregir fecha, hora y zona horaria
17 · Ajustar brillo y volumen desde IT

01 // Leer el estado y decidir qué hacer

Móvil → Menú IT

1. Lee primero el modo confirmado y el bloque Requiere revisión. Distingue un aviso local de una orden pendiente del panel.

2. Abre Estado detallado y sincronización para consultar batería, conexión, gestión y última sincronización.

3. Usa Sincronizar si acabas de guardar un cambio. Después comprueba su confirmación en el panel.

Cómo comprobarlo

El móvil comunica y el estado del panel tiene una fecha reciente. Sin avisos locales no garantiza que todas las órdenes estén aplicadas.

Si no funciona

Sin Internet: revisa Wi-Fi o datos. SIM no lista: revisa tarjeta y activación. Gestión incompleta: consulta Alta de móviles.

02 // Actualizar un móvil cerrado o libre

Móvil → Menú IT → Buscar actualización / Panel → Actualizaciones

1. Conecta el móvil a Internet y comprueba que tiene batería suficiente.

2. Pulsa el botón de búsqueda OTA dentro del menú IT. La consulta busca una versión asignada por la empresa.

3. Lee el resultado: buscando, sin versión nueva asignada, preparando o error. Las llamadas y el mantenimiento pueden retrasar la instalación.

4. En el panel revisa versión objetivo, última comunicación y versión instalada.

Cómo comprobarlo

La versión instalada coincide con la objetivo y el panel recibe la confirmación. Publicada o asignada no significa instalada.

Si no funciona

Sin respuesta: revisa conexión y vuelve a consultar. No repitas instalaciones durante una llamada. Si falla, conserva el mensaje y consulta Diagnóstico.

03 // Entrar en administración avanzada

Móvil → Menú IT → Entrar en administración avanzada

1. Abre la administración cuando necesites conexiones, sonido, mantenimiento o energía.

2. Introduce la contraseña IT: todos los caracteres se muestran como puntos desde el primer momento.

3. Elige la tarea. Cierra administración avanzada al terminar y sal del menú IT.

Cómo comprobarlo
La administración queda cerrada; la sesión caduca tras 3 minutos sin actividad.

Si no funciona
Campo vacío: escribe la contraseña. Acceso denegado: respeta el tiempo de espera. No compartas la contraseña por mensajes ni incluyas credenciales en capturas.

04 // Cambiar Wi-Fi, Bluetooth, NFC o ubicación

Móvil → Administración avanzada → Conexiones

1. Lee el estado de cada control antes de tocarlo.

2. Selecciona el control y confirma el cambio cuando se solicite.

3. Espera a que el estado real se actualice. Si Android requiere intervención, completa el ajuste en su pantalla y vuelve a IT.

Cómo comprobarlo

El control refleja el estado observado, no solo la orden enviada.

Si no funciona

No disponible puede indicar falta de hardware, permisos o restricciones de Android. Desactivar la conexión puede impedir recibir órdenes del panel.

05 // Probar sonido, micrófono y proximidad

Móvil → Diagnóstico y pruebas guiadas

1. Busca un entorno tranquilo y comprueba la ruta de audio; un dispositivo Bluetooth puede recibir el sonido.

2. Abre el asistente y lee las instrucciones de cada paso. Pulsa Comenzar prueba.

3. Responde según lo que hayas oído o notado. Puedes repetir o saltar; saltar no da la prueba por correcta.

4. La prueba de micrófono requiere permiso, graba unos segundos y reproduce la grabación local.

5. Completa el paso del sensor de proximidad siguiendo las indicaciones y revisa los resultados. Una llamada o salir de la pantalla interrumpe la prueba. La vibración se comprueba aparte desde Conexiones rápidas.

Cómo comprobarlo

El técnico confirma cada resultado. Se restaura el volumen temporal y se eliminan los archivos temporales de la prueba.

Si no funciona

No se escucha: revisa salida Bluetooth, volumen y obstrucciones. Un resultado automático no sustituye la escucha ni una llamada real con SIM.

06 // Mantenimiento, reinicio y apagado

Móvil → Administración avanzada / Panel → Móviles → Reiniciar / energía

1. Elige una ventana de mantenimiento para una intervención técnica y finalízala al terminar.

2. Para reiniciar desde el panel, comprueba el nombre del móvil y revisa la confirmación antes de enviar.

3. El apagado completo no se ejecuta silenciosamente desde el panel: permite el apagado manual y complétalo físicamente en Android.

Cómo comprobarlo

El reinicio se confirma tras el siguiente arranque y comunicación. El móvil vuelve al modo gestionado esperado.

Si no funciona

Si no responde, revisa alimentación y conexión. Una orden pendiente no demuestra que se haya reiniciado. No reinicies durante llamadas o instalaciones.

07 // Llamar y gestionar llamadas perdidas

Móvil → Agenda → Llamadas perdidas

1. Toca un contacto y revisa nombre y número en la confirmación antes de llamar.

2. Abre Llamadas perdidas para ver remitentes e intentos agrupados.

3. Marca pendiente de devolver si necesitas recordar una devolución. Abre la ficha o los intentos para revisar el contexto.

4. Marca como revisada o desliza cuando termines. Puedes deshacer la última acción; el historial se conserva.

Cómo comprobarlo

Revisada significa que has atendido el aviso; no demuestra que hayas devuelto la llamada.

Si no funciona

Sin registro: revisa permisos de teléfono e historial. El modo libre gestionado recibe llamadas sin el filtro empresarial; el modo cerrado aplica su política.

08 // Orientarse en el panel sencillo

Panel → Inicio / Móviles / Contactos y aplicaciones / Avisos / Ayuda

1. Empieza por Inicio para ver incidencias y acciones recomendadas.

2. Busca el móvil por nombre, sección o filtro y comprueba la cabecera antes de cambiar ajustes.

3. Usa Administración avanzada para inventario, registros y tareas técnicas.

4. Antes de guardar revisa el alcance: un móvil, un perfil compartido o la flota.

Cómo comprobarlo

Guardado significa registrado en el servidor. Espera recepción, aplicación y confirmación del teléfono cuando la función lo permita.

Si no funciona

Si faltan datos, comprueba la última comunicación. Evita duplicar órdenes mientras se esté procesando la anterior.

09 // Compartir contactos sin editar móvil por móvil

Panel → Contactos y aplicaciones → Agenda compartida

1. Crea o elige contactos del catálogo. Comprueba los números antes de seleccionarlos.

2. Selecciona el alcance y revisa los nombres de los móviles o perfiles afectados.

3. Revisa el resumen de contactos que se añaden o retiran y confirma el cambio.

4. Si personalizas un terminal de un perfil compartido, revisa la configuración independiente que propone el panel.

Cómo comprobarlo
Los teléfonos reciben la agenda esperada y los demás perfiles conservan la suya.

Si no funciona
Crear un contacto no equivale siempre a aplicarlo. Comprueba selección, guardado y sincronización del móvil.

10 // Configurar quién puede llamar

Panel → Contactos y aplicaciones → Lista de llamadas entrantes

1. Distingue Contactos para llamar de Números autorizados para llamar al móvil.

2. Revisa la lista global y la autorización efectiva del perfil antes de guardar.

3. Aplica la política de la flota a los móviles cerrados y comprueba su modo confirmado.

4. En libre gestionado las llamadas entrantes no tienen esta restricción.

Cómo comprobarlo

Una llamada de un número autorizado entra en modo cerrado. Verifica también un número no autorizado mediante una prueba real.

Si no funciona

Revisa el aviso de lista vacía: no interpretes una selección vacía como bloqueo total. Confirma la política efectiva y la versión del teléfono.

11 // Aplicaciones y perfiles compartidos

Panel → Contactos y aplicaciones / Administración avanzada → Perfiles

1. Comprueba si la aplicación está permitida, instalada o pendiente; son estados distintos.

2. Revisa qué móviles comparten el perfil antes de cambiar sus aplicaciones.

3. Para instalar un APK utiliza los controles de instalación y revisa versión, origen y destinatarios.

Cómo comprobarlo
La aplicación aparece instalada y permitida en el terminal correcto.

Si no funciona
Permitir una aplicación no la instala. Si falta, revisa la entrega y el diagnóstico de instalación; no abras permisos ajenos a la tarea.

12 // Enviar texto o voz a un móvil o grupo

Panel → Avisos

1. Selecciona Texto o Megafonía. La megafonía lee el texto con la voz del teléfono; no es una grabación de tu micrófono.

2. Elige destino: terminal, grupo o el alcance disponible. Comprueba nombres y cantidad de destinatarios.

3. Redacta un mensaje breve; ajusta prioridad y duración. Usa la vista previa y revisa antes de enviar.

4. Consulta el historial y estado de entrega.

Cómo comprobarlo
Distingue enviado, recibido, mostrado y confirmado cuando existan esos datos. Un envío no demuestra que una persona lo haya leído u oído.

Si no funciona
Comprueba conexión, volumen y prioridad de llamadas. No reenvíes a toda la flota para probar un solo terminal.

13 // Localizar, hacer sonar y proteger un móvil

Panel → Móviles → Localizar y proteger

1. Comprueba el terminal seleccionado y la fecha de la última ubicación.

2. Solicita ubicación o seguimiento para buscarlo. Revisa permisos, precisión y antigüedad de la posición.

3. Para encontrarlo cerca, activa la alarma y detenla al localizarlo.

4. Si se ha perdido, activa la protección. Cuando lo recuperes, usa la acción de recuperación y confirma el estado.

Cómo comprobarlo

El panel recibe la confirmación de la acción; recuperar restaura el modo anterior y conserva el PIN de Android.

Si no funciona

No hay ubicación continua garantizada: sin red, GPS o batería solo verás la última posición. La alarma se interrumpe si entra una llamada; no se puede forzar un teléfono apagado.

14 // Dar de alta o sustituir un móvil

Panel → Dar de alta / Administración avanzada → Inventario

1. Prepara el móvil con el procedimiento de IT: APK, gestión Device Owner y permisos necesarios. No borres un móvil con datos como primer intento de solución.

2. Comprueba identidad y huella antes de aprobar. Asigna nombre, sección, perfil y modo.

3. Verifica sincronización, agenda, aplicaciones y modo confirmado.

4. Prueba llamadas con SIM y audio antes de entregarlo. Si no puedes, registra la comprobación pendiente.

5. En sustituciones conserva el historial y usa el estado administrativo correspondiente.

Cómo comprobarlo

El teléfono está aprobado y gestionado. Una baja administrativa no borra datos ni elimina por sí sola su acceso.

Si no funciona

Device Owner requiere requisitos de aprovisionamiento de Android. Si faltan, detén el alta y consulta a IT; no restablezcas ni elimines cuentas sin revisar los datos.

15 // Resolver una incidencia con evidencias

Móvil → Diagnóstico / Panel → Móviles → Diagnóstico

1. Anota el nombre del móvil, la hora, la versión y lo que esperabas que ocurriera.

2. Comprueba primero conexión, batería, modo y última sincronización.

3. Reproduce el problema una vez y revisa el mensaje de error y los registros pertinentes.

4. Comparte con soporte solo los datos necesarios; excluye contraseñas, claves, números personales y ubicaciones de los manuales públicos.

Cómo comprobarlo
El resultado queda identificado como confirmado, fallido o pendiente de prueba real.

Si no funciona
No confundas pruebas en emulador con validación física de cobertura, sonido, NFC o llamadas. Tras una corrección verifica el caso original.

16 // Corregir fecha, hora y zona horaria

IT → Administración avanzada → Fecha, hora y zona / Panel → Móviles → Control y GPS → Fecha, hora y zona

1. Lee la hora actual y la zona. En el panel son datos de la última comunicación, con fecha de recepción; no un reloj en directo.

2. Mantén Fecha y hora automáticas y selecciona una zona fija si Android detecta otra: Europe/Madrid para Península y Baleares; Atlantic/Canary para Canarias. La zona ajusta verano e invierno; no cambia el GPS.

3. En el móvil pulsa Revisar y aplicar. En el panel indica responsable, revisa el terminal y envía el ajuste. Requiere APK V115 y Device Owner.

4. Para un ajuste manual, desactiva la hora automática y elige fecha, hora y una zona fija. Una fecha equivocada puede cortar la comunicación y las OTA. En remoto caduca a los cinco minutos.

Cómo comprobarlo

El móvil muestra la zona y automatismos solicitados. El panel recibe APPLIED y una nueva lectura. Activar hora automática no acredita por sí solo sincronización con un reloj externo.

Si no funciona

Sin conexión o con fecha muy incorrecta: corrige desde IT en el teléfono. Una hora inexistente o repetida por cambio estacional se rechaza; utiliza hora automática.

17 // Ajustar brillo y volumen desde IT

IT → Administración avanzada → Brillo / Sonido

1. Abre Brillo. Elige automático o manual, mueve la barra o utiliza Bajar y Subir, y pulsa Aplicar brillo. El valor mínimo manual es 5 %.

2. Abre Sonido para ajustar llamadas, timbre, notificaciones, multimedia y alarmas por separado. Usa la barra o los botones − / +.

3. Pulsa Revisar y aplicar volúmenes y lee el resultado real. Android puede vincular timbre y notificaciones o limitar el silencio por No molestar.

4. Vuelve a IT al terminar. Los borradores no se aplican al salir. Una política central puede volver a establecer los niveles recibidos del panel.

Cómo comprobarlo


Los valores reales coinciden con el ajuste permitido por Android. El brillo modifica el sistema, no solo esta pantalla.

Si no funciona

Activa administración avanzada para editar. No se aplican cambios durante una llamada. Para comprobar el sonido usa el asistente y verifica también la salida Bluetooth.

Móvil · Estado y actualización

Captura de la APK V114 en emulador aislado. Los avisos corresponden al entorno de prueba; no describen la flota.

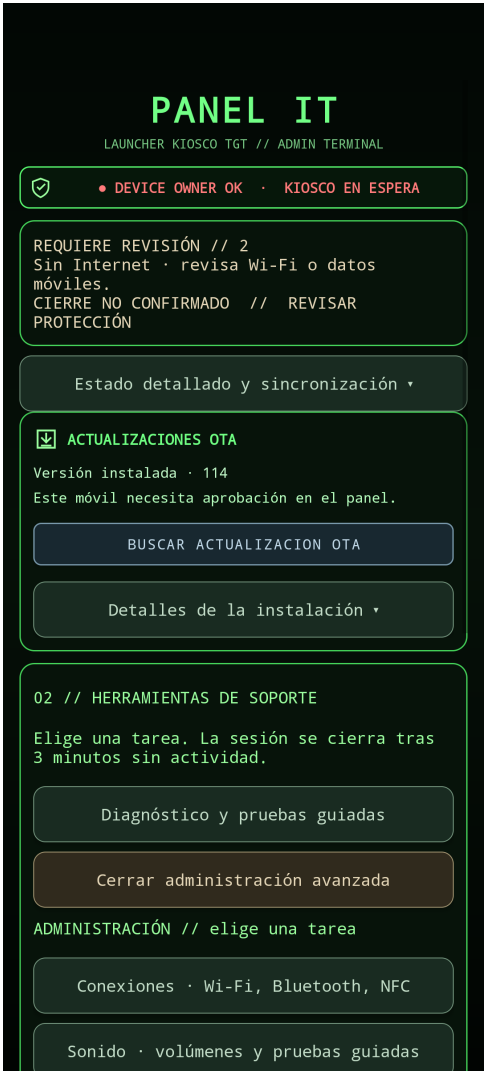


Móvil · Administración por tareas

Captura de la APK V114 en emulador. Las acciones de cada grupo se despliegan cuando se necesitan.




Móvil · Acceso avanzado

Diálogo real de V114 en emulador, con campo vacío. La protección de capturas permanece activa en producción.

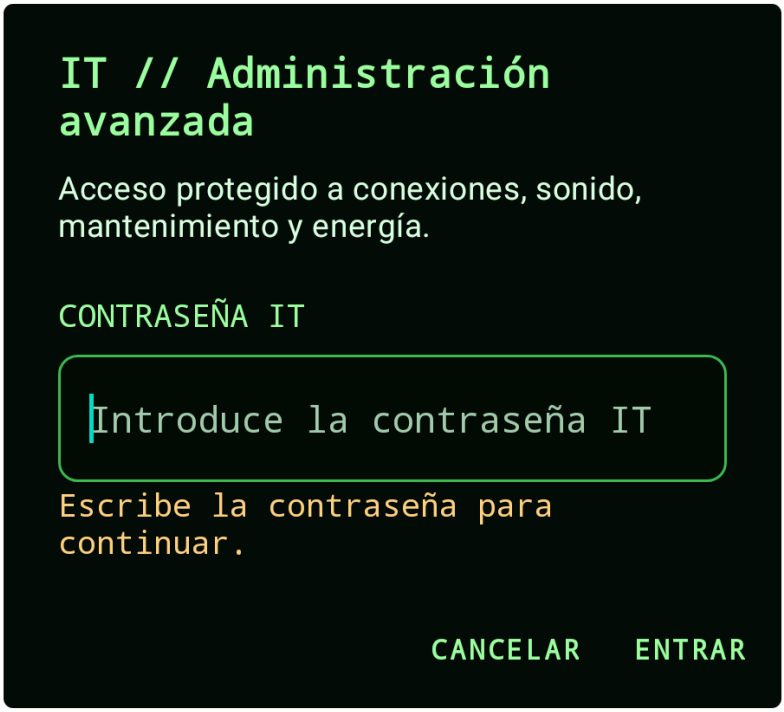


Móvil · Conexiones rápidas

Interfaz V114 en emulador. La disponibilidad de NFC y otros controles depende del hardware y los permisos del teléfono.

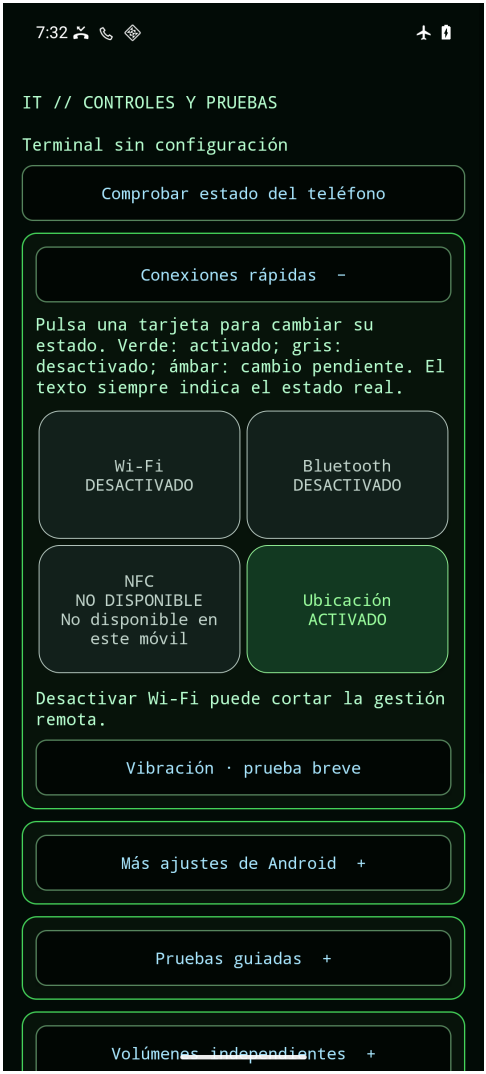


Móvil · Asistente de pruebas

Asistente de V114 en emulador. El resultado acústico necesita confirmación del técnico en un teléfono real.

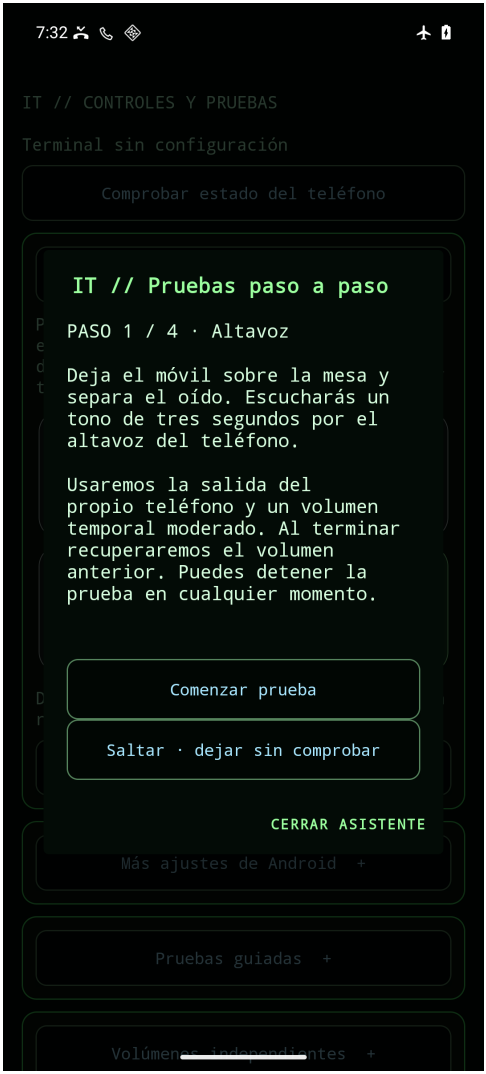


Panel · Texto y megafonía

Captura del panel en producción, 11/10/2026. Se muestra la preparación de un aviso; no se ha enviado un mensaje para obtener esta captura.

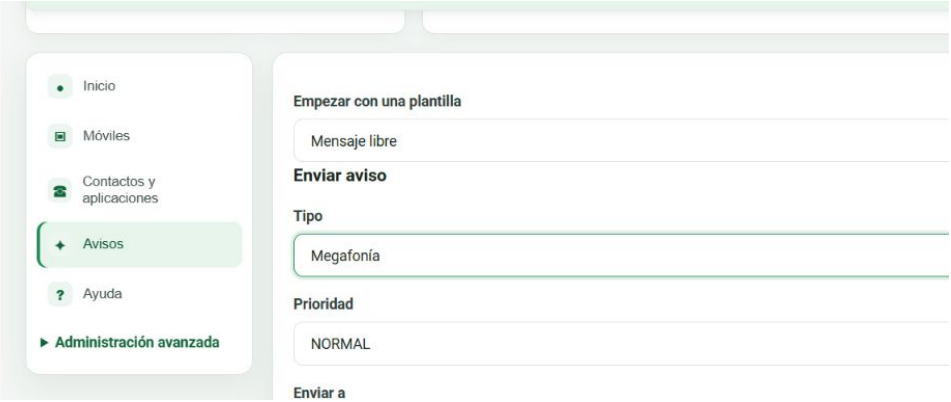


Panel · Buscar ayuda por tarea

Captura de la vista previa local de la ayuda V114, con los mismos estilos y contenido que se publican en el panel. Búsqueda sin tildes y navegación por teclado.

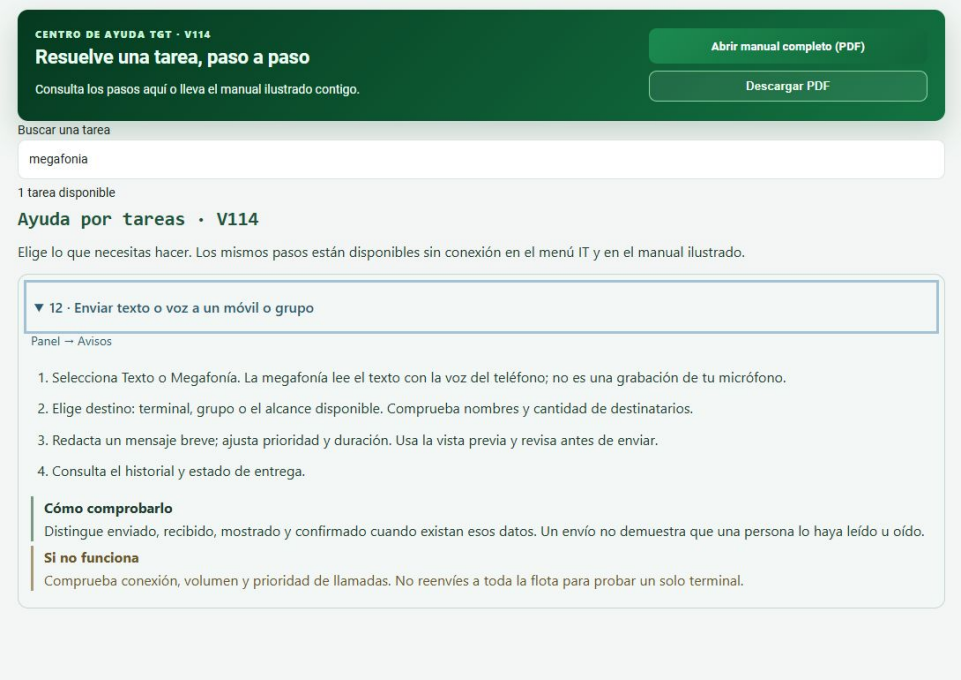


Móvil · Fecha, hora y zona

APK V115 en emulador Device Owner aislado. El ajuste directo y su lectura se comprobaron con Madrid y Canarias.

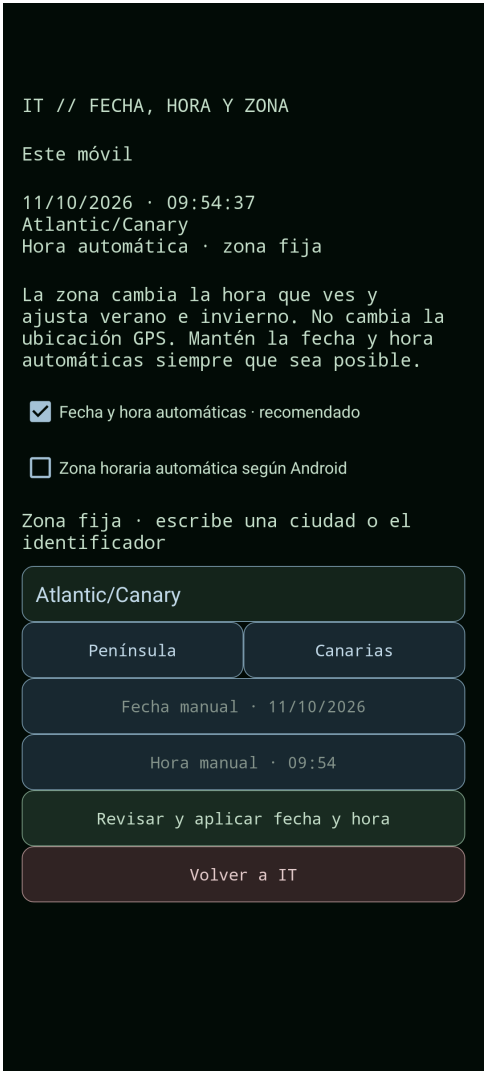

Móvil · Brillo ajustable

APK V115 en emulador. Control del brillo del sistema, automático o manual, con confirmación.

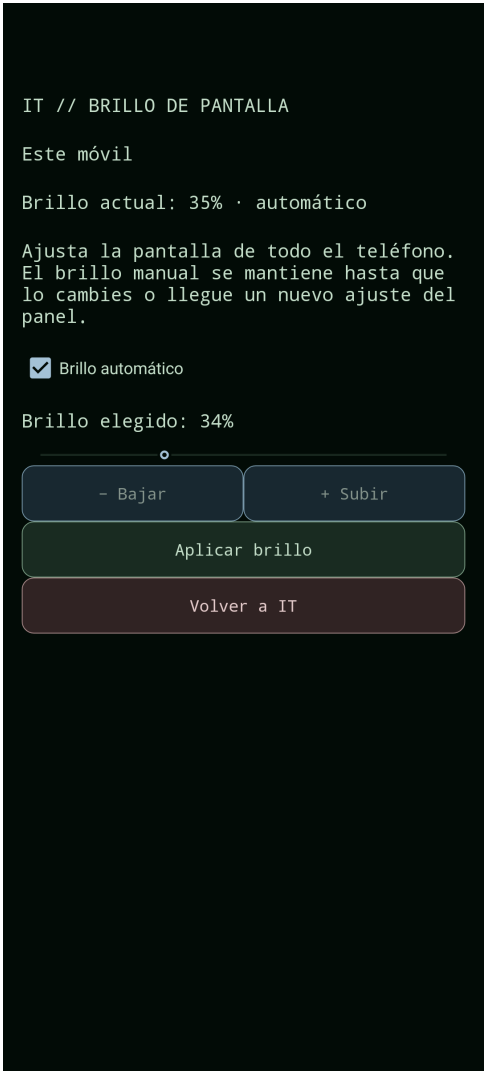

Panel · Ajuste horario por terminal

Vista previa local V115 a 390 píxeles, con datos de ejemplo. Mismos controles y estilos del panel; no representa una orden enviada.

