
MANUAL DE INSTALAÇÃO



(Versão 2011/11 - DEMO)

Instalação Pay&go Servidor


Execute o programa: PGServer 111125 DEMO.exe



Clique em OK



Clique em Próximo.




Clique em Próximo



Clique em Próximo




Clique em Instalar



Clique em Próximo




Clique em Terminar - Instalação Concluída

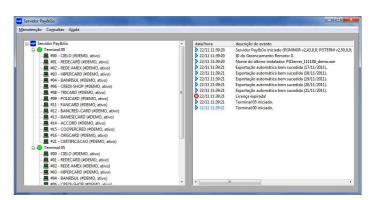


Atenção: Não há a necessidade de atualização da licença para os testes.

Instalação: Pay&Go Cliente


Executar o programa: PGCliW32_V*.exe




Clique em OK




Clique em Próximo



Clique em Próximo




Clique em Próximo



Clique em Próximo



Clique em Instalar



Clique em Próximo



Clique em Terminar FIM.

Configuração: Pay&Go Cliente



Pin-Pad

Porta da serial: Clique no botão "Pesquisar" para localizar a porta que o Pin-Pad está instalado, se houver.



Clique em "Sim"



Clique em OK

Servidor Pay&Go: coloque o endereço IP e a porta da máquina onde o Pay&Go Servidor está instalado Ex.:127.0.0.1:8005.

Utilize a porta **8000** para efetuar testes com Pin-Pad ou **8005** para teste digitando o número do cartão (sem Pin-Pad).

Teclado Virtual: Ativar esta opção para utilização do teclado virtual.

Acata desfazimento: Não utilizar esta opção.

Clique "Atualizar", digite a senha "314159".

Clique "Testar Pin-Pad" se instalado,

clique no botão OK.

Clique no botão sair

Fim da instalação.

Execute a automação comercial normalmente como se fosse uma venda com cartão de crédito.


Atenção: Desativar o Gerenciador Padrão.

Suporte Técnico: suporte.desenv@ntk.com.br

Caso não haja confirmação da transação de venda ou ADM (CNF) o terminal será bloqueado exibindo a mensagem abaixo:



Para efetuar o desbloqueio abra o Pay&Go Servidor, clique em Consultas, transações, digite a senha 1111, e OK



Selecione a transação pendente e clique no botão "Confirmar" ou "Desfazer".



Clique em "Sim".