Example 2.24

Find the principal argument Arg z , when $z = \dfrac{-2}{1+i\sqrt{3}}$.

Solution

$$\arg z = \arg\frac{-2}{1+i\sqrt{3}}$$

$$= \arg(-2) - \arg\left(1+i\sqrt{3}\right) \quad \left(\because \arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg z_1 - \arg z_2\right)$$

$$= \left(\pi - \tan^{-1}\left(\frac{0}{2}\right)\right) - \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{1}\right)$$

$$= \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$$




Fig. 2.40

This implies that one of the values of $\arg z$ is $\dfrac{2\pi}{3}$.

Since $\dfrac{2\pi}{3}$ lies between $-\pi$ and π , the principal argument Arg z is $\dfrac{2\pi}{3}$.

Properties of polar form

Property 1 If $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$, then $z^{-1} = \dfrac{1}{r}(\cos\theta - i\sin\theta)$.

Proof

$$z^{-1} = \frac{1}{z} = \frac{1}{r(\cos\theta + i\sin\theta)}$$

$$= \frac{(\cos\theta - i\sin\theta)}{r(\cos\theta + i\sin\theta)(\cos\theta - i\sin\theta)}$$

$$= \frac{(\cos\theta - i\sin\theta)}{r(\cos^2\theta + \sin^2\theta)}$$

$$z^{-1} = \frac{1}{r}(\cos\theta - i\sin\theta).$$




Fig. 2.41

Property 2

If $z_1 = r_1(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1)$ and $z_2 = r_2(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)$,

then $z_1 z_2 = r_1 r_2(\cos(\theta_1+\theta_2) + i\sin(\theta_1+\theta_2))$.

Proof

$$z_1 = r_1(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1) \text{ and}$$

$$z_2 = r_2(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)$$

$$\Rightarrow z_1 z_2 = r_1(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1) r_2(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)$$

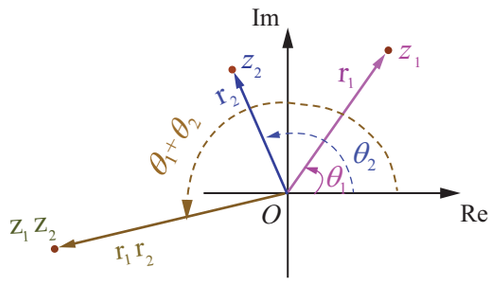


Fig. 2.42

Chapter 2 Complex Numbers.indd 80 31-01-2020 17:35:01