எடுத்துக்காட்டு:

ஆதார அளவு 40 எனில் + 0.02 பெரும எல்லை 40.22
0.00 குறும எல்லை 40.00

(அல்லது)

ஆதார அளவு 40 எனில் + 0.00 பெரும எல்லை 40.00
– 0.02 குறும எல்லை 39.98

இருமுக வேறுபாடு முறை (Bilateral Tolerance)

ஏற்கப்படும் அளவு வேறுபாடு முழுவதும் ஆதார அளவிலிருந்து கூடுதல் பக்கம், குறைவு பக்கம் ஆகிய இரண்டும் இருக்கும்படி கொடுக்கப்பட்டால் அதற்கு இருமுக வேறுபாடு முறை என்றுபெயர்.

எடுத்துக்காட்டு :

ஆதார அளவு 40 எனில் + 0.04 பெரும எல்லை 40.04
– 0.02 குறும எல்லை 39.98

8.6 இணைப்பு (Fits)

இரண்டு பாகங்களை ஒன்றுடன் ஒன்று பொருத்தும்போது அதை குறிப்பிட்ட பிடிப்புடனோ, அல்லது தளர்ச்சியுடனோ இணைந்து பொருந்திக்-கொள்ளும். இதனை இணைப்பு என்கிறோம். பாகங்கள் எவ்வாறு இணைக்கப்படுகின்றன என்பதை பொறுத்து இணைப்பின் தரம் மாறுபடு-கிறது. இந்திய தர நிர்ணயம் இணைப்பினை மூன்று பெரும் பிரிவுகளாகப் பிரித்துள்ளது.


1. அதிக இடைவெளியுள்ள இணைப்புகள் (Clearance Fits)
2. அடித்து ஏற்றும் இணைப்புகள் (Interference Fits)
3. இடைவெளியற்ற இணைப்புகள் (Transition Fits)

அதிக இடைவெளியுள்ள இணைப்புகள் (Clearance Fits)


அச்சின் அளவை விட துவாரத்தின் அளவு பெரியது, இரண்டுக்கும் உள்ள இடைவெளி அளவை வைத்து தரம் பிரிக்கப்படுகிறது, துளையின் அளவைவிட அச்சின் அளவு குறைவாக இருப்பதால் துளையில் தங்குதடையின்றி அச்சு செல்லும். எனவே, அச்சு நின்று சுழலும் வண்ணம் இருக்கும். புஷ் பேரிங், சேனல் பேரிங்குகள் இவ்வகையில் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

அடித்து ஏற்றும் இணைப்புகள் (Interference Fits)

அச்சானது, துளையின் அளவைவிட அதிகமாக இருப்பதால் அதற்கு அடித்து ஏற்றும் இணைப்பு என்று பெயர். பால் பேரிங்குகள் இந்த விதத்தில் தான் இணைக்கப்படுகின்றன. இதில் மூன்று தரங்கள் உள்ளன.

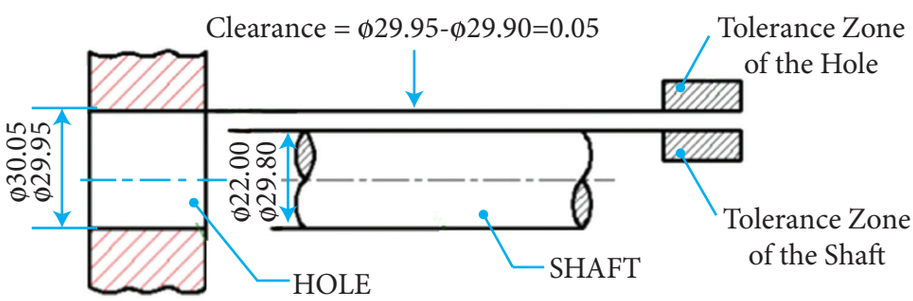

அதிக இடைவெளியுள்ள இணைப்புகள்(Clearance Fits)

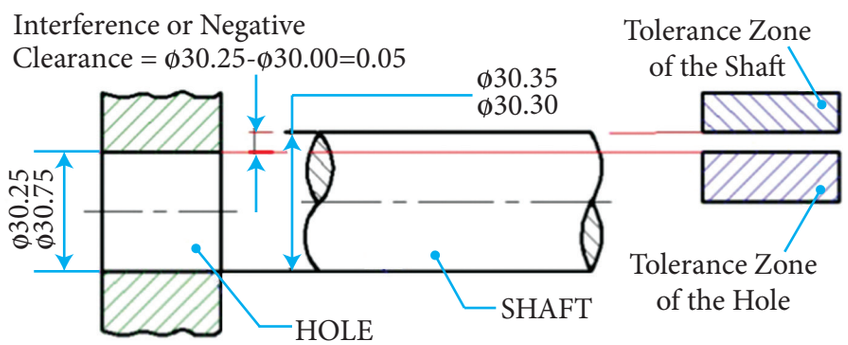

அடித்து ஏற்றும் இணைப்புகள் (Interference Fits)

BME_Tamil-Chapter_08.indd 94 11/9/2020 1:06:35 PM