

படம் 1.5 பற்றவைப்பினை நீக்கும் உறிஞ்சியுடன் பற்ற வைப்புக் கோல்

பற்றவைப்பினை நீக்கும் விக் (Wick)

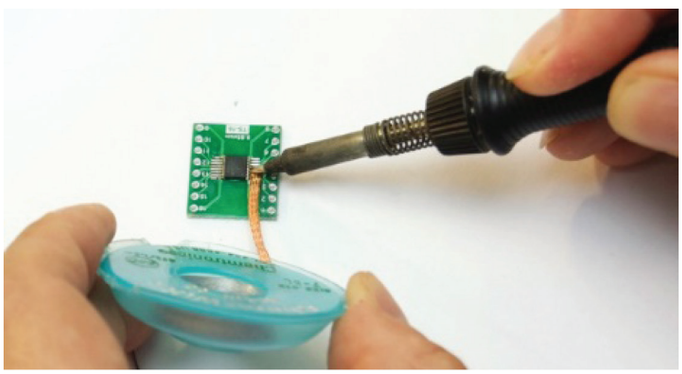




Fig 1.6 விக்

இது மெல்லிய செம்புக்கம்பிகளால் உருவாக்கப்பட்ட 5 மிமீ அகலம் கொண்ட வலை போன்ற அமைப்பாகும். இது அச்சிட்ட சுற்றுப் பலகையில் உள்ள மின்னணு சாதனங்களின் பற்றவைப்பை நீக்கவும், குறிப்பாக IC-க்களின் பின் பற்றவைப்பினை பாதிப்பின்றி நீக்கப் பயன்படுகிறது.

பற்றவைப்புப் பசை (Soldering Flux)

பற்றவைப்புப் பசை கீழ்காணும் காரணங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

1. திரவ ஈயத்தில் உள்ள அழுக்குகளை (துரு போன்றவை) நீக்கப் பயன்படுகிறது.
2. பற்ற வைப்புப் பகுதிகளில் உள்ள அழுக்குகளை (துரு போன்றவை) நீக்கப் பயன்படுகிறது.
3. திரவ ஈயம் எளிதாக பற்ற வைப்பு பகுதிகளில் பற்றிக் கொள்ள பயன்படுகிறது.

பற்றவைப்பு ஈயம் (Soldering Lead)

இது ஈயம் மற்றும் தகரம் போன்றவற்றால் ஆன கலவையாகும். இது 16 முதல் 20 SWG (Standard Wire Gauge) கொண்ட அளவுகளில் கிடைக்கிறது. ஈயம் 40% தகரம் 60% கொண்டதாக இக்கலவை உள்ளது.

EE_Practicals_Tamil Version.indd 225 11/10/2020 1:34:41 PM