
வெப்பம் அதிக தூரம் கடக்க வேண்டும். இவ்வகை மின் பொறிக்கட்டைகள் குளிர் பிரதேசங்கள் மற்றும் குறைந்த வேக என்ஜின்களுக்கு (Low Speed Engine) மிகவும் ஏற்றதாகும்.

கோல்டு மின் பொறிக்கட்டை

இதில் இன்சுலேட்டர் (Insulator) நீளம் குறைவு. இதனால் வெப்பம் கடக்கும் தூரம் குறைவு. இவ்வகை மின்பொறிக்கட்டைகள் அதிவேக என்ஜின்களிலும் (High Speed Engines) அதிக எடையுள்ள என்ஜின்களிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

10.4.2 இக்னீசன் சுவிட்ச் [ignition Switch]

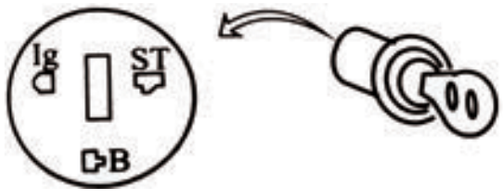

சாவி

படம் 10.4.2 **இக்னீசன் சுவிட்ச் மற்றும் சாவி**

இக்னீசன் சுவிட்ச் என்பது மின்கலத்தில் சேமித்து வைத்துள்ள மின்சாரத்தை ஒரு சாவி (Key) மூலம் தேவையான மின்சுற்றுகளுடன் இணைத்துக்கொள்ளப் பயன்படும் ஒரு சாதனம் ஆகும். இதில் மின்கலம் (B) இக்னீசன் (Ig), ஸ்டார்டர் (ST) என்ற மூன்று முனைகள் இருக்கும். B என்ற முனைக்கு எப்பொழுதும் மின்கலத்திலிருந்து மின்சாரம் கிடைக்கும் வண்ணம் ஒயர் மூலம் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். Ig என்ற முனைக்கும் என்ஜின் மற்றும் வாகன இயக்கத்திற்கு தேவையான இக்னீசன் அமைப்பு, எரிப்பொருள் செலுத்தும் அமைப்பு, லைட்டிங் மற்றும் துணை மின் அமைப்புகள் உடன் ஒரு மின் உருகு இழை (Fuse) மூலம் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். ST என்ற முனை ஸ்டார்ட்டர் மோட்டாரின் சொலினாய்டு வைண்டிங்குடன் (Solenoid of Winding) இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

10.5 காயில் இக்னீசன் அமைப்பிற்கும் மேக்னட்டோ இக்னீசன் அமைப்பிற்கும் உள்ள வேறுபாடுகள்

	காயில் இக்னீசன் அமைப்பு (Coil Ignition System)	மேக்னட்டோ இக்னீசன் அமைப்பு (Magneto Ignition System)
1.	மின்கலத்திலிருந்து மின்சாரம் பெறப்படுகிறது.	மேக்னட்டோ மூலம் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.
2.	என்ஜினை எளிதாக ஸ்டார்ட் செய்யலாம்.	என்ஜினை ஸ்டார்ட் செய்வது கடினம்.
3.	பேட்டரியில் சார்ஜ் குறைவாக இருந்தால் ஸ்டார்ட் செய்வது கடினம்.	மின்கலம் இல்லை. எனவே சிரமம் இருக்காது.
4.	ஒயரிங் அமைப்பு கடினமானது.	எளிமையானது.
5.	குறைந்த வேகத்திலும் மின்பொறிக்கட்டையில் திடமான தீப்பொறி உண்டாகும்.	வாகனத்தின் வேகம் குறையும் போது தீப்பொறியின் வலிமை குறையும்.
6.	அதிக இடம் தேவை	குறைவான இடம் போதுமானது.
7.	பராமரிப்பது கடினம்	பராமரிப்பது எளிது.
8.	பேட்டரி இல்லாமல் செயல்படாது.	பேட்டரி தேவையில்லை.
9.	கார், பஸ், ட்ரக் போன்ற வாகனங்களில் பயன்படுகிறது.	மொபெட், ஸ்கூட்டர் மற்றும் மோட்டார் சைக்கிள்களில் பயன்படுகிறது.

BAE_Chapter_10.indd 206 18-02-2019 13:03:26