


MODELO ENTIDAD RELACIÓN(MER)

Conceptos básicos del modelo

Conjuntos de relaciones con grado superior a dos (I)

45

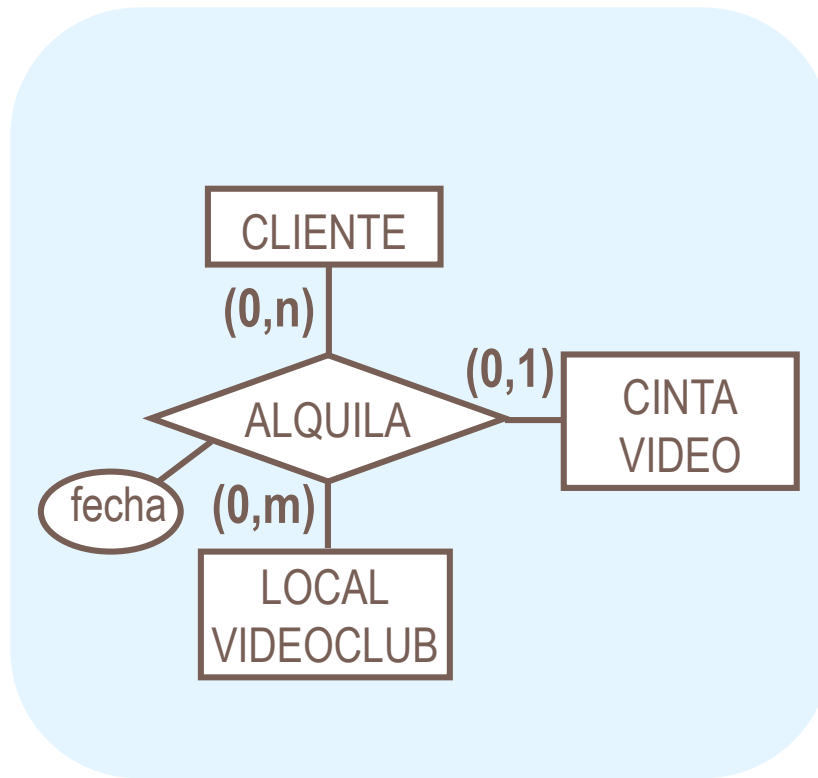


NO representa un histórico

Conceptos básicos del modelo

Conjuntos de relaciones con grado superior a dos (II)

46


Equivalencia ternaria – varias binarias

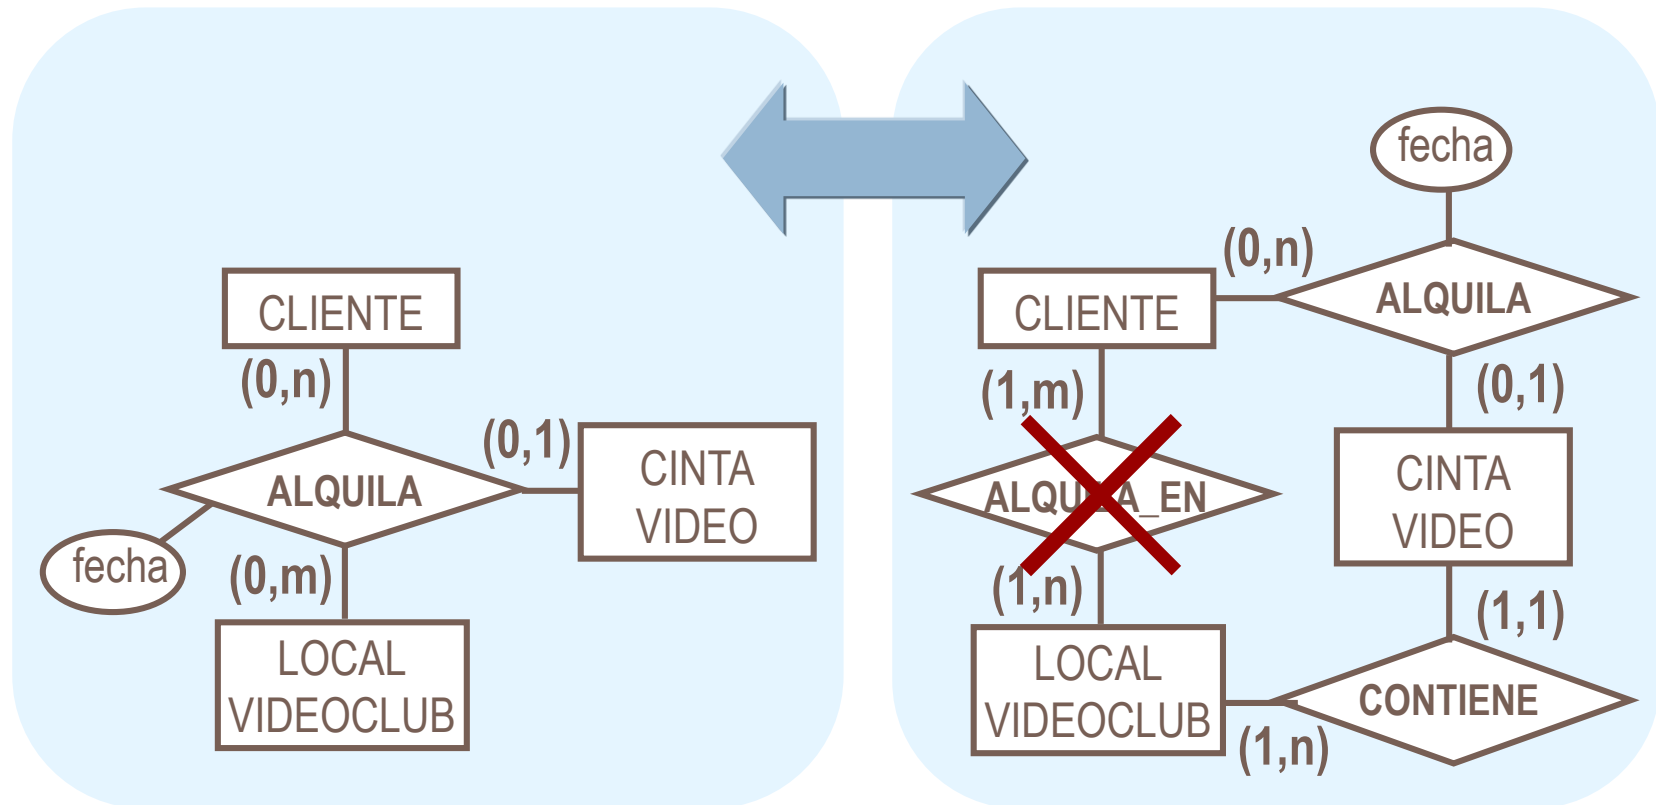

Conceptos básicos del modelo

Conjuntos de relaciones con grado superior a dos (III)

47

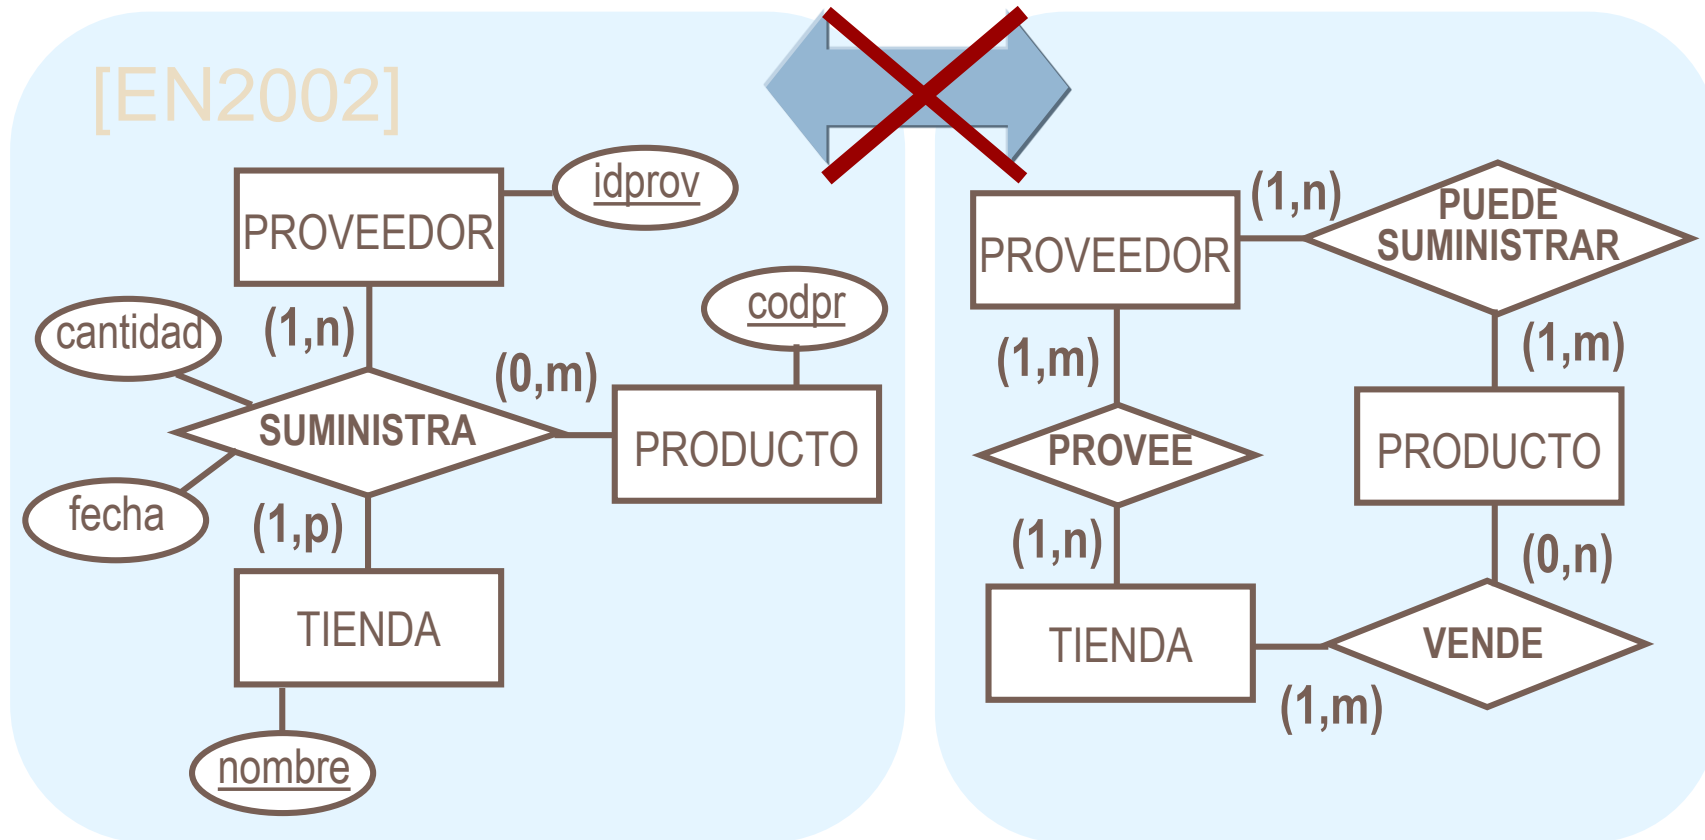

- Pérdida de semántica...


Conceptos básicos del modelo

Conjuntos de relaciones con grado superior a dos (IV)

48

- Solución típica: **coexistencia** ternaria/binarias

[EN2002]

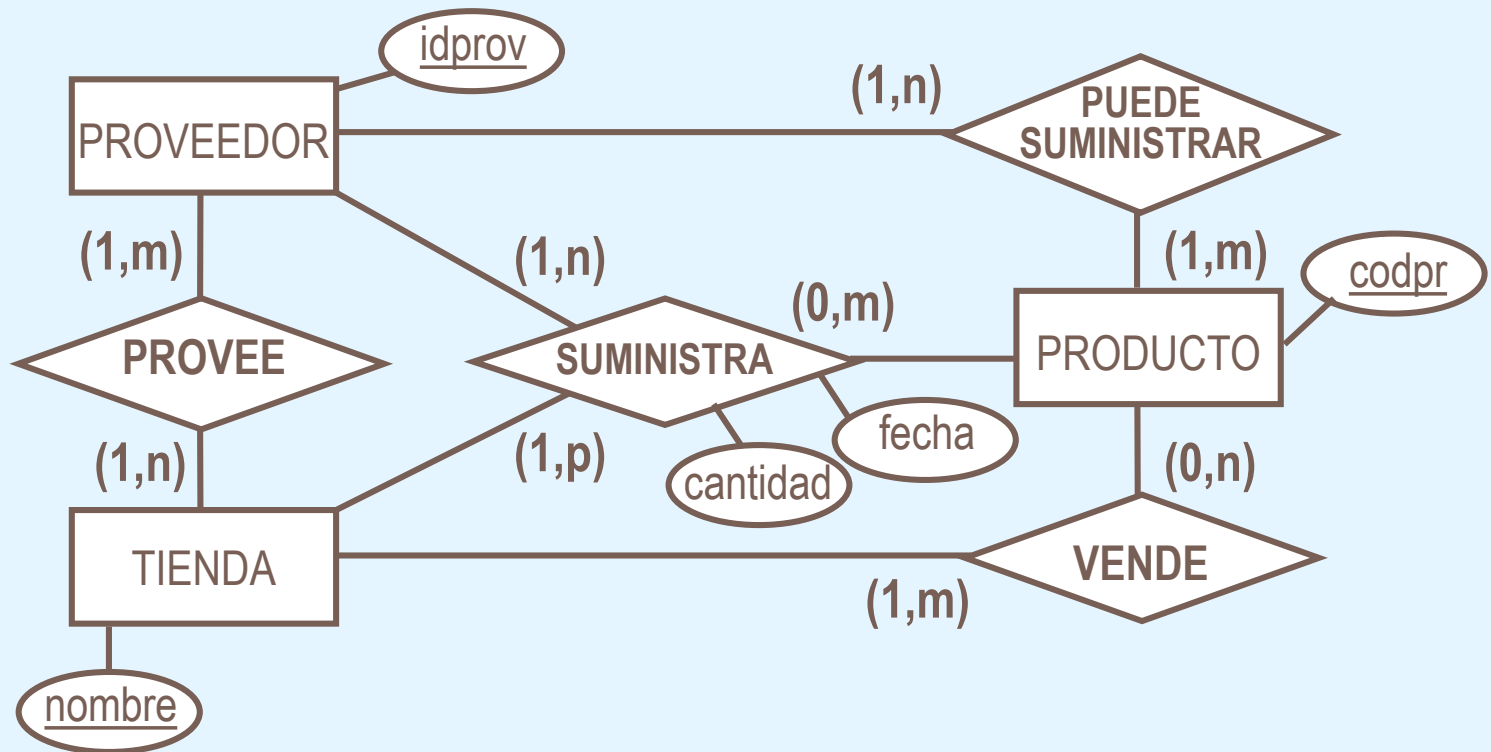

Conceptos básicos del modelo

Algoritmo de Transformación entre ER y relacional

49

- 1.- Los conjuntos de entidades se transforman en relaciones (tablas), eligiendo una de las claves candidatas como clave primaria.
- 2.- Los conjuntos de entidades débiles se transforman en relaciones (tablas). Su clave primaria se obtiene como combinación del discriminante y la clave del conjunto de entidades dominante.
- 3.- Las relaciones binarias “1 a 1” se resuelven introduciendo una clave externa en una de las entidades relacionadas.
- 4.- Las relaciones binarias “1 a Muchos” se resuelven introduciendo la clave externa en el lado “muchos” de la relación.
- 5.- Las relaciones binarias de “muchos a muchos” generan siempre una relación adicional, cuya clave es la combinación de las claves de las entidades participantes.
- 6.- Los atributos multivaluados generan relaciones, cuya clave se compone de la de la entidad y del valor del atributo.
- 7.- Las relaciones n-arias derivan en relaciones.
- 8.- Los atributos compuestos se representan mediante los valores de sus componentes simples.