
ESP Siesta Clock with Matrix Display

Εγχειρίδιο Χρήσης - Ελληνικά

2026 by HexOhm

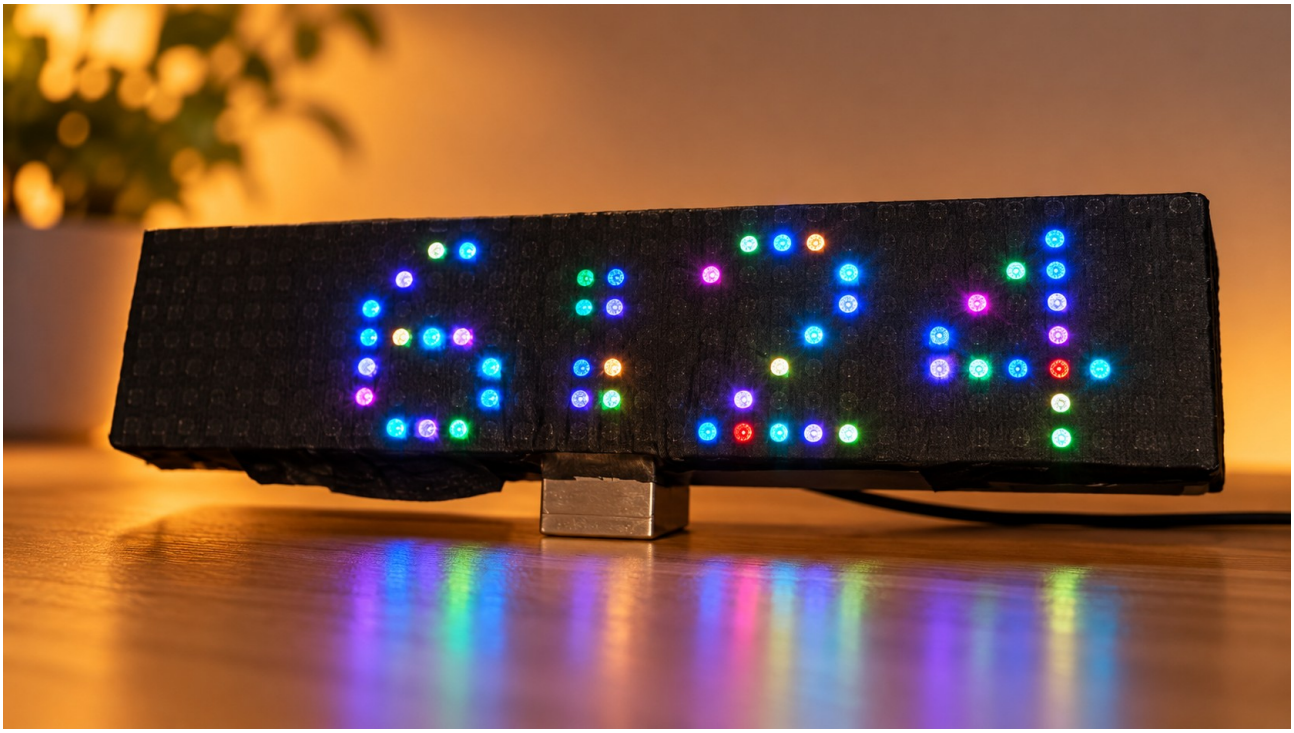

1. Τι είναι αυτό το ρολόι

Το ESP Siesta Clock είναι ένα WiFi-assisted ρολόι με RGB matrix 32 x 8 WS2812, OLED για menus/status και DS3231 RTC για συνεχή διατήρηση της ώρας. Η κανονική λειτουργία δεν εξαρτάται από μόνιμη σύνδεση στο Internet.

Το ρολόι αυτό σας ενημερώνει άμεσα για τις ώρες κοινής ησυχίας ώστε να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο

2. Καθημερινή λειτουργία

- Με την τροφοδοσία διαβάζει τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις και την ώρα από το DS3231.
- Αν υπάρχει αποθηκευμένο WiFi, κάνει περιορισμένη σύνδεση, συγχρονίζει την ώρα, ενημερώνει το RTC και ανανεώνει αργίες όταν απαιτείται, και μετά κλείνει το WiFi.
- Αν δεν υπάρχει WiFi, συνεχίζει κανονικά από το RTC.
- Η OLED παραμένει συνήθως σβηστή εκτός από menus, setup και status.

3. Τηλεχειριστήριο

Πλήκτρο	Λειτουργία
MENU	Άνοιγμα editor

+ / UP	Πάνω / αύξηση
- / DOWN	Κάτω / μείωση
Previous / <<	Αριστερά
Next / >>	Δεξιά
Play / ENTER	Άνοιγμα / επιβεβαίωση / αποθήκευση
BACK	Επιστροφή
C / CANCEL	Ακύρωση
0-9	Αριθμητική εισαγωγή
TEST / Power	Πληροφορίες/status

4. Κύριο menu

Επιλογή	Λειτουργία
Country	Χώρα για public-holiday data
Time Zone	Civil-time / DST rule
Time	Χειροκίνητη ώρα RTC
12/24 Hour	Μορφή ώρας
Fonts	Ένα από έξι matrix fonts
Siesta	Θερινές/χειμερινές ώρες κοινής ησυχίας
Night Mode	Κανονικό dim start/end
Holidays	Public/Saturday/Sunday override
Dimmer	Ημερήσια φωτεινότητα 1-30
AUTOSYNC	Διάστημα συγχρονισμού 1-255 ώρες
SYNC NOW	Άμεσο WiFi/NTP/RTC sync
Mono Color	Ένα από 16 σταθερά χρώματα
Multi Color	Solid Color, Colorful, Funny, Animated ή Dynamic
Language	English ή Greek OLED UI

5. Night Mode

Η προεπιλεγμένη περίοδος είναι 23:00-07:00. Στο διάστημα αυτό η φωτεινότητα επιβάλλεται στο 1. Κανένα χρωματικό effect ή editor override δεν επιτρέπεται να αυξήσει τη φωτεινότητα.

6. Holidays και weekends

Τα Public Holidays, Saturdays και Sundays είναι ανεξάρτητοι κανόνες. Αν ισχύει κάποιος ενεργός κανόνας, αλλάζει μόνο η effective ώρα λήξης του Night Mode. Η έναρξη του Night Mode και οι υπόλοιπες λειτουργίες παραμένουν ίδιες.

7. Ώρες κοινής ησυχίας / Siesta

Εποχή	Ημέρα	Νύχτα	Ημερολόγιο
Θερινή	15:00-17:30	23:00-07:00	01/04-30/09
Χειμερινή	15:30-17:30	22:00-07:30	01/10-31/03

Ο editor ολοκληρώνει και ελέγχει και τα οκτώ βήματα πριν γράψει τη νέα ρύθμιση στην EEPROM.

Δεν υπάρχει σκόπιμα επιλογή Siesta Off. Η ενημέρωση για τις ώρες κοινής ησυχίας είναι ο λόγος ύπαρξης του ρολογιού. Αν κάποιος δεν θέλει να ισχύουν οι προεπιλεγμένες ώρες, μπορεί να χρησιμοποιήσει το Siesta editing menu και να τις προσαρμόσει όπως χρειάζεται.

8. WiFi και συγχρονισμός

- Κράτησε πατημένο το config button στο boot για WiFi setup.
- Συνδέσου στο AutoConnectAP και άνοιξε 192.168.4.1.
- Το AUTOSYNC ρυθμίζεται 1-255 ώρες, με default 24 ώρες.
- Το SYNC NOW κάνει άμεσο συγχρονισμό και μετά κλείνει ξανά το WiFi.

9. Fonts και color modes

- 6 selectable font styles και 12/24-hour display.
- 16 Mono colors.
- Solid Color: ένα ημερήσιο χρώμα για ολόκληρη την ένδειξη.
- Colorful: διαφορετικό ημερήσιο χρώμα ανά ψηφίο και accent.
- Funny: κάθε αναμμένο LED έχει δικό του σταθερό per-pixel χρώμα.
- Animated: ίδια λογική per-pixel με το Funny, αλλά τα χρώματα μεταβαίνουν συνεχώς και ομαλά σε ανεξάρτητα μεταβαλλόμενα χρώματα, χωρίς σύντομο επαναλαμβανόμενο loop.
- Dynamic: η υπάρχουσα δυναμική μεταβολή χρώματος με βάση την ώρα.

10. Διαφορετικό NEC τηλεχειριστήριο

Το βοηθητικό IR_Remote_Tester.ino φορτώνεται προσωρινά στον ESP8266 και εμφανίζει protocol, address, command και τα 16-bit words που χρησιμοποιεί το project. Έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαφορετικό συμβατό NEC remote και να αλλαχθούν μόνο οι αντίστοιχες σταθερές στο προσωπικό αντίγραφο του firmware.

11. Ταυτότητα firmware

Ιδιότητα	Τιμή
Filename	Siesta_WiFi_Clock_HOLIDAYS_WEEKENDS_ANIMATED_FINAL.ino
Γραμμές	8,210
Bytes	182,412
SHA-256	8f3d867dc6df555c29daf55e5889b521067dd3d46866f3558864752d70b486a9