

Energieverwaltung


17. Energieverwaltung

Aufgabe: Konfigurieren Sie einen benutzerdefinierten Energiesparplan

- Bildschirm ausschalten nach 15 Minuten
- Ruhezustand nach 2 Stunden
- Festplatte nie ausschalten
- USB-Ports bleiben aktiv
- Höchstleistung während Arbeitszeiten (8:00-18:00)

Doku: Screenshots der Energieeinstellungen + Export des Energiesparplans

Energiesparplan erstellen

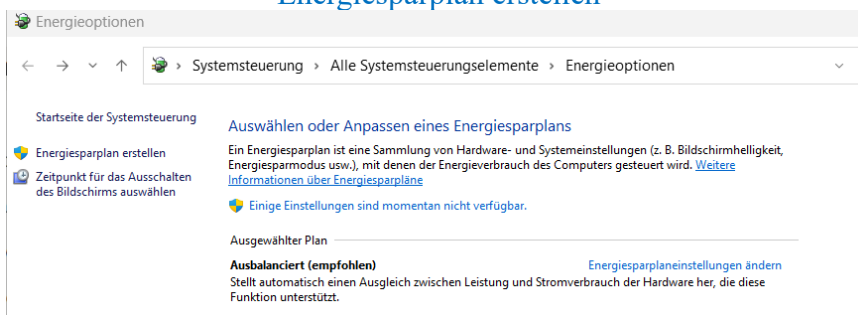

The screenshot shows the Windows 'Energieoptionen' (Power Options) window. The left sidebar has 'Energiesparplan erstellen' (Create a power plan) selected. The main area is titled 'Auswählen oder Anpassen eines Energiesparplans' (Select or change a power plan). It explains that a power plan is a collection of hardware and system settings. A note states: 'Einige Einstellungen sind momentan nicht verfügbar.' (Some settings are currently not available). Under 'Ausgewählter Plan' (Selected plan), 'Ausbalanciert (empfohlen)' (Balanced (recommended)) is selected. A link 'Energiesparplaneinstellungen ändern' (Change power plan settings) is visible.

Energiesparplan erstellen

Wählen Sie zunächst einen vorhandenen Plan aus, und benennen Sie ihn um.

- ☐ **Ausbalanciert (empfohlen)**
Stellt automatisch einen Ausgleich zwischen Leistung und Stromverbrauch der Hardware her, die diese Funktion unterstützt.
- ☐ **Energiesparmodus**
Spart Energie, indem der Stromverbrauch des Computers nach Möglichkeit reduziert wird.
- ☒ **Höchstleistung**
Die Leistung des Computers hat Vorrang, der Energieverbrauch kann aber höher sein.


Energiesparplanname:

LAP Energieplan 08 bis 18.00 UHR

Weiter

Abbrechen


Name vergeben

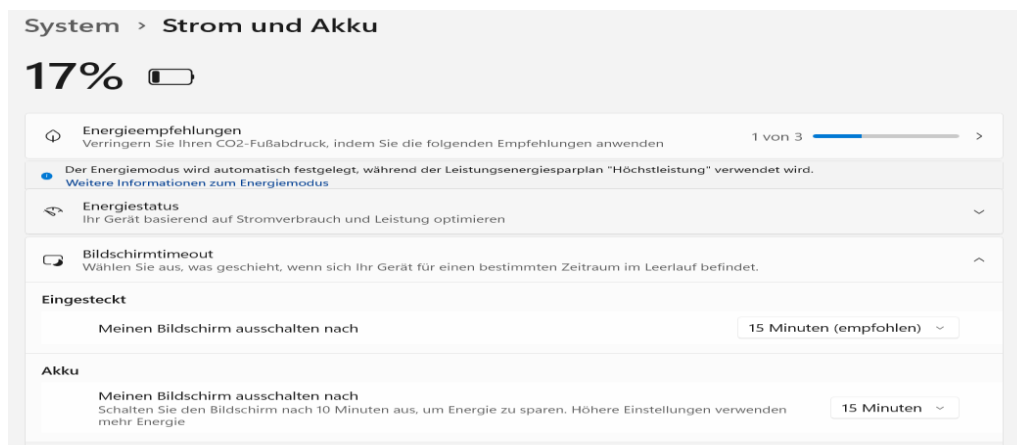


The screenshot shows the Windows 'System > Strom und Akku' (System > Power & Battery) settings page. At the top, the battery level is 17%. Below this, there are three sections: 'Energieempfehlungen' (Energy recommendations), 'Energiesparplan' (Power plan), and 'Bildschirmtimeout' (Screen timeout). The 'Energiesparplan' section is expanded, showing 'Eingesteckt' (Plugged in) and 'Akku' (Battery) settings. For 'Eingesteckt', the screen is set to turn off after 15 minutes (recommended). For 'Akku', the screen is set to turn off after 15 minutes. The 'Bildschirmtimeout' section is also visible, showing a dropdown menu for selecting a timeout.

Energieverwaltung


Ruhezustand nur zum Einstellen, wenn man nicht in der VM -Hyper V

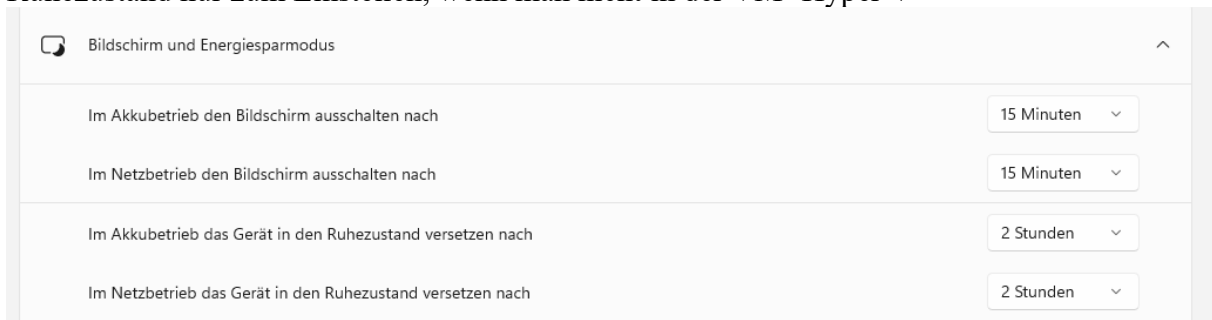


Festplatte ausschalten nie

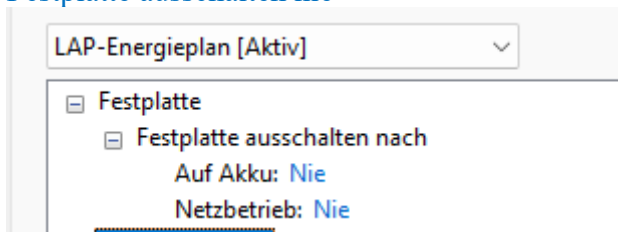

USB-Ports bleiben aktiv

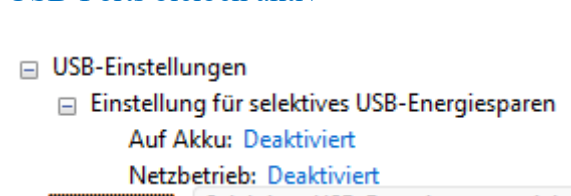

3. Höchstleistung während der Arbeitszeiten (8:00–18:00 Uhr) automatisieren

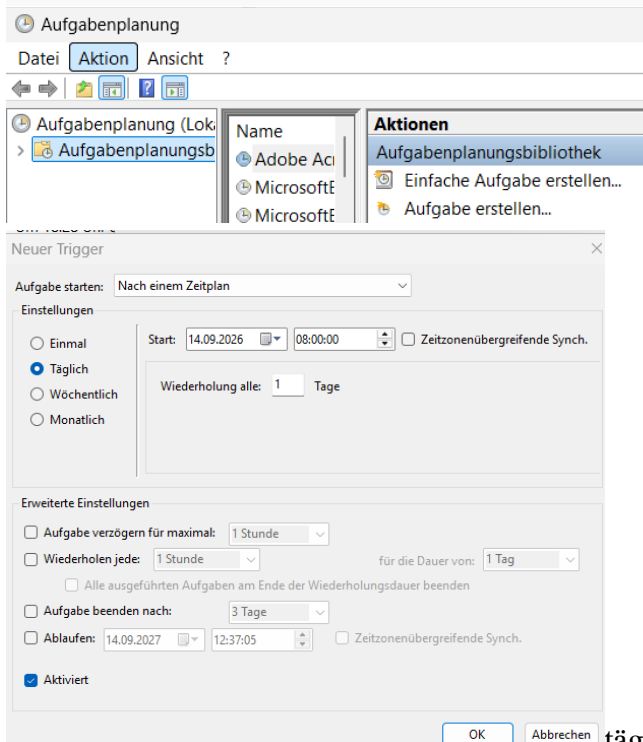

Aufgabe erstellen

täglich ab 08.00

Energieverwaltung

/setactive 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c

Höchstleistung Start

Aktion bearbeiten

Geben Sie die Aktion an, die von der Aufgabe ausgeführt werden soll.

Aktion: Programm starten

Einstellungen

Programm/Skript:
powercfg Durchsuchen...

Argumente hinzufügen (optional): /setactive 8c5e7fda-e8bf

Starten in (optional):

Erstellen Sie analog eine zweite Aufgabe (LAP_Höchstleistung_End) mit Trigger um 18:00:00 Uhr, um wieder auf Ihren benutzerdefinierten Plan zurückzustellen.

Um den GUID anzeigen

```
PS C:\Users\BBRZ-Teilnehmer> powercfg /list

Bestehende Energieschemen (* Aktiv)
-----
GUID des Energieschemas: 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e (Ausbalanciert)
GUID des Energieschemas: dd2d1010-d30a-4eef-a8f1-fae19f7ff2eb (LAP Energieplan 08 bis 18.00 UHR) *
PS C:\Users\BBRZ-Teilnehmer> |
```

Ⓢ LAP_Höchstleistung_End	Bereit	Jeden Tag um 18:00 Uhr	14.09.2026 18:00:00	30.11.1999 00:00:00	(0x41303)
Ⓢ LAP_Höchstleistung_Start	Bereit	Jeden Tag um 08:00 Uhr	15.09.2026 08:00:00	30.11.1999 00:00:00	(0x41303)

Zwei Aufgaben erstellen ab 08.00 und der zweite dann ab 18.00

Dokumentation & Export des Energiesparplans

1. Screenshots erstellen:

- Erstellen Sie Screenshots von den Fenstern *Erweiterte Energieeinstellungen* (Festplatte auf Nie, USB deaktiviert) sowie der Aufgabenplanung für die Arbeitszeiten.

Energiesparplan exportieren:

Energiesparplan exportieren:

- Öffnen Sie die Eingabeaufforderung als Administrator (Windows-Taste, cmd eingeben, Rechtsklick -> *Als Administrator ausführen*).
- Ermitteln Sie die GUID Ihres Sparplans mit folgendem Befehl: `powercfg /list`

Diesen Befehl ausführen

`powercfg /export C:\Energiesparplan_LAP.pow dd2d1010-d30a-4eef-a8f1-fae19f7ff2eb`

das ist der für die Höchstleistung

```
Bestehende Energieschemen (* Aktiv)
-----
GUID des Energieschemas: 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e (Ausbalanciert)
GUID des Energieschemas: dd2d1010-d30a-4eef-a8f1-fae19f7ff2eb (LAP Energieplan 08 bis 18.00 UHR) *
```

Energieverwaltung