
PLANTA GENERAL · UBICACIÓN DE CÁMARAS, LUZ Y CAMPOS DE VISIÓN (esc. gráfica)

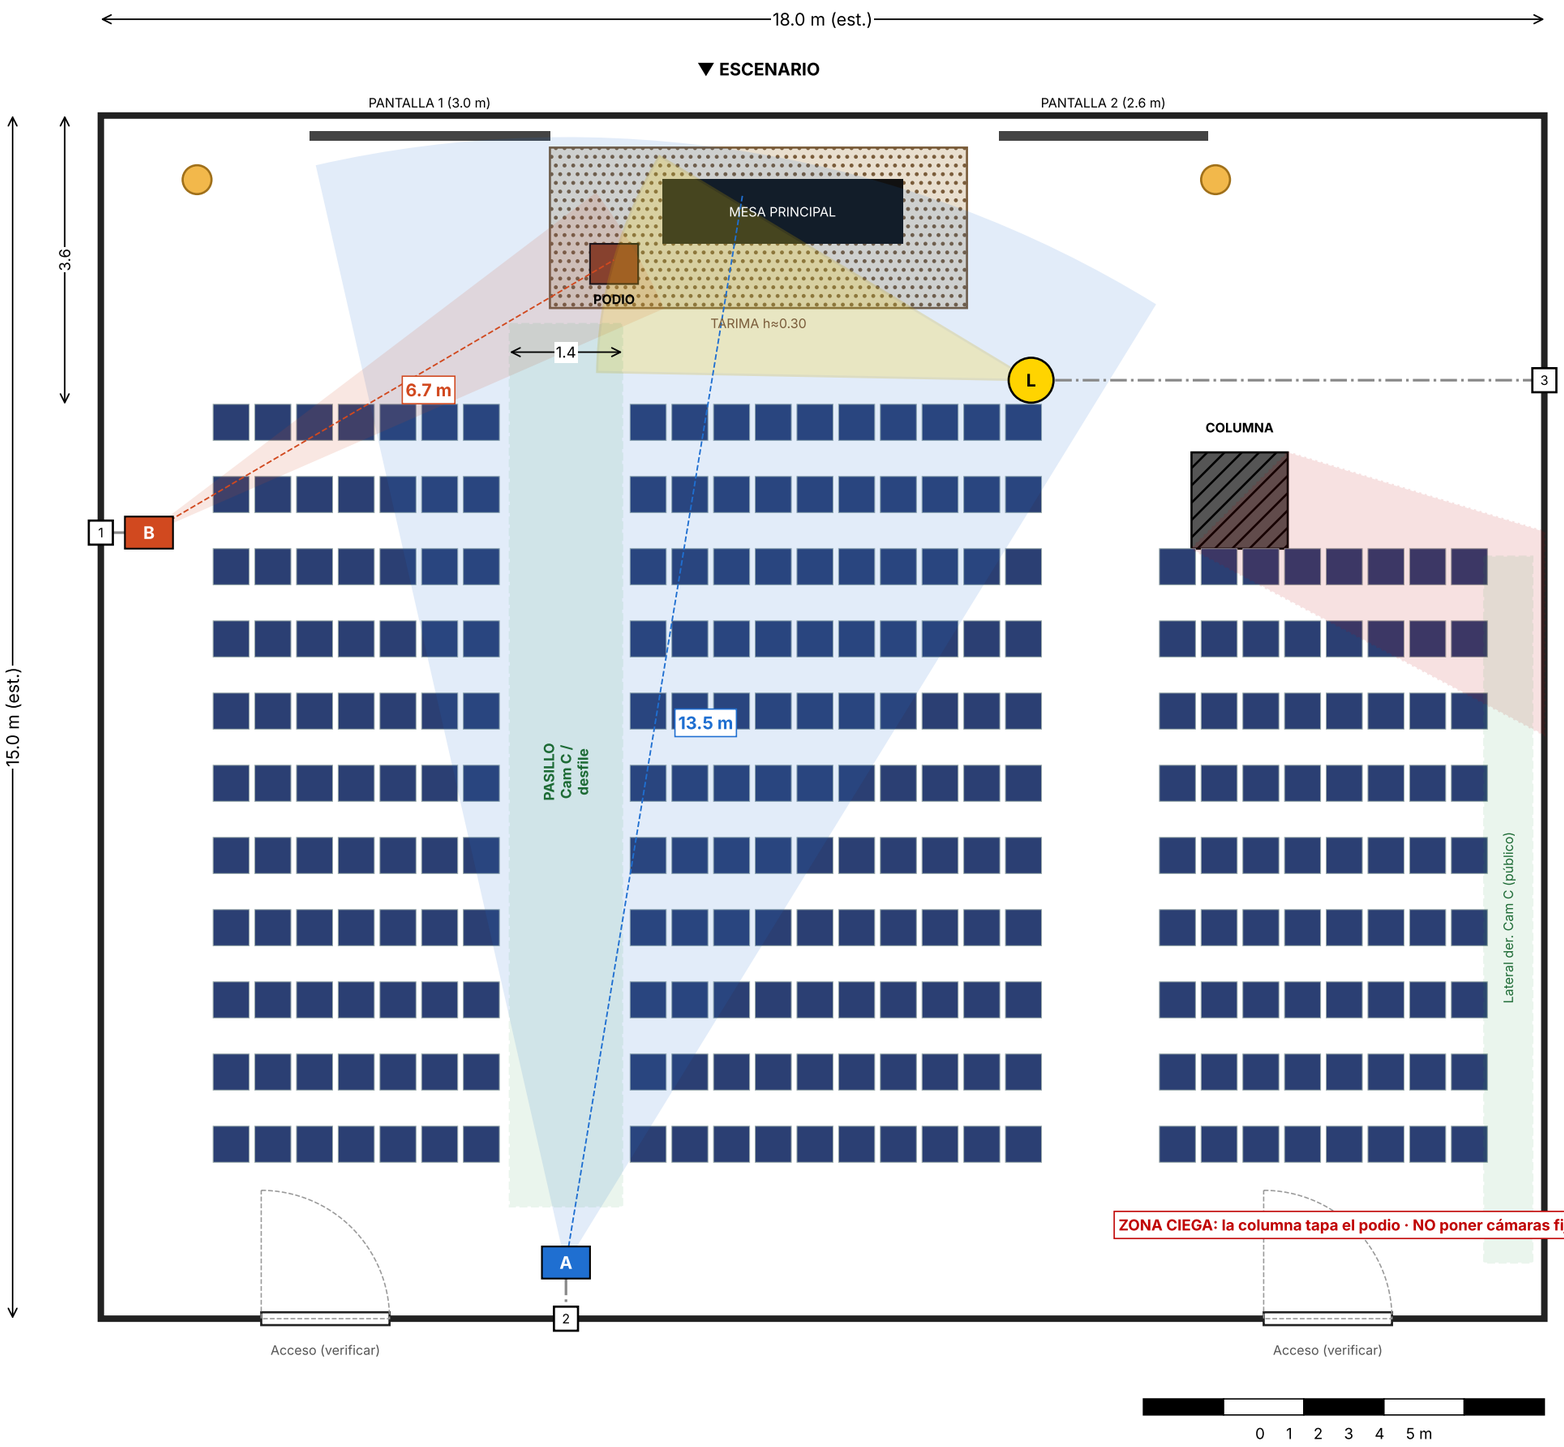

LEYENDA

- **A** — Cam A – plano general fijo (Gino vigila)
- **B** — Cam B – plano medio + audio · Gino
- **C** — Cam C – estabilizador · Antonio
- **D** — Apoyo C2 – iPhone + gimbal · Daniel
- **L** — Luz de relleno 45° (Cheng) · Gino
- **T** — Tomacorriente supuesto (verificar)
- Zona ciega por la columna
- Recorrido de cable (pegar con cinta)

DATOS ESTIMADOS DEL SALÓN


- Planta ≈ 18 × 15 m ≈ 270 m²
- Altura techo ≈ 3.0 m (cofre ≈ 3.3 m)
- Aforo teatro dibujado ≈ 259 sillas
- 11 filas · paso 0.90 m · silla 0.45 m
- Escala tomada de: silla de banquete,
- pantalla de proyección y paso de filas.

NOTAS DE RODAJE

1. Cam A fija en el eje del pasillo: único punto sin obstrucción que ve podio + mesa.
2. Cam A sobre tarima/cajón 0.40 m: en el Himno el público se para y tapa un trípode normal.
3. Cam B pegada a la pared izquierda (fila 2–3): orador del podio en ¾ de cara.
4. Luz al lado opuesto de Cam B, fuera del haz de los proyectores; no apuntar a pantallas.
5. Cam C nunca cruza el eje A→escenario durante discursos; se mueve por laterales.
6. Cables por paredes, pegados con cinta; nunca por el pasillo del desfile.
7. Medir en la visita técnica (jueves 15) y corregir este plano (script parametrizado).

XI CONGRESO BPW AMÉRICA LATINA · HOTEL MELIÁ LIMA **LÁMINA 01 · PLANTA GENERAL DE CÁMARAS**	Equipo: Gino (B + vigila A) · Antonio (C) · Daniel (C2) Fecha de rodaje: 16–17 oct 2026	Medidas ESTIMADAS desde foto (±15 %) Verificar con wincha/láser	Unidades: metros Rev. 01 · 12/10/2026	**LÁMINA** **1/5**

CORTE LONGITUDINAL (eje del pasillo) · LÍNEA DE VISIÓN Cam A → ORADOR

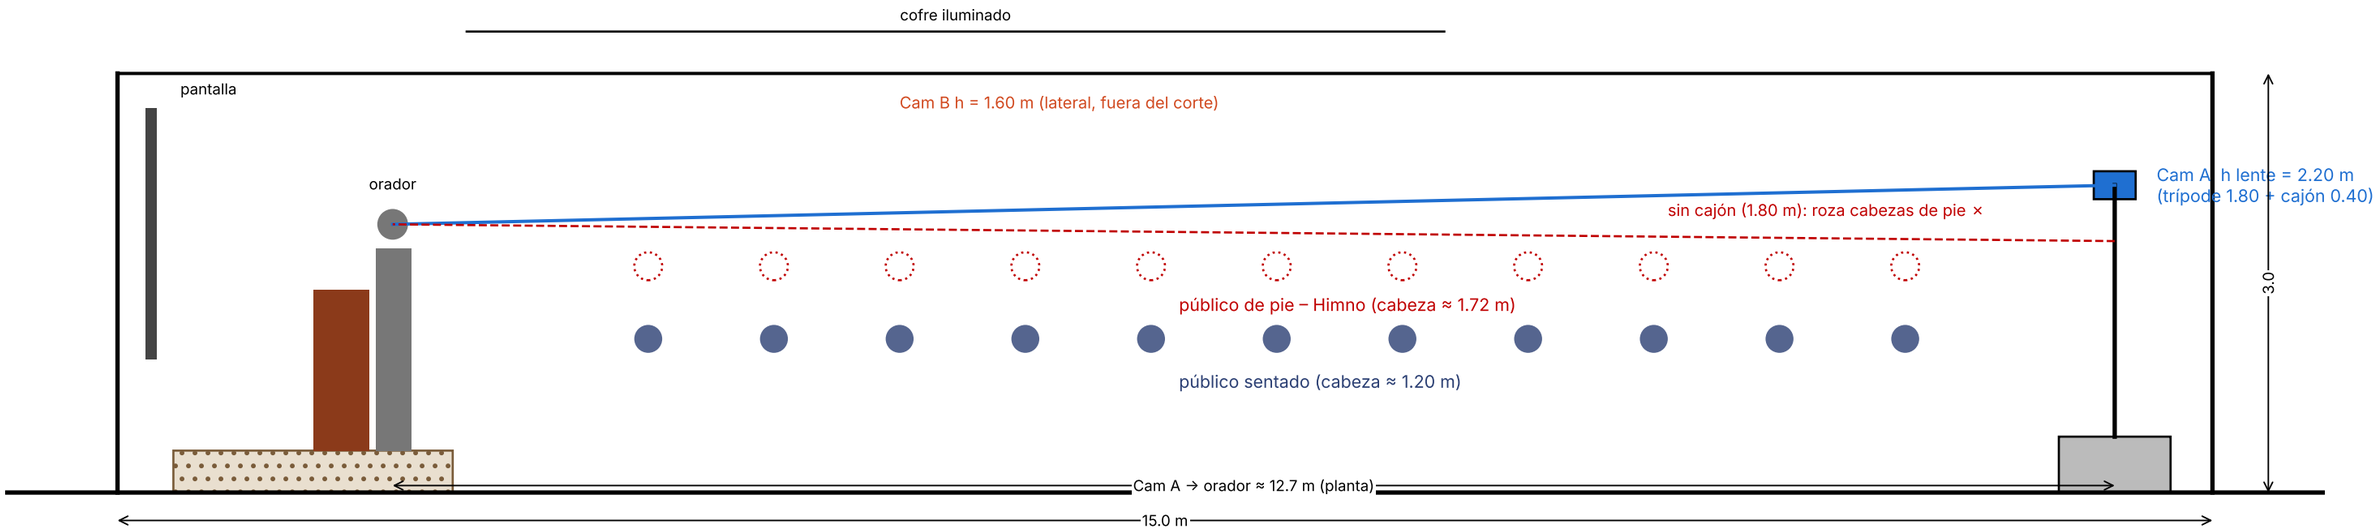


VERIFICACIÓN DE LÍNEA DE VISIÓN (última fila de pie, a 0.9 m delante de Cam A)


Altura lente Cam A	Línea de visión sobre última fila	Margen vs. cabeza de pie (1.72)	Resultado
1.60 m	1.64 m	-8 cm	RIESGO
1.80 m	1.81 m	+9 cm	RIESGO
2.20 m	2.17 m	+45 cm	OK

Conclusión: con 1.60–1.80 m la cámara queda tapada en el Himno y los aplausos de pie.
Usar cajón/tarima de 0.40 m o pedir al hotel una tarima de prensa al fondo (lente ≈ 2.20 m).
El techo (≈ 3.0 m) deja margen suficiente; no hay riesgo de que aparezca en cuadro.


INAUGURACIÓN · desfile de banderas e Himno (A+B+C)

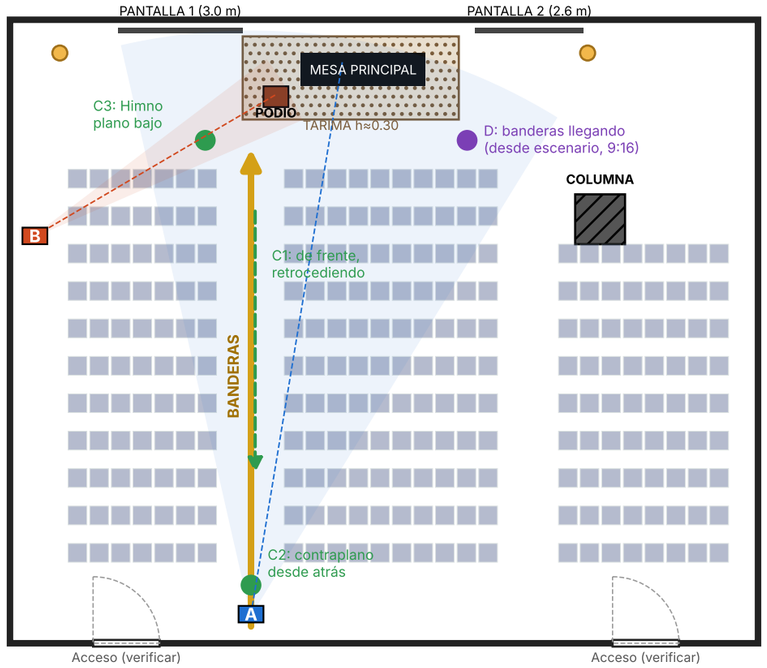


PONENCIAS / EJECUTIVO (A+B, C en pausas)

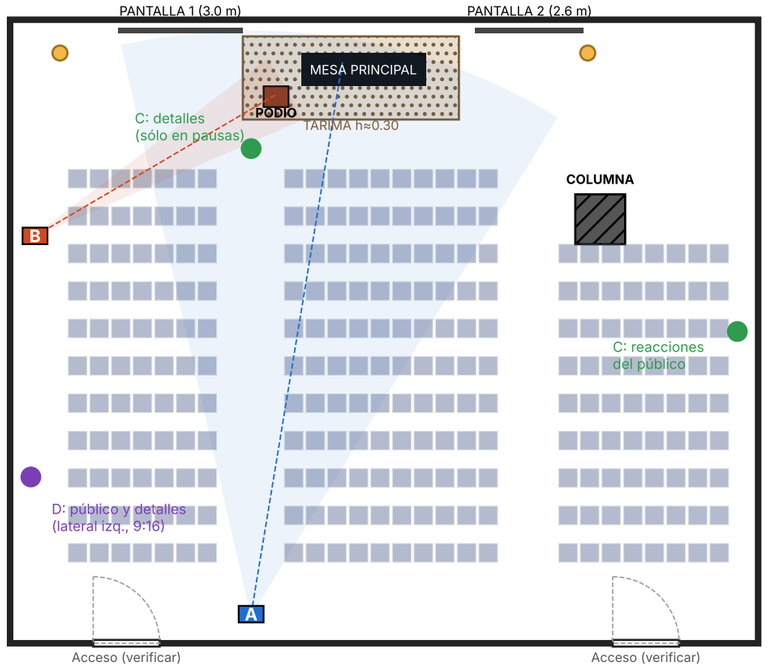

MESAS REDONDAS (B+C)

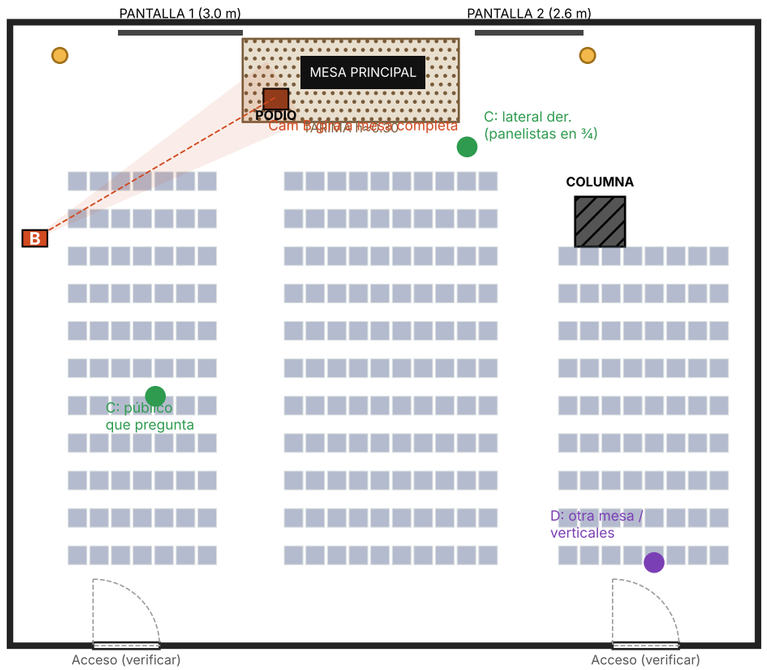

RECONOCIMIENTOS / FIRMA DE CONVENIO (A+B+C+Luz)

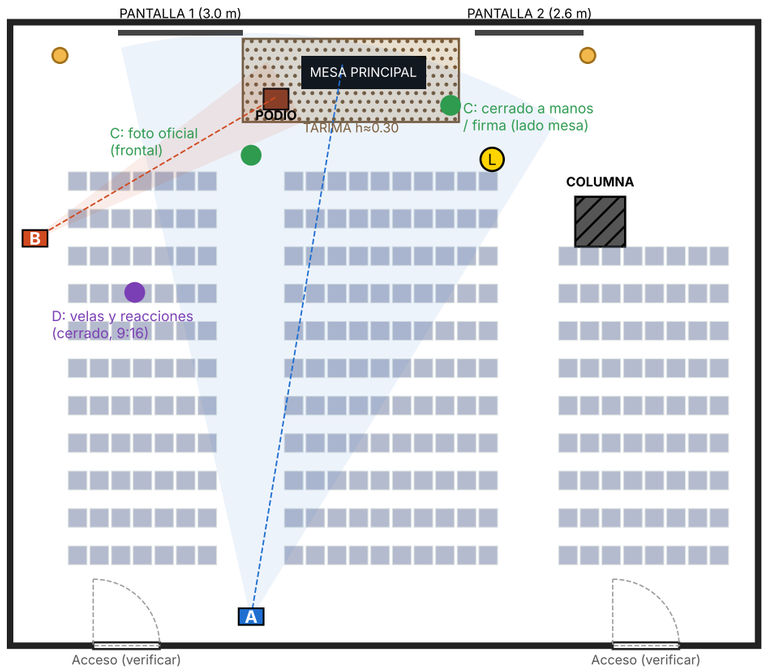

XI CONGRESO BPW AMÉRICA LATINA · HOTEL MELIÁ LIMA **LÁMINA 04 · POSICIONES POR MOMENTO DEL PROGRAMA**	Equipo: Gino (B + vigila A) · Antonio (C) · Daniel (C2) Fecha de rodaje: 16–17 oct 2026	Medidas ESTIMADAS desde foto (±15 %) Verificar con wincha/láser	Unidades: metros Rev. 01 · 12/10/2026	**LÁMINA 4/5**

FICHA TÉCNICA DE CÁMARAS · DISTANCIAS, ÁNGULOS Y FOCALES RECOMENDADAS

Cam	Encuadre	Distancia (m)	Ancho de cuadro (m)	Ángulo horiz.	Focal full-frame	Focal real en APS-C
A	Escenario completo (pantallas + podio + mesa)	13.5	11.0	44.4°	44 mm	29 mm
A	Plano general cerrado (podio + mesa)	13.3	5.0	21.3°	96 mm	64 mm
B	Orador en podio · plano medio (cintura)	6.7	1.6	13.6°	151 mm	95 mm
B	Orador en podio · primer plano	6.7	0.8	6.8°	303 mm	189 mm
B	Mesa principal completa	8.9	3.4	21.7°	94 mm	59 mm
B	Autoridad en mesa · plano medio	8.9	1.4	9.0°	228 mm	142 mm

LECTURA DE LA TABLA

- Cam A: un zoom estándar (18–55 mm en APS-C) cubre todo, entre 25 y 55 mm.
- Cam B: necesita TELE. Para plano medio/primer plano del podio desde 7 m hacen falta ≈ 100–200 mm reales.
  Si la Canon solo tiene 18–55 mm: acercar Cam B a 3–4 m del podio (fila 1, pared izq.) o alquilar un 55–250 mm.
- Cam C (estabilizador): gran angular 18–24 mm reales; acercarse al sujeto en vez de usar zoom.
- Apoyo C2 (Daniel, iPhone + gimbal): lente 1x (26 mm eq.); evitar el zoom digital. 2x solo con buena luz.

AJUSTES COMUNES (todas las cámaras iguales, incl. iPhone, para que empaten en edición)

- 1080p o 4K · 25 fps (o 24/30, pero el mismo en todas) · obturación 1/50 (1/60 si es 30 fps) — evita parpadeo de luces/proyector.
- Balance de blancos MANUAL ≈ 3400 K (medir con tarjeta gris en la tarima) · ISO máx. 1600–3200.
- Exponer para la piel del orador; aceptar pantalla quemada. Zebra 70 % en caras si la cámara lo permite.
- Fecha/hora sincronizada · aplauso o claqueta al inicio de cada bloque para sincronizar audio.

LUZ

- Posición L a 5.4 m del podio, altura 2.4 m, ≈45° del eje del orador, lado opuesto a Cam B.
- Temperatura 3200–3500 K, intensidad baja (relleno). No apuntar a pantallas ni a los ojos del orador.

PENDIENTE DE MEDIR EN VISITA TÉCNICA: ancho y largo reales, posición exacta de la columna, altura de tarima, ubicación de tomacorrientes y accesos. Con esas medidas se corrige el script y se regeneran las láminas.

EQUIPO Y ASIGNACIÓN DE TOMAS POR HORARIO

Persona	Puesto / equipo	Función
Gino	Cam B · Canon + trípode + solapa · vigila Cam A · Luz	Oradoras y autoridades en plano medio/cerrado; audio principal. Revisa grabación/batería de Cam A en cada pausa.
Antonio	Cam C · Nikon propia + estabilizador	Móvil principal: desfile, público, detalles. Dirección, enlace con la organización y respaldo de tarjetas.
Daniel	Apoyo C2 · iPhone + gimbal de celular	Tomas de apoyo: verticales 9:16 para reels, backstage, detalles, 2.º ángulo de desfile, velas y EXPO.
—	Cam A · Nikon (Blanca) + trípode alto	FIJA sin operador: toma maestra del escenario de principio a fin (ver láminas 01 y 02).

VIERNES 16 – Mujeres que abren caminos

Hora	Programa	Cam A · fija	Cam B · Gino	Cam C · Antonio	Apoyo C2 · Daniel (iPhone)
06:30–07:30	Llegada y montaje	Montar en cajón 0.40 m	Audio, luz, monta Cam A	Balance de blancos	Prueba gimbal, WB iPhone
07:30–08:00	Llegada de delegaciones	Encuadre fijado	Prueba de solapa	Ingreso, banderas	Backstage, backdrop (9:16)
08:00–09:30	INAUGURACIÓN (prioridad)	REC continuo	Autoridades / podio	Desfile de frente, Himno	Desfile desde escenario, detalles
09:30–10:30	Ejecutivo Internacional	REC	Oradoras	Respaldo tarjetas	Público, detalles (9:16)
10:30–11:00	Pausa café + EXPO	Pausa / batería (Gino)	Baterías, revisa Cam A	Corte de cinta	Stands, networking (9:16)
11:00–13:15	Ejecutivo Internacional	REC	Intervenciones clave	Selectivo, por turnos	Reacciones, por turnos
13:15–14:45	Almuerzo	Pausa / batería	Descanso	Brindis 15–20 min	Ambiente almuerzo, descarga iPhone
14:50–16:45	Mesas redondas	Pausa (o panel general)	Panelista que habla	Público que pregunta	Mesas no cubiertas por C
16:50–17:20	Pausa café + EXPO	Pausa	Luz testimonios	Testimonios cortos	Stands, verticales
17:25–18:15	Espacio «Joven»	REC	Oradoras	Público, reacciones	Verticales del espacio Joven
18:15–19:00	Conclusiones	REC + desmontaje	Desmontaje audio/luz	Respaldo final	Cierre, salida de asistentes

SÁBADO 17 – Mujeres que transforman

Hora	Programa	Cam A · fija	Cam B · Gino	Cam C · Antonio	Apoyo C2 · Daniel (iPhone)
07:15–08:30	Llegada y montaje	Montar en cajón	Audio, luz, Cam A	Balance de blancos	Prueba gimbal
08:30–09:15	Conf. Lilian Pinos	REC	Oradora	Público, detalles	Verticales, reacciones
09:20–10:30	Estatuto (no se filma)	—	Descanso	Preselección Reel 2	Descarga iPhone
10:35–11:05	Pausa café + EXPO	Pausa / batería	Revisa Cam A	Stands	Stands, networking (9:16)
11:10–12:00	Conf. Brenda Hidalgo	REC	Oradora	Público, detalles	Verticales, reacciones
12:05–12:40	Presidentas + Muro	REC	Cada presidenta	Muro de Impacto	Detalle de cada proyecto
12:40–17:45	Desmontaje / receso	Guardar	—	—	—
17:45–19:00	Preparación de gala	Ubicar en salón de gala	Audio, baja luz	Llegada invitadas	Decoración, mesas, velas
19:00–23:00	VELAS + CENA DE GALA	REC (ISO alto)	Reconoc., firma (+luz)	Velas, firma	Velas en cerrado, ambiente (9:16)
23:00–23:30	Cierre	Desmontaje	Desmontaje	Respaldo final	Descarga iPhone

iPhone: grabar 4K 25 fps con app de control manual (p. ej. Blackmagic Camera), WB 3400 K fijo, obturación 1/50, bloquear AE/AF. Vertical 9:16 para reels. Filas resaltadas = prioridad máxima.