



## Mjere opreza za servisiranje elektroinstalacija


- Kada mijenjate osigurač, obavezno koristite osigurač propisane jakosti. Uporaba osigurača veće jakosti prouzročit će oštećenje električnih dijelova i vatru.

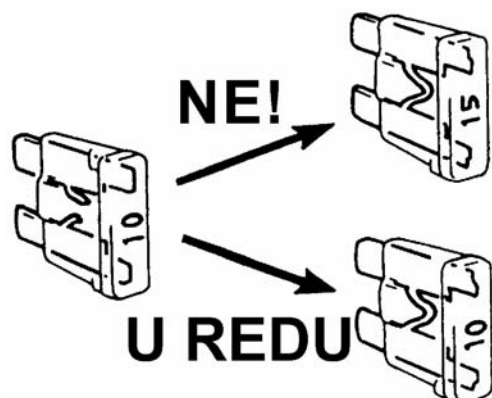


- Kada iskopčavate i ukopčavate utikač, budite sigurni da je kontakt ISKLJUČEN. U protivnom se mogu oštetiti elektronički dijelovi.

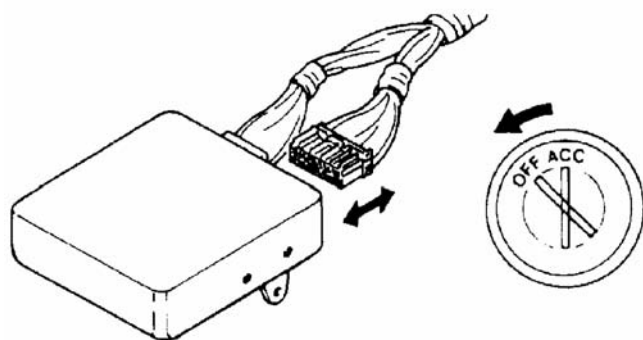


- Kada odspajate konektore, nikada ne vucite za ožičenje. Najprije otključajte osigurač konektora i zatim ih razdvojite držeći same konektore.

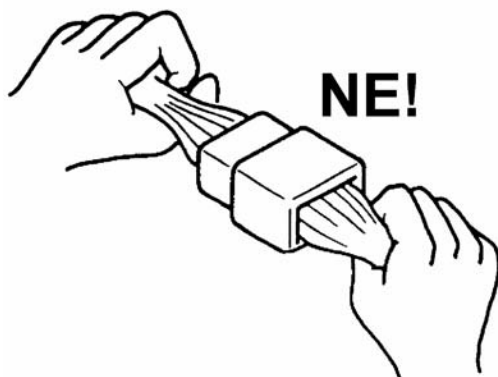


- Kada spajate konektore, također držite konektore i spojite ih tako da se sigurno zaključaju (čuje se "klik").

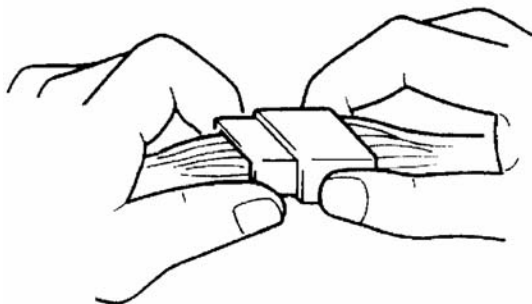


- Kada ugrađujete ožičenje, učvrstite ga obujmicama tako da nema labavosti.

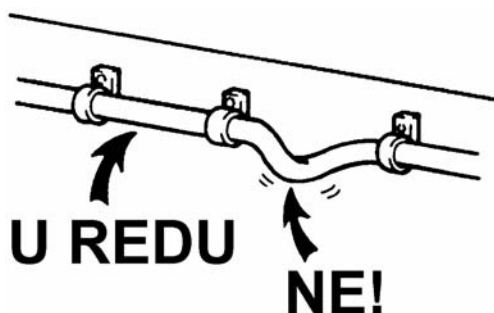


- Pozorno ugrađujte dijelove vozila kako ne biste ometali ožičenje ili ga uhvatili bilo kojim drugim dijelom.

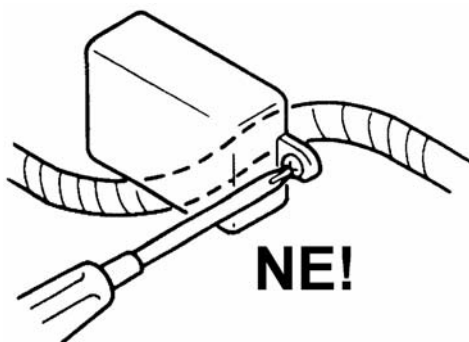


- Kako biste izbjegli oštećenje ožičenja, namatanjem trake ili slično zaštitite dio koji može doći u kontakt s dijelom koji ima oštri rub.

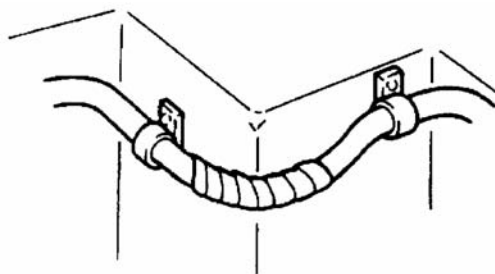


- Budite pažljivi kako ne biste dodirnuli električne terminale dijelova koji koriste mikroračunala (npr. elektroničke upravljačke jedinice kao što su ECM, PCM, PS kontroler itd.). Statički elektricitet iz vašeg tijela može oštetiti ove dijelove.

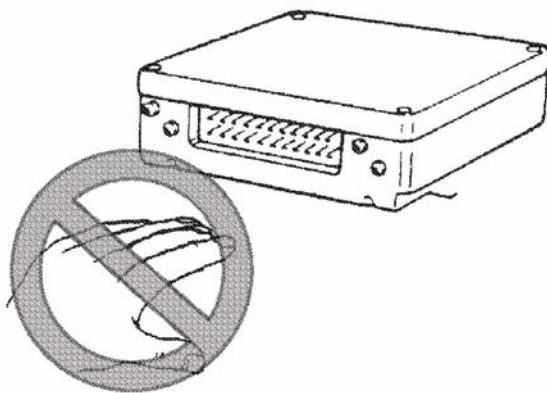


- Nikada ne spajajte nikakav uređaj za ispitivanje (voltmetar, ommetar ili bilo što drugo) na elektroničku upravljačku jedinicu kada je njen utikač odspojen. Ako to pokušate, možete je oštetiti.
- Nikada ne spajajte ommetar na elektroničku upravljačku jedinicu dok joj je utikač spojen. Ako to pokušate, možete oštetiti elektroničku upravljačku jedinicu i senzore.
- Obavezno koristite propisani voltmetar/ommetar. U suprotnom nije moguće izvršiti precizna mjerenja ili može doći do ozljeda. Ako nije propisano, koristite voltmetar s visokom impendancijom ( $M \Omega/V$  minimalno) ili digitalni tip voltmetra.
- Kada izvodite mjerenje na električnim konektorima pomoću ticala za ispitivanje, pazite da ticalo (2) umetnete na strani ožičenja (stražnja strana) konektora (1).

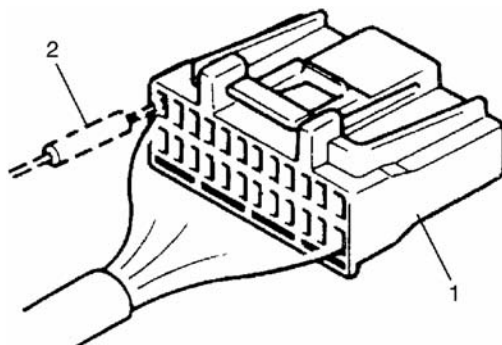

- Kada spajate ticalo mjerača (2) na strani terminala utikača (1) jer se ne može spojiti na strani ožičenja, budite osobito pažljivi da ne iskrivite muški terminal utikača i da ne proširite ženski terminal radi spoja. U slučaju takvog utikača kao što je prikazan, ticalo spojite kao što je prikazano kako biste izbjegli otvaranje ženskog terminala. Nikada ne spajajte ticalo na mjesto gdje treba nasjesti muški terminal.

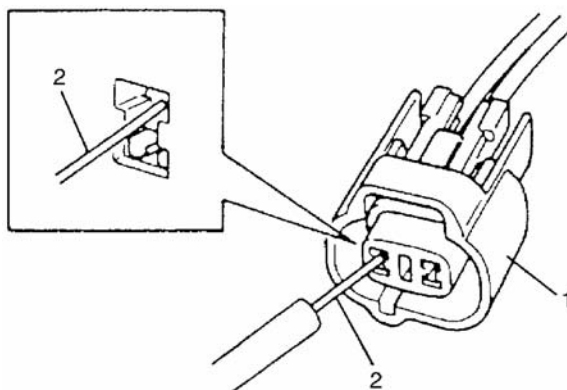


- Kada provjeravate spojeve terminala, provjerite njegovu mušku polovicu radi savijanja i žensku polovicu radi prevelikog otvora te oba radi zaključavanja (labavost), korozije, prašine itd.
- Prije mjerenja napona na svakom terminalu, provjerite kako biste bili sigurni da je napon akumulatora 11 V ili veći. Takva provjera napona terminala pri niskom naponu akumulatora dovest će do pogrešne dijagnostike.

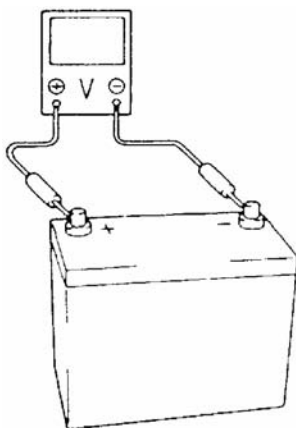

- Na nekim konektorima neki različiti krugovi koriste istu boju žice. U tom slučaju krug se ne može identificirati prema boji žice. Da biste identificirali krug, provjerite broj terminala u shemi ožičenja.

[a]: Jednake boje žica

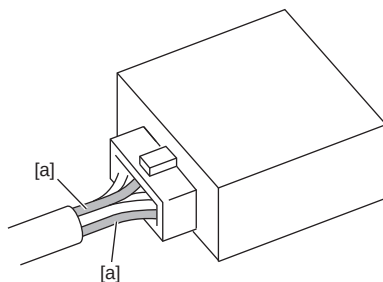

- Neki krugovi koriste različite boje žice na oba kraja međukonektora. U tom slučaju krug se ne može identificirati prema boji žice. Da biste identificirali krug, provjerite broj terminala u shemi ožičenja.

[a]: [b] koristi drugačije boje žice.

