


DASUNG 大上科技

“Not-eReader 133”电子墨水平板说明书

说明书版本号V1.0

按钮功能介绍

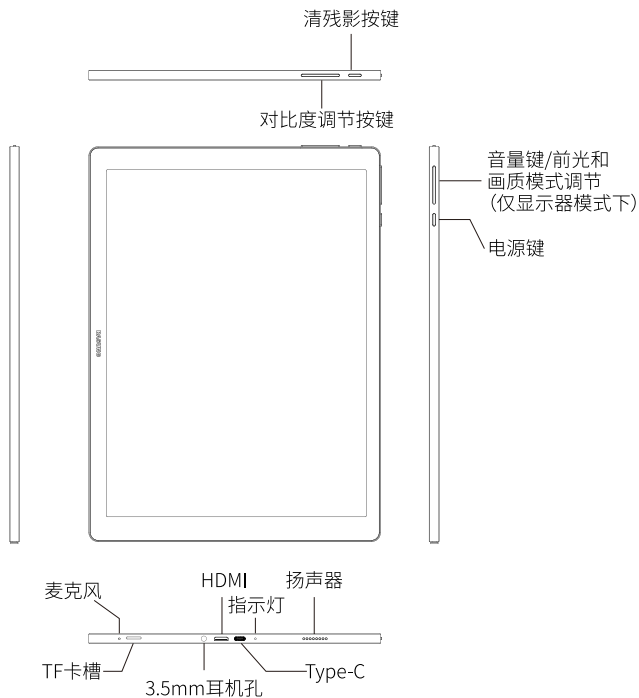

按键说明：

按键	平板状态下	显示器状态下
C	清除残影	清除残影
对比度+/-	增加或减少图像的对比度	增加或减少图像的对比度
音量+	增大音量	调节画质模式
音量-	减小音量	开启和切换前光
“音量+”和“对比度+/-”	——	调节速度
“音量-”和“对比度+/-”	——	调节前光亮度

学习显示效果基础设置调节

您可以通过下拉菜单中或物理按键对电子墨水的画质模式、速度、对比度以及设备的前光进行调节。

【画质模式】

共有 4 种画质模式。

Image I: 非黑即白, 过滤无效信息

Image II: 提高图像清晰度, 减少字体毛边, 去除背景色

Image III: 提供最佳灰度模拟

Image IV: 视频专用模式

【速度】

多种速度模式可适应您的不同需求, 共有Fast+/Fast++/Fast+++三档速度模式。

【对比度】

多种对比度供您调节, 建议在浏览文字为主的画面时, 可将对比度调深; 浏览图片/视频为主的画面时, 将对比度调浅。

【前光】

双色温前光(白光&暖光), 在下拉菜单中, 滑动条处于最左侧时, 即完全关闭前光。

多功能使用


【平板模式】

开机/关机: 长按电源键, 即可开/关机。

【迷你电脑显示器模式】

使用前, 请先确保您的电脑有标准HDMI接口, 如没有HDMI接口, 需购买相应的转接头连接(* VGA 接口输出的是模拟信号, 效果不如 HDMI 高清数字信号, 即便转接也不可用)。

与电脑连接示意图：

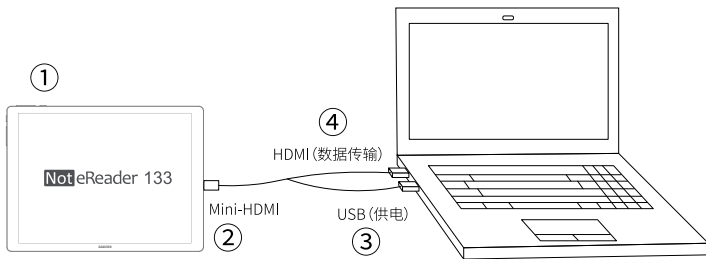

正确的连接顺序：

第一步：长按电源键开启“Not-eReader 133”（确保设备当期已在开机状态）

第二步：将Mini-HDMI连接“Not-eReader 133”

第三步：将USB连接电脑

第四步：将HDMI连接电脑

*使用完毕后，可直接拔掉数据线。拔掉数据线后“Not-eReader 133”依旧处于开机状态，如需关闭设备，请长按电源键关机。

*须将USB接口直接连接在Windows系统电脑的USB口上，才可以使用触屏功能（Mac不支持使用触屏功能）

基本参数

产品名称:Not-eReader 133

产品型号:NE133Q

屏幕:13.3英寸E-ink电子墨水屏

分辨率:2200 x 1650

系统:安卓9.0

电池容量:6400mAh

输入:5V  MAX 2.8A (或支持QC3.0的快充头)

CPU:高通骁龙660

内存:4GB

存储:128GB

保修说明

“Not-eReader 133”电子墨水平板电脑实施国家法定质保一年。

质保服务如下：

- 1、产品自签收之日起，享受7日体验期，在体验期内可以选择退/换货；
- 2、产品自签收之日起1年内，发生性能故障，免费维修；

*中国大陆之外的地区或国家暂无售后地点，仅支持网络或电话支援。

以下情况不在质保范围内：

为了使您的合法权益受到保护，避免不必要的损失，对于下列原因导致设备故障

或损坏, 我公司不承担保修义务, 请您选择有偿服务。

- 超过质保有效期;
- 无有效的质保凭证;
- 未按产品使用说明书要求安装使用、维护、保养而造成损坏的 (人为损坏);
- 非大上科技授权的修理者拆动造成损坏的 (私自拆修);
- 屏幕出厂可能自带符合标准数量的坏点 (≤ 5 个), 这不在质保范围内, 不能因此退换货;
- 屏幕出厂可能自带符合标准数量的前光亮点 (≤ 5 个), 属正常范围;
- 产品表面外壳的自然老化、碰伤及划痕;
- 意外因素或人为行为及外力造成损坏 (包括操作失误、输入不合适的电压等);
- 自然灾害等不可抗力造成的损坏 (如: 地震、火灾、水灾等);

对于免费保修范围外的服务, 我们将收取一定费用 (收费标准=技术服务费+更换零件费+物流快递费)

*本说明书最终解释权归北京大上科技有限公司所有。

电话: 010-69908008

官网: www.dasung.com

邮箱: hello@dasung.com

制造商: 北京大上科技有限公司

地址: 中国·北京市石景山区苹果园通景大厦1504号



大上科技公众号



京东官方店铺



淘宝官方店铺