Pametni uređaj za evidenciju radnog vremena

Vodič za brzi početak




Dragi korisnici, hvala vam što ste odabrali nas
Što se tiče proizvoda, osigurat ćemo vam visokokvalitetne proizvode i pažljivu uslugu. Kako biste ovaj proizvod mogli bolje koristiti, molimo vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik prije upotrebe.

V1.5

1. Postupak korištenja uređaja za evidenciju radnog vremena:
Postavljanje smjene -- Postavljanje odjela -- Postavljanje pravila evidencije radnog vremena, Registracija zaposlenika -- Evidencija radnog vremena zaposlenika, Preuzimanje/pregled izvješća o radnom vremenu

2. Opis gumba



MENI
Uđite u izbornik za upravljanje (gumb za brisanje možete koristiti prilikom uređivanja sadržaja)

ESC
Otkazivanje ili izlazak iz trenutnih postavki

OK
Potvrdite trenutne postavke

▲
Pomaknite kursor prema gore prilikom korištenja izbornika

▼
Pomaknite kursor prema dolje prilikom korištenja izbornika

0-9
Upravljajte uređajem ili odaberite opciju iz izbornika, unesite vrijednosti i engleska slova

Promijenite način unosa teksta


3. Postavljanje radnog vremena

1. Pritisnite [MENU 1] za ulazak u glavni izbornik, zatim pritisnite 1 za odabir opcije "Postavke evidencije prisutnosti" – "Smjena". [Postavke" .
2. Pritisnite [1] kako biste odabrali smjenu koju želite promijeniti , te pritisnite [OK] kako biste ušli u sučelje za uređivanje smjena
3. Pritisnite tipku [/ V 1 kako biste odabrali vremensko razdoblje.

Ako želite izvršiti izmjene, pritisnite brojčanu tipku kako biste unijeli vrijeme putovanja.







Savjeti: Tijekom uređivanja koristi se tipka (MENU) kao... Tipka za brisanje, kada je postavljena na "prazno" i pritisnete "OK" " . Prikazat će --:--. Zadana postavka je smjena 1, a sve smjene su podržane
Postavka za prikaz datuma u obliku križ.

4. Postavke odjela

Korisnici mogu urediti naziv odjela prema vlastitim željama njihove potrebe (može se postaviti do 16 odjela).

1. Pritisnite [MENU] za ulazak u glavni izbornik, zatim pritisnite [▼I odaberite "Postavke prisutnosti" - "Odjel" Postavke" ;
2. Pritisnite [1. Odaberite željeni odjel
Za izmjene pritisnite [OK1] kako biste ušli u sučelje za postavke odjela:
3. Pritisnite▼I da odaberem naziv odjela, i
Unesite naziv odjela
pomoću T9 tipkovnice;
4. Pritisnite ' ▲ 1. Odaberite tjedan koji želite
Izmijenite i pritisnite odgovarajuću tipku s brojem kako biste unijeli broj smjene.







5. Pravila o pohađanju

1. Pritisnite [MENU 1] za ulazak u glavni MENU, zatim pritisnite I za odabir opcije "Postavke prisutnosti" - "Prisutnost". Odaberite "Pravila" i pritisnite [OK] za ulazak u sučelje postavki.

2. Nakon što unutar uređaja postavite potrebna pravila, pritisnite OKI tipka za spremanje i izlazak.



6. Registracija zaposlenika

1. Pritisnite tipku [MENU] za ulazak u glavni izbornik, zatim pritisnite tipku [→] za odabir opcije "Upravljanje zaposlenicima". Nakon registracije pritisnite [OK] kako biste ušli u sučelje za registraciju korisnika.

2. Unesite broj radnog mjesta, ime i odaberite odjel zasebno, zatim pritisnite [▼] za odabir opcije "Registriraj se" i pritisnite 1 OK1 kako biste unijeli podatke o zaposleniku sučelje.

3. Nakon što ste postavili otisak prsta, broj kartice i lozinku.

Nakon što unesete potrebne podatke i odaberete odgovarajuće dopuštenja, pritisnite tipku [ESC] 1 za spremanje i izlazak.

Broj posla:

Zadana vrijednost je minimalna vrijednost za neregistrirane korisnike broj.

Ime:

Podržava mijesani unos na kineskom, engleskom i... brojevi.

Otisak prsta:

Pritisnite kolektor istim prstom 3 puta da biste... Uspjesno je zabilježen otisak prsta

Lozinka:

Možete postaviti lozinku s 1 do 6 znamenki, ali ne možete... Postavite ga. Odjel:


Pritisnite tipku [OK] kako biste odabrali odjel. popis.

Dozvole:

Možete se prijaviti za radno mjesto kao obican zaposlenik. ili administrator.

7. Preuzmite i pregledajte izvješća

1. Umetnite USB memoriju u USB priključak uređaja;
2. Pritisnite [MENU 1] za ulazak u GLAVNI MENI, zatim pritisnite [▼] odabirem opciju "Statistika pohađanja".
3. Pritisnite tipke [7] i [1] te [OK] kako biste odabrali vrstu izvješća koje želite preuzeti;
4. Unesite vremenski raspon za preuzimanje izvješća i pritisnite tipku [OK] za preuzimanje.

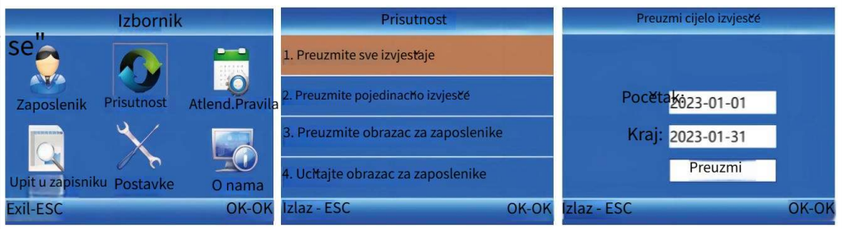

Ljubazno vas podsjecamo na "Obrazac za postavke zaposlenika". Može se unijeti podatke o zaposlenicima, postaviti smjene i zakazati radne smjene za zaposlenike. Nakon što se postavke dovrše, podaci se mogu prenijeti na uređaj putem USB memorije. Za preuzimanje koristite USB memoriju u FAT32 formatu.

8. Učitavanje podataka o zaposlenicima

Napomena: Postoje dva načina za uređivanje podataka o zaposleniku Informacije. Prvo, možete ih izravno unijeti na uređaj za praćenje radnog vremena; drugo, možete ih unijeti i putem U aplikacije.

disk za preuzimanje izvješća o postavkama zaposlenika na Uređaj za praćenje radnog vremena. Nakon uređivanja podataka o zaposleniku Nakon što se podaci prenesu na računalo, ponovno umetnite USB memorijski stick u Uređaj za praćenje radnog vremena za učitavanje podataka o zaposlenicima.

8.1 Preuzmite obrazac za prijavu zaposlenika

Tablicu s postavkama za zaposlenike možete preuzeti na Uređaj za evidenciju radnog vremena koristi USB memoriju (U-disk). Umetnite U-disk u USB priključak i odaberite opciju za preuzimanje obrasca postavki zaposlenika. Nakon uspješnog preuzimanja, pojavit će se okvir s porukom "Preuzimanje uspjesno".

Koraci za rad: pritisnite tipku (MENU) -. Statistika o prisutnosti – preuzmite tablicu s postavkama za zaposlenike – pritisnite tipku (OK).

Postoje dvije vrste stolova koje zaposlenici postavljaju: Tablica postavki zaposlenika i tablica postavki prisutnosti. Tablica postavki zaposlenika omogućuje postavljanje osobnih rasporeda, dok tablica postavki prisutnosti omogućuje postavljanje smjena i rasporeda po odjelima.

8.2 Učitavanje obrasca za postavke zaposlenika

Prema postavkama izvoza podataka o vremenu i prisutnosti Ispunite obrazac, registrirajte se i unesite podatke o zaposleniku, uključujući dodavanje, brisanje itd., zatim ga spremite i prenesite pomoću USB-a. Nakon što se prenos završi, Ako je učitavanje uspjesno, pojavit će se okvir s porukom "Učitavanje uspjesno".

Koraci za korištenje: Umetnite USB memoriju u USB priključak sučelje - pritisnite tipku (MENU) - evidencija dolazaka Statistika - učitajte tablicu s postavkama zaposlenika - pritisnite tipku (OK) za učitavanje.