



29, 不等价, 因为存在方法并没有被返回。

30, 等价, 因为所有的调用都完成了, 也可以说调用的完成一定实在有穷步完成的。

32, 如下图, A.enq(x)和B.enq(y)分别有其可线性化点, 但其第16行代码分别在后边的x, y处执行, 这就会使得B.deq(x)的结果是y, 结果错误。

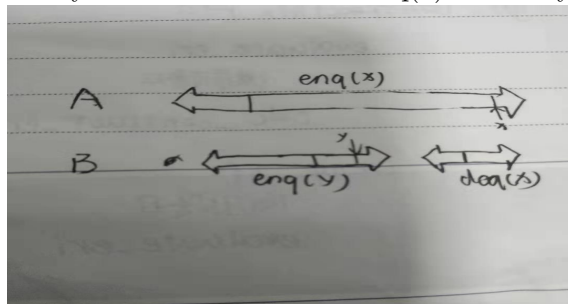

如下图, A.enq(x)和B.enq(y)分别有其可线性化点, 但其第15行代码分别在后边的x, y处执行, 这就会使得B.deq(x)的结果是y, 结果错误。

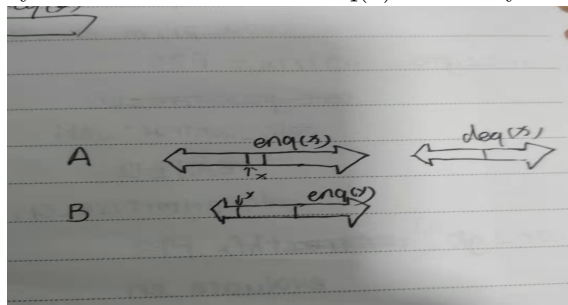

33, 因为对一个完全方法的任何未决调用来说, 这个调用总是能被完成的。