
ENTREGABLE 03 / MODELO DE DATOS LÓGICO

Modelo de datos lógico

NutriBalance · Recursos del flujo conectado a Express

Este modelo representa los recursos que usa el flujo principal conectado a la **API Express**: pacientes, turnos y consultas. Se deriva del contrato de API y de OpenAPI. **No es una copia del esquema físico de PostgreSQL**: las migraciones del backend no están en este repositorio, por lo que los nombres reales de tablas, índices y tipos SQL deben confirmarse con Bruno Cammors.

Diagrama entidad–relación lógico

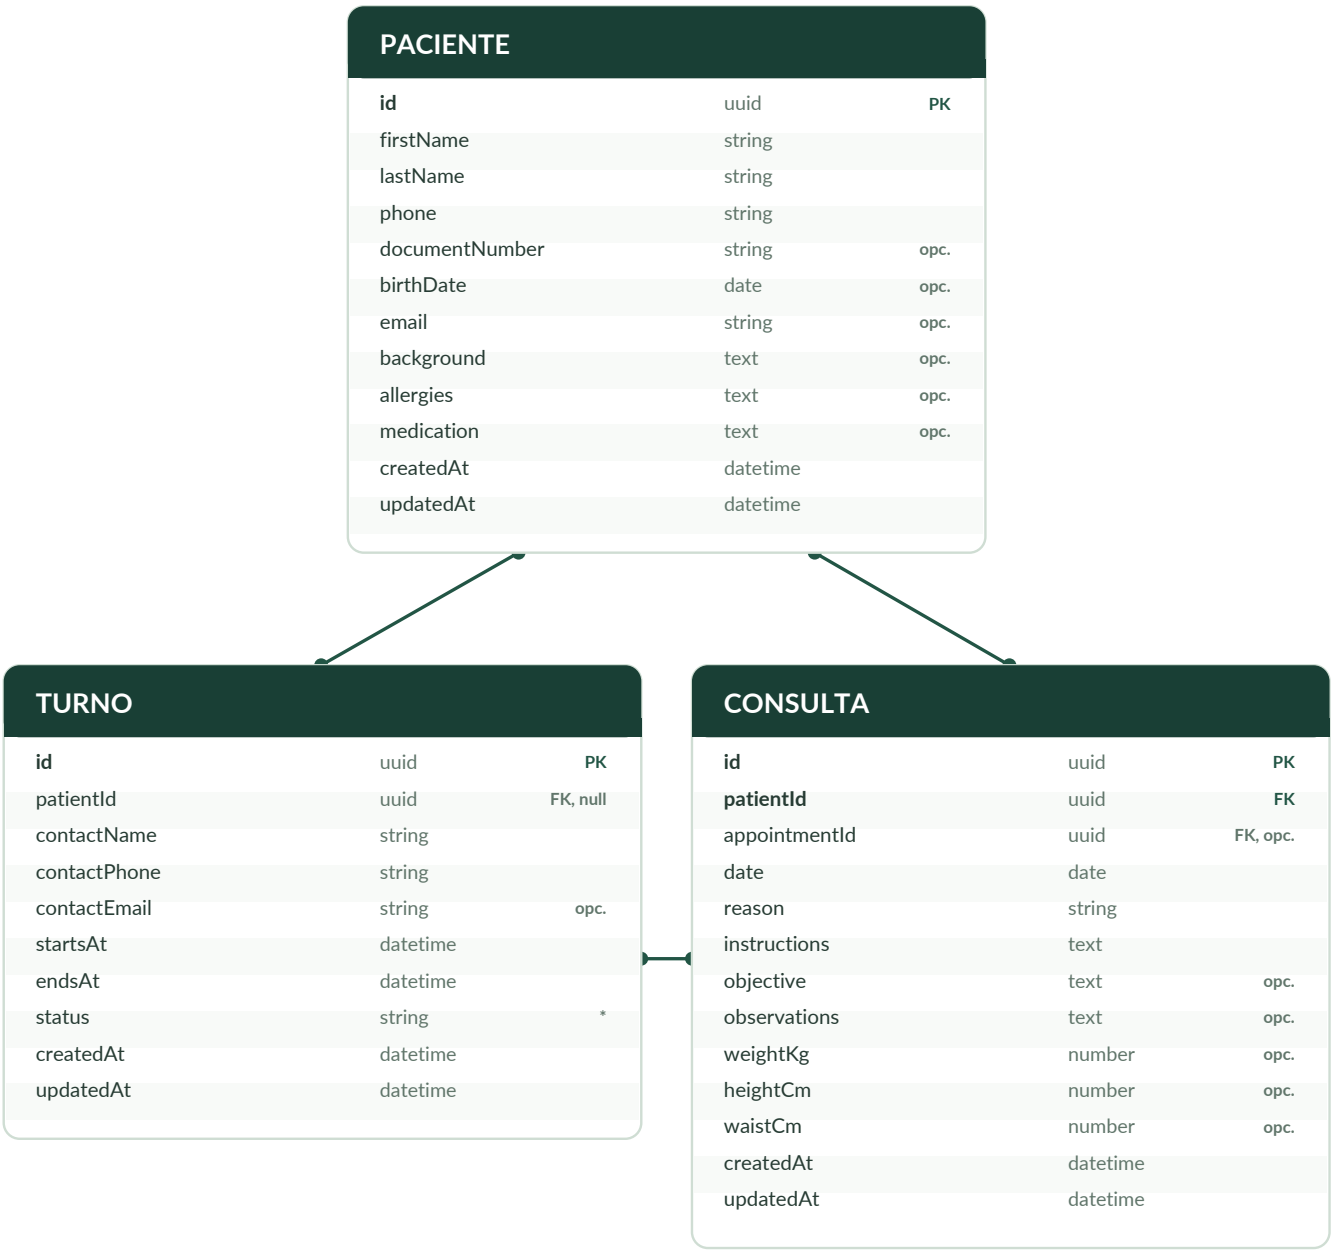

Cardinalidades: Paciente–turno: 0..1 / 0..N · Paciente–consulta: 1 / 0..N · Turno–consulta: 0..1 / 0..1.

Claves: PK = identificador · FK = referencia · opc. = opcional · appointmentId es único si existe.

Estados de turno (*): pending | confirmed | attended | cancelled.

Relaciones y reglas

RELACIÓN	CARDINALIDAD Y SENTIDO
Paciente–turno	Un paciente puede tener varios turnos. Un turno pendiente puede tener **patientId = null**; al confirmarlo se vincula exactamente una ficha existente.
Paciente–consulta	Cada consulta pertenece a un paciente. Un paciente puede tener cero o muchas consultas.
Turno–consulta	Una consulta puede ser independiente (**appointmentId = null**) o vincularse a un turno. Según el contrato, un turno admite como máximo una consulta vinculada.

Flujo y reglas de negocio

La ruta pública **POST /appointment-requests** crea un **turno pendiente** con datos de contacto. El contrato no demuestra que exista una tabla independiente de “solicitudes”. Los datos de contacto del pedido no se transforman automáticamente en ficha clínica.

Estados permitidos: pending → confirmed / cancelled
Desde confirmado: confirmed → attended / cancelled

Confirmar exige un paciente. Una consulta vinculada exige que el turno pertenezca a ese paciente, esté confirmado, haya comenzado y coincida con la fecha de atención. Al guardarla, el backend cambia el turno a **attended** en la misma transacción, según el contrato. Una consulta independiente no cambia el turno.

Fechas y restricciones

startsAt y **endsAt** son instantes con zona en la API. La disponibilidad se muestra en **America/Argentina/Buenos_Aires** y las consultas usan una fecha local **YYYY-MM-DD**. **documentNumber** es opcional y el contrato rechaza un documento repetido; no se afirma aquí cómo se implementa esa unicidad en SQL.

Alcance de la evidencia

La API también expone un usuario profesional y una sesión para autenticar el panel. El contrato no describe cómo se almacenan esas credenciales o sesiones, por lo que no se agregan tablas de autenticación imaginadas al diagrama. El modelo D1 anterior pertenece a un respaldo distinto y no representa esta base PostgreSQL.

Para convertir este esquema lógico en **DER físico definitivo**, el equipo backend debe adjuntar o verificar las migraciones PostgreSQL y confirmar nombres de tablas, claves foráneas, restricciones e índices reales.

Fuentes citadas en la documentación:
../api-externa/contrato-api-frontend.md · ../api-externa/openapi.json · ../modelo-datos.md