

Manufatura - Linha Datasul - MCO - Inativação do componente

 Tempo aproximado para leitura: **00:00:50 min**

Dúvida


Como realizar a inativação de um componente?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Componentes (MCO) - Versão 12

Solução

Para inativar um componente, o ideal é que seja realizado no momento da retirada deste do equipamento, através do programa **CO0301 - Movimentação Componentes**, informando a situação **Inativo**.

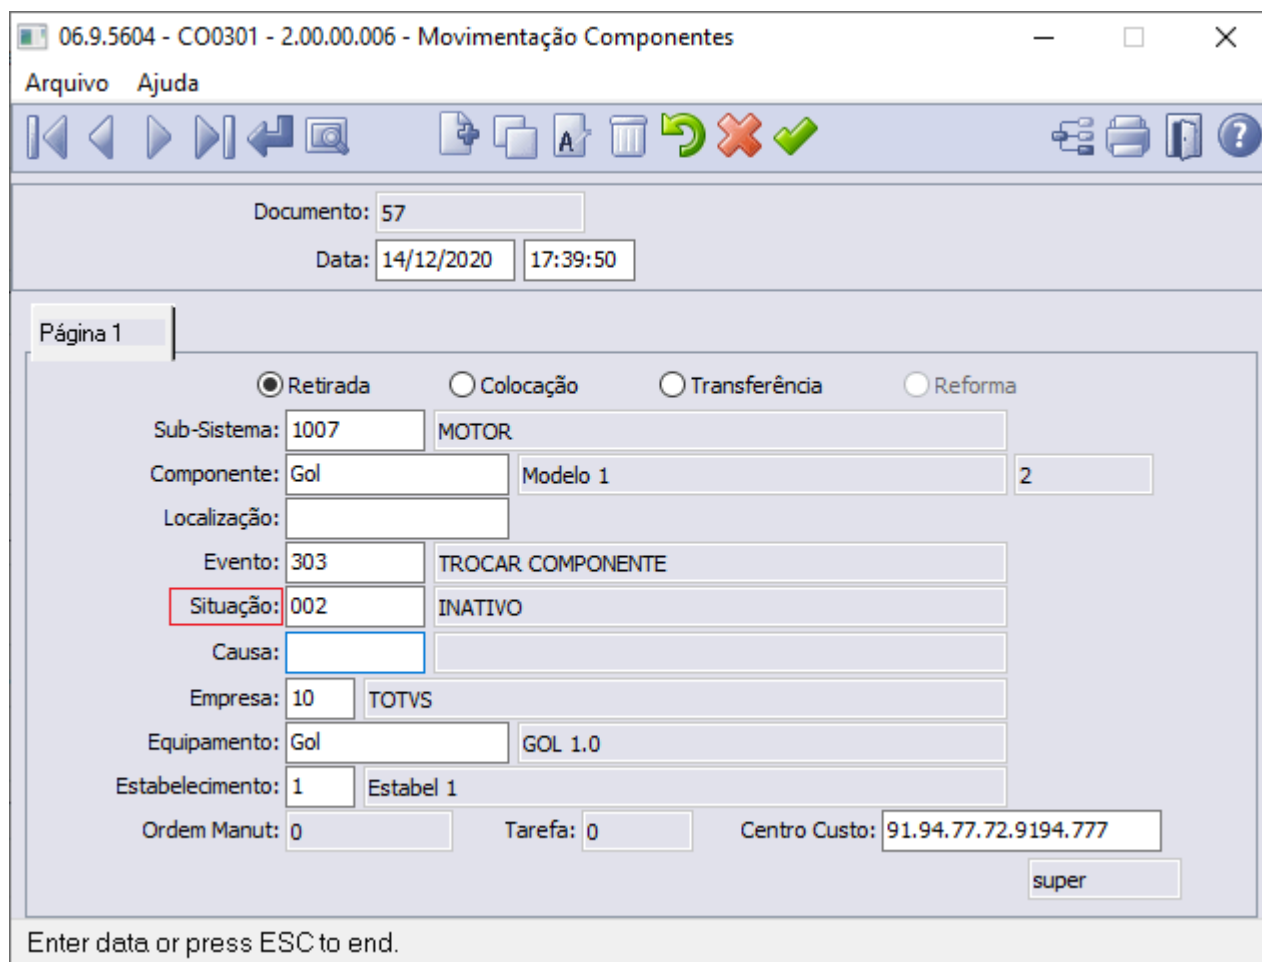

Mas, se no momento da retirada o mesmo não for inativado, ou o componente não estiver vinculado a um equipamento, então, a forma de inativar o componente é através de uma ordem de manutenção aberta pelo programa **MV0301 - Ordem manutenção**, com uma tarefa que tenha um evento do tipo **Troca Vida Componente**, cadastrado no programa **AB0113 -**

Manutenção Eventos. Assim, o campo **Situação** é habilitado na tarefa da ordem para que seja inativado o componente.

The screenshot shows a software window titled "06.9.5602 - AB0113 - 2.00.00.009 - Manutenção Eventos". It features a menu bar with "Arquivo" and "Ajuda", and a toolbar with various icons. The main form has two tabs: "Evento" (selected) and "Integrações".

Under the "Evento" tab, the following fields are visible:

- Evento:** 123
- Descrição:** TROCAR VIDA
- Abreviatura:** TROCAR
- Grupo Evento:** 3
- MANUTENÇÃO MECÂNICA** (text label)

There are two sections with radio button options:

- Tipo Valor:**
 - ☐ Não Gera Valor
 - ☐ Gera Despesa
 - ☐ Gera Receita
- Componentes:**
 - ☐ Não Interfere Componente
 - ☐ Troca Componente
 - ☒ Troca Vida Componente

A red rectangle highlights the "Troca Vida Componente" option in the "Componentes" section.

At the bottom of the window, a status bar reads: "Enter data or press ESC to end."

06.9.5605 - MV0301A - 2.00.00.009 - Manutenção Tarefas da Ordem de Manutenção

Tarefa: 10

Ordem: 500.000.005

Pag.1

Pag.2

Plano Manutenção:

Evento: 123

Sub-Sistema: 1007

Tipo Manutenção: 10

Sector: 001

Causa: 1

Sintoma: 1

TROCAR VIDA

MOTOR

Manut.Corretiva de Veiculos

teste

Causas Padrões

Padrão

Quantidade: 1

Componente

Situação

Reformado: Sol4

Retirado:

Colocado:

Localização:

BOMBA INJETORA 001

002

INATIVO

Garantia

Dias: 0

Percorso: 0,0

KM

Estimativa Uso

Dias: 0

Percorso: 0,0

KM

OK

Salvar

Cancelar

Ajuda

Localização Componente

Após este procedimento a ordem deve ser finalizada através da rotina **MV0304 - Encerramento Ordem Manutenção**.