

Manufatura - Linha Datasul - MEN - Substituição de componentes na estrutura

🕒 Tempo aproximado para leitura: **00:01:30 min**

Dúvida

Como realizar a substituição de componentes na estrutura do item?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Engenharia (MEN) - A partir da versão 12

Solução

No programa **EN0109 - Manutenção Componentes Onde-se-usa**, o usuário pode substituir um item pelo outro em várias estruturas simultaneamente.

Nesta substituição o item antigo pode ser desativado, basta informar uma data de validade, ou eliminado das estruturas.

Exemplo:

Estrutura atual do item:



Supondo que é necessário substituir o item **Fermento Royal** pelo **Fermento Dona Benta** a partir do dia 15/10/2015.

-No programa **EN0109**, setar o componente **Fermento Royal**, onde irá constar no *folder Onde-se-usa* o item **Massa**;


-No botão **Substituir Componentes em todas as Estruturas**, será aberto o programa **Substituição Componentes Onde-se-usa - EN0109A**;

-No campo **Componente novo**, informar o item **Fermento Dona Benta**, setar o parâmetro **Desativar componente atual**, com isso habilitará o campo **Data Validade**, neste mesmo campo modificar a data para 15/10/2015.

Assim, foi realizada a desativação do item **Fermento Royal**, e a substituição do mesmo pelo item

Fermento Dona Benta.

A estrutura ficou desta forma:

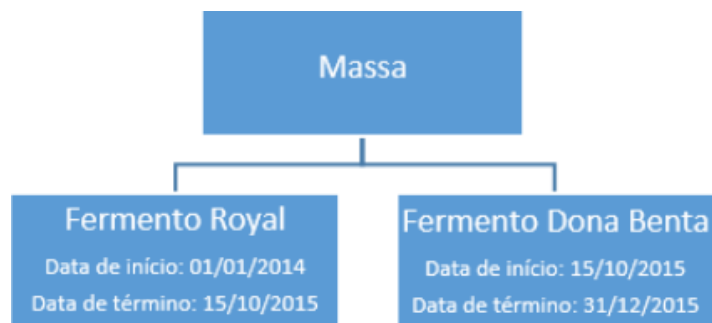

Importante

Vale salientar que quando selecionado **Eliminar componente atual**, o componente atual é eliminado da estrutura quando for substituído pelo novo. O novo componente terá a data de início da validade igual a data atual do Sistema. Caso o componente atual não esteja mais válido na estrutura, na data atual do Sistema, então este não será eliminado nem substituído. Esta situação ocorre para preservar o histórico de alterações na estrutura, uma vez que componentes antigos e com datas de validade já vencidas não são atuais na estrutura, mas fazem parte do histórico da estrutura pela data de validade.